

The BBN1 powerpack insert series is ideal for cabinet installations. The integrated one-piece design protects the full bottom of your cabinetry with a flush appearance and depth adjustability. Featuring a smooth, stainless steel surface that is easy to clean with quick-release dishwasher-safe filters. The bright, long lasting, heat resistant LED lighting enhances your cooking experience.

| SIZE       | STAINLESS | GREASE FILTERS (replacement) | NON-DUCTED FILTERS       |
|------------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| 23-7/8 in. | BBN1243SS | S99100628-124 (Aluminum)     | S99010464-124 (Charcoal) |
| 29-7/8 in. | BBN1303SS | S99100628-130 (Aluminum)     | S99010464-130 (Charcoal) |

## FEATURES

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Max. Blower CFM*      | 300                                     |
| Control type          | 2-Speed Rocker Switch                   |
| Delay off             | no                                      |
| Filter Clean Reminder | no                                      |
| Heat Sentry™          | no                                      |
| ADA Capable           | yes                                     |
| Lighting              | 1-level LED<br>(2 LED modules included) |
| Grease Filter         | Micromesh (Qty. 2)                      |
| Installation Hardware | Included                                |
| ENERGY STAR®          | no                                      |
| Recirculation         | Non-ducted kit sold separately          |

## AC INPUT

120 V, 60 Hz - 2.3 AMPS

## OPTIONAL ACCESSORIES

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Fillers (set of 7)  | HADTBN24 (for BBN1243SS)<br>HADTBN30 (for BBN1303SS) |
| ADA Kit             | HAWSK3                                               |
| Non Duct Kit        | HARKBN24 (for BBN1243SS)<br>HARKBN30 (for BBN1303SS) |
| Power Cord Kit      | HCK44                                                |
| Damper              | BP87Q                                                |
| Make-up Air Dampers | MD6TU, MD8TU and MD10TU                              |


## MOUNTING HEIGHT

24 in. to 30 in. from cooktop to bottom of hood

## LIMITED WARRANTY

1-year

## FOR INDOOR USE ONLY

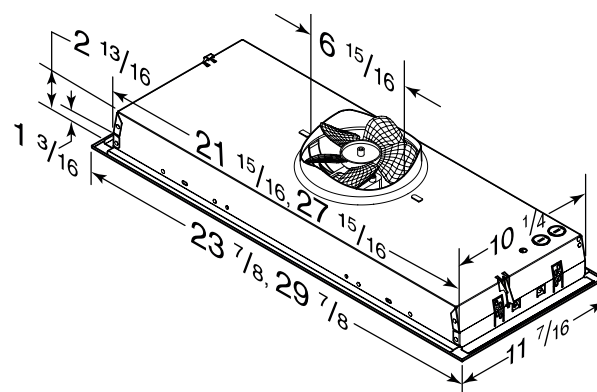


Dimensions  
shown in inches.

Can be used to comply with LEED requirements.



| PERFORMANCE      |       |              |        |      |        |                       |                      |
|------------------|-------|--------------|--------|------|--------|-----------------------|----------------------|
| Duct Orientation | Size  | Damper       | Sones  |      | CFM    |                       |                      |
|                  |       |              | Normal | High | Normal | High<br>0.25 in. w.g. | High<br>0.1 in. w.g. |
| Round - Vertical | 7 in. | Not included | 3.0    | 7.0  | 140    | 115                   | 260                  |

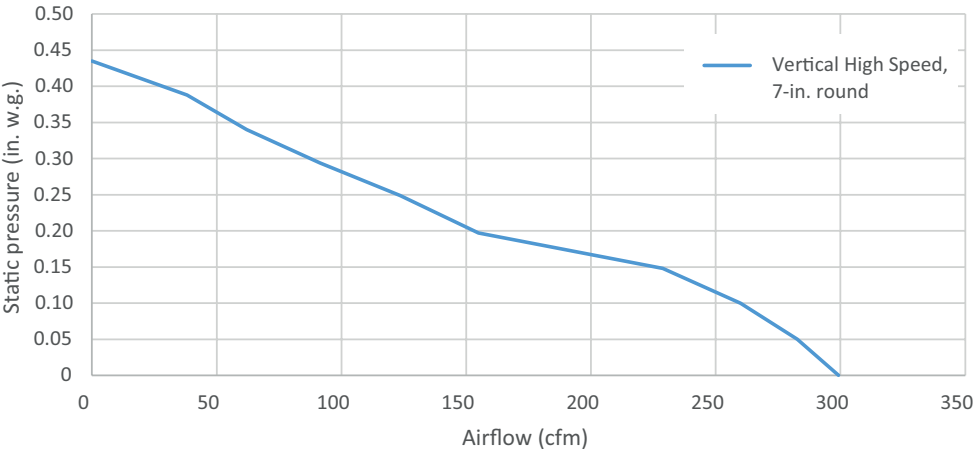

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

\* Max. blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air.

La hotte encastrée de série BBN1 est idéale pour les installations dans l'armoire. Avec un design monopièce conçu pour être encastré et à profondeur ajustable, elle protège l'intégralité de la base de l'armoire. Les surfaces lisses en acier inoxydable de cette hotte se nettoient facilement, de même que ses filtres à dégagement rapide allant au lave-vaisselle. L'éclairage aux DEL brillant, de longue durée et résistant à la chaleur illuminera votre expérience culinaire.

| LARGEUR   | INOX      | FILTRES À GRAISSES (remplacement) | FILTRE DE RECIRCULATION |
|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------------------|
| 23-7/8 po | BBN1243SS | S99100628-124 (Aluminium)         | S99010464-124 (Charbon) |
| 29-7/8 po | BBN1303SS | S99100628-130 (Aluminium)         | S99010464-130 (Charbon) |

### CARACTÉRISTIQUES

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Puissance max. du ventilateur*      | 300 pi³/min                                 |
| Type de commande                    | Interrupteurs à bascule, 2 vitesses         |
| Arrêt différé                       | non                                         |
| Rappel d'entretien du filtre        | non                                         |
| Détecteur Heat Sentry <sup>MC</sup> | non                                         |
| Capacité ADA                        | oui                                         |
| Éclairage                           | DEL à 1 intensité<br>(2 modules DEL inclus) |
| Filtre à graisse                    | Maillage fin (qté 2)                        |
| Matériel pour l'installation        | Inclus                                      |
| ENERGY STAR®                        | non                                         |
| Recirculation                       | Ens. de recirculation vendu séparément      |

### ALIMENTATION CA

120 V, 60 Hz - 2,3 A

### ACCESSOIRES OPTIONNELS

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bandes protectrices<br>(ensemble de 7) | HADTBN24 (pour BBN1243SS)<br>HADTBN30 (pour BBN1303SS) |
| Ensemble ADA                           | HAWSK3                                                 |
| Ensemble de recirculation              | HARKBN24 (for BBN1243SS)<br>HARKBN30 (for BBN1303SS)   |
| Ens. cordon d'alimentation             | HCK44                                                  |
| Volet                                  | BP87Q                                                  |
| Dispositifs d'apport d'air             | MD6TU, MD8TU et MD10TU                                 |


### HAUTEUR DE MONTAGE

De 24 po à 30 po au-dessus de la surface de cuisson

### GARANTIE LIMITÉE

1 an

### POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

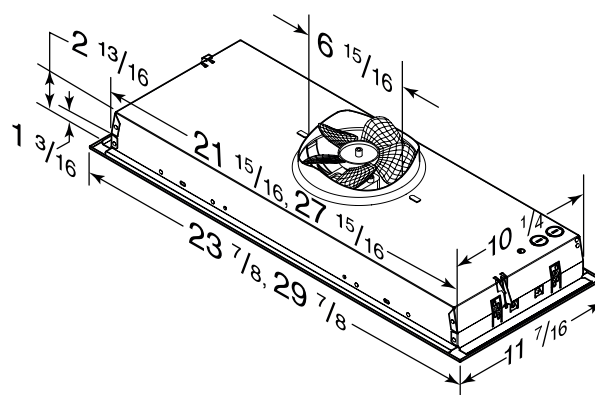

Les dimensions indiquées sont en pouces.




Peut être utilisé pour se conformer aux exigences du 2019 Title 24 Part 6 pour hottes de cuisinières.



Peut être utilisé pour se conformer aux exigences LEED.

| PERFORMANCE HVI        |        |            |         |       |         |                     |                    |
|------------------------|--------|------------|---------|-------|---------|---------------------|--------------------|
| Orientation du conduit | Format | Volet      | Sones   |       | pi³/m   |                     |                    |
|                        |        |            | Normale | Haute | Normale | Haute 0,25 po d'eau | Haute 0,1 po d'eau |
| Rond - Vertical        | 7 po   | non inclus | 3,0     | 7,0   | 140     | 115                 | 260                |

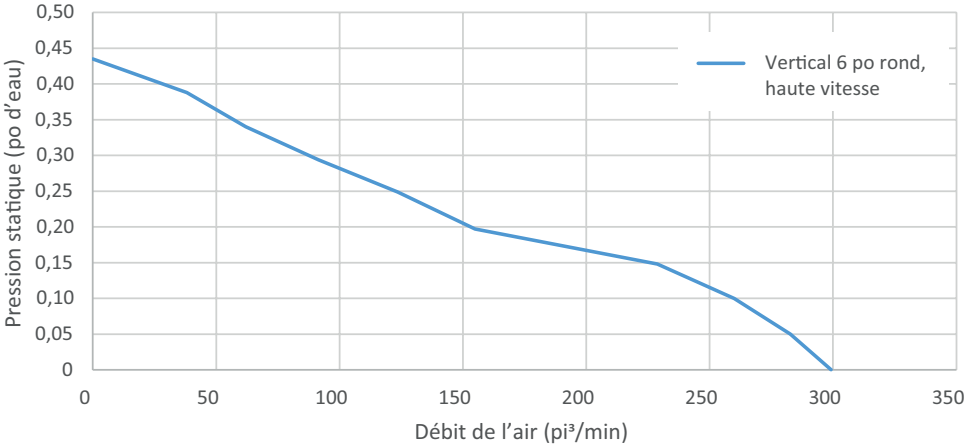

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po en haute vitesse d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

\* La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.