



BAYPORT Solar Powered Lamp

Instruction Manual

#23106



#23206



Thank you very much for choosing a Nature Power product! For future reference, please complete the owner's record below:

Model: _____ Purchase Date: _____

Save the receipt and these instructions. It is important that you read the entire manual to become familiar with this product before you begin using it.

This product is designed for certain applications only. The distributor cannot be responsible for issues arising from modification. We strongly recommend this product not be modified and/or used for any application other than that for which it was designed. If you have any questions relative to a particular application, DO NOT use the product until you have first contacted the distributor to determine if it can or should be performed on the product.

For technical questions please call **1-800-588-0590**.

GENERAL SAFETY RULES



WARNING:

Read carefully and understand all **ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS** before operating. Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury.



CAUTION:

Do not allow persons to operate or assemble this solar lamp until they have read this manual and have developed a thorough understanding of how the solar post lamp works.



WARNING:

The warnings, cautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions or situations that could occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors which cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

PLEASE SAVE THESE INSTRUCTIONS

CARE AND PRECAUTIONS

- **Do not modify the solar lamp in any way.** Unauthorized modification may impair the function and/or safety and could affect the life of the equipment. There are specific applications for which the solar lamp was designed.
- **Always check for damaged or worn out parts before using the solar lamp.** Broken parts will affect the solar lamp operation. Replace or repair damaged or worn parts immediately.
- **Maintain your solar lamp.** It is recommended that the general condition of any solar lamp post be examined before it is used. Clean the solar module with a damp towel to insure optimum performance

of the solar lamp. Do not use any type of solvent for cleaning and be careful not to put too much pressure on the module while cleaning.

FEATURES

- Rechargeable battery included
- Powered by high quality crystalline solar cells
- Aluminum construction makes it rust free
- 4 Natural White LED's
- Waterproof design provides longer life in all weather conditions
- Light automatically turns on at dusk

PARTS LIST


#23106		
Part #	Description	Qty.
1	Lamp Head	1
2	Lamp Pole	3
3	Lamp Base	1
4	Screws	3
5	Anchor (with pad, spring pad, and nut)	3
6	Lamp Head Adapter	1

#23206		
Part #	Description	Qty.
1	Lamp Head	1
2	Mounts (Wall, Pillar, 3" Pole)	3
3	Nut	1
4	Screws (with 3" Pole Mount)	3
5	Anchor (with pad, spring pad, and nut)	2

INSTALLATION AND USE

Post Lamp Mounting:

- 1) Carefully remove the solar light and all the fittings out of the box.
- 2) Find a suitable place to install the lamp. There are several ways to secure the post lamp. You may wish to set the anchor bolts in cement, or secure the lamp base to a heavy object. Be sure the area is flat so the lamp will stand straight.
- 3) Mark the three holes from the lamp base on the ground or mount surface.
- 4) Using an electric drill, drill holes in the mount surface where the marks were made.
- 5) Place the anchor in the holes with the threaded ends out. Release the nut, spring pad, and pad from the anchor and put the lamp ground base onto the anchor, the anchor should be through the holes. Reinstall the pad, spring pad and then the nut. Tighten with a wrench.
- 6) Make sure the lamp base is stable before installing the lamp poles.
- 7) Install the lamp pole onto the lamp base by supplied 3 screws and L shape wrench.
- 8) Install the rest of lamp poles according to size by twisting clockwise.
- 9) Attach lamp head to lamp head adapter.
- 10) Fix the lamp on to the pole by twisting in a clockwise direction.



Wall Mounting:

- 1) Use an electric drill to make two holes in the wall.
- 2) Place provided anchors into holes with the threaded ends out.
- 3) Place wall mount in line with the holes and secure it with the pad, spring pad, and nut. Tighten with a wrench.
- 4) Make sure the wall mount is stable before installing the lamp head.
- 5) Screw lamp head onto wall mount.


Pillar Mounting:

- 1) Use an electric drill to make two holes into desired surface.
- 2) Place provided anchors into holes with the threaded ends out.
- 3) Place pillar mount in line with the holes and secure it with the pad, spring pad, and nut. Tighten with a wrench.
- 4) Make sure the pillar mount is stable before installing the lamp head.
- 5) Insert the screw from the underneath of the lamp head into the pillar mount and fasten with supplied nut.

3" Pole Fitter Mounting:




- 1) Insert the screw from the underneath of the lamp head into the post mount and fasten with supplied nut.
- 2) Place the post mount onto an existing 3" post using the 3 screws provided.

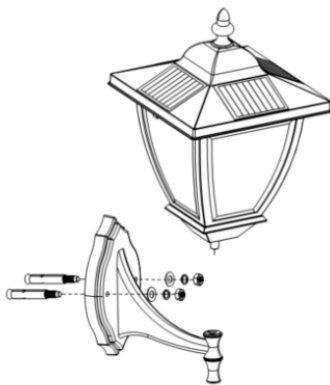


Wall Mount

*Diagrams
next page.*

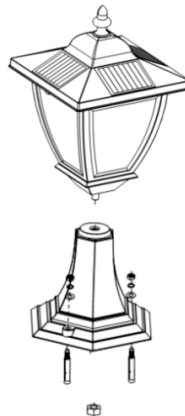

Pillar Mount

continued on

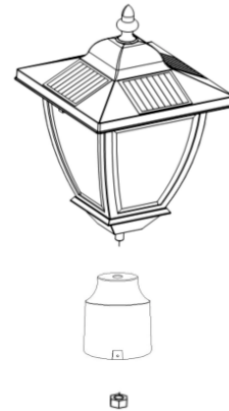


3" Pole Fitter

OPERATION

The solar light must be left to charge for a minimum of 2 sunny days in the OFF position upon purchase before best results are achieved.

- 1) For daily/normal operation, adjust the switch to the "LOW" or "HIGH" position. "LOW" is for dimmer light and longer runtime, whereas "HIGH" is for brighter light and shorter runtime. Light will automatically turn on when the sun goes down.
- 2) The performance of the solar light will vary with the time of year. It will deliver light for longer times when it has had a full day in the sun rather than a day in overcast weather and likewise the light will run for longer times in summer than in winter.
- 3) The solar light must be left to charge for a minimum of 2 full sunny days upon purchase before best results are achieved. Please locate your Solar Light in a position where it can absorb direct sunlight on the Solar Panel, and generally free from cover and shade.

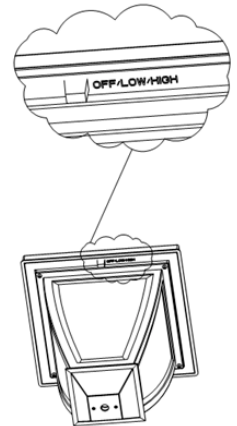

TROUBLESHOOTING

If your solar light does not turn ON at dusk despite observance of all the instructions, please try the following steps:

- 1) Make sure the solar light is not being affected by any other light source; if this is the case move your solar light to a location where there is less light interference.
- 2) Make sure the solar light is not located in any shade during the day.
- 3) Make sure the switch is either in the "HIGH" or "LOW" position.
- 4) If your solar light turns on during the day, usually the sensor needs to be reset. To do this, turn the light into the OFF position and take it into a dark room. Switch to the ON position and once the light comes on, the sensor has been reset.

LIMITED WARRANTY

Nature Power warrants our products to the original purchaser that this product is free from defects in materials and workmanship for the period of one year from date of purchase. In the case of product defect, contact Nature Power customer service to receive troubleshooting. If defective part or unit should be returned, a Return Authorization Number must be issued by Nature Power and the defective part or unit should be returned to the authorized location at the purchasers' expense. A dated proof of purchase is required to receive warranty service. Once received at authorized location and defect proves to be the result of defective material and workmanship, the defective part or unit will be replaced at warrantors' option and returned to the original purchaser at warrantors' expense. No refunds will be granted by the warrantor, in the event of buyer's remorse please contact your point of purchase within and in adherence to their return policy. Refunds are granted at the retailers' discretions. **Dated Proof of Purchase is required.**



Please contact Nature Power Products to acquire more information or technical support:

1-800-588-0590

info@naturepowerproducts.com

www.naturepowerproducts.com



BAYPORT Solar Powered Lamp

Manual de Instrucciones

#23106



#23206



Muchas gracias por haber elegido un producto Nature Power! Para futuras referencias, por favor

complete las siguientes lineas:

Modelo_____ Dia de compra_____

Guarde el recibo y estas instrucciones. Es importante que lea todo el manual para que pueda familiarizarse con este producto antes de empezar a usarlo.

Este producto está diseñado sólo para ciertas aplicaciones. El distribuidor no puede ser responsable de las cuestiones derivadas de la modificación. Recomendamos estrictamente que este producto no sea modificado y / o utilizado para cualquier aplicación distinta de aquella para la que fue diseñada. Si usted tiene alguna pregunta con respecto a una determinada aplicación, NO use el producto hasta que se haya puesto en contacto primero con el distribuidor para determinar si se puede o se debe realizar en el producto.

Para preguntas técnicas, por favor llame a 1-800-588-0590.

REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD



CUIDADO:

Lea cuidadosamente y comprenda todas las instrucciones de montaje y de funcionamiento antes de operar el producto. El incumplimiento de las normas de seguridad y otras precauciones básicas de seguridad puede resultar en lesiones personales graves.



CUIDADO:

No permita el uso o ensamble esta lámpara solar hasta que haya leído por complete este manual y hasta que usted comprenda completamente cómo funciona y opera el poste de la lámpara solar .



CUIDADO:

Las advertencias, precauciones e instrucciones que se describen en este manual de instrucciones no pueden cubrir todas las condiciones o situaciones que puedan ocurrir. Se debe entender que el usuario recurrirá a su sentido común y la prudencia. Estos son factores que no se pueden incluir en este producto, sino que debe ser suministrado por el usuario.

POR FAVOR GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CUIDADOS Y PRECAUCIONES

No modifique la lámpara solar de ninguna manera. La modificación no autorizada puede modificar la función y / o seguridad y podría afectar a la vida útil del equipo . Hay aplicaciones específicas para las que la lámpara solar fue diseñada.

Compruebe siempre hay piezas dañadas o gastadas antes de usar la lámpara solar. Cualquier pieza rota afectará el funcionamiento de la luz solar. Reemplace o repare las partes dañadas o gastadas inmediatamente.

Dele mantenimiento a su lámpara solar. Se recomienda que sea examinado el estado general de cualquier poste de luz solar antes de que se utilizado . Limpie el módulo solar con una toalla húmeda para asegurar un rendimiento óptimo de la luz solar. No utilice ningún tipo de solvente para limpiar y tenga cuidado de no poner demasiada presión en el módulo durante la limpieza.

LISTA DE PARTES

#23106		
Part #	Descripcion	Cant.
1	Cabeza Lampara	1
2	Poste	3
3	Base	1
4	Tornillos	3
5	Ancla	3
6	Adaptador Cabeza	1

#23206		
Part #	Descripcion	Cant.
1	Cabeza Lampara	1
2	Montaduras	3
3	Nudo	1
4	Tornillos	3
5	Ancla	2

INSTALACION Y USOS

Montaje de la lampara de Poste:


- 1) Retire con cuidado la luz solar y todos los accesorios de la caja.
- 2) Encuentre un lugar adecuado para instalar la lámpara. Hay varias maneras de asegurar el farol. Es posible que desee establecer los pernos de anclaje en el cemento, o fijar la base de la lámpara a un objeto pesado. Asegúrese de que el área sea plana para que la lámpara se mantenga recta.
- 3) Marque los tres agujeros de la base de la lámpara en el suelo o superficie de montaje.
- 4) Utilice un taladro eléctrico, pozos de perforación en la superficie de montaje donde se hicieron las marcas.
- 5) Coloque el anclaje en los agujeros con el nudo hasta el final. Suelte la tuerca, la base del muelle , y la almohadilla del ancla y ponga la base de tierra de la lámpara en el ancla, el ancla debe ser a través de los agujeros. Vuelva a instalar la almohadilla, almohadilla de primavera y luego la tuerca. Apriete con una llave.
- 6) Asegúrese de que la base de la lámpara es estable antes de la instalación de los postes de la lámpara .
- 7) Instale el poste de la lámpara en la base de la lámpara por 3 tornillos suministrados y la llave L forma.
- 8) Instale el resto de postes de la lámpara de acuerdo al tamaño , girando en sentido contrario.
- 9) Coloque la cabeza de la lámpara al adaptador de la cabeza de la lámpara .
- 10) Fijar la lámpara en el poste girando en sentido contrario.

Montaje en la pared:

- 1) Use un taladro eléctrico para hacer dos agujeros en la pared.
- 2) Coloque siempre anclajes en los agujeros con el roscado termina fuera.
- 3) Lugar de montaje de pared en línea con los agujeros y fijarlo con la almohadilla, almohadilla de la primavera, y la tuerca. Apriete con una llave.
- 4) Asegúrese de que el soporte de pared es estable antes de instalar la cabeza de la lámpara.
- 5) Enrosque cabeza de la lámpara en la pared de montaje.


Pilar de montaje:

- 1) Use un taladro eléctrico para hacer dos agujeros en la superficie deseada.
- 2) Coloque siempre anclajes en los agujeros con el roscado termina fuera.
- 3) montaje Place pilar en línea con los agujeros y fijarlo con la almohadilla, almohadilla de la primavera, y la tuerca. Apriete con una llave.
- 4) Asegúrese de montar el pilar es estable antes de la instalación de la cabeza de la lámpara.
- 5) Inserte el tornillo de la parte de abajo de la cabeza de la lámpara en el pilar de montaje y fijarlo con la tuerca suministrada.

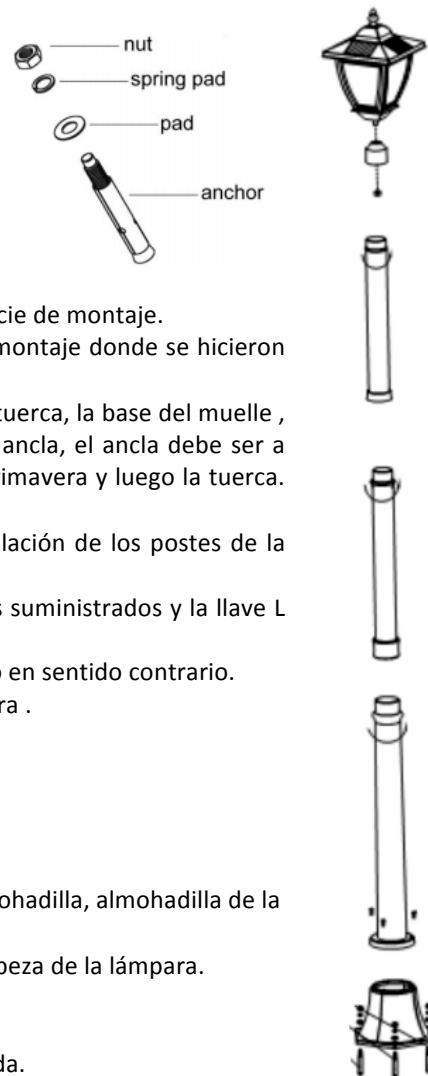

3 "Polo ajustador de montaje:

- 1) Inserte el tornillo de la parte de abajo de la cabeza de la lámpara en el poste de montaje y fijar con la tuerca suministrada.
- 2) Coloque el montaje del poste en un puesto existente utilizando los 3 tornillos suministrados.

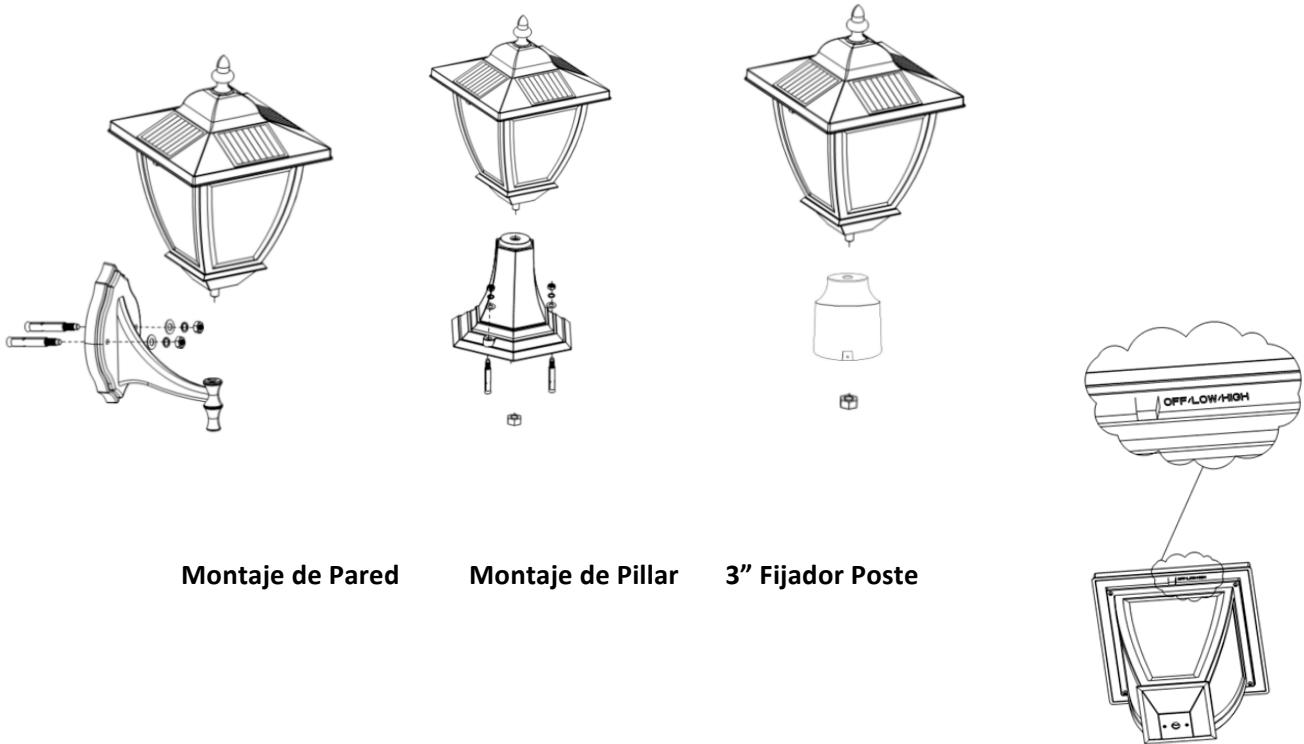

FUNCIONAMIENTO

La luz solar se debe dejar cargando por un mínimo de 2 días de sol en la posición OFF después de la compra para que se consigan mejores resultados.

- 1) Para la operación diaria / normal, ajuste el interruptor en la posición "LOW " o " HIGH" . "LOW " es para luz baja y el tiempo de ejecución sera más largo , mientras que "HIGH " es para más brillante y el tiempo de ejecución sera más corto. La luz se enciende automáticamente cuando el sol se oculta.
- 2) El rendimiento de la luz solar varía con la época del año . Se entregará la luz por más tiempo cuando se ha tenido un día completo en el sol en lugar de un día en el clima nublado y del mismo modo la luz tendrá una duración de veces más en verano que en invierno.
- 3) La luz solar se debe dejar de cobrar por un mínimo de 2 días de sol completo después de la compra antes se consiguen mejores resultados. Por favor, ubique su Lámpara Solar en un lugar en el que puede absorber la luz solar directa sobre el panel solar , y por lo general libre de la sombra.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la luz solar no se enciende en la oscuridad a pesar de seguir todas las instrucciones, por favor, intente los siguientes pasos:

- 1) Asegúrese de que la luz solar no está siendo afectada por cualquier otra fuente de luz ; si este es el caso, mover tu luz solar a un lugar donde hay menos interferencia de la luz .
- 2) Asegúrese de que la luz solar no se encuentra en ninguna sombra durante el día .
- 3) Asegúrese de que el interruptor se encuentra tanto en la posición " HIGH" o " LOW".

4) Si la luz solar se enciende durante el día, por lo general el sensor necesita ser restablecido . Para ello, girar la luz en la posición OFF y tenerlo en una habitación oscura . Cambiar a la posición de encendido y una vez que se enciende la luz, el sensor se ha restablecido.

GARANTÍA LIMITADA

Nature Power le garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra durante el periodo de un año a partir de la fecha de compra. En el caso de defecto del producto, póngase en contacto con atención al cliente Nature Power para recibir la solución a su problema. Si una parte o la unidad defectuosa se deben devolver, un número de autorización de devolución debe ser expedido por la empresa y la pieza o unidad defectuosa debe devolverse al lugar autorizado a expensas de los compradores. Se requiere una prueba de compra fechada para recibir el servicio de garantía. Una vez recibida en el lugar autorizado y el defecto resulta ser el resultado de defectos de material y mano de obra, se reemplazarán la pieza o unidad defectuosa garantada en 'opción y devueltos al comprador original al garantada' gasto. No hay reembolsos otorgados por el productor, en el caso de devolución por parte del comprador por favor póngase en contacto con su punto de venta dentro y en la adhesión a su política de reembolso. Los reembolsos se conceden a las facultades discrecionales de los minoristas. Se requiere prueba de compra fechada.



Por favor, póngase en contacto con Nature Power para adquirir más información o soporte técnico :

1-800-588-0590

info@naturepowerproducts.com

www.naturepowerproducts.com