

allen + roth.

ALLEN+ROTH and logo design are
trademarks or registered trademarks of LF,
LLC. All rights reserved.

ITEM #1357341

1357343

1357344

1357345

MODEL #193101

193103


193104

193105

LOCKING ENGINEERED BAMBOO WOOD FLOORING

Español p. 09

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

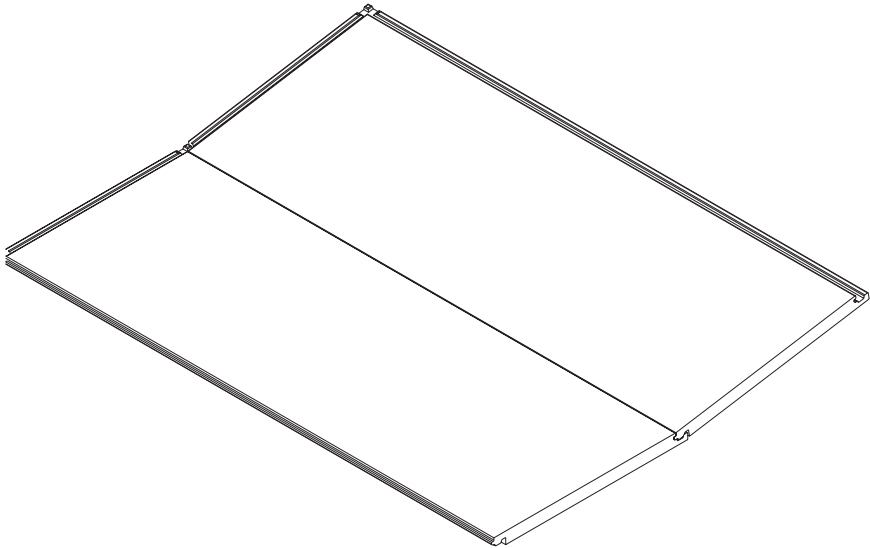

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this Allen + Roth product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

AS23500

CARE AND MAINTENANCE

- Never use wax or varnish coating on the floor.
- For dry maintenance, use a duster mop. For slightly damp maintenance, use a hard surface cleaner and spray mist mop.
- Always wipe dry immediately until no more moisture is visible on the floor. Use dry cleaning only for beveled edge products.
- **CAUTION:** Wet maintenance is absolutely forbidden. Remove any standing water immediately.
 - To remove stubborn stains carefully, use denatured alcohol. Never use scouring products.

WARRANTY

Pre-Installation Warranty

The manufacturer warrants this product is free of defects and exceeds the industry standards. You and/or your installer should carefully inspect each plank before installation. Any uncut planks that appear to have defects should not be installed. Bamboo is a natural product, containing natural variations in color, tone and grain. The manufacturer does not warrant against natural variations in color within the floor nor variations between samples and the installed floor.

Lifetime Structural Warranty

This product uses the most advanced flooring technology available. The manufacturer guarantees this product is free from defects in lamination and milling and will remain free of these defects for as long as you own your residence. In the unlikely event of delamination, warping, cupping or buckling of the product because of manufacturing defects, the manufacturer will replace or repair the defective flooring pieces at no cost to you.

25-Year Finish Warranty

This product is finished with exclusive aluminum oxide finish. The manufacturer warrants there will be no wear-through of the finish for 25 years in residential installations provided the recommended maintenance procedures are followed.

Exclusion To Warranty

- Instructions must be followed including the requirement that the subfloor must be dry before installation.
- Maintenance instructions must be followed and, in particular, the floor cannot be wet mopped.
- The humidity level in the home must be in the 40-60% range throughout the year using air conditioners, humidifiers or dehumidifiers as appropriate.
- Excessive swelling, cupping and gapping caused by moisture fluctuations outside the range of 40-60%.
- Damage due to radiant heat subfloors.
- Damage caused by stiletto heels, heavy furniture or equipment, pet claws, pet urine, pebbles or sand or other items that may scratch, indent or damage the floor.
- Damage caused by moisture penetration through the subfloor, flooding, leaking plumbing, overflowing sinks or similar water damage
- Any insect infestation after the product has left the factory.
- Deficiencies related to subfloor/floor joist assemblies, subfloor preparation materials and fasteners including, but not limited to, uneven subfloor surfaces, floor deflection or voids in the subfloor.

allen + roth.

ALLEN+ROTH y el diseño del logo son
marcas registradas de LF, LLC. Todos
los derechos reservados.

ITEM #1357341

1357343

1357344

1357345

MODELO #193101


193103

193104

193105

PISO DE MADERA DE BAMBU PROCESADA CON EMPALME

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

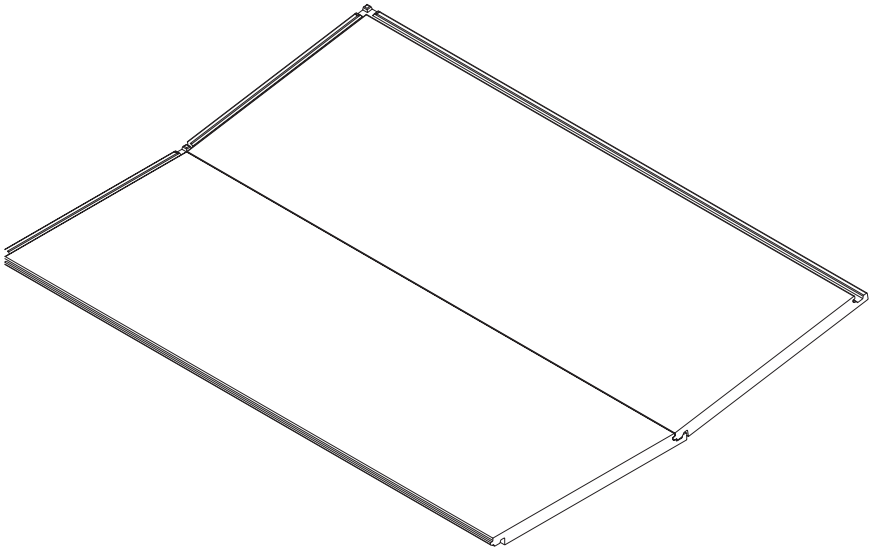

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar productos ALLEN + ROTH.

¿¿preguntas, preguntas o partes que faltan?

Antes de regresar, Póngase en contacto con nosotros:

866-439-9800, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m. o ascs@lowes.com.

AS23500

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Nunca use cera o un recubrimiento de barniz en el piso.
- Para realizar un mantenimiento seco, use un trapeador tipo plumero. Para realizar un mantenimiento ligeramente húmedo, use un limpiador para superficies duras y un trapeador de rociado.
- Siempre seque inmediatamente hasta que no haya más humedad visible en el piso. Para productos de bordes biselados, use solo lavado en seco.
- **PRECAUCIÓN:** el mantenimiento húmedo está absolutamente prohibido. Elimine cualquier acumulación de agua inmediatamente.
 - Para eliminar manchas difíciles con cuidado, use alcohol desnaturalizado. Nunca use productos abrasivos.

GARANTÍA

Garantía de preinstalación

El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos y supera los estándares de la industria. Usted y/o la persona que lo instale debe inspeccionar detenidamente todas las planchas antes de la instalación. Las planchas sin cortar que parezcan tener defectos no se deben instalar. La madera es un producto natural, con variaciones naturales en el color, el tono y las vetas. El fabricante no garantiza ninguna variación natural en el color del piso ni las variaciones entre las muestras y el piso instalado.

Garantía de por vida para la estructura

Este producto utiliza la tecnología para pisos más avanzada disponible. El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos de laminación y fresado, y que permanecerá libre de esos defectos por el tiempo que usted viva en la residencia. En el caso poco probable de delaminación, deformación, arqueamiento o combadura del producto debido a defectos de fabricación, el fabricante reemplazará o reparará las piezas defectuosas del piso sin costo para usted.

Garantía para el acabado de 25 años

Este producto tiene un acabado exclusivo de óxido de aluminio. El fabricante garantiza que el acabado no se desgastará por 25 años en instalaciones residenciales si se siguen los procedimientos de mantenimiento recomendados.

Exclusión de la garantía

- Se deben seguir las instrucciones, incluso el requisito de que el subsuelo debe estar seco antes de la instalación.
- Se deben seguir las instrucciones de mantenimiento y, en particular, que el piso no se puede limpiar en húmedo.
- El nivel de humedad en el hogar debe mantenerse entre 40 y 60% durante todo el año mediante aires acondicionados, humidificadores o deshumidificadores, según corresponda.
- Las variaciones de humedad fuera del rango de 40 a 60% causan hinchazón, arqueamiento y separación excesivos.
- Daño debido a subsuelos con calor radiante.
- Daño causado por tacos tipo stiletto, muebles o equipos pesados, patas de mascotas, orina de mascotas, guijarros o arena, u otros elementos que puedan rayar, hendir o dañar el piso.
- Daño causado por la penetración de humedad a través del subsuelo, inundaciones, caños con pérdidas, desbordes de lavabos o daños similares por agua.
- Plagas de insectos después de que el producto salió de la fábrica.
- Deficiencias relacionadas con el ensamblado del subsuelo o de las viguetas del piso, los materiales de preparación del subsuelo y los sujetadores, incluidos, pero sin limitarse a, superficies de subsuelo desniveladas, desviaciones en el piso o espacios en el subsuelo.