

Track Lighting 2 and 4 Light

252040_- 1.0



GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for damp locations.



This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.



To register your fixture, please visit our website:
www.SeaGullLighting.com

CAUTION - RISK OF FIRE

This product requires installation by a qualified electrician. Before installing be sure to read all instructions and **TURN THE POWER TO THE ELECTRICAL BOX OFF.**

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit nécessite une installation par un électricien qualifié. Avant d'installer assurez-vous de lire toutes les instructions et **TOURNER LE POUVOIR DE LA BOITE ELECTRIQUE OFF.**

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este producto requiere la instalación por un electricista calificado. Antes de instalar, asegúrese de leer todas las instrucciones y **APAGUE EL PODER DE LA CAJA ELÉCTRICA.**

Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. ENERGY STAR® labeled products are warranted for three years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: SeaGullLighting.com

Garantía

Los accesorios y componentes Sea Gull Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por tres años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulara el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.



Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: SeaGullLighting.com

Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour trois ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : SeaGullLighting.com

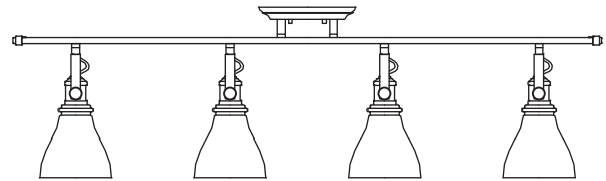

NEED HELP?

¿NECESITA AYUDA?
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:


Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

1-800-347-5483

SAVE THESE INSTRUCTIONS!


Install the Fixture

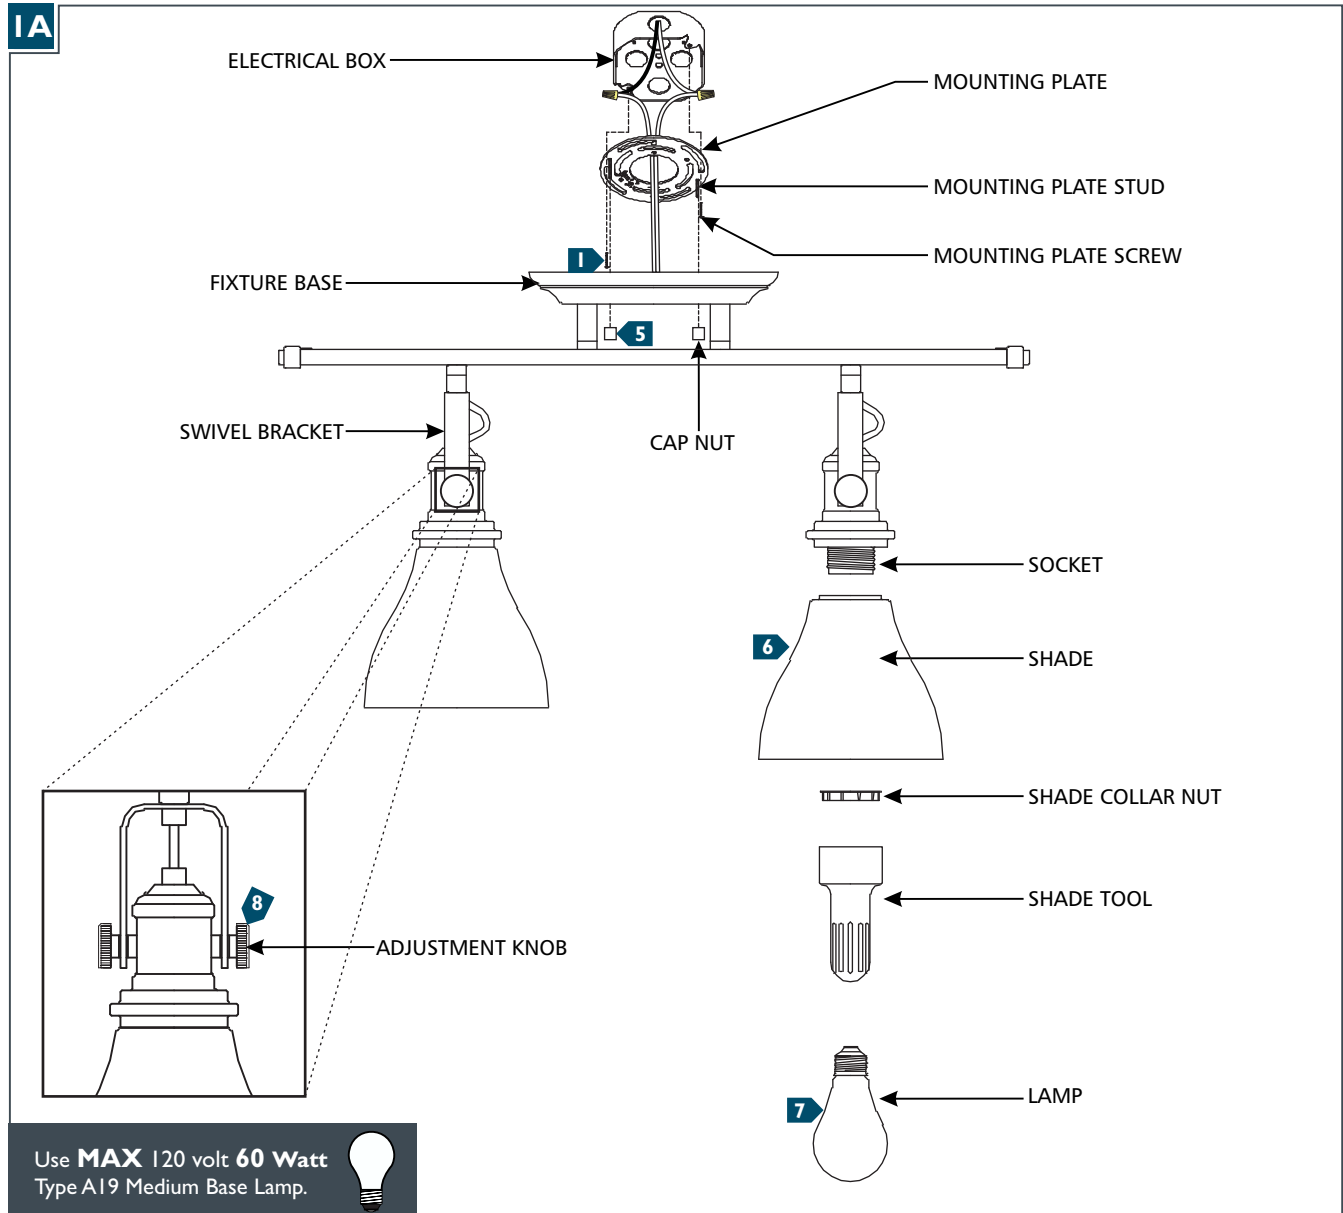

- 1** Secure the mounting plate to the electrical box with two mounting plate screws.
- 2** Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance with local electrical codes.
- 3** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 4** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 5** Align then place the fixture base onto the mounting plate studs and secure it with the cap nuts.
- 6** Place the shade over the socket and secure it in place by installing and tightly screwing the shade collar nut onto the socket using the shade tool; repeat for remaining shades. **CAUTION: Do not over tighten, the glass may break resulting in injury.**
- 7** Screw the lamps into the sockets.
- 8** Determine and set desired vertical light direction by loosening the adjustment knobs, pivoting the swivel bracket to the desired direction, and re-tightening the adjustment knobs to secure in place.
- 9** Determine and set desired horizontal light direction by turning the light left or right until desired light direction is reached.


Installer le Luminaire

1A

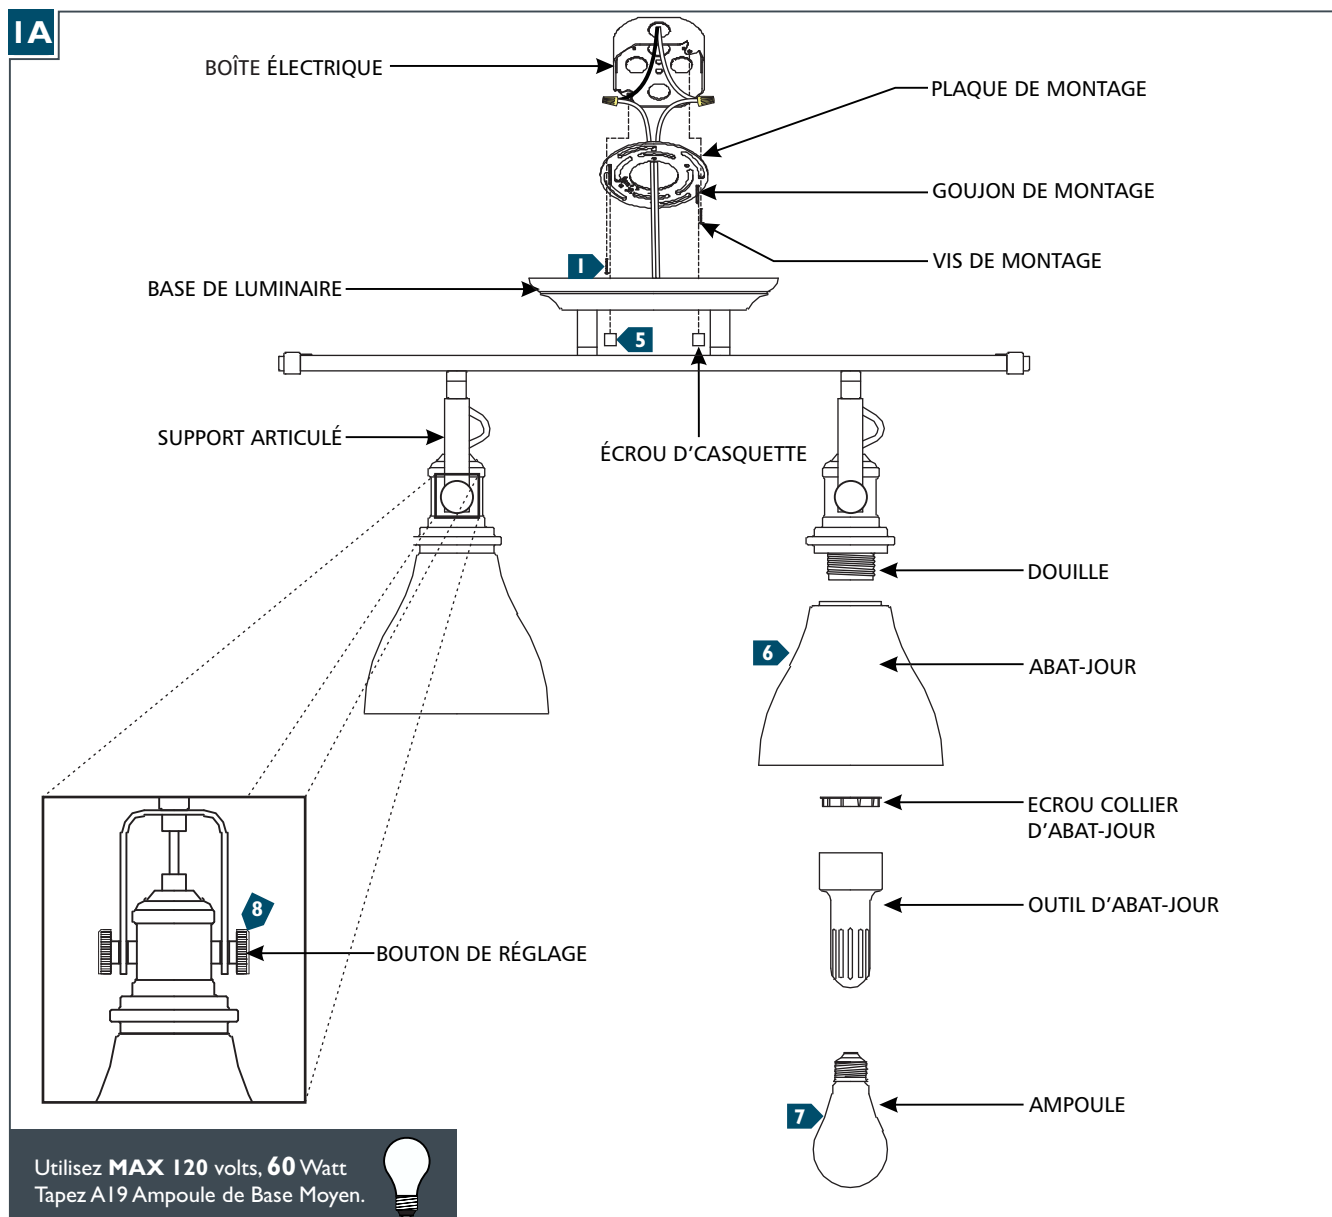

- 1** Fixez la plaque de montage à la boîte électrique avec deux vis de montage.
- 2** Connectez le fil de terre du luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 3** Connectez le fil blanc du luminaire pour le fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 4** Connectez le fil noir du luminaire au fil de la ligne d'alimentation hot avec un écrou de fil.
- 5** Aligner puis placez le dais sur les goujons de montage et le fixer avec les deux écrous d'casquette.
- 6** Placez l'abat-jour sur la prise et le fixer en place en installant et en vissant l'écrou du collier d'abat-jour sur la douille avec l'outil de l'abat-jour ; Répétez pour les autres abat-jours. **ATTENTION : Ne pas trop serrer, le verre peut casser blessant.**
- 7** Les ampoules à vis dans les douilles.
- 8** Déterminer et définir souhaitée direction verticale de la lumière en desserrant les boutons de réglages, pivotement du support articulé dans la direction voulue et resserrant les boutons de réglage pour la fixer.
- 9** Définir et établir souhaitée direction horizontale de la lumière en tournant la lumière gauche ou droite jusqu'à ce que souhaite la direction de la lumière est atteinte.

Instale la Lámpara

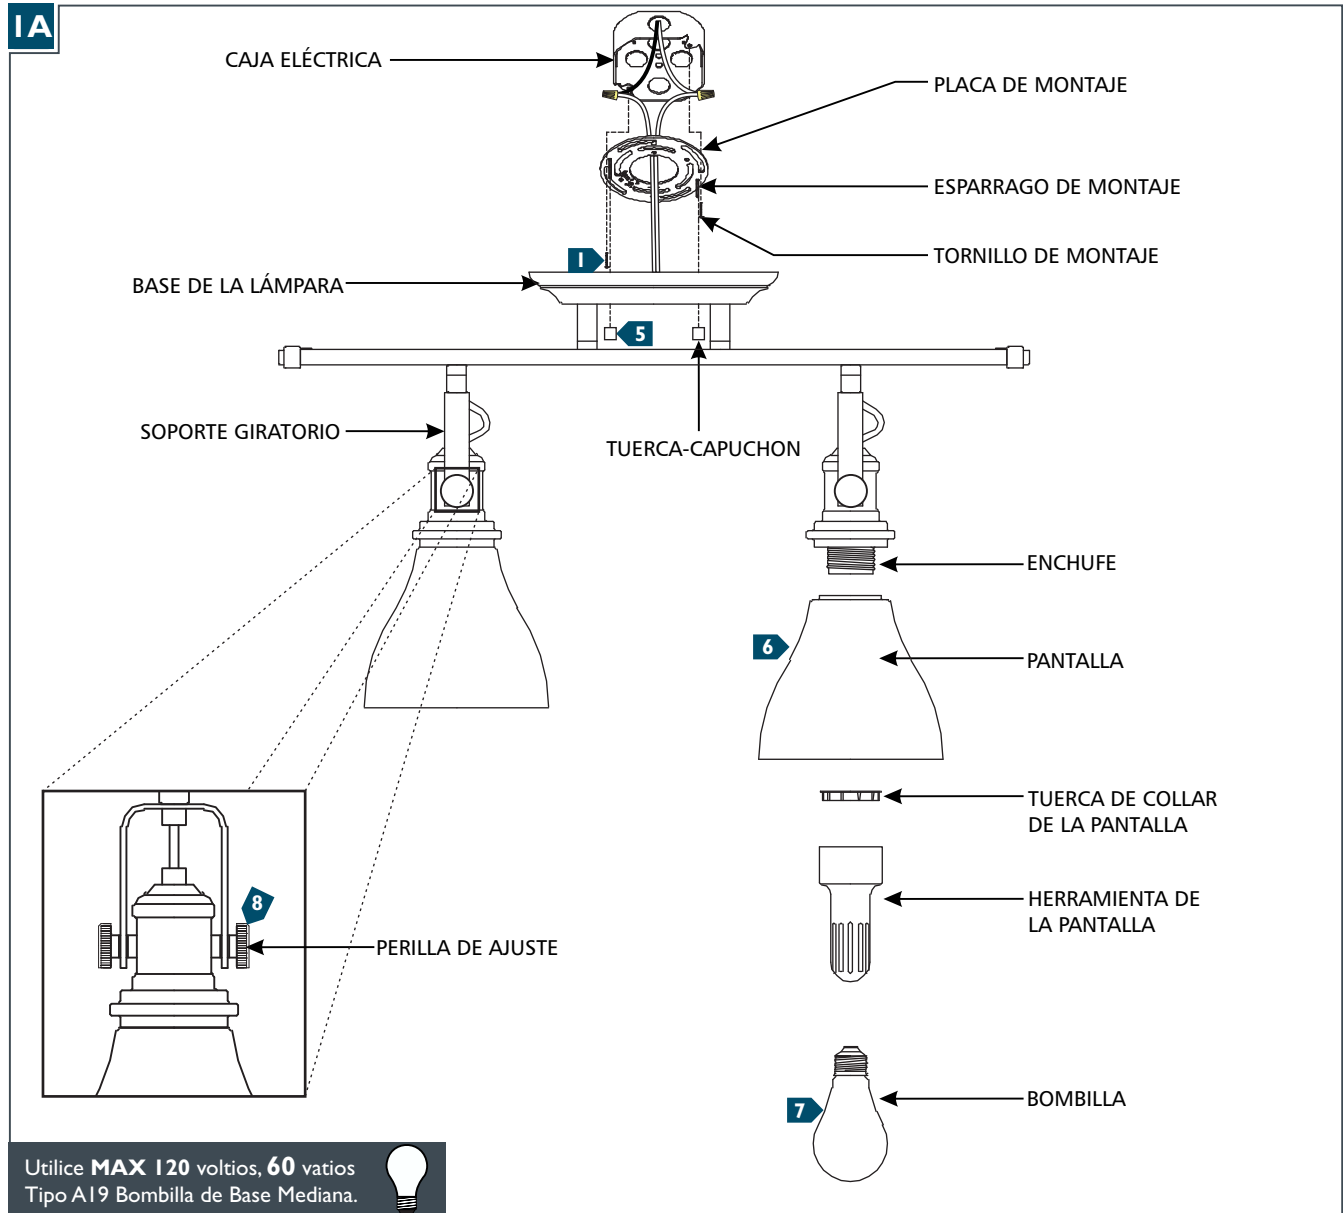

- 1** Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de montaje.
- 2** Conecte el cable de tierra a una tierra artefacto adecuado de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 3** Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de energía de la línea neutral con un tapón de alambre.
- 4** Conecte el cable negro de la lámpara al cable de alimentación de línea caliente con un tapón de alambre.
- 5** Alinee y coloque el base de la lámpara en los esparragos de montaje y fíjela con los dos tuercas-capuchon.
- 6** Coloque la pantalla sobre el enchufe y asegúrelo en su lugar instalando y atornillar firmemente la tuerca de collar de la pantalla en el enchufe usando la herramienta de la pantalla; Repita para las pantallas restantes. **PRECAUCIÓN: No apriete excesivamente, el vidrio puede romperse causando lesiones.**
- 7** Atornille las bombillas en los enchufes.
- 8** Determinar y establecer la dirección luz vertical deseada aflojando las perillas de ajuste girando el soporte giratorio en la dirección deseada y volver a apretar las perillas de ajuste para asegurar en su lugar.
- 9** Determinar y establecer la dirección de la luz horizontal deseada girando la luz izquierda o derecha hasta alcanzar la dirección ligera deseado.