

EGOTM COMMERCIAL


OPERATOR'S MANUAL DOUBLE SHOULDER HARNESS MODEL NUMBER AP4500D

This double shoulder harness is compatible with EGO 56-VOLT LITHIUM-ION COMMERCIAL 12" BRUSH CUTTER BCX4500/ BCX4500-FC.

⚠ WARNING: When an emergency occurs, take the harness off from your shoulder immediately, no matter what way the harness is in. Releasing the harness buckle (Fig. 6) and using both hands to take the harness off your shoulders at each side is a quick release method.

⚠ WARNING: You should not use the single-shoulder harness and double-shoulder harness simultaneously.

NOTICE: When wearing the harness, no other wearable interferes should interfere with the release and removal of the harness.

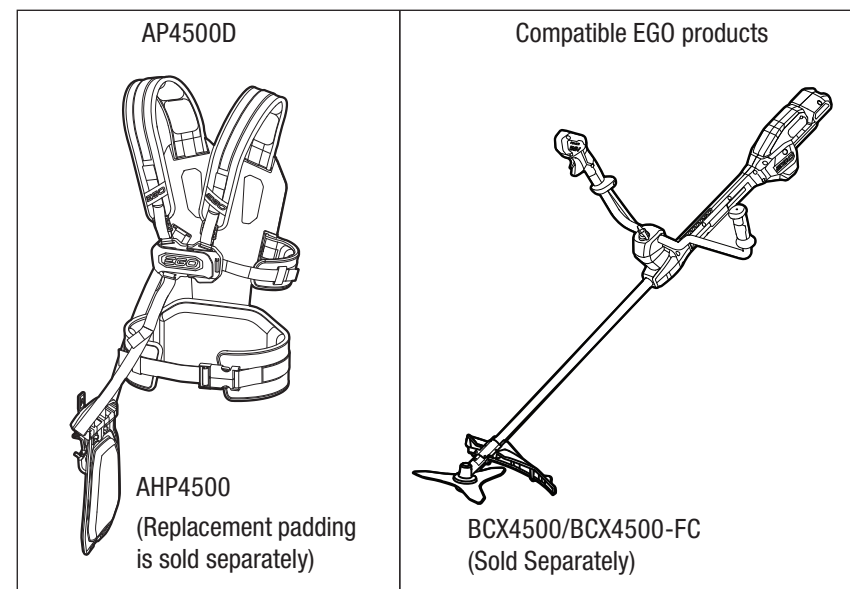


RECOMMENDED ACCESSORY



PART NAME	MODEL NUMBER
Replacement Padding for Hip Pad	AHP4500

MOUNTING THE DOUBLE-SHOULDER HARNESS (Illustrated with BCX4500)


1. Put the double-shoulder harness on your body and insert the two parts of the harness buckle into each other until a click is heard (Fig. 1).

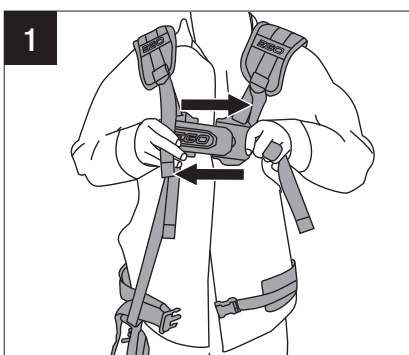


2. Insert the buckle below your waist into each other until a click is heard and adjust the belt to a comfortable fit (Fig. 2a & 2b).

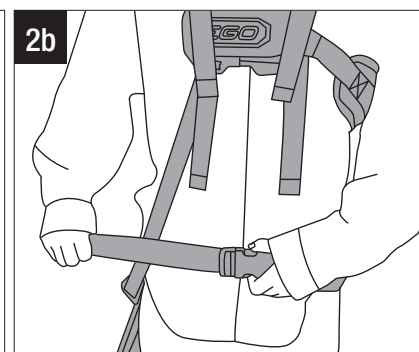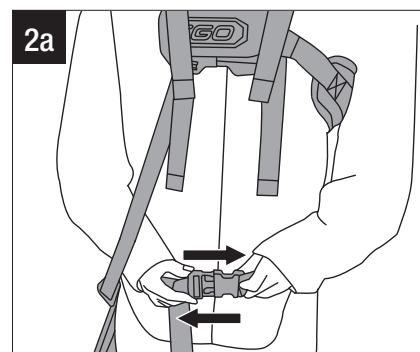


3. Adjust the double-shoulder strap to a comfortable fit by pulling the two straps highlighted in Fig. 3

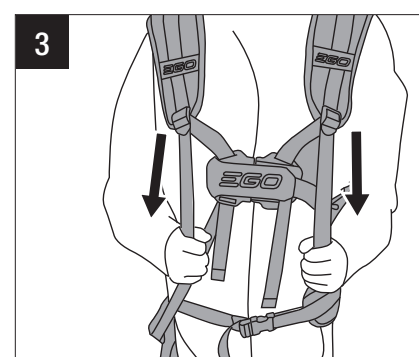

4. Insert the carabiner hook of the hip pad into a hole in the shoulder strap loop on the shaft of the brush cutter and press the shaft down softly (Fig.4).

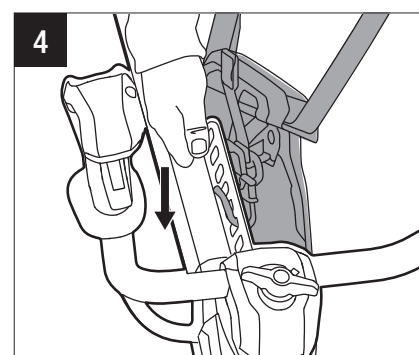


5. Hold the brush cutter with both hands on the right side of your body (Fig. 5). The blade should be parallel to the ground at a proper cutting distance without the need for the operator to bend over.

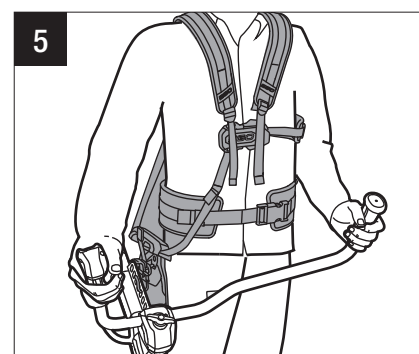


TAKING OFF THE DOUBLE-SHOULDER HARNESS

Release the two sets of buckles of the strap and take the harness off.

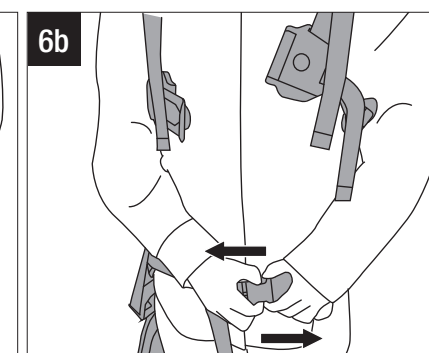


Detach the brush cutter from the harness.

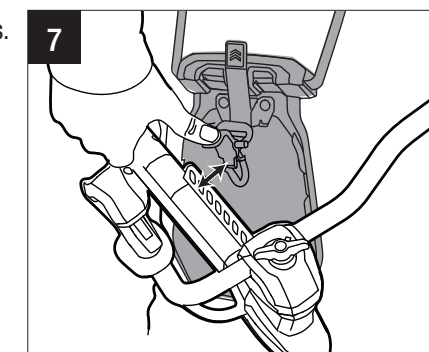


Quick-release Latch (Illustrated with BCX4500)

The double shoulder harness is equipped with a quick-release latch. Pull the latch tab upward to detach the brush cutter from the harness. Put the hook assembly back and insert the latch tongue in the slot of the quick-release latch to reattach the cutter to the harness.

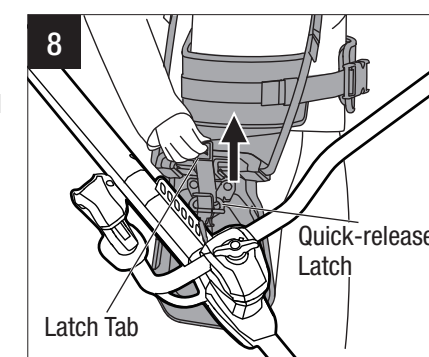

REPLACING THE PADDING

If the padding on the hip pad is worn or damaged, it can be replaced with replacement padding Model AHP4500. Use any flat-headed tool (not provided) to pry up the end of padding and then remove it from the mounting slots. Replace a new padding into the mounting slots, and press the end of the padding down until you hear a "click" which means the padding is installed in place.

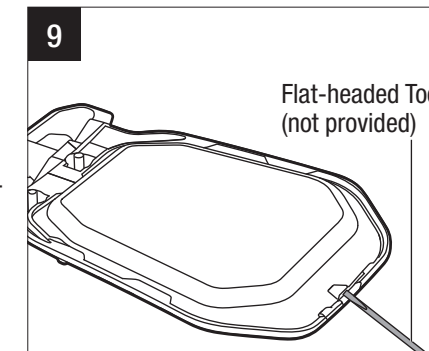



MODE D'EMPLOI
HARNAIS À DOUBLE ÉPAULE
NUMÉRO DE MODÈLE AP4500D

Ce harnais à double épaule est compatible avec la DÉBROUSSAILLEUSE COMMERCIALE EGO 56 VOLT LITHIUM-ION DE 12 po BCX4500/ BCX4500-FC.

⚠️ AVERTISSEMENT : En cas d'urgence, retirez immédiatement le harnais de votre épaule, quelle que soit sa position. Pour le retirer rapidement, relâchez la boucle du harnais (Fig. 6) et utilisez les deux mains pour retirer le harnais de vos épaules de chaque côté.

⚠️ AVERTISSEMENT : Il est déconseillé d'utiliser le harnais simple et le harnais à double épaule en même temps.

AVIS : Lors du port du harnais, aucun autre vêtement ne doit gêner la libération et le retrait du harnais.

AP4500D

AHP4500
(Rembourrages de remplacement vendus séparément)

Produits compatibles EGO

BCX4500/BCX4500-FC
(Vendu séparément)

ACCESSOIRE RECOMMANDÉ

NOM DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE MODÈLE
Rembourrage de remplacement pour le protecteur de hanche	AHP4500

MONTAGE DU HARNAIS À DOUBLE ÉPAULE (Illustration avec le modèle BCX4500)

1. Placez le harnais à double épaule sur votre corps et insérez les deux parties du harnais l'une dans l'autre jusqu'à ce que vous entendiez un clic (Fig. 1).

2. Insérez les boucles sous votre taille l'une dans l'autre jusqu'à ce que vous entendiez un clic et ajustez la ceinture pour qu'elle soit confortable (Fig. 2a & 2b).

2a

2b

3. Ajustez la sangle à double épaule pour qu'elle soit confortable en tirant sur les deux sangles illustrées à la Fig. 3.

3

4. Insérez le mousqueton du protecteur de hanche dans le trou de la boucle de la bretelle pour port en bandoulière sur l'arbre de la débroussailleuse et appuyez doucement sur l'arbre en poussant vers le bas (Fig. 4).

4

5. Tenez la débroussailleuse des deux mains du côté droit de votre corps (Fig. 5). La lame devrait être parallèle au sol, à une distance de coupe appropriée, sans que l'opérateur n'ait besoin de se pencher.

5

RETRAIT DU HARNAIS À DOUBLE ÉPAULE

Détachez les deux boucles de la sangle et retirez le harnais.

6a

6b

Détachez la débroussailleuse du harnais.

7

Loquet à relâchement rapide (Illustration avec le modèle BCX4500)

Le harnais à double épaule est équipé d'un loquet à relâchement rapide. Tirez la languette du loquet vers le haut pour détacher la débroussailleuse du harnais. Remettez le crochet en place et insérez la languette du loquet dans la fente du loquet à relâchement rapide pour rattacher la débroussailleuse au harnais.

8

Languette de loquet

Loquet à relâchement rapide

REMPACEMENT DU REMBOURRAGE

Si le rembourrage du protecteur de hanche est usé ou endommagé, il peut être remplacé par le modèle AHP4500. Utilisez un outil à tête plate (non fourni) pour soulever l'extrémité du rembourrage, puis retirez-le des fentes de montage. Remplacez un nouveau rembourrage dans les fentes de montage, et appuyez sur l'extrémité du rembourrage jusqu'à ce que vous entendiez un « clic », ce qui signifie que le rembourrage est bien en place.

9

Outil à tête plate (non fourni)

MANUAL DEL OPERADOR
ARNÉS DE HOMBRO DOBLE
NÚMERO DE MODELO AP4500D


Este arnés de hombro doble es compatible con la DESBROZADORA COMERCIAL DE ION LITIO DE 56 V DE 12 PULGADAS EGO BCX4500/ BCX4500-FC.

⚠ ADVERTENCIA: Cuando se produzca una emergencia, quítese inmediatamente el arnés del hombro, independientemente de cómo esté colocado. Liberar la hebilla del arnés (Fig. 6) y usar ambas manos para quitarse el arnés de los hombros a cada lado es un método de liberación rápida.

⚠ ADVERTENCIA: Usted no deberá utilizar simultáneamente el arnés de hombro sencillo y el arnés de hombro doble.


AVISO: Cuando tenga puesto el arnés, ningún otro elemento ponible debería interferir con la liberación y la remoción del arnés.

AP4500D

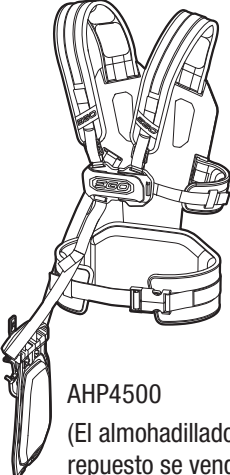

AHP4500
(El almohadillado de repuesto se vende por separado)

Productos EGO compatibles

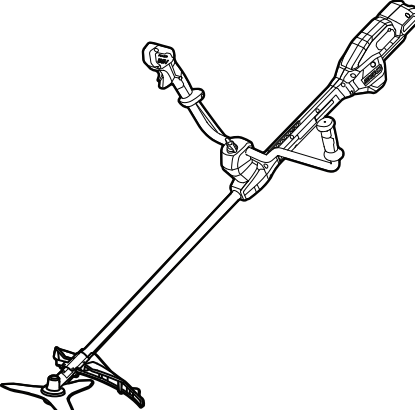






BCX4500/BCX4500-FC
(Se vende por separado)

ACCESORIO RECOMENDADO

NOMBRE DE LA PIEZA	NÚMERO DE MODELO
Almohadillado de repuesto para la almohadilla para la cadera	AHP4500



MONTAJE DEL ARNÉS DE HOMBRO DOBLE (ilustrado con la BCX4500)

1. Póngase el arnés de hombro doble en el cuerpo e inserte las dos piezas de la hebilla del arnés una en otra hasta que se oiga un clic (Fig. 1).
2. Inserte las dos piezas de la hebilla ubicada debajo de la cintura una en otra hasta que se oiga un clic y ajuste el cinturón para producir un encaje cómodo (Fig. 2a y 2b).
3. Ajuste la bandolera de hombro doble para producir un encaje cómodo jalando las dos correas resaltadas en la Fig. 3.
4. Inserte el gancho del mosquetón de la almohadilla para la cadera en un agujero del bucle de la correa de la bandolera ubicado en el eje de la desbrozadora y presione el eje suavemente hacia abajo (Fig. 4).
5. Agarre la desbrozadora con las dos manos en el lado derecho del cuerpo (Fig. 5). La hoja debería estar paralela al terreno a una distancia de corte adecuada sin necesidad de que el operador se doble hacia delante.

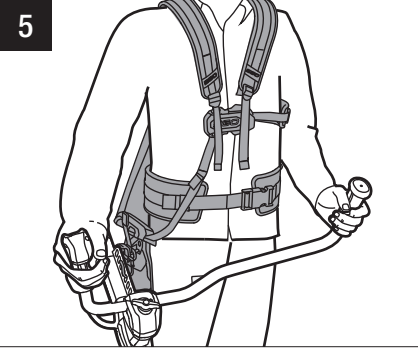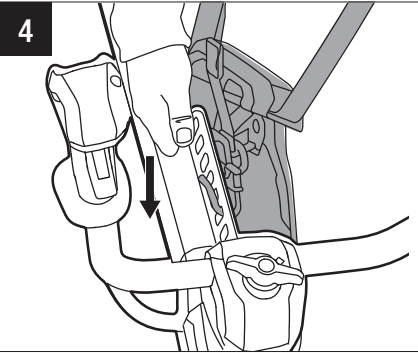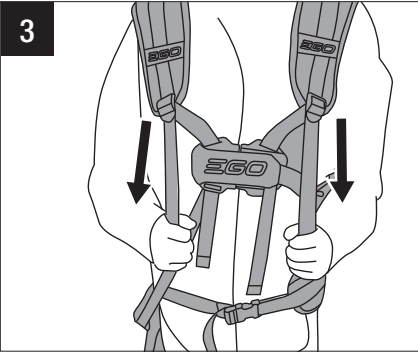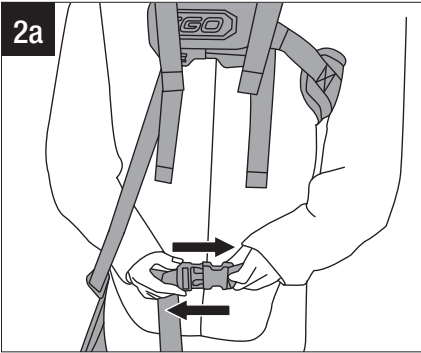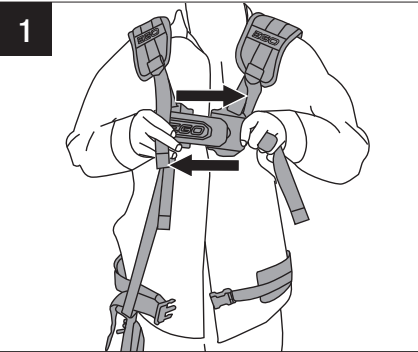


CÓMO QUITARSE EL ARNÉS DE HOMBRO DOBLE

Libere los dos conjuntos de hebillas de la correa y quítese el arnés.

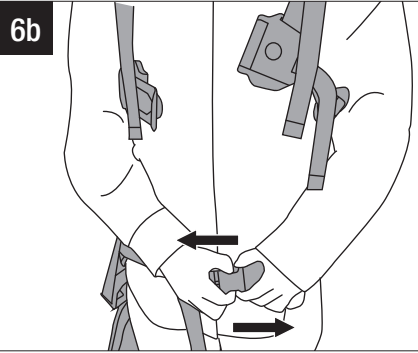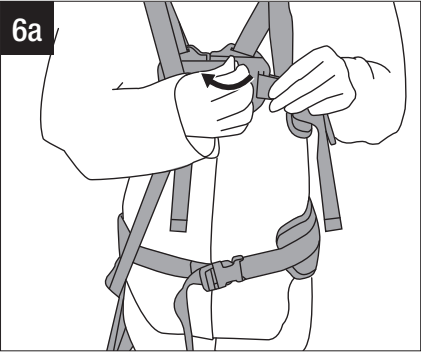


Desprenda la desbrozadora del arnés.

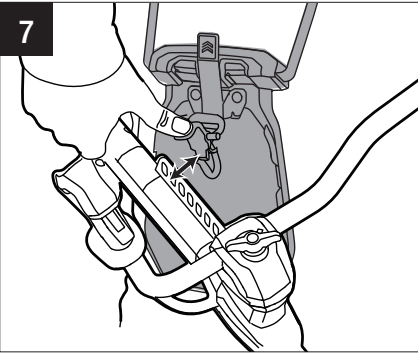

Pestillo de liberación rápida (ilustrado con la BCX4500)

El arnés de hombro doble está equipado con un pestillo de liberación rápida. Jale la lengüeta del pestillo hacia arriba para desprender la desbrozadora del arnés.

Ponga de vuelta el ensamblaje del gancho e inserte la lengüeta del pestillo en la ranura del pestillo de liberación rápida para reacoplar la desbrozadora al arnés.

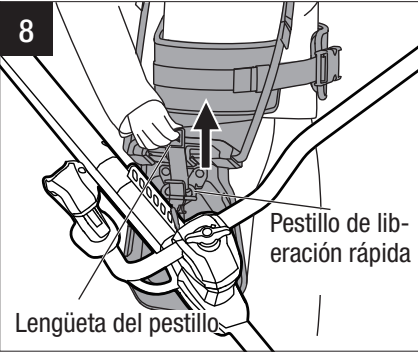

REEMPLAZO DEL ALMOHADILLADO

Si el almohadillado de la almohadilla para la cadera está desgastado o dañado, se puede reemplazar por el almohadillado de repuesto modelo AHP4500.

Utilice cualquier herramienta de cabeza plana (no suministrada) para hacer palanca hacia arriba en el extremo del almohadillado y luego retirarlo de las ranuras de montaje. Instale un almohadillado nuevo en las ranuras de montaje y presione hacia abajo el extremo del almohadillado hasta que oiga un “clic”, lo cual significa que el almohadillado está instalado en la posición correcta.

