



Upgrade · The Home Creator Way

VEVOR Support Center

Hitch Cargo Carrier

MODEL:TD-1005-12

Laundry Pedestal

Model: TD-1005-12



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


Thank you very much for choosing this product, it should always be handled with care. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

SPECIFICATION

Model	Size	load	Adaptive bicycle wheel
TD-1005-12	62x27x3 (1575×686×76mm)	500lbs/227kg	Wheel width ≤ 65mm

This Cargo Carrier must be attached to a 2"x2" port.

PACKAGE LIST

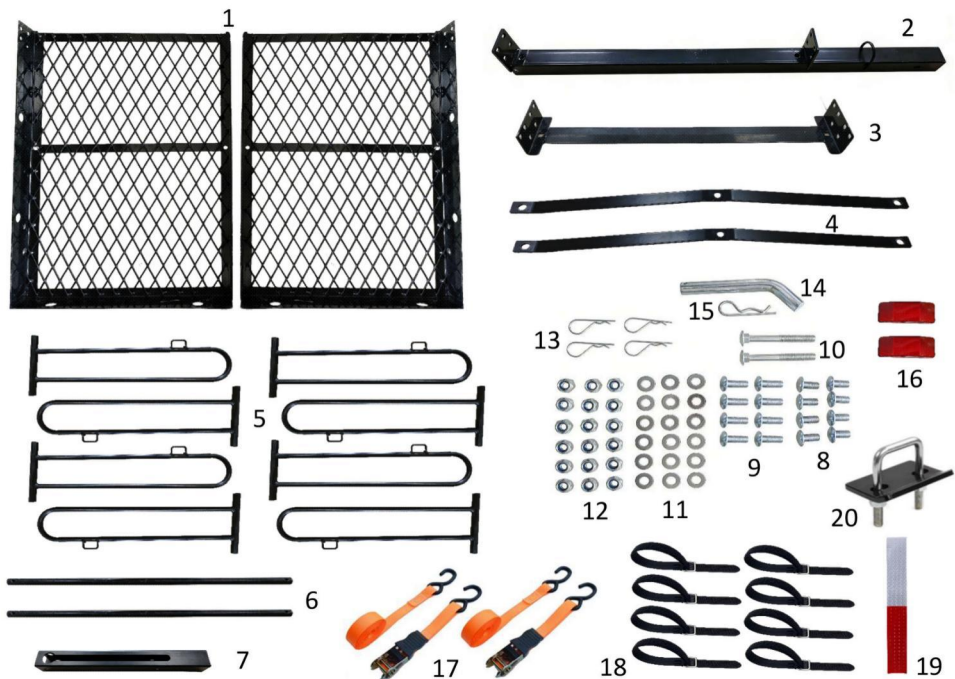


Part	Description	Qty
1	Frame	2
2	Support tube	1
3	Connecting bar	1
4	Bridge support	2
5	Bicycle stand	8
6	Rod	2
7	Strap tied pole	1
8	Carriage bolt M10X20	12
9	Carriage bolt M10X25	8
10	Carriage bolt M10X80	2
11	M10 washer	18
12	M10 locknut	18
13	Φ1.9mm R-pin	4
14	Hitch pin	1
15	Φ2.7mm R-pin	1
16	Reflector	2
17	Ratchet strap set	2
18	Velcro strap	8
19	Back reflective strip	1
20	Hook stabilizer set	1
21	D-size pin	1
22	Instruction manual	1

INSTRUCTIONS

- **Install instruction:**

Step 1:

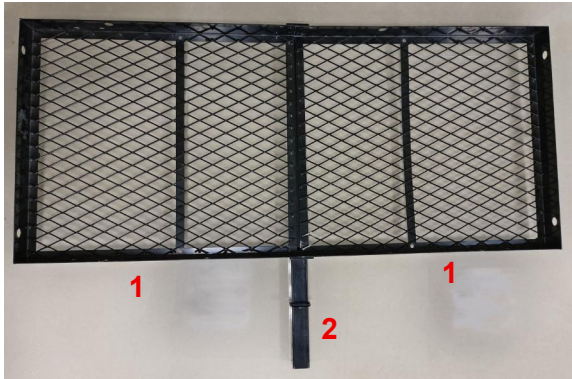


Put the frames (1) on the both sides of support tube (2), then put connecting bar (3) in the middle of the frames and support tube. Make sure that all the screw holes are aligned.

Step 2:





Install the frames and connecting bar with carriage bolt M10X20mm (8), carriage bolt M10X25mm (9), M10 washer and locknuts according the left picture. Insert the strap tied pole (7) in to the back of the support tube. Then insert the carriage bolt M10X80mm (10) from the screw hole in order to hold the strap tied pole.

Step 3:

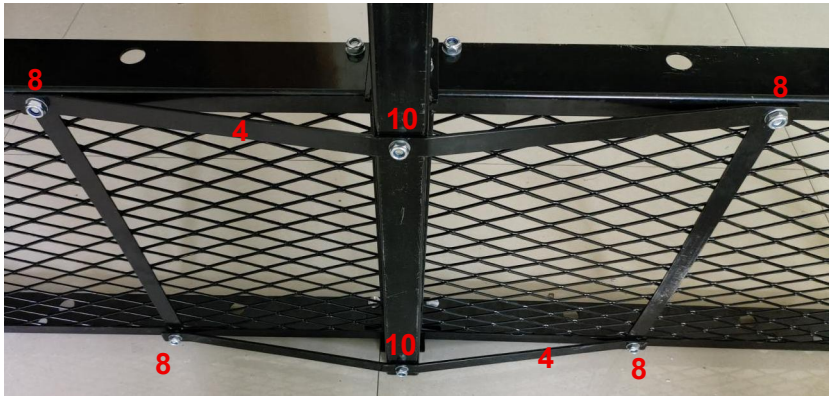

Rise whole bracket and install bridge supports (4) on the back with carriage bolt M10X80mm (10) , M10X20mm (8) and M10 washer and locknuts according the picture shows.

Step 4:

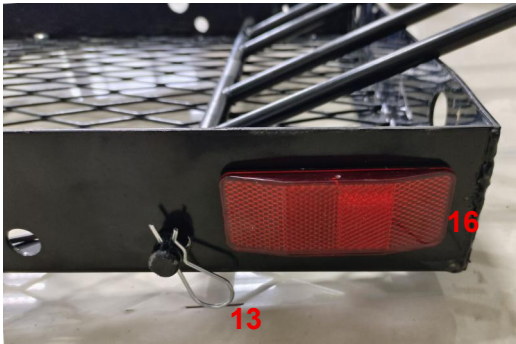


Install the bicycle stands (5) on the both sides of frame with rod (6), which hole to go through for the rods depends on the size of your bicycle. Then lock the rods with $\Phi 1.9\text{mm}$ r-pins (13) on each side.

Can remove the stands when not using this carrier to carry bicycles.

Install the reflector (16) on both sides of the frame which is back to your vehicle.

Step 5:

Install the whole cargo carrier on the vehicle.

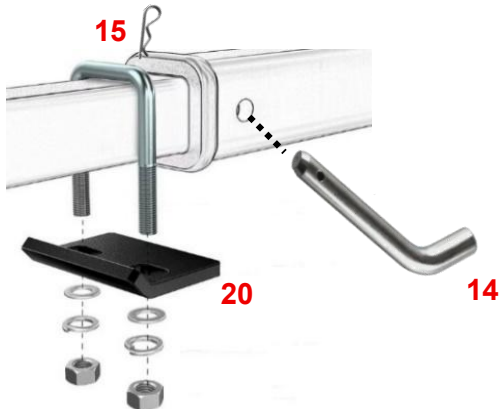

Insert the support tube (2) into the trailer hitch of the vehicle, then install the hitch pin (14) to fix the carrier on and lock with $\Phi 2.7\text{mm}$ r-pins (15). Install Hook stabilizer set (20) and tighten the locknuts so that to pinch the bracket on the collar on the hitch preventing excessive movement of the rack.

Step 6:

When carry bicycles on, fix the bicycles with ratchet strap set (17) and fix the all tires with velcro straps (18).



CAUTIONOUS



Safety & Warning

- Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.
- Adhere to all Department of Transportation (D.O.T.) requirements when using this product. Use ropes and tie downs (not included) to securely hold all cargo in place.
- Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
- The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children shall not play with the appliance.

- Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
- Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
- For the vehicle that will support the Cargo Carrier, read all pertinent vehicle instructions and warnings provided in the owner's manual. Make sure the vehicle's engine is OFF, with parking brake set, before loading or unloading the Cargo Carrier.
- This Cargo Carrier must be attached to a 2"x2" Class III or Class IV hitch receiver. The hitch must be properly installed by a qualified service technician and be certified to support the weight of this Cargo Carrier and its contents.
- This Cargo Carrier is designed to haul firewood, coolers and other similar loads. Do not modify the Carrier and do not use this product for purposes that it was not designed for.
- Do not overload the Cargo Carrier. Never exceed the maximum weight capacity.
- When assembly is complete, check and test all vehicle systems including lights and brakes; make sure no damage occurred during product installation.
- Frequently check the condition of the Cargo Carrier and the vehicle's hitch receiver. Make sure all components are in good condition. If the Cargo Carrier or hitch receiver become damaged through accident, or if any weld damage is noted, the product should be replaced. Check to make sure that all hardware is tightly secured in place. Keep the Cargo Carrier clean.
- Use common sense when working. Stay alert and concentrate when setting up and using the Cargo Carrier. Never work while under the influence of alcohol, drugs or medications.
- While assembling and using the Cargo Carrier keep work area clean and well lighted. Keep spectators and children out of the work area.
- Dress appropriately. Never wear loose fitting clothing or jewelry when working. Contain long hair, and keep hair, clothing and gloves away from moving parts.
- Be aware of the danger of "dynamic loading". This situation arises when a load is dropped onto the Carrier, resulting in a short term excessive load. Dynamic loading can result in damage and failure of the Carrier and/or hitch

receiver, and personal injury to the person loading the Carrier.

- Never load people or animals into the Cargo Carrier.
- Weight inside the Cargo Carrier should be evenly distributed, with heavier items positioned towards the center of the Carrier.
- Note the position of the vehicle's exhaust pipes before setting up the Cargo Carrier. Make sure exhaust pipes are not in close proximity of the Cargo Carrier; flammable goods in the Cargo Carrier could catch on fire due to heat from the exhaust. If this risk exists on your vehicle, do not use the Cargo Carrier.
- Do not ride in vehicle being loaded or unloaded. Load and unload vehicle slowly, according to manual instructions.

Before setting up or using this product, read the entire "IMPORTANT SAFETY INFORMATION" section at the beginning of this manual, including all the text under the sub - headings therein.

Note: For additional information about the parts listed on the following pages, refer to the Parts List and Assembly Diagram.

Maintenance and Servicing



Procedures not specifically explained in this manual must be performed solely by a qualified technician.

Cleaning, Maintenance, and Lubrication

1. BEFORE EACH USE, inspect the general condition of the Carrier. Check for:
 - loose hardware;
 - misalignment or binding of parts;
 - cracked or broken parts; and
 - any other condition that may affect its safe operation.
2. Clean the carrier after each use. Make sure there is no dirt, oil, grease or debris on the carrier.

PLEASE READ THE FOLLOWING CAREFULLY.

THE MANUFACTURER AND/OR DISTRIBUTOR HAS PROVIDED THE PARTS LIST IN THIS DOCUMENT AS A REFERENCE TOOL ONLY. NEITHER THE MANUFACTURER NOR THE DISTRIBUTOR MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND TO THE BUYER THAT HE OR SHE IS QUALIFIED TO MAKE ANY REPAIRS TO THE PRODUCT, OR THAT HE OR SHE IS QUALIFIED TO REPLACE ANY PARTS OF THE PRODUCT. IN FACT, THE MANUFACTURER AND/OR DISTRIBUTOR EXPRESSLY STATES THAT ALL REPAIRS AND PARTS REPLACEMENTS SHOULD BE UNDERTAKEN BY CERTIFIED AND LICENSED TECHNICIANS, AND NOT BY THE BUYER. THE BUYER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY ARISING OUT OF HIS OR HER REPAIRS TO THE ORIGINAL PRODUCT OR REPLACEMENT PARTS THEREOF, OR ARISING OUT OF HIS OR HER INSTALLATION OF REPLACEMENT PARTS THEREOF.





Upgrade · The Home Creator Way

Centrum wsparcia VEVOR

Hitch Cargo Carrier

MODEL:TD-1005-12

Laundry Pedestal

Model: TD-1005-12



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.


Dziękujemy bardzo za wybór tego produktu. Należy zawsze obchodzić się z nim ostrożnie. Przed użyciem prosimy o przeczytanie całej instrukcji. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

SPECYFIKACJA

Model	Rozmiar	obciążenie	Adaptacyjne koło rowerowe
TD-1005-12	62x27x3 (1575×686×76 mm)	5 00 funtów/227 kg	Szerokość koła ≤65 mm

Ten uchwyt ładunkowy musi zostać przymocowany do portu 2"x2".

LISTA PAKIETÓW

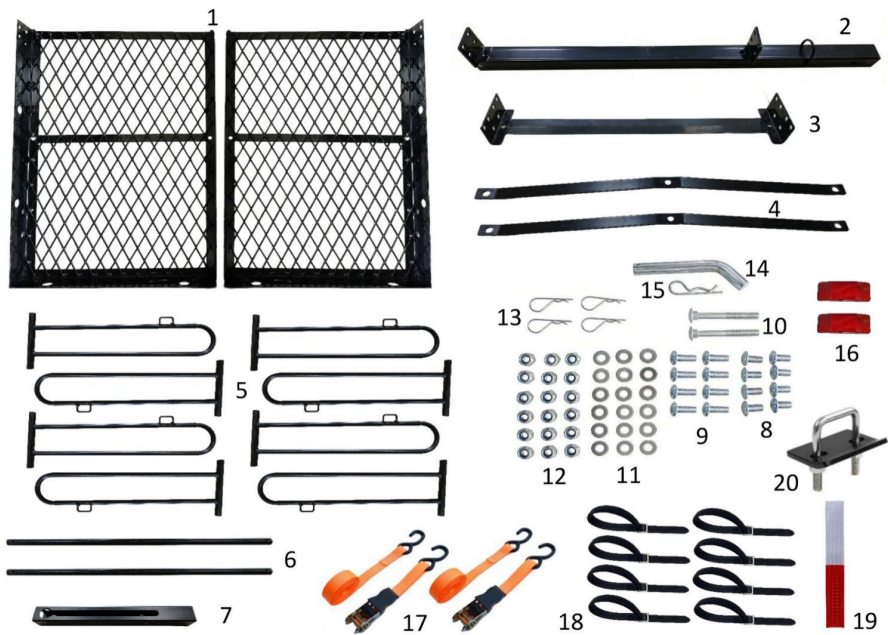


Część	Opis	Ilość
1	Rama	2
2	Rura podporowa	1
3	Belka łącząca	1
4	Wsparcie mostu	2
5	Stojak na rowery	8
6	Pręt	2
7	Słup wiązany paskiem	1
8	Śruba zamkowa M10 X 20	12
9	Śruba zamkowa M10X25	8
10	Śruba zamkowa M10X 80	2
11	Podkładka M 10	18
12	M 10 nakrętka zabezpieczająca	18
13	Φ 1,9 mm R-pin	4
14	Sworzeń zaczepowy	1
15	Φ2,7 mm R-pin	1
16	Reflektor	2
17	Zestaw pasów zapadkowych	2
18	Pasek na rzep	8
19	Pasek odblaskowy z tyłu	1
20	Zestaw stabilizatorów haczykowych	1
21	Szpilka w rozmiarze D	1
22	Instrukcja obsługi	1

INSTRUKCJE

● Instrukcja instalacji:

Krok 1:

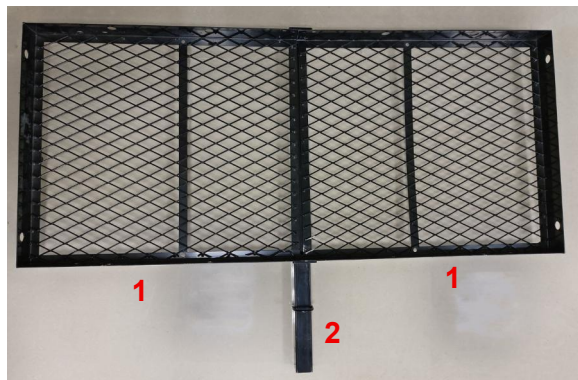


Umieść ramy (1) po obu stronach rury wsporczej (2), a następnie umieść pręt łączący (3) na środku ram i rury wsporczej. Upewnij się, że wszystkie otwory na śruby są wyrównane.

Krok 2:





Zamontuj ramy i belkę łączącą za pomocą śruby zamkowej M10X20 mm (8) , śruby zamkowej M10X25 mm (9), podkładki M10 i nakrętek zabezpieczających zgodnie z rysunkiem po lewej stronie. Włóż drążek mocowany taśmą (7) z tyłu rury wsporczej. Następnie włóż śrubę zamkową M10X80 mm (10) z otworu na śrubę, aby zamocować drążek mocowany taśmą.

Krok 3:

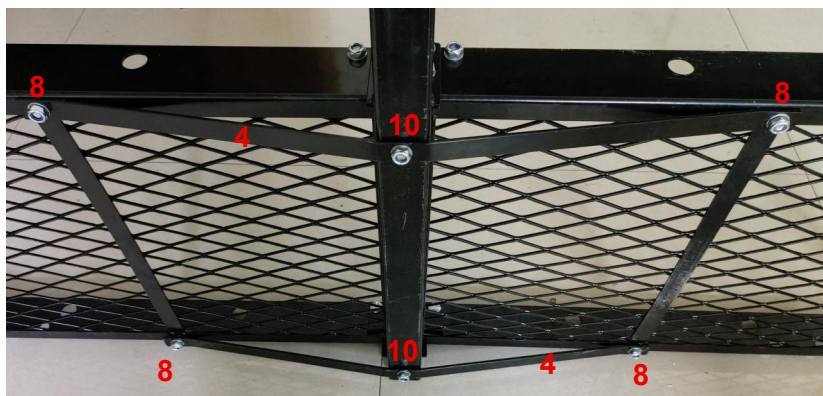

Podnieś cały wspornik i zamontuj wsporniki mostu (4) z tyłu za pomocą śruby zamkowej M10X 8 0mm (10) , M10X 2 0mm (8) i podkładka M10 oraz nakrętki zabezpieczające zgodnie ze zdjęciem.

Krok 4:

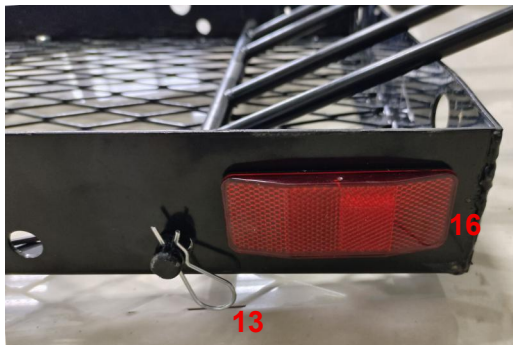


Zamontuj stojaki rowerowe (5) po obu stronach ramy za pomocą drążka (6). Wybór otworu na drążki zależy od rozmiaru roweru. Następnie zablokuj drążki za pomocą sworzni $\Phi 1,9$ mm (13) po każdej stronie.

Można zdjąć podpórki, gdy uchwyt nie jest używany do przewozu rowerów . Zamontuj reflektor (16) po obu stronach ramy znajdującej się z tyłu pojazdu.

Krok 5:

Zamontuj cały bagażnik na pojeździe.

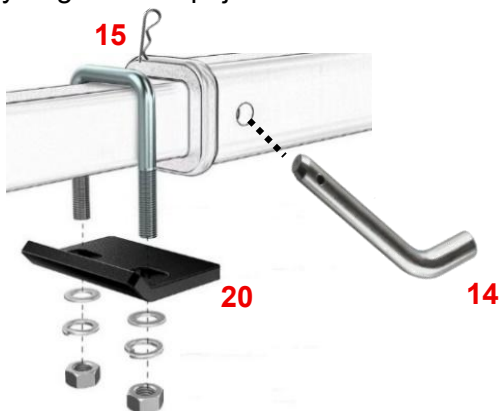

Włóż rurę podporową (2) do zaczepu przyczepy pojazdu, a następnie zamontuj sworznię zaczepu (14), aby zamocować bagażnik i zablokuj go za pomocą sworzni $\Phi 2,7$ mm (15). Zamontuj zestaw stabilizatora haka (20) i dokręć nakrętki zabezpieczające, aby ścisnąć wspornik na kołnierzu zaczepu, zapobiegając nadmiernemu przesuwaniu się bagażnika.

Krok 6 :

W przypadku przewożenia rowerów należy je zabezpieczyć za pomocą zestawu pasów zapadkowych (17) i zamocować wszystkie opony z paskami rzepowymi (18) .



OSTROŻNY



Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

- Przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.
- Podczas korzystania z tego produktu należy przestrzegać wszystkich wymogów Departamentu Transportu (DOT). Do bezpiecznego zamocowania ładunku należy używać lin i pasów mocujących (brak w zestawie).
- Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego

urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.
- Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
- W przypadku pojazdu, który będzie obsługiwał bagażnik, należy przeczytać wszystkie stosowne instrukcje i ostrzeżenia zawarte w instrukcji obsługi. Przed załadunkiem lub rozładunkiem bagażnika upewnij się, że silnik pojazdu jest WYŁĄCZONY, a hamulec postojowy zaciągnięty.
- Ten bagażnik musi być przymocowany do zaczepu klasy III lub IV o wymiarach 2 " x 2 " . Zaczep musi zostać prawidłowo zainstalowany przez wykwalifikowanego technika serwisowego i posiadać certyfikat potwierdzający udźwig bagażnika i jego zawartości.
- Ten transporter ładunków jest przeznaczony do przewozu drewna opałowego, lodówek i innych podobnych ładunków. Nie należy modyfikować transportera ani używać tego produktu do celów, do których nie został zaprojektowany.
- Nie przeciążaj bagażnika. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego udźwigu.
- Po zakończeniu montażu należy sprawdzić i przetestować wszystkie systemy pojazdu, łącznie z oświetleniem i hamulcami; upewnić się, że podczas instalacji produktu nie doszło do żadnych uszkodzeń.

- Regularnie sprawdzaj stan bagażnika i zaczepu pojazdu. Upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie. Jeśli bagażnik lub zaczep ulegną uszkodzeniu w wyniku wypadku lub jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia spawów, produkt należy wymienić. Sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze zamocowane. Utrzymuj bagażnik w czystości.
- Podczas pracy należy zachować zdrowy rozsądek. Zachowaj czujność i koncentrację podczas rozkładania i użytkowania Cargo Carriera. Nigdy nie pracuj pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
- Podczas montażu i użytkowania bagażnika utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu. Nie dopuszczaj osób postronnych i dzieci do miejsca pracy.
- Ubierz się odpowiednio. Nigdy nie noś luźnej odzieży ani biżuterii podczas pracy. Trzymaj długie włosy z dala od ruchomych części.
- Należy pamiętać o niebezpieczeństwie związanym z „obciążeniem

dynamicznym” . Sytuacja ta ma miejsce, gdy ładunek spada na nośnik, powodując krótkotrwałe, nadmierne obciążenie. Obciążenie dynamiczne może spowodować uszkodzenie i awarię nośnika i/lub zaczepu oraz obrażenia ciała osoby ładującej nośnik.

- Nigdy nie ładuj ludzi ani zwierząt do bagażnika.
- Ciężar wewnątrz bagażnika powinien być równomiernie rozłożony, a cięższe przedmioty powinny być umieszczone bliżej środka bagażnika.
- Przed ustawieniem bagażnika zwróć uwagę na położenie rur wydechowych pojazdu. Upewnij się, że rury wydechowe nie znajdują się w pobliżu bagażnika; łatwopalne ładunki w bagażniku mogą się zapalić pod wpływem ciepła z układu wydechowego. Jeśli w Twoim pojeździe występuje takie ryzyko, nie używaj bagażnika.
- Nie należy jeździć pojazdem załadowywanym lub rozładowywanym. Załaduj i rozładuj pojazd powoli, zgodnie z instrukcją obsługi.

Przed przystąpieniem do konfiguracji lub użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać rozdział „WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA” zamieszczony na początku niniejszej instrukcji, w tym cały tekst pod

poszczególnymi podtytułami.

Uwaga: Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się z Listą części i schematem montażu .

Konserwacja i serwis



Procedury, które nie zostały szczegółowo opisane w niniejszej instrukcji, mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.

Czyszczenie, konserwacja i smarowanie

2. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM należy sprawdzić ogólny stan Nosidełka.

Sprawdź:

- luźne elementy metalowe;
- rozbieżność lub wiązanie części;
- pęknięte lub uszkodzone części; i
- jakiegokolwiek inne warunki mogące mieć wpływ na bezpieczną eksploatację.

3. Wyczyść nosidełko po każdym użyciu. Upewnij się, że nie ma na nim brudu, oleju, smaru ani zanieczyszczeń.

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE INFORMACJE.

PRODUCENT I/LUB DYSTRYBUTOR PODAŁ LISTĘ CZĘŚCI W NINIEJSZYM DOKUMENCIE WYŁĄCZNIE JAKO NARZĘDZIE INFORMACYJNE. ANI PRODUCENT, ANI DYSTRYBUTOR NIE SKŁADAJĄ KUPUJĄCEMU ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, ŻE JEST ON UPRAWNIONY DO NAPRAWY PRODUKTU ANI DO WYMIANY JEGO CZĘŚCI. PRODUCENT I/LUB DYSTRYBUTOR WYRAŹNIE OŚWIADCZA, ŻE WSZYSTKIE NAPRAWY I WYMIANY CZĘŚCI POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ CERTYFIKOWANYCH I LICENCJONOWANYCH TECHNIKÓW, A NIE PRZEZ KUPUJĄCEGO. KUPUJĄCY PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZWIĄZANE Z NAPRAWĄ ORYGINALNEGO

PRODUKTU LUB JEGO CZĘŚCI ZAMIENNYCH LUB Z MONTAŻEM CZĘŚCI
ZAMIENNYCH.





Upgrade · The Home Creator Way

VEVOR-Supportzentrum

Hitch Cargo Carrier

MODEL:TD-1005-12

Laundry Pedestal

Modell: TD-1005-12



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte behandeln Sie es stets mit Sorgfalt. Lesen Sie vor Gebrauch bitte die gesamte Gebrauchsanweisung. Die Informationen werden Ihnen helfen,


bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.

SPEZIFIKATION

Modell	Größe	laden	Adaptives Fahrradrad
TD-1005-12	62x27x3 (1575×686×76mm)	5 00 lbs/227 kg	Radbreite ≤ 65 mm

Dieser Lastenträger muss an einen 2"x2"-Anschluss angeschlossen werden.

PAKETLISTE

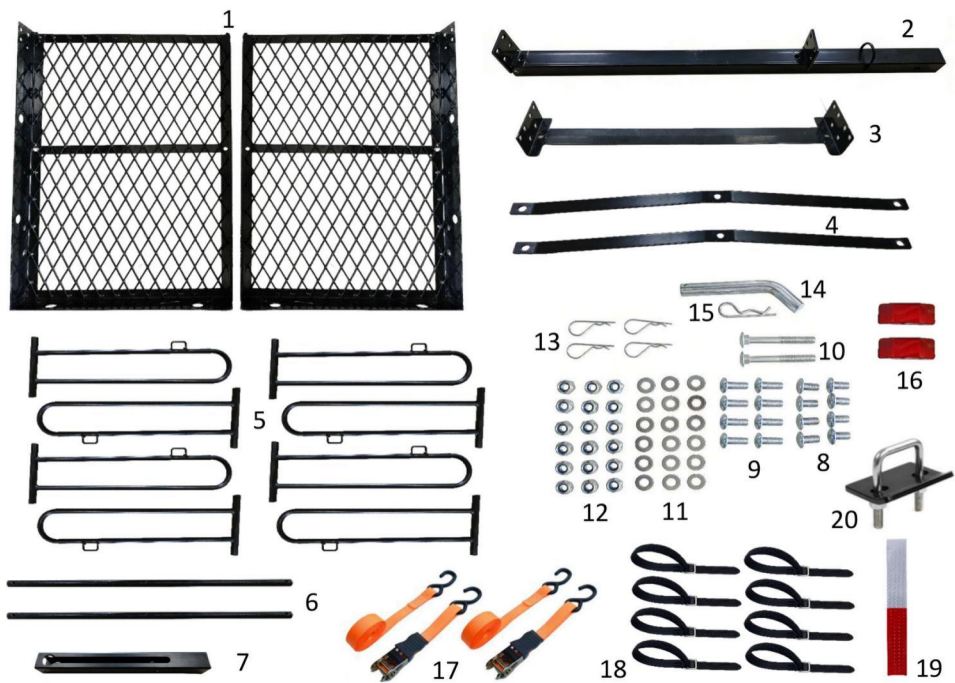


Teil	Beschreibung	Menge
1	Rahmen	2
2	Stützrohr	1
3	Verbindungsstange	1
4	Brückenstütze	2
5	Fahrradständer	8
6	Stange	2
7	Mit einem Riemen umwickelte Stange	1
8	Schlossschraube M1 0 x 2 0	12
9	Schlossschraube M10x2 5	8
10	Schlossschraube M10 x 80	2
11	M 10 Unterlegscheibe	18
12	M 10 Kontermutter	18
13	Φ 1,9 mm R-Stift	4
14	Kupplungsbolzen	1
15	Φ2,7 mm R-Stift	1
16	Reflektor	2
17	Ratschengurt-Set	2
18	Klettverschluss	8
19	Reflektierender Streifen hinten	1
20	Hakenstabilisator -Set	1
21	Stift der Größe D	1
2 2	Bedienungsanleitung	1

ANWEISUNGEN

● Installationsanleitung:

Schritt 1:

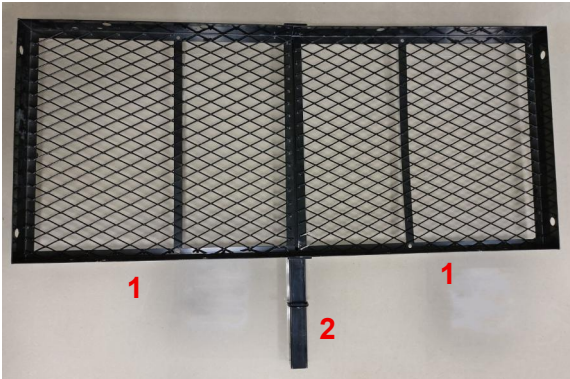


Setzen Sie die Rahmen (1) beidseitig auf das Stützrohr (2) und platzieren Sie anschließend die Verbindungsstange (3) mittig zwischen Rahmen und Stützrohr. Achten Sie darauf , dass alle Schraubenlöcher übereinstimmen.

Schritt 2:




Montieren Sie die Rahmen und die Verbindungsstange mit den Schlosssschrauben M10x20 mm (8) , M10x25 mm (9), M10-Unterlegscheiben und Sicherungsmuttern gemäß Abbildung links. Führen Sie die mit einem Gurt befestigte Stange (7) in die Rückseite des Stützrohrs ein. Setzen Sie anschließend die Schlossschraube M10x80 mm (10) durch das Schraubenloch ein, um die Stange zu fixieren.

Schritt 3:

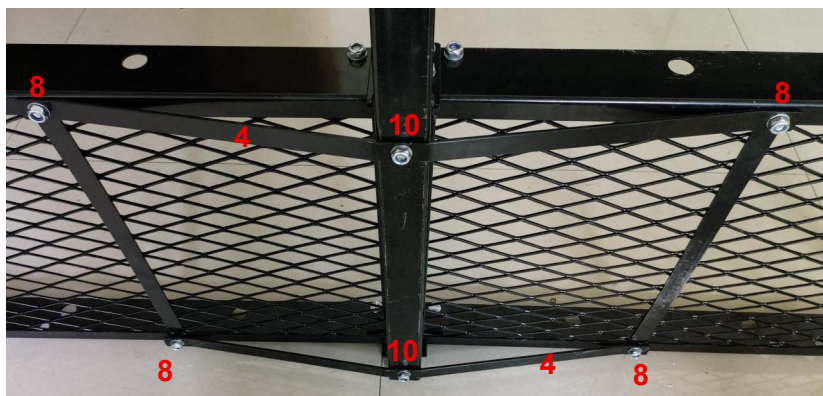

Heben Sie die gesamte Halterung an und montieren Sie die Brückenstützen (4) auf der Rückseite mit Schlossschrauben M10 x 80 mm (10) . M10 x 20 mm (8) und M10 Unterlegscheibe und Sicherungsmuttern gemäß Abbildung.

Schritt 4:

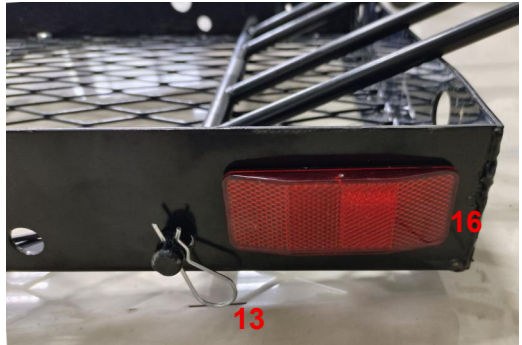


Montieren Sie die Fahrradständer (5) mit den Stangen (6) an beiden Seiten des Rahmens. Welches Loch für die Stangen benötigt wird, hängt von der Größe Ihres Fahrrads ab. Fixieren Sie die Stangen anschließend mit den 1,9 mm R-Stiften (13) auf jeder Seite.

Die Ständer können entfernt werden, wenn der Träger nicht zum Transport von Fahrrädern verwendet wird .

Montieren Sie den Reflektor (16) auf beiden Seiten des Rahmens, der zum Fahrzeug zeigt.

Schritt 5:

Montieren Sie den kompletten Lastenträger am Fahrzeug.

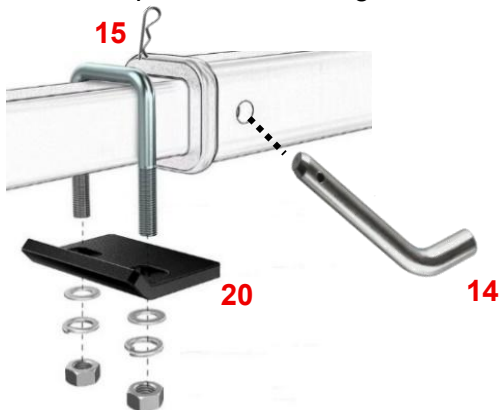

Setzen Sie das Stützrohr (2) in die Anhängerkupplung des Fahrzeugs ein und befestigen Sie anschließend den Träger mit dem Kupplungsbolzen (14). Sichern

Sie ihn mit den 2,7-mm-R-Bolzen (15). Montieren Sie den Hakenstabilisator (20) und ziehen Sie die Kontermuttern fest, um die Halterung am Kragen der Anhängerkupplung zu fixieren und so ein übermäßiges Bewegen des Trägers zu verhindern.

Schritt 6 :

Beim Transport von Fahrrädern diese mit dem Ratschengurtsatz (17) sichern und
alle

Reifen mit Klettverschlüssen (18) .



ZURÜCKHALTEND



Sicherheit & Warnung

- Lesen und verstehen Sie diese gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt montieren, installieren, in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zum Tod, zu Verletzungen oder zu Sachschäden führen.
- Beachten Sie bei der Verwendung dieses Produkts alle Vorschriften des US-Verkehrsministeriums (DOT). Verwenden Sie Seile und Zurrgurte (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Ladung sicher zu fixieren.
- Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die

Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

- Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
- Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.
- Lesen Sie für das Fahrzeug, auf dem der Gepäckträger montiert werden soll, alle relevanten Anweisungen und Warnhinweise in der Bedienungsanleitung. Stellen Sie sicher, dass der Motor des Fahrzeugs ausgeschaltet und die Feststellbremse angezogen ist, bevor Sie den Gepäckträger be- oder entladen.
- Dieser Lastenträger muss an einer 2 " x 2 " Anhängerkupplung der Klasse III oder IV befestigt werden. Die Anhängerkupplung muss von einem qualifizierten Servicetechniker fachgerecht montiert werden und für das Gewicht des Lastenträgers und seines Inhalts zugelassen sein.
- Dieser Lastenträger ist für den Transport von Brennholz, Kühlboxen und ähnlichen Gütern konzipiert. Verändern Sie den Träger nicht und verwenden Sie ihn nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- Überladen Sie den Lastenträger nicht. Überschreiten Sie niemals die maximale Tragfähigkeit.
- Nach Abschluss der Montage sind alle Fahrzeugsysteme einschließlich Beleuchtung und Bremsen zu überprüfen und zu testen; es ist sicherzustellen,

dass bei der Produktinstallation keine Schäden entstanden sind.

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gepäckträgers und der Anhängerkupplung. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten in einwandfreiem Zustand sind. Sollte der Gepäckträger oder die Anhängerkupplung durch einen Unfall beschädigt werden oder Schweißnahtschäden festgestellt werden, muss das Produkt ausgetauscht werden. Prüfen Sie, ob alle Befestigungsteile fest angezogen sind. Halten Sie den Gepäckträger sauber.
- Gehen Sie beim Arbeiten mit Bedacht vor. Bleiben Sie beim Auf- und Abbau des Lastenträgers aufmerksam und konzentriert. Arbeiten Sie niemals unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss.
- Halten Sie den Arbeitsbereich während der Montage und Verwendung des Lastenträgers sauber und gut beleuchtet. Halten Sie Zuschauer und Kinder vom Arbeitsbereich fern.
- Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie bei der Arbeit niemals weite Kleidung oder Schmuck. Binden Sie lange Haare zusammen und halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern.
- Beachten Sie die Gefahr der „dynamischen Belastung“. Diese entsteht, wenn eine Ladung auf den Träger fallen gelassen wird und dadurch kurzzeitig eine Überlastung entsteht. Dynamische Belastung kann zu Schäden und zum Ausfall des Trägers und/oder der Anhängerkupplung sowie zu Verletzungen der beladenden Person führen.
- Es dürfen niemals Personen oder Tiere in den Lastenträger verladen werden.
- Das Gewicht im Frachtbehälter sollte gleichmäßig verteilt sein, wobei schwerere Gegenstände eher in der Mitte des Behälters platziert werden sollten.
- Beachten Sie die Position der Abgasrohre Ihres Fahrzeugs, bevor Sie den Gepäckträger montieren. Achten Sie darauf, dass sich die Abgasrohre nicht in unmittelbarer Nähe des Gepäckträgers befinden; brennbare Güter im Gepäckträger könnten sich durch die Abgashitze entzünden. Besteht diese Gefahr an Ihrem Fahrzeug, verwenden Sie den Gepäckträger nicht.
- Fahren Sie nicht in einem Fahrzeug mit, das gerade be- oder entladen wird.

Be- und entladen Sie das Fahrzeug langsam gemäß den Anweisungen im Handbuch.

Lesen Sie vor der Einrichtung oder Verwendung dieses Produkts den gesamten Abschnitt „WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE“ am Anfang dieses Handbuchs, einschließlich aller Texte unter den darin enthaltenen Unterüberschriften.

Hinweis: Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Teileliste und im Montagediagramm .

Wartung und Instandhaltung



Verfahren, die in diesem Handbuch nicht ausdrücklich erläutert werden, dürfen nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

Reinigung, Wartung und Schmierung

3. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch den allgemeinen Zustand des Trägers. Achten Sie auf Folgendes:

- lose Kleinteile;
- Fehlausrichtung oder Blockierung von Teilen;
- gerissene oder zerbrochene Teile; und
- alle anderen Umstände, die den sicheren Betrieb beeinträchtigen könnten.

4. Reinigen Sie den Träger nach jedem Gebrauch. Achten Sie darauf, dass sich kein Schmutz, Öl, Fett oder sonstige Ablagerungen am Träger befinden.

BITTE LESEN SIE FOLGENDES SORGFÄLTIG DURCH.

Der Hersteller bzw. Händler stellt die Teileliste in diesem Dokument lediglich als Referenz zur Verfügung. Weder der Hersteller noch der Händler geben dem Käufer irgendeine Zusicherung oder Gewährleistung, dass er zur Durchführung von Reparaturen oder zum Austausch von Teilen des Produkts qualifiziert ist. Vielmehr weisen der Hersteller bzw. Händler ausdrücklich darauf hin, dass alle Reparaturen und der Austausch von Teilen von zertifizierten und lizenzierten

Technikern und nicht vom Käufer selbst durchgeführt werden sollten. DER KÄUFER ÜBERNIMMT ALLE RISIKEN UND HAFTUNG, DIE SICH AUS SEINEN REPARATUREN AM ORIGINALPRODUKT ODER AN DEN ERSATZTEILEN DAVON ODER AUS DEM EINBAU DER ERSATZTEILE DARÜBER ERGEBEN.





Upgrade · The Home Creator Way

Centre d'assistance VEVOR

Hitch Cargo Carrier

MODEL:TD-1005-12

Laundry Pedestal

Modèle : TD-1005-12



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.


Merci d'avoir choisi ce produit. Il convient de le manipuler avec précaution. Veuillez lire attentivement la notice avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

SPÉCIFICATION

Modèle	Taille	charger	Roue de vélo adaptée
TD-1005-12	62x27x3 (1575×686×76mm)	5 00 lbs/227 kg	Largeur de roue ≤ 65 mm

Ce porte-charge doit être fixé à un port de 2"x2".

LISTE DES COLIS


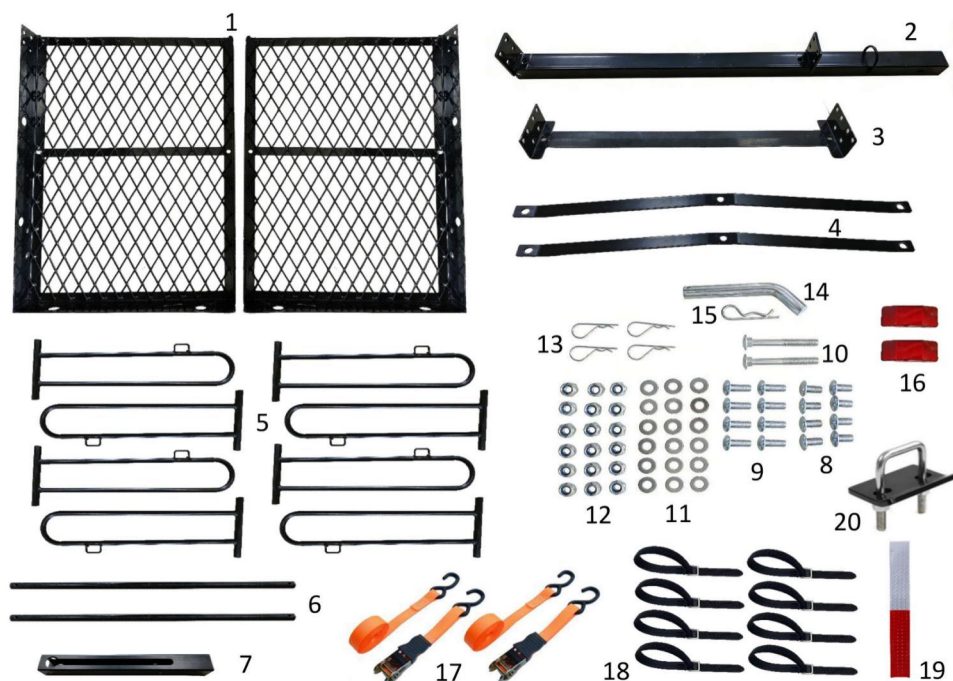


Partie	Description	Qté
1	Cadre	2
2	Tube de support	1
3	Barre de connexion	1
4	Support de pont	2
5	support de vélo	8
6	Tige	2
7	poteau attaché par une sangle	1
8	Boulon à tête carrée M10 X 20	12
9	Boulon à tête carrée M10X25	8
10	Boulon à tête carrée M10 x 80	2
11	Laveuse M 10	18
12	M 10 écrou de blocage	18
13	Broche R de Φ 1,9 mm	4
14	goupille d'attelage	1
15	Broche R de Φ 2,7 mm	1
16	Réflecteur	2
17	ensemble de sangles à cliquet	2
18	sangle Velcro	8
19	bande réfléchissante arrière	1
20	ensemble stabilisateur de crochet	1
21	Épingle de taille D	1
22	Manuel d'instructions	1

INSTRUCTIONS

● Instructions d'installation :

Étape 1 :

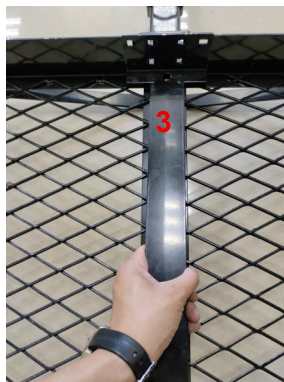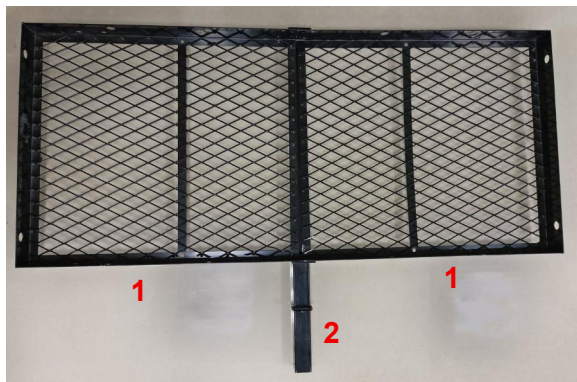

Placez les cadres (1) de chaque côté du tube de support (2), puis insérez la barre de liaison (3) au milieu des cadres et du tube de support. Assurez-vous que tous les trous de vis sont alignés.


Étape 2 :



Installez les cadres et la barre de liaison à l'aide des boulons à tête carrée M10 x



20 mm (8) et M10 x 25 mm (9), ainsi que des rondelles M10 et des contre-écrous, conformément à l'illustration de gauche. Insérez le poteau fixé par la sangle (7) à l'arrière du tube de support. Insérez ensuite le boulon à tête carrée M10 x 80 mm (10) par le trou de vis afin de maintenir le poteau fixé par la sangle.

Étape 3 :

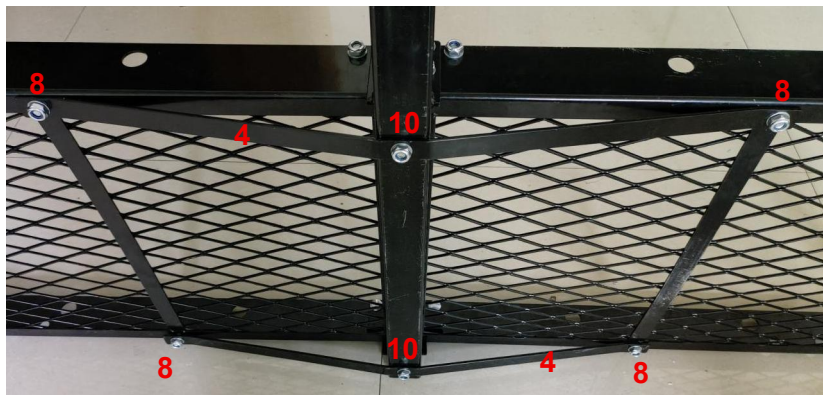

Relevez l'ensemble du support et installez les supports de pont (4) à l'arrière avec un boulon de carrosserie M10X 80mm (10) , M10X 20mm (8) et rondelle M10 et contre-écrous selon l'image.

Étape 4 :

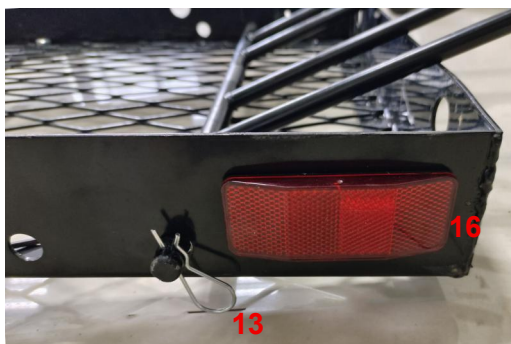


Installez les supports de vélo (5) de chaque côté du cadre à l'aide de la tige (6). Le trou dans lequel faire passer les tiges dépend de la taille de votre vélo. Fixez ensuite les tiges avec les goupilles de $\Phi 1,9$ mm (13) de chaque côté.

Les supports peuvent être retirés lorsque ce porte-vélos n'est pas utilisé .

Installez le réflecteur (16) des deux côtés du cadre qui est à l'arrière de votre véhicule.

Étape 5 :

Installez l'ensemble du porte-bagages sur le véhicule.

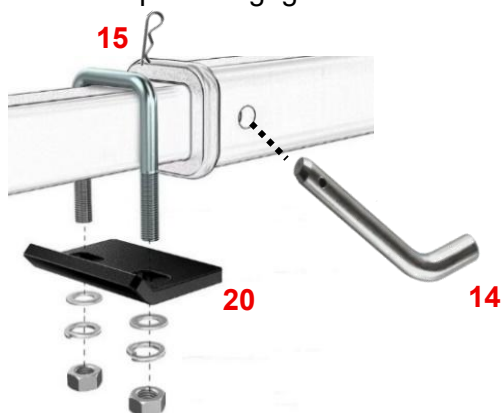

Insérez le tube de support (2) dans l'attelage de remorque du véhicule, puis installez la goupille d'attelage (14) pour fixer le porte-bagages et verrouillez-la avec les goupilles R de $\Phi 2,7$ mm (15). Installez le stabilisateur à crochet (20) et serrez les contre-écrous de manière à pincer le support sur le collier de l'attelage, empêchant ainsi un mouvement excessif du porte-bagages.

Étape 6 :

Pour transporter des vélos, fixez-les à l'aide du jeu de sangles à cliquet (17) et attachez-les tous.

pneus avec sangles velcro (18) .



PRUDENT



Sécurité et avertissements

- Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages matériels importants.
- Respectez toutes les exigences du Département des Transports (DOT) lors de l'utilisation de ce produit. Utilisez des cordes et des sangles d'arrimage (non fournies) pour maintenir solidement le chargement en place.
- Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
- Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les

enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
- Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
- Pour le véhicule qui supportera le porte-bagages, veuillez lire attentivement toutes les instructions et mises en garde pertinentes figurant dans le manuel du propriétaire. Avant de charger ou de décharger le porte-bagages, assurez-vous que le moteur du véhicule est éteint et que le frein de stationnement est serré.
- Ce porte-bagages doit être fixé à un attelage de classe III ou IV de 50 mm x 50 mm (2 po x 2 po) . L'attelage doit être installé correctement par un technicien qualifié et être certifié pour supporter le poids du porte-bagages et de son contenu.
- Ce porte-bagages est conçu pour transporter du bois de chauffage, des glacières et autres charges similaires. Ne modifiez pas le porte-bagages et n'utilisez pas ce produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Ne surchargez pas le porte-charges. Ne dépassez jamais la capacité de poids maximale.
- Une fois l'assemblage terminé, vérifiez et testez tous les systèmes du véhicule, y compris les feux et les freins ; assurez-vous qu'aucun dommage n'est survenu lors de l'installation du produit.
- Vérifiez régulièrement l'état du porte-bagages et de l'attelage de votre véhicule. Assurez-vous que tous les composants sont en bon état. Si le porte-bagages ou l'attelage est endommagé suite à un accident, ou si vous constatez des dommages au niveau des soudures, remplacez le produit. Vérifiez que toute la visserie est bien serrée. Maintenez le porte-bagages

propre.

- Faites preuve de bon sens lors de votre travail. Restez vigilant et concentré lors de la mise en place et de l'utilisation du transporteur de marchandises. Ne travaillez jamais sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Lors du montage et de l'utilisation du transporteur de marchandises, veillez à maintenir la zone de travail propre et bien éclairée. Tenez les spectateurs et les enfants éloignés de la zone de travail.
- Adoptez une tenue vestimentaire appropriée. Ne portez jamais de vêtements amples ni de bijoux pendant le travail. Attachez vos cheveux longs et tenez-les, ainsi que vos vêtements et vos gants, éloignés des pièces mobiles.
- Soyez vigilant face au danger de la « charge dynamique ». Ce phénomène se produit lorsqu'une charge est déposée sur le porte-charge, entraînant une surcharge temporaire. La charge dynamique peut endommager le porte-charge et/ou le récepteur d'attelage, voire les rendre inutilisables, et blesser la personne qui le charge.
- Ne jamais charger de personnes ou d'animaux dans le transporteur de marchandises.
- Le poids à l'intérieur du porte-bagages doit être réparti uniformément, les objets les plus lourds étant placés vers le centre du porte-bagages.
- Avant d'installer le porte-bagages, vérifiez la position des tuyaux d'échappement de votre véhicule. Assurez-vous qu'ils ne soient pas trop proches du porte-bagages ; la chaleur dégagée par les gaz d'échappement pourrait enflammer les produits inflammables qu'il contient. Si votre véhicule présente ce risque, n'utilisez pas le porte-bagages.
- Ne prenez pas place dans le véhicule en cours de chargement ou de déchargement. Chargez et déchargez le véhicule lentement, conformément aux instructions du manuel.

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, veuillez lire l'intégralité de la section « INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ » au début de ce manuel, y compris tout le texte figurant sous les sous-titres.

Remarque : Pour plus d'informations sur les pièces énumérées dans les pages suivantes, reportez-vous à la liste des pièces et au schéma d'assemblage .

Maintenance et entretien



Les procédures non spécifiquement expliquées dans ce manuel doivent être effectuées exclusivement par un technicien qualifié.

Nettoyage, entretien et lubrification

4. AVANT CHAQUE UTILISATION, inspectez l'état général du support. Vérifiez les points suivants :

- quincaillerie détachée;
- désalignement ou blocage des pièces ;
- pièces fissurées ou cassées; et
- toute autre condition susceptible d'affecter son bon fonctionnement.

5. Nettoyez le support après chaque utilisation. Assurez-vous qu'il ne présente aucune saleté, huile, graisse ou débris.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIV.

Le fabricant et/ou le distributeur fournissent la liste des pièces figurant dans ce document à titre indicatif uniquement. Ni le fabricant ni le distributeur ne garantissent de quelque manière que ce soit que l'acheteur soit qualifié pour effectuer des réparations sur le produit ou pour remplacer des pièces. En effet, le fabricant et/ou le distributeur précisent expressément que toutes les réparations et tous les remplacements de pièces doivent être effectués par des techniciens certifiés et agréés, et non par l'acheteur. L'ACHETEUR ASSUME L'INTÉGRALITÉ DES RISQUES ET RESPONSABILITÉS DÉCOULANT DE SES RÉPARATIONS AU PRODUIT D'ORIGINE OU À SES PIÈCES DE RECHANGE, OU DÉCOULANT DE SON INSTALLATION DE PIÈCES DE RECHANGE.





Upgrade · The Home Creator Way

VEVOR-ondersteuningscentrum

Hitch Cargo Carrier

MODEL:TD-1005-12

Laundry Pedestal

Model: TD-1005-12



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.


Hartelijk dank dat u voor dit product hebt gekozen. Het dient altijd met zorg te worden behandeld. Lees alle instructies aandachtig door voordat u het gebruikt. Deze informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.

SPECIFICATIE

Model	Maat	laden	Aangepast fietswiel
TD-1005-12	62x27x3 (1575×686×76mm)	500 lbs /227 kg	Wielbreedte ≤ 65 mm

Deze vrachtdrager moet worden bevestigd aan een 2"x2"-poort.

PAKKETLIJST


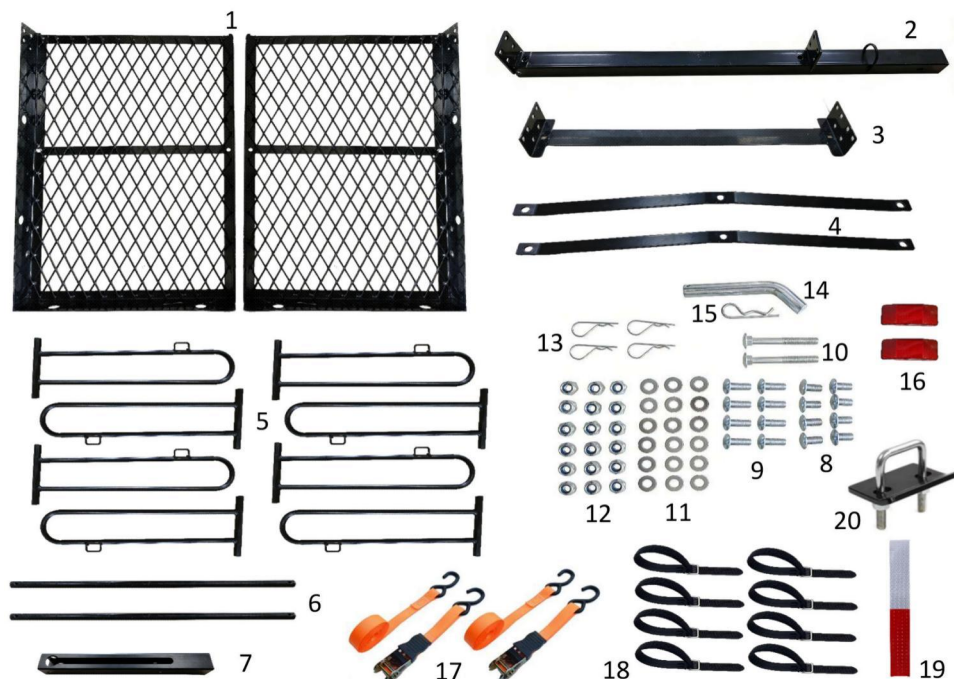


Deel	Beschrijving	Aantal
1	Kader	2
2	Steunbuis	1
3	Verbindingsstang	1
4	Brugsteun	2
5	Fietsenrek	8
6	Hengel	2
7	Met een riem aan de paal vastgebonden	1
8	Slotbout M10 X 20	12
9	Slotbout M10X25	8
10	Slotbout M10X 80	2
11	M 10 wasmachine	18
12	M 10 borgmoer	18
13	Φ 1,9 mm R-pin	4
14	Trekhaakpen	1
15	Φ2,7 mm R-pin	1
16	Reflector	2
17	Ratelbandset	2
18	klittenband	8
19	Reflecterende streep op de achterkant	1
20	Haakstabilisatorset	1
21	D-formaat pin	1
22	Gebruiksaanwijzing	1

INSTRUCTIES

● Installatie-instructies:

Stap 1:

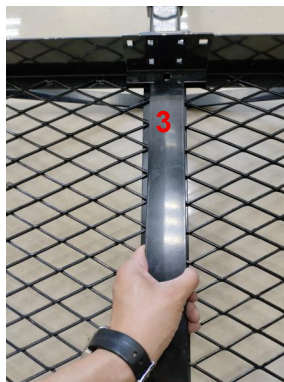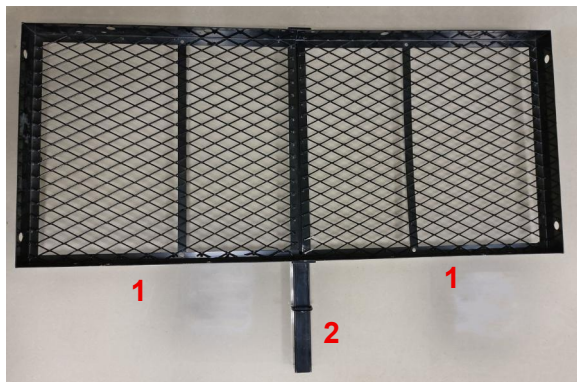

Plaats de frames (1) aan beide zijden van de steunbuis (2) en plaats vervolgens de verbindingstang (3) in het midden tussen de frames en de steunbuis. Zorg ervoor dat alle schroefgaten op één lijn liggen.


Stap 2:



Monteer de frames en de verbindingstang met de bouten M10X20mm (8) ,



M10X25mm (9), M10-ringen en borgmoeren volgens de afbeelding links. Steek de met band vastgebonden paal (7) in de achterkant van de steunbuis. Steek vervolgens de bouten M10X80mm (10) door het schroefgat om de met band vastgebonden paal te bevestigen.

Stap 3:

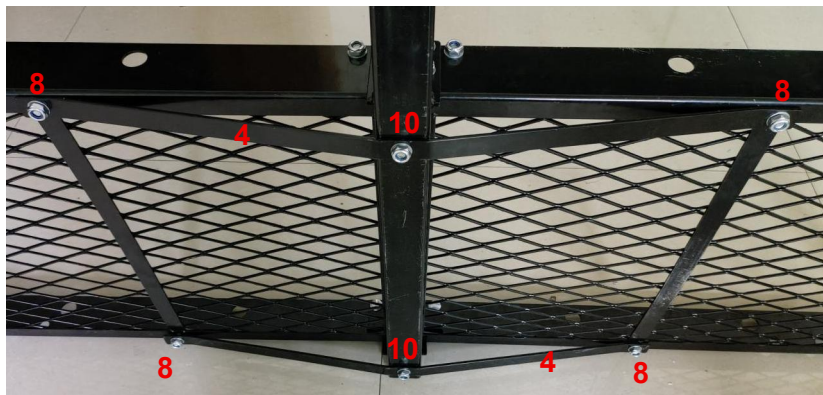

Hef de hele beugel op en monteer de brugsteunen (4) aan de achterkant met een bout M10X 80mm (10) , M10X 20mm (8) en M10 ring en borgmoeren zoals op de afbeelding te zien is.

Stap 4:

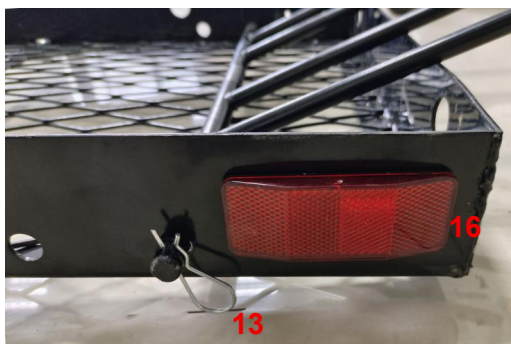


Monteer de fietsstandaards (5) aan beide zijden van het frame met stang (6). Welk gat u voor de stangen gebruikt, hangt af van de grootte van uw fiets. Vergrendel vervolgens de stangen aan elke kant met $\Phi 1,9$ mm r-pinnen (13) .

De steunen kunnen worden verwijderd wanneer de drager niet wordt gebruikt om fietsen te vervoeren .

Monteer de reflector (16) aan beide zijden van het frame dat naar uw voertuig is gericht.

Stap 5:

Monteer de complete bagagedrager op het voertuig.

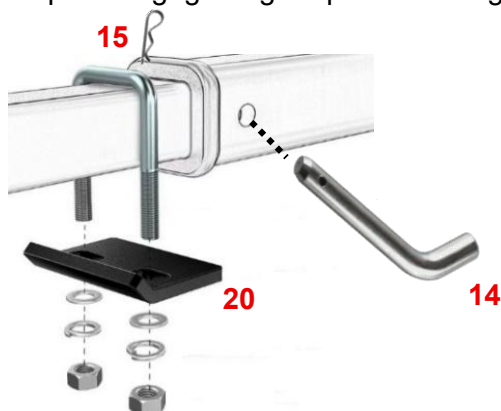

Steek de steunbuis (2) in de trekhaak van het voertuig en bevestig vervolgens de trekhaakpen (14) met de borgpen (15) met een diameter van 2,7 mm. Installeer de haakstabilisatorset (20) en draai de borgmoeren vast zodat de beugel in de kraag van de trekhaak klemt en overmatige beweging van het rek wordt voorkomen.

Stap 6 :

Wanneer je fietsen meeneemt, bevestig de fietsen dan met de ratelbandset (17) en bevestig alles banden met klittenbandsluitingen (18) .



VOORZICHTIG



Veiligheid en waarschuwingen

- Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u dit product monteert, installeert, bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot overlijden, letsel of schade aan waardevolle eigendommen.
- Houd u bij gebruik van dit product aan alle voorschriften van het Ministerie van Transport (DOT). Gebruik touwen en spanbanden (niet inbegrepen) om de lading stevig vast te zetten.
- Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
- Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die

verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
- Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
- Lees voor het voertuig waarop de bagagedrager wordt gemonteerd alle relevante instructies en waarschuwingen in de gebruikershandleiding. Zorg ervoor dat de motor van het voertuig is UITgeschakeld en de handrem is aangetrokken voordat u de bagagedrager laadt of lost.
- Deze bagagedrager moet worden bevestigd aan een trekhaak van klasse III of klasse IV met een afmeting van 2 " x 2 " . De trekhaak moet correct worden gemonteerd door een gekwalificeerde monteur en gecertificeerd zijn om het gewicht van deze bagagedrager en de inhoud ervan te kunnen dragen.
- Deze bagagedrager is ontworpen voor het vervoer van brandhout, koelboxen en andere soortgelijke ladingen. Wijzig de drager niet en gebruik dit product niet voor doeleinden waarvoor het niet is ontworpen.
- Overbelast de bagagedrager niet. Overschrijd nooit het maximale draagvermogen.
- Controleer en test na de montage alle voertuigsystemen, inclusief verlichting en remmen; zorg ervoor dat er geen schade is ontstaan tijdens de installatie van het product.
- Controleer regelmatig de staat van de bagagedrager en de trekhaak van het voertuig. Zorg ervoor dat alle onderdelen in goede staat zijn. Als de bagagedrager of trekhaak beschadigd raakt door een ongeval, of als er lasschade wordt geconstateerd, moet het product worden vervangen. Controleer of alle bevestigingsmaterialen goed vastzitten. Houd de bagagedrager schoon.
- Gebruik je gezond verstand tijdens het werk. Blijf alert en geconcentreerd bij het opzetten en gebruiken van de Cargo Carrier. Werk nooit onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
- Houd tijdens de montage en het gebruik van de Cargo Carrier de werkruimte schoon en goed verlicht. Houd toeschouwers en kinderen uit de buurt van de

werkruimte.

- Kleed u gepast. Draag nooit losse kleding of sieraden tijdens het werk. Bind lang haar vast en houd haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen.
- Wees alert op het gevaar van "dynamische belasting". Deze situatie doet zich voor wanneer een lading plotseling op de drager wordt geplaatst, wat resulteert in een kortstondige overbelasting. Dynamische belasting kan leiden tot schade aan en defecten aan de drager en/of de trekhaak, en tot persoonlijk letsel bij de persoon die de lading plaatst.
- Laad nooit mensen of dieren in de vrachtcontainer.
- Het gewicht in de bagagedrager moet gelijkmatig verdeeld zijn, waarbij de zwaardere items in het midden van de drager worden geplaatst.
- Let op de positie van de uitlaatpijpen van het voertuig voordat u de bagagedrager monteert. Zorg ervoor dat de uitlaatpijpen zich niet in de buurt van de bagagedrager bevinden; brandbare goederen in de bagagedrager kunnen door de hitte van de uitlaat vlam vatten. Als dit risico op uw voertuig bestaat, gebruik de bagagedrager dan niet.
- Rijd niet mee in het voertuig tijdens het laden of lossen. Laad en los het voertuig langzaam, volgens de instructies in de handleiding.

Voordat u dit product installeert of gebruikt, dient u het volledige gedeelte 'BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE' aan het begin van deze handleiding te lezen, inclusief alle tekst onder de subkopjes.

Opmerking: Raadpleeg de onderdelenlijst en het montageschema voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld .

Onderhoud en service



Handelingen die niet specifiek in deze handleiding worden beschreven, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.

Reiniging, onderhoud en smering

5. Controleer VÓÓR ELK GEBRUIK de algemene staat van de drager. Let op:

- losse hardware;
- verkeerde uitlijning of vastlopen van onderdelen;
- gebarsten of gebroken onderdelen; en
- elke andere omstandigheid die de veilige werking ervan kan beïnvloeden.

6. Maak de drager na elk gebruik schoon. Zorg ervoor dat er geen vuil, olie, vet of ander afval op de drager achterblijft.

LEES HET VOLGENDE AANDACHTIG DOOR.

De fabrikant en/of distributeur heeft de onderdelenlijst in dit document uitsluitend als referentie verstrekt. Noch de fabrikant, noch de distributeur geeft enige garantie of verklaring aan de koper dat hij of zij bevoegd is om reparaties aan het product uit te voeren of onderdelen van het product te vervangen. Sterker nog, de fabrikant en/of distributeur verklaart uitdrukkelijk dat alle reparaties en vervangingen van onderdelen moeten worden uitgevoerd door gecertificeerde en erkende technici, en niet door de koper. DE KOPER AANVAARDT ALLE RISICO'S EN AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIEN UIT ZIJN OF HAAR REPARATIES AAN HET ORIGINELE PRODUCT OF VERVANGENDE ONDERDELEN DAARVAN, OF DIE VOORTVLOEIEN UIT ZIJN OF HAAR INSTALLATIE VAN VERVANGENDE ONDERDELEN DAARVAN.





Upgrade · The Home Creator Way

VEVOR Supportcenter

Hitch Cargo Carrier

MODEL:TD-1005-12

Laundry Pedestal

Modell: TD-1005-12



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.


Tack så mycket för att du valde den här produkten, den bör alltid hanteras varsamt. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig att uppnå bästa möjliga resultat.

SPECIFIKATION

Modell	Storlek	ladda	Adaptivt cykelhjul
TD-1005-12	62x27x3 (1575×686×76 mm)	227 kg	Hjulbredd ≤ 65 mm

Denna lastbärare måste fästas vid en 2"x2" port.

PAKETLISTA

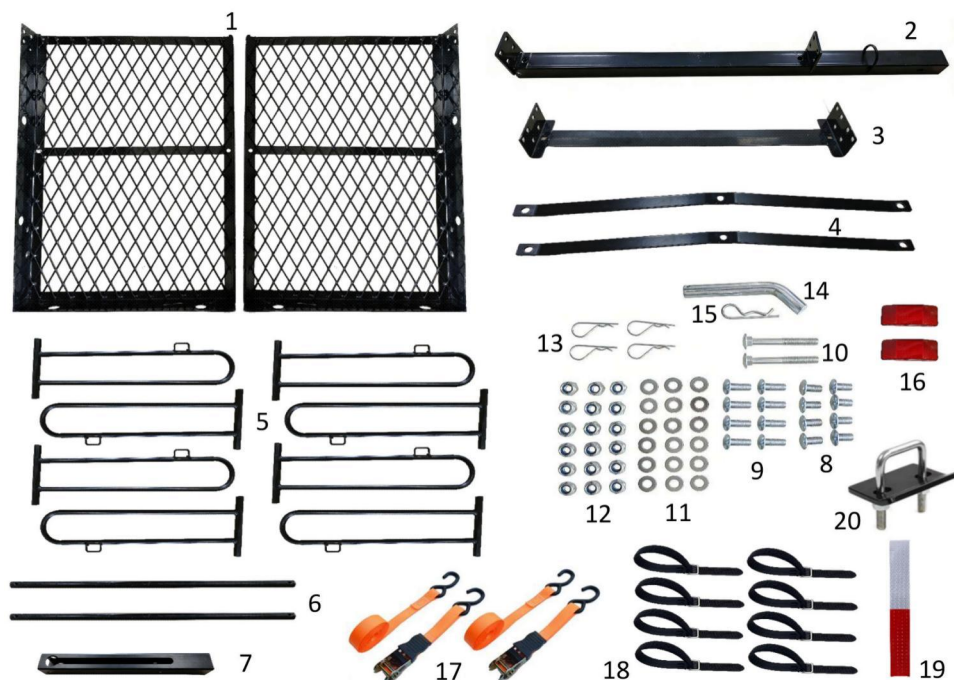


Del	Beskrivning	Antal
1	Ram	2
2	Stödrör	1
3	Anslutningsstång	1
4	Brostöd	2
5	Cykelställ	8
6	Stång	2
7	Rembunden stång	1
8	Vagnsbult M1 0 X 2 0	12
9	Vagnsbult M10X2 5	8
10	Vagnsbult M10X 80	2
11	M 10 bricka	18
12	M 10 låsmutter	18
13	Φ 1,9 mm R-stift	4
14	Dragkroksstift	1
15	Φ2,7 mm R-stift	1
16	Reflektor	2
17	Spärrremssats	2
18	kardborreband	8
19	Reflekterande rem baktill	1
20	Krokstabilisatorset	1
21	D-storleksstift	1
2 2	Bruksanvisning	1

INSTRUKTIONER

● Installationsinstruktioner:

Steg 1:

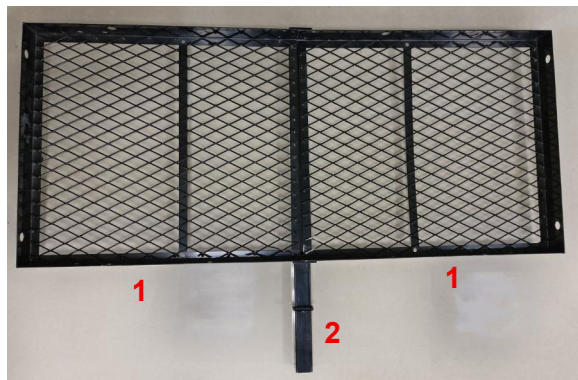


Placera ramarna (1) på båda sidor om stödröret (2), och placera sedan kopplingsstången (3) mitt mellan ramarna och stödröret. Se till att alla skruvhål är i linje .

Steg 2:





Montera ramarna och kopplingsstången med vagnsbult M10X20mm (8) , vagnsbult M10X25mm (9), M10-bricka och låsmuttrar enligt bilden till vänster. Sätt in den rebundna stången (7) i baksidan av stödröret. Sätt sedan in vagnsbulten M10X 80mm (10) från skruvhålet för att hålla fast den rebundna stången.

Steg 3:

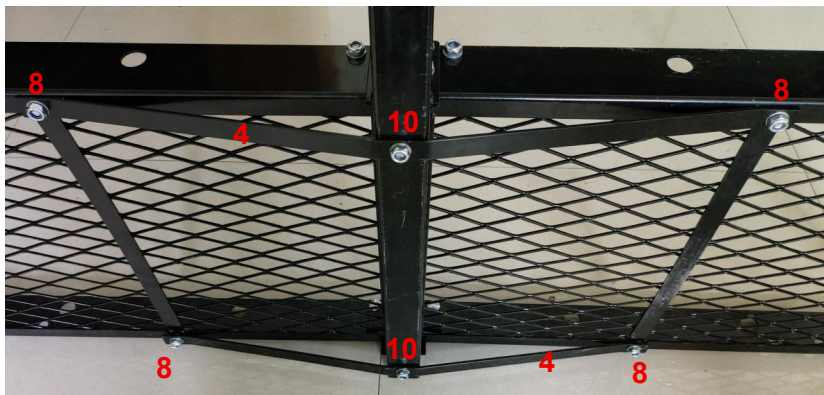

Lyft hela fästet och montera bryggstöden (4) på baksidan med vagnsbult M10X 80mm (10) , M10X 20 mm (8) och M10-brickor och låsmuttrar enligt bilden.

Steg 4:

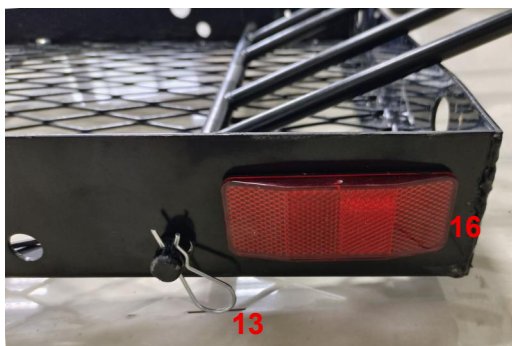


Montera cykelställena (5) på båda sidor av ramen med stång (6). Vilket hål som ska gås igenom för stängerna beror på din cykels storlek. Lås sedan stängerna med $\Phi 1,9$ mm r-stift (13) på varje sida.

Kan ta bort stöden när denna hållare inte används för att transportera cyklar .

Montera reflektorn (16) på båda sidor av ramen som är vänd mot fordonets baksida.

Steg 5:

Montera hela lastbäraren på fordonet.

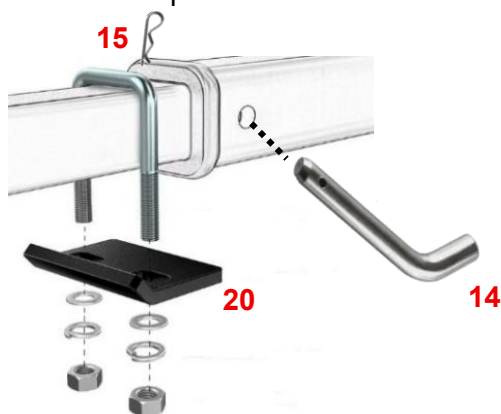

Sätt i stödröret (2) i fordonets dragkrok och montera sedan dragkroksstiftet (14) för att fästa hållaren och lås det med $\Phi 2,7$ mm r-stift (15). Montera krokstabilisatorsatsen (20) och dra åt låsmuttrarna så att fästet på dragkrokens krage kläms fast och förhindrar att korgen rör sig för mycket.

Steg 6 :

När du bär cyklar, fäst cyklarna med spärremssatsen (17) och fixera alla däck med kardborreband (18) .



FÖRSIKTIG



Säkerhet och varning

- Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskador eller skador på värdefull egendom.
- Följ alla krav från transportdepartementet (DOT) när du använder denna produkt. Använd rep och surrband (ingår ej) för att hålla all last säkert på plats.
- Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
- Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om

användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

- Barn får inte leka med apparaten.
- Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
- Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
- För fordonet som ska bära lastbäraren, läs alla relevanta fordonsinstruktioner och varningar som finns i instruktionsboken. Se till att fordonets motor är AVSTÄNGD och att parkeringsbromsen är åtdragen innan lastbäraren lastas eller lossas.
- Denna lastbärare måste fästas på en 2 " x 2 " klass III eller klass IV-dragkrok. Draget måste installeras korrekt av en kvalificerad servicetekniker och vara certifierat för att bära vikten av denna lastbärare och dess innehåll.
- Denna lastbärare är konstruerad för att transportera ved, kylboxar och andra liknande laster. Modifiera inte bäraren och använd inte denna produkt för ändamål som den inte är avsedd för.
- Överbelasta inte lastbäraren. Överskrid aldrig den maximala viktkapaciteten.
- När monteringen är klar, kontrollera och testa alla fordonssystem inklusive ljus och bromsar; se till att inga skador har uppstått under produktinstallationen.
- Kontrollera regelbundet skicket på lasthållaren och fordonets dragkrokfäste. Se till att alla komponenter är i gott skick. Om lasthållaren eller dragkroken skadas av en olyckshändelse, eller om någon svetskada observeras, bör produkten bytas ut. Kontrollera att all monteringsdetaljer är ordentligt fastsatta. Håll lasthållaren ren.
- Använd sunt förnuft när du arbetar. Var uppmärksam och koncentrera dig när du monterar och använder lastbäraren. Arbeta aldrig om du är påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst när du monterar och använder lastbäraren. Håll åskådare och barn borta från arbetsområdet.
- Klä dig lämpligt. Använd aldrig löst sittande kläder eller smycken när du arbetar. Håll långt hår borta från rörliga delar och hår, kläder och handskar.
- Var medveten om faran med "dynamisk belastning". Denna situation uppstår

när en last tappas på bäraren, vilket resulterar i en kortvarig överbelastning. Dynamisk belastning kan leda till skador och fel på bäraren och/eller dragkroken, samt personskador på den person som lastar bäraren.

- Lasta aldrig in människor eller djur i lastbäraren.
- Vikten inuti lastbäraren bör vara jämnt fördelad, med tyngre föremål placerade mot mitten av bäraren.
- Observera positionen för fordonets avgasrör innan du monterar lastbäraren. Se till att avgasrören inte är i närheten av lastbäraren; brandfarliga varor i lastbäraren kan fatta eld på grund av värme från avgaserna. Om denna risk finns på ditt fordon, använd inte lastbäraren.
- Åk inte i fordonet som lastas eller lossas. Lasta och lossa fordonet långsamt, enligt instruktionerna i manualen.

Innan du installerar eller använder den här produkten, läs hela avsnittet "VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION" i början av den här manualen, inklusive all text under underrubrikerna däri.

Obs: För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se dellistan och monteringsschemat .

Underhåll och service



Procedurer som inte specifikt förklaras i denna manual får endast utföras av en kvalificerad tekniker.

Rengöring, underhåll och smörjning

6. FÖRE VARJE ANVÄNDNING, kontrollera bärarens allmänna skick. Kontrollera följande:

- lös hårdvara;
- feljustering eller fastklämning av delar;
- spruckna eller trasiga delar; och
- alla andra förhållanden som kan påverka dess säkra drift.

7. Rengör bärselen efter varje användning. Se till att det inte finns smuts, olja, fett eller skräp på bärselen.

LÄS FÖLJANDE NOGA.

TILLVERKARE OCH/ELLER DISTRIBUTÖREN HAR ENDAST TILLHANDAHÅLLIT DELLISTAN I DETTA DOKUMENT SOM ETT REFERENSVERKTYG. VARKE TILLVERKARE ELLER DISTRIBUTÖREN LÄMNAR NÅGON UTFÄSTELSE ELLER GARANTI AV NÅGOT SLAG TILL KÖPAREN ATT HAN ELLER HON ÄR KVALIFICERAD ATT UTFÖRA NÅGRA REPARATIONER PÅ PRODUKTEN, ELLER ATT HAN ELLER HON ÄR KVALIFICERAD ATT BYTA UT NÅGRA DELAR AV PRODUKTEN. FAKTISK ANGÅR TILLVERKARE OCH/ELLER DISTRIBUTÖREN UTTRYCKLIGEN ATT ALLA REPARATIONER OCH DELBYTE SKA UTFÖRAS AV CERTIFIERADE OCH LICENSIERADE TEKNIKER, OCH INTE AV KÖPAREN. KÖPAREN TAR ALL RISK OCH ALLT ANSVAR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV HANS ELLER HENNES REPARATIONER AV URSPRUNGLIGA PRODUKTEN ELLER ERSÄTTNINGSDELAR DÄRAV, ELLER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV HANS ELLER HENNES INSTALLATION AV ERSÄTTNINGSDELAR DÄRAV.





Upgrade · The Home Creator Way

Centro de soporte de VEVOR

Hitch Cargo Carrier

MODEL:TD-1005-12

Laundry Pedestal

Modelo: TD-1005-12



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.


Muchas gracias por elegir este producto. Debe manipularse con cuidado. Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarlo. Esta información te ayudará a conseguir los mejores resultados posibles.

ESPECIFICACIÓN

Modelo	Tamaño	carga	Rueda de bicicleta adaptada
TD-1005-12	62x27x3 (1575×686×76 mm)	500 libras /227 kg	Ancho de rueda ≤ 65 mm

Este transportador de carga debe acoplarse a un puerto de 2"x2".

LISTA DE PAQUETES


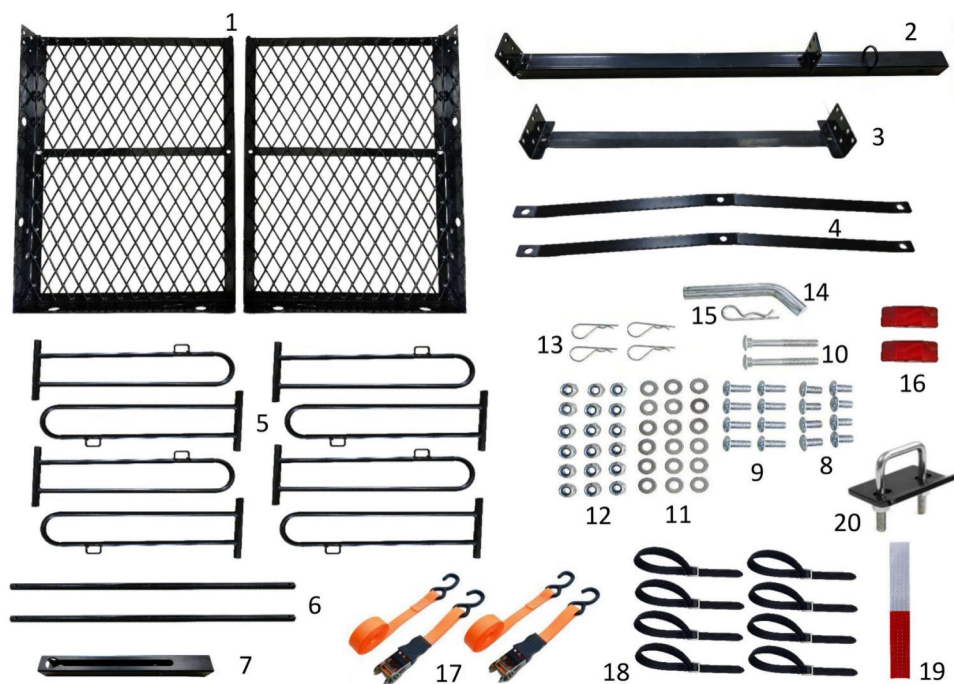


Parte	Descripción	Cantidad
1	Marco	2
2	Tubo de soporte	1
3	Barra de conexión	1
4	Apoyo al puente	2
5	Soporte para bicicletas	8
6	Vara	2
7	poste atado con correa	1
8	Tornillo de carrocería M1 0 X 2 0	12
9	Tornillo de carrocería M10X2 5	8
10	Tornillo de carrocería M10X 80	2
11	Arandela M 10	18
12	M 10 tuerca de seguridad	18
13	Pin R de ϕ 1,9 mm	4
14	Pasador de enganche	1
15	Pin R de ϕ 2,7 mm	1
16	Reflector	2
17	Juego de correas de trinquete	2
18	Correa de velcro	8
19	Tira reflectante en la parte posterior	1
20	Juego de estabilizadores de gancho	1
21	Pin de tamaño D	1
2 2	Manual de instrucciones	1

INSTRUCCIONES

● Instrucciones de instalación:

Paso 1:

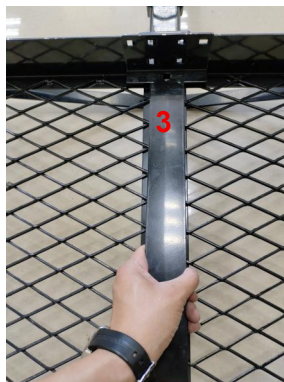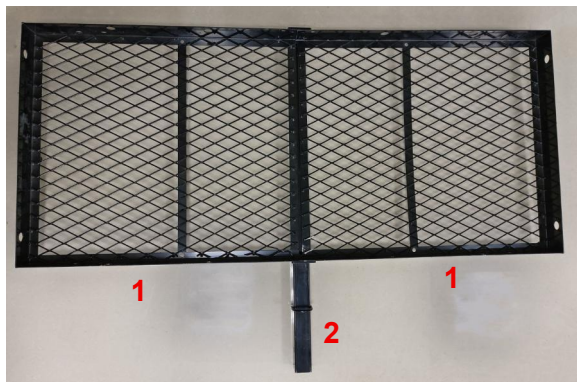

Coloque los marcos (1) a ambos lados del tubo de soporte (2), luego coloque la barra de conexión (3) en el medio de los marcos y el tubo de soporte. Asegúrese de que todos los orificios para los tornillos estén alineados.


Paso 2:



Instale los marcos y la barra de conexión con el perno de carrocería M10X20mm



(8) , el perno de carrocería M10X25mm (9), la arandela M10 y las contratuercas según la imagen de la izquierda. Inserte el poste sujeto con correa (7) en la parte posterior del tubo de soporte. Luego, inserte el perno de carrocería M10X80mm (10) desde el orificio del tornillo para sujetar el poste sujeto con correa.

Paso 3:

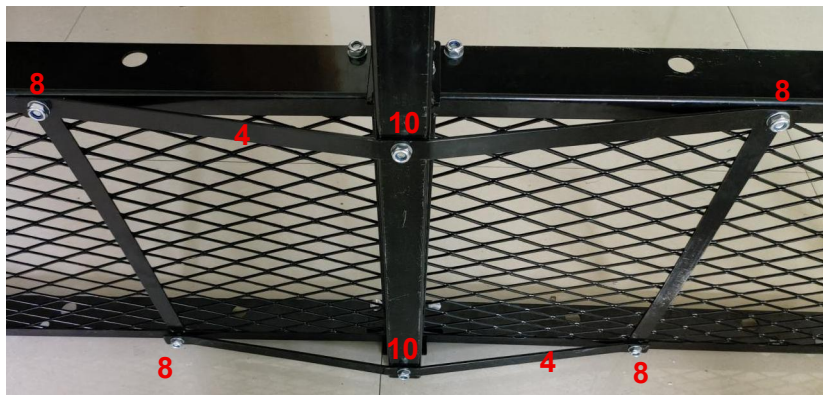

Levante todo el soporte e instale los soportes del puente (4) en la parte posterior con perno de carro M10X 80mm (10) , Tornillo M10X 20mm (8) y arandela M10 y contratuercas según se muestra en la imagen.

Paso 4:

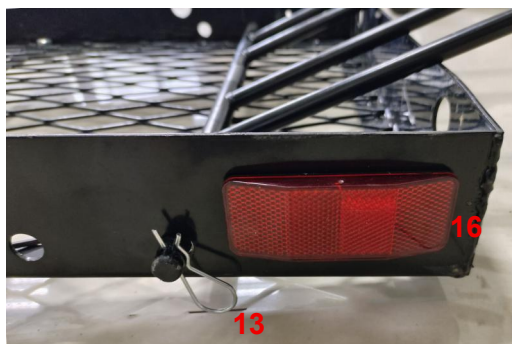


Instala los soportes para bicicleta (5) a ambos lados del cuadro con la varilla (6). El orificio por donde pasar las varillas depende del tamaño de tu bicicleta. Luego, fija las varillas con pasadores r de $\Phi 1,9$ mm (13) a cada lado.

Se pueden quitar los soportes cuando no se utilice este portabicicletas .

Instale el reflector (16) en ambos lados del marco que está en la parte posterior de su vehículo.

Paso 5:

Instale el portacargas completo en el vehículo.

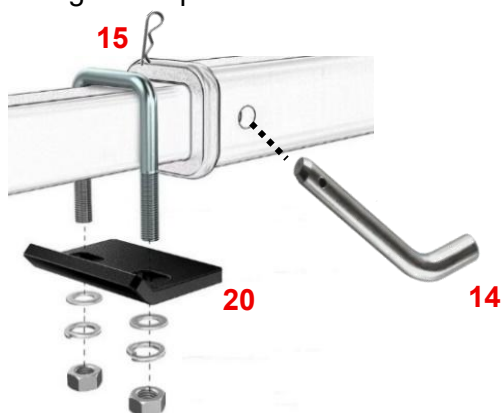

Inserte el tubo de soporte (2) en el enganche del remolque del vehículo, luego instale el pasador de enganche (14) para fijar el portacargas y asegúrelo con los pasadores en R de $\Phi 2,7$ mm (15). Instale el juego estabilizador de gancho (20) y apriete las contratuercas para que el soporte quede sujeto al collarín del enganche, evitando así un movimiento excesivo del portacargas.

Paso 6 :

Cuando transporte bicicletas, sujételas con el juego de correas de trinquete (17) y sujételas todas.

neumáticos con correas de velcro (18) .



PRECAVIDO



Seguridad y advertencia

- Lea y comprenda este manual completo antes de ensamblar, instalar, operar o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede provocar la muerte, lesiones personales o daños a bienes valiosos.
- Cumpla con todos los requisitos del Departamento de Transporte (DOT) al usar este producto. Use cuerdas y amarres (no incluidos) para sujetar firmemente toda la carga.
- Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
- El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.
- Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
- Para el vehículo que soportará el portacargas, lea todas las instrucciones y advertencias pertinentes que se encuentran en el manual del propietario. Asegúrese de que el motor del vehículo esté APAGADO y con el freno de mano puesto antes de cargar o descargar el portacargas.
- Este portacargas debe acoplarse a un enganche de remolque de 2 " x 2 " de clase III o IV. El enganche debe ser instalado correctamente por un técnico cualificado y estar certificado para soportar el peso del portacargas y su contenido.
- Este transportador de carga está diseñado para transportar leña, neveras portátiles y otras cargas similares. No modifique el transportador ni utilice este producto para fines distintos a los que fue diseñado.
- No sobrecargue el transportador de carga. Nunca exceda la capacidad máxima de peso.
- Una vez finalizado el montaje, revise y pruebe todos los sistemas del vehículo, incluidas las luces y los frenos; asegúrese de que no se haya producido ningún daño durante la instalación del producto.
- Revise periódicamente el estado del portacargas y del enganche del vehículo. Asegúrese de que todos los componentes estén en buen estado. Si el portacargas o el enganche sufren daños por accidente, o si se observa algún daño en las soldaduras, el producto debe reemplazarse. Verifique que todos los tornillos y tuercas estén bien sujetos. Mantenga limpio el portacargas.
- Utilice el sentido común al trabajar. Manténgase alerta y concéntrese al configurar y usar el transportador de carga. Nunca trabaje bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
- Durante el montaje y el uso del transportador de carga, mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Mantenga a los espectadores y a los niños alejados del área de trabajo.
- Vístase apropiadamente. Nunca use ropa suelta ni joyas mientras trabaja.

Recójase el cabello largo y mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles.

- Tenga en cuenta el peligro de la «carga dinámica». Esta situación se produce cuando se deja caer una carga sobre el vehículo, lo que resulta en una sobrecarga momentánea. La carga dinámica puede provocar daños y fallos en el vehículo o en el enganche, así como lesiones personales a la persona que realiza la carga.
- Nunca cargue personas ni animales en el contenedor de carga.
- El peso dentro del contenedor de carga debe distribuirse uniformemente, colocando los artículos más pesados hacia el centro del mismo.
- Antes de instalar el portaequipajes, observe la posición de los tubos de escape del vehículo. Asegúrese de que los tubos de escape no estén cerca del portaequipajes, ya que los materiales inflamables podrían incendiarse debido al calor de los gases de escape. Si existe este riesgo en su vehículo, no utilice el portaequipajes.
- No viaje en el vehículo mientras se está cargando o descargando. Cargue y descargue el vehículo lentamente, siguiendo las instrucciones del manual.

Antes de instalar o utilizar este producto, lea la sección completa de "INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD" que se encuentra al principio de este manual, incluyendo todo el texto que aparece bajo los subtítulos.

Nota: Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte la Lista de piezas y el Diagrama de montaje .

Mantenimiento y servicio



Los procedimientos que no se expliquen específicamente en este manual deberán ser realizados exclusivamente por un técnico cualificado.

Limpieza, mantenimiento y lubricación

7. ANTES DE CADA USO, inspeccione el estado general del transportista.

Compruebe lo siguiente:

- herrajes sueltos;
 - desalineación o atasco de las piezas;
 - partes agrietadas o rotas; y
 - cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento seguro.
8. Limpie el soporte después de cada uso. Asegúrese de que no haya suciedad, aceite, grasa ni residuos en el soporte.

POR FAVOR, LEA LO SIGUIENTE DETENIDAMENTE.

El fabricante y/o distribuidor proporciona la lista de piezas en este documento únicamente como referencia. Ni el fabricante ni el distribuidor ofrecen garantía alguna al comprador respecto a su capacidad para reparar o reemplazar piezas del producto. De hecho, el fabricante y/o distribuidor estipula expresamente que todas las reparaciones y reemplazos de piezas deben ser realizados por técnicos certificados y autorizados, y no por el comprador. EL COMPRADOR ASUME TODOS LOS RIESGOS Y RESPONSABILIDADES DERIVADOS DE LAS REPARACIONES QUE REALICE AL PRODUCTO ORIGINAL O A SUS PIEZAS DE REPUESTO, O DE LA INSTALACIÓN DE DICHAS PIEZAS.





Upgrade · The Home Creator Way

Centro assistenza VEVOR

Hitch Cargo Carrier

MODEL:TD-1005-12

Laundry Pedestal

Modello: TD-1005-12



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.


Grazie mille per aver scelto questo prodotto, che va sempre maneggiato con cura. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Queste informazioni ti aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

SPECIFICA

Modello	Misurare	carico	Ruota di bicicletta adattiva
TD-1005-12	62x27x3 (1575×686×76 mm)	5 00 libbre/227 kg	Larghezza della ruota ≤ 65 mm

Questo portapacchi deve essere fissato a una porta da 2"x2".

LISTA DEI CONTENUTI


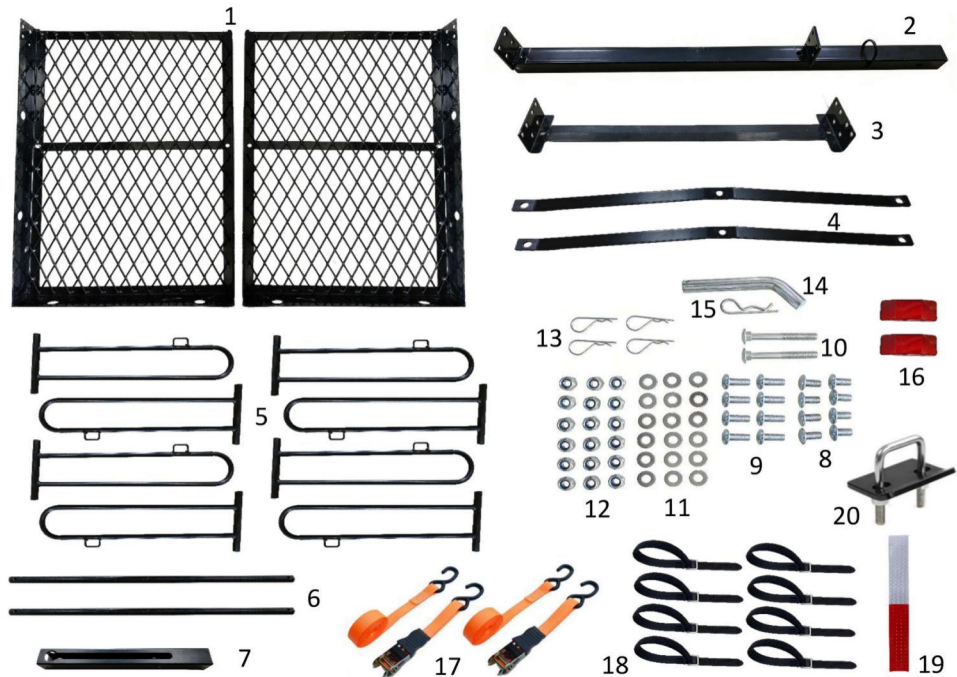


Parte	Descrizione	Quantità
1	Telaio	2
2	Tubo di supporto	1
3	Barre di collegamento	1
4	Supporto del ponte	2
5	Cavalletto per bicicletta	8
6	Asta	2
7	palo legato con cinghia	1
8	Bullone a testa tonda M10 X 20	12
9	Bullone a testa tonda M10X25	8
10	Bullone a testa tonda M10X 80	2
11	Lavatrice M 10	18
12	M 10 dado di bloccaggio	18
13	Perno a R da ϕ 1,9 mm	4
14	Perno di traino	1
15	Perno a R da ϕ 2,7 mm	1
16	Riflettore	2
17	Set di cinghie a cricchetto	2
18	Cinghia in velcro	8
19	Striscia riflettente posteriore	1
20	Set di stabilizzatori a gancio	1
21	spillo di misura D	1
22	Manuale di istruzioni	1

ISTRUZIONI

● Istruzioni di installazione:

Passaggio 1:

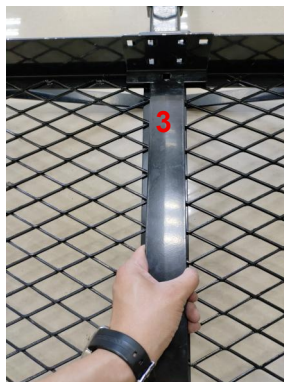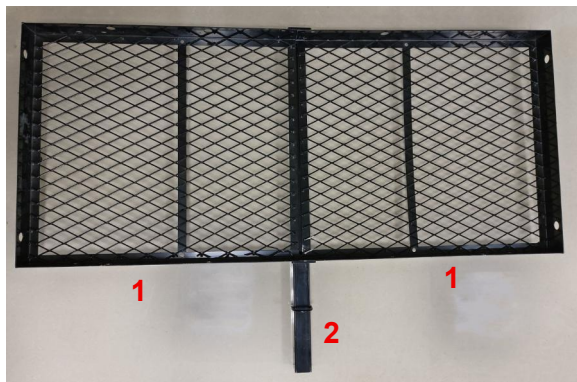

Posizionare i telai (1) su entrambi i lati del tubo di supporto (2), quindi posizionare la barra di collegamento (3) al centro dei telai e del tubo di supporto. Assicurarsi che tutti i fori per le viti siano allineati.


Passaggio 2:



Installare i telai e la barra di collegamento con il bullone a testa tonda M10X20mm



(8) , il bullone a testa tonda M10X25mm (9), la rondella M10 e i controdadi secondo l'immagine a sinistra. Inserire il palo con la cinghia (7) nella parte posteriore del tubo di supporto. Quindi inserire il bullone a testa tonda M10X80mm (10) dal foro della vite per fissare il palo con la cinghia.

Passo 3:

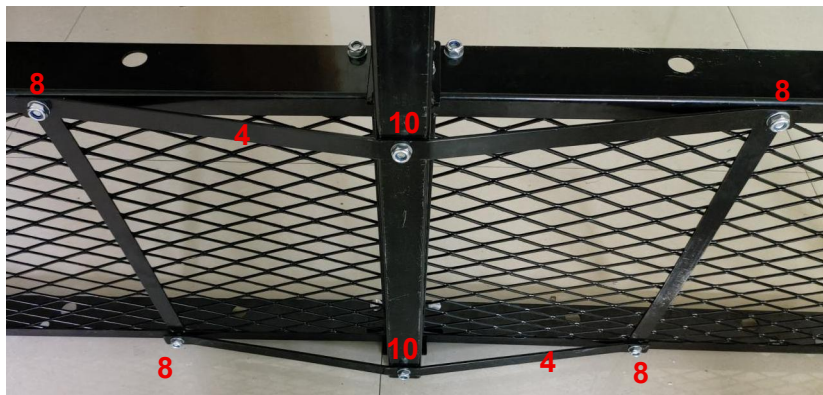

Sollevare l'intera staffa e installare i supporti del ponte (4) sul retro con bullone a testa tonda M10X 80mm (10) , M10X 20mm (8) e rondella M10 e dadi autobloccanti come mostrato in figura.

Passo 4:

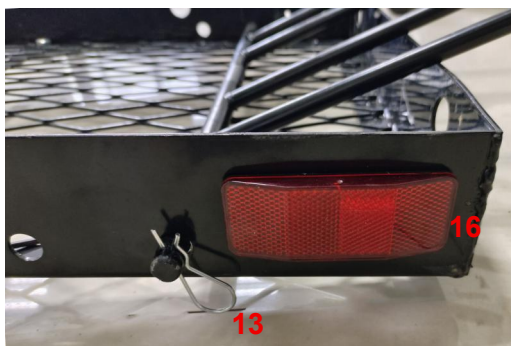


Installare i cavalletti per bicicletta (5) su entrambi i lati del telaio con l'asta (6), il foro da far passare per le aste dipende dalle dimensioni della bicicletta. Quindi bloccare le aste con i perni a R da $\Phi 1,9$ mm (13) su ciascun lato.

È possibile rimuovere i supporti quando non si utilizza questo portabiciclette .

Installare il catarifrangente (16) su entrambi i lati del telaio che è rivolto verso il veicolo.

Passo 5:

Installare l'intero portapacchi sul veicolo.

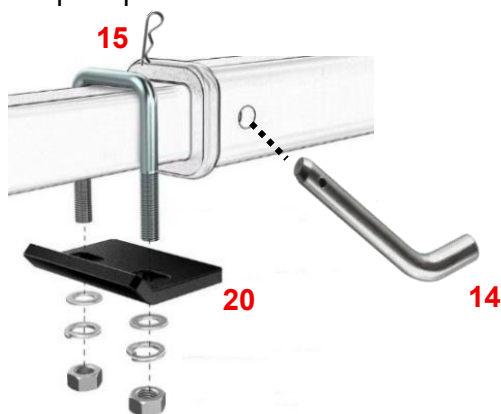

Inserire il tubo di supporto (2) nel gancio di traino del veicolo, quindi installare il perno di aggancio (14) per fissare il portapacchi e bloccarlo con i perni a R da $\Phi 2,7$ mm (15). Installare il set di stabilizzatori a gancio (20) e serrare i controdadi in modo da bloccare la staffa sul collare del gancio di traino, impedendo un movimento eccessivo del portapacchi.

Passaggio 6 :

Quando si trasportano le biciclette, fissarle con il set di cinghie a cricchetto (17) e fissare tutto pneumatici con cinghie in velcro (18) .



CAUTO



Sicurezza e avvertenze

- Leggere e comprendere appieno questo manuale prima di assemblare, installare, utilizzare o eseguire la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare morte, lesioni personali o danni a cose di valore.
- Attenersi a tutte le normative del Dipartimento dei Trasporti (DOT) durante l'utilizzo di questo prodotto. Utilizzare corde e cinghie di fissaggio (non incluse) per tenere saldamente in posizione tutto il carico.
- Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
- Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro

sicurezza.

- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.
- Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
- Per il veicolo che verrà utilizzato per trasportare il portapacchi, leggere attentamente tutte le istruzioni e gli avvisi pertinenti riportati nel manuale d'uso. Assicurarsi che il motore del veicolo sia spento e che il freno di stazionamento sia inserito prima di caricare o scaricare il portapacchi.
- Questo portapacchi deve essere fissato a un gancio di traino di classe III o IV da 2 " x 2 " . Il gancio di traino deve essere installato correttamente da un tecnico qualificato e deve essere certificato per supportare il peso del portapacchi e del suo contenuto.
- Questo portapacchi è progettato per trasportare legna da ardere, borse frigo e altri carichi simili. Non modificare il portapacchi e non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.
- Non sovraccaricare il portapacchi. Non superare mai la capacità di carico massima.
- Una volta completato il montaggio, controllare e testare tutti i sistemi del veicolo, inclusi luci e freni; assicurarsi che non si siano verificati danni durante l'installazione del prodotto.
- Controllate frequentemente le condizioni del portapacchi e del gancio di traino del veicolo. Assicuratevi che tutti i componenti siano in buone condizioni. Se il portapacchi o il gancio di traino si danneggiano a causa di un incidente, o se si notano danni alle saldature, il prodotto deve essere sostituito. Verificate che tutta la bulloneria sia ben fissata. Mantenete il portapacchi pulito.
- Usate il buon senso durante il lavoro. Rimanete vigili e concentrati durante l'installazione e l'utilizzo del trasportatore di merci. Non lavorate mai sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
- Durante l'assemblaggio e l'utilizzo del trasportatore di merci, mantenere l'area

di lavoro pulita e ben illuminata. Tenere spettatori e bambini lontani dall'area di lavoro.

- Indossate un abbigliamento adeguato. Non indossate mai abiti larghi o gioielli durante il lavoro. Tenete i capelli lunghi raccolti e mantenete capelli, vestiti e guanti lontani dalle parti in movimento.
- Attenzione al pericolo del "carico dinamico". Questa situazione si verifica quando un carico viene lasciato cadere sul portapacchi, provocando un sovraccarico temporaneo. Il carico dinamico può causare danni e guasti al portapacchi e/o al gancio di traino, nonché lesioni personali alla persona che effettua il carico.
- Non caricare mai persone o animali nel contenitore per il trasporto merci.
- Il peso all'interno del contenitore per il trasporto merci deve essere distribuito uniformemente, con gli oggetti più pesanti posizionati verso il centro del contenitore.
- Prima di installare il portapacchi, verificate la posizione dei tubi di scarico del veicolo. Assicuratevi che i tubi di scarico non siano in prossimità del portapacchi; il calore generato dai gas di scarico potrebbe causare l'incendio di materiali infiammabili trasportati all'interno del portapacchi. Se sussiste questo rischio sul vostro veicolo, non utilizzate il portapacchi.
- Non salire a bordo del veicolo durante le operazioni di carico e scarico. Caricare e scaricare il veicolo lentamente, seguendo le istruzioni del manuale.

Prima di installare o utilizzare questo prodotto, leggere attentamente l'intera sezione "INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA" all'inizio di questo manuale, compreso tutto il testo presente sotto le relative sottosezioni.

Nota: Per ulteriori informazioni sulle parti elencate nelle pagine seguenti, fare riferimento all'elenco delle parti e allo schema di montaggio .

Manutenzione e assistenza



Le procedure non specificamente descritte in questo manuale devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico qualificato.

Pulizia, manutenzione e lubrificazione

8. PRIMA DI OGNI UTILIZZO, ispezionare le condizioni generali del supporto.

Verificare:

- Componenti metallici allentati;
 - disallineamento o bloccaggio delle parti;
 - parti incrinati o rotte; e
 - qualsiasi altra condizione che possa influire sul suo funzionamento sicuro.
9. Pulisci il trasportino dopo ogni utilizzo. Assicurati che non vi siano sporco, olio, grasso o detriti sul trasportino.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO SEGUE.

IL PRODUTTORE E/O IL DISTRIBUTORE HANNO FORNITO L'ELENCO DEI PEZZI DI RICAMBIO CONTENUTO IN QUESTO DOCUMENTO ESCLUSIVAMENTE A TITOLO DI RIFERIMENTO. NÉ IL PRODUTTORE NÉ IL DISTRIBUTORE FORNISCONO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA DI ALCUN TIPO ALL'ACQUIRENTE RIGUARDO ALLA SUA QUALIFICAZIONE PER EFFETTUARE RIPARAZIONI AL PRODOTTO O PER SOSTITUIRE PARTI DEL PRODOTTO. INFATTI, IL PRODUTTORE E/O IL DISTRIBUTORE DICHIARANO ESPRESSAMENTE CHE TUTTE LE RIPARAZIONI E LE SOSTITUZIONI DI PARTI DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA TECNICI CERTIFICATI E AUTORIZZATI, E NON DALL'ACQUIRENTE. L'ACQUIRENTE SI ASSUME OGNI RISCHIO E RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALLE RIPARAZIONI EFFETTUATE SUL PRODOTTO ORIGINALE O SUI SUOI PEZZI DI RICAMBIO, O DALL'INSTALLAZIONE DI TALI PEZZI DI RICAMBIO.

