


allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring

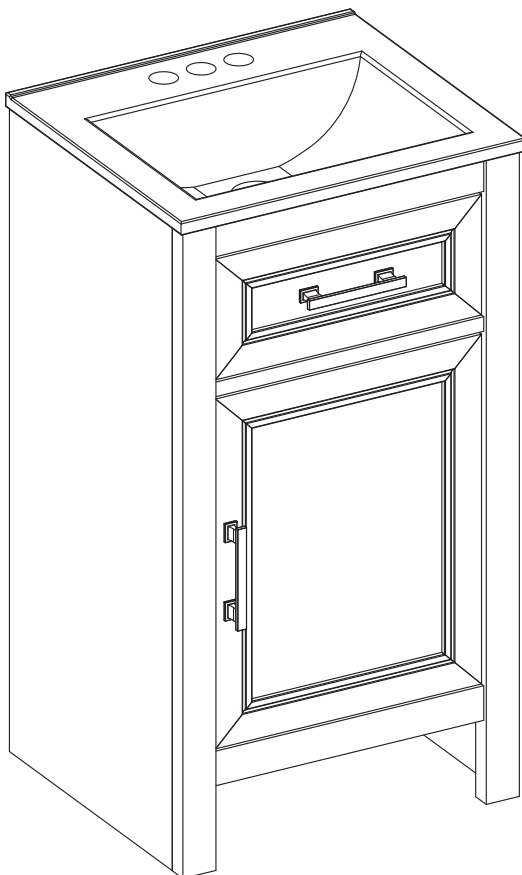

ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5054867

18-IN VANITY WITH TOP

MODEL #1541VA-18-311

Español p. 9

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____


Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

SC22295

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	3
Hardware Contents.....	3
Safety Instructions.....	3
Preparation.....	4
Assembly or Installation Instructions.....	4
Care and Maintenance.....	7
Warranty.....	7
Replacement Parts List.....	8

PACKAGE CONTENTS

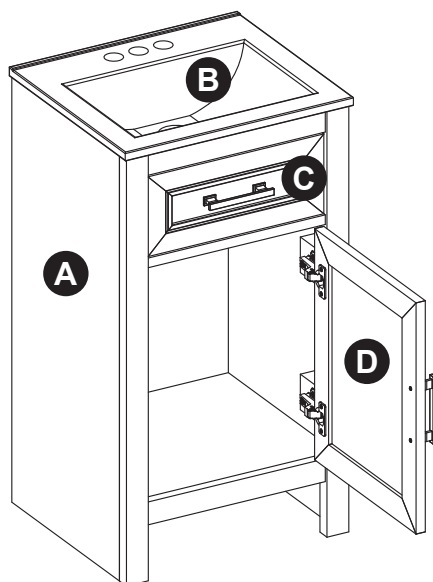

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Vanity	1
B	Top	1
C	Tip-out Door (preassembled to vanity (A))	1
D	Door (preassembled to vanity (A))	1

HARDWARE CONTENTS (NOT SHOWN ACTUAL SIZE)

AA



Touch-up Pen
Qty. 1

⚠ SAFETY INSTRUCTIONS

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

⚠ WARNING

- There are several assembly steps, including unpacking, that require two adults.

CAUTION

- **DO NOT** try to pry off top from vanity, as damage to top or vanity may occur.
- Follow these instructions closely, take your time, and use care while assembling this vanity.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Installation Time: 30 minutes (24 hours for silicone caulk to dry).

Tools Required for Installation (not included): Phillips screwdriver, utility knife or scissors, silicone caulk, power drill with drill bit

Helpful Tools (not included): Measuring tape, level

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Note: Clean area where the vanity (A) will be permanently located prior to beginning installation, ensuring the vanity (A) will not interfere with any water supply and drain lines once mounted.


1. With two people, carefully place vanity (A) against the wall in its final location. While holding the vanity base firmly against the wall, use the pre-assembled levelers on the bottom of each leg of the vanity (A) to level the item. Twisting the levelers counterclockwise will raise the height of the vanity (A), and twisting them clockwise will lower the vanity.

Once the vanity is in place, against the wall, and level from front to back and side to side, drill a hole through the vanity mounting area and into the wall studs (as illustrated in diagram 1). Using appropriate mounting hardware (not included), secure the vanity (A) to a wall stud. If possible, secure the vanity (A) to two wall studs for increased stability.



WARNING


Vanity (A) **MUST** be secured to wall.

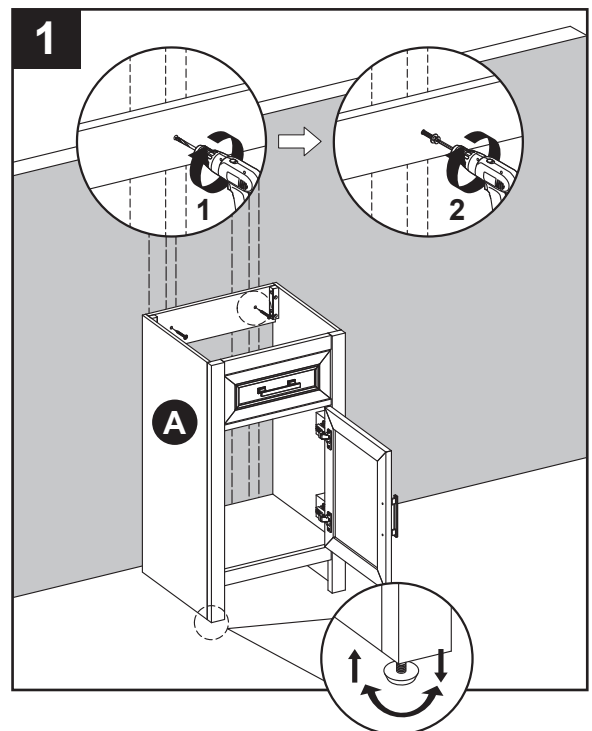




INSTALLATION INSTRUCTIONS

Note: At this stage it may be easier to install the faucet and drain kit (not included) to top (B) per the manufacturer's instructions, before moving on to Step 2.

2. Apply stain free silicone caulk (not included) to the top edge of vanity (A). With the help of another adult, gently lower top (B) onto the vanity (A). Wipe away any excess caulk with a soft cloth, and wait approximately 24 hours for it to dry.

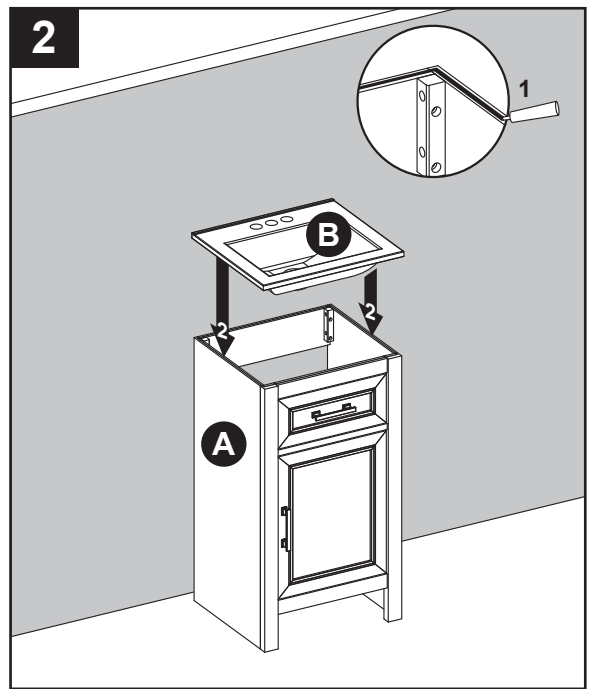


3. If you need to adjust the doors, do so in the following manner.
To adjust door up or down, loosen screws (a) on both hinges, adjust door, and retighten screws.
To adjust door left or right, turn screws (b) on both hinges, in and out.
To adjust door in or out, loosen screws (c) on both hinges, adjust door, and retighten screws.

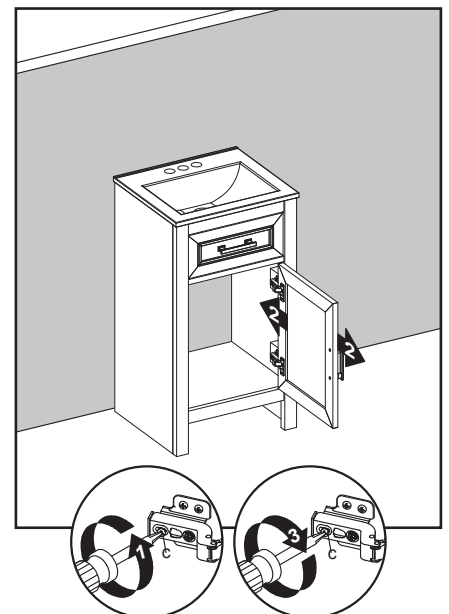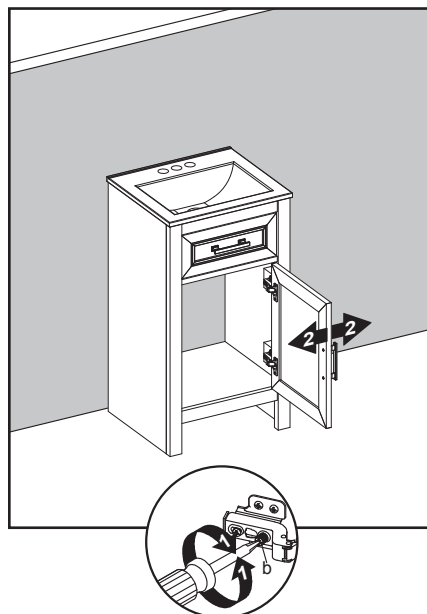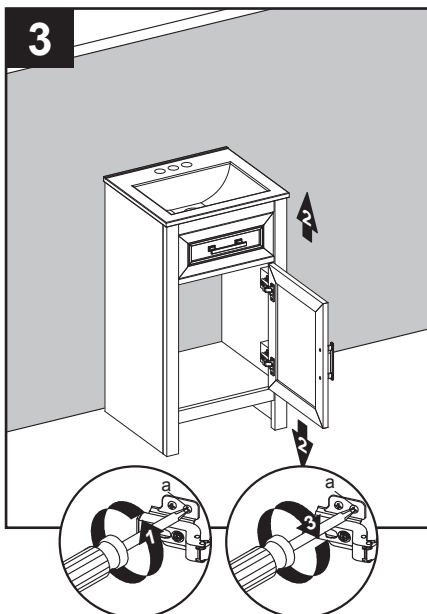


INSTALLATION INSTRUCTIONS

4. Gently open the top tip-out door and remove the plastic tray by lifting/sliding up (per the diagram).

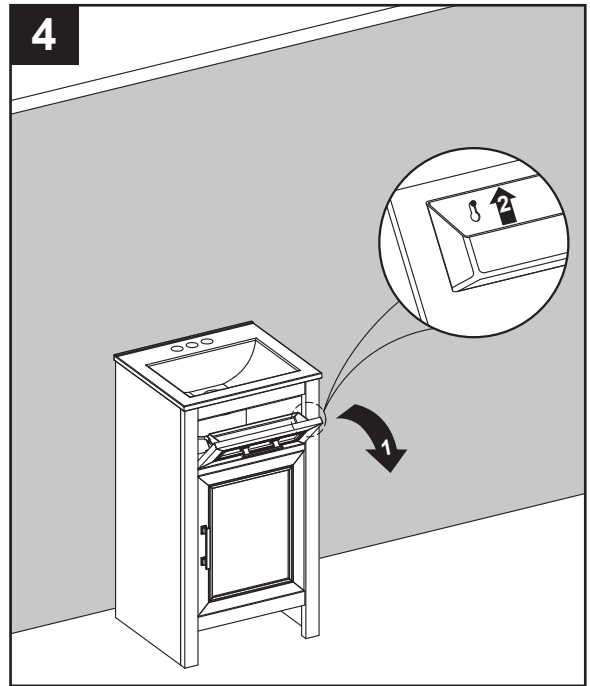

5. Re-hang the plastic tray back inside of the top tip-out door.

Assembly is now complete. Install desired faucet and drain assemblies (neither included) per the manufacturers' instructions to complete the installation.

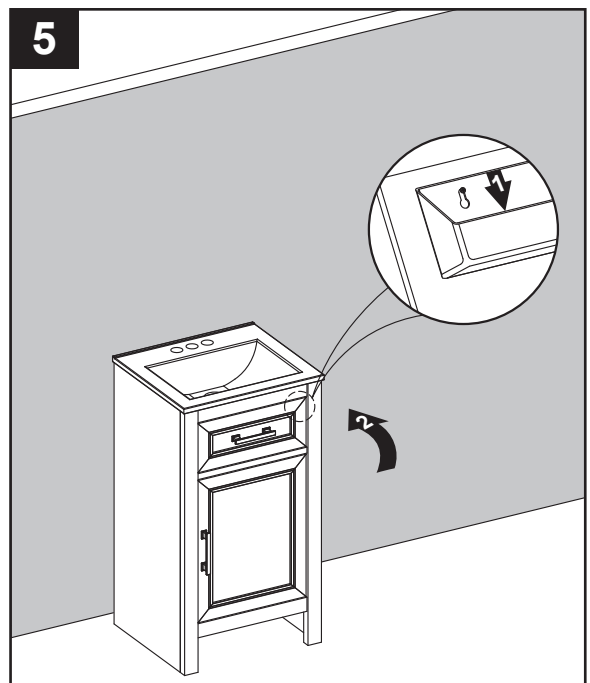

CARE AND MAINTENANCE



- Dust the vanity regularly with a soft, non-lint producing cloth or household dusting product.
- You can clean the vanity with a gentle, non-abrasive household cleaner.
- Make sure to dry the wood immediately with a soft cloth or towel.
- The ceramic top can be cleaned using standard ceramic cleaning agents available at your local supplier.
- Tips for using touch-up pen (AA): For scratches, stroke in direction of scratch. Rub off excess colorant promptly with a soft cloth.

WARRANTY

The manufacturer warrants this item against defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of original retail purchase. This warranty applies only to the original purchaser. This warranty does not apply to any damage on the product by accident, misuse, or modified, improper installation or by affixing accessories not produced by the manufacturer. The manufacturer is not accountable whatsoever for product installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer shall not be legally responsible for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. The manufacturer disclaims any and all implied warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

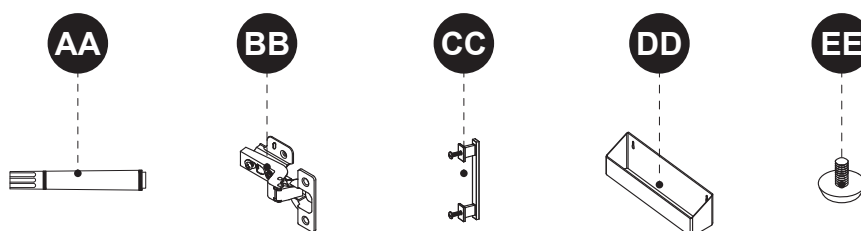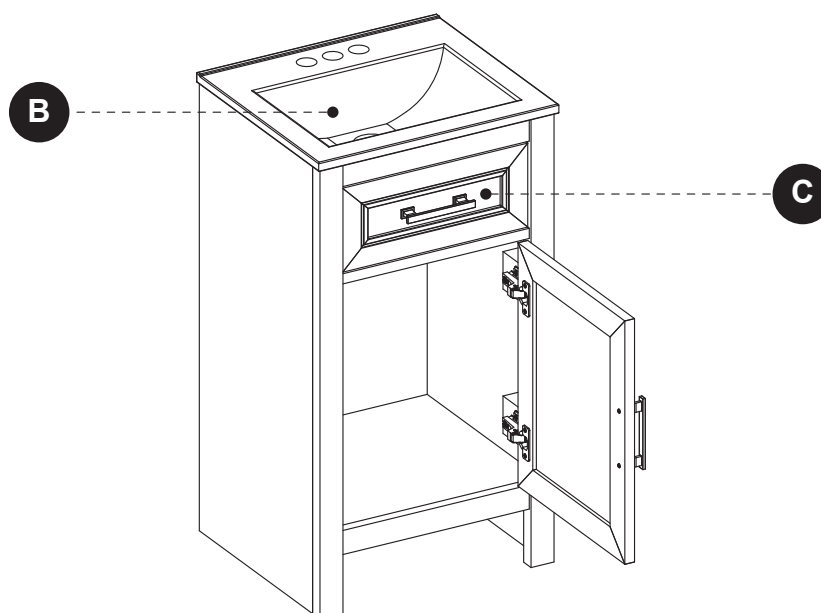


PART	DESCRIPTION	PART#
B	Top	6000VTC-18
C	Tip-out Door	1541VA-18-311 TIP-OUT DOOR
AA	Touch-up pen	OF-0010
BB	Hinge	C-90-107
CC	Handle (with screw)	1541VA-24-201-HANDLE
DD	Plastic Tray	1652VA-18-PLASTIC TRAY
EE	Leveler	T-1007

Printed in Vietnam

allen + roth®

acogedor • sofisticado • inspirador

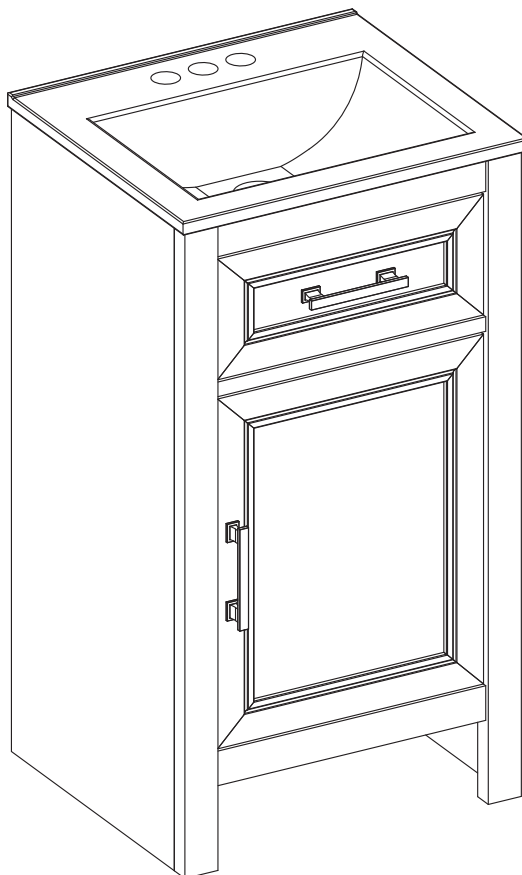

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son
marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #5054867

45,72-CM TOCADOR CON CUBIERTA

MODELO #1541VA-18-311

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____


¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-439-9800, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

SC22295

ÍNDICE

Contenido del paquete.....	11
Aditamentos.....	11
Instrucciones de seguridad.....	11
Preparación.....	12
Instrucciones de ensamblaje o instalación.....	12
Cuidado y mantenimiento.....	15
Garantía.....	15
Lista de piezas de repuesto.....	16

CONTENIDO DEL PAQUETE

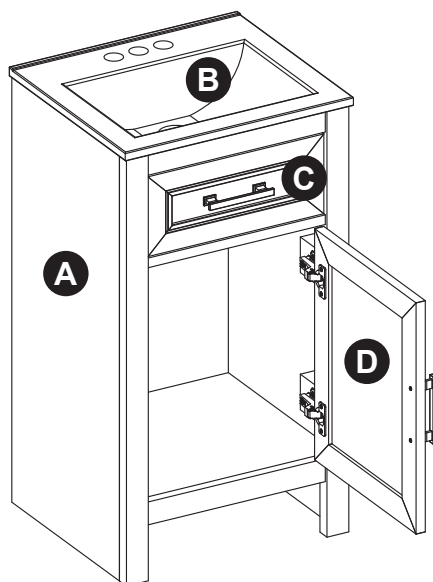

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Tocador	1
B	Cubierta	1
C	Puerta basculante (preensamblada al tocador (A))	1
D	Puerta (preensamblada al tocador (A))	1

ADITAMENTOS (NO SE MUESTRAN EN TAMAÑO REAL)

AA



Aplicador de retoque
Cant. 1

⚠ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

- Hay varios pasos de ensamblaje, incluido el desembalaje, que requieren dos adultos.

PRECAUCIÓN

- **NO** intente retirar la cubierta del tocador, ya que puede dañar la cubierta o el tocador.
- Siga estas instrucciones detenidamente, tómese el tiempo necesario y tenga cuidado al ensamblar este tocador.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo de instalación estimado: 30 minutos (24 horas para que se seque la masilla de calafateo de silicona).

Herramientas necesarias para la instalación (no incluidas): destornillador Phillips, cuchillo para uso general o tijeras, masilla de calafateo de silicona, taladro eléctrico con broca para taladro.

Herramientas útiles (no incluidas): cinta métrica, nivel.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Nota: limpie el área donde se colocará el tocador (A) antes de comenzar con la instalación permanente y asegúrese de que el tocador (A) no interfiera con ningún suministro de agua ni desagües una vez montado.


1. Junto a otras dos personas, coloque cuidadosamente el tocador (A) contra la pared en su ubicación final. Mientras sostiene la base del tocador firmemente contra la pared, use los niveladores preensamblados en la parte inferior de cada pata del tocador (A) para nivelar el artículo. Si gira los niveladores en dirección contraria a las manecillas del reloj, la altura del tocador (A) aumentará; si los gira en dirección de las manecillas del reloj, la altura disminuirá.

Una vez que el tocador esté en su lugar, contra la pared, y nivelado de adelante hacia atrás y de lado a lado, taladre un orificio a través del área de montaje del tocador y en los montantes de la pared (como se ilustra en el diagrama 1). Utilizando los aditamentos de montaje adecuados (no se incluyen), asegure el tocador (A) al montante de pared. De ser posible, asegure el tocador (A) a dos montantes de pared para darle mayor estabilidad.



ADVERTENCIA


El tocador (A) **DEBE** fijarse a la pared.

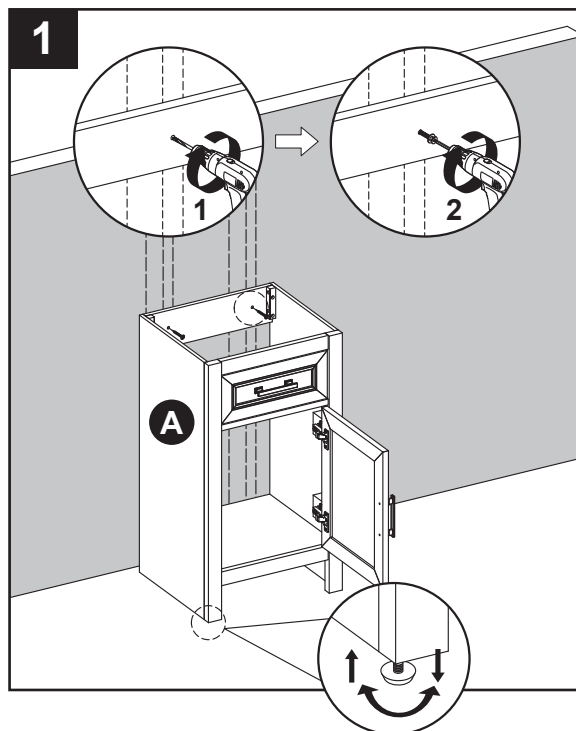

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Nota: en esta etapa puede resultar más sencillo instalar el kit de grifo y desagüe (no se incluye) en la cubierta (B) de acuerdo con las instrucciones del fabricante antes de continuar con el paso 2.

2. Coloque masilla de calafateo de silicona que no mancha (no se incluye) en los bordes superiores del tocador (A). Con la ayuda de otro adulto, baje la cubierta (B) con cuidado sobre el tocador (A). Quite el exceso de masilla de calafateo con un paño suave y espere 24 horas aproximadamente para que seque.



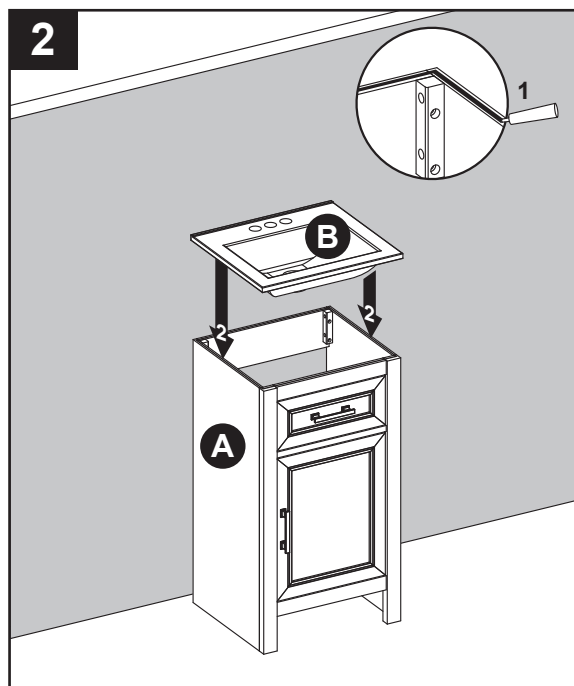


3. Si necesita ajustar las puertas, hágalo de la siguiente manera:

Para ajustar las puertas hacia arriba o hacia abajo, afloje los tornillos (a) en ambas bisagras, ajuste la puerta y vuelva a apretar los tornillos.


Para ajustar la puerta hacia la izquierda o hacia la derecha, gire los tornillos (b) en ambas bisagras hacia adentro y hacia fuera.

Para ajustar las puertas hacia adentro o hacia fuera, afloje los tornillos (c) en ambas bisagras, ajuste la puerta y vuelva a apretar los tornillos.

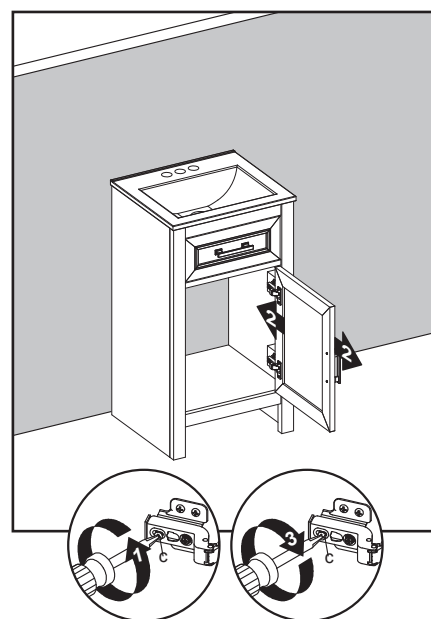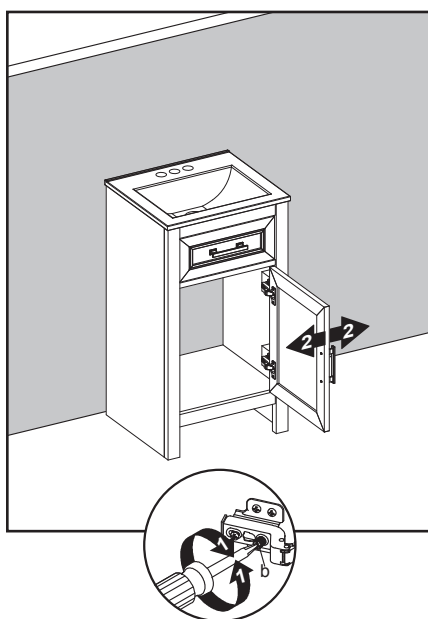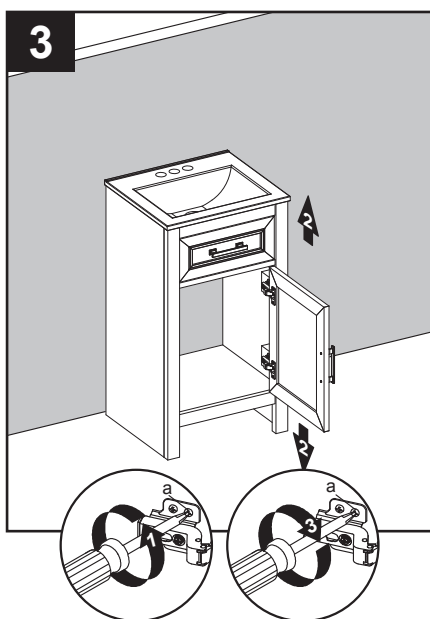


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

4. Abra suavemente la puerta basculante superior y retire la bandeja de plástico levantándola/deslizándola hacia arriba (según el diagrama).

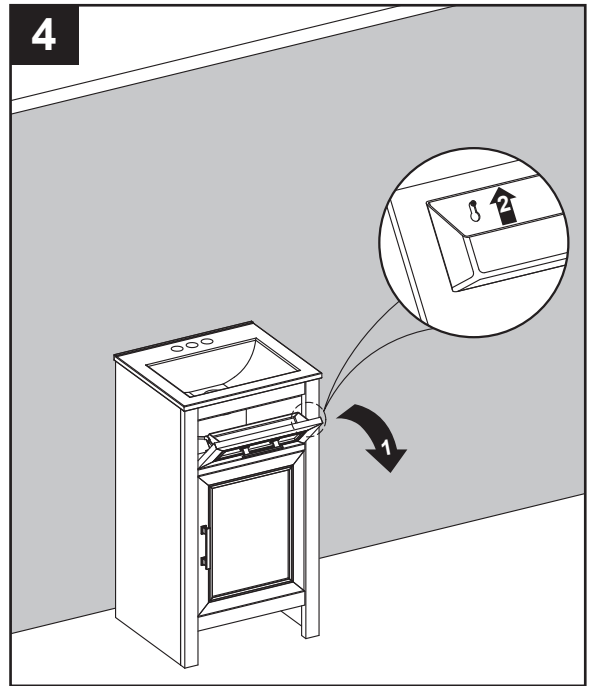

5. Vuelva a colgar la bandeja de plástico dentro de la puerta basculante superior.

Ya ha terminado el ensamblaje. Instale los ensambles del grifo y el desagüe (no se incluyen) según las instrucciones del fabricante para completar la instalación.

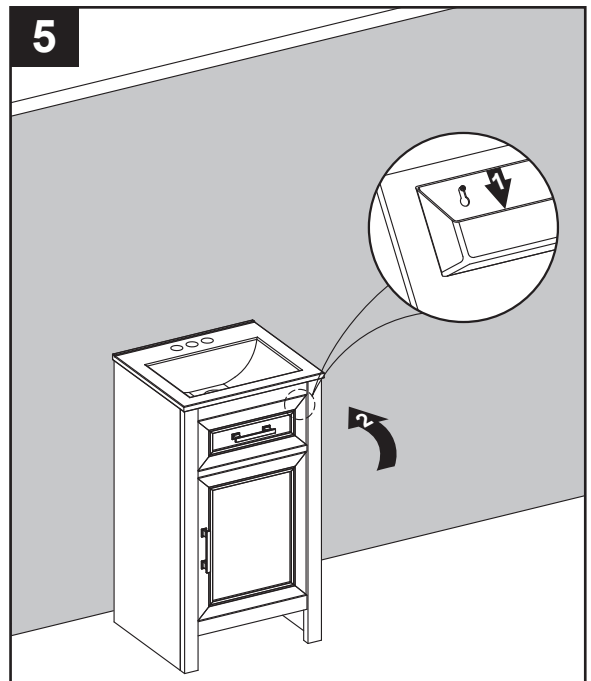

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



- Limpie el tocador regularmente con un paño suave que no deje pelusas o con un producto de limpieza doméstico.
- Puede limpiar el tocador con un limpiador doméstico suave no abrasivo.
- Asegúrese de secar la madera inmediatamente con un paño o una toalla suave.
- La cubierta de cerámica se puede limpiar con limpiadores para cerámica estándar, disponibles en su tienda local.
- Consejos para usar el aplicador de retoque (AA): para rayones, aplique en la dirección del rayón. Frote el exceso de colorante rápidamente con un paño suave para retirarlo.

GARANTÍA

El fabricante garantiza este artículo contra defectos en los materiales y la mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solo para el comprador original. Esta garantía no se aplica a ningún daño al producto producido por accidente, uso indebido, modificación o instalación incorrecta, o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del producto durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante no será responsable legal por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

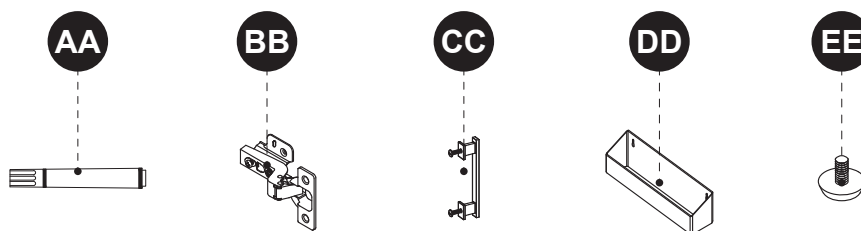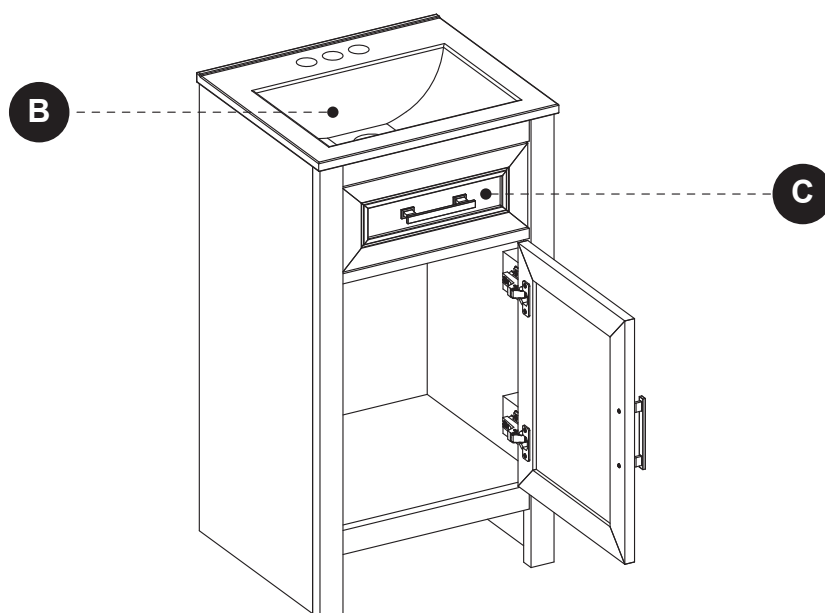

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
B	Cubierta	6000VTC-18
C	Puerta basculante	1541VA-18-311 TIP-OUT DOOR
AA	Aplicador de retoque	OF-0010
BB	Bisagra	C-90-107
CC	Manija (con tornillo)	1541VA-24-201-HANDLE
DD	Bandeja de plástico	1652VA-18-PLASTIC TRAY
EE	Nivelador	T-1007

Impreso en Vietnam