

# Faucet maintenance

1. Do not disassemble the faucet parts without authorization
2. Cleaning faucet: wipe with a soft towel or rag after wetting. Do not use hard and sharp cleaning tools to clean the faucet to avoid scratching the plating layer.
3. Avoid contact with corrosive liquids such as strong acids and alkalis
4. Please contact us if you encounter any problems during installation and use. We will try to provide you with effective solutions within 12 hours.

# Maintenance des robinets

1. Ne pas démonter les pièces du robinet sans autorisation.
2. Nettoyage du robinet : essuyez-le avec une serviette ou un chiffon doux après l'avoir mouillé. N'utilisez pas d'outils de nettoyage durs et pointus pour nettoyer le robinet afin d'éviter de rayer la couche de placage.
3. Évitez le contact avec les liquides corrosifs tels que les acides forts et les alcalis.
4. Veuillez nous contacter si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation et de l'utilisation. Nous nous efforcerons de vous fournir des solutions efficaces dans les 12 heures.

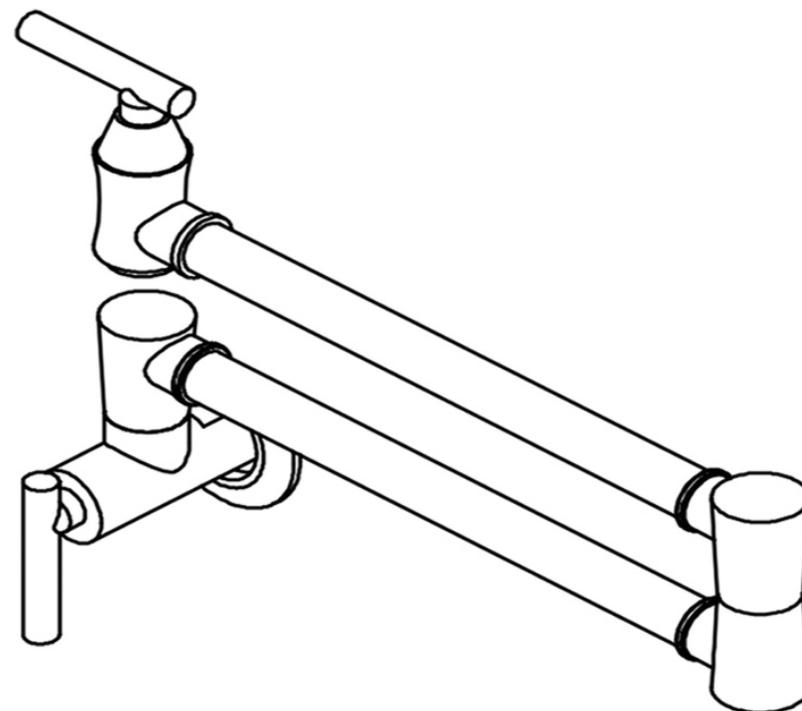
Website: [www.clihome.net](http://www.clihome.net)

Service Email: [service@alipuinc.com](mailto:service@alipuinc.com)

Contact: **303-747-4421**

# Pot Filler Faucet Installation Instruction

## Robinet de remplissage de pot Instructions d'installation

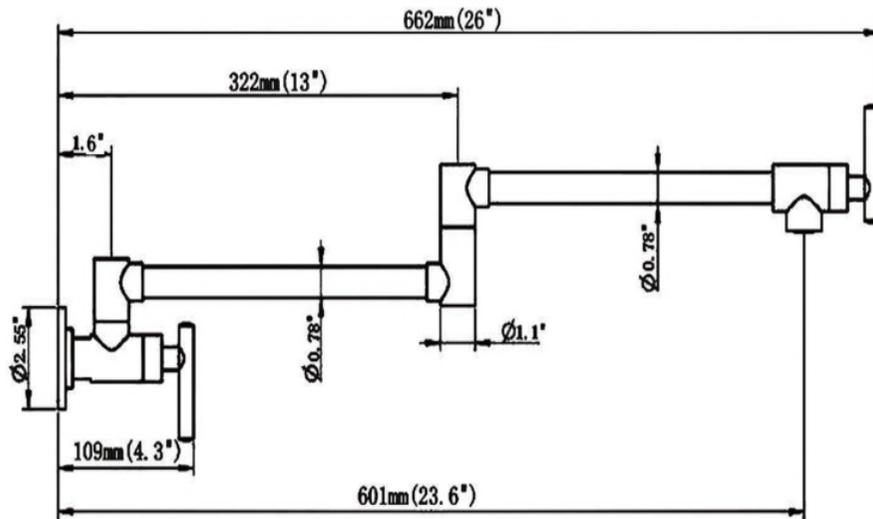



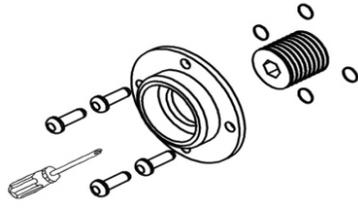


# Thank you for choosing our Pot Filler Faucet

Merci d'avoir choisi notre robinet de remplissage de casseroles.

Please read the product manual carefully before installation. If you have any questions about the product, please contact us through the customer service email address on the back of the manual

Veuillez lire attentivement le manuel du produit avant l'installation. Si vous avez des questions concernant le produit, veuillez nous contacter à l'adresse électronique du service clientèle figurant au dos du manuel.



 <p>1. Wrap the sealing tape on the 1/2 NPT thread joint and Enveloppez le ruban d'étanchéité sur le joint fileté 1/2 MPT et raccordez le tuyau d'eau.</p>	 <p>2. Put the base on the thread joint and punch Posez la base sur le joint fileté et poinçonnez.</p>
 <p>3. Knock the rubber noil into the hole Enfoncez les clous en caoutchouc dans le trou.</p>	 <p>4. Fixing the base with screws Fixez la base avec des vis</p>
 <p>5. Put the decorative cover on the faucet interface tube Placez le couvercle décoratif sur le tube d'interface du robinet.</p>	 <p>6. Connect the faucet to the thread joint on the wall, and use a hex wrench to tighten the screw from the side of the base to fix the base. Connectez le robinet au joint fileté sur le mur, et utilisez une clé hexagonale pour serrer la vis du côté de la base pour la fixer.</p>