

CAUTION! Scraping or sanding surfaces of older buildings (especially pre-1978) may release dust containing lead or asbestos. EXPOSURE TO LEAD OR ASBESTOS CAN BE VERY HAZARDOUS TO YOUR HEALTH. Wear a NIOSH-approved N95 particulate filter mask to avoid breathing dust. Use a HEPA vacuum for cleanup, and finish by water-washing all surfaces. For more information, call U.S. EPA's lead hotline at 1-800-424-LEAD, or visit www.epa.gov/lead or www.asbestos.org, or contact your state or local Health Agency.

¡PRECAUCIÓN! El lijado o raspado de las superficies de los edificios antiguos (especialmente, antes de 1978) pueden soltar polvo que contenga plomo o asbesto. LA EXPOSICIÓN AL PLOMO O AL ASBESTO PUEDE SER MUY PELIGROSA PARA LA SALUD. Utilice una máscara para filtrar partículas N95 aprobada por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) para evitar respirar el polvo. Utilice una aspiradora con filtro de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA) para la limpieza y lave con agua todas las superficies. Para obtener más información, llame a la línea directa sobre el plomo de la EPA de EE. UU., 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead o www.asbestos.org o póngase en contacto con su agencia de salud local o estatal.

greener by design.®



Dunn-Edwards Corporation
520 S. 67th Ave, Phoenix, AZ 85043 USA
(888) DE PAINT®
337-2468 | dunnspaints.com



ZERO VOC • MINIMIZED ROLLER SPATTER

SELECT

INTERIOR DEAD FLAT PAINT

CLASSIC WHITE

ACTUAL PAINT COLOR MAY VARY

EXCELLENT FOR WALL AND CEILING APPLICATION




≤ 50 g/L VOC*

DSIP10-0-LHW8-1 | 3.96 qt (3.74 L)

CAUTION!
INHALATION OF
SPRAY MIST OR SANDING DUST
MAY BE HARMFUL.
See other cautions on back panel.

¡PRECAUCIÓN!
PUEDEN SER PERJUDICIAL
INHALAR EL ROCIADO O
EL POLVO DEL LIJADO.
Consulte otras medidas de
precaución en el panel de atrás.

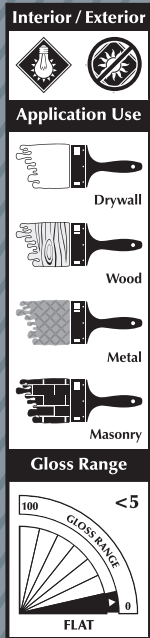

*This product has been tested and certified by Coalitions Research Group Inc., an international paint industry organization, ISO-accredited testing laboratory, to meet performance and environmental standards as shown on www.greenwisepaint.com.

MADE IN USA

FROM DOMESTIC AND IMPORTED INGREDIENTS
©2021 DUNN-EDWARDS CORPORATION

Dunn's® PAINTS SELECT

Low Odor | Zero VOC

Interior Dead Flat Paint

Dunn's® PAINTS SELECT Dead Flat is a premium interior, Zero VOC, latex flat paint that has very low odor and no added organic solvents. Dunn's PAINTS SELECT Dead Flat exhibits very good hide and touch-up, and is self-priming on new drywall (first coat) for interior walls and ceilings. **NOTE:** "Zero VOC" means "No organic solvents added." (Trace amounts of VOC may be present as residual components of other ingredients. Dunn-Edwards uses Zero VOC colorants; other additives may increase VOC emissions.)

Maximum VOC Content: 2 g/L
Maximum RAVOC (Reactivity-Adjusted VOC): 1 g/L

NOTE: This product can neither cause nor prevent or cure the growth of mold, mildew, or other forms of fungus. Excessive moisture and inadequate ventilation are the main conditions that promote their growth. Correct any such conditions before painting.

SURFACE PREPARATION All surfaces must be cured, clean, dry, and free from dirt, dust, rust, stains, grease, oil, mildew, wax, efflorescence, bond-breakers, and other contaminants. Remove all loose, peeling, or chalky paint by sanding, scraping, or other appropriate methods. Repair all cracks, holes, and other surface imperfections with a suitable patching material. Repaired surfaces should then be sanded smooth and dusted clean. Glossy surfaces should be dulled to provide a roughened surface for good adhesion. For special instructions, and recommendations on primers, sealers and undercoaters, please refer to the Product Data Sheet.

APPLICATION Stir well before using. Do not thin or dilute under normal environmental and application conditions. However, if thinning is necessary to maintain good flow and workability, add up to 1/4 pint (4 fl. oz.) of water per gallon of coating. Dunn's PAINTS SELECT Dead Flat may be brushed, rolled, or sprayed. Do not apply when air or surface temperature is below 50°F. Dunn's PAINTS SELECT Dead Flat has a spread rate of 350-400 square feet per gallon depending on surface conditions and application techniques.

AVERAGE DRY TIME Dry to touch in 30-60 minutes. Recoat after 1-2 hours.

STORAGE Store in a dry area. Protect from freezing. Protect from temperatures above 110°F for extended periods of time. Extreme temperatures may cause paint to become unusable. See Paint Storage Best Practices Technical Bulletin at www.dunnedwards.com for more information.

CLEANUP Warm, soapy water.

DISPOSAL For information on local options to dispose of unwanted leftover paint, consult the paint drop-off locator at www.paintcare.org/drop-off-sites. **Do not mix with other products.**

HEALTH & SAFETY CAUTIONS Use only with adequate ventilation. Avoid breathing vapors, spray mist and sanding dust. Wear NIOSH-approved N95 particulate filter mask when spraying or sanding. Avoid contact with skin and eyes. Do not ingest. Close container after each use. **FIRST AID:** If swallowed, immediately give 1 or 2 glasses of water to drink – for emergency information, call 1-800-222-1222. If having difficulty breathing, move to fresh air. For eye contact, immediately flush with water for 15 minutes. For skin contact, wash thoroughly with soap and water.

• KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN •

Ingredient (CAS #): Water (7732-18-5); Titanium Dioxide (13463-67-7); Nepheline Syenite (37244-96-5); Copolymer Resin (Proprietary); Kaolin, Calcined (92704-41-1).

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

ADDITIONAL INFORMATION The Product Data Sheet and Safety Data Sheet for this product are available at www.dunnspaints.com.



Dunn's® PAINTS SELECT Dead Flat es una pintura látex mate de primera calidad para interiores, con Cero VOC que tiene muy poco olor y sin solventes orgánicos añadidos. Dunn's PAINTS SELECT Dead Flat tiene muy buena cobertura y retoque, y es autoimprimadora en nuevas tablas de yeso para paredes y cielos rasos (primera capa). **NOTA:** "Cero VOC" significa "sin solventes orgánicos añadidos." (Puede haber vestigios de VOC (compuestos orgánicos volátiles) como componentes residuales de otros ingredientes. Dunn-Edwards usa colorantes de Cero VOC; otros aditivos pueden aumentar las emisiones de VOC).

Contenido Máximo de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles): 2 g/L
Máxima RAVOC (Reactividad Ajustada VOC): 1 g/L

NOTA: Este producto no causa ni previene o cura el crecimiento del moho u otros tipos de hongos que forman moho. El exceso de humedad y ventilación inadecuada son las principales condiciones que favorecen su crecimiento. Corrija esas condiciones antes de pintar.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Todas las superficies se deben curar, limpiar, secar y se les debe quitar todos los residuos, polvo, óxido, manchas, grasa, aceite, moho, cera, salitre, separadores de enlace y otros contaminantes. Quite toda la pintura suelta, descascarada o terrosa mediante lijado, raspado u otros métodos apropiados. Repare todas las grietas, agujeros y otras imperfecciones superficiales con un material de empaste adecuado. Las superficies reparadas deben lijarse hasta que queden lisas y limpias. Las superficies brillantes se deben opacar para brindar una superficie irregular con buena adhesividad. Para obtener instrucciones especiales y recomendaciones sobre capas de especialidad (primer), selladores y capas de fondo, por favor refiérase a la Hoja de Datos del Producto.

APLICACIÓN Mezcle la pintura muy bien antes de usar. El objetivo de este revestimiento es aplicarlo sin diluir en condiciones ambientales y de aplicación normales. Sin embargo, si es necesario diluir para mantener un buen flujo y que sea manejable, añada un máximo de 1/4 pinta (4 fl. oz.) de agua limpia por galón. Dunn's PAINTS SELECT Dead Flat se aplica con brocha, rodillo o rociador. No aplicar cuando la temperatura del aire o de la superficie sea inferior a 50°F. Dunn's PAINTS SELECT Dead Flat tiene una tasa de propagación de 350-400 pies cuadrados por galón, dependiendo de las condiciones de la superficie y de las técnicas de aplicación.

TIEMPO PROMEDIO DE SECADO Seco al tacto en 30-60 minutos. Reaplicar después de 1-2 horas.

ALMACENAMIENTO Guardar en un área seca. Proteger de la congelación. Proteger de temperaturas superiores a 110 °F para una mayor duración. La pintura puede dañarse a temperaturas extremas. Consulte el boletín técnico de las Mejores Prácticas para el Almacenamiento de Pintura en www.dunnedwards.com para más información.

LIMPIEZA Agua tibia con jabón.

DISPOSICIÓN Para obtener información sobre las opciones locales para tirar pintura sobrante no deseada, consulte el localizador para dejar pinturas sobrantes en www.paintcare.org/drop-off-sites. **No mezcle con otros productos.**

PRECAUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD Úsela únicamente con ventilación adecuada. Evite respirar los vapores, el rociado y el polvo del lijado. Al rociar o lijar, utilice una máscara para filtrar partículas N95 aprobada por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH). Evite el contacto con la piel y los ojos. No ingerir. Cierre el envase después de cada uso. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, dar inmediatamente uno o dos vasos de agua para beber. Para obtener información de emergencia, llame al 1-800-222-1222. Si no puede respirar, tome un poco de aire fresco. Si hubo contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua durante 15 minutos. Si hubo contacto con la piel, lave completamente con agua tibia y jabón.

• MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS •

Ingredient (n.o del CAS): Agua (7732-18-5); Dióxido de titanio (13463-67-7); Sienita nefelinica (37244-96-5); Resina de copolímero (propia); Caolín calcinado (92704-41-1).

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov

INFORMACIÓN ADICIONAL La Hoja de Datos del Producto y la Hoja de Datos de Seguridad correspondientes a este producto están disponibles en www.dunnspaints.com.