


ITEM #4968529

COACH LANTERN

MODEL #WL139MBK

Español p. 11

ATTACH YOUR RECEIPT HERE
ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

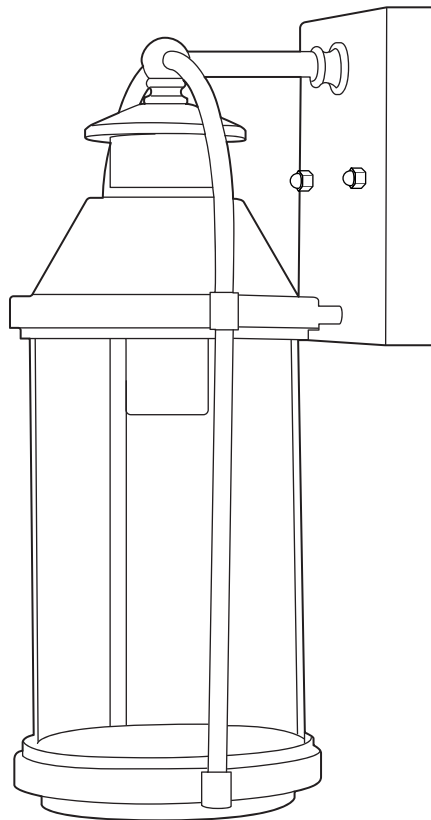

800192

APPROVED FOR USE
IN WET LOCATIONS

Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at **1-800-527-1292**, 8:30 a.m. - 5 p.m., CST, Monday - Friday.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents 2

Hardware Contents 3

Safety Information 3

Preparation 4


Assembly Instructions 5

Care and Maintenance 10

Troubleshooting..... 10

Warranty 10


PACKAGE CONTENTS

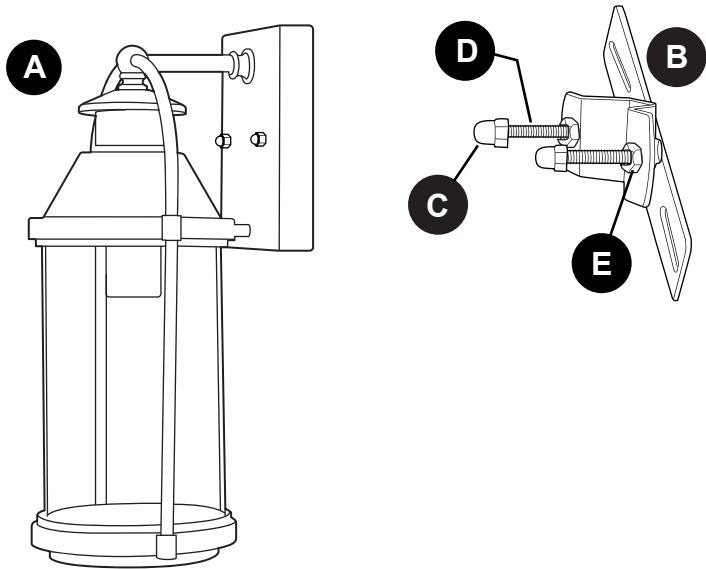

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fixture	1
B	Mounting Strap (preassembled to Fixture (A))	1
C	Decorative Nut (preassembled to Fixture Screw (D))	2
D	Fixture Screw (preassembled to Mounting Strap (B))	2
E	Nut (preassembled to Fixture Screw (D))	2

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)


AA



Wire
Connector

Qty. 3

BB



Machine
Screw

Qty. 2



SAFETY INFORMATION

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.



DANGER

- For your protection and safety, carefully read and understand the information provided in this manual completely before attempting to assemble, install or operate this product. Failure to do so could lead to fire, electrical shock or other injuries that could be hazardous or even fatal.
- If using these light fixtures in a WET location, these light fixtures must be connected to a supply circuit that is protected by a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) to reduce the risk of personal injury, electrical shock or death.
- DO NOT connect this fixture to an electrical system that does not provide a means for equipment grounding. Never use a fixture in a two-wire system that is not grounded. Installing a fixture into an electrical system not having a proper grounding means could cause metal parts of the fixture to carry electrical currents if any of the fixture wires, wire connections or splices were to become broken, cut or loose during the mounting or normal operation of the fixture. Under this condition, anyone coming in contact with the fixture would be subject to electrical shock, which could cause serious injury or death.
- DO NOT connect the bare or green insulation fixture ground wire to the black (HOT) current-carrying wire or the white (NEUTRAL) house wire. Connection of the bare or green fixture ground wire to the black or white house wires may cause metal parts of the fixture to carry electrical currents. Under this condition, anyone coming in contact with the fixture will receive electrical shock, which could cause serious injury or death.
- DO NOT damage or cut the wire insulation (covering) during installation of fixture. DO NOT permit wires to contact any surface having a sharp edge. To do so may damage or cut the wire insulation, which could cause serious injury or death from electrical shock.



WARNING

- THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
- All electrical connections must be in agreement with local codes and ordinances, the National Electric Code (NEC) and ANSI/NFPA 70-1999. Contact your municipal building department to learn about your local codes, permits and/or inspections. Risk of fire - most dwellings built before 1985 have supply wire rated for 140 °F. Consult a qualified electrician before installation.

SAFETY INFORMATION

WARNING

- To avoid personal injury, the use of gloves may be necessary while handling fixture parts with sharp edges.
- DO NOT suspend any fixture by the house wires. A fixture must always be mounted directly to an outlet box or to a mounting strap which is first attached to the outlet box. The outlet box must be supported by the building structure. Wire connectors will not support the weight of a fixture. Suspending a fixture by the house wires and wire connectors will result in the fixture falling, with the possibility of personal injury and the danger of electrical shock or fire.
- To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, wire connectors provided with this light fixture are designed to accept only one 12-gauge house wire and two lead wires from the light fixture. If your house wire is larger than 12-gauge or there is more than one house wire to connect to the corresponding fixture lead wires, consult an electrician for the proper size wire connectors to use.
- To reduce the risk of damage to the fixture, DO NOT use power tools to assemble any part of the fixture.
- Failure to caulk fixture mounting surface with silicone weather sealant may result in water damage in outlet box, which may cause electrical malfunction or electrical shock.
- To avoid water damage to fixture or possible electrical malfunction, install fixture at least 4 ft. above the ground/floor.

CAUTION

- TURN OFF ELECTRICITY at main fuse box (or circuit breaker box) before beginning installation by removing the fuse (or switching the circuit breaker off).
- If you are not sure the lighting system has a grounding means, DO NOT attempt to install this fixtures. Contact a qualified, licensed electrician for information regarding the proper grounding methods as required by the local electrical code in your area.
- All fixtures must be mounted to an outlet box that is supported by the building structure.
- DO NOT use bulbs having a wattage greater than the maximum value stated on the fixture. The use of bulbs with higher wattage than specified will increase temperatures and risk of fire.
- If a dimmer control switch is used with these fixtures, obtain professional advice to determine the correct type to use as well as the electrical rating required.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install, operate or assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Flathead Screwdriver, Phillips Screwdriver, Wire Strippers, Pliers, Wire Cutters, Safety Glasses, Stepladder, Electrical Tape, Silicone Weather Sealant (and tool to apply sealant)

Helpful Tools (not included): A/C Tester Light, Do-It-Yourself Guide, Soft Cloth, Level


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Turn off circuit breakers and wall switch to the fixture supply line leads.

⚠ DANGER: Failure to disconnect power supply prior to installation may result in serious injury or death.

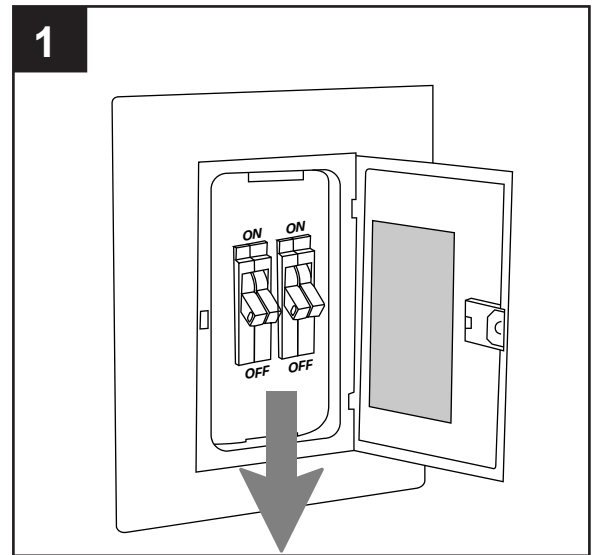


2. Remove existing fixture and disconnect all electrical wiring.

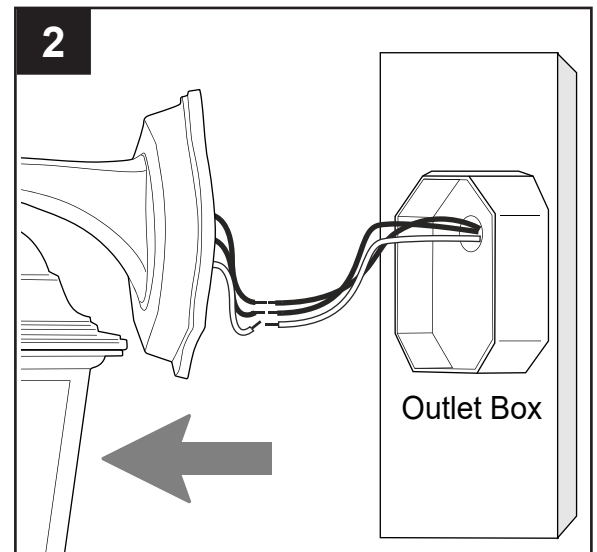

3. Remove two decorative nuts (C) from front of fixture (A) and remove mounting strap (B) from back of fixture (A).

Save decorative nuts (C) for later use.

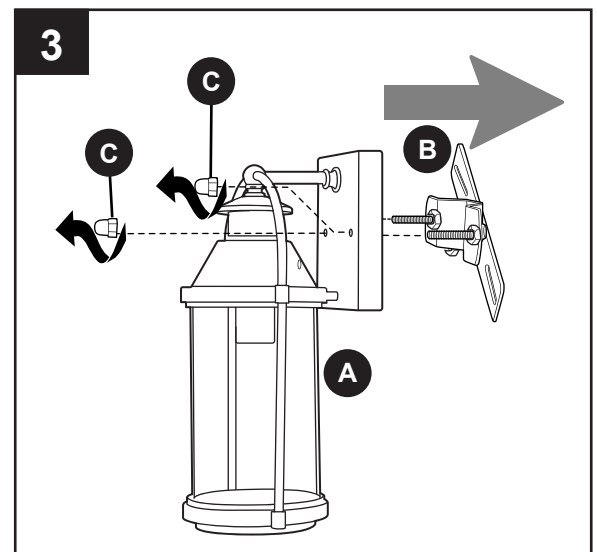

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Attach mounting strap (B) to outlet box (not included) using the existing washers and outlet box screws or the machine screws (BB). **NOTE:** If the outlet box screws required for your outlet box are of a different size than the machine screws (BB), consult with a licensed electrician before proceeding.

To help ensure that the fixture (A) is level when attached, turn crossbar on mounting strap (B) so that fixture screws (D) are level horizontally. Tighten the two small screws in the center of the mounting strap (B) to secure the crossbar on the mounting strap (B).

Tighten machine screws (BB) completely to secure mounting strap (B) to outlet box.



! CAUTION: The fixture must be mounted to an outlet box that is supported by the building structure and can support the weight of the fixture. Plastic outlet boxes are not recommended.

Hardware Used

BB Machine Screw  x 2


5. Adjust fixture screws (D) to proper length by screwing them completely into mounting strap (B). Temporarily place fixture (A) over mounting strap (B) to determine amount of adjustment necessary for fixture screws (D); fixture screws (D) should come through holes in fixture (A) just enough so that decorative nuts (C) will fit flush against fixture (A) when mounted.

Once fixture screws (D) are adjusted, use pliers (not included) to tighten nuts (E) on fixture screws (D) until nuts (E) touch mounting strap (B).

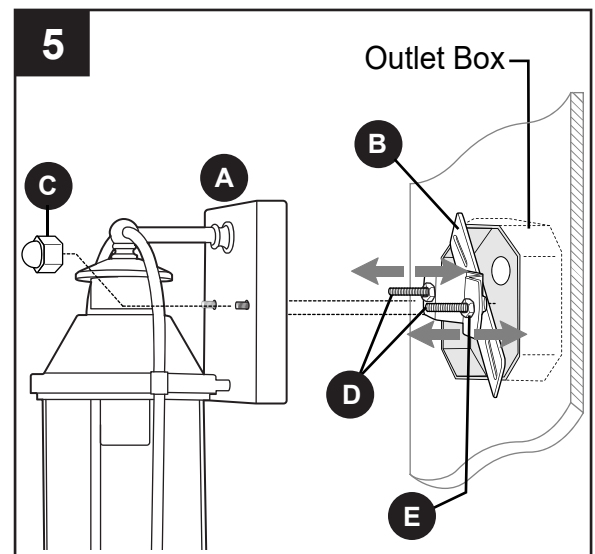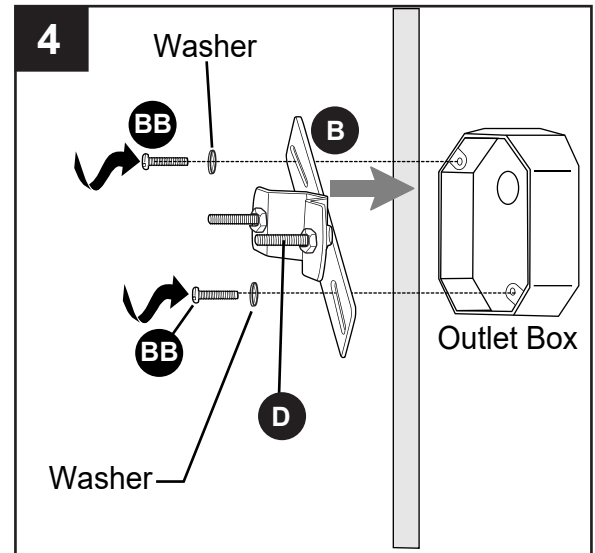

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 6a. Unwrap BARE wire from BLACK and WHITE wires on fixture (A). Prepare wires by stripping 3/4 in. of insulation from wire ends using wire strippers (not included).

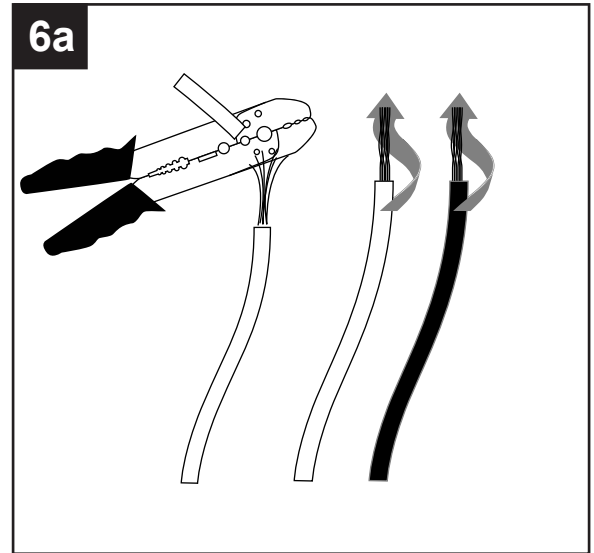


- 6b. Connect BARE/GREEN ground wire from outlet box to BARE wire from fixture (A) using wire connector (AA). Connect WHITE wire from fixture (A) to WHITE wire from outlet box using wire connector (AA). Connect BLACK wire from fixture (A) to BLACK wire from outlet box using wire connector (AA).

NOTE: Screw wire connectors (AA) on in a clockwise direction.

⚠ WARNING: Never connect ground wire to WHITE or BLACK power supply wires.


⚠ WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, wire connectors (AA) provided with this light fixture are designed to accept only one 12-gauge house wire and two lead wires from the light fixture. If your house wire is larger than 12-gauge or there is more than one house wire to connect to the corresponding fixture lead wires, consult an electrician for the proper size wire connectors to use.

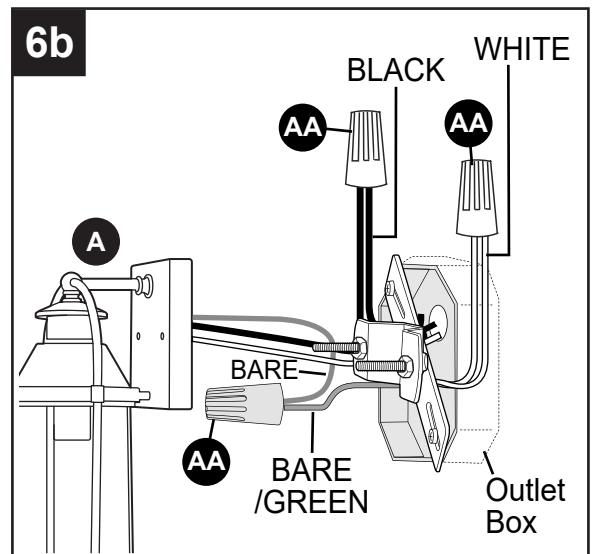

Hardware Used

AA

Wire Connector




x 3

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


7. Wrap electrical tape (not included) around each individual wire connector (AA) down to the wire.

⚠ WARNING: Make sure no bare wire or wire strands are visible after making connections.

Carefully arrange excess wiring and wire connectors (AA) within outlet box.

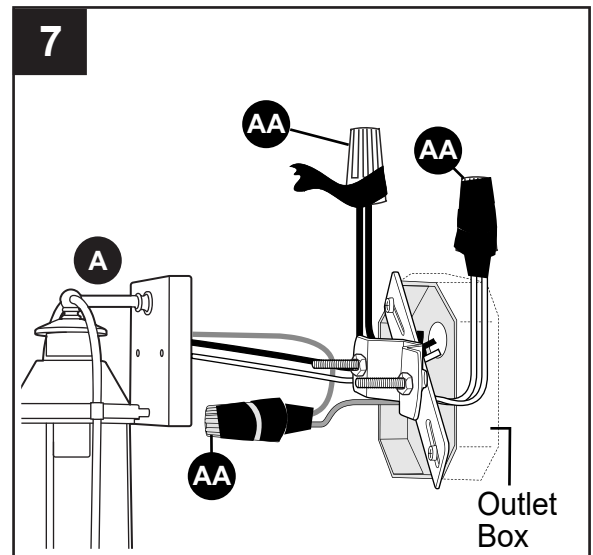


8. Align holes in fixture (A) with fixture screws (D) on mounting strap (B) and push fixture (A) toward wall. Attach fixture (A) to mounting strap (B) using the decorative nuts (C) that were removed in Step 3 on Page 5.

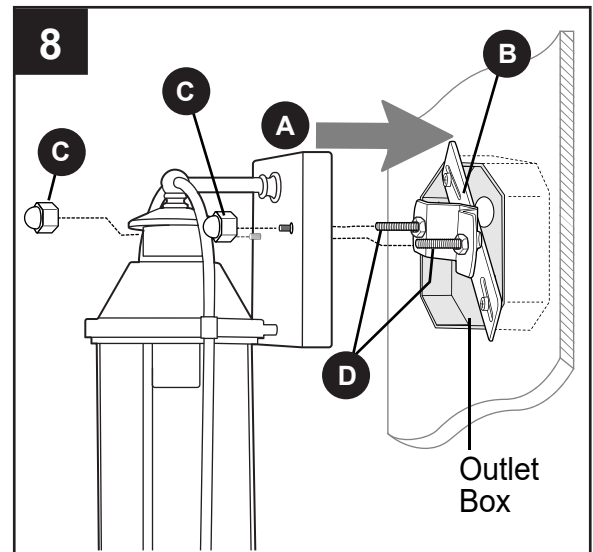

9. Install one 60-watt max. standard-base incandescent bulb (not included) or CFL/LED equivalent.


⚠ WARNING: When replacing bulb, please allow bulb and fixture (A) to cool down before touching them.

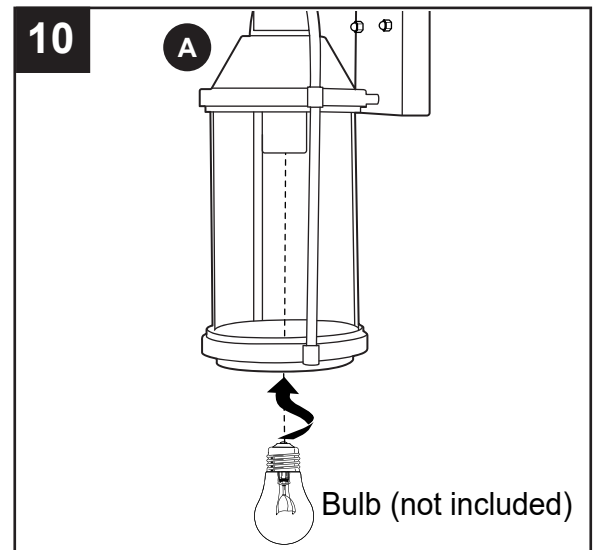

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


10. Restore power and test fixture (A).

If light does not function, please refer to TROUBLESHOOTING on the following page.

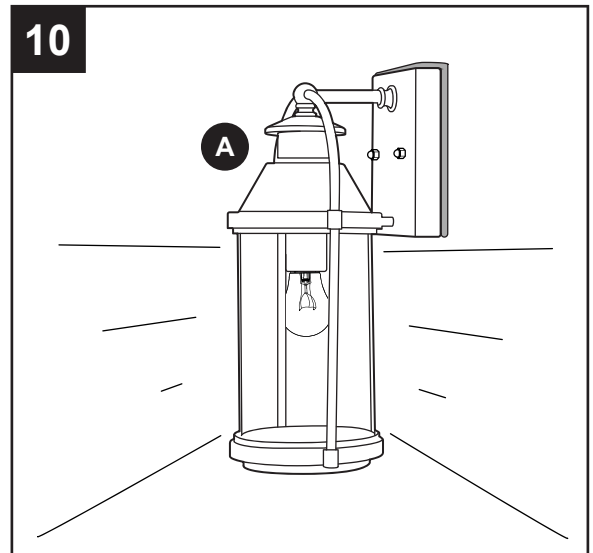

11. After completing installation, caulk mounting surface of fixture (A) with silicone weather sealant (not included).

⚠ WARNING: Failure to caulk fixture mounting surface with silicone weather sealant may result in water damage in outlet box, which may cause electrical malfunction or electrical shock.

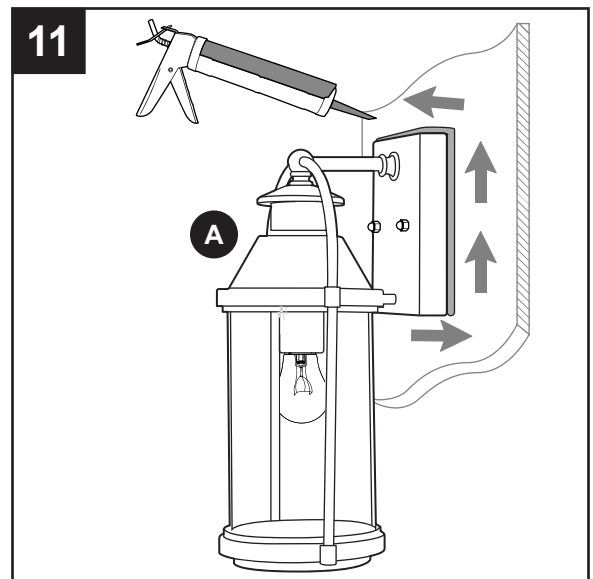

CARE AND MAINTENANCE

Shut off main power supply. Wipe fixture with soft, damp cloth. Use window cleaner to clean glass. Do not use an abrasive cleaner on glass or fixture.

TROUBLESHOOTING

⚠ WARNING: Before beginning work, shut off the power supply to avoid electrical shock.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is OFF. 3. Faulty connection.	1. Replace bulb. 2. Make sure power supply is ON. 3. Check wiring and all connections.
Fuse blows out or circuit breaker trips.	1. Crossed wires. 2. Power wire is grounding out.	1. Check wiring. 2. Check all connections.


WARRANTY

The distributor warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective, take a copy of the bill of sale as a proof of purchase and the product in its original carton to the place of purchase. The distributor will, at its option, repair, replace or refund the purchase price to the consumer. All costs of installation and removal of the fixture is the responsibility of the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage or improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages, improper packaging of returned products and acts of God. As some states do not allow exclusions of limitations on an implied warranty, the above exclusion and limitation may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which may vary from state to state.

ARTÍCULO #4968529

FAROL TIPO CARRUAJE

MODELO #WL139MBK

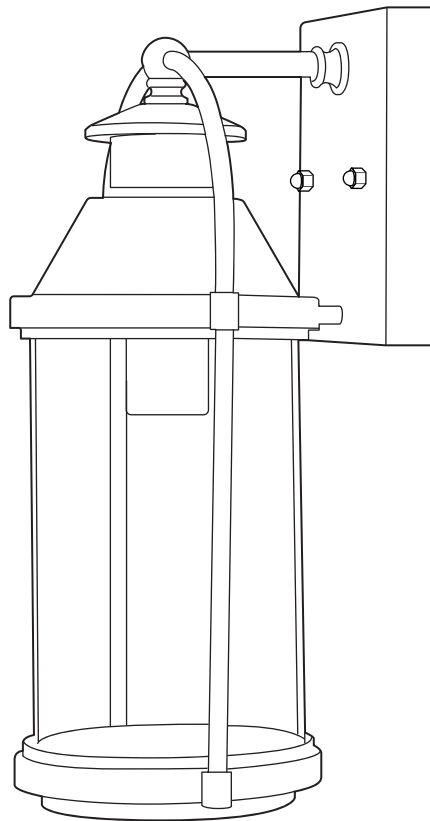

800192

HOMOLOGADO PARA
UBICACIONES MOJADAS

Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **1-800-527-1292**, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., hora central.

ÍNDICE

Contenido del paquete	12
Aditamentos	13
Información de seguridad	13
Preparación	14
Instrucciones de ensamblaje	15
Cuidado y mantenimiento	20
Solución de problemas	20
Garantía	20


CONTENIDO DEL PAQUETE

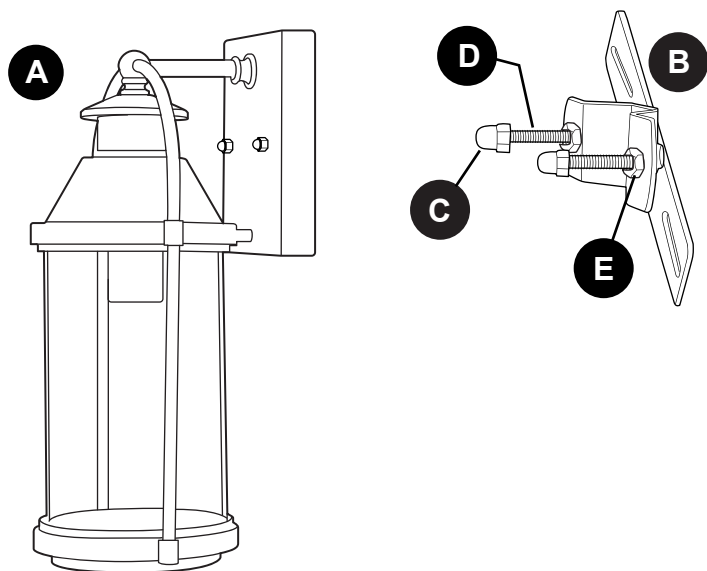

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Lámpara	1
B	Placa de montaje (preensamblada a la lámpara [A])	1
C	Tuerca decorativa (preensamblada en el tornillo de la lámpara [D])	2
D	Tornillo de la lámpara (preensamblado en la placa de montaje [B])	2
E	Tuerca (preensamblada en el tornillo de la lámpara [D])	2

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)


AA



Conector
de cables

Cant. 3

BB



Tornillo
para metal

Cant. 2

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PELIGRO

- Por su propia protección y seguridad, lea atentamente y comprenda la información de este manual en su totalidad antes de intentar ensamblar, instalar o usar este producto. No hacerlo podría provocar descargas eléctricas, incendios u otras lesiones, las que pueden ser peligrosas o incluso fatales.
- Si utiliza esta lámpara en un área MOJADA, debe conectarla a un circuito de suministro protegido con un interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI) para disminuir el riesgo de lesiones personales, descargas eléctricas o la muerte.
- NO conecte esta lámpara a un sistema eléctrico que no proporcione un medio de puesta a tierra para el equipo. Nunca utilice una lámpara en un sistema de dos conductores que no tenga puesta a tierra. Instalar una lámpara en un sistema eléctrico que no tenga una puesta a tierra adecuada podría provocar que las piezas de metal de la lámpara conduzcan corriente eléctrica si cualquiera de los cables, las conexiones del cableado o los empalmes de la lámpara se rompen, se cortan o se sueltan durante su montaje o funcionamiento normal. En esta situación, cualquier persona que entre en contacto con la lámpara podría recibir una descarga eléctrica, la que podría ocasionar lesiones graves o la muerte.
- NO conecte el conductor de puesta a tierra de aislamiento desnudo o verde de la lámpara al conductor negro (DE CORRIENTE) que lleva la corriente o al conductor blanco (NEUTRO) de la casa. Conectar el conductor de tierra desnudo o verde de la lámpara al conductor negro o blanco de la casa puede provocar que las piezas metálicas de la lámpara conduzcan corriente eléctrica. En esta situación, cualquier persona que entre en contacto con la lámpara recibirá una descarga eléctrica que podría ocasionar una lesión grave o la muerte.
- NO dañe ni corte el aislamiento del cable (cubierta) durante la instalación de la lámpara. NO permita que los conductores entren en contacto con ninguna superficie que tenga un borde afilado, ya que esto podría dañar o cortar el aislamiento del cable y ocasionar lesiones graves o la muerte debido a una descarga eléctrica.

ADVERTENCIA

- ESTE PRODUCTO SE TIENE QUE INSTALAR DE ACUERDO CON EL CÓDIGO DE INSTALACIÓN CORRESPONDIENTE Y POR UNA PERSONA QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO TANTO COMO DE LOS PELIGROS IMPLICADOS.
- Todas las conexiones eléctricas deben cumplir con los códigos locales, las ordenanzas, el Código Nacional de Electricidad (NEC, por sus siglas en inglés) y ANSI/NFPA 70-1999. Póngase en contacto con su Departamento de construcción municipal para consultar sobre sus códigos, permisos y/o inspecciones locales. Riesgo de incendio: la mayoría de las casas construidas antes de 1985 tienen cables conductores clasificados para 60 °C. Consulte con un electricista calificado antes de instalar.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- Para evitar lesiones personales, puede ser necesario usar guantes al manipular las piezas del ensamble con bordes filosos.
- **NUNCA** cuelgue lámparas de los cables de la casa. Siempre se debe montar la lámpara directamente en una caja de salida o una placa de montaje que primero esté unida a la caja de salida. La caja de salida debe estar sostenida de la estructura del edificio. Los conectores de cables no sostendrán el peso de una lámpara. Suspender una lámpara usando los cables de la casa y los conectores de cables hará que ésta se caiga y, como consecuencia, podría provocar lesiones personales y peligro de descarga eléctrica o incendio.
- Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, los conectores de cables incluidos con esta lámpara están diseñados para soportar solo un cable de la casa de calibre 12 y dos cables conductores desde el ensamble de iluminación. Si el cable de la casa es de un calibre superior a 12 o hay más de un cable en la casa para conectar los cables conductores de la lámpara correspondientes, pregúntele a un electricista cuál es el tamaño adecuado de los conectores de cables que debe utilizar.
- Para reducir el riesgo de daño a la lámpara, **NO** utilice herramientas eléctricas para ensamblar ninguna parte de esta lámpara.
- Si no calafatea la superficie de montaje de la lámpara con un sellador de silicona para todo clima, se pueden producir daños causados por el agua en la caja de salida, lo que, a su vez, puede causar un mal funcionamiento eléctrico o descargas eléctricas.
- Para evitar daños en la lámpara causados por el agua o posibles defectos eléctricos, instale la lámpara al menos a 1,21 m sobre el suelo o piso.

PRECAUCIÓN

- **DESCONECTE EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD** desde la caja de fusibles principal (o desde la caja del interruptor de circuito) antes de comenzar la instalación; para hacerlo, retire el fusible (o apague el interruptor de circuito).
- **NO** intente instalar esta lámpara si no está seguro de que su sistema de iluminación tiene una puesta a tierra. Póngase en contacto con un electricista calificado y certificado para obtener información sobre los métodos adecuados de puesta a tierra exigidos por el código local de electricidad de su área.
- Todas las lámparas se deben montar en una caja de salida que esté sostenida de la estructura del edificio.
- **NO** utilice bombillas de un vataje mayor que el valor máximo que se indica en la lámpara. La utilización de bombillas cuyo vataje sea mayor que el especificado incrementará la temperatura y producirá riesgo de incendio.
- Si se utiliza un atenuador de control de intensidad con esta lámpara, obtenga asesoría profesional para determinar el tipo y la clasificación eléctrica correcta requerida.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas pelacables, pinzas, pinzas cortacables, gafas de seguridad, escalera de tijera, cinta aislante, sellador de silicona para todo clima

Herramientas útiles (no se incluyen): luz de prueba de CA, guía "Hágalo usted mismo" y paño suave


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Apague los interruptores de circuito y el interruptor de pared para interrumpir el suministro de electricidad hacia la lámpara.

⚠ PELIGRO: si no interrumpe el suministro de electricidad antes de la instalación, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

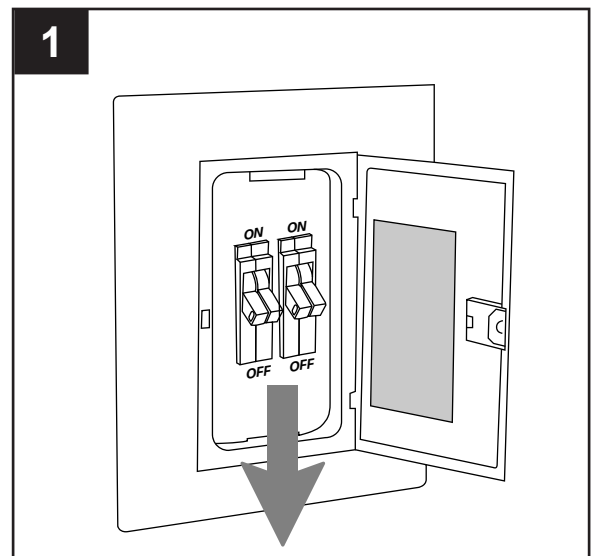


2. Retire la lámpara existente y desconecte el cableado eléctrico.

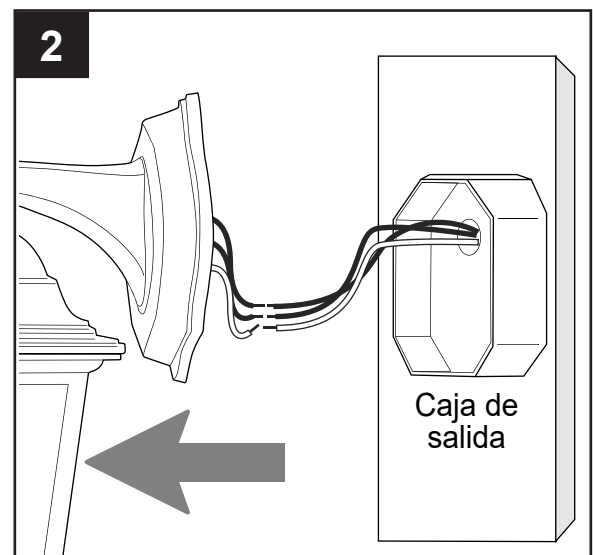

3. Retire las dos tuercas decorativas (C) de la parte frontal de la lámpara (A) y retire la placa de montaje (B) de la parte posterior de la lámpara (A).

Guarde las tuercas decorativas (C) para su uso posterior.

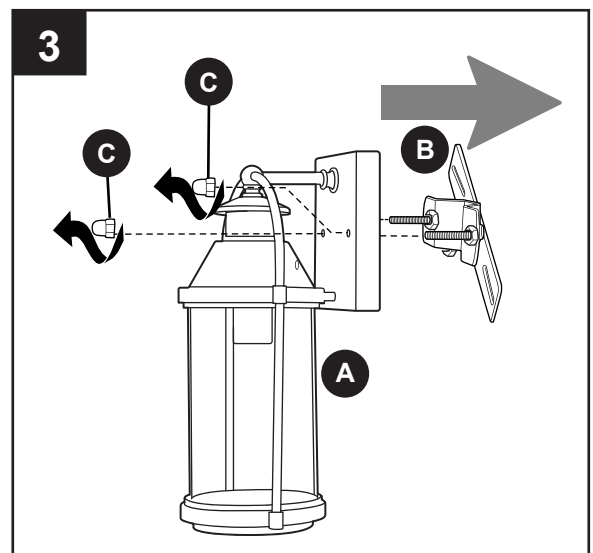

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Fije la placa de montaje (B) a la caja de salida (no se incluye) con las arandelas existentes y los tornillos de la caja de salida o los tornillos para metal (BB). **NOTA:** si el tamaño de los tornillos de la caja de salida requeridos para su caja de salida es diferente al de los tornillos para metal (BB), consulte a un electricista certificado antes de proceder.

Para garantizar que la lámpara (A) quede nivelada cuando esté fija, gire la placa perforada en la placa de montaje (B) de manera que los tornillos de la lámpara (D) queden nivelados horizontalmente. Apriete los dos tornillos pequeños en el centro de la placa de montaje (B) para fijar la placa perforada en la placa de montaje (B).

Apriete los tornillos para metal (BB) completamente para asegurar la placa de montaje (B).

! PRECAUCIÓN: la lámpara se debe montar en una caja de salida que está sostenida de la estructura del edificio y que puede sostener el peso de una lámpara. Use una caja de salida de metal, no se recomienda el uso de cajas de salida de plástico.



Aditamentos utilizados

BB Tornillo para metal x 2




5. Ajuste los tornillos (E) a la distancia adecuada atornillándolos por completo en la placa de montaje (B). Coloque temporalmente la lámpara (A) sobre la placa de montaje (B) para determinar la cantidad de ajustes necesarios para los tornillos de la lámpara (D); los tornillos de la lámpara (D) deben pasar por los orificios en la parte superior de la lámpara (A) lo suficiente como para que las tuercas decorativas (C) queden al ras de la lámpara (A) cuando esté montada.

Cuando los tornillos de la lámpara (D) estén ajustados, use pinzas (no se incluyen) para apretar las tuercas (E) en los tornillos de la lámpara (D) hasta que las tuercas (E) toquen la placa de montaje (B).

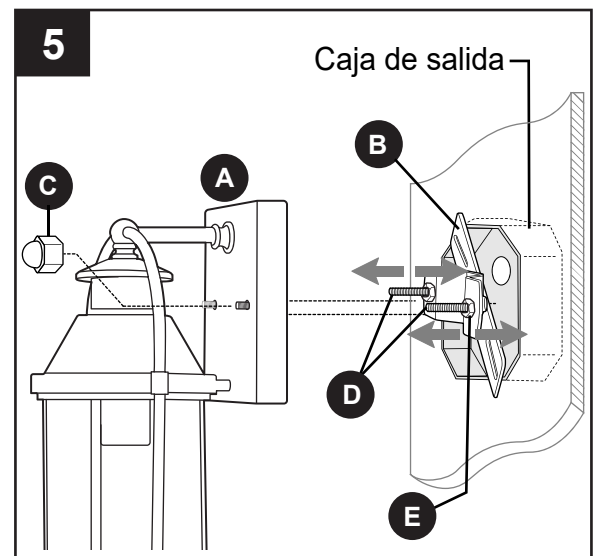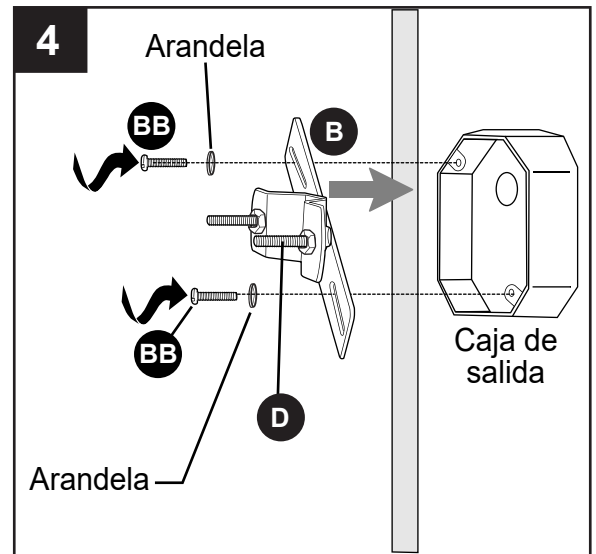

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- 6a. Desenrolle el conductor DESNUDO de los conductores NEGRO y BLANCO de la lámpara (A). Prepare los conductores pelando 1,9 cm del aislamiento de sus extremos con las pinzas pelacables (no se incluyen).

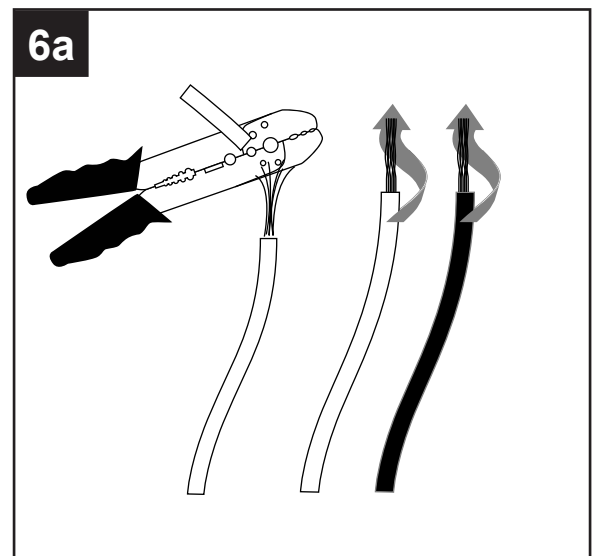


- 6b. Conecte el conductor DESNUDO/VERDE de puesta a tierra de la caja de salida al conductor DESNUDO de puesta a tierra de la lámpara (A) con el conector de cables (AA). Conecte el conductor BLANCO de la lámpara (A) al conductor BLANCO de la caja de salida con el conector de cables existente o el conector de cables (AA). Conecte el conductor NEGRO de la lámpara (A) al conductor NEGRO de la caja de salida con el conector de cables existente o el conector de cables (AA).

NOTA: enrosque los conectores de cables (AA) en dirección de las manecillas del reloj.


⚠ ADVERTENCIA: nunca conecte el conductor de puesta a tierra a los conductores BLANCO o NEGRO del suministro de electricidad.

⚠ ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, los conectores de cables (AA) incluidos con esta lámpara están diseñados para soportar solo un cable de la casa de calibre 12 y dos cables conductores desde el ensamble de iluminación. Si el cable de la casa es de un calibre superior a 12 o hay más de un cable en la casa para conectar los cables conductores de la lámpara correspondientes, pregúntele a un electricista cuál es el tamaño adecuado de los conectores de cables que debe utilizar.

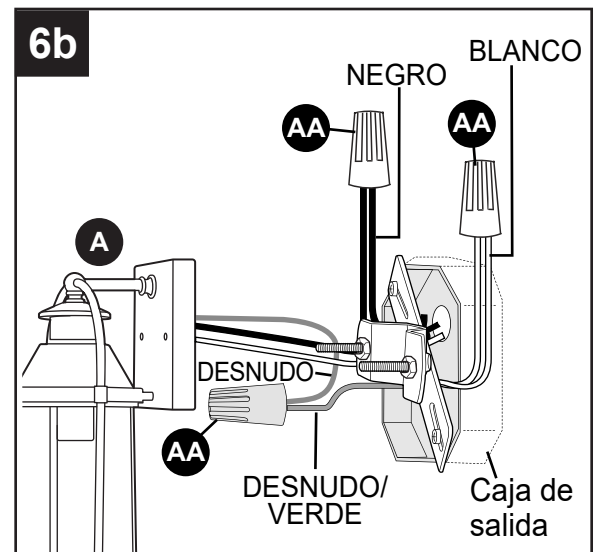

Aditamentos utilizados

AA Conector de cables




x 3

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


7. Cubra con cinta aislante (no se incluye) cada sujetador de conexión rápida individual y colóquelos bajo el cable.

! ADVERTENCIA: asegúrese de que no haya conductores desnudos ni filamentos de conductores visibles después de hacer la conexión.

Empuje los sujetadores de conexión rápida suavemente hacia la caja de salida. Empuje cuidadosamente el exceso de cableado hacia el interior de la caja de salida.

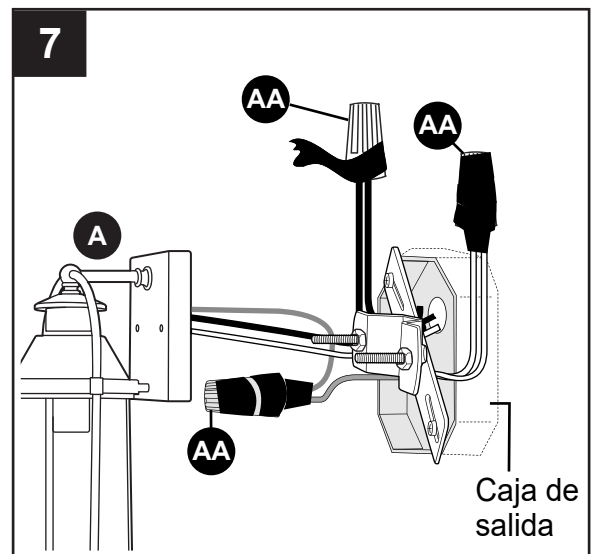


8. Alinee los orificios de la lámpara (A) con los tornillos de la lámpara (D) de la placa de montaje (B) y empuje la lámpara (A) hacia la pared. Fije la lámpara (A) a la placa de montaje (B) con las tuercas decorativas (C) que retiró en el paso 3 de la página 15.

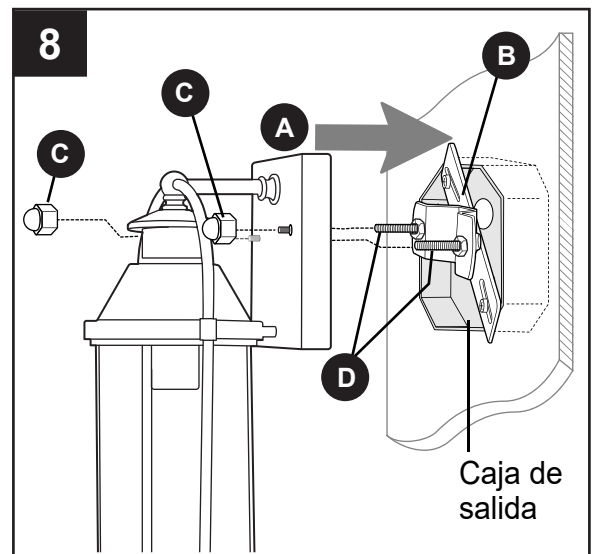

9. Instale una bombilla incandescente de base estándar de 60 vatios como máximo (no se incluye) o una bombilla CFL/LED equivalente.


! ADVERTENCIA: al reemplazar la bombilla, deje que esta y la lámpara (A) se enfríen antes de tocarlas.

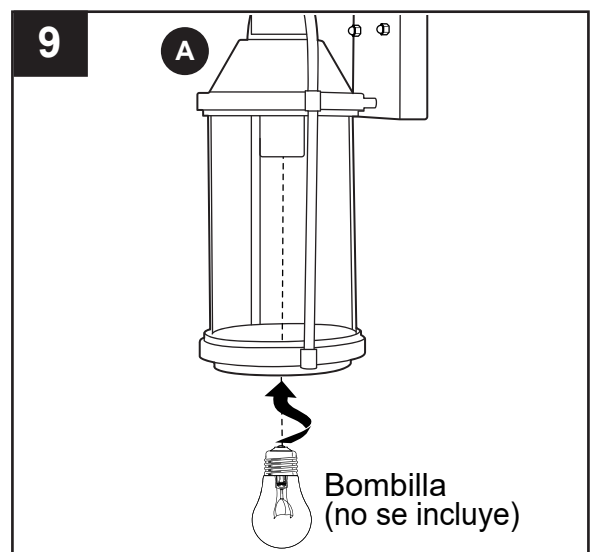

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


10. Restablezca la alimentación y pruebe la lámpara (A).

Si la luz no funciona, consulte SOLUCIÓN DE PROBLEMAS en la página siguiente.

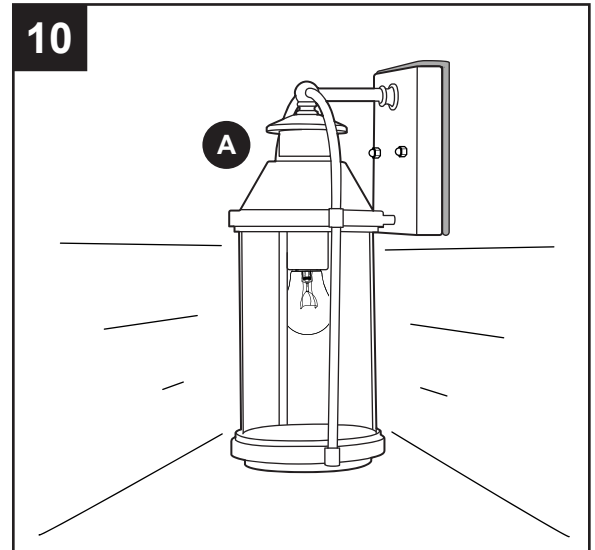

11. Luego de completar la instalación, calafatee la superficie de montaje de la lámpara (A) con sellador de silicona para todo clima.

! ADVERTENCIA: si no calafatea la superficie de montaje de la lámpara con un sellador de silicona para todo clima, se pueden producir daños causados por el agua en la caja de salida, lo que, a su vez, puede causar un mal funcionamiento eléctrico o descargas eléctricas.

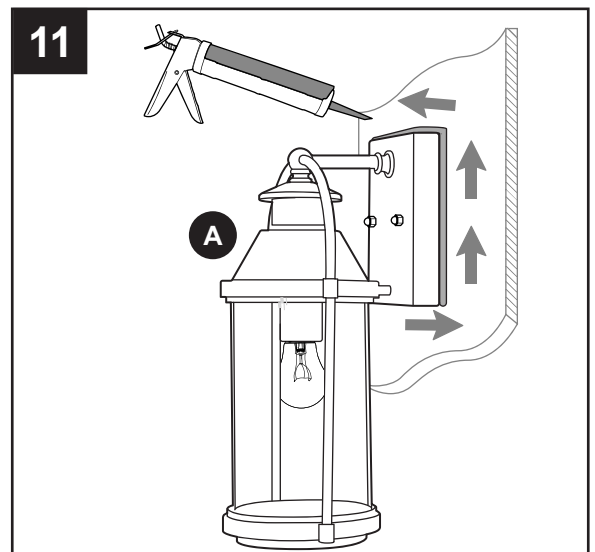

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Corte el suministro principal de electricidad. Limpie la lámpara con un paño húmedo y suave. Use un limpiador para ventanas para limpiar el vidrio. No use un limpiador abrasivo en el vidrio o la lámpara.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

⚠ ADVERTENCIA: antes de comenzar cualquier trabajo, desconecte el suministro de electricidad para evitar descargas eléctricas.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación. 3. La conexión es incorrecta.	1. Reemplace la bombilla. 2. Asegúrese de que haya suministro de electricidad. 3. Revise el cableado y todas las conexiones.
El fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	1. Los cables están cruzados. 2. El conductor de electricidad no tiene puesta a tierra.	1. Revise el cableado. 2. Revise todas las conexiones.

GARANTÍA

El distribuidor garantiza que todas sus lámparas están libres de defectos en los materiales y la mano de obra por un (1) año a partir de la fecha de compra. Si dentro de este periodo el producto presenta defectos, lleve una copia del recibo de venta como comprobante de la compra y el producto en su caja original al lugar donde lo compró. El distribuidor, a su elección, reparará, reemplazará o devolverá el monto original de la compra al comprador. Todos los costos de instalación y de extracción de la lámpara son de responsabilidad del comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido a mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes, empaque inadecuado de productos devueltos y desastres naturales. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.