

Center Mount Drawer Slides

Deslizadores de gaveta de montaje central



If the item is no longer for sale, or if you have any questions or problems, please call our customer service department at 866-386-7941, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at asc@lowes.com.

Si el artículo ya no está a la venta o si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-386-7941, de lunes a domingo de 8 a.m a 8 p.m, hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en asc@lowes.com.



- For ease of installation, **READ** through **ALL** instructions before you begin.
- Para una instalación fácil, **LEA** **TODAS** las instrucciones antes de empezar.

IMPORTANT: For cabinets without center support, rear bracket must be used.

IMPORTANTE: para gabinetes sin soporte central, se debe utilizar el soporte posterior.

RELIABILT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC.

All rights reserved.

RELIABILT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LF, LLC.

Todos los derechos reservados.

Applies to Item #: 5329127
Se aplica al artículo #: 5329127

Applies to Item #: 5329127

Se aplica al modelo #: D69042W-UC-CP


INCLUDES / INCLUYE

Cabinet member
Pieza del gabinete x1

Rear Bracket
Soporte posterior x1

x6
Screw
Tornillo

REQUIRED TOOLS / HERRAMIENTAS NECESARIAS

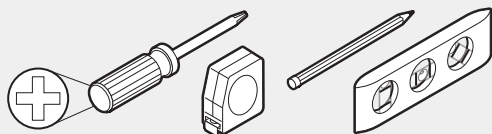


Drawer member
Pieza de la gaveta x1


SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

- Top and bottom of drawer should have 1/8" minimum clearance from cabinet opening.
- Sides of drawer must extend 1/4" below drawer bottom. Notch in back of drawer may be required to allow clearance.
- Cabinet must be between 1 - 2 1/2" deeper than slide length.
- Drawer must not be 1 3/8" shorter or 1/2" longer than slide length.
- 35 lb. capacity.

- La parte superior e inferior de la gaveta debe tener una separación mínima de 3.17 mm de la abertura del gabinete.
- Los lados de la gaveta deben extenderse 6.35 mm por debajo de la parte inferior de la gaveta. Puede ser necesaria una muesca en la parte posterior de la gaveta para dejar una separación.
- El gabinete debe estar entre 2.54 cm y 6.35 cm más profundo que el largo del deslizador.
- La gaveta no debe ser 3.49 cm más corta ni 12.7 mm más larga que la longitud del deslizador.
- Capacidad de 15,87 kg.

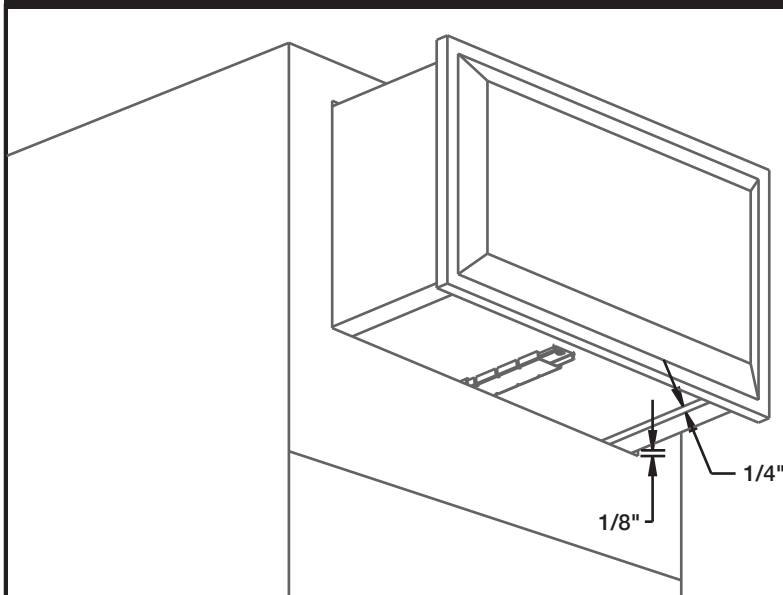


1

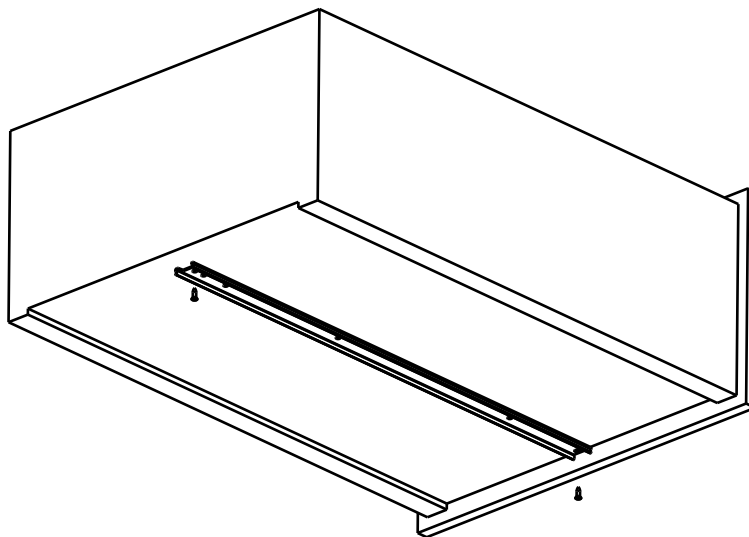

Insert drawer member onto drawer bottom with screws as shown. Drawer member should touch back of drawer front.

Inserte la pieza de la gaveta en la parte inferior de la gaveta con tornillos como se muestra. La pieza de la gaveta debe tocar la parte posterior del frente de la gaveta.

2

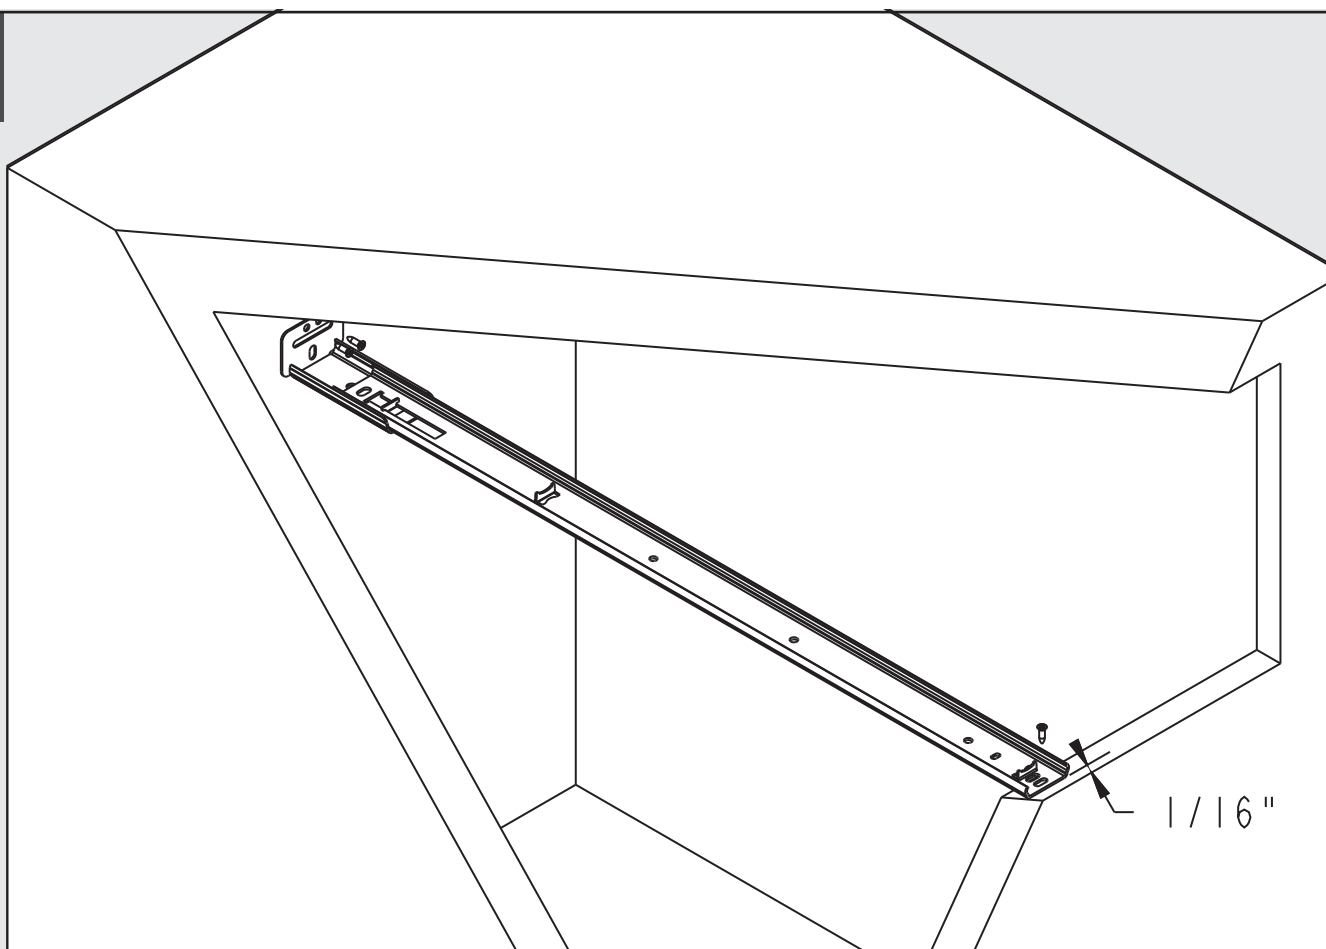

For cabinets without center supports, use rear bracket. Insert cabinet member into rear bracket. Position rear bracket against back of cabinet, ensuring cabinet member is resting level on edge of cabinet opening (partially slide out of rear bracket if needed). Install rear bracket with screws. Position cabinet member so front edge is 1/16" from front of cabinet and install with screws.

For cabinets with center supports, position cabinet member 1/16" from front of cabinet and install with screws.

Insert drawer by engaging drawer member with cabinet member and fully close.

Para gabinetes sin soportes centrales, utilice el soporte posterior. Inserte la pieza del gabinete en el soporte posterior. Coloque el soporte posterior contra la parte posterior del gabinete, asegurándose de que la pieza del gabinete esté nivelada sobre el borde de la abertura del gabinete (deslice parcialmente el soporte posterior si es necesario). Instale el soporte posterior con tornillos. Coloque la pieza del gabinete de modo que el borde frontal quede a 1.58 mm del frente del gabinete e instale con tornillos.

Para gabinetes con soportes centrales, coloque la pieza del gabinete a 1.58 mm del frente del gabinete e instale con tornillos.

Inserte la gaveta enganchando la pieza de la gaveta con la pieza del gabinete y cierre por completo.