



Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEARING AND SEAL DRIVER SET

MODEL: XC2523A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEARING AND SEAL DRIVER SET

Model: XC2523A



<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

PRECAUTIONS

1. Avoid children using the product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.
2. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
3. Wear ANSI-approved safety goggles, ear protectors and heavy-duty work gloves during assembly and use.
4. Keep the assembly area clean and well-lit.
5. Keep bystanders out of the area during assembly.
6. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
7. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Specifications

Model Series	XC2523A
Max Outside Diameter (mm)	74
Min Outside Diameter (mm)	18
Material	Steel

Figure of the Product

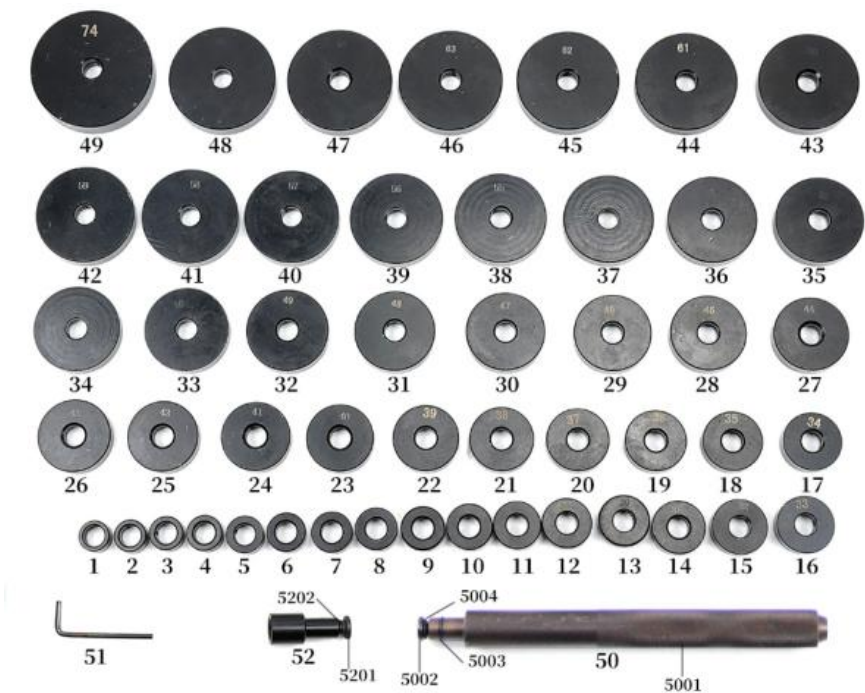


Figure 1

Part	Description	Picture	Qty
1	Quick-Connector		1
2	Handle		1
3	Screw		1
4	Hex key		1
5	O Ring(Φ9*1.9)		4
6	O Ring(Φ11*1.5)		4
7	Discs 18mm to 65mm (Size step in 1mm increments) and 74mm.		49
8	Storage Box	/	1
9	Manual	/	1

Instructions

- A. Put the screw out from the metal Handle or from the quick connect shaft.

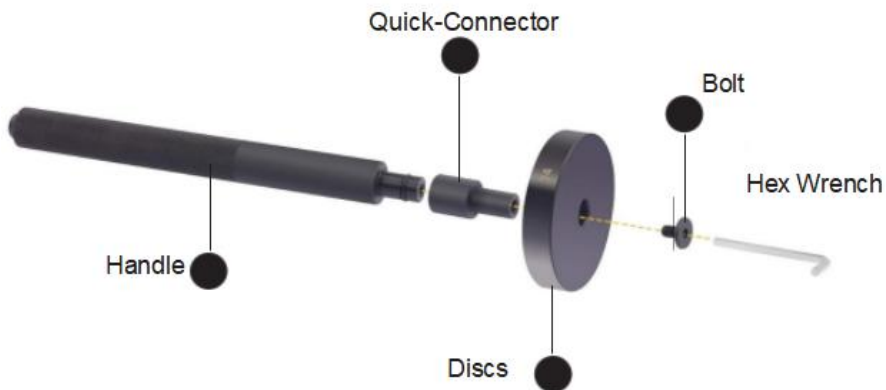


Figure 2

Note: Replace the O-ring with the provided one if it is damaged.

- B. Choose the suitable size of the steel Discs and put them into the Handle.



Figure 3

C. Locked the screw with the screw key.



Figure 4

D. Mount the bearing, bushing, sealing rings, or rubber with a hammer or hydraulic press.



Figure 5

E. Strike the driver squarely on the head - DO NOT hit the tool off-center or at an angle.

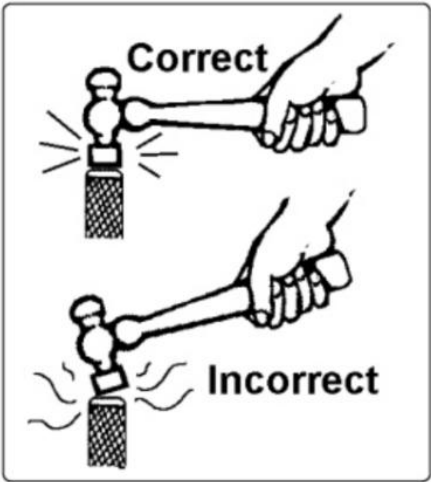


Figure 6

F. DO NOT use the driver if it is bent, chipped, has a mushroom head, or is otherwise damaged.

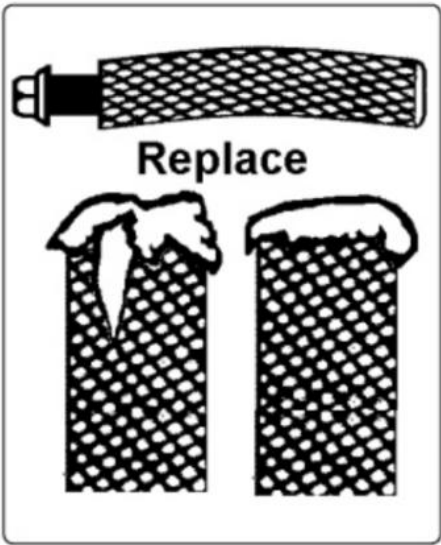


Figure 7

G. DO NOT strike the side of the driver's body.

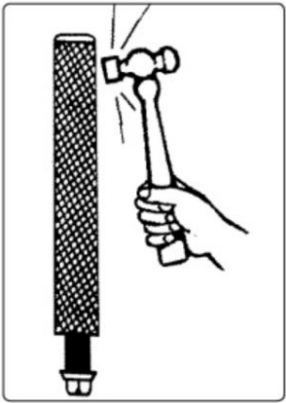


Figure 8

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**ENSEMBLE DE TOURNEVIS POUR
ROULEMENTS ET JOINTS
MODÈLE: XC2523A**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEARING AND SEAL DRIVER SET

Modèle: XC2523A



< Image à titre indicatif uniquement >

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT: Veuillez lire attentivement et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des

blessures corporelles ou des dommages matériels.

PRÉCAUTIONS

9. Évitez que les enfants n'utilisent ce produit. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec .
10. Assemblez uniquement conformément à ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
11. , des protections auditives et des gants de travail robustes approuvés par l'ANSI pendant l'assemblage et l' utilisation .
12. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
13. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
14. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
15. Les capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et entièrement assemblé.
16. Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre. Veuillez conserver les petites pièces hors de portée des enfants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Caractéristiques

Série de modèles	XC2523A
Diamètre extérieur maximal (mm)	74

M en diamètre extérieur (mm)	18
Matériel	Acier

Figure du produit

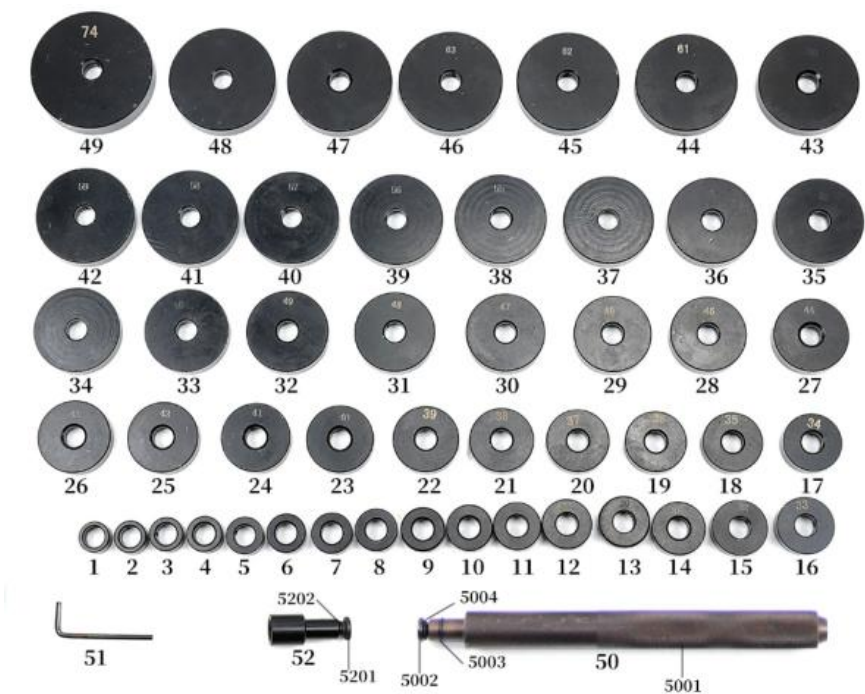


Figure 1

Partie	Description	Image	Qté
1	Connecteur rapide		1
2	Poignée		1
3	Vis		1
4	Clé hexagonale		1
5	Joint torique (Φ 9*1,9)		4
6	Joint torique (Φ11*1,5)		4
7	Disques de 18 mm à 65 mm (pas de taille par incréments de 1 mm) et 74 mm.		49
8	Boîte de rangement	/	1

9	Manuel	/	1
---	--------	---	---

Instructions

- H. Retirez la vis de la poignée métallique ou de l' arbre de connexion rapide.

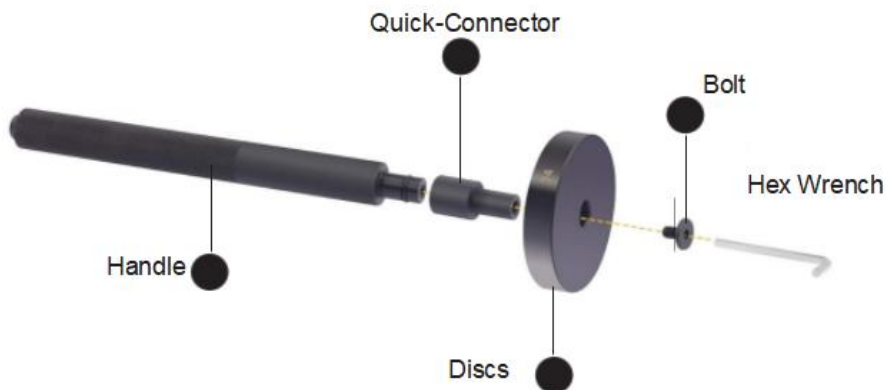


Figure 2

Remarque : remplacez le joint torique avec celui fourni si c'est endommagé.

- I. Choisissez la taille appropriée des disques en acier et placez- les dans la poignée.



Figure 3

J. J'ai verrouillé la vis avec la clé à vis.



Figure 4

K. Montez le roulement, la bague, les bagues d'étanchéité ou le caoutchouc avec un marteau ou une presse hydraulique.



Figure 5

- L. Frappez le tournevis directement sur la tête - NE frappez PAS l'outil de manière décentrée ou en biais .

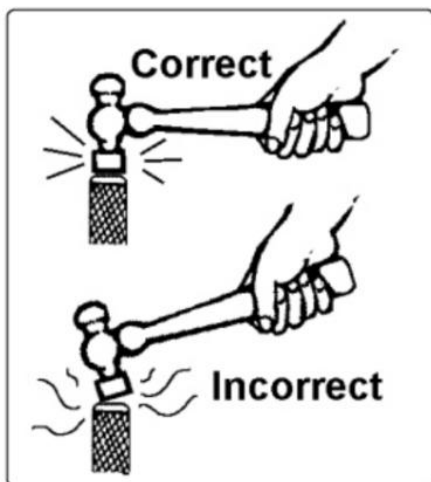


Figure 6

- M. N'utilisez PAS le tournevis s'il est plié, ébréché, s'il a une tête en forme de champignon ou s'il est autrement endommagé.

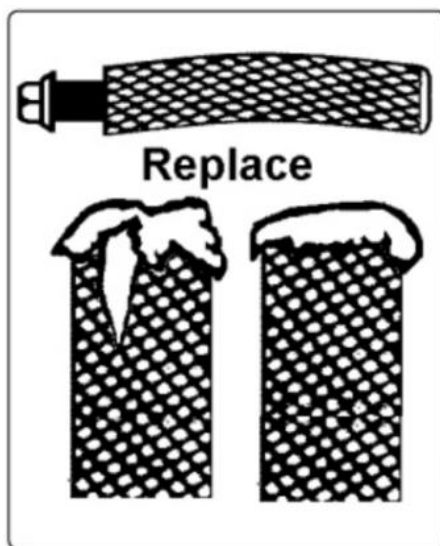


Figure 7

N. NE PAS frapper le côté du corps du conducteur .

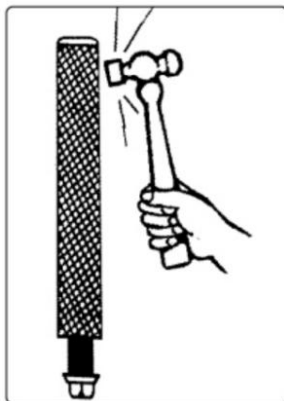


Figure 8

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAGER- UND DICHTUNGSTREIBERSATZ

MODELL: XC2523A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEARING AND SEAL DRIVER SET

Modell: XC2523A



< Bild nur als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt bedienen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

VORSICHTSMAßNAHMEN

17. des Produkts durch Kinder . Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen .
18. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.
19. und Verwendung eine ANSI-geprüfte Schutzbrille , Gehörschutz und strapazierfähige Arbeitshandschuhe .
20. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
21. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
22. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
23. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
24. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montageplan dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile an einem sauberen Arbeitsplatz aus und trennen Sie sie voneinander. Bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Technische Daten

Modellreihe	XC2523A
Max. Außendurchmesser (mm)	74

M im Außendurchmesser (mm)	18
Material	Stahl

Abbildung des Produkts

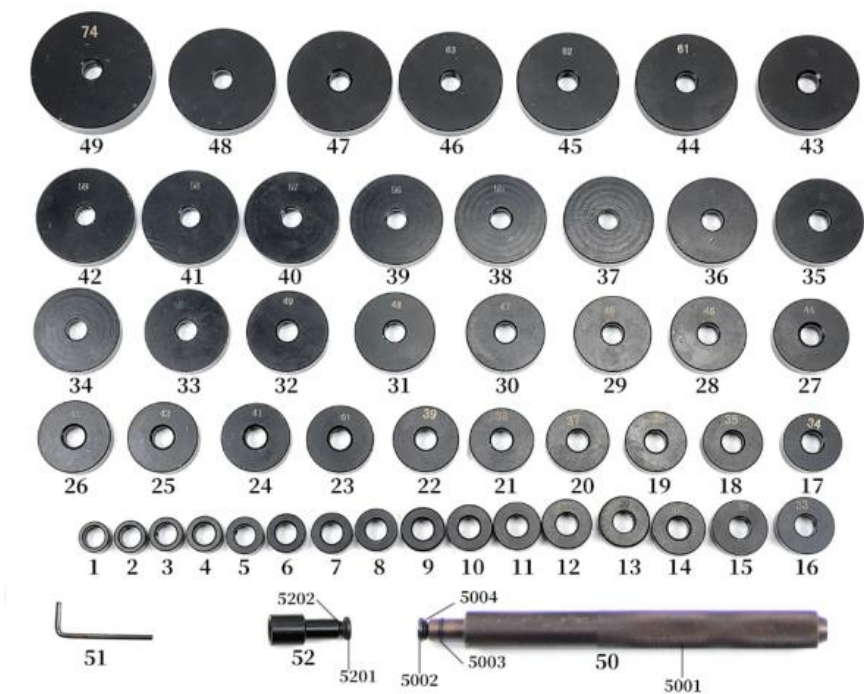


Abbildung 1

Teil	Beschreibung	Bild	Menge
1	Schnellverbinder		1
2	Handhaben		1
3	Schrauben		1
4	Inbusschlüssel		1
5	O-Ring (Φ9*1,9)		4
6	O-Ring (Φ11 x 1,5)		4
7	Scheiben 18 mm bis 65 mm (Größenschritte in 1-mm-Schritten) und 74 mm.		49
8	Aufbewahrungsbox	/	1

9	Handbuch	/	1
---	----------	---	---

Anweisungen

- O. Entfernen Sie die Schraube aus dem Metallgriff oder aus der Schnellkupplungswelle.

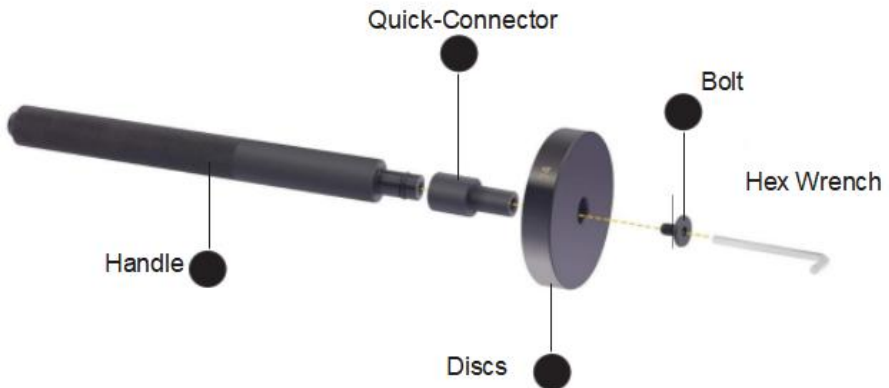


Abbildung 2

Hinweis: Ersetzen Sie die O-Ring mit dem bereitgestellten, wenn es ist beschädigt.

- P. Wählen Sie die passende Größe der Stahlscheiben und legen Sie diese in den Griff ein.



Abbildung 3

Q. Die Schraube mit dem Schraubenschlüssel festziehen.



Abbildung 4

R. Montieren Sie Lager, Buchsen, Dichtungsringe oder Gummi mit einem Hammer oder einer hydraulischen Presse.



Abbildung 5

- S. Schlagen Sie mit dem Schraubendreher direkt auf den Kopf. Schlagen Sie NICHT außermittig oder schräg auf das Werkzeug .

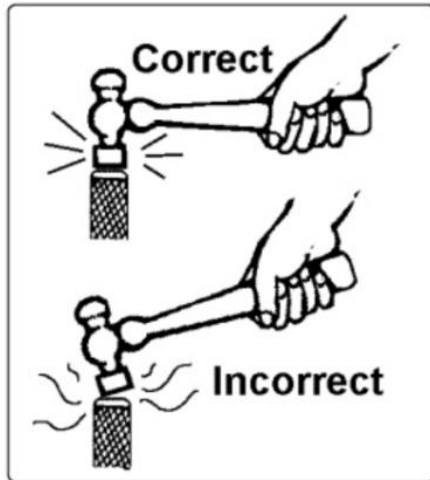


Abbildung 6

- T. Verwenden Sie den Schraubendreher NICHT, wenn er verbogen oder abgesplittert ist, einen Pilzkopf hat oder anderweitig beschädigt ist.

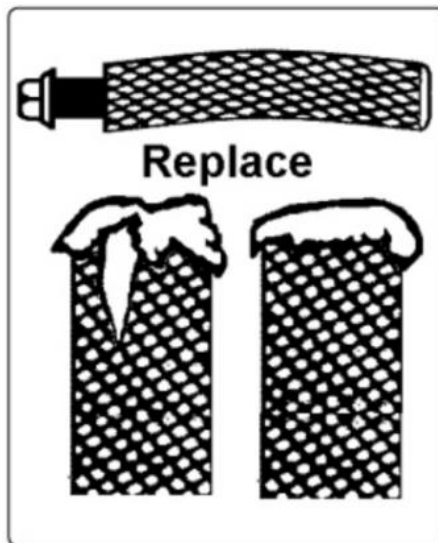


Abbildung 7

U. Schlagen Sie NICHT auf die Seite des Körpers des Fahrers .

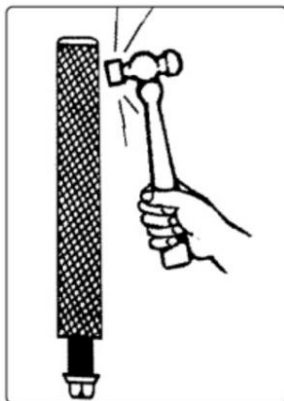


Abbildung 8

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**SET DI DRIVER PER CUSCINETTI E
GUARNIZIONI**

MODELLO: XC2523A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEARING AND SEAL DRIVER SET

Modello: XC2523A



< Immagine solo a scopo di riferimento >

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



AVVERTIMENTO: Leggere attentamente e comprendere l'intero manuale prima di utilizzare o effettuare la manutenzione del prodotto.

La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a beni di valore.

PRECAUZIONI

25. Evitare che i bambini utilizzino il prodotto. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci .

26. Montare solo seguendo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.

27. e l' uso, indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI , protezioni acustiche e guanti da lavoro resistenti .

28. Mantenere l'area di riunione pulita e ben illuminata.

29. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.

30. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.

31. Le capacità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.

32. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita. Tenere i piccoli pezzi di ricambio fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Specifiche

Serie di modelli	XC2523A
Diametro esterno massimo (mm)	74
M in diametro esterno (mm)	18

Materiale	Acciaio
-----------	---------

Figura del prodotto

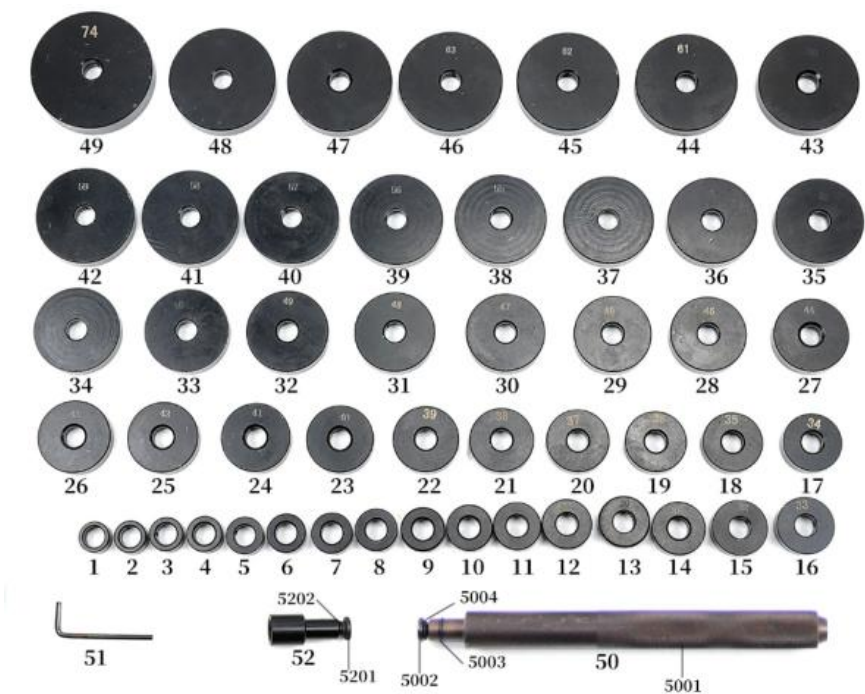


Figura 1

Parte	Descrizione	Immagine	Quantità
1	Connettore rapido		1
2	Maniglia		1
3	Vite		1
4	Chiave H ex		1
5	Guarnizione di tenuta (Φ 9*1,9)		4
6	O-ring (Φ11*1,5)		4
7	Dischi da 18 mm a 65 mm (dimensioni in incrementi di 1 mm) e 74 mm.		49
8	Scatola di immagazzinaggio	/	1

9	Manuale	/	1
---	---------	---	---

Istruzioni

- V. Estrarre la vite dall'impugnatura metallica o dall'albero di collegamento rapido.

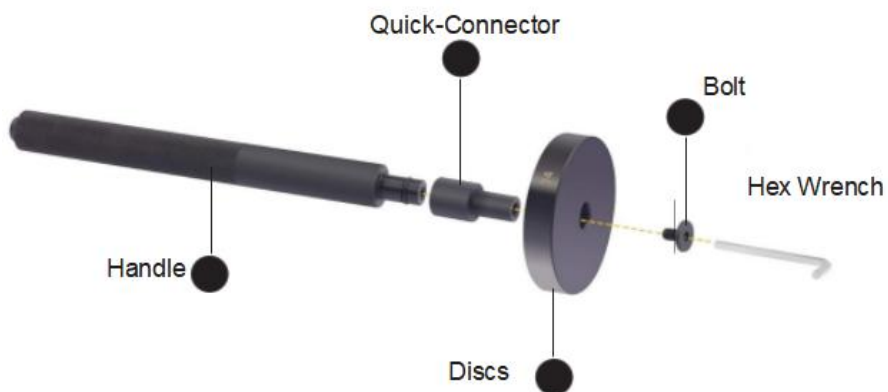


Figura 2

Nota: sostituire il O-ring con quello fornito se è danneggiato.

- W. Scegliere la misura adatta dei dischi in acciaio e inserirli nell'impugnatura .



Figura 3

X. Ho bloccato la vite con la chiave a brugola.



Figura 4

Y. Montare il cuscinetto, la boccia, gli anelli di tenuta o la gomma con un martello o una pressa idraulica.



Figura 5

- Z. Colpire l'utensile in modo netto sulla testa, NON colpirlo fuori centro o in diagonale .

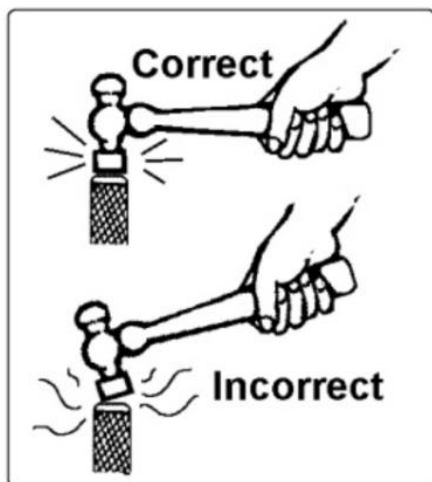


Figura 6

- AA. NON utilizzare il driver se è piegato, scheggiato, presenta una testa a fungo o è altrimenti danneggiato.

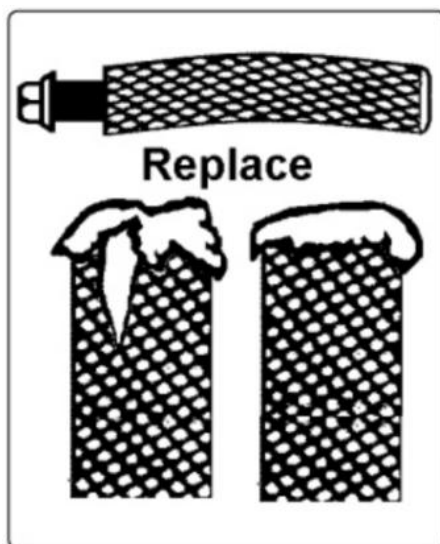


Figura 7

AB.NON colpire il lato del corpo del conducente .

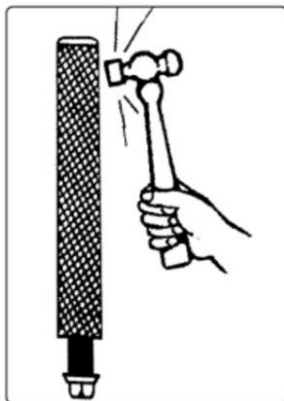


Figura 8

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**JUEGO DE INSTALACIÓN DE COJINETES
Y SELLOS
MODELO: XC2523A**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEARING AND SEAL DRIVER SET

Modelo: XC2523A



< Imagen solo como referencia >

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda completamente este manual antes de operar o realizar tareas de mantenimiento en este producto.

El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

PRECAUCIONES

33. Evite que los niños utilicen este producto. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él .

34. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar riesgos.

35. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI , protectores auditivos y guantes de trabajo resistentes durante el montaje y el uso .

36. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.

37. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

38. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.

39. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de manera correcta y completa.

40. Para obtener más información sobre las piezas que se listan en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Presupuesto

Serie de modelos	XC2523A
Diámetro exterior máximo (milímetros)	74

M en diámetro exterior (milímetros)	18
Material	Acero

Figura del producto

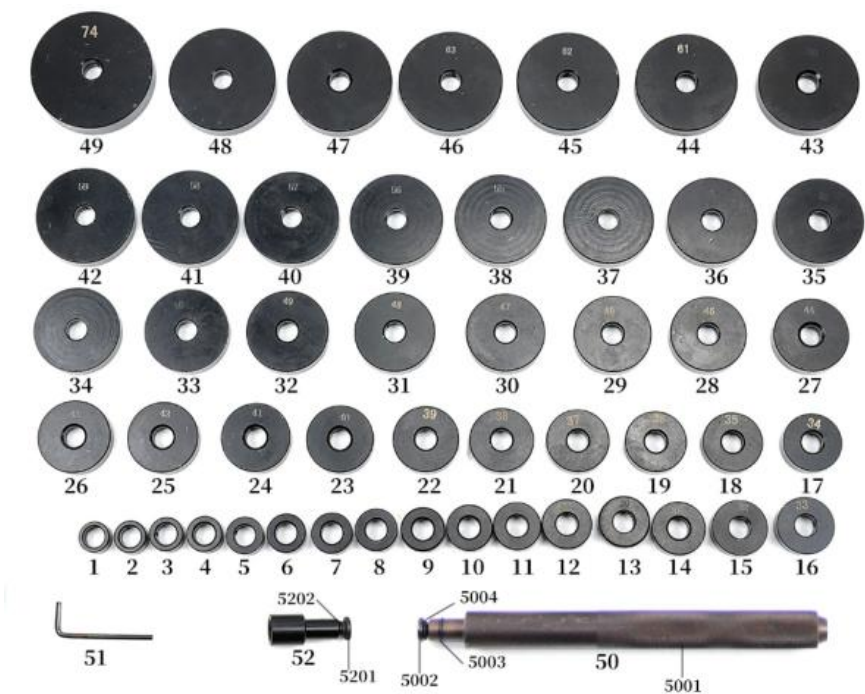


Figura 1

Parte	Descripción	Imagen	Cantidad
1	Conector rápido		1
2	Manejar		1
3	Tornillo		1
4	Llave hexagonal		1
5	Junta tórica (Φ9*1,9)		4
6	Junta tórica (Φ11*1,5)		4
7	Discos de 18 mm a 65 mm (paso de tamaño en incrementos de 1 mm) y 74 mm.		49
8	Caja de almacenamiento	/	1

9	Manual	/	1
---	--------	---	---

Instrucciones

AC. Saque el tornillo del mango de metal o del eje de conexión rápida.

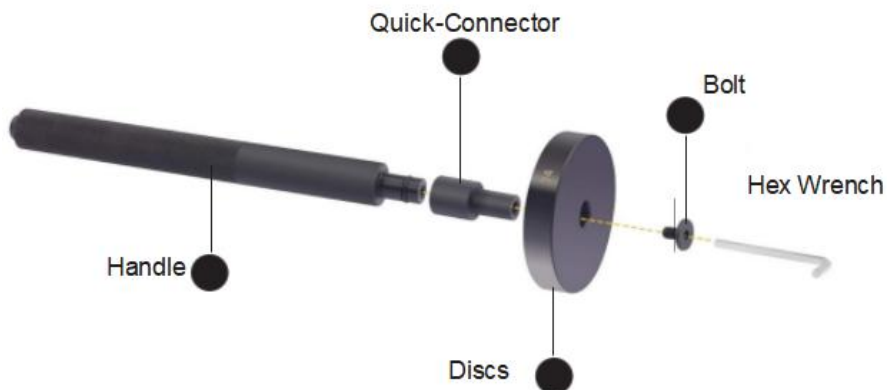


Figura 2

Nota: Reemplace el Junta tórica con el proporcionado si es dañado.

AD. Elija el tamaño adecuado de los discos de acero y colóquelos en el mango.



Figura 3

AE. Bloquee el tornillo con la llave.



Figura 4

AF. Monte el cojinete, el buje, los anillos de sellado o la goma con un martillo o una prensa hidráulica.



Figura 5

AG. Golpee el destornillador directamente en la cabeza: NO golpee la herramienta descentrada o en ángulo .

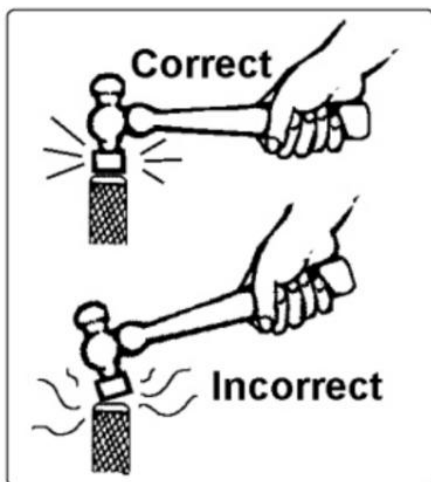


Figura 6

AH. NO utilice el destornillador si está doblado, astillado, tiene cabeza de hongo o está dañado de cualquier otra forma.

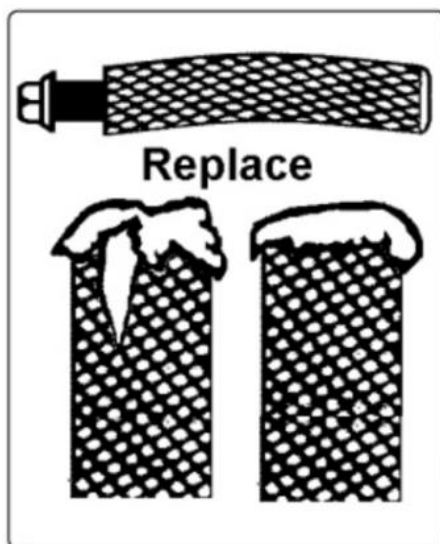


Figura 7

Al. NO golpee el costado del cuerpo del conductor .

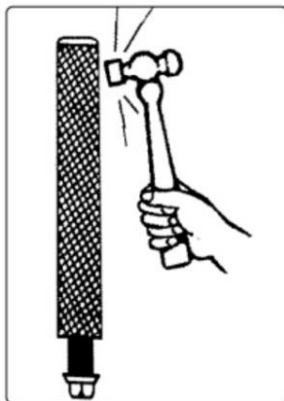


Figura 8

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

ZESTAW NARZĘDZI DO ŁOŻYSK I

USZCZELNIENÍ

MODEL: XC2523A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEARING AND SEAL DRIVER SET

Model: XC2523A



< Zdjęcie tylko w celach poglądowych >

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania lub serwisowania produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję.

Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

41. Unikaj używania produktu przez dzieci. Produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim .
42. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
43. i użytkowania należy nosić okulary ochronne , ochronniki słuchu i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normami ANSI .
44. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
45. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
46. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
47. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego.
48. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Małe części zamienne przechowuj poza zasięgiem dzieci.


ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Specyfikacje

Seria modeli	XC2523A
Maksymalna średnica zewnętrzna (mm)	74

M w średnicy zewnętrznej (mm)	18
Tworzywo	Stal

Rysunek produktu

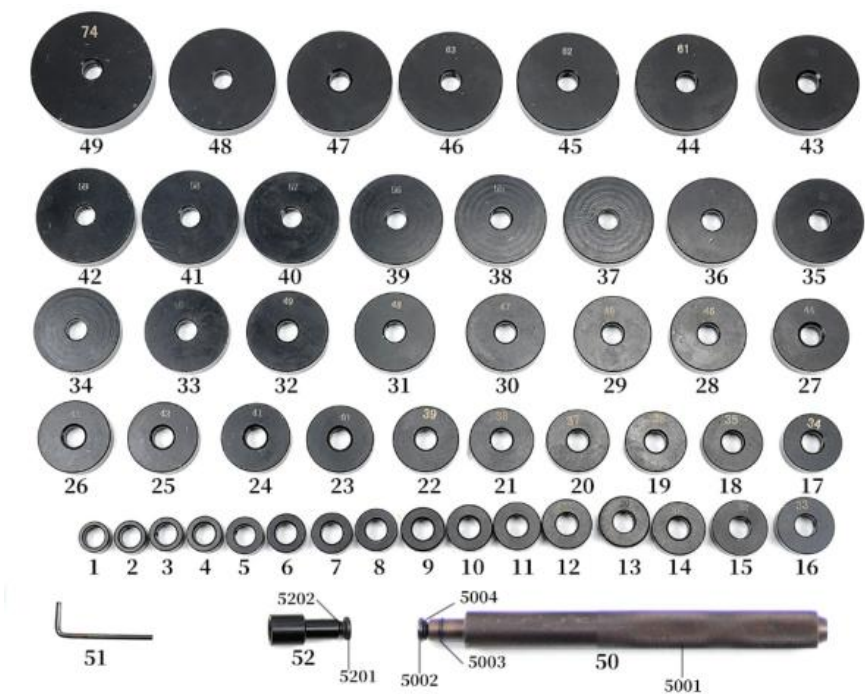


Rysunek 1

Część	Opis	Zdjęcie	Ilość
1	Szybkozłącze		1
2	Uchwyt		1
3	Śruba		1
4	Klucz imbusowy		1
5	Pierścień uszczelniający (Φ 9*1,9)		4
6	Pierścień uszczelniający (Φ11*1,5)		4
7	Krażki o średnicy od 18 mm do 65 mm (rozmiar zmieniany co 1 mm) i 74 mm.		49
8	Pudełko do przechowywania	/	1

9	Podręcznik	/	1
---	------------	---	---

Instrukcje

AJ. Wyjmij śrubę z metalowego uchwytu lub z wałka szybkozłącza .

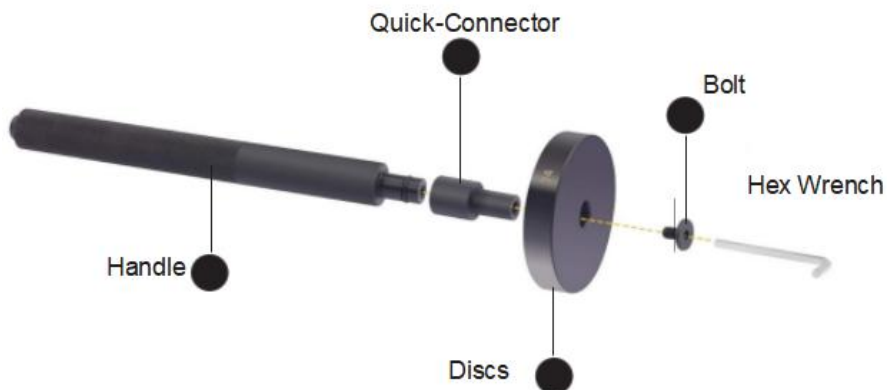

Rysunek 2

Uwaga: Wymień Pierścień uszczelniający z dostarczonym, jeśli to jest uszkodzony.

AK. Wybierz odpowiedni rozmiar stalowych krążków i umieść je w uchwycie.



Rysunek 3

AL. Zablokuj śrubę kluczem do śrub.




Rysunek 4

AM. Zamontuj łożysko, tuleję, pierścienie uszczelniające lub gumę za pomocą młotka lub prasy hydraulicznej.




Rysunek 5

AN. Uderzaj śrubokrętem prosto w głowicę - NIE uderzaj narzędziem poza środkiem lub pod kątem .

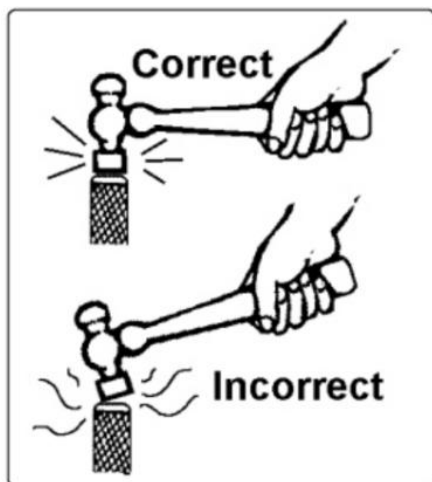


Rysunek 6

AO. NIE używaj śrubokręta, jeśli jest wygięty, uszczerbiony, ma głowicę w kształcie grzybka lub jest w inny sposób uszkodzony.

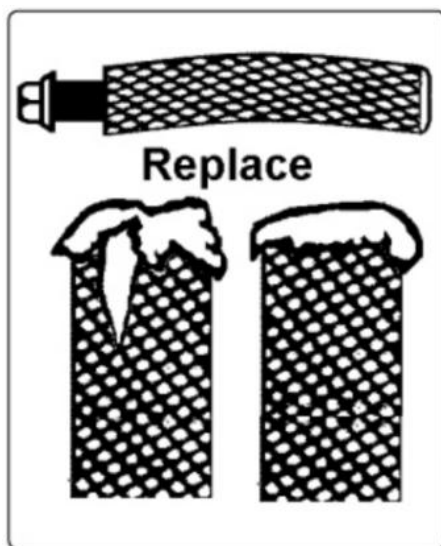

Rysunek 7

AP. NIE uderzaj w bok ciała kierowcy .

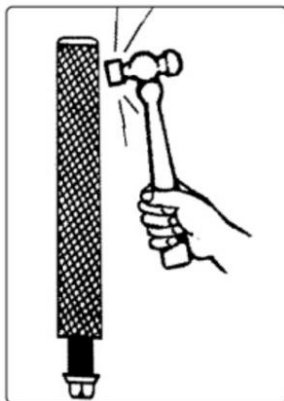

Rysunek 8

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAGER- EN AFDICHTINGSDRIVERSET

MODEL: XC2523A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEARING AND SEAL DRIVER SET

Model: XC2523A



< Afbeelding alleen ter referentie >

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees deze volledige handleiding zorgvuldig door voordat u dit product bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

VOORZORGSMATREGELEN

49. Vermijd dat kinderen dit product gebruiken. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen .
50. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
51. Draag een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril , gehoorbeschermers en stevige werkhandschoenen tijdens montage en gebruik .
52. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
53. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
54. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
55. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor producten die correct en volledig zijn gemonteerd.
56. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek. Houd kleine reserveonderdelen buiten bereik van kinderen.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Specificaties

Modelserie	XC2523A
Maximale buitendiameter (mm)	74

M in buitendiameter (mm)	18
Materiaal	Staal

Afbeelding van het product

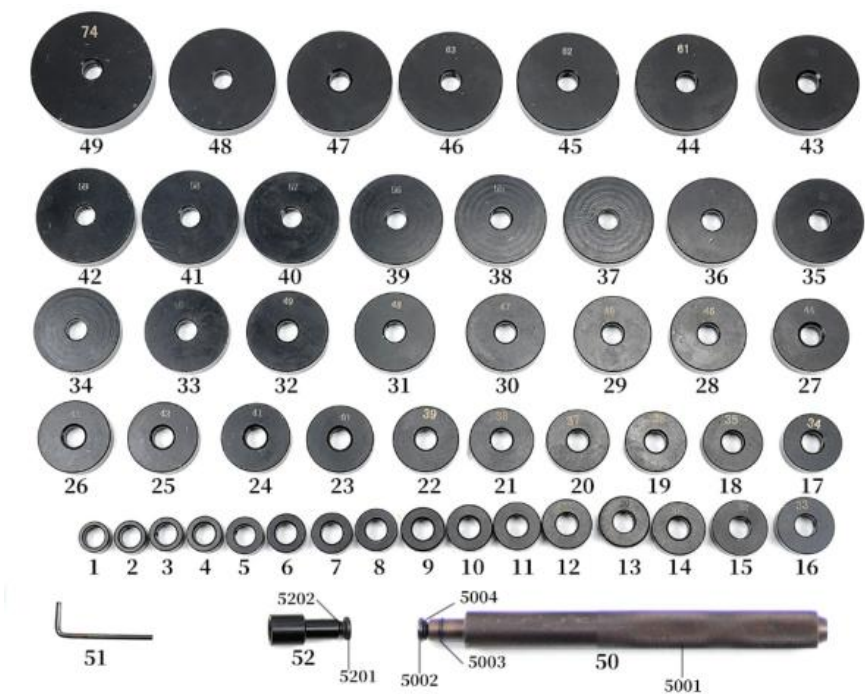


Figuur 1

Deel	Beschrijving	Afbeelding	Aantal
1	Snelkoppeling		1
2	Hendel		1
3	Schroef		1
4	H ex-sleutel		1
5	O-ring (Φ9*1.9)		4
6	O-ring (Φ11*1,5)		4
7	Schijven van 18 mm tot 65 mm (maatstappen van 1 mm) en 74 mm.		49
8	Opbergdoos	/	1

9	Handmatig	/	1
---	-----------	---	---

Instructies

AQ. Draai de schroef uit de metalen handgreep of uit de snelkoppelingsas.

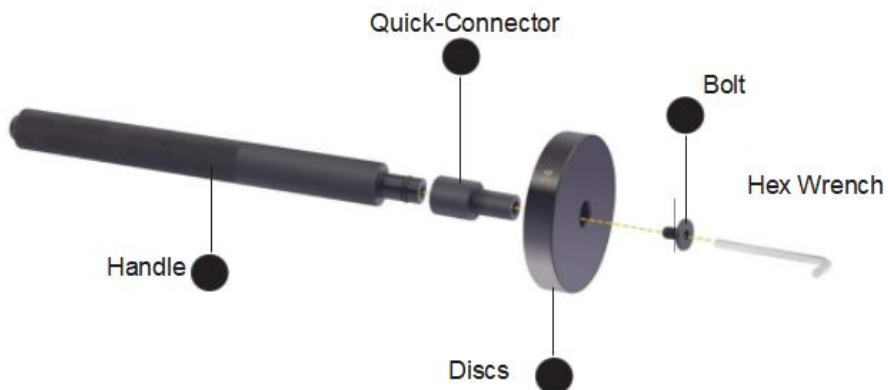

Figuur 2

Let op: Vervang de O-ring met de meegeleverde als het is beschadigd.

AR. Kies de juiste maat stalen schijven en plaats ze in de handgreep.



Figuur 3

AS.Draai de schroef vast met de schroef sleutel.




Figuur 4

AT. Monteer het lager, de bus, de afdichtringen of het rubber met een hamer of hydraulische pers.




Figuur 5

AU. Sla de driver recht op de kop. Sla het gereedschap NIET excentrisch of schuin .

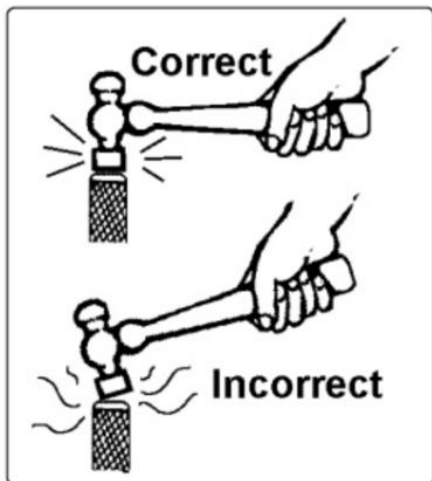


Figuur 6

AV. GEBRUIK de driver NIET als deze verbogen, gebarsten, een paddenstoelvormige kop heeft of op een andere manier beschadigd is.

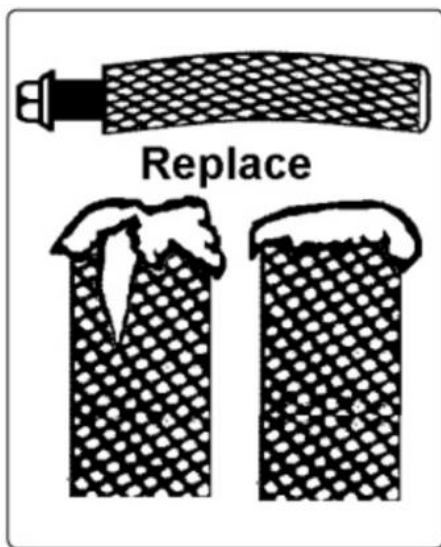

Figuur 7

AW. Sla NIET tegen de zijkant van het lichaam van de bestuurder .

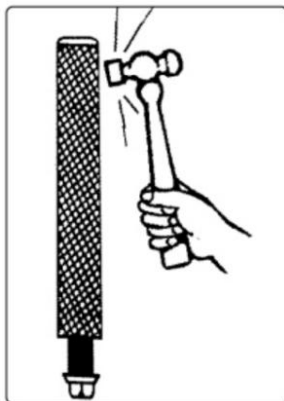

Figuur 8

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**LAGER- OCH TÄTNINGSDRIVARSATS
MODELL: XC2523A**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEARING AND SEAL DRIVER SET

Modell: XC2523A



< Bilden är endast för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



WARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull

egendom.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

57. Undvik att barn använder produkten. Och den här produkten är inte en leksak. Låt inte barn leka .

58. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.

59. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon , hörselskydd och kraftiga arbetshandskar under montering och användning .

60. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.

61. Håll åskådare borta från området under monteringen.

62. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.

63. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.


64. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monterings schemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Specifikationer

Modellserie	XC2523A
Max ytterdiameter (mm)	74
M i ytterdiameter (mm)	18
Material	Stål

Produktens bild

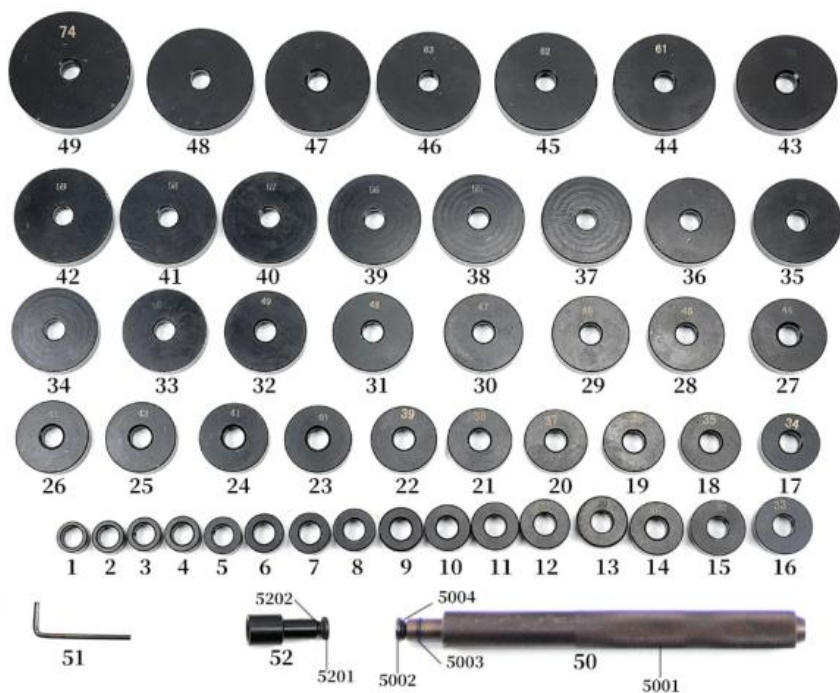


Figur 1

Del	Beskrivning	Bild	Antal
1	Snabbkoppling		1
2	Handtag		1
3	S -besättning		1
4	H ex-nyckel		1
5	O-ring (Φ9*1,9)		4
6	O-ring (Φ11*1,5)		4
7	Skivor 18 mm till 65 mm (storlekssteg i steg om 1 mm) och 74 mm.		49
8	Förvaringslåda	/	1

9	Manuell	/	1
---	---------	---	---

Instruktioner

AX. Dra ut skruven från metallhandtaget eller från snabbkopplingsaxeln .

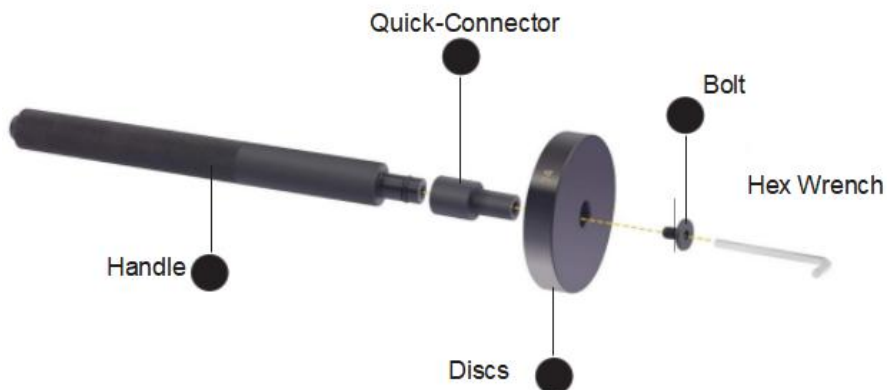

Figur 2

Obs: Byt ut O-ring med den medföljande om det är skadad.

AY. Välj lämplig storlek på stålskivorna och placera dem i handtaget.



Figur 3

AZ. Låste skruven med skruvnyckeln.




Figur 4

BA. Montera lagret, bussningen, tätningarna eller gummit med en hammare eller hydraulpress.




Figur 5

BB. Slå mejseln rakt mot huvudet – slå INTE verktyget snedvridet eller i vinkel .

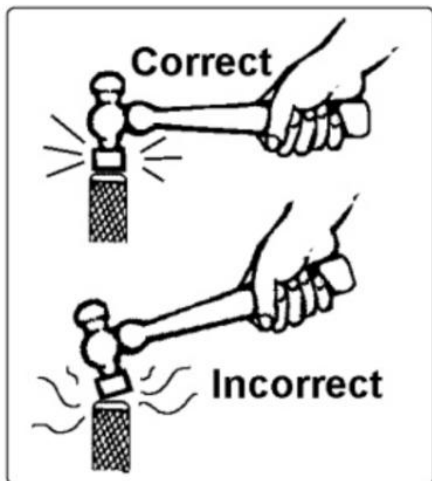


Figur 6

BC. ANVÄND INTE drivenheten om den är böjd, flisad, har ett svamphuvud eller är skadad på annat sätt.

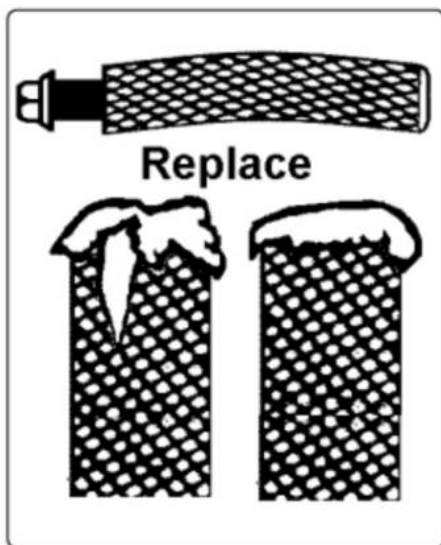

Figur 7

BD. Slå INTE mot sidan av förarens kropp .

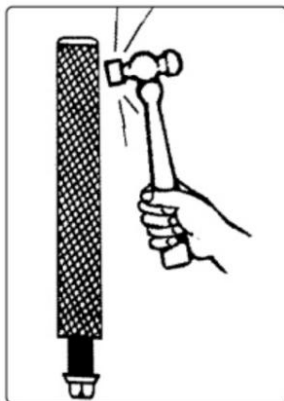

Figur 8

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

