ITEM/ARTICLE/ARTÍCULO #0803989
0803991

UTILITECH®

MOTION ACTIVATED SECURITY LIGHT
LUMINAIRE DE SÉCURITÉ ACTIVÉ PAR LE MOUVEMENT
LUZ DE SEGURIDAD ACTIVADO POR MOVIMIENTO

MODEL/MODÈLE/MODELO #6211W-PIR26B
6211BZ-PIR26B



Utilitech & UT design® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

Utilitech & UT design® sont des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

Utilitech & UT design® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

APPROVED TO PRINT
*Based only on copy and template standards; vendors responsible for content accuracy.

Thank you for purchasing this Utilitech product. We've created these d your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is pr e item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

If the item is no longer for sale, or if you have any questions or probl ent at 1-866-994-4148, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

Nous vous remercions d'avoir acheté cet article Utilitech. Nous avons rédigé ces instructions faciles à suivre afin que vous puissiez assembler l'article sans tracas et en profiter le plus rapidement possible. Toutefois, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, visitez le site Lowes.com, recherchez le numéro de l'article et consultez l'onglet « Guides & Documents » (guides et documents) sur la page de l'article.

Si l'article n'est plus en vente, ou si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 866 994-4148, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

Gracias por comprar este producto Utilitech. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

Si el artículo ya no está a la venta o si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-994-4148, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

JW18114

SAFETY INFORMATION/CONSIGNES DE SÉCURITÉ/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble/install the product.
Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.
Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

WARNING/AVERTISSEMENT/ADVERTENCIA

- This light fixture is designed to fit standard junction boxes as defined by the National Electrical Code./Ce luminaire est conçu pour être connecté aux boîtes de jonction standard en vertu du Code national de l'électricité./Esta lámpara está diseñada para adaptarse cajas de unión estándar según lo define el Código Eléctrico Nacional.
- Consult a qualified electrician if you are not certain about the installation process. Always install wiring connections in accordance with local code, ordinances and the National Electric Code./Faites appel à un électricien qualifié si vous n'êtes pas certain de la marche à suivre l'installation. Effectuez toutes les connexions du câblage conformément au code du bâtiment et aux règlements locaux, ainsi qu'au Code national de l'électricité./Si no está seguro de cómo instalar el producto, consulte a un electricista calificado. Instale siempre las conexiones del cableado de conformidad con los códigos y las ordenanzas locales, y el Código Eléctrico Nacional.
- Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment./Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil./Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsible del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
- After turning on the switch, temperature of bulb rises gradually. Do not touch bulb with bare hands until bulbs have completely cooled. When changing the bulb, first turn off the power and allow the bulb to completely cool./Une fois le luminaire allumé, la température des ampoules augmente graduellement. Tant que les ampoules ne sont pas entièrement refroidies, ne les touchez pas à mains nues. Lorsque vous remplacez une ampoule, coupez d'abord l'alimentation électrique et attendez que l'ampoule ait entièrement refroidi./Une fois la lámpara encendida, la temperatura de la bombilla aumenta de forma gradual. No toque la bombilla con las manos descubiertas hasta que la bombilla esté completamente fría. Si debe reemplazar una bombilla, primero de desconecte la alimentación y espere hasta que la bombilla esté completamente fría.
- The bulb must not exceed the specified wattage./L'ampoule ne doit pas dépasser la puissance maximale précisée./La bombilla no debe superar la potencia especificada.
- To control the floodlight manually, the control must be wired through a switch./Pour contrôler manuellement le luminaire, il doit être raccordé à un interrupteur./Para controlar el reflector de forma manual, el control debe cablearse a través de un interruptor.
- To avoid water damage and the risk of electrical shock, the motion sensor controls must be facing the ground when installation is complete./Pour éviter les risques de choc électrique et les dommages que pourrait causer l'eau, les détecteurs de mouvement doivent être orientés vers le sol lorsque l'installation est terminée./Á fin de evitar los daños producidos por el agua y el riesgo de descarga eléctrica, los controles del sensor de movimiento deben estar mirando hacia el suelo cuando la instalación se haya completado.
- Do not connect this light fixture to a dimmer switch or timer./Ne reliez pas ce luminaire à un gradateur ni à une minuterie./No conecte esta lámpara a un regulador de intensidad o temporizador.
- Do not install motors, transformers, or fluorescent light fixtures on the same circuit as the fixture./N'installez pas de ballasts, de transformateurs, ni de luminaires fluorescents sur le même circuit que celui du luminaire./No instale motores, transformadores o lámparas de luz fluorescente en el mismo circuito de la lámpara.
- This fixture is designed for outdoor installation and should be mounted to a wall or eaves./Ce luminaire est conçu pour un usage à l'extérieur et doit être fixé à un mur ou à un avant-toit./Esta lámpara está diseñada para instalación en exteriores y debe montarse en una pared o un alero.

NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SAFETY INFORMATION/CONSIGNES DE SÉCURITÉ/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

AVIS : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu de l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et émette une énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, tout risque d'interférence ne peut être totalement exclu. S'il constate des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit pour le vérifier d'éteindre et d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin, il devra :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Accroître la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant appartenant à un autre circuit que celui du récepteur.
- Obtenir de l'aide auprès du détaillant ou d'un technicien en radio ou en télévision expérimenté.

NOTA: este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, si se produjeran interferencias en una instalación en especial, si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente de aquel al que el receptor está conectado.
- Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en televisión y radio para obtener ayuda.

PREPARATION/PRÉPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly or of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Avant de commencer à assembler ou à installer l'luminaire, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser le luminaire.
Antes de comenzar a ensamblar o instalar la lámpara, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de artículos. No intente ensamblar, instalar ni usar la lámpara si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

- NOTE: This fixture can only be installed on a wall or ceiling./REMARQUE : Ce luminaire peut être installé sur un mur ou au plafond./NOTA: esta lámpara puede instalarse únicamente en una pared o en el techo.
- It is recommended to install this fixture at a height of 7 - 10 ft. /Il est recommandé d'installer ce luminaire à une hauteur de 2,5 à 3 m./Se recomienda instalar esta lámpara entre 2,5 m y 3 m de altura.

Estimated Assembly Time: 30 minutes.
Temps d'assemblage approximatif: 30 minutes.
Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)/OUTILS NÉCESSAIRES (NON INCLUS)/HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO SE INCLUYEN)

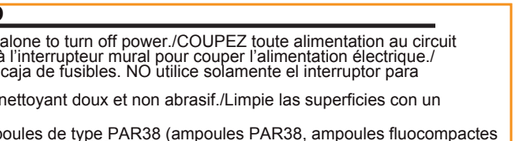

CARE AND MAINTENANCE/ENTRETIEN/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Turn OFF all power to circuit at main circuit breaker or fuse box. DO NOT rely on wall switch alone to turn off power./COUPEZ toute alimentation au circuit électrique à partir du panneau de disjoncteurs ou de fusibles. Ne vous fiez PAS uniquement à l'interrupteur mural pour couper l'alimentation électrique./Desconecte por completo el suministro eléctrico en el interruptor del circuito principal o en la caja de fusibles. NO utilice solamente el interruptor para desconectar la alimentación.
- Clean surfaces with a mild, non-abrasive cleaner./Nettoyez les surfaces à l'aide d'un produit nettoyant doux et non abrasif./Limpie las superficies con un limpiador suave no abrasivo.
- Use only type PAR38 lamps (PAR38, PAR38 CFL, PAR38 LED)./Utilisez seulement des ampoules de type PAR38 (ampoules PAR38, ampoules fluocompactes PAR38 ou ampoules à DEL PAR38)./Use solo bombillas tipo PAR38 (PAR38, PAR38 CFL, bombillas LED PAR38).

WARRANTY/ GARANTIE/ GARANTÍA

If this product fails due to a defect in materials or workmanship within five (5) years from the date of purchase, return it along with proof of date of purchase and it will be replaced with the same or comparable model free of charge./Si cet article présente des défauts de matériaux ou de fabrication au cours des cinq (5) années qui suivent la date d'achat, retournez-le avec une preuve de la date d'achat et il vous sera remplacé par un article semblable ou un modèle comparable, sans frais./Si este producto falla debido a un defecto en los materiales o la mano de obra dentro de (5) años a contar de la fecha de compra, devuélvalo a la tienda junto con el comprobante de la fecha de compra y se le reemplazará por el mismo modelo o uno comparable sin cargos.
This warranty is void if damage or defect has resulted from accident, abuse, misuse or faulty repair./Cette garantie sera annulée si les dommages ou les défectuosités résultent d'un accident, d'un usage abusif ou inapproprié ou d'une réparation inadéquate./Esta garantía es nula si ocurren daños o defectos como resultado de accidentes, abuso, uso indebido o reparación defectuosa del producto.
This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights that vary from state to state./ Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre./ Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

IN NO EVENT WILL LIABILITY EXTEND TO ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR INDIRECT DAMAGES OF ANY KIND ARISING OUT OF THE USE OR MISUSE OF THIS PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU./LA GARANTIE NE POURRA EN AUCUN CAS S'APPLIQUER AUX DOMMAGES CONSÉCUTIFS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE TOUTE SORTE RÉSULTANT DE L'USAGE APPROPRIÉ OU INAPPROPRIÉ DE CET ARTICLE. CERTAINS ÉTATS OU CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, DE SORTE QUE LES EXCLUSIONS OU LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS./BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE EXTENDERÁ LA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO RESULTANTE, ESPECIAL, ACCIDENTAL O INDIRECTO DE CUALQUIER TIPO, QUE SURJA DEL USO O USO INDEBIDO DE ESTE PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS ACCIDENTALES O RESULTANTES, DE MODO QUE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO.

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/CONFIANT? COMMENCEZ VOTRE NOUVEAU PROJET/ ¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO

- Visit www.lowes.com for more information./Visitez le site www.lowes.com pour en savoir plus./Visite www.lowes.com para obtener más información.







Printed in China
Imprimé en Chine
Impreso en China

QUICK REFERENCE GUIDE/GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE/GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

PACKAGE CONTENTS/CONTENU DE L'EMBALLAGE/CONTENIDO DEL PAQUETE

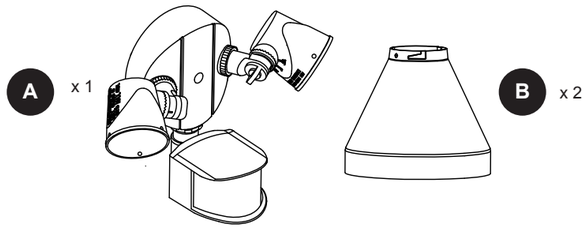

HARDWARE CONTENTS/QUINCAILLERIE INCLUSE/ADITAMENTOS

Note: Hardware shown actual size./**Remarque :** La quincaillerie est illustrée en grandeur réelle./**Nota:** los aditamentos se muestran en tamaño real.



INSTALLATION OVERVIEW/VUE D'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN





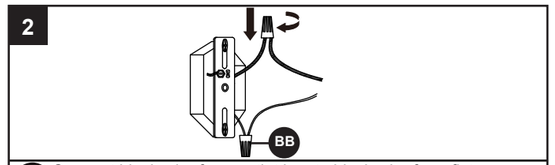

Connect black wire from outlet box to black wire from fixture. Connect white wire from outlet box to white wire from fixture. Secure wires together with BB. Connect ground wire to bracket./ Raccordez le fil noir provenant de la boîte de sortie au fil noir du luminaire. Raccordez le fil blanc provenant de la boîte de sortie au fil blanc du luminaire. Fixez le tout à l'aide de BB. Raccordez le fil de mise à la terre au support./Conecte el conductor negro de la caja de salida con el conductor negro de la lámpara. Conecte el conductor blanco de la caja de salida con el conductor blanco de la lámpara. Asegure los conductores con BB. Conecte el cable de tierra a la abrazadera.

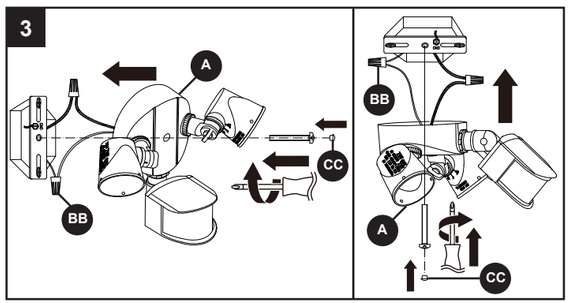

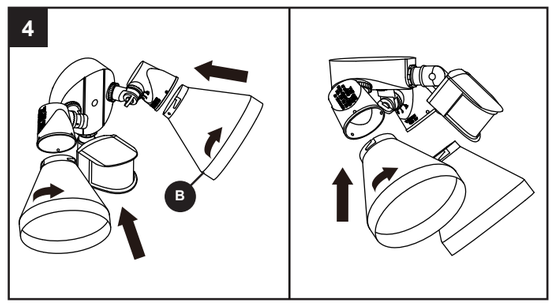

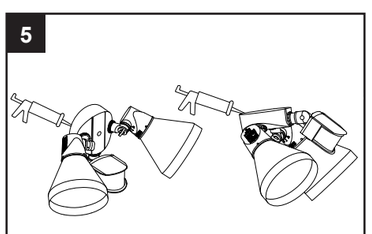

Apply silicone caulk (sold separately) completely around the base of the light fixture./ Appliquez un calfeutrant à base de silicone tout autour de la base du luminaire./ Aplique masilla de calafateo de silicona (se vende por separado) alrededor de toda la base de la lámpara.

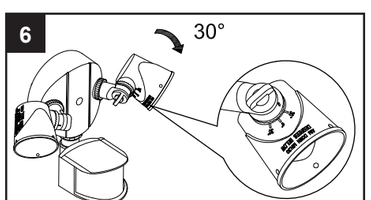

The lamp head should be rotated downward 30° after wall mounting to avoid water damage./ Après l'installation, la tête de lampe doit être tournée vers le bas de 30° afin d'éviter tout risque de dommages causés par l'eau./ El cabezal de la lámpara debe rotarse 30° hacia abajo luego de haber realizado el montaje sobre la pared, a fin de evitar los daños producidos por el agua.

Turn on power source.
Établissez le courant.
Encienda la fuente de alimentación.



QUICK REFERENCE GUIDE/GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE/GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

OPERATING INSTRUCTIONS/MODE D'EMPLOI/INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

MODE MODE MODO	TIME Setting Réglages de minuterie Configuración de TIEMPO	DISTANCE Setting Réglage de la distance Configuración de distancia	Description Description Descripción
TEST TEST TEST	TEST TEST TEST	Any setting Tout réglage Cualquier ajuste	The sensor will detect movement and the light will activate regardless of time of day. After movement has stopped or left the coverage area, the light will remain on for about 5 seconds, then turn off./Le détecteur détectera les mouvements, et le luminaire s'allumera de jour comme de nuit. Il reste allumé pendant environ 5 secondes après que le détecteur ne perçoit plus de mouvement, puis il s'éteint./El sensor detectará el movimiento y la luz se activará independientemente de qué hora sea. Después de que se detenga el movimiento o de que se haya abandonado el área de cobertura, la luz permanecerá encendida durante unos 5 segundos y, luego, se apagará.
SECURITY (DISTANCE) SÉCURITÉ (DISTANCE) SEGURIDAD (DISTANCIA)	1 MIN 1 MIN 1 MIN	Adjust the "DISTANCE" to L, M, or H. In default H setting, the fixture will detect the max range, approximately 70 ft./ Réglez la DISTANCE à la position « L », « M » ou « H ». Réglé par défaut à la position « H », le luminaire détecte les mouvements à la distance maximale, soit jusqu'à 21,34 m./Regule el interruptor "DISTANCE" (Distancia) en L (bajo), M (medio) o H (alto). En la posición H predeterminada, la lámpara detecta el rango máximo, es decir, aproximadamente 21,33 m. L: Up to 20-30 ft. M: Up to 40-50 ft. H: Up to 60-70 ft./Réglage « L » : de 6,10 à 9,14 m Réglage « M » : de 12,19 à 15,24 m Réglage « H » : de 18,29 à 21,34 m./L: Hasta entre 6,96 m y 9,14 m M: Hasta entre 12,19 m y 15,24 m H: Hasta entre 18,28 m y 21,33 m	At dusk, the motion sensor becomes active. Any movement within the coverage area will cause the light to turn on. After movement has stopped, the light will remain on for the preset time limit of 1, 3 or 10 minutes, then turn off. The motion sensor will remain active throughout the night. At dawn, the motion sensor will deactivate and remain deactivated throughout the day. Movement will not cause the light to turn on./Le détecteur de mouvement est activé au crépuscule. Dès lors, tout mouvement dans la zone de couverture fait allumer le luminaire. Il reste allumé 1, 3 ou 10 minutes après que le détecteur ne perçoit plus de mouvement, selon le délai préétabli, puis il s'éteint. Le détecteur fonctionne toute la nuit. Le détecteur de mouvement est mis hors fonction à l'aube et reste désactivé toute la journée. Aucun mouvement ne fera allumer le luminaire./Al anochecer, el sensor de movimiento se activa. Cualquier movimiento dentro del área de cobertura hará que la luz se encienda. Después de que se detenga el movimiento, la luz permanecerá encendida durante el límite de tiempo preseleccionado de 1, 3 o 10 minutos y, luego, se apagará. El sensor de movimiento permanecerá activo durante la noche. Al amanecer, el sensor de movimiento se desactivará y permanecerá desactivado durante el día. El movimiento no hará que la luz se encienda.
	3 MIN 3 MIN 3 MIN		
	10 MIN 10 MIN 10 MIN		

NOTE:
1. The sensor has a 14-second warm up period before it will detect motion. When turned on, please wait 14 seconds.
2. Manual Override: Force the fixture to override TEST and SECURITY modes so the light will stay on. Turn the light on manually from the wall switch. With the fixture already in the ON position, flip the wall switch off and then back on in 3 seconds. There are two ways to revert back to the previous mode:
   - Once again flip the wall switch off, wait for 10 seconds and then back on;
   - If you leave the light on, the light will stay on for about 6 hours.

REMARQUE :
1. Avant qu'il ne puisse détecter les mouvements, le détecteur a une période de réchauffement de 14 secondes. Une fois le luminaire allumé, veuillez attendre 14 secondes.
2. Interruption manuelle : permet de forcer le luminaire à ignorer les modes TEST et SECURITY (sécurité) afin qu'il demeure allumé. Allumez le luminaire manuellement à l'aide de l'interrupteur mural. Après avoir réglé le luminaire en position de marche, basculez l'interrupteur en position d'arrêt et ramenez-le en position de marche en 3 secondes. Il existe deux façons de retourner au mode précédent :
   - Mettez l'interrupteur mural en position d'arrêt pendant 10 secondes, puis remettez-le en position de marche;
   - Si vous laissez l'interrupteur à la position de marche, le luminaire restera allumé pendant environ 6 heures.

NOTA:
1. El sensor tiene un período de calentamiento de 14 segundos antes de detectar el movimiento. Cuando lo encienda, espere 14 segundos.
2. Anulación manual: Haga que la lámpara anule los modos TEST (Prueba) y SECURITY (Seguridad) para que la luz permanezca encendida. Encienda la luz de forma manual con el interruptor de pared. Con la lámpara en la posición ON (Encendido), deslice el interruptor de pared a la posición de apagado y, luego, nuevamente a la posición de encendido en un período de 3 segundos. Existen dos maneras de volver a configurar el modo anterior:
   - Deslice nuevamente el interruptor de pared a la posición de apagado, espere 10 segundos y, luego, vuelva a la posición de encendido;
   - Si deja la luz encendida, esta permanecerá encendida alrededor de 6 horas.

Slide DISTANCE switch to change distance from L to H.
Slide TIME switch to change TEST mode to Time setting.
Glissez l'interrupteur DISTANCE pour passer du réglage « L » à « H ».
Glissez l'interrupteur TIME (minuterie) pour choisir des réglages de minuterie.
Deslice el interruptor DISTANCE (Distancia) para cambiar la distancia de L a H.
Deslice el interruptor TIME (Tiempo) para cambiar la configuración del modo TEST (Prueba) al modo Time (Tiempo).



TROUBLESHOOTING/DÉPANNAGE/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLÉME PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSE POSSIBLE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION MESURE CORRECTIVE ACCIÓN CORRECTIVA
Light will not come ON. Le luminaire ne s'allume pas. La luz no se enciende.	1. The bulb is loose or burned out./L'ampoule est desserrée ou grillée./La bombilla está floja o quemada. 2. The wiring is incorrect (new installations)./Le câblage est inadéquat (nouvelles installations)./El cableado está incorrecto (instalaciones nuevas). 3. The sensor is not covering the area adequately./Le détecteur ne couvre pas adéquatement la zone./El sensor no está cubriendo el área en forma correcta.	1. Re-tighten or replace the bulb./Resserrez ou remplacez l'ampoule./Vuelva a ajustar o reemplace la bombilla. 2. Re-check the wiring./Vérifiez de nouveau le câblage./ Vuelva a verificar el cableado. 3. Re-aim the sensor to cover desired area./Réorientez le détecteur de sorte qu'il couvre la zone désirée./Vuelva a cambiar la dirección del sensor para que cubra el área deseada.
The lights come on during the daylight./Le luminaire s'allume lorsqu'il fait jour./Las luces se encienden durante el día.	1. The light control may be installed in a relatively dark location./Le luminaire est peut-être installé dans un endroit trop sombre./Es posible que el control de luces esté instalado en una ubicación relativamente oscura. 2. The light control is in TEST mode./Le luminaire est en mode TEST./El control de luces está en modo TEST (Prueba).	1. Move the light to a brighter location during the daylight hours./Déplacez le luminaire dans un endroit plus éclairé pendant la journée./Mueva la luz a una ubicación más brillante durante las horas de día. 2. Set the control switch to the TIME position./Réglez l'interrupteur à la position TIME (minuterie)./Mueva el interruptor de control a la posición TIME (Tiempo).