




RELIABILT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #247687
MODEL #E 2541-L

2-1/2-IN BACK PLATES

Español p. 5



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this RELIABILT product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

866-386-7941, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday
or **ascs@lowes.com**.

SG24601

TABLE OF CONTENTS

Preparation	2
Package Contents	3
Hardware Contents.....	3
Installation Instructions	4

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 10 minutes

Tools Required for Assembly (not included):
Phillips Screwdriver

Helpful Tools (not included):
Drill, Drillbit


PACKAGE CONTENTS

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Back plate	2
B	Spindle	1

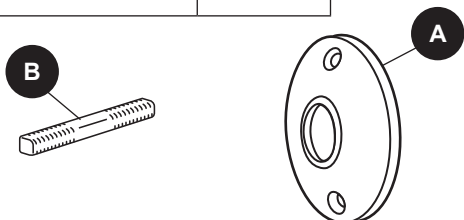

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA





#6 x 3/4 in.
Screw

Qty. 4


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Center back plates (A) over $\frac{3}{4}$ in. diameter hole and attach to door using $\frac{3}{4}$ in. wood screws (AA) provided.

Hardware Used



2. Place spindle (B) through square drive in latch and thread knobs onto spindle until they sit into rosettes. Back off $\frac{1}{2}$ turn and tighten set screws onto spindle. Test for proper operation.




Printed in China



RELIABILT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #247687
MODELO #E 2541-L

PLACAS POSTERIORES DE 6.35 CM (2 1/2 PULG.)



Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto RELIABILT.
¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
866-386-7941, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m.,
hora estándar del Este, o escriba a **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Preparación	6
Contenido del paquete	7
Aditamentos.....	7
Instrucciones de instalación	8

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen):
destornillador Phillips

Herramientas útiles (no se incluyen): taladro, broca para taladro


CONTENIDO DEL PAQUETE

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Placa posterior	2
B	Husillo	1

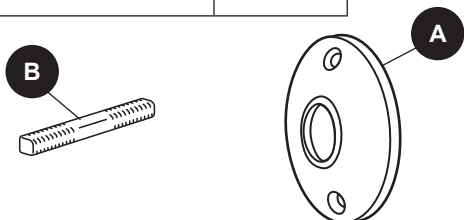

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

AA



Tornillo
#6 x 3/4 pulg.



Cant. 4

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Centre las placas posteriores (A) sobre el orificio de 1.9 cm (3/4 pulg.) de diámetro y fíjelas a la puerta con los tornillos para madera de 3/4 pulg. (AA) proporcionados.

Aditamentos utilizados

- AA** Tornillo #6 x 3/4 pulg.
x 4



2. Coloque el husillo (B) en la manivela cuadrada en el pestillo y enrosque las perillas en el husillo hasta que se asiente en las rosetas. Gire hacia atrás 1/2 giro y ajuste los tornillos en el husillo. Realice pruebas para verificar el correcto funcionamiento.



Impreso en China