



FLUSH MOUNT FIXTURE INSTALLATION INSTRUCTIONS

Please read carefully and save these instructions, as you may need them at a later date.

CAUTION

Turn off the main power at the circuit breaker before installing the fixture, in order to prevent possible shock.

GENERAL

All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code (N.E.C.) standards. If you are unfamiliar with proper electrical wiring connections obtain the services of a qualified electrician.

Remove the fixture and the mounting package from the box and make sure that no parts are missing by referencing the illustrations on the installation instructions.

ASSEMBLY & INSTALLATION

1. Pull the **supply wires** (5, 6, & 7) out from the **outlet box** (1). Attach the **mounting bracket** (2) to the **outlet box** (1) using the slotted holes on the **mounting bracket** (2) and the **mounting screws** (3) provided.
2. Thread the **fixture screws** (4) two full turns into the appropriate threaded holes in the **mounting bracket** (2). (Check the **mounting bracket** (2) against the fixture **key hole slots** (13) to ensure proper fit.)
3. Connect the **black supply wire** (6) to the **black fixture wire** (9) and **white supply wire** (5) to the **white fixture wire** (8) using **wire connectors** (11). Connect the **fixture ground wire** (10) to the **supply ground wire** (7) using a **wire connector** (11).

4. Carefully tuck all wiring back into the **outlet box** (1). Locate the **fixture pan** (12) over the **outlet box** (1), positioning the **fixture screws** (4) heads through the large openings of the **key hole slots** (13). Rotate the **fixture pan** (12) to seat the screws, and tighten securely. (FIG. 2)
5. Set **Glass Shade** (14) into **Cage** (15). Position **Cage** (15) over **Fixture Pan** (12) and secure with two **Cage Mounting Screw** (16). (FIG. 1)

INSTALLATION IS NOW COMPLETE.

Fig.1


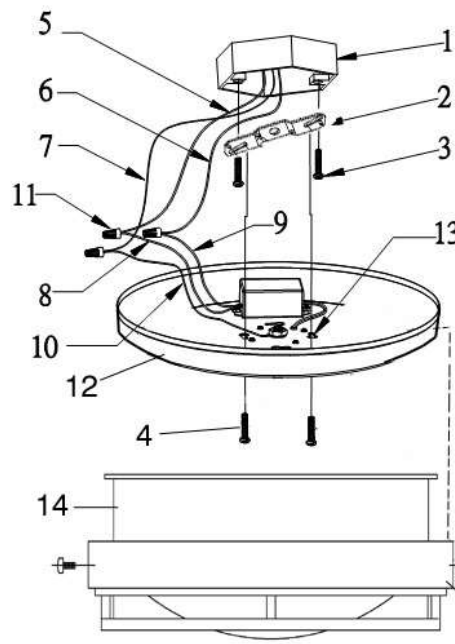


Fig.2

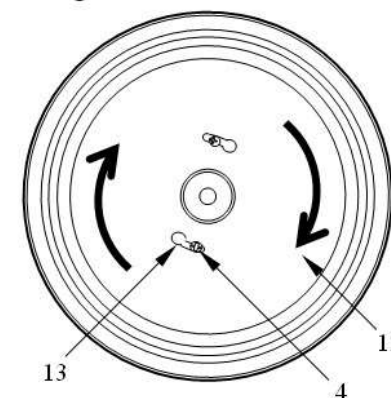

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Outlet Box | 9. Black Fixture Wire |
| 2. Mounting Bracket | 10. Fixture Ground Wire |
| 3. Mounting Screw | 11. Wire Connector |
| 4. Fixture Screw | 12. Fixture Pan |
| 5. White Supply Wire | 13. Key Hole Slots |
| 6. Black Supply Wire | 14. Glass Shade |
| 7. Supply Ground Wire | 15. Cage |
| 8. White Fixture Wire | 16. Cage Mounting Screw |

LUMINARIA DE MONTAJE AL RAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Por favor lea cuidadosamente y guarde estas instrucciones, puede necesitarlas posteriormente.

CAUTION

Desactive la electricidad del cortacircuitos antes de empezar la instalación de la lámpara para evitar una descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN

Todas las conexiones eléctricas deben realizarse conforme al Código Eléctrico Nacional y a los códigos eléctricos locales. La instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista calificado.

Retire la lámpara y el paquete de instalación de la caja y verifique que cuenta con todas las partes referentes a la ilustración de la hoja de instrucciones.

MONTAJE E INSTALACIÓN

1. Jale los **cables de alimentación** (5, 6, y 7) fuera de la **caja de alimentación** (1). Fije el **soporte de montaje** (2) a la **caja de alimentación** (1) utilizando los agujeros ranurados en el **soporte de montaje** (2) y los **tornillos de montaje** (3) provistos.
2. Enrosque los **tornillos de fijación** (4) dos vueltas completas en los agujeros roscados correspondientes en el **soporte de montaje** (2). (Compruebe que el **soporte de montaje** (2) quede bien contra las **agujeros de bocallave** (13) de la luminaria).
3. Conecte el cable **negro de alimentación** (6) al **cable negro de la luminaria** (9) y el **cable blanco de alimentación** (5) al **cable blanco de la luminaria** (8) usando **empalmes** (11). Conecte el **cable de tierra de la luminaria** (10) al **cable de tierra de alimentación** (7) utilizando un **empalmes** (11).

4. Coloque todos los cables en la **caja de alimentación** (1). Coloque el **plato de la luminaria** (12) sobre la **caja de alimentación** (1), posicione las cabezas de los **tornillos de fijación** (4) a través de las aberturas grandes de los **agujeros de bocallave** (13). Gire el **plato de la luminaria** (12) para asentar los tornillos y apriete bien. **(FIG. 2)**
5. Coloque el Pantalla de vidrio (14) dentro de la armazón (15), luego colóque la (la armazón) encima del plato de la luminaria (12) y asegúrelo con dos tornillo de armazón (17) **.(FIG. 1)**

LA INSTALACIÓN HA FINALIZADO.

Fig.1


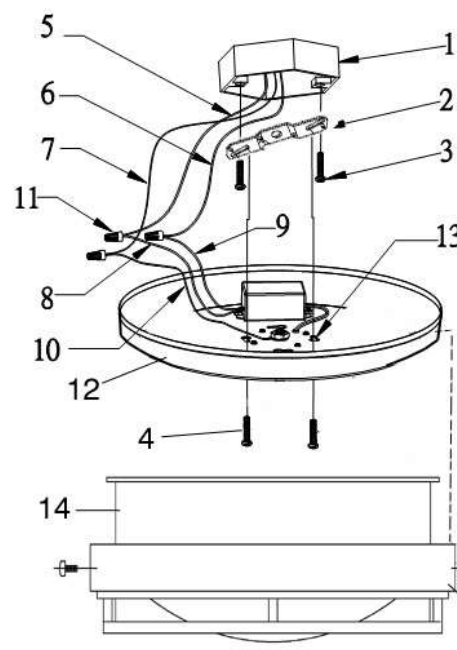


Fig.2

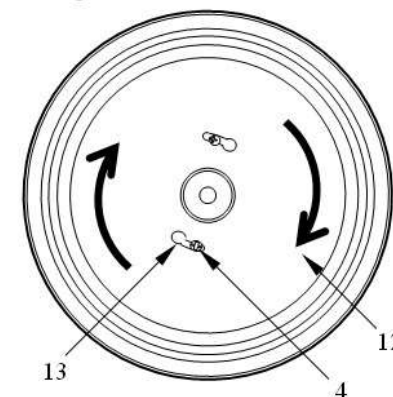

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Caja de Alimentación | 9. Cable Negro de la Luminaria |
| 2. Soporte de Montaje | 10. Cable de Tierra de la Luminaria |
| 3. Tornillos de Montaje | 11. Empalmes |
| 4. Tornillos de Fijación | 12. Plato de la Luminaria |
| 5. Cable Blanco de Alimentación | 13. Agujeros de Bocallave |
| 6. Negro de Alimentación | 14. Pantalla de Vidrio |
| 7. Cable de Tierra de Alimentación | 15. Armazón |
| 8. Cable Blanco de la Luminaria | 16. Tornillo de Armazón |

PLAFONNIER

GUIDE D'ASSEMBLAGE ET D'INSTALLATION

Veuillez lire avec soin et conserver ces instructions, pour l'éventualité d'un usage ultérieur.

AVERTISSEMENT

Avant de procéder à l'installation, couper l'alimentation électrique au disjoncteur principal, pour éviter la possibilité d'électrocution.

INFORMATION GÉNÉRALE

Toutes les connexions électriques doivent être effectuées selon les réglementations locales et le Code d'Électricité. Si vous ne possédez pas les connaissances suffisantes pour effectuer vous-mêmes ces raccordements électriques, veuillez en référer à un électricien licencié.

Retirer l'appareil et les composants de montage de la boîte et s'assurer qu'aucune pièce n'est manquante, en référant aux illustrations du guide d'installation.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

1. Tirez les **fils d'alimentation** (5, 6, et 7) hors de la **boîte de sortie** (1). Fixer le **support de montage** (2) de la **boîte de sortie** (1) à l'aide des trous oblongs sur le **support de montage** (2) et les **vis de montage** (3) prévus.

2. Enfilez les **vis de fixation** (4) de deux tours complets dans les trous filetés correspondants dans le **support de montage** (2). (Vérifiez que le **support de montage** (2) est bien contre les **trous de serrure** (13) de l'appareil).

3. Reliez le **fil d'alimentation noir** (6) au **fil noir du luminaire** (9) et le **fil d'alimentation blanc** (5) au **fil blanc du luminaire** (8) à l'aide des **capuchons de connexion** (11). Reliez le **fil de terre du luminaire** (10) au **fil de terre d'alimentation** (7) à l'aide d'un **capuchon de connexion** (11)

4. Rentrer tout câblage dans la **boîte de sortie** (1). Placer la **plaque les luminaire** (12) sur la **boîte de sortie** (1), positionner les **vis de fixation** (4) têtes à travers les grandes ouvertures des fentes de **trou de serrure** (13). Tourner le **plaque les luminaire** (12) pour accueillir les vis et serrer. (FIG. 2)
5. Réglez **abat-jour en verre** (14) dans la **cage** (15) . Position **Cage** (15) sur **plaque les luminaire** (12) et le fixer avec deux **vis de Cage** (16) . (FIG. 1)

INSTALLATION EST MAINTENANT TERMINÉE.

Fig.1


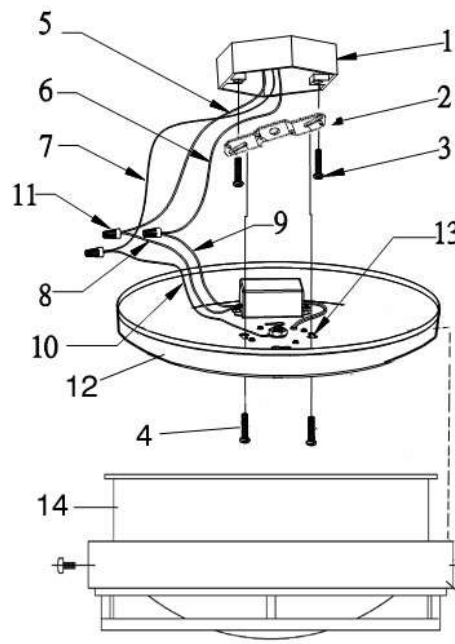


Fig.2



- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Boîte de Sortie | 9. FIL Noir du Luminaire |
| 2. Support de Montage | 10. Fil de Terre du Luminaire |
| 3. Vis de Montage | 11. Capuchons de Connexion |
| 4. Vis de Fixation | 12. Plaque les Luminaire |
| 5. Fil d'alimentation Blanc | 13. Trous de Serrure |
| 6. Fil d'alimentation Noir | 14. Abat-jour en Verre |
| 7. Fil de Terre d'alimentation | 15. Cage |
| 8. Fil Blanc du Luminaire | 16. Vis De Cage |

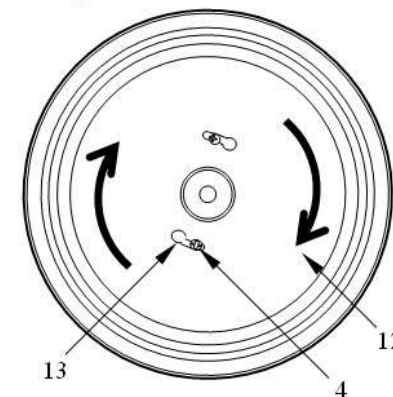

FLUSH MOUNT FIXTURE INSTALLATION INSTRUCTIONS

Please read carefully and save these instructions, as you may need them at a later date.

CAUTION

Turn off the main power at the circuit breaker before installing the fixture, in order to prevent possible shock.

GENERAL

All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code (N.E.C.) standards. If you are unfamiliar with proper electrical wiring connections obtain the services of a qualified electrician.

Remove the fixture and the mounting package from the box and make sure that no parts are missing by referencing the illustrations on the installation instructions.

ASSEMBLY & INSTALLATION

1. Pull the **supply wires** (5, 6, & 7) out from the **outlet box** (1). Attach the **mounting bracket** (2) to the **outlet box** (1) using the slotted holes on the **mounting bracket** (2) and the **mounting screws** (3) provided.
2. Thread the **fixture screws** (4) two full turns into the appropriate threaded holes in the **mounting bracket** (2). (Check the **mounting bracket** (2) against the fixture **key hole slots** (13) to ensure proper fit.)
3. Connect the **black supply wire** (6) to the **black fixture wire** (9) and **white supply wire** (5) to the **white fixture wire** (8) using **wire connectors** (11). Connect the **fixture ground wire** (10) to the **supply ground wire** (7) using a **wire connector** (11).

4. Carefully tuck all wiring back into the **outlet box** (1). Locate the **fixture pan** (12) over the **outlet box** (1), positioning the **fixture screws** (4) heads through the large openings of the **key hole slots** (13). Rotate the **fixture pan** (12) to seat the screws, and tighten securely. (FIG. 2)
5. Set **Glass Shade** (14) into **Cage** (15). Position **Cage** (15) over **Fixture Pan** (12) and secure with two **Cage Mounting Screw** (16). (FIG. 1)

INSTALLATION IS NOW COMPLETE.

Fig.1


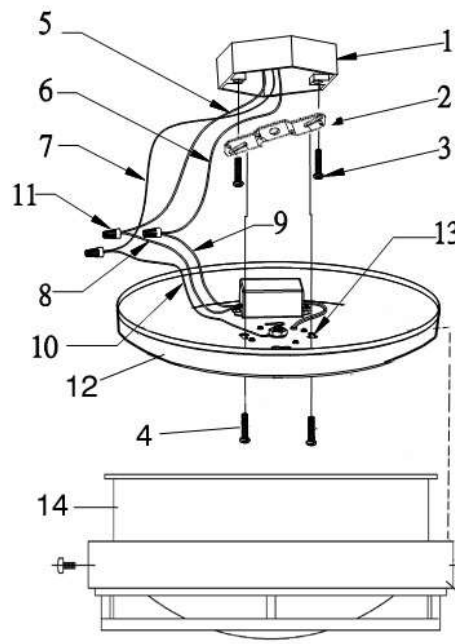


Fig.2

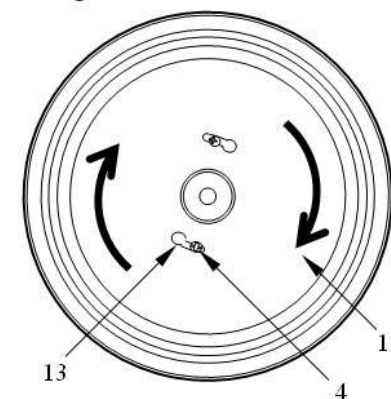

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Outlet Box | 9. Black Fixture Wire |
| 2. Mounting Bracket | 10. Fixture Ground Wire |
| 3. Mounting Screw | 11. Wire Connector |
| 4. Fixture Screw | 12. Fixture Pan |
| 5. White Supply Wire | 13. Key Hole Slots |
| 6. Black Supply Wire | 14. Glass Shade |
| 7. Supply Ground Wire | 15. Cage |
| 8. White Fixture Wire | 16. Cage Mounting Screw |

LUMINARIA DE MONTAJE AL RAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Por favor lea cuidadosamente y guarde estas instrucciones, puede necesitarlas posteriormente.

CAUTION

Desactive la electricidad del cortacircuitos antes de empezar la instalación de la lámpara para evitar una descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN

Todas las conexiones eléctricas deben realizarse conforme al Código Eléctrico Nacional y a los códigos eléctricos locales. La instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista calificado.

Retire la lámpara y el paquete de instalación de la caja y verifique que cuenta con todas las partes referentes a la ilustración de la hoja de instrucciones.

MONTAJE E INSTALACIÓN

1. Jale los **cables de alimentación** (5, 6, y 7) fuera de la **caja de alimentación** (1). Fije el **soporte de montaje** (2) a la **caja de alimentación** (1) utilizando los agujeros ranurados en el **soporte de montaje** (2) y los **tornillos de montaje** (3) provistos.
2. Enrosque los **tornillos de fijación** (4) dos vueltas completas en los agujeros roscados correspondientes en el **soporte de montaje** (2). (Compruebe que el **soporte de montaje** (2) quede bien contra las **agujeros de bocallave** (13) de la luminaria).
3. Conecte el cable **negro de alimentación** (6) al **cable negro de la luminaria** (9) y el **cable blanco de alimentación** (5) al **cable blanco de la luminaria** (8) usando **empalmes** (11). Conecte el **cable de tierra de la luminaria** (10) al **cable de tierra de alimentación** (7) utilizando un **empalmes** (11).

4. Coloque todos los cables en la **caja de alimentación** (1). Coloque el **plato de la luminaria** (12) sobre la **caja de alimentación** (1), posicione las cabezas de los **tornillos de fijación** (4) a través de las aberturas grandes de los **agujeros de bocallave** (13). Gire el **plato de la luminaria** (12) para asentar los tornillos y apriete bien. **(FIG. 2)**
5. Coloque el Pantalla de vidrio (14) dentro de la armazón (15), luego colóque la (la armazón) encima del plato de la luminaria (12) y asegúrelo con dos tornillo de armazón (17) .**(FIG. 1)**

LA INSTALACIÓN HA FINALIZADO.

Fig.1


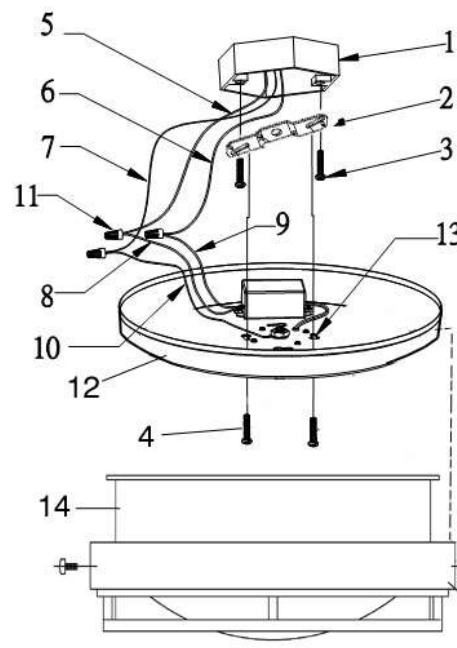


Fig.2

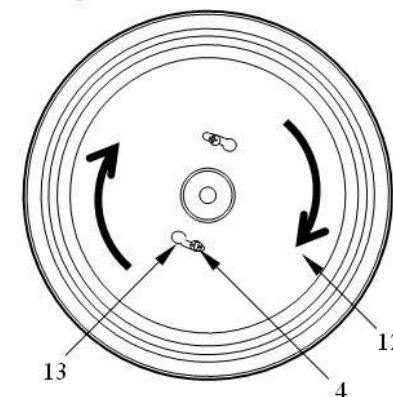

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Caja de Alimentación | 9. Cable Negro de la Luminaria |
| 2. Soporte de Montaje | 10. Cable de Tierra de la Luminaria |
| 3. Tornillos de Montaje | 11. Empalmes |
| 4. Tornillos de Fijación | 12. Plato de la Luminaria |
| 5. Cable Blanco de Alimentación | 13. Agujeros de Bocallave |
| 6. Negro de Alimentación | 14. Pantalla de Vidrio |
| 7. Cable de Tierra de Alimentación | 15. Armazón |
| 8. Cable Blanco de la Luminaria | 16. Tornillo de Armazón |

PLAFONNIER

GUIDE D'ASSEMBLAGE ET D'INSTALLATION

Veuillez lire avec soin et conserver ces instructions, pour l'éventualité d'un usage ultérieur.

AVERTISSEMENT

Avant de procéder à l'installation, couper l'alimentation électrique au disjoncteur principal, pour éviter la possibilité d'électrocution.

INFORMATION GÉNÉRALE

Toutes les connexions électriques doivent être effectuées selon les réglementations locales et le Code d'Électricité. Si vous ne possédez pas les connaissances suffisantes pour effectuer vous-mêmes ces raccordements électriques, veuillez en référer à un électricien licencié.

Retirer l'appareil et les composants de montage de la boîte et s'assurer qu'aucune pièce n'est manquante, en référant aux illustrations du guide d'installation.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

1. Tirez les **fils d'alimentation** (5, 6, et 7) hors de la **boîte de sortie** (1). Fixer le **support de montage** (2) de la **boîte de sortie** (1) à l'aide des trous oblongs sur le **support de montage** (2) et les **vis de montage** (3) prévus.

2. Enfilez les **vis de fixation** (4) de deux tours complets dans les trous filetés correspondants dans le **support de montage** (2). (Vérifiez que le **support de montage** (2) est bien contre les **trous de serrure** (13) de l'appareil).

3. Reliez le **fil d'alimentation noir** (6) au **fil noir du luminaire** (9) et le **fil d'alimentation blanc** (5) au **fil blanc du luminaire** (8) à l'aide des **capuchons de connexion** (11). Reliez le **fil de terre du luminaire** (10) au **fil de terre d'alimentation** (7) à l'aide d'un **capuchon de connexion** (11)

4. Rentrer tout câblage dans la **boîte de sortie** (1). Placer la **plaque les luminaire** (12) sur la **boîte de sortie** (1), positionner les **vis de fixation** (4) têtes à travers les grandes ouvertures des fentes de **trou de serrure** (13). Tourner le **plaque les luminaire** (12) pour accueillir les vis et serrer. (FIG. 2)
5. Réglez **abat-jour en verre** (14) dans la **cage** (15) . Position **Cage** (15) sur **plaque les luminaire** (12) et le fixer avec deux **vis de Cage** (16) . (FIG. 1)

INSTALLATION EST MAINTENANT TERMINÉE.

Fig.1


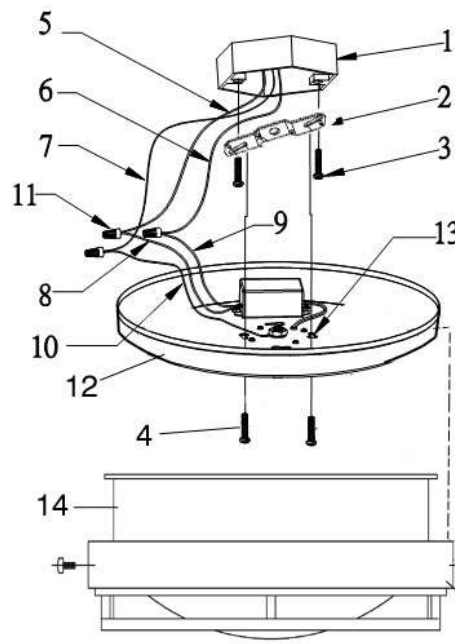


Fig.2

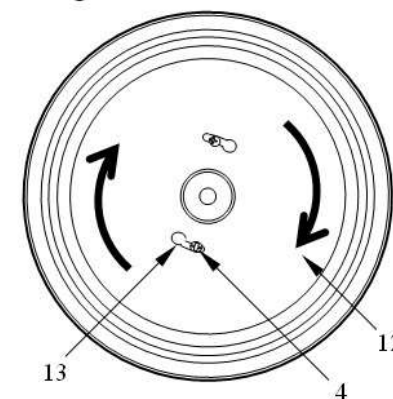

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Boîte de Sortie | 9. FIL Noir du Luminaire |
| 2. Support de Montage | 10. Fil de Terre du Luminaire |
| 3. Vis de Montage | 11. Capuchons de Connexion |
| 4. Vis de Fixation | 12. Plaque les Luminaire |
| 5. Fil d'alimentation Blanc | 13. Trous de Serrure |
| 6. Fil d'alimentation Noir | 14. Abat-jour en Verre |
| 7. Fil de Terre d'alimentation | 15. Cage |
| 8. Fil Blanc du Luminaire | 16. Vis De Cage |