



# HOME BAR SERIES


## CABINETS 24"

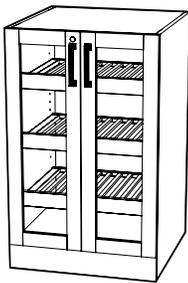


**Display Cabinet**

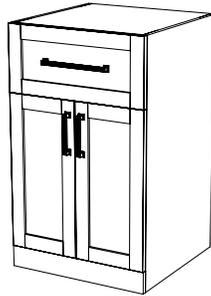


**2 Door & Drawer Cabinet**

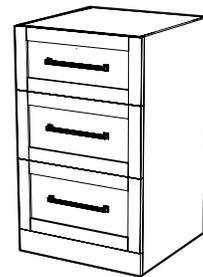


**3 Drawer Cabinet**




**Wall Wine Rack**

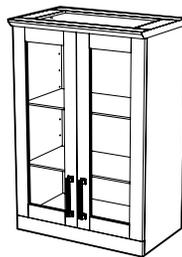

**Short Wall**

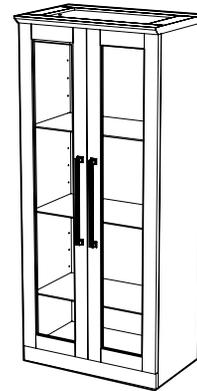

**Tall Wall**

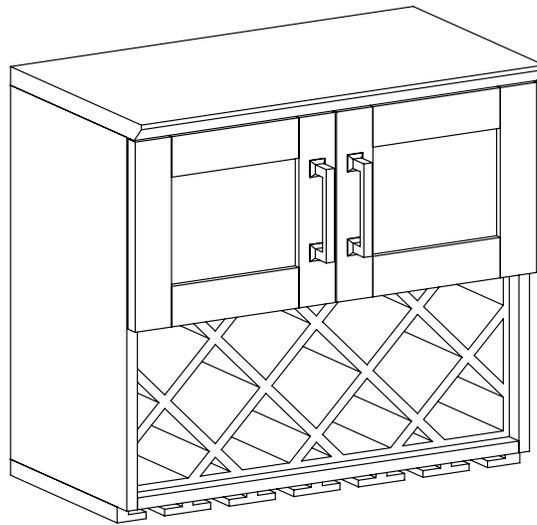


# HOME BAR SERIES WALL WINE RACK

---




## **Warning: Excessive weight hazard!**

Use two or more people to move, assemble, or install cabinets and locker to avoid back injury. Do not leave children unattended near cabinets. High risk of tipping if cabinets are installed incorrectly: securely attach cabinets to the wall to avoid serious injury. For assistance, call 1.877.306.8930; for U.K 0800.031.4069; e-mail at [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).

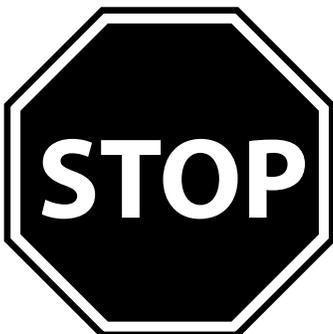

**ATTENTION:** Is your cabinet damaged? Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; or [support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com). Do not return to the retailer.


# Weight Capacity

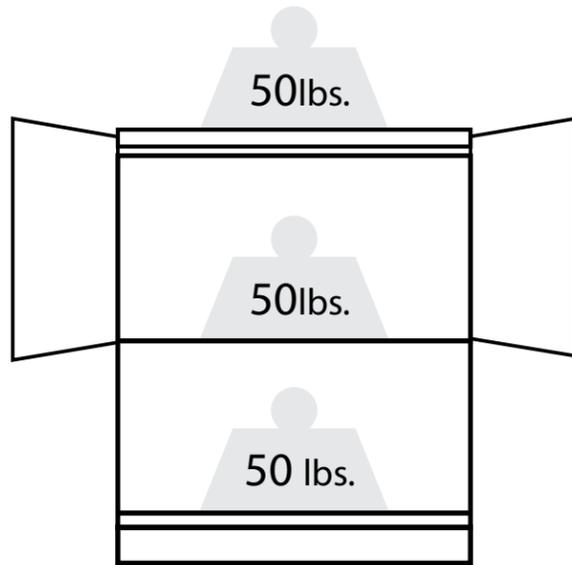

Wall Wine Rack  
Max 150 lbs.

# Countertops


(for Base cabinets only.)



48" Countertop. Fits over 2 Cabinets



72" Countertop. Fits over 3 Cabinet






96" Countertop. Covers over 4 Cabinet


# Unpacking

- Begin by placing the package on a covered flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See "Parts" and "Tools Needed" in the list below.

Parts Supplied	Wall Rack Cabinet
Threaded Caps	4
Threaded Washer	4
Handles	2
Handle Bolts ( M4 x 22mm)	4
#8 x 25mm Screws	4
Lag Screw ( 6 mm x 55 mm)	4

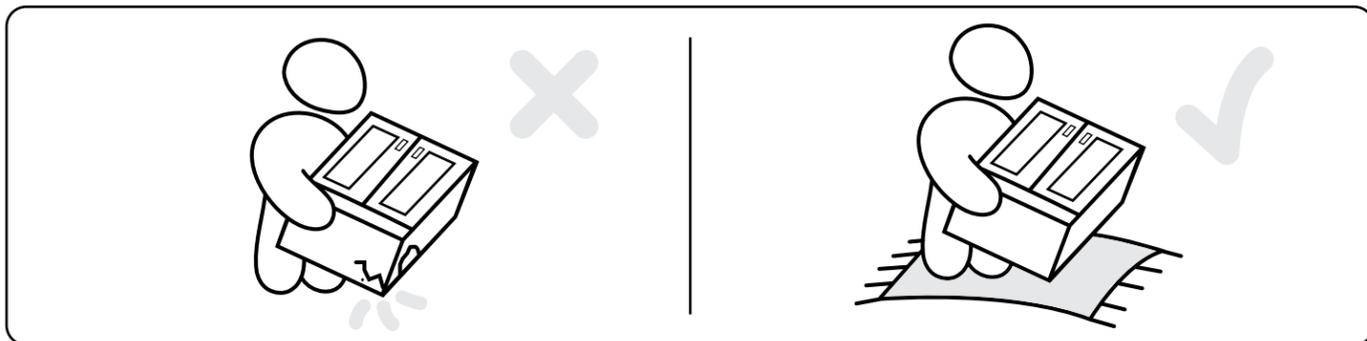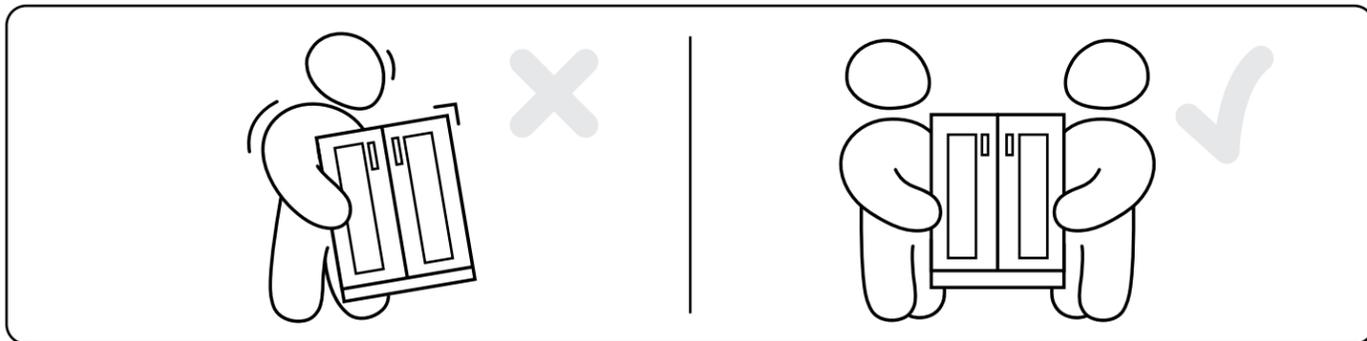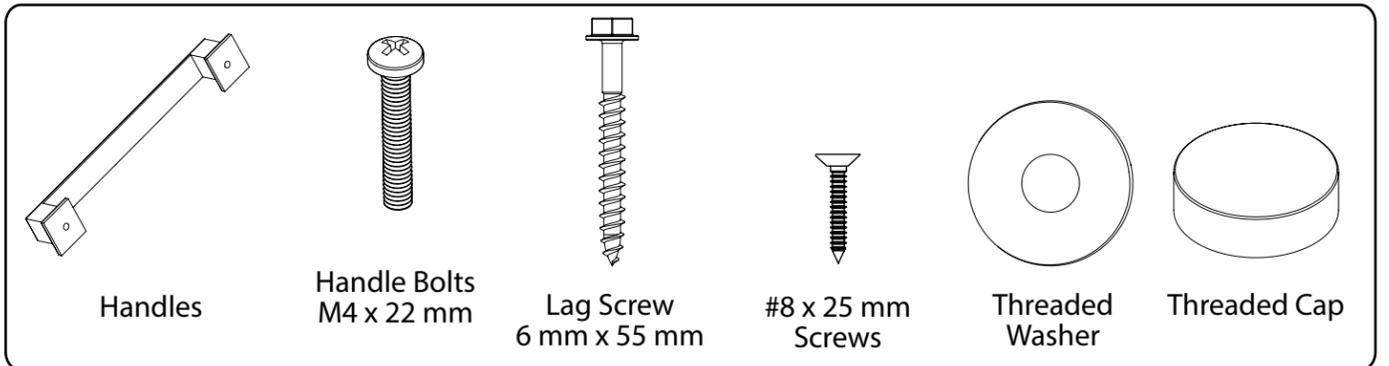


# Tools Needed

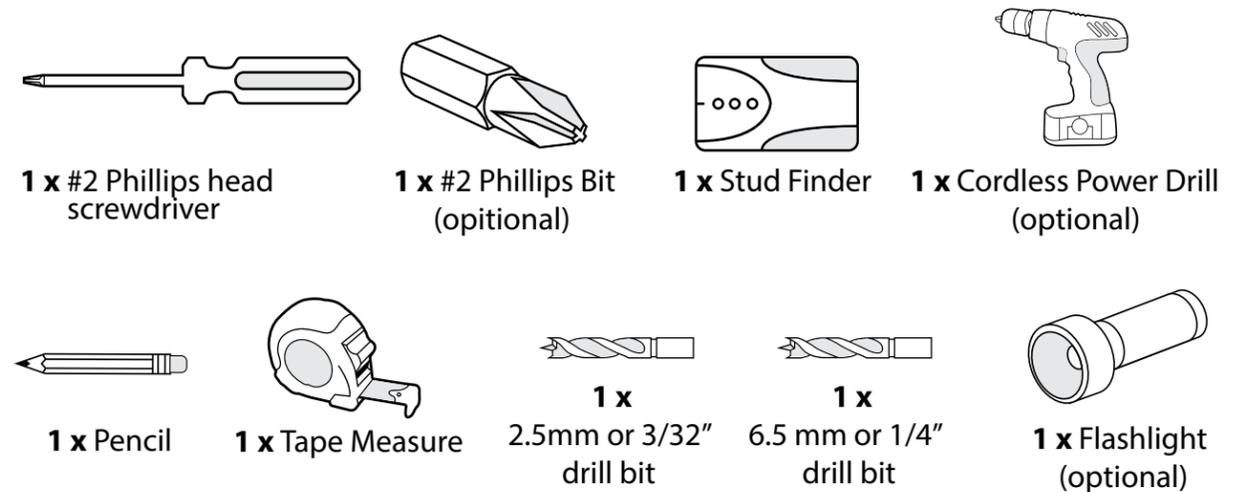


# Installing the Handles

**Note:**  
Cabinets come with handles installed on inside of drawers/doors.


## 1 Parts Needed.

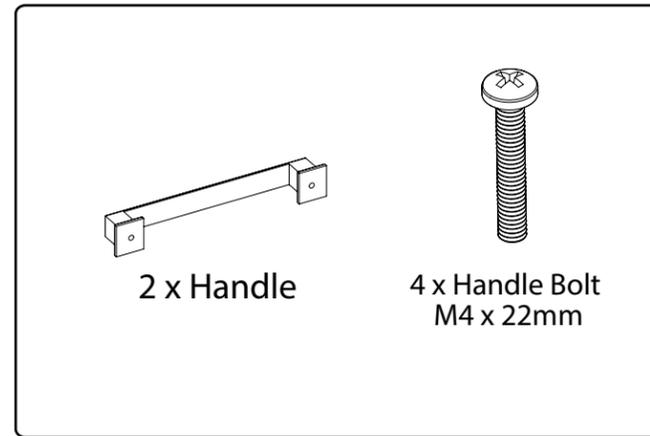

## 2 Align handle to holes on doors or drawers.

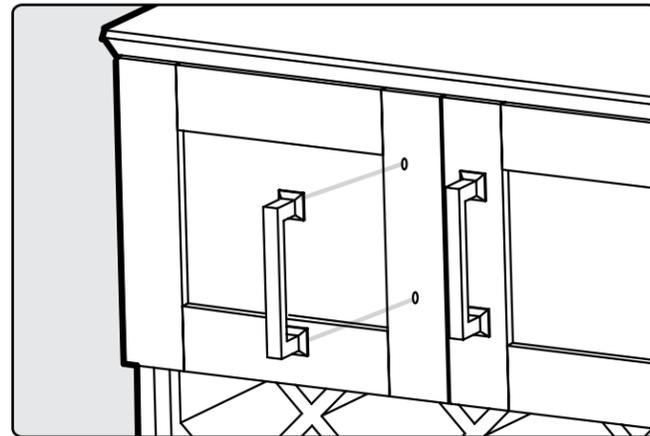


## 3 Screw in M4 x 22mm bolts.

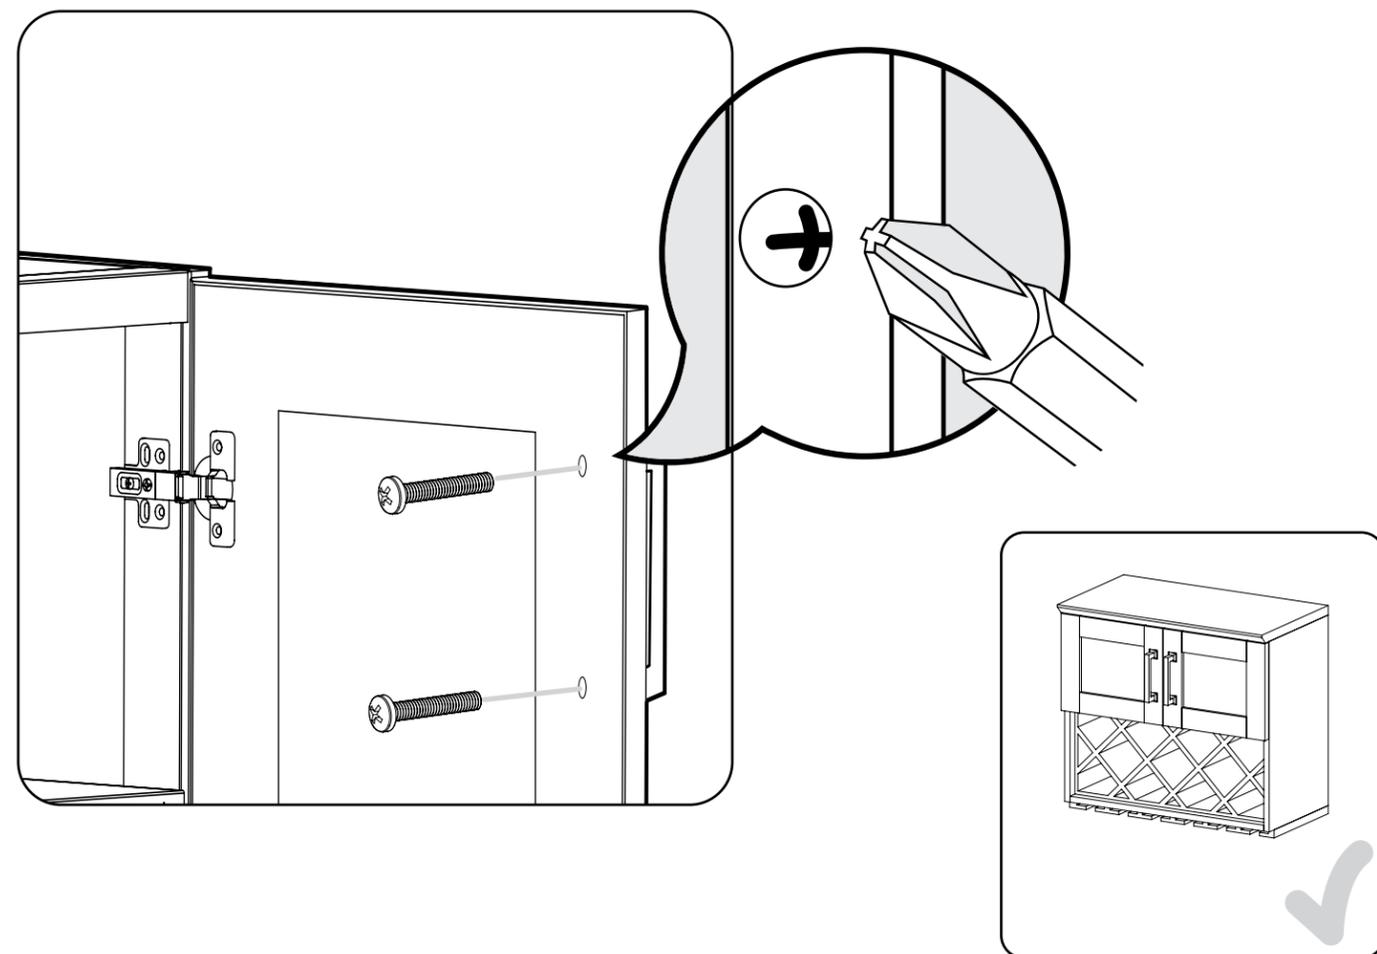


# Mounting Cabinets

**Note:**  
Remove wine rack to make attaching cabinets easier.


## 4 Use stud finder to locate the studs and mark the wall with a pencil.

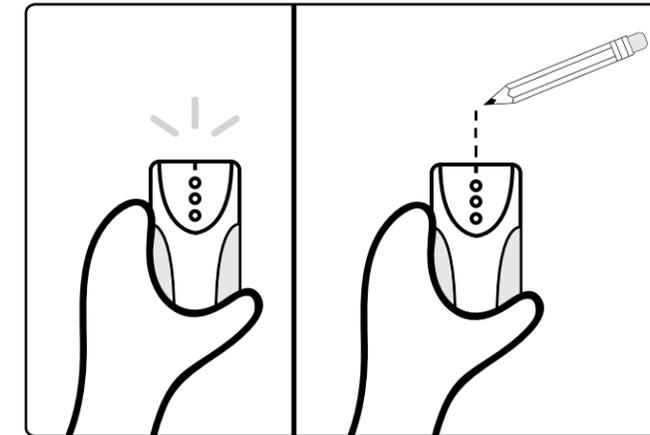


## 5 Gather parts.

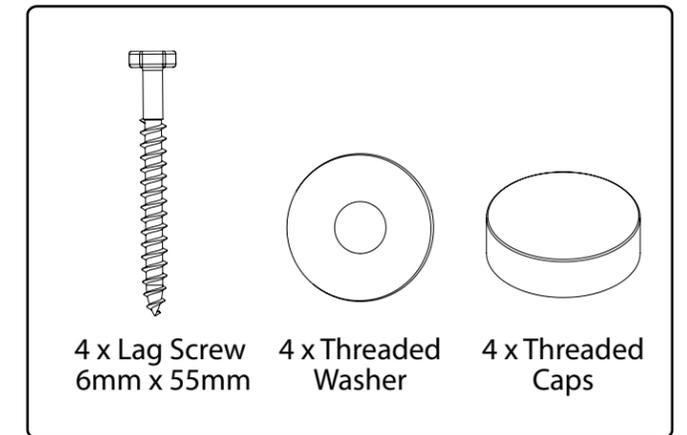


## 6 Near the top of the cabinet, drill 1/4" holes through the back of the cabinet that are in line with marked studs. Repeat for drilling two holes near the bottom of the cabinet.

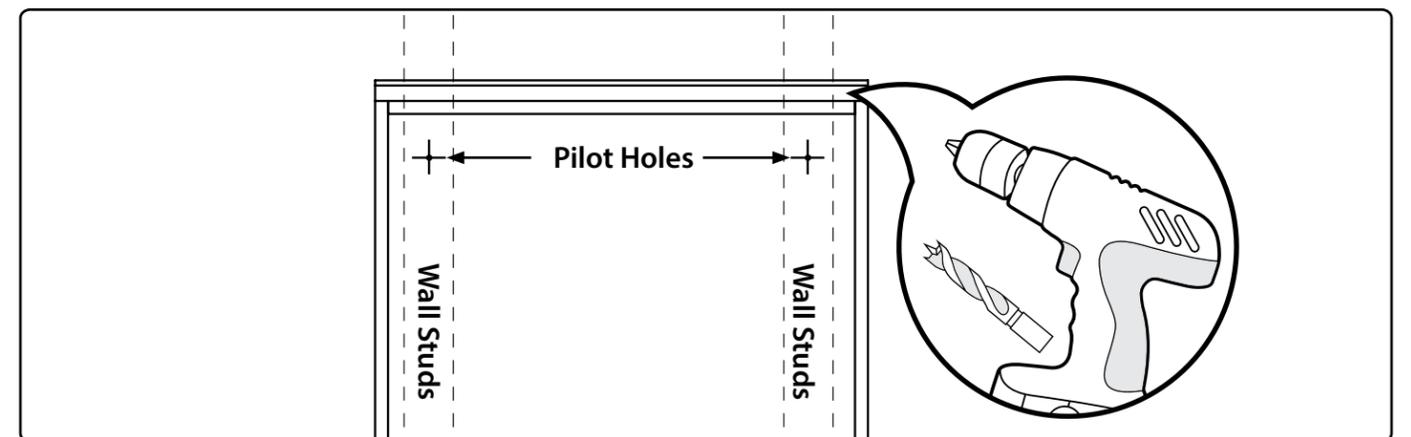

## 7 Place cabinet flush against wall and attach using screws and washers.

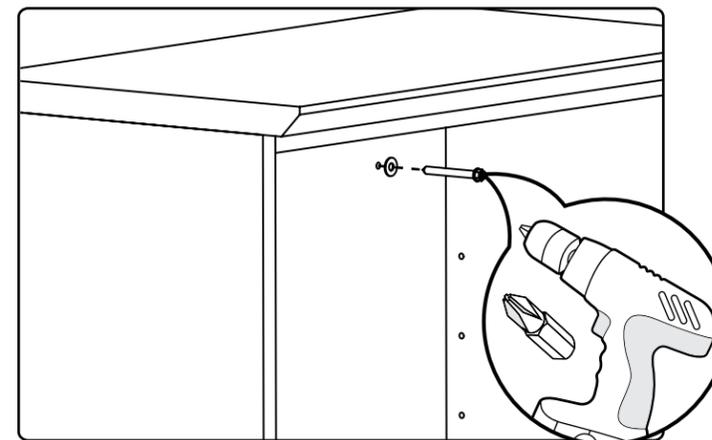


## 8 Use threaded caps to cover screws.

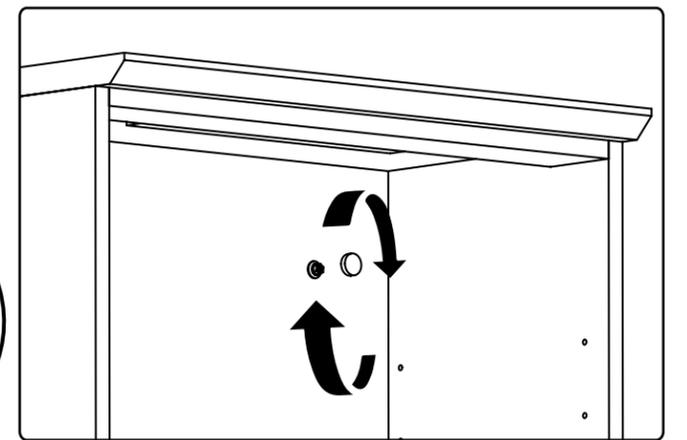


# Fastening Cabinets

**Note:**  
Remove wine rack to make  
attaching cabinets easier.




**9** Parts Needed.

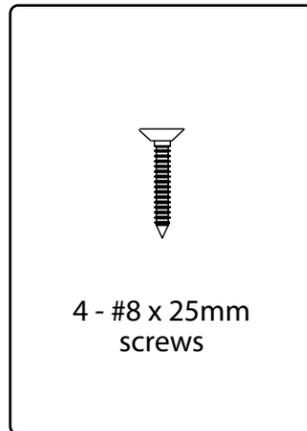

**10** Drill 3/32" pilot holes  
on interior wall of cabinet being fastened.

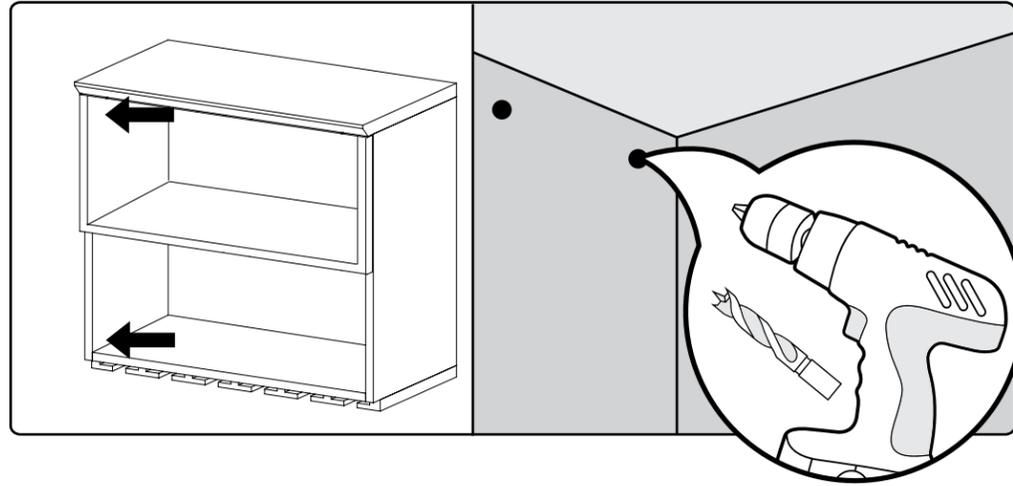



**11** Using pilot hole as guides, screw into second cabinet.  
**Do Not Over-tighten screws and Punch through other side!**

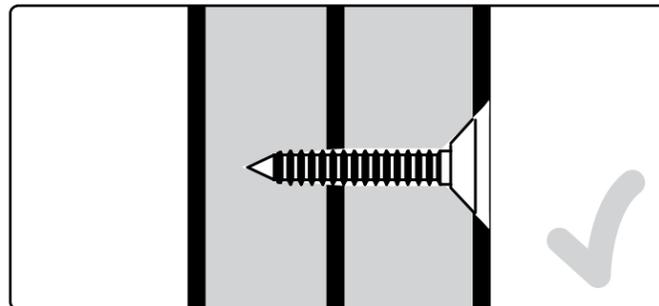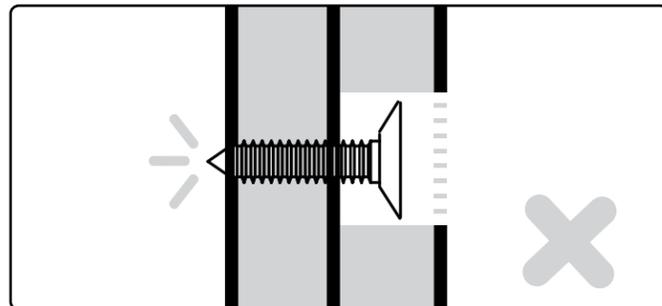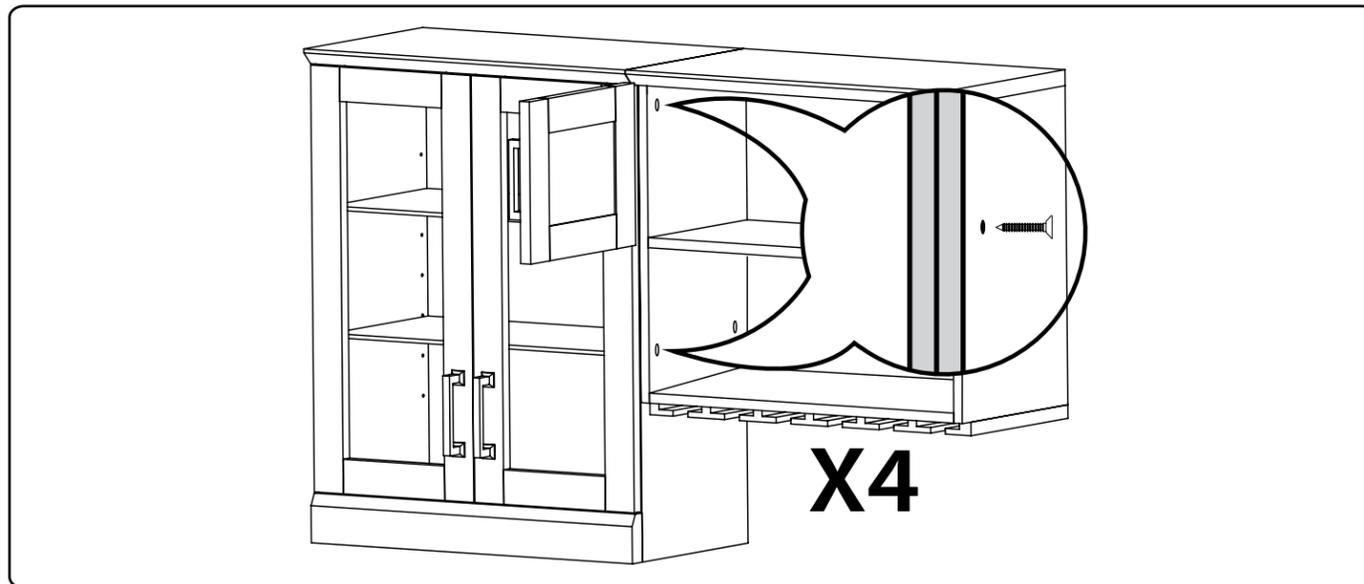



# Adjusting The Door Hinges

Using a Philips screwdriver, the doors can be adjusted:  
Left, right, forwards and backwards.

**12** To adjust the doors left or right, turn the screw (A) clockwise or counterclockwise.

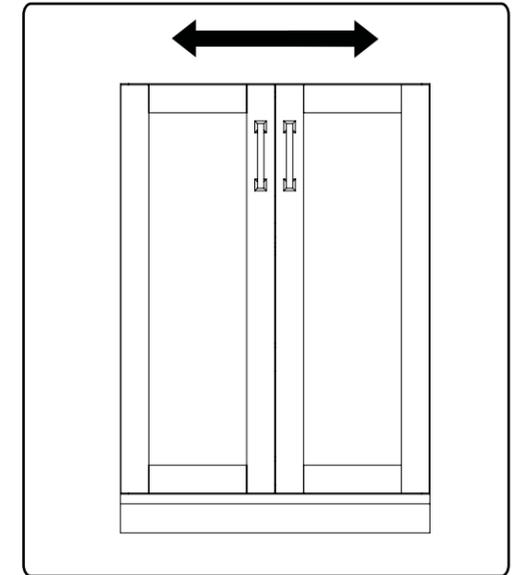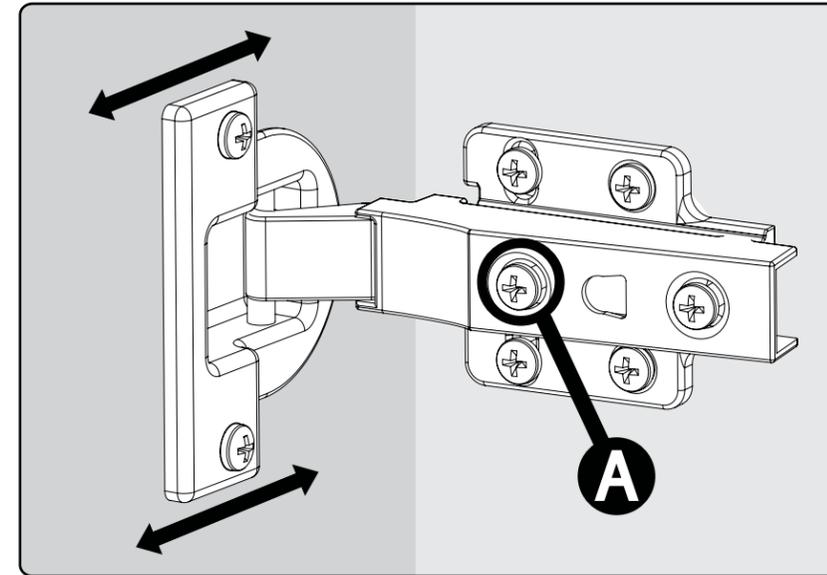

**13** To adjust the gap between the doors and frame, turn the screw (B) clockwise or counterclockwise.

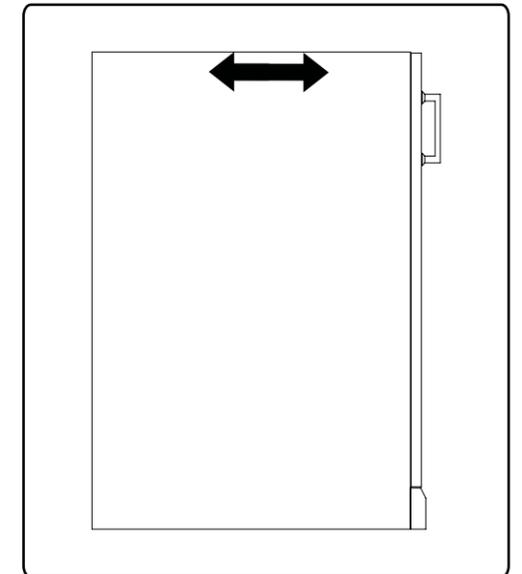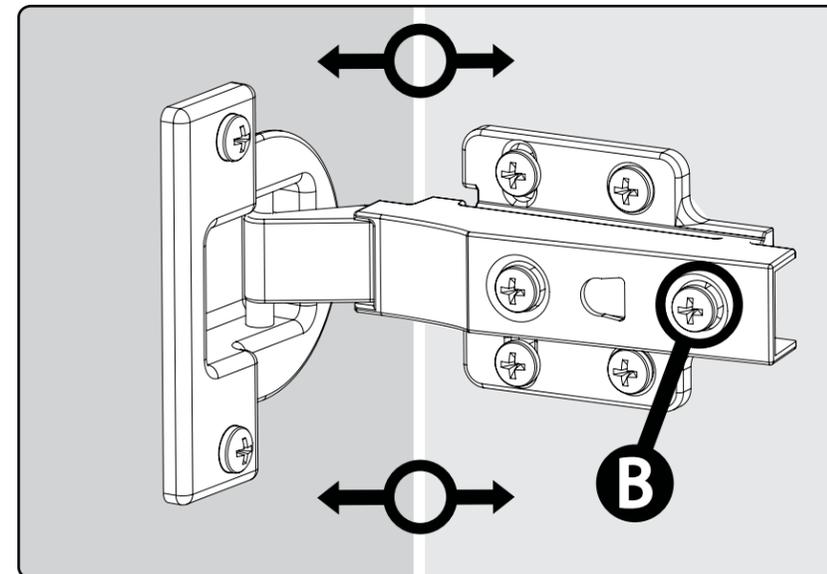


**Thank you for purchasing a NewAge Product!**

Please give us a call or visit online if you have any questions.


Call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069; e-mail at [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com)

## LED Light Guide

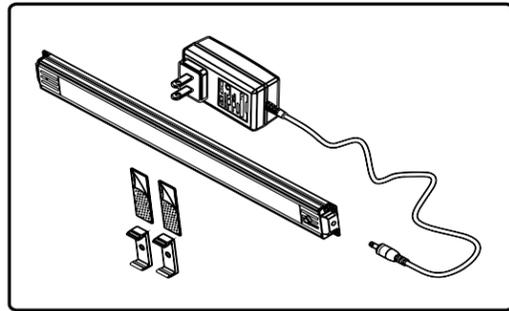

**LED Light with power Adapter**  
SKU# 60836/60838

The adapter kit is used to connect to the electrical outlet, and contains the power on/off switch for the LED lights. It is used when one single light unit is needed or as the first light used when linking multiple light units together. It controls on/off power for all light units linked to it. Includes adapter, LED light, plastic clips, and double sided tape.

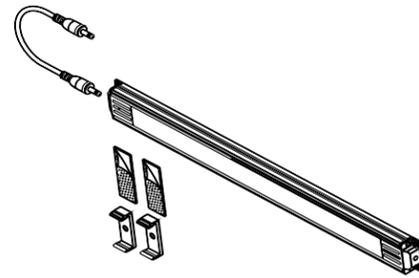


**LED Light with Connector wire**  
SKU# 60837/60839

The connector kit is used when additional light units (up to 4) want to be linked together. It works in conjunction with and is controlled by the LED light with power adapter unit. Includes double sided tape and plastic clips.

## How to connect the LED Lights

For LED Lights to work correctly, the adapter cable (A) must connect to end with on/off switch, for LED Light to be operational. Use connector cords (B) to connect additional lights. Up to 4 LED lights can be connected to one Power adapter cord (A).

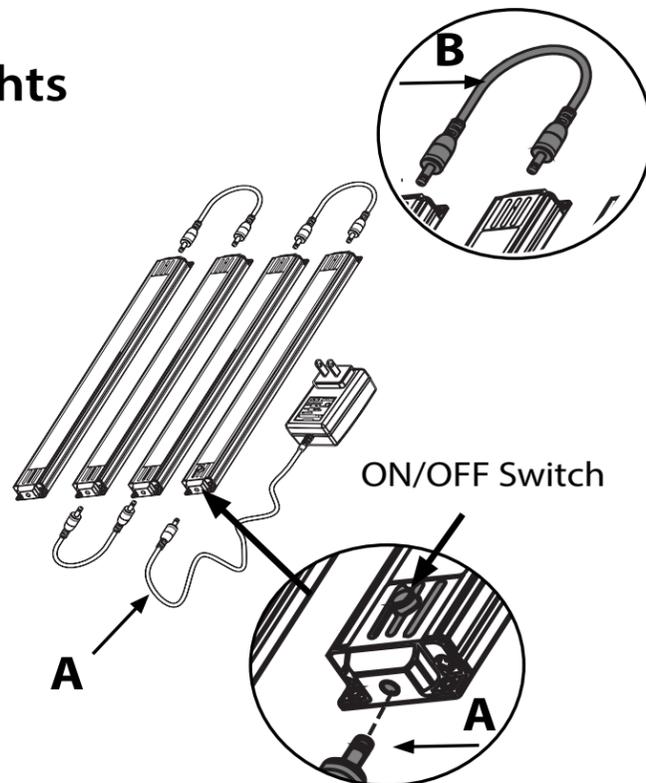


### NOTE: For Wall Switch Operation


If you are using a switch controlled power outlet to operate the LED Lights, the power adapter cord needs to plug into the end opposite the ON/OFF switch end.

## Installing LED Lights for Wall Cabinets


**1** Method 1. Using double sided tape provided. Attach double sided tape to back of LED light bar. Peel backing off.

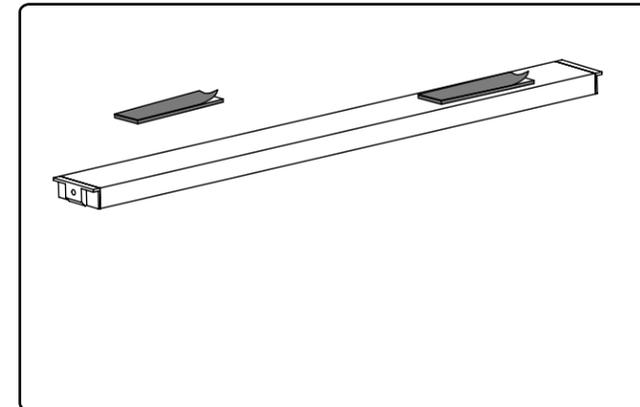

**2** Center and press firmly 5.5", in from walls and 7.5", in from back wall.

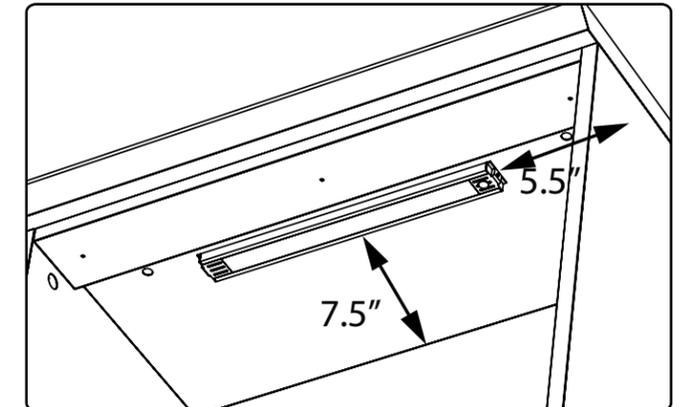


**3** Feed connector cable through pre-drilled holes on tops of cabinet and connect at ends of LED light strips.

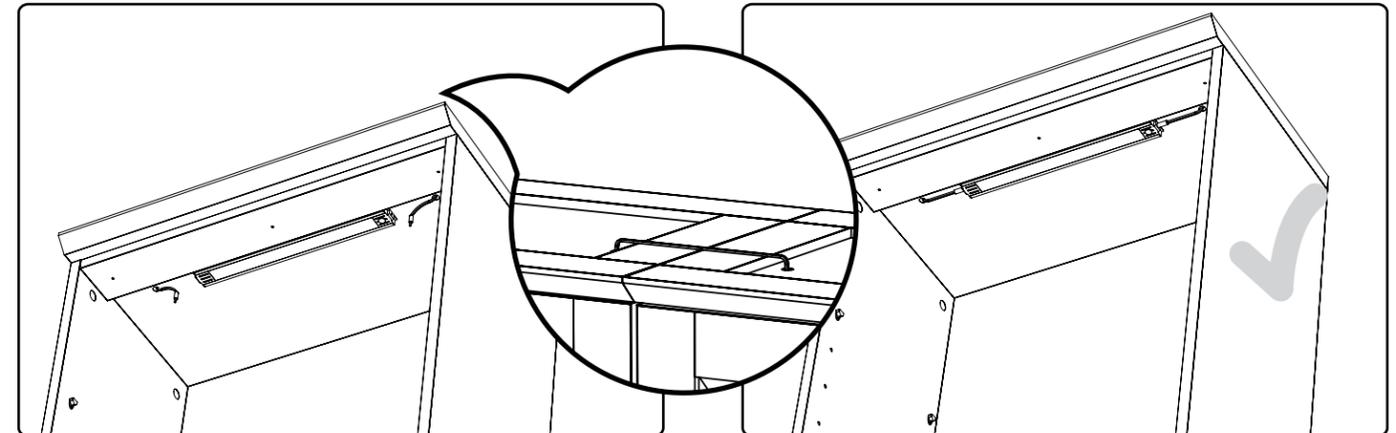


## Installing LED Lights for Wall Cabinets cont.

**4** Method 2. Using clips provided. Predrill 3/32 holes, 8.5" in from side walls and 8" in from back wall. Attach clips using screws included in packaging.

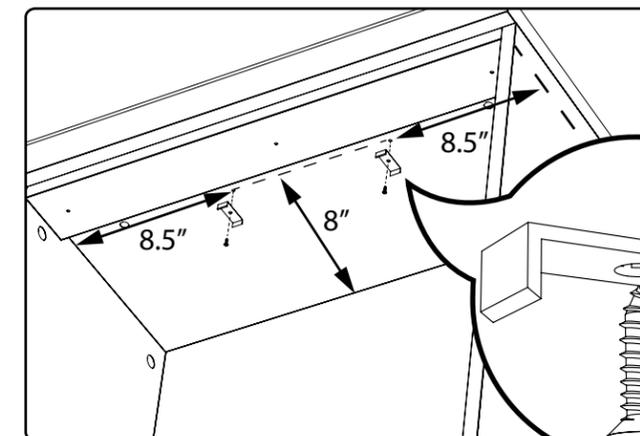

**5** Clip LED light strip into clips. Return to Step 4. for connecting light string.

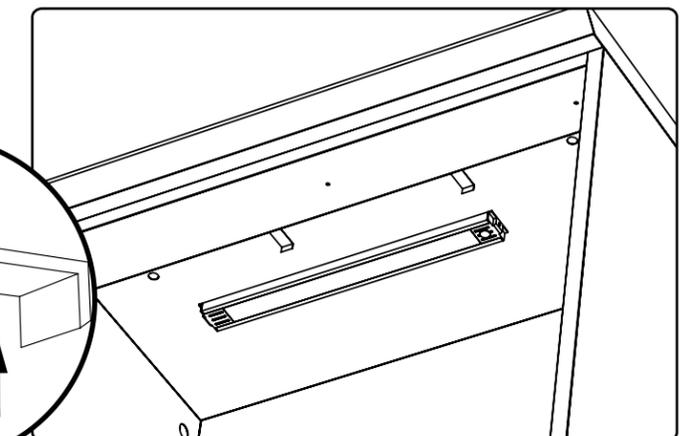

# Manufacturer One Year Limited Warranty

When this product is installed, operated and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, NewAge Products Inc. will replace the defective product or parts if the part fails as a result of defective materials or workmanship for a period of One Year from the purchase date of the product.

## NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:

1. Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
2. Damage resulting from products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, modification or mishandling.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, single-family household use, such as a commercial environment, or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
5. Surfaces damaged due to chemical interaction.
6. Replacement parts for NewAge products outside Canada, The United States, or the UK.
7. Loss of product contents due to theft, fire, flood, accident or acts of God.
8. Shipping or freight fees to deliver replacement products or to return defective products.
9. Any labor costs during the limited warranty period.

## DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES



IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS OR EXCLUSIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE

**Thank you for purchasing a NewAge Product!**

Please give us a call or visit online if you have any questions.

Call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069; e-mail at [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com)

Home Bar Wine Wall Cabinet  
- 60000 -

4 — ○

7 — ———

9 — ———

11 — ———

8 — ○


10 — ○

12 — ———

1

2

Spare Parts				
Item Number	Description	MFG Part Number	SKU	Quantity
1	LED Light with Adapter(not included)		60836	1
2	LED Light with Connector(not included)		60837	1
4	Screw Cover		60832	5
5	Softclose Hinge		60814	4
6	128mm Handles		60827, 60808	2
7	Handle Bolts M4 x 22mm		60832	4
8	Threaded Cap		60811	4
9	Lag Screw 6mm x 25mm		60811	4
10	Threaded Washer		60811	4
11	Wood Screw #8 x 25mm		60812	4
12	Wood Screw #8 x 25mm		60812	4

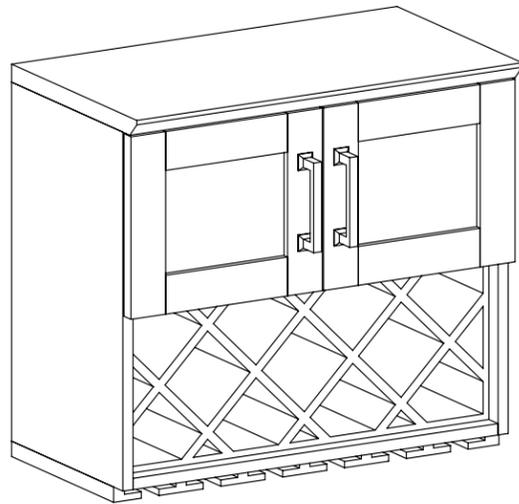

# SÉRIE VIN ET BAR

## CASIER À BOUTEILLES MURAL




### AVERTISSEMENT: RISQUE DE POIDS EXCESSIF!

Déplacer, assembler ou installer les armoires et armoires-vestiaires avec l'aide de deux personnes ou plus. Dans le cas contraire, il pourrait en découler des blessures au dos ou autre. Ne pas laisser les enfants sans surveillance près des armoires. Risque élevé de basculement si les armoires ne sont pas installées correctement : Fixer solidement les armoires au mur pour éviter des blessures graves. Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).



**ATTENTION:** Est votre armoire endommagée? Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez NewAge Products a 1-877-306-8930; ou [support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com). Ne pas retourner au détaillant.

### Capacité pondérale

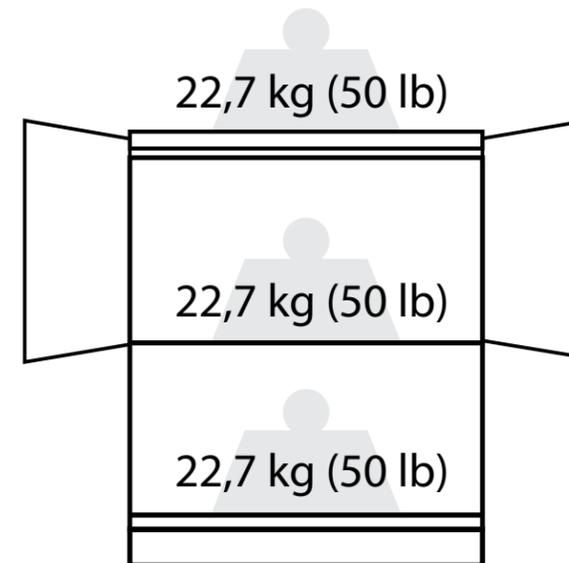

Capacité pondérale maximale du casier à bouteilles mural :  
68 kg (150 lb)

### Plans de travail


(Pour les armoires de plancher uniquement)





Plan de travail de 122 cm (48 po).  
Peut se poser sur deux armoires.



Plan de travail de 183 cm (72 po).  
Peut se poser sur trois armoires.




Plan de travail de 244 cm (96 po).  
Peut se poser sur quatre armoires

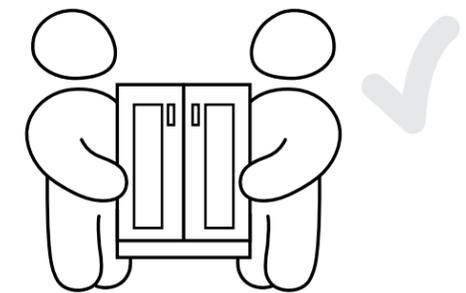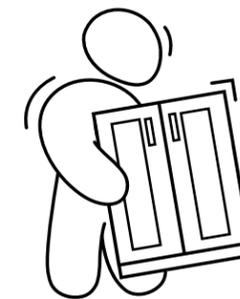


# Déballage

- Commencer par placer le paquet sur une surface plane couverte.
- Enlever les cartons, le matériel d'emballage en mousse et les sacs en plastique transparents.
- Jeter/recycler tous les matériaux d'emballage.
- Vérifier le contenu de la boîte et rassembler les outils requis. Voir la liste des « Pièces » et des « Outils nécessaires » ci-après.

Pièces fournies	Grand présentoir mural
Bouchons filetés	4
Rondelles filetéés	4
Poignées	2
Boulons de poignée (M4 x 22 mm)	4
Vis n 8 x 25 mm	4
Vis tire-fond (6 mm x 55 mm)	4

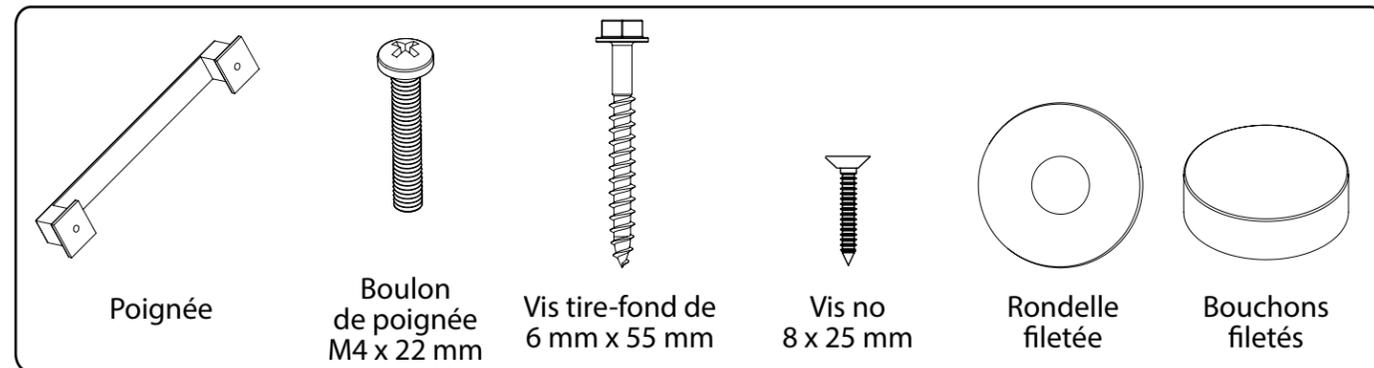


## Les outils nécessaires

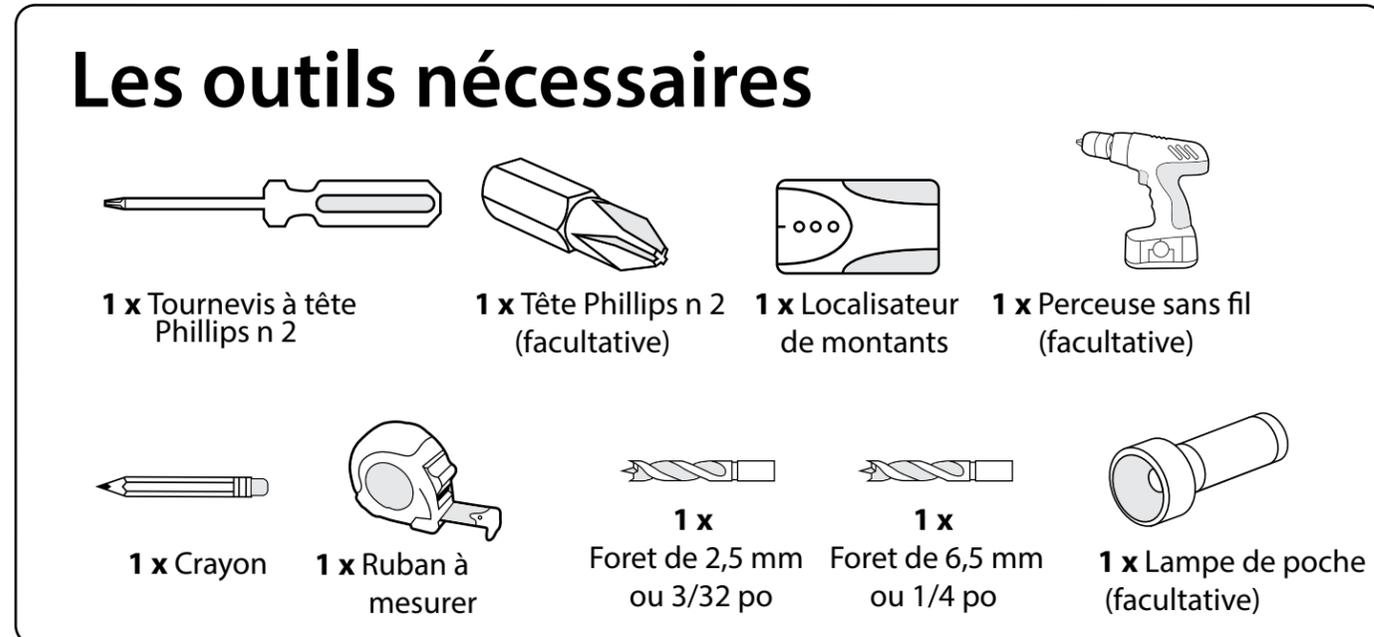


# Installation des poignées

**Remarque :**  
Les armoires sont fournies avec des poignées montées à l'intérieur des tiroirs/portes.


## 1 Pièces nécessaires.

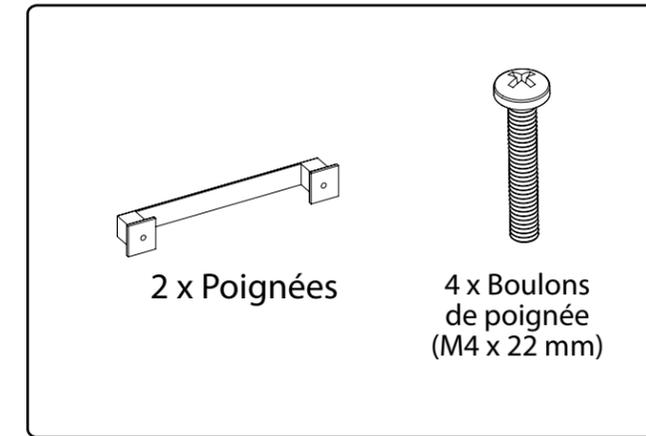

## 2 Aligner la poignée sur les trous des portes ou des tiroirs.

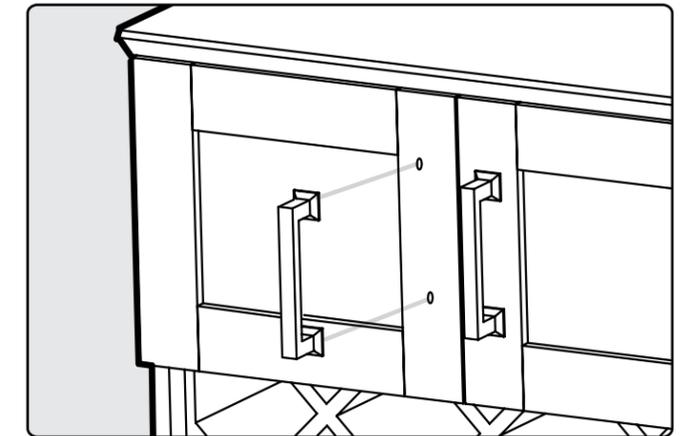


## 3 Visser les boulons M4 x 22 mm

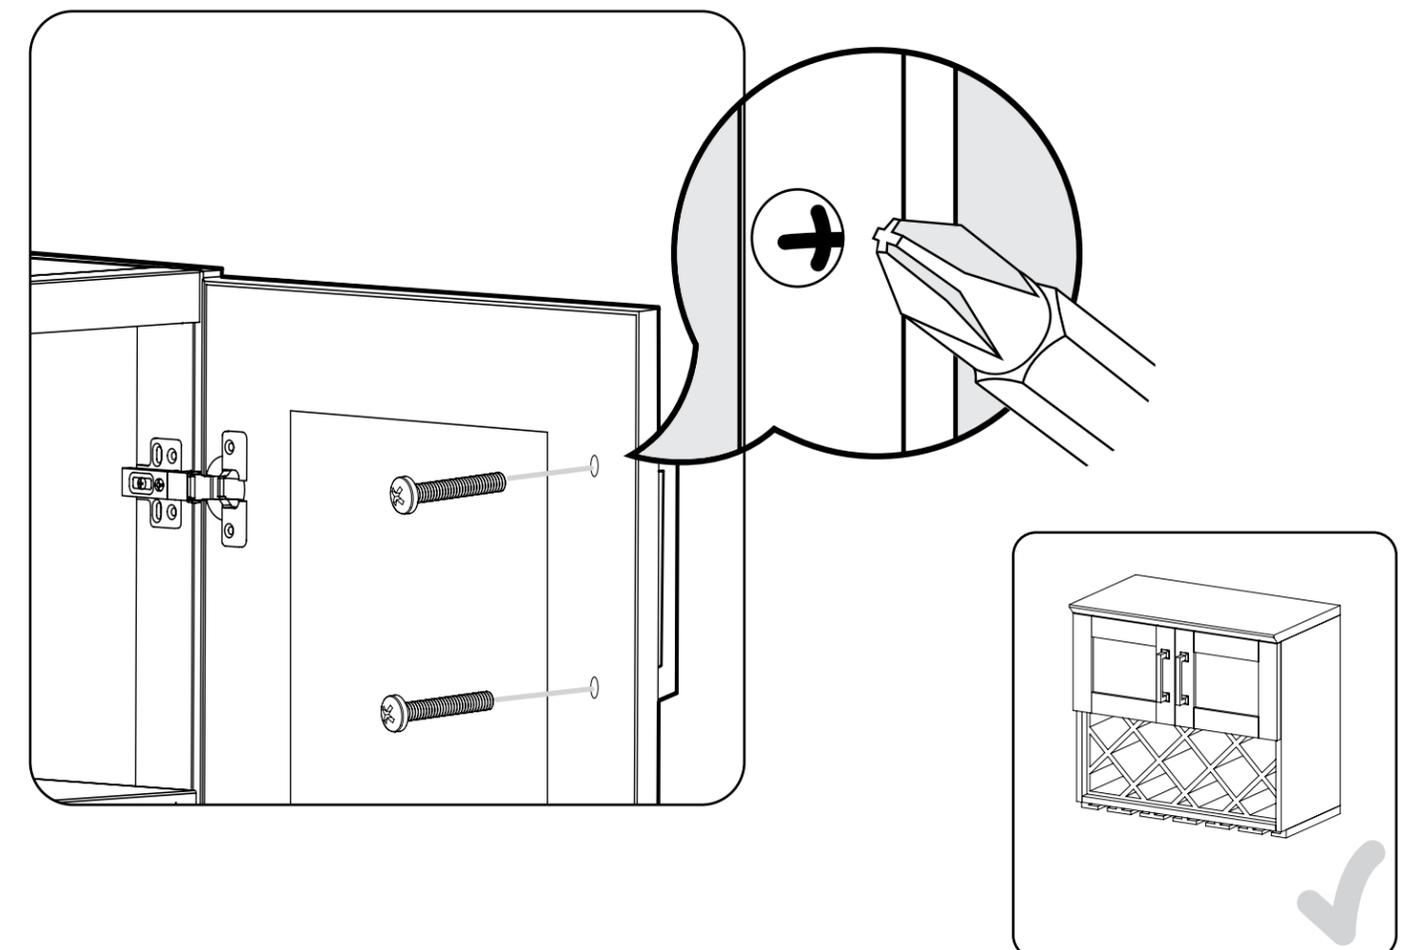


# Montage des armoires

**Remarque :**  
Enlever le casier à bouteilles pour faciliter le montage des armoires.


- 4** Utiliser le localisateur de montants pour trouver les montants et marquer leur emplacement avec un crayon.

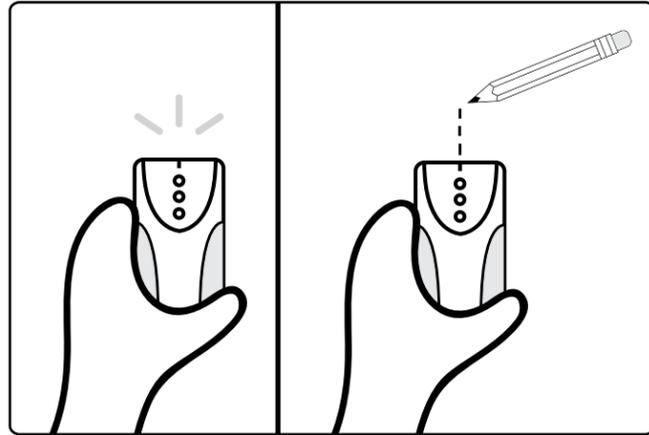


- 5** Rassembler les pièces.

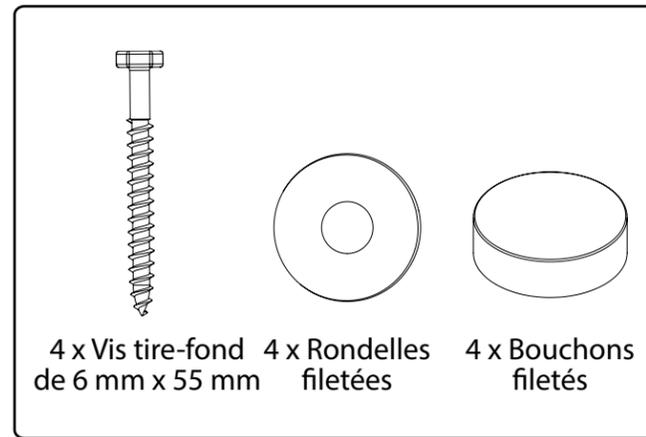


- 6** Percer des trous de 1/4 po à proximité du sommet de l'armoire à travers l'arrière de l'armoire au niveau des montants localisés précédemment. Répéter l'opération au niveau de la partie inférieure de l'armoire en perçant deux trous.

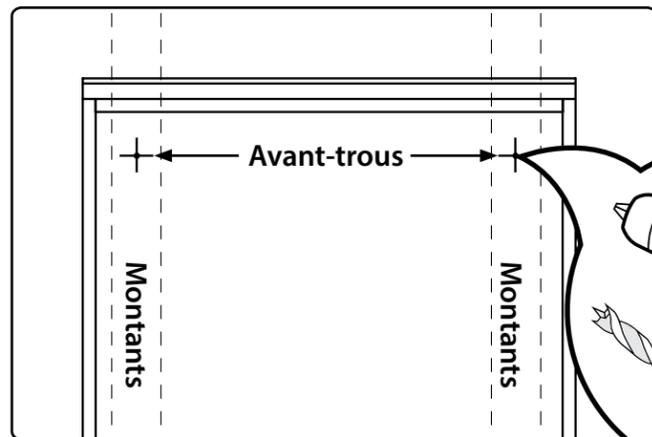

- 7** Placer l'armoire contre le mur et la fixer en place à l'aide des vis et des rondelles.

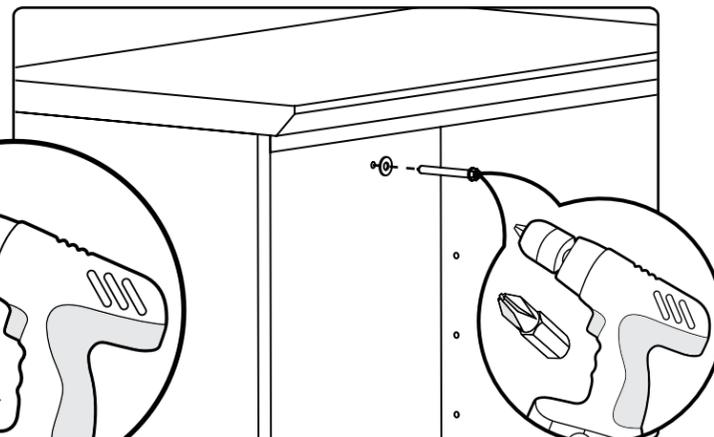


- 8** Utiliser les bouchons pour couvrir les vis.

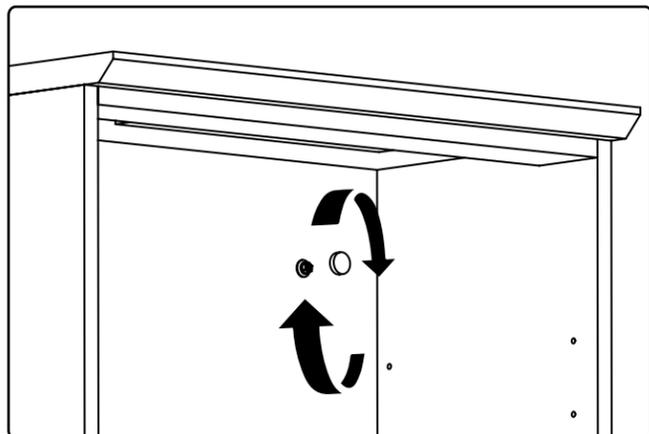


# Fixation des armoires

**Remarque :**  
Enlever le casier à bouteilles pour faciliter le montage des armoires.




- 9** Pièces nécessaires.

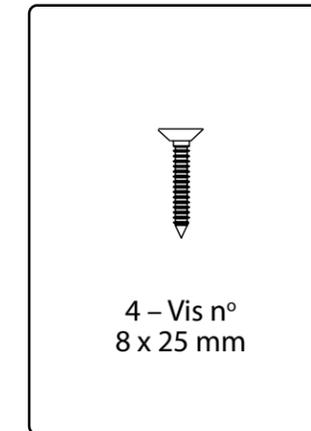

- 10** Percer des avant-trous de 3/32 po dans la paroi intérieure de l'armoire en train d'être fixée.

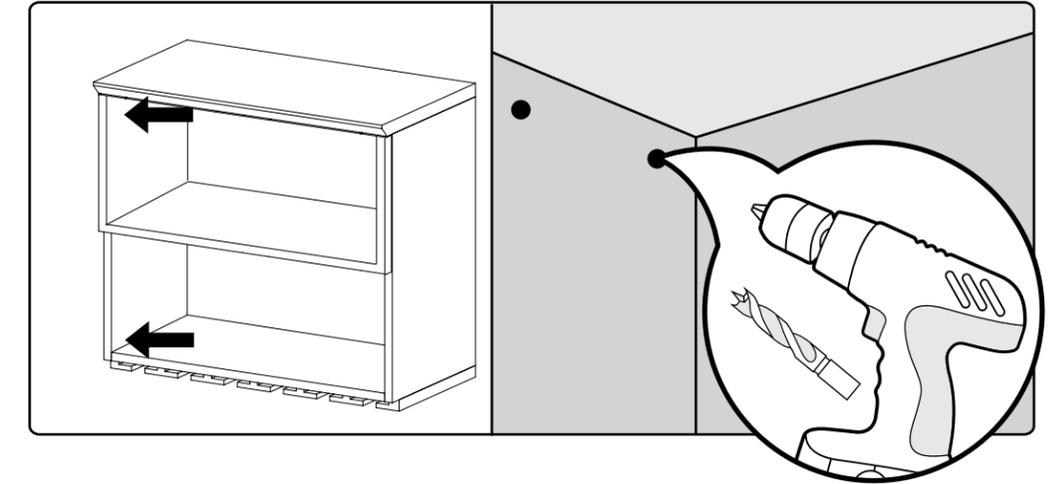


- 11** Visser la deuxième armoire en se servant des avant-trous comme guides. Ne pas trop serrer les vis, elles risqueraient de ressortir de l'autre côté!

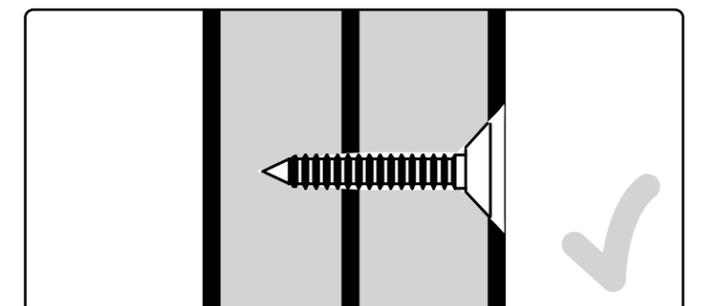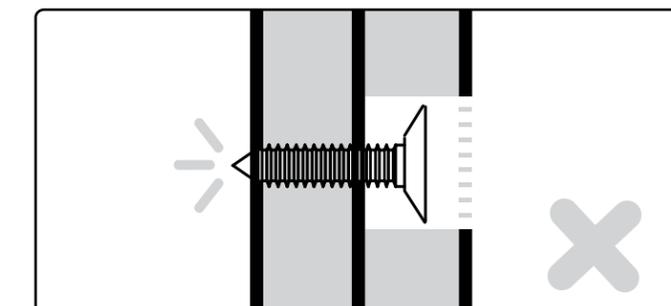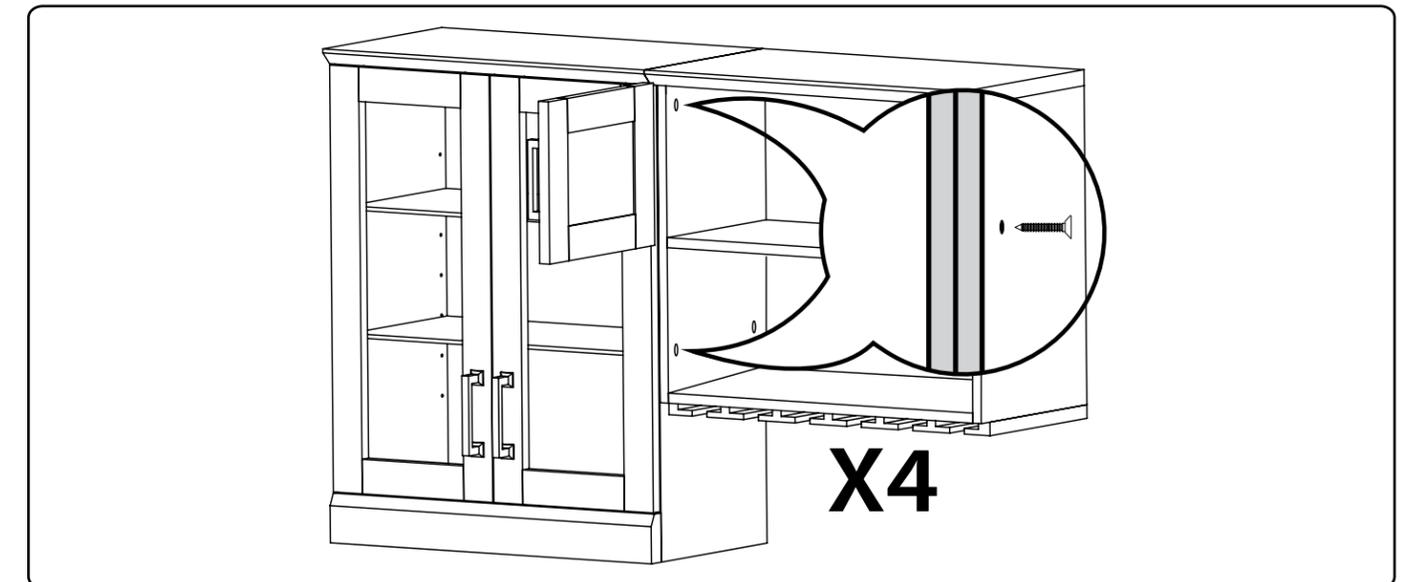


# Réglage des charnières de portes

Il est possible de régler les portes avec un tournevis Phillips : vers la gauche, la droite, l'avant ou l'arrière.

- 12** Pour régler les portes vers la gauche ou la droite, tourner la vis (A) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

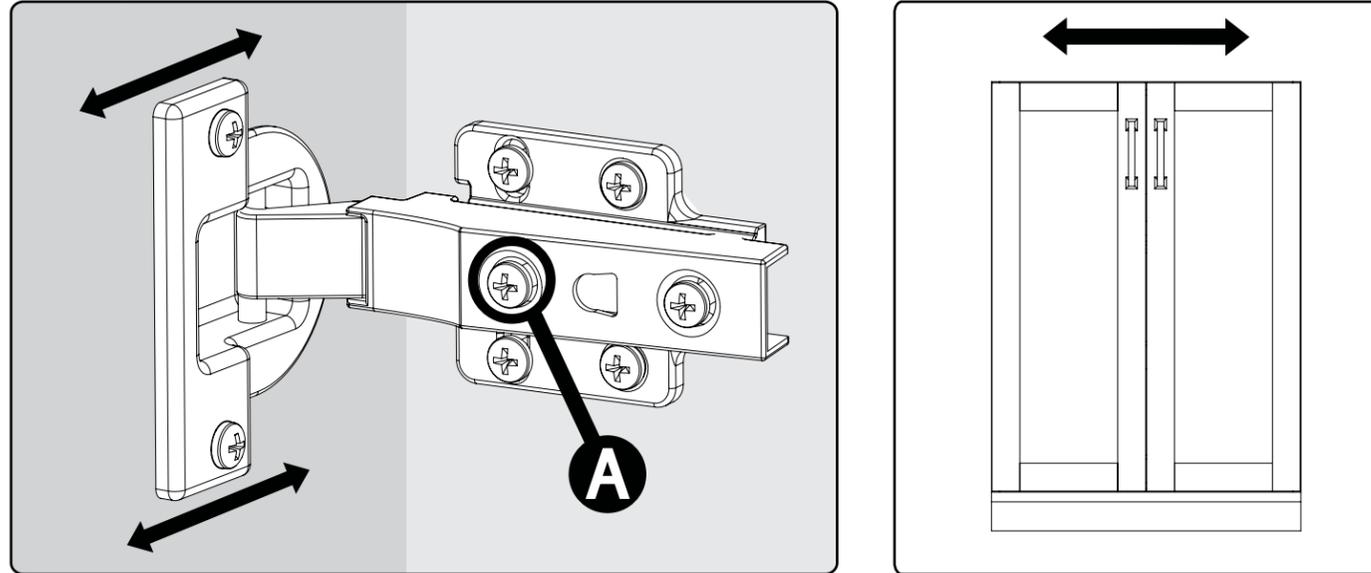


- 13** Pour ajuster l'interstice entre les portes et le cadre, tourner la vis (B) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

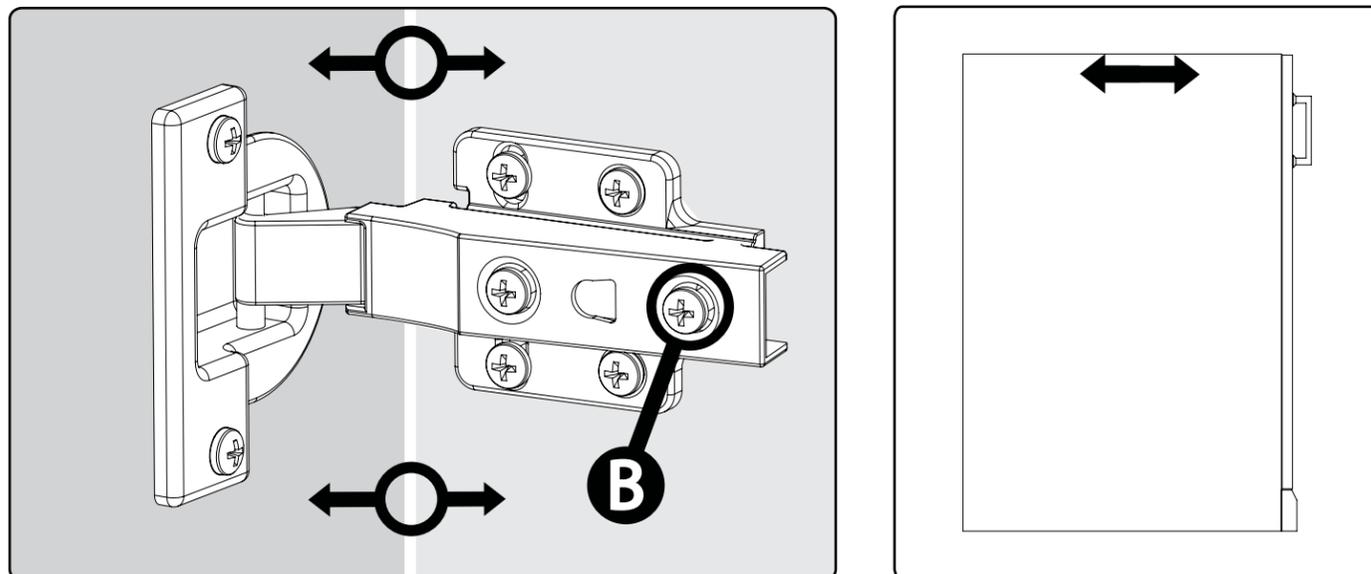

**Merci d'avoir acheté un produit NewAge!**


Veuillez nous appeler ou consulter notre site Web si vous avez la moindre question. Composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).

# Guide de lumière DEL

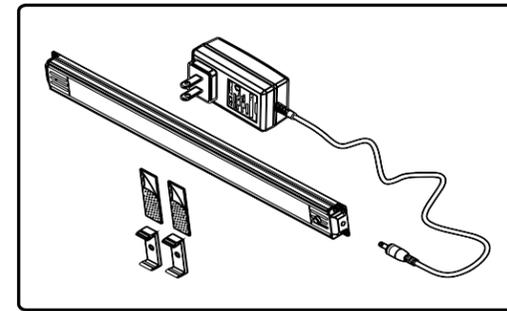

## Lumière DEL avec adaptateur SKU# 60836/60838

Le kit adaptateur est utilisé pour se connecter à la prise électrique et contient l'interrupteur marche / arrêt pour les lumières LED. Il est utilisé lorsqu'une seule unité d'éclairage est nécessaire ou comme première lumière utilisée pour relier plusieurs unités d'éclairage ensemble. Il contrôle la mise sous / hors tension de toutes les unités d'éclairage qui y sont liées. Comprend un adaptateur, une lampe à DEL, des pinces en plastique et du ruban adhésif double face.

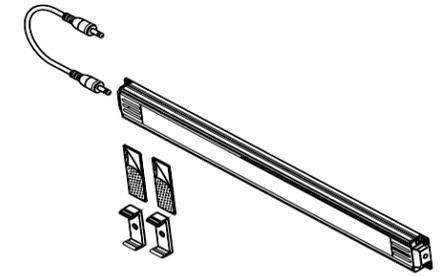

## Lumière de DEL avec le fil de connecteur SKU# 60837/60839


Le kit de connexion est utilisé lorsque des unités d'éclairage supplémentaires (jusqu'à 4) doivent être reliées entre elles. Il fonctionne en conjonction avec et est contrôlé par la lumière LED avec adaptateur secteur. Comprend ruban adhésif double face et clips en plastique.

# Comment relier les lumières DEL

Pour que les lumières DEL fonctionnent correctement, le câble adaptateur (A) doit être connecté à la fin avec un interrupteur marche / arrêt, pour que le luminaire DEL soit opérationnel. Utilisez les câbles de connexion (B) pour relier en série les lumières supplémentaires. Jusqu'à 4 lumières DEL peuvent être reliées en série à un adaptateur (A).



## REMARQUE: Opération de commutateur de mur

Si vous utilisez une prise de courant contrôlée par interrupteur pour faire fonctionner les lumières DEL, le cordon de l'adaptateur d'alimentation doit être branché à l'extrémité opposée à l'extrémité de l'interrupteur MARCHE / ARRÊT.

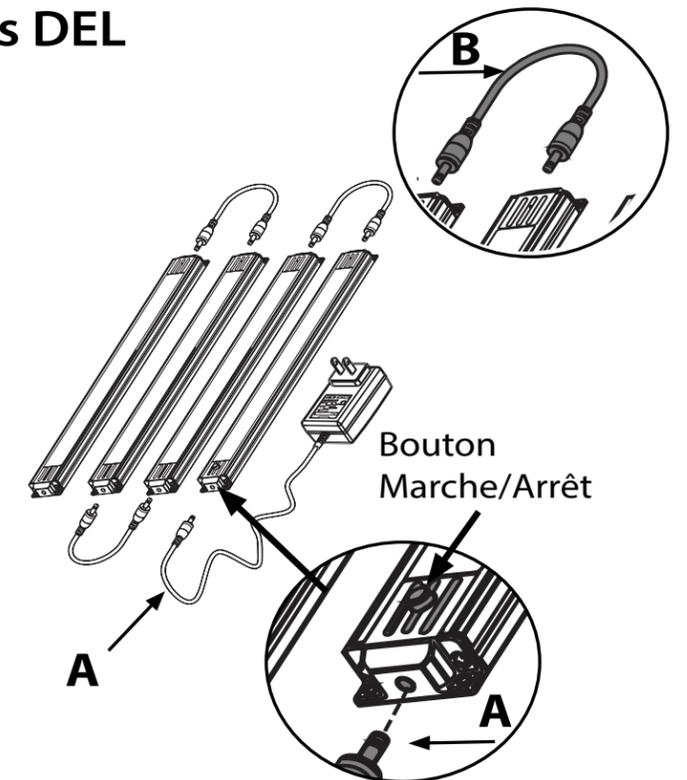


# Installation des lumières DEL pour Armoires au Mur


- 1** Méthode 1. Utilisation du ruban adhésif double face fourni. Fixez le ruban adhésif double face à l'arrière de la barre lumineuse LED. Enlevez le dos.
- 2** Centre et appuyez fermement 5.5", à partir de murs et 7.5", à partir de mur arrière.

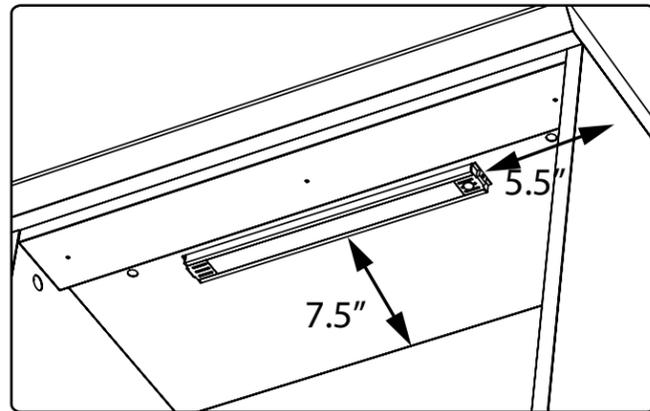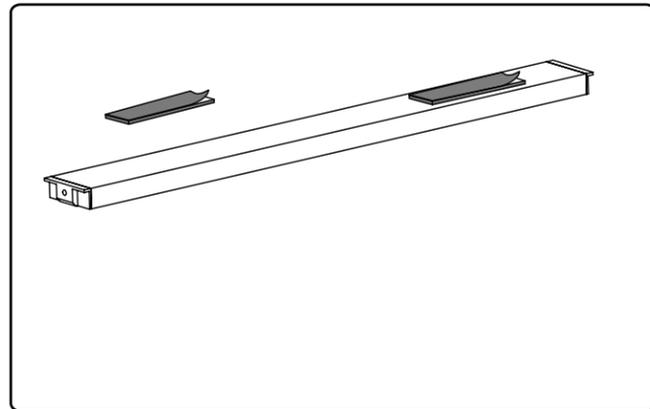




- 3** Passez le câble du connecteur à travers les trous pré-perçés sur les sommets de l'armoire et attachez aux extrémités de la lumière LED.

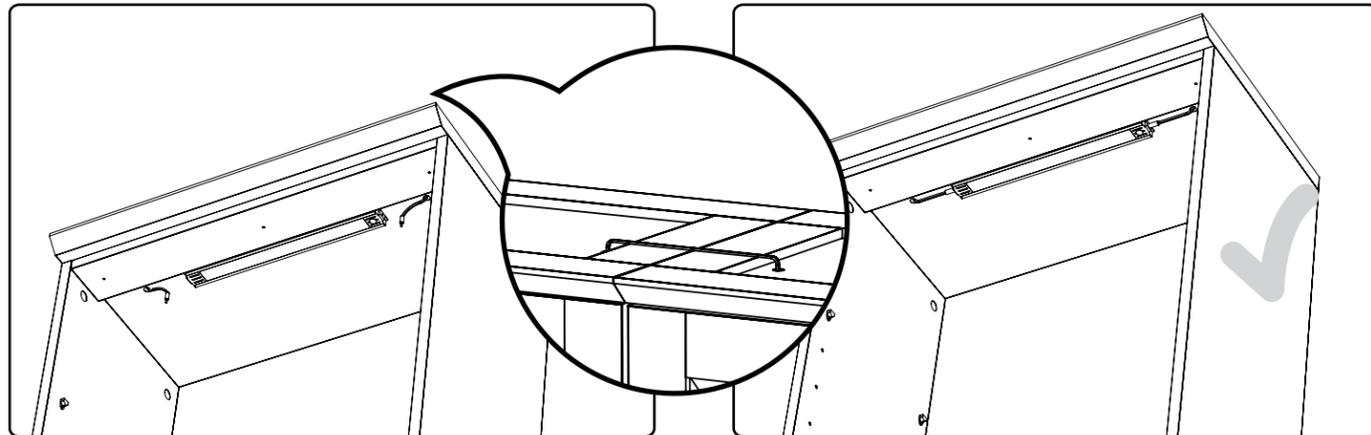

- 4** Méthode 2. Utilisation des clips fournis. Pré-perçage 3/32 trous, 8,5" à partir des parois latérales et 8" à partir du mur arrière. Fixez les clips à l'aide des vis incluses dans l'emballage.
- 5** Clip la lumière LED dans les clips. Revenez à l'Étape 4. pour raccorder le cordon d'éclairage.

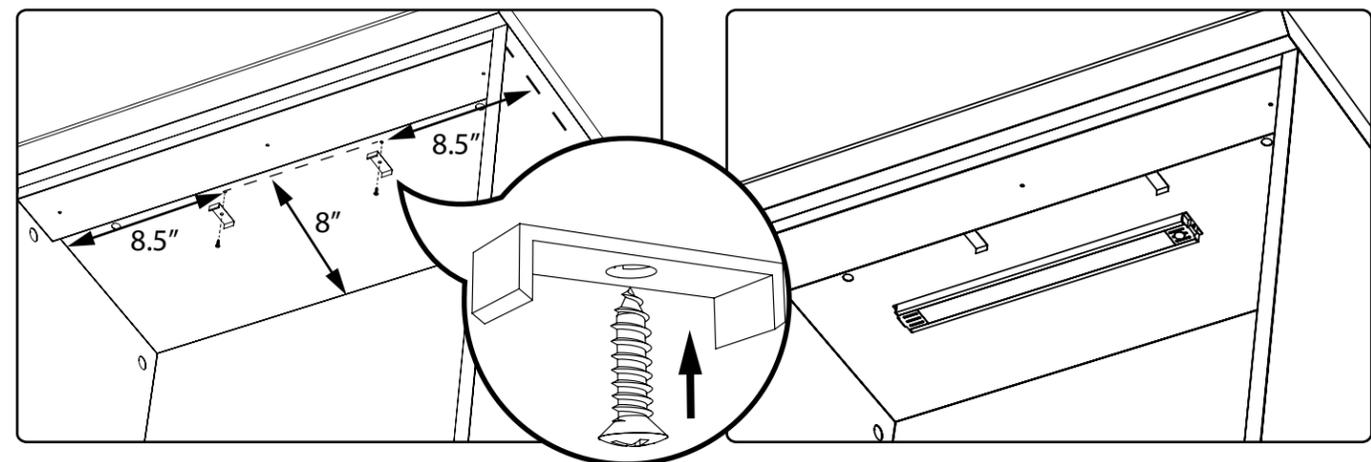

Home Bar Wine Wall Cabinet  
- 60000 -

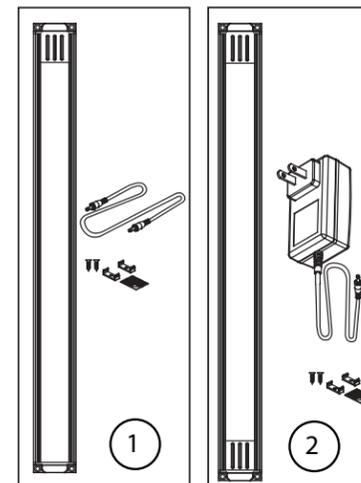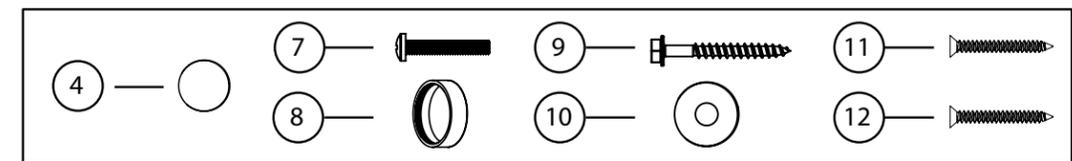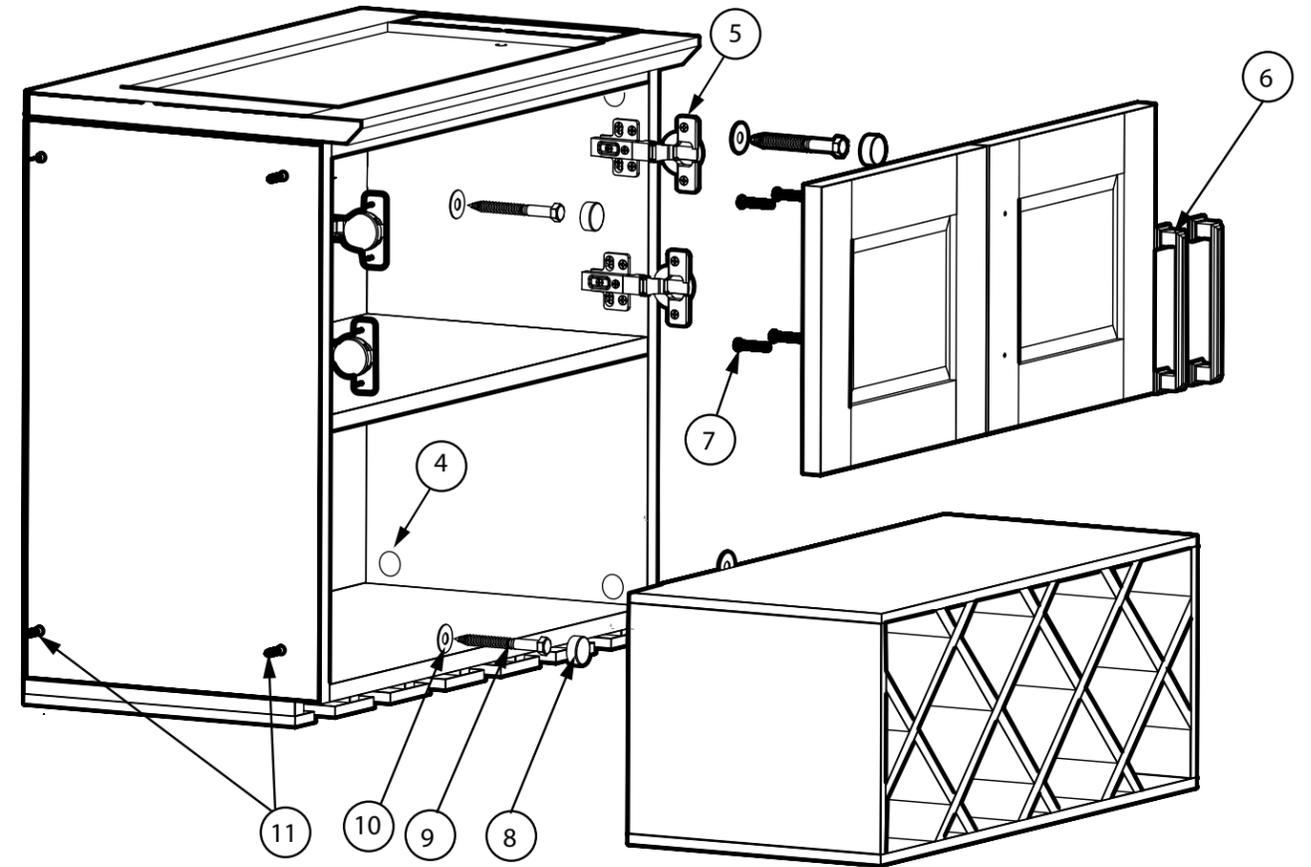

Spare Parts				
Item Number	Description	MFG Part Number	SKU	Quantity
1	DEL avec adaptateur (non inclus)		60836	1
2	DEL avec connecteur (non inclus)		60837	1
4	Cache-vis		60832	5
5	Charnière à fermeture douce		60814	4
6	128mm Poignées		60827, 60808	2
7	Boulons pour poignées M4 x 22mm		60832	4
8	Capuchon fileté		60811	4
9	Tire Fond 6mm x 25mm		60811	4
10	Rondelle fileté		60811	4
11	Vis a bois #8 x 25mm		60812	4
12	Vis a bois #8 x 25mm		60812	4

# Garantie limitée d'un an offerte par le fabricant

Si ce produit a été installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes au produit, ou fournies avec celui-ci, NewAge Products Inc. remplacera les pièces ou articles défectueux si la défaillance de la pièce en question résulte d'un défaut de pièce ou de main-d'œuvre, et ce, pendant un an à compter de la date d'achat du produit.

## **NEWAGE PRODUCTS INC. NE PRENDRA PAS EN CHARGE :**

1. Les visites d'un réparateur pour corriger l'installation de produits NewAge ou pour expliquer comment les utiliser ou les installer.
2. Les dommages résultant de produits endommagés suite à un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un incendie, une inondation, une mauvaise installation, une catastrophe naturelle, une négligence, une modification ou une mauvaise manipulation.
3. Les produits endommagés suite à une sollicitation pondérale excédant la limite maximale indiquée dans les instructions fournies avec le produit.
4. Les réparations ou le remplacement d'un produit lorsque ce dernier est utilisé ailleurs que dans une résidence unifamiliale normale, comme dans un environnement commercial, ou lorsque le produit est manipulé en contradiction avec les instructions d'installation fournies avec le produit.
5. Les surfaces endommagées par suite d'une interaction chimique.
6. Les pièces de rechange pour des produits se trouvant à l'extérieur du Canada, des États-Unis ou du Royaume-Uni.
7. La perte du contenu des produits pour cause de vol, d'incendie, d'inondation, d'accident ou de catastrophe naturelle.
8. Les frais d'expédition ou de livraison des produits de rechange ou de retour des produits défectueux.
9. Les frais de main-d'œuvre pendant la période de la garantie limitée.

## **EXONÉRATION DE GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DE RECOURS**



LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES DANS LA LIMITE OÙ LA LOI LE PERMET. TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI POURRAIT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI DOIT SE LIMITER À UN AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. CERTAINS ÉTATS AINSI QUE CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS LES LIMITATIONS OU LES EXCLUSIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER. PAR CONSÉQUENT, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX PARTICULIERS ET VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT DISPOSER D'AUTRES DROITS VARIANT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE

## **Merci d'avoir acheté un produit NewAge!**

**Veuillez nous appeler ou consulter notre site Web si vous avez la moindre question. Composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).**



# HOME BAR SERIES

## SHORT WALL DISPLAY




### **Warning: Excessive weight hazard!**

Use two or more people to move, assemble, or install cabinets and locker to avoid back injury. Do not leave children unattended near cabinets. High risk of tipping if cabinets are installed incorrectly: securely attach cabinets to the wall to avoid serious injury. For assistance, call 1.877.306.8930; for U.K 0800.031.4069; e-mail at [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).



**ATTENTION:** Is your cabinet damaged? Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; or [support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com). Do not return to the retailer.


# Weight Capacity

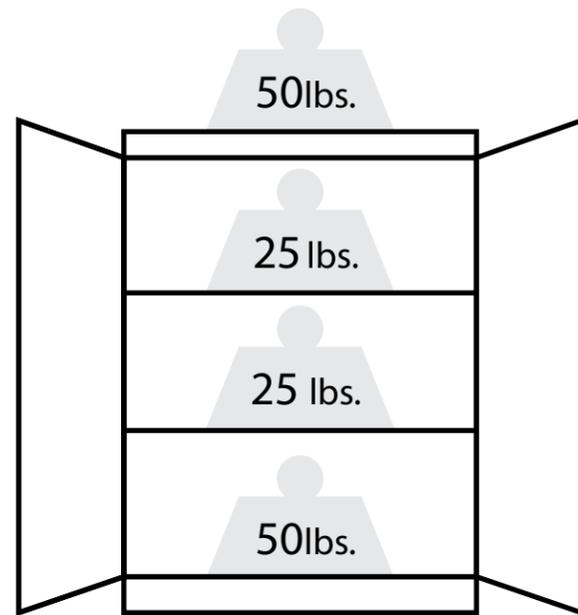

Short Display Cabinet  
Max 150lbs.

# Countertops


(for Base cabinets only)



48" Countertop. Fits over 2 Cabinets



72" Countertop. Fits over 3 Cabinets






96" Countertop. Covers over 4 Cabinets


# Unpacking

- Begin by placing the package on a covered flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools.
- See "Parts" and "Tools Needed" in the list below.

Parts Supplied	Tall Wall Display Cabinet
Threaded Caps	4
Threaded Washer	4
Handles	2
Handle Bolts ( M4 x 22mm)	2
#8 x 25mm Screws	4
Lag Screw ( 6 mm x 55 mm)	4
Glass Shelves	2
Shelf Pins	10

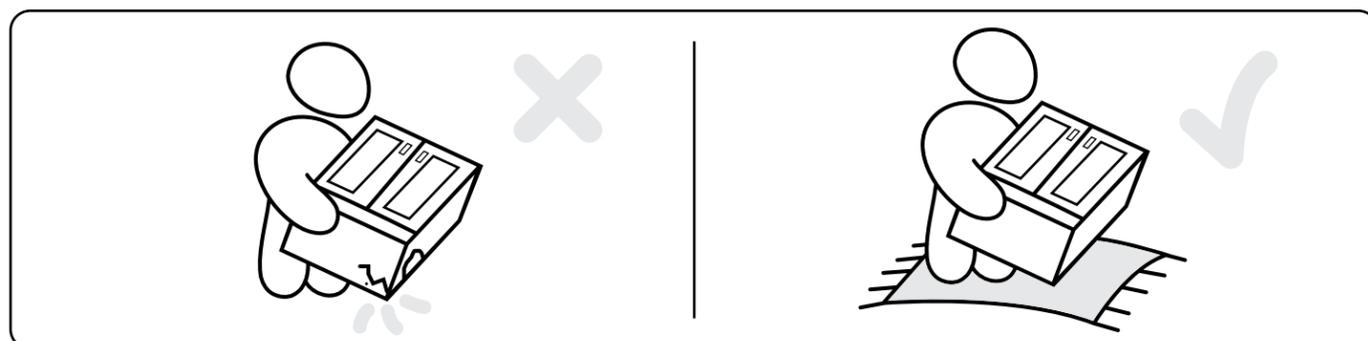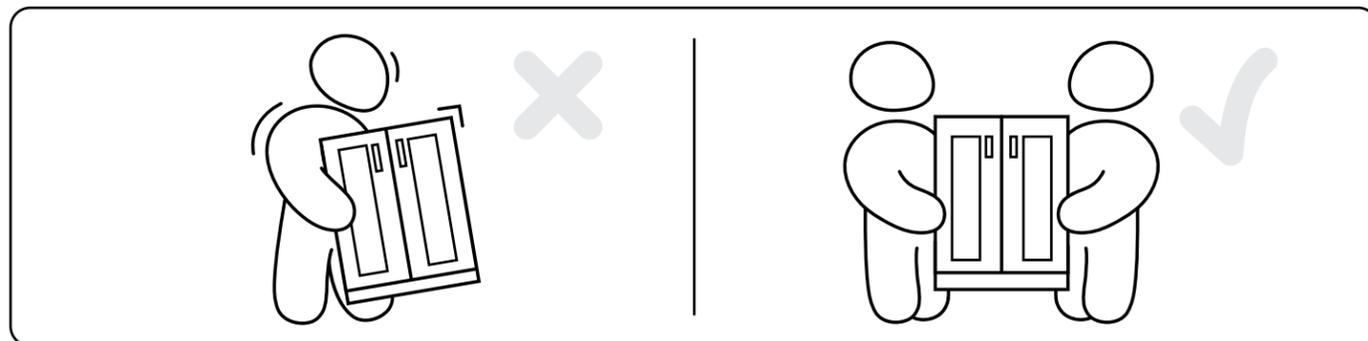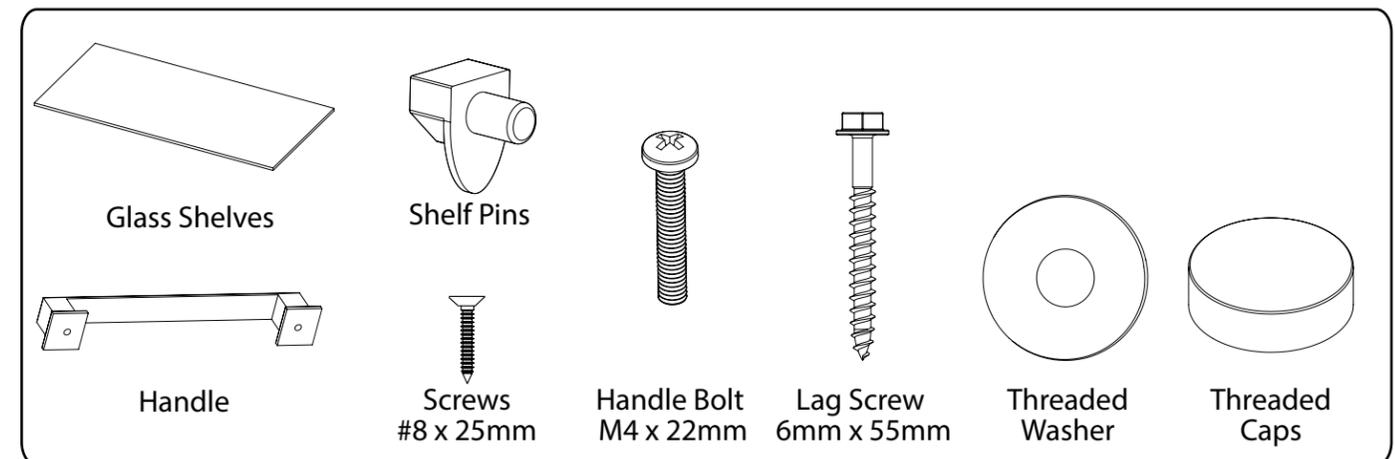


# Tools Needed

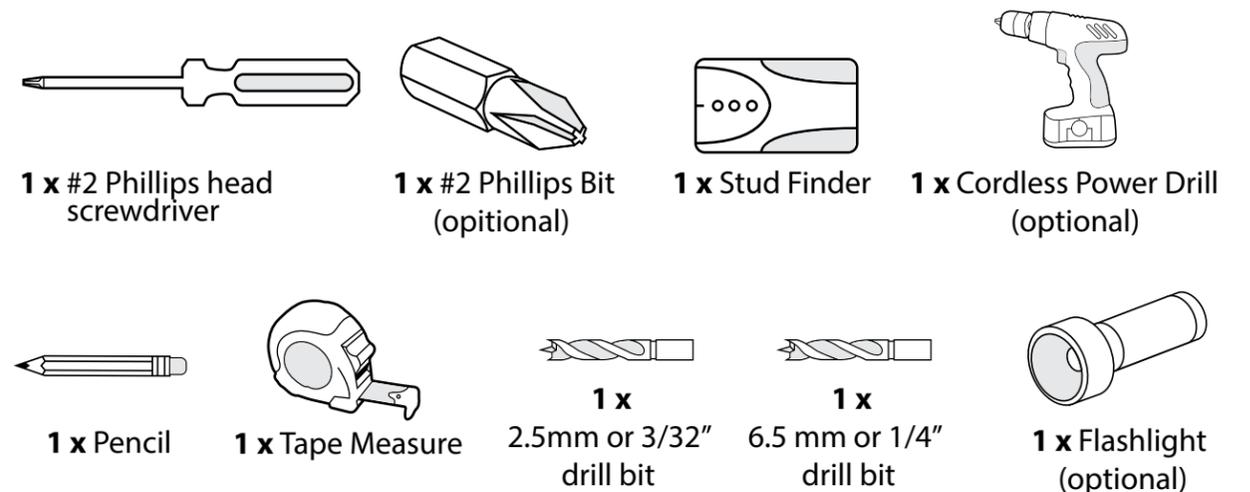


# Installing the Handles

**Note:**  
Cabinets come with handles installed on inside of drawers/doors.


## 1 Parts Needed.

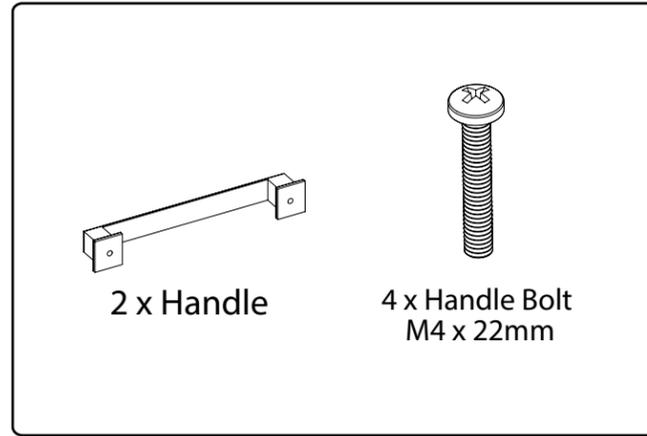

## 2 Align handle to holes on doors or drawers.

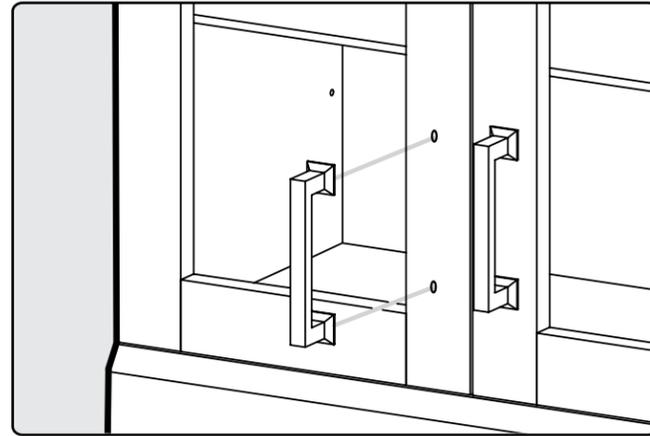


## 3 Screw in bolts.

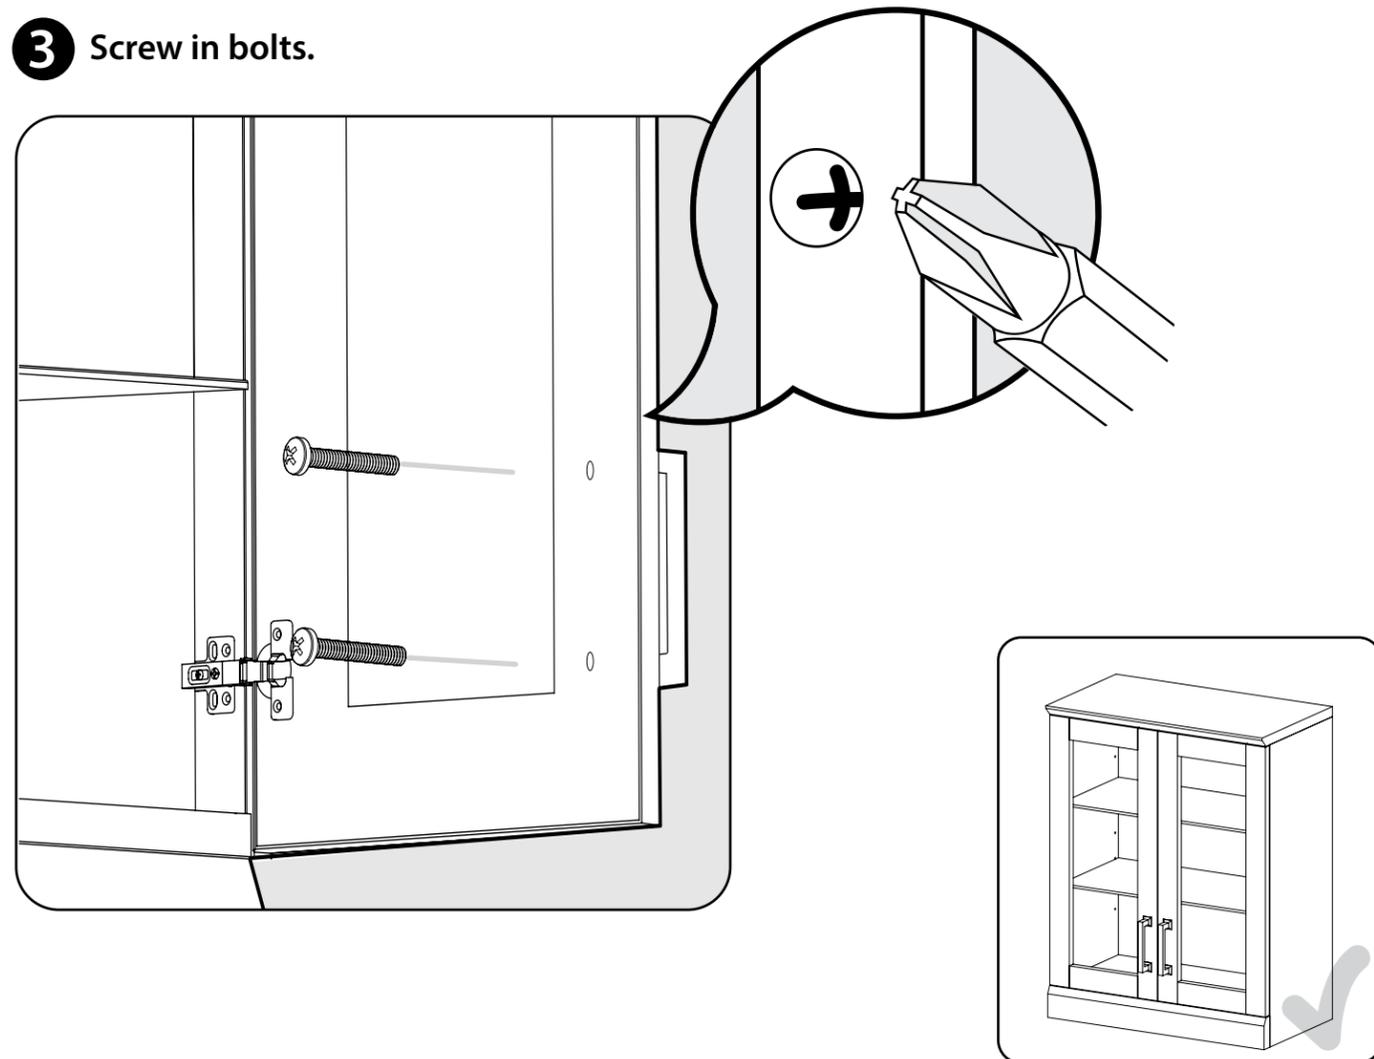


# Inserting Glass Shelves


## 4 Open cabinet doors. Install shelf pins at desired height.

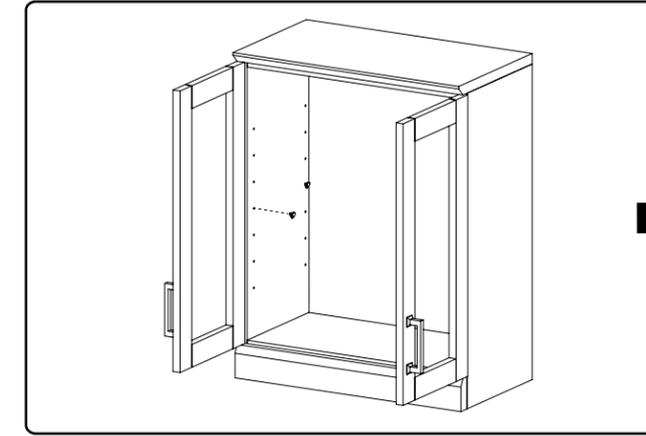


## 5 Ensure pins are installed at level height.

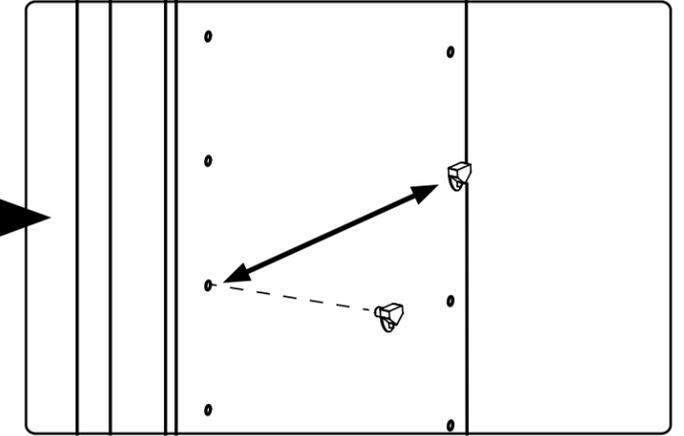


## 6 Insert glass shelf at a slight angle.

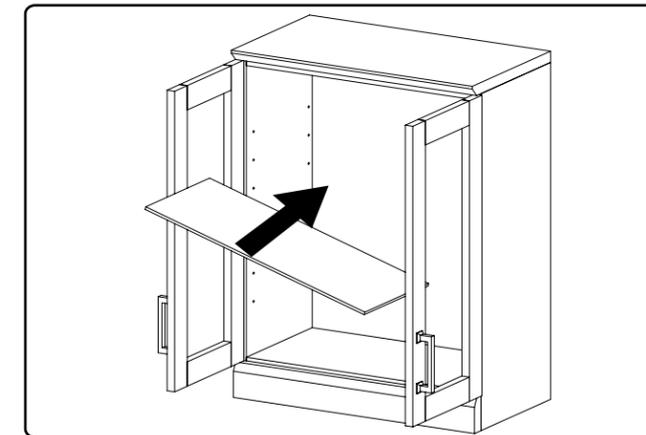


## 7 Position over shelf supports.

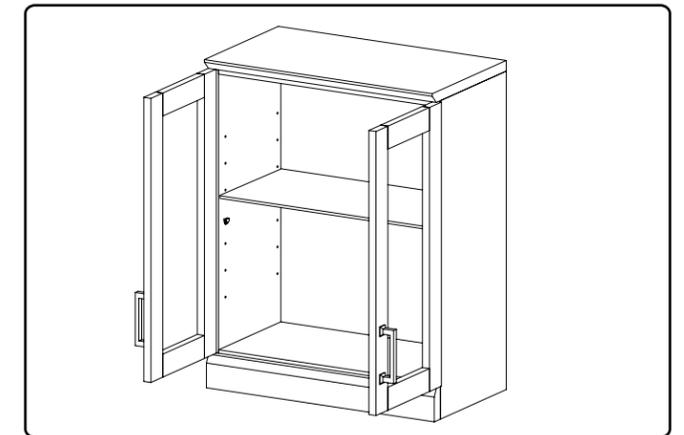

## 8 Lower shelf down onto shelf supports.

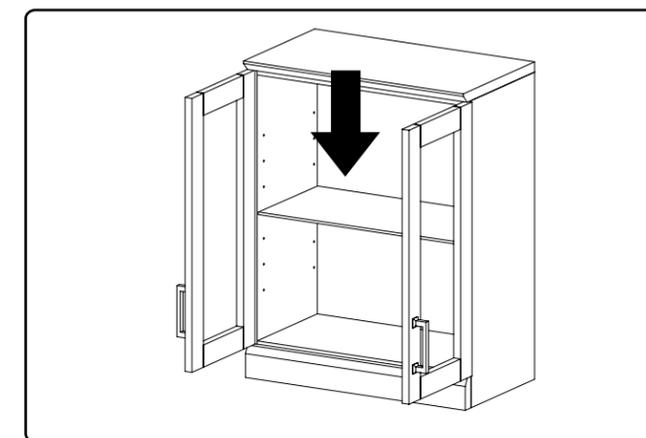


## 9 Repeat steps 1-4 for second shelf.

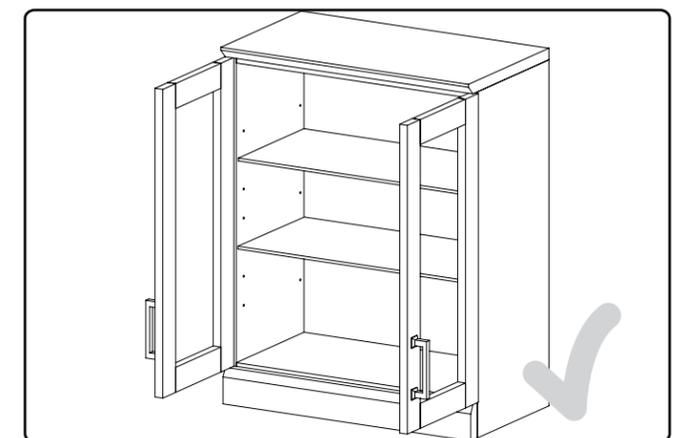


# Mounting Cabinets


**10** Use stud finder to locate the studs and mark the wall with a pencil.

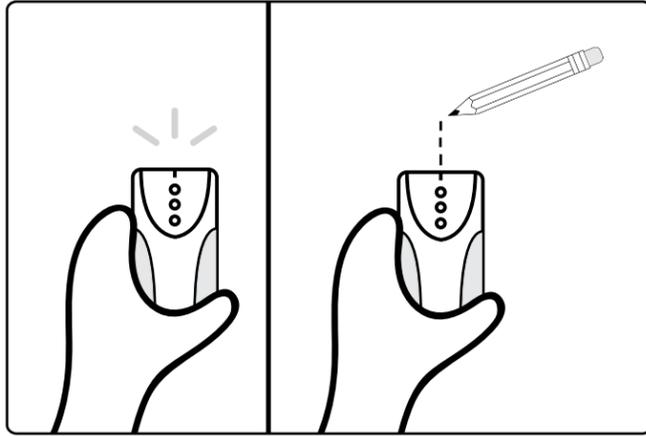


**11** Gather parts.

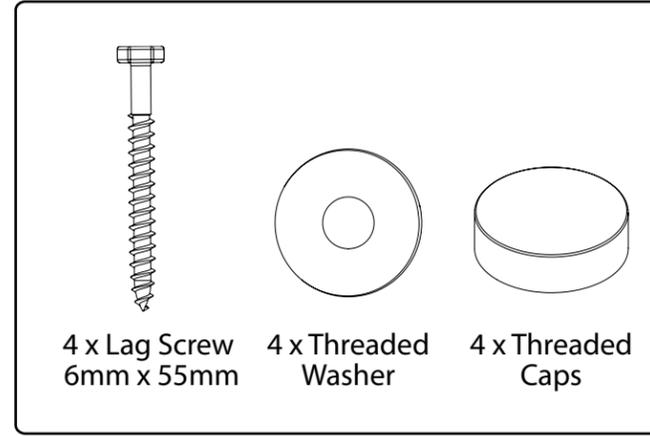


**12** Near the top of the cabinet, drill 1/4" holes through the back of the cabinet that are in line with marked studs. Repeat for drilling two holes near the bottom of the cabinet.

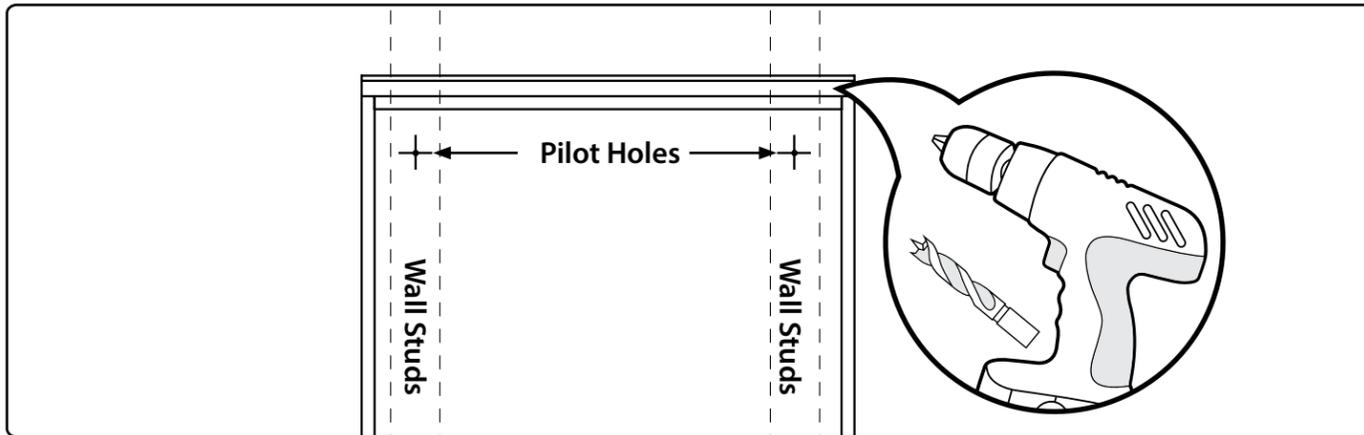

**13** Place cabinet flush against wall and attach using screws and washers.

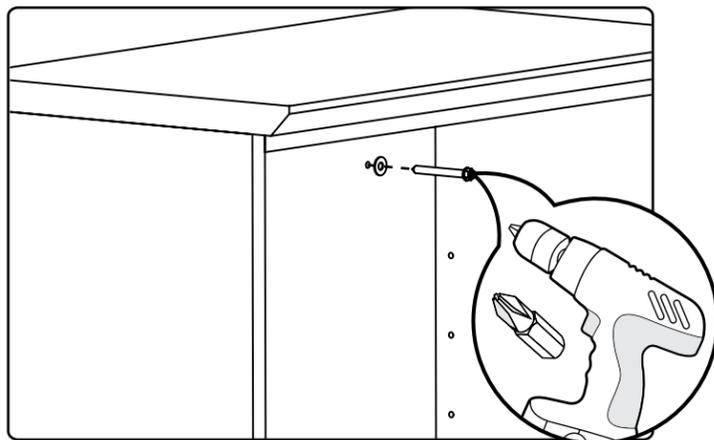


**14** Use threaded caps to cover screws.

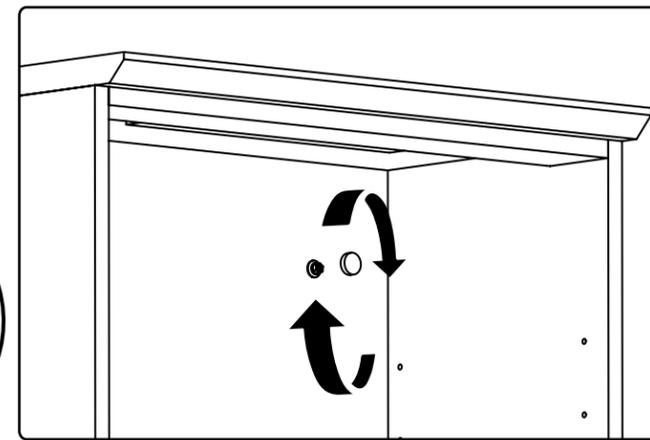


# Fastening Cabinets

**Note:**  
All shelves must be removed prior to fastening cabinets together.




**15** Parts Needed.

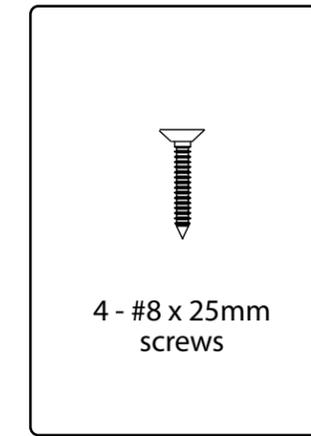

**16** Drill 3/32" pilot holes on interior wall of cabinet being fastened.

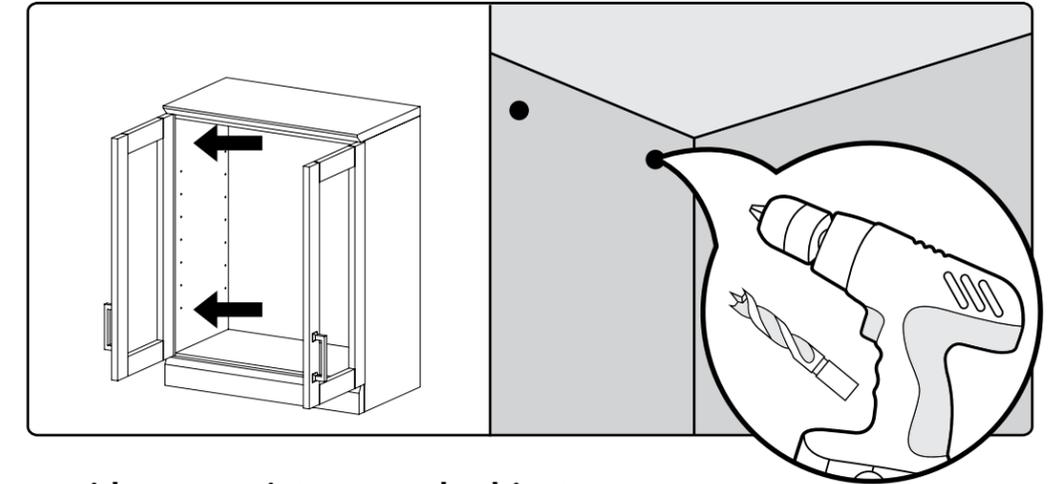



**17** Using pilot hole as guides, screw into second cabinet. Do Not Over-tighten screws and Punch through other side!

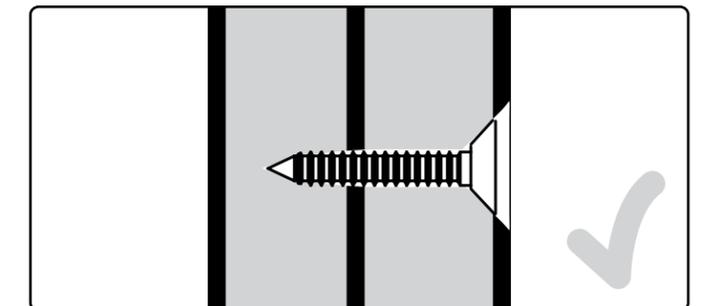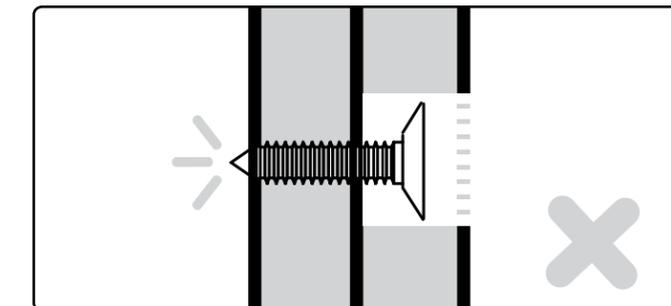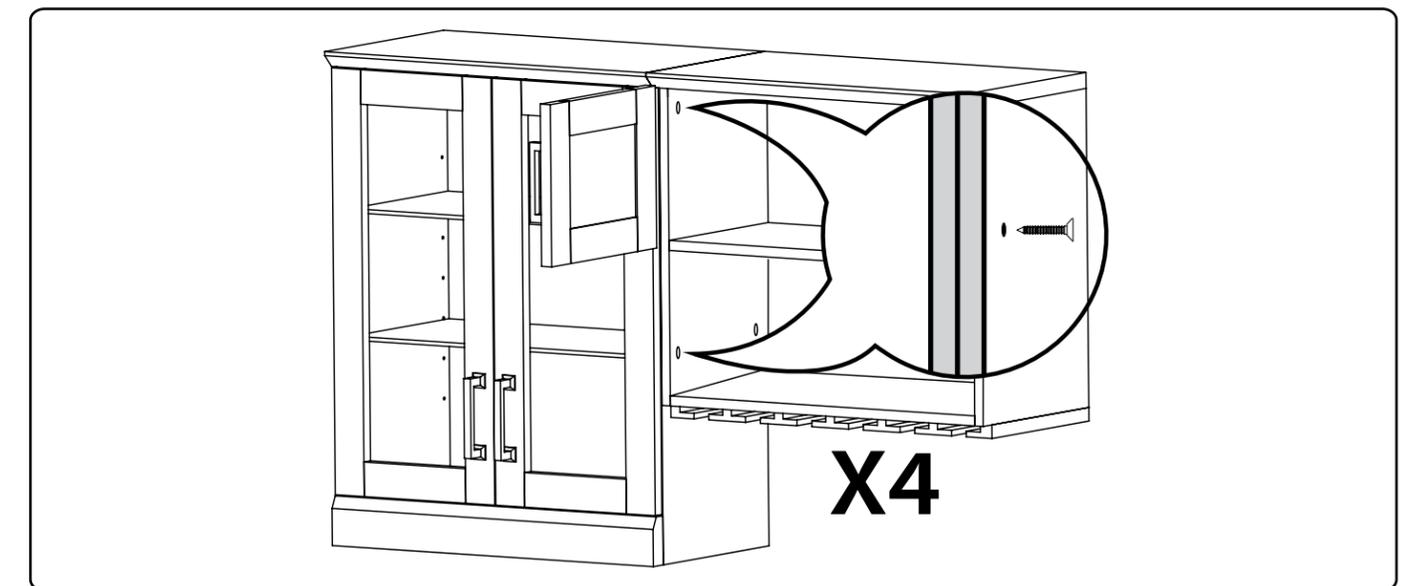



# Adjusting The Door Hinges

Using a Philips screwdriver, the doors can be adjusted:  
Left, right, forwards and backwards.

**18** To adjust the doors left or right, turn the screw (A) clockwise or counterclockwise.

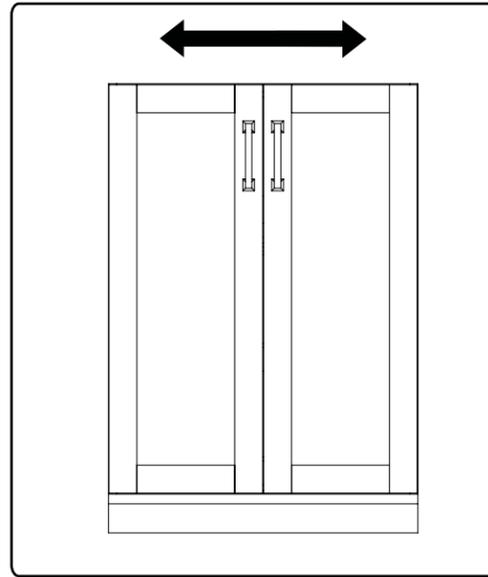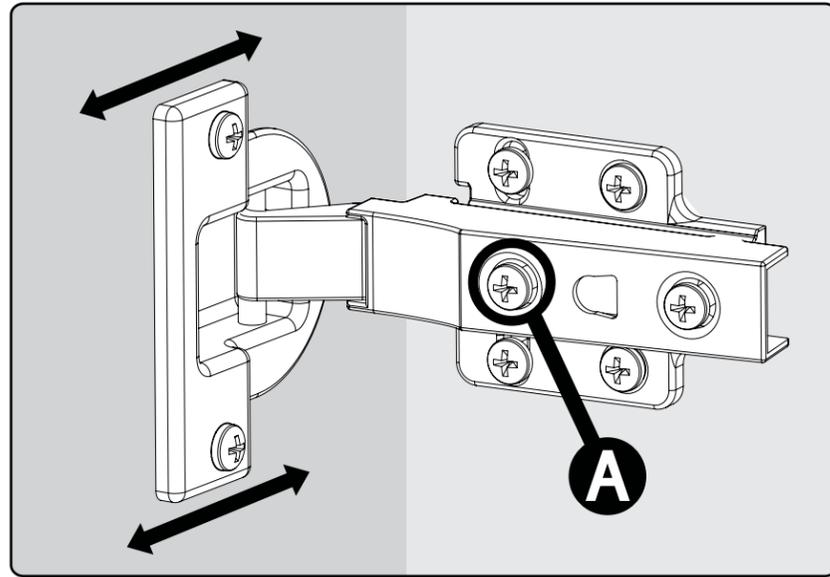

**19** To adjust the gap between the doors and frame, turn the screw (B) clockwise or counterclockwise.

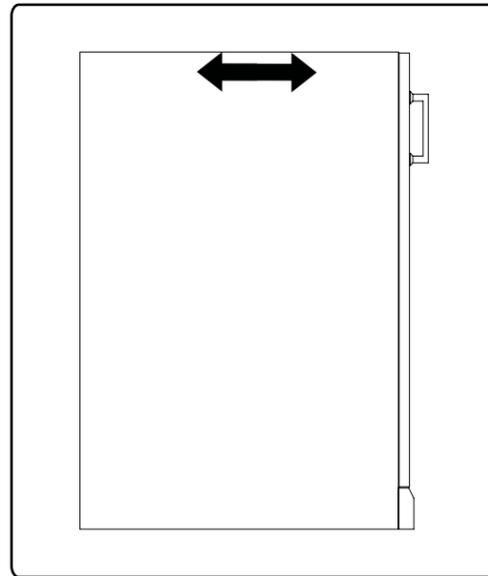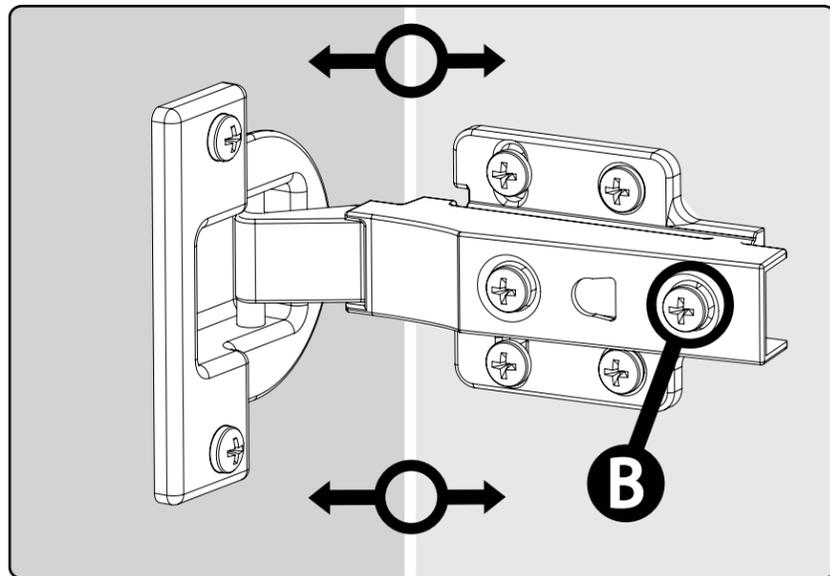


**Thank you for purchasing a NewAge Product!**

Please give us a call or visit online if you have any questions.


Call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069; e-mail at [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com)

# LED Light Guide

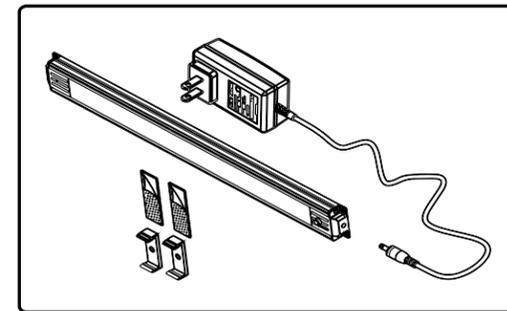

**LED Light with power Adapter**  
SKU# 60836/60838

The adapter kit is used to connect to the electrical outlet, and contains the power on/off switch for the LED lights. It is used when one single light unit is needed or as the first light used when linking multiple light units together. It controls on/off power for all light units linked to it. Includes adapter, LED light, plastic clips, and double sided tape.

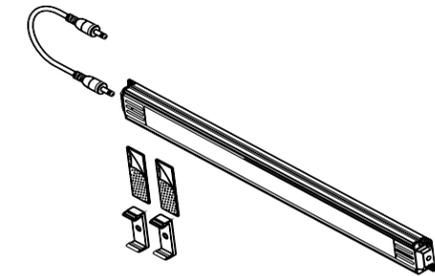

**LED Light with Connector wire**  
SKU# 60837/60839


The connector kit is used when additional light units (up to 4) want to be linked together. It works in conjunction with and is controlled by the LED light with power adapter unit. Includes double sided tape and plastic clips.

## How to connect the LED Lights

For LED Lights to work correctly, the adapter cable (A) must connect to end with on/off switch, for LED Light to be operational. Use connector cords (B) to connect additional lights. Up to 4 LED lights can be connected to one Power adapter cord (A).


### NOTE: For Wall Switch Operation

If you are using a switch controlled power outlet to operate the LED Lights, the power adapter cord needs to plug into the end opposite the ON/OFF switch end.

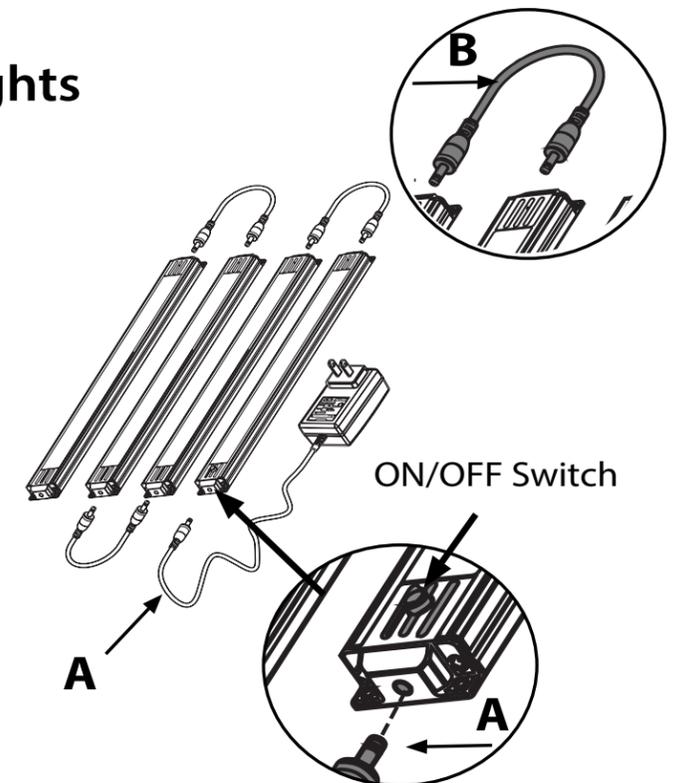


# Installing LED Lights for Wall Cabinets


**1** Method 1. Using double sided tape provided. Attach double sided tape to back of LED light bar. Peel backing off.

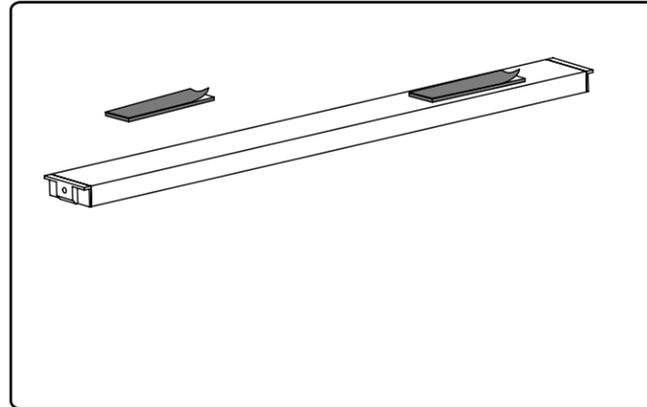

**2** Center and press firmly 5.5", in from walls and 7.5", in from back wall.

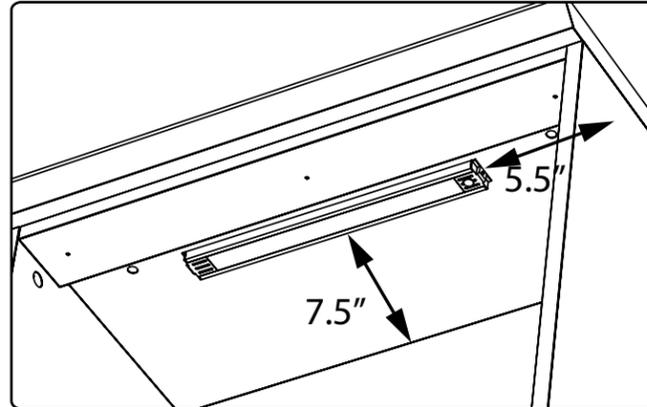

**3** Feed connector cable through pre-drilled holes on tops of cabinet and connect at ends of LED light strips.

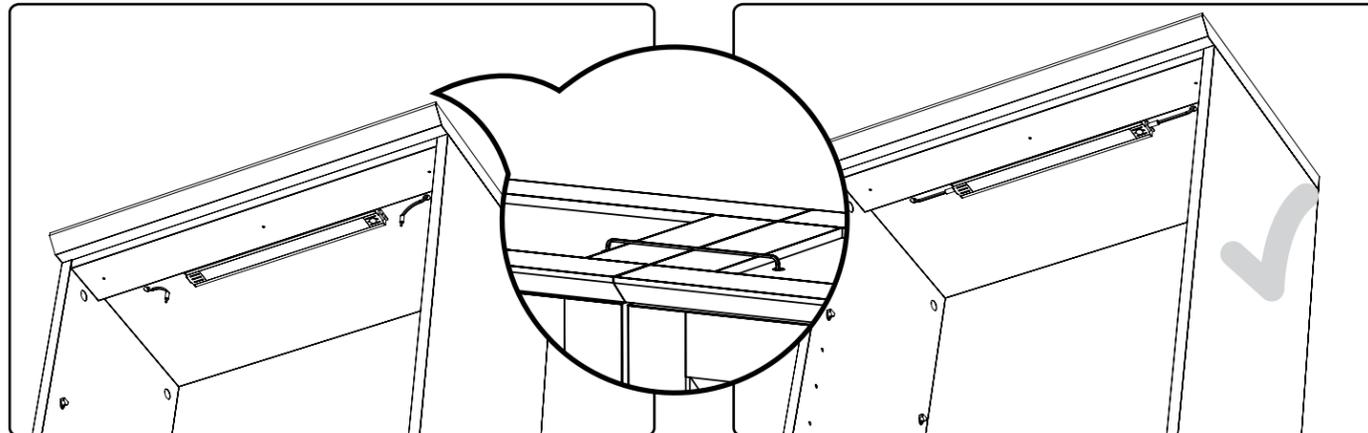


# Installing LED Lights for Wall Cabinets cont.

**Method 2. Using clips provided.**

**4** Predrill 3/32 holes, 8.5" in from side walls and 8" in from back wall. Attach clips using screws included in packaging.

**5** Clip LED light strip into clips. Return to Step 4. for connecting light string.

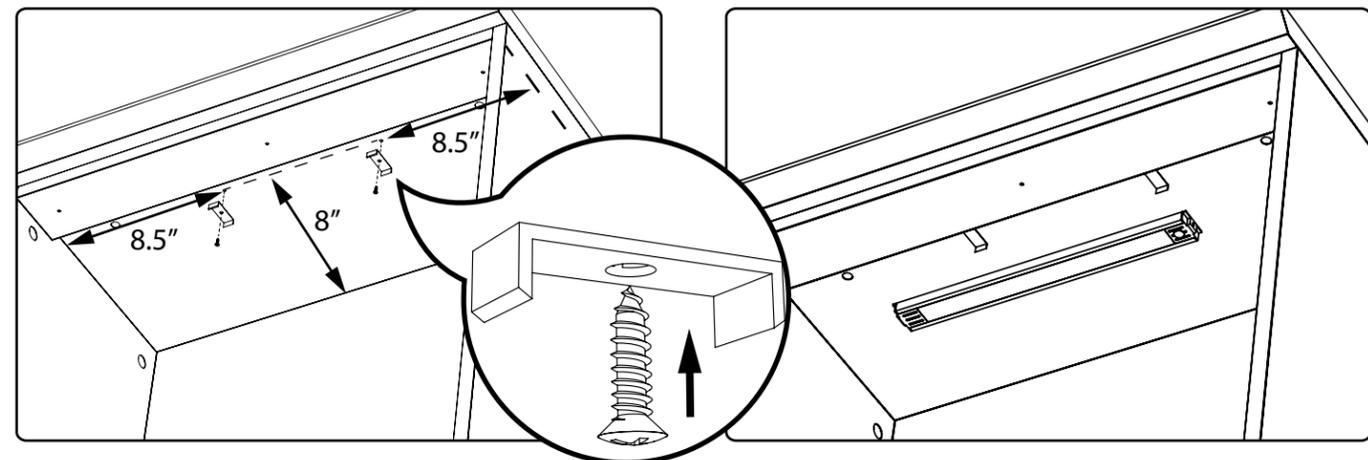

# Manufacturer One Year Limited Warranty

When this product is installed, operated and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, NewAge Products Inc. will replace the defective product or parts if the part fails as a result of defective materials or workmanship for a period of One Year from the purchase date of the product.

## NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:

1. Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
2. Damage resulting from products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, modification or mishandling.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, single-family household use, such as a commercial environment, or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
5. Surfaces damaged due to chemical interaction.
6. Replacement parts for NewAge products outside Canada, The United States, or the UK.
7. Loss of product contents due to theft, fire, flood, accident or acts of God.
8. Shipping or freight fees to deliver replacement products or to return defective products.
9. Any labor costs during the limited warranty period.

## DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES



IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS OR EXCLUSIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE

**Thank you for purchasing a NewAge Product!**

Please give us a call or visit online if you have any questions.

Call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069; e-mail at [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com)



# SÉRIE VIN ET BAR

## PETIT PRESENTEUR MURAL




### AVERTISSEMENT: RISQUE DE POIDS EXCESSIF!

Déplacer, assembler ou installer les armoires et armoires-vestiaires avec l'aide de deux personnes ou plus. Dans le cas contraire, il pourrait en découler des blessures au dos ou autre. Ne pas laisser les enfants sans surveillance près des armoires. Risque élevé de basculement si les armoires ne sont pas installées correctement : Fixer solidement les armoires au mur pour éviter des blessures graves. Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).



**ATTENTION:** Est votre armoire endommagée? Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez NewAge Products a 1-877-306-8930; ou [support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com). Ne pas retourner au détaillant.

### Capacité pondérale

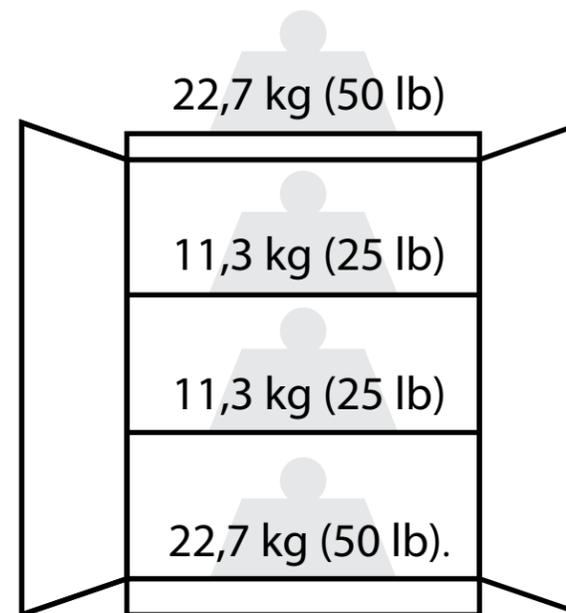

Capacité pondérale maximale du petit présentoir : 68 kg (150 lb).

### Plans de travail

(Pour les armoires de plancher uniquement)





Plan de travail de 122 cm (48 po).  
Peut se poser sur deux armoires.



Plan de travail de 183 cm (72 po).  
Peut se poser sur trois armoires.




Plan de travail de 244 cm (96 po).  
Peut se poser sur quatre armoires

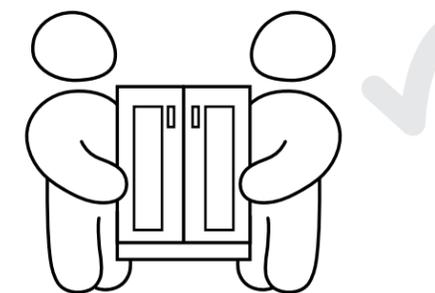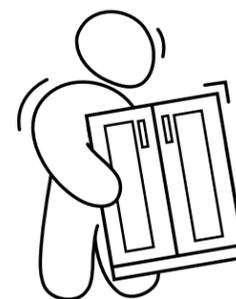


# Déballage

- Commencer par placer le paquet sur une surface plane couverte.
- Enlever les cartons, le matériel d'emballage en mousse et les sacs en plastique transparents.
- Jeter/recycler tous les matériaux d'emballage.
- Vérifier le contenu de la boîte et rassembler les outils requis.
- Voir la liste des « Pièces » et des « Outils nécessaires » ci-après.

Pièces fournies	Grand présentoir mural
Bouchons filetés	4
Rondelles filetés	4
Poignées	2
Boulons de poignée (M4 x 22 mm)	2
Vis n° 8 x 25 mm	4
Vis tire-fond (6 mm x 55 mm)	4
Étagères en verre	2
Goupilles pour étagères	10

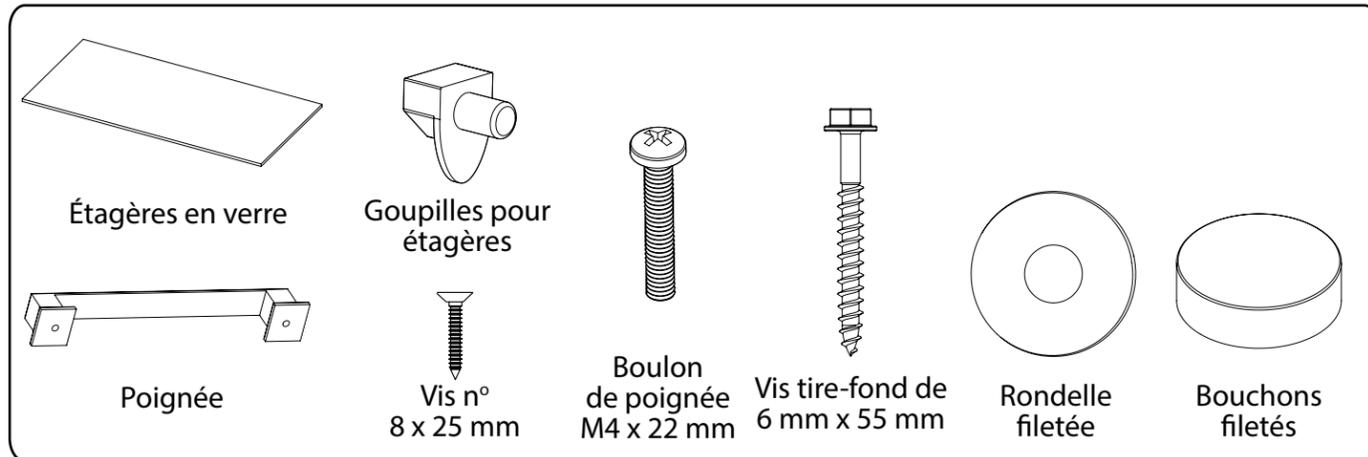

# Les outils nécessaires

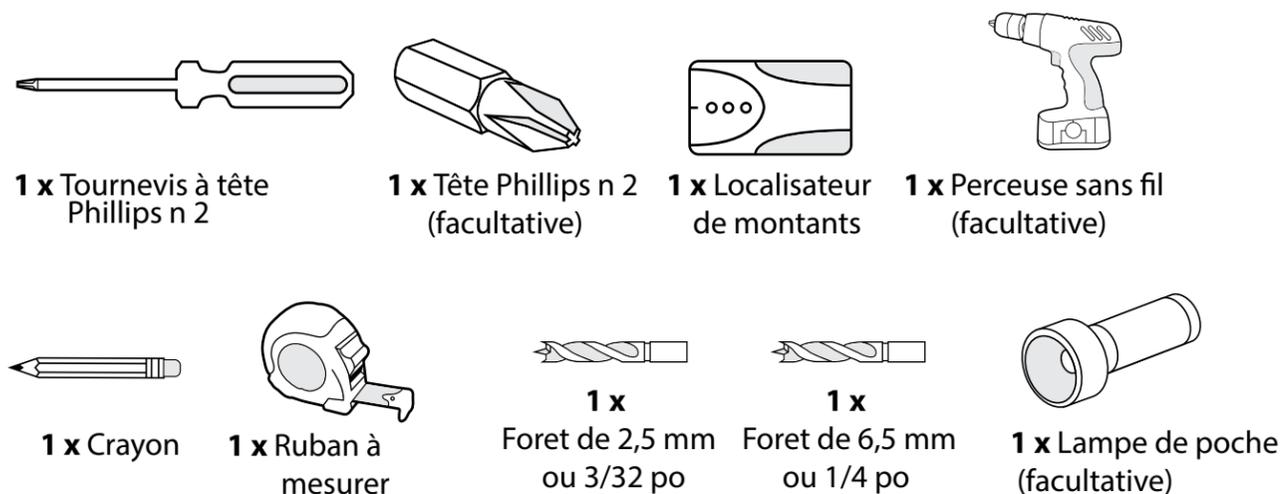


# Installation des poignées


## Remarque :

Les armoires sont fournies avec des poignées montées à l'intérieur des tiroirs/portes.



## 1 Pièces nécessaires.

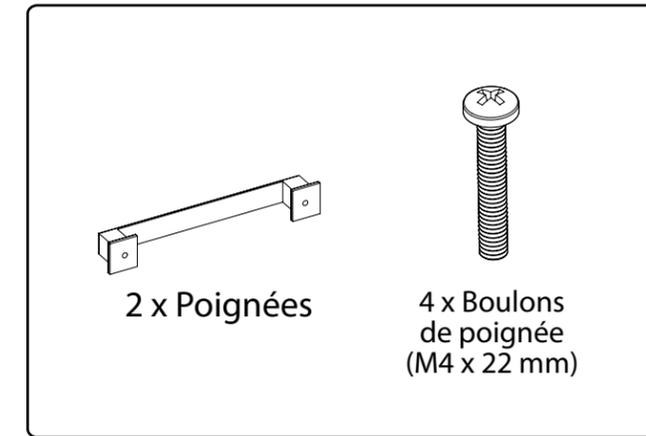

## 2 Aligner la poignée sur les trous des portes ou des tiroirs.

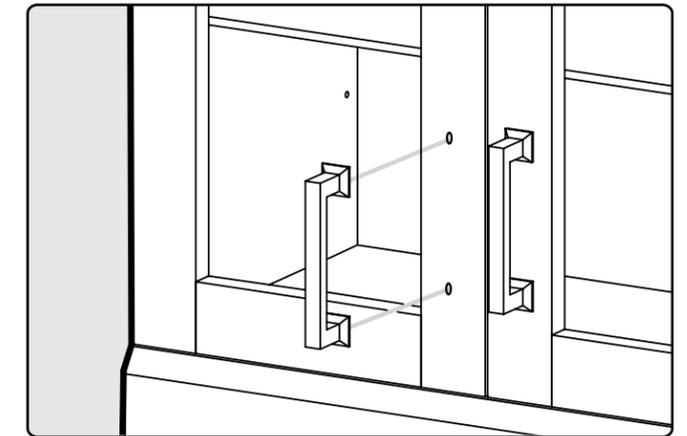


## 3 Visser les boulons.

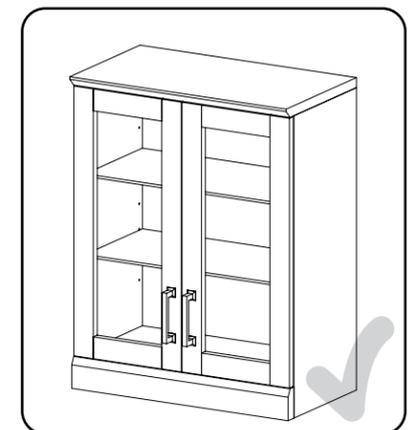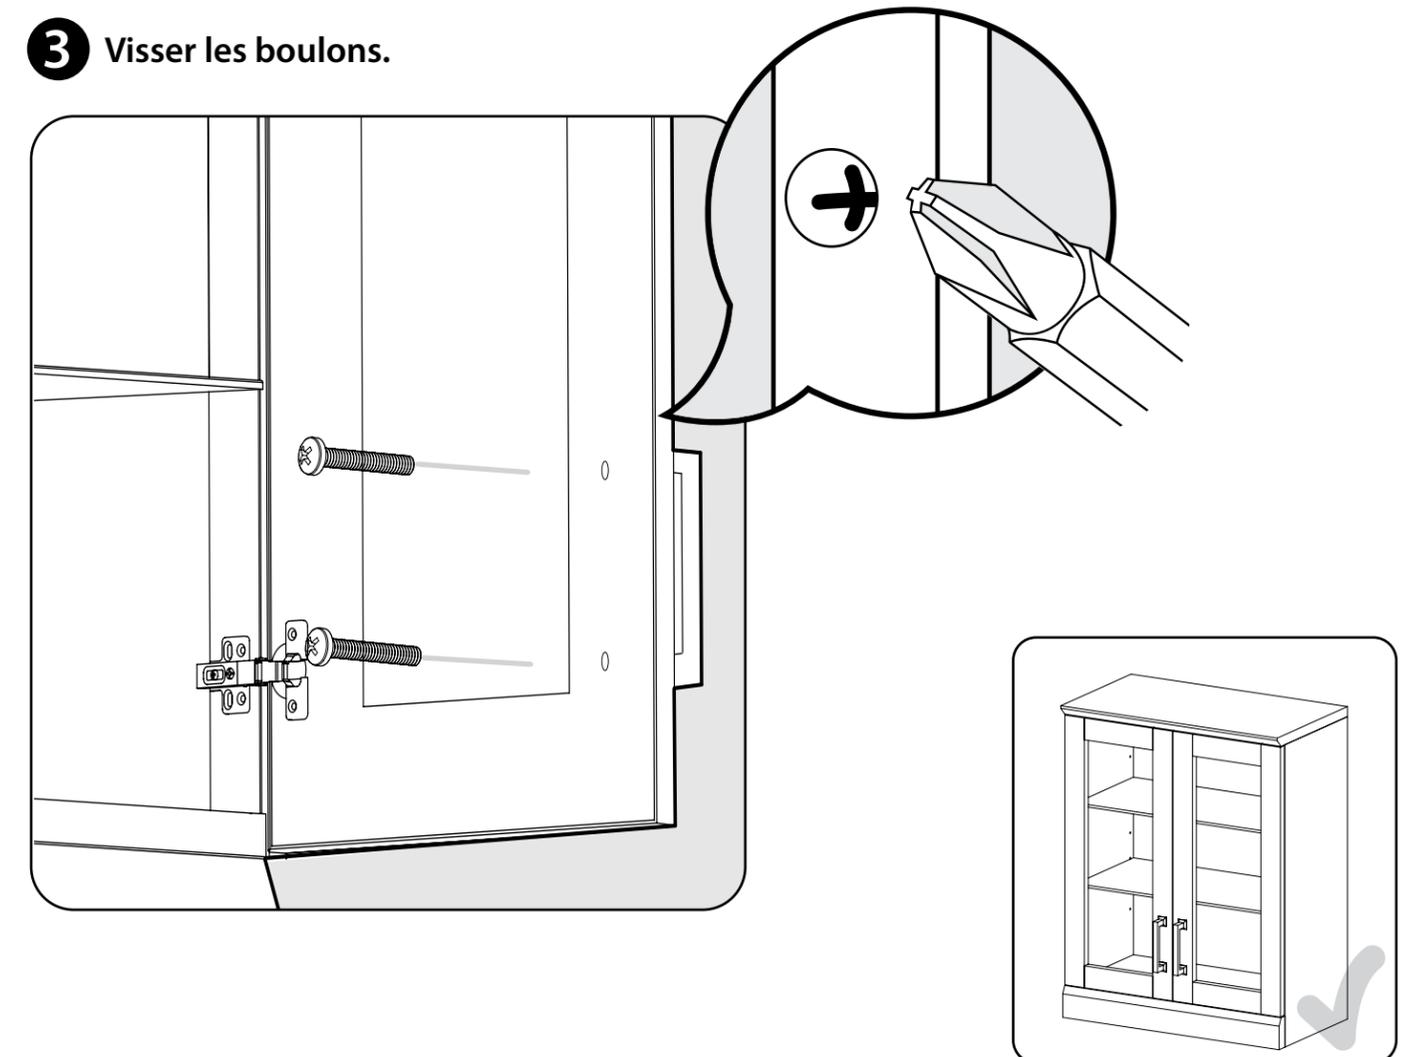


# Insertion des étagères en verre


- 4** Ouvrir les portes de l'armoire.  
Insérer les goupilles des étagères à la hauteur souhaitée.

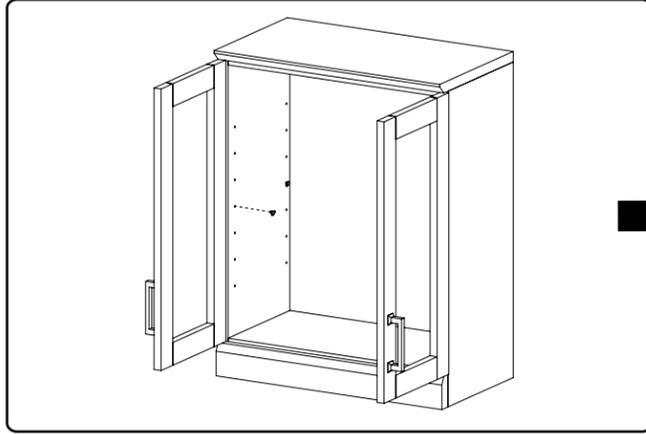


- 5** Veiller à ce que les goupilles soient de niveau.

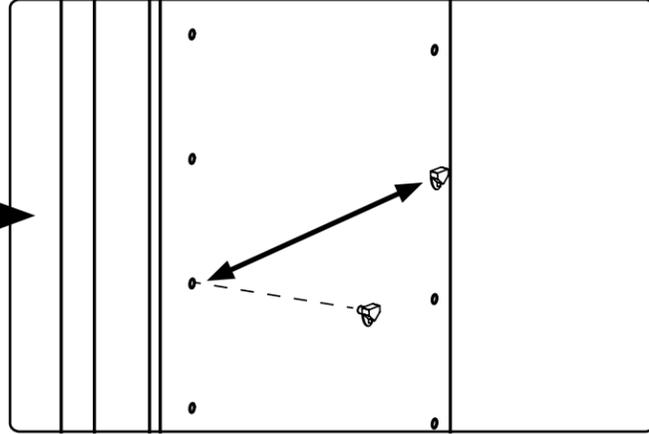


- 6** Insérer l'étagère vitrée en l'inclinant légèrement.

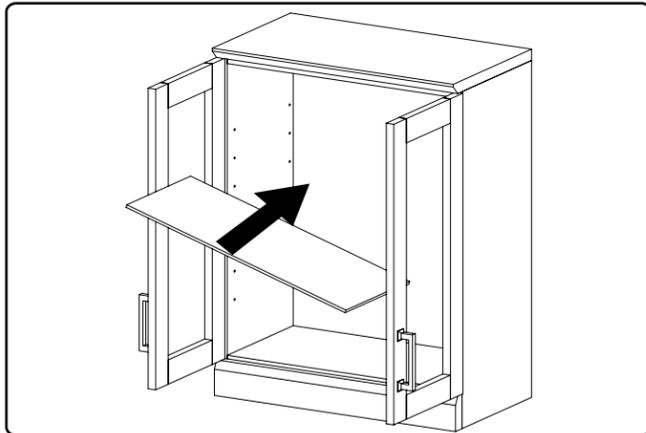


- 7** Positionner l'étagère au-dessus de ses supports.

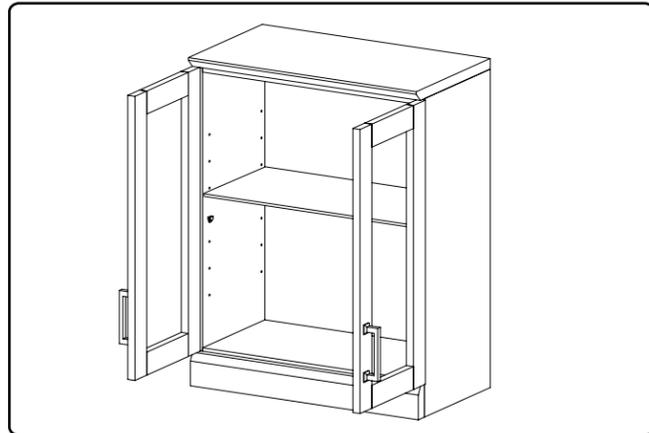

- 8** Poser l'étagère sur ses supports.

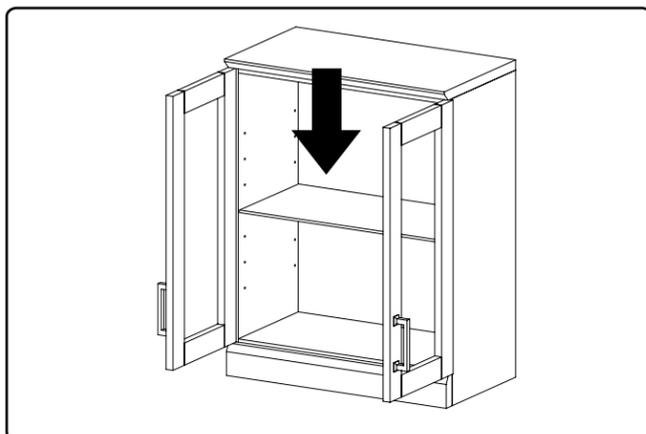


- 9** Répéter les étapes 1 à 4 pour la deuxième étagère.

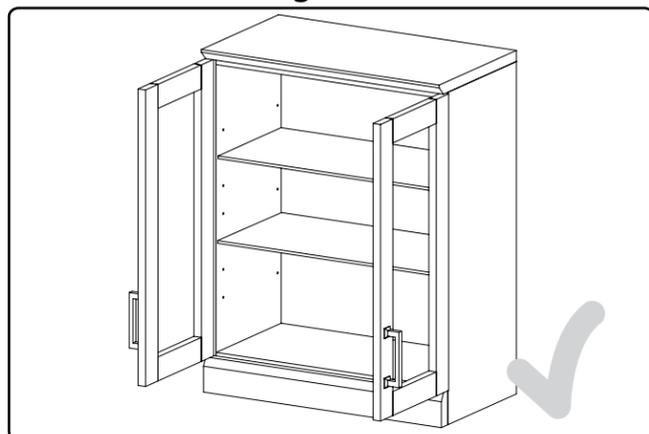


# Montage des armoires


- 10** Utiliser le localisateur de montants pour trouver les montants et marquer leur emplacement avec un crayon.

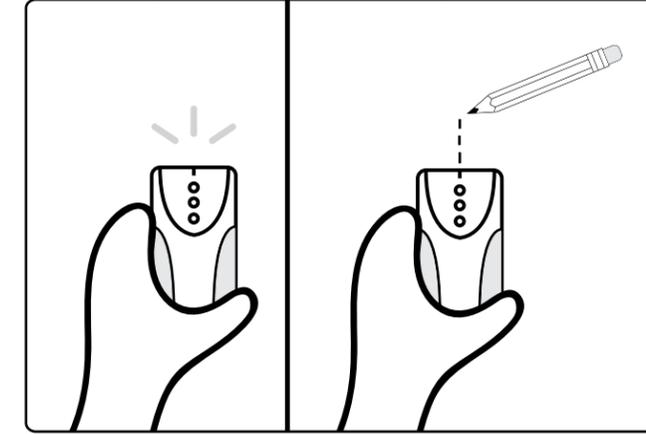


- 11** Rassembler les pièces.

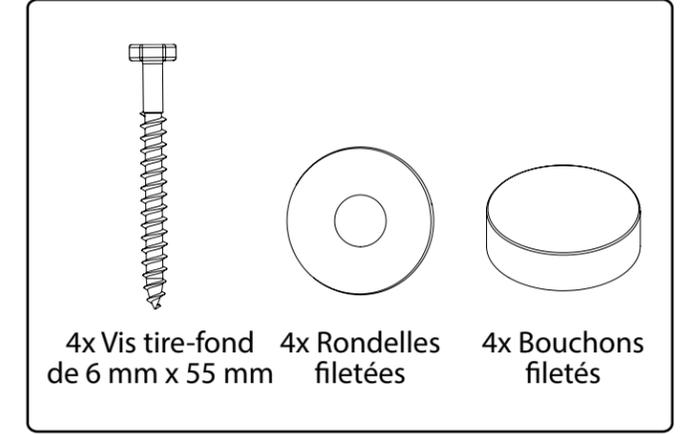


- 12** Percer des trous de 1/4 po à proximité du sommet de l'armoire à travers l'arrière de l'armoire au niveau des montants localisés précédemment. Répéter l'opération au niveau de la partie inférieure de l'armoire en perçant deux trous.

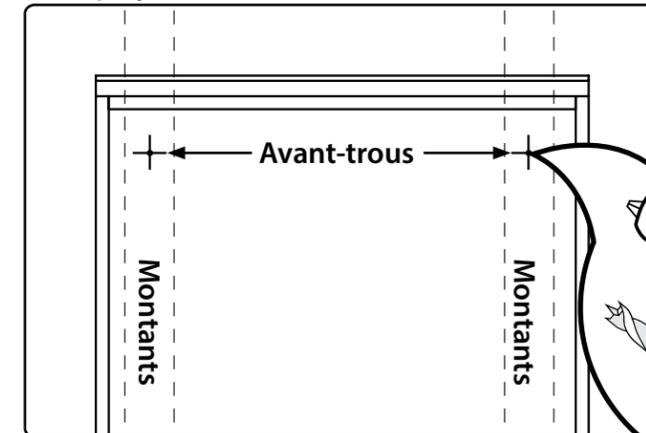

- 13** Placer l'armoire contre le mur et la fixer en place à l'aide des vis tire-fond et des rondelles.

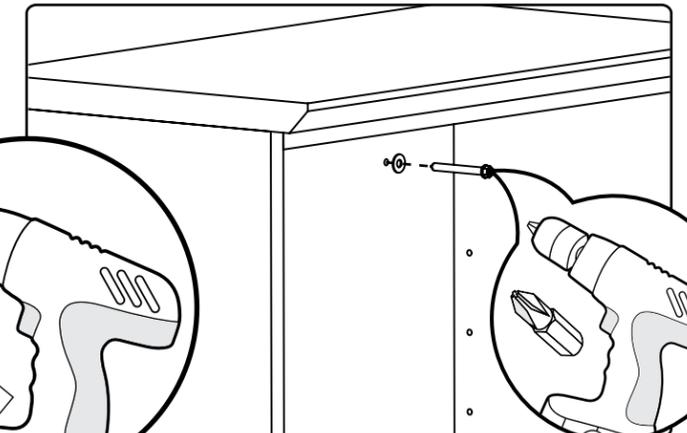


- 14** Utiliser les bouchons filetés pour couvrir les vis.

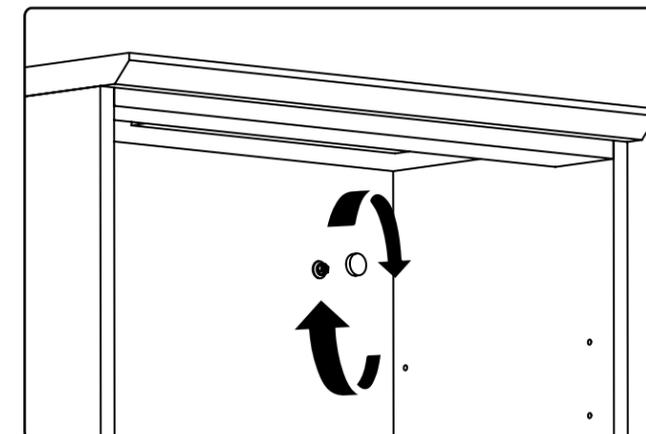


# Fixation des armoires

**Remarque :**  
Il importe d'enlever toutes les étagères avant de fixer des armoires les unes aux autres.




**15** Pièces nécessaires.

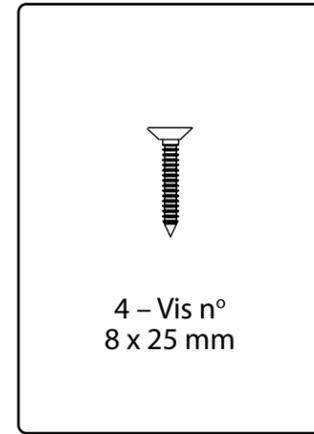

**16** Percer des avant-trous de 3/32 po dans la paroi intérieure de l'armoire en train d'être fixée.

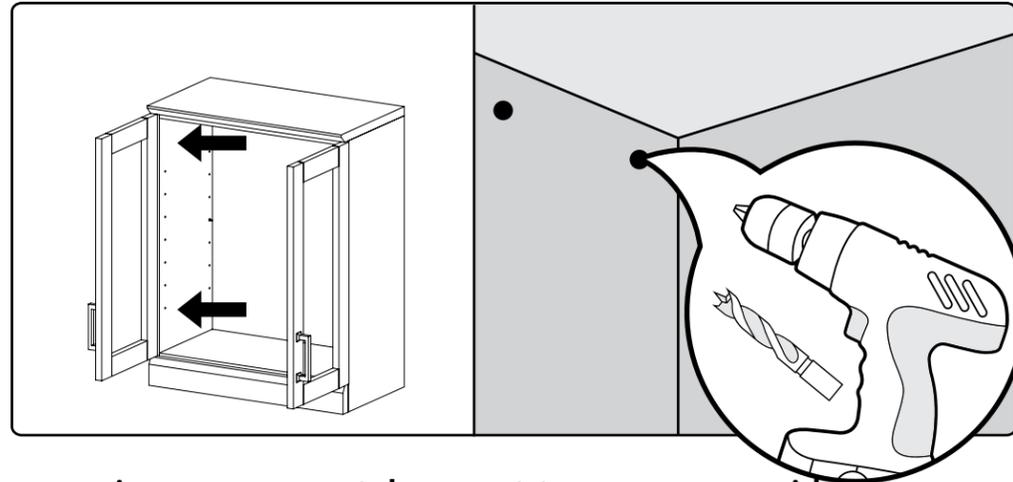



**17** Visser la deuxième armoire en se servant des avant-trous comme guides. Ne pas trop serrer les vis, elles risqueraient de ressortir de l'autre côté!

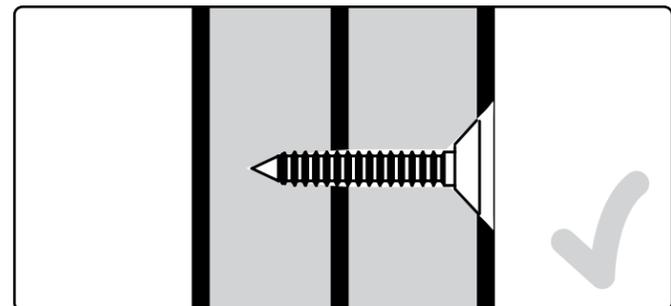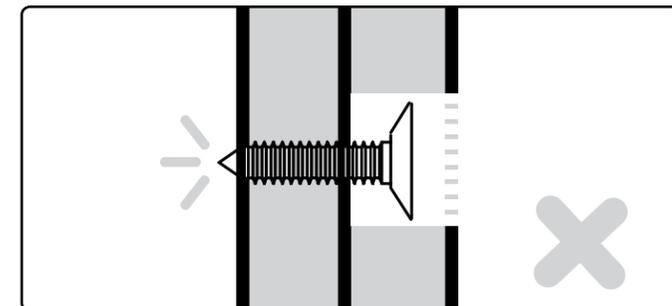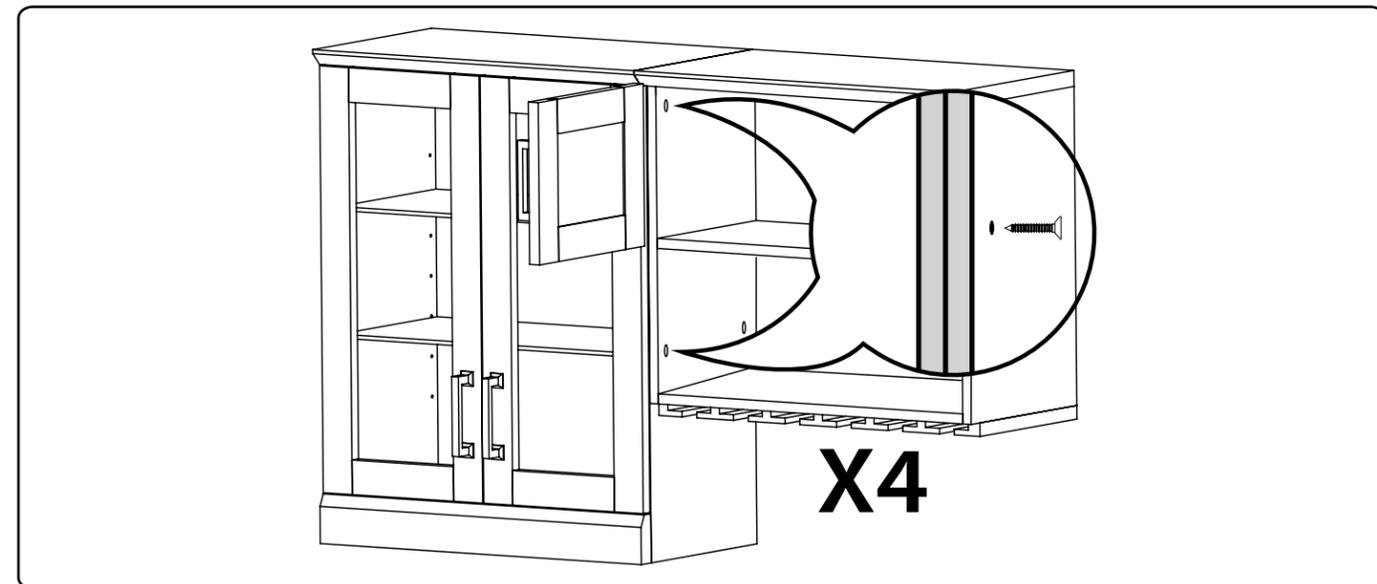



# Réglage des charnières de portes

Il est possible de régler les portes avec un tournevis Phillips : vers la gauche, la droite, l'avant ou l'arrière.

**18** Pour régler les portes vers la gauche ou la droite, tourner la vis (A) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

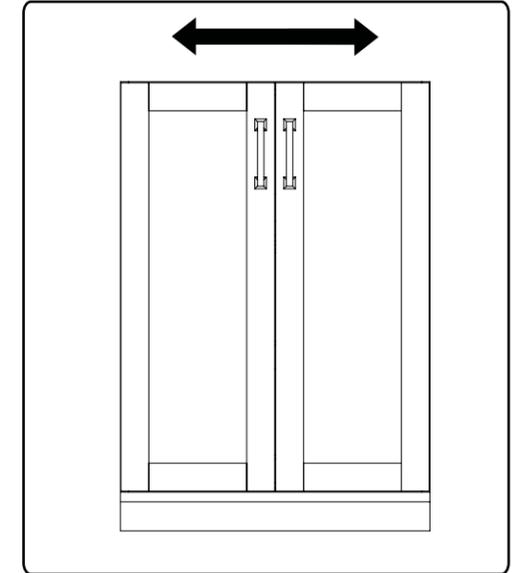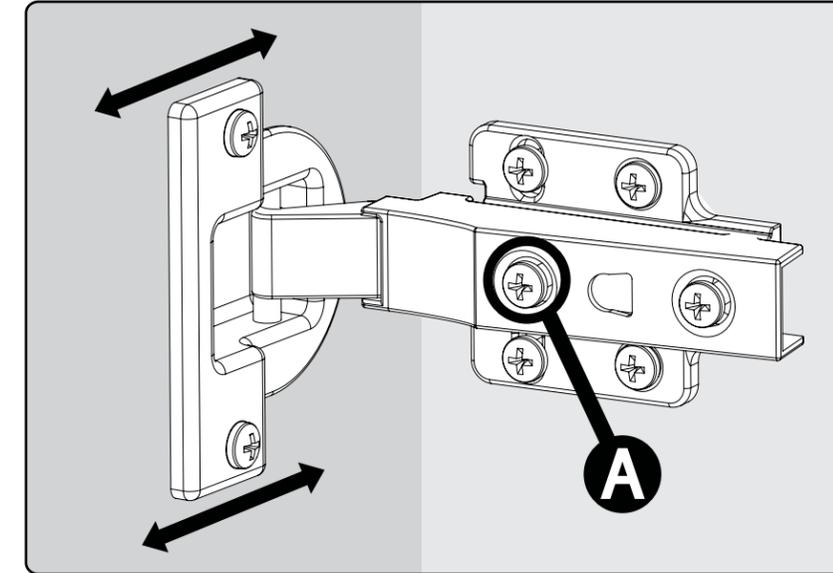

**19** Pour ajuster l'interstice entre les portes et le cadre, tourner la vis (B) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

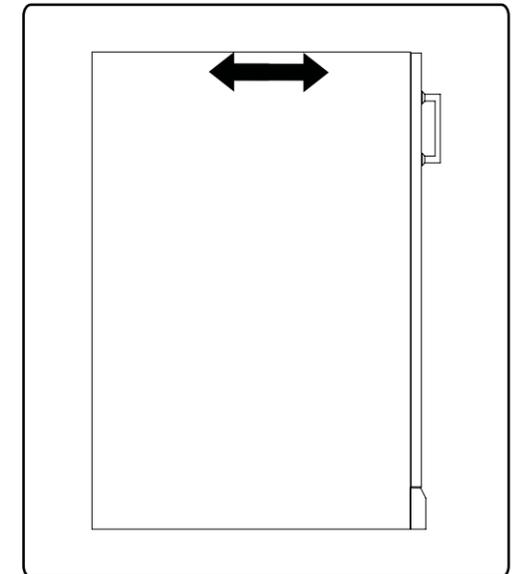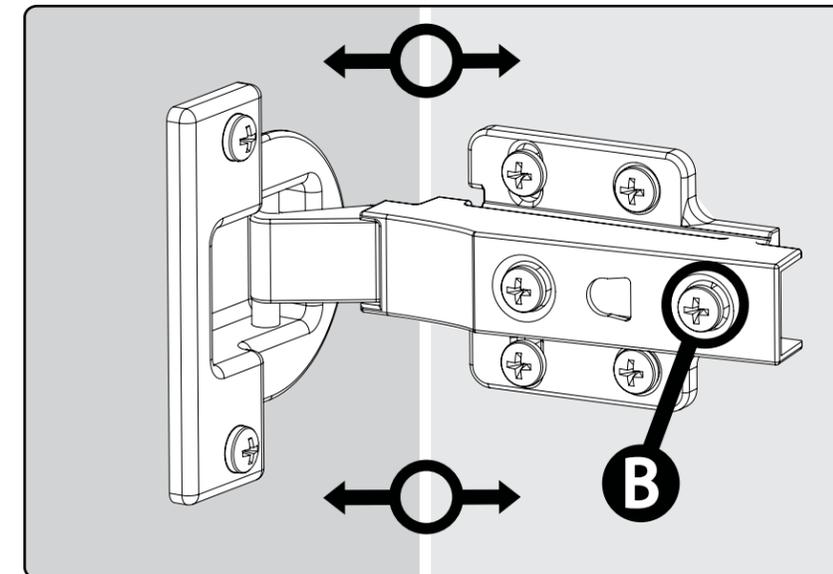


**Merci d'avoir acheté un produit NewAge!**

Veuillez nous appeler ou consulter notre site Web si vous avez la moindre question.


Composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).

## Guide de lumière DEL

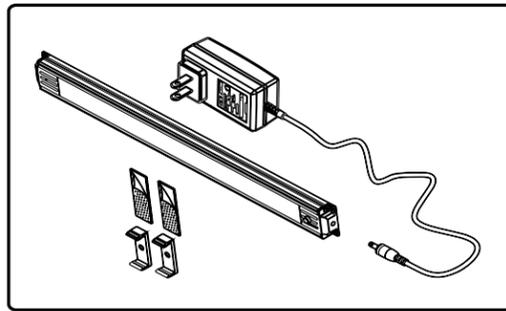

### Lumière DEL avec adaptateur SKU# 60836/60838

Le kit adaptateur est utilisé pour se connecter à la prise électrique et contient l'interrupteur marche / arrêt pour les lumières LED. Il est utilisé lorsqu'une seule unité d'éclairage est nécessaire ou comme première lumière utilisée pour relier plusieurs unités d'éclairage ensemble. Il contrôle la mise sous / hors tension de toutes les unités d'éclairage qui y sont liées. Comprend un adaptateur, une lampe à DEL, des pinces en plastique et du ruban adhésif double face.

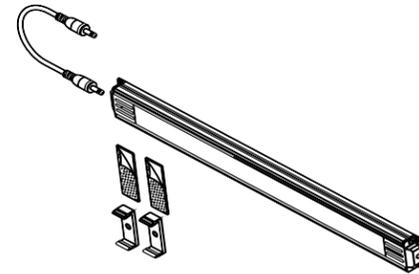


### Lumière de DEL avec le fil de connecteur SKU# 60837/60839

Le kit de connexion est utilisé lorsque des unités d'éclairage supplémentaires (jusqu'à 4) doivent être reliées entre elles. Il fonctionne en conjonction avec et est contrôlé par la lumière LED avec adaptateur secteur. Comprend ruban adhésif double face et clips en plastique.

## Comment relier les lumières DEL

Pour que les lumières DEL fonctionnent correctement, le câble adaptateur (A) doit être connecté à la fin avec un interrupteur marche / arrêt, pour que la lumière DEL soit opérationnel. Utilisez les câbles de connexion (B) pour relier en série les lumières supplémentaires. Jusqu'à 4 lumières DEL peuvent être relier en série à un adaptateur (A).


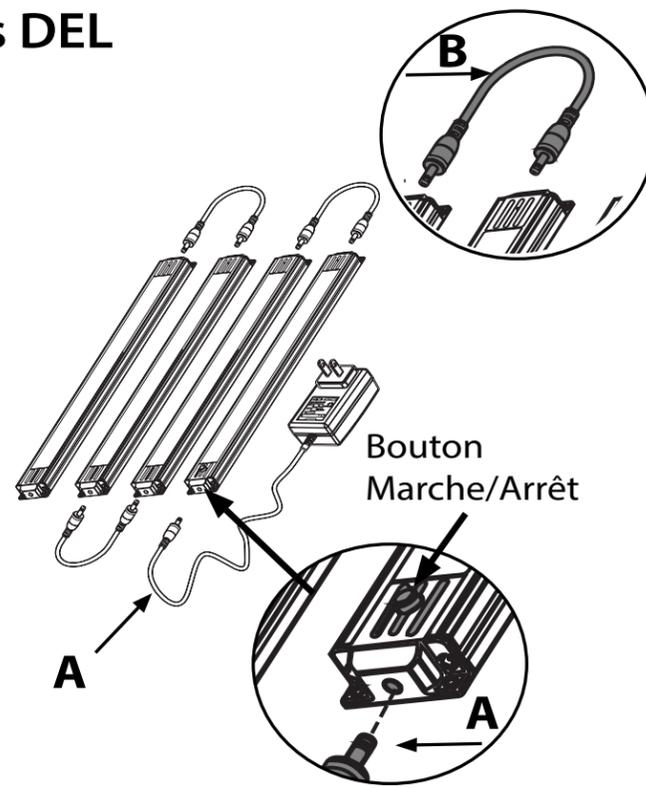


### REMARQUE: Opération de commutateur de mur


Si vous utilisez une prise de courant contrôlée par interrupteur pour faire fonctionner les lumières DEL, le cordon de l'adaptateur d'alimentation doit être branché à l'extrémité opposée à l'extrémité de l'interrupteur MARCHE / ARRÊT.

## Installation des lumières DEL pour Armoires au Mur



- 1** Méthode 1. Utilisation du ruban adhésif double face fourni. Fixez le ruban adhésif double face à l'arrière de la barre lumineuse LED. Enlevez le dos.
- 2** Centre et appuyez fermement 5.5", à partir de murs et 7.5", à partir de mur arrière.

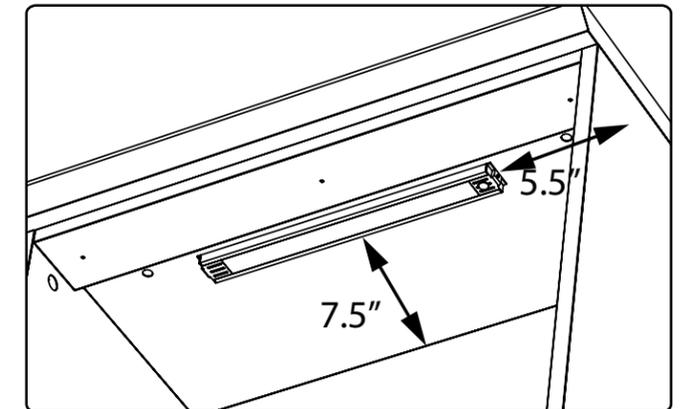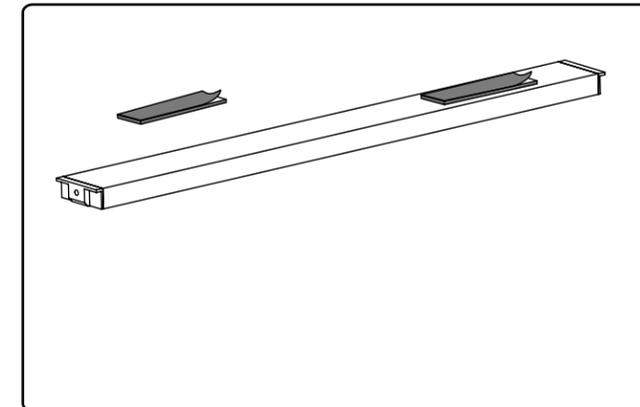

- 3** Passez le câble du connecteur à travers les trous pré-perçés sur les sommets de l'armoire et attachez aux extrémités de la lumière LED.

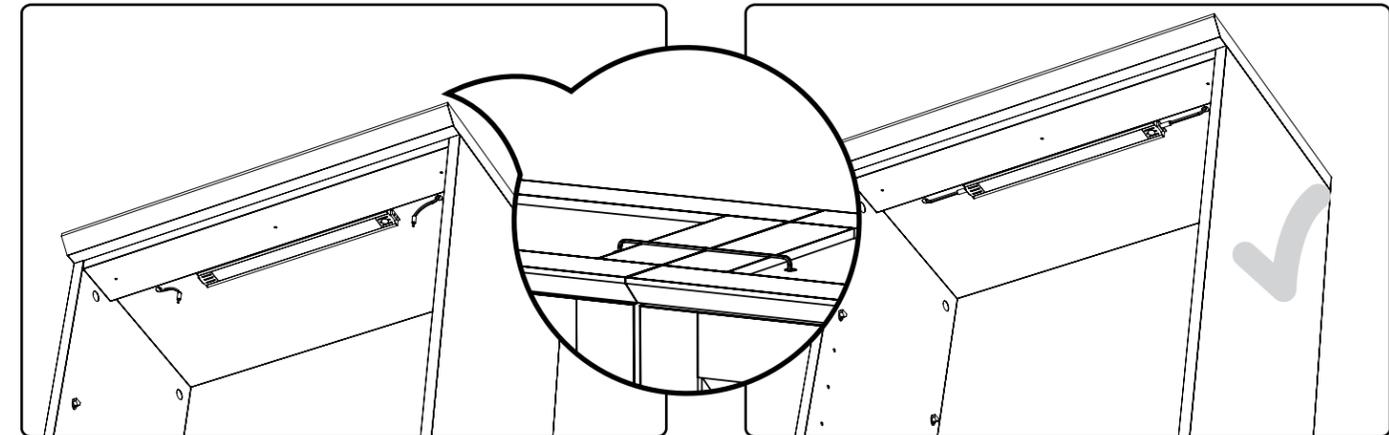

- 4** Méthode 2. Utilisation des clips fournis. Pré-perçage 3/32 trous, 8,5" à partir des parois latérales et 8" à partir du mur arrière. Fixez les clips à l'aide des vis incluses dans l'emballage.
- 5** Clip la lumière LED dans les clips. Revenez à l'Étape 4. pour raccorder le cordon d'éclairage.

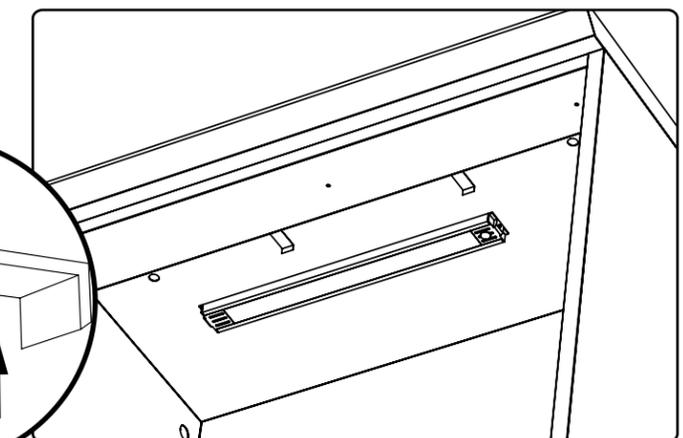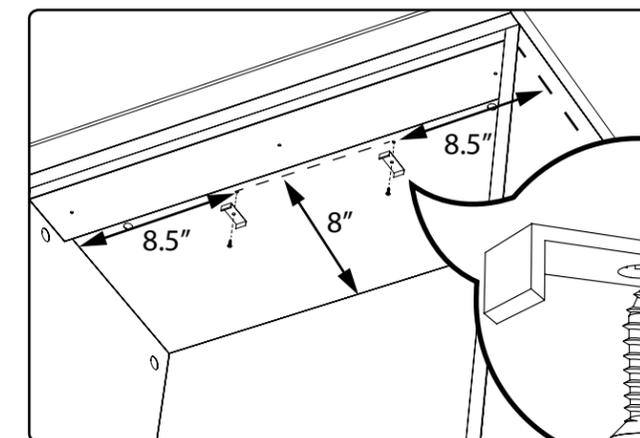

# Garantie limitée d'un an offerte par le fabricant

Si ce produit a été installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes au produit, ou fournies avec celui-ci, NewAge Products Inc. remplacera les pièces ou articles défectueux si la défaillance de la pièce en question résulte d'un défaut de pièce ou de main-d'œuvre, et ce, pendant un an à compter de la date d'achat du produit.

## **NEWAGE PRODUCTS INC. NE PRENDRA PAS EN CHARGE :**

1. Les visites d'un réparateur pour corriger l'installation de produits NewAge ou pour expliquer comment les utiliser ou les installer.
2. Les dommages résultant de produits endommagés suite à un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un incendie, une inondation, une mauvaise installation, une catastrophe naturelle, une négligence, une modification ou une mauvaise manipulation.
3. Les produits endommagés suite à une sollicitation pondérale excédant la limite maximale indiquée dans les instructions fournies avec le produit.
4. Les réparations ou le remplacement d'un produit lorsque ce dernier est utilisé ailleurs que dans une résidence unifamiliale normale, comme dans un environnement commercial, ou lorsque le produit est manipulé en contradiction avec les instructions d'installation fournies avec le produit.
5. Les surfaces endommagées par suite d'une interaction chimique.
6. Les pièces de rechange pour des produits se trouvant à l'extérieur du Canada, des États-Unis ou du Royaume-Uni.
7. La perte du contenu des produits pour cause de vol, d'incendie, d'inondation, d'accident ou de catastrophe naturelle.
8. Les frais d'expédition ou de livraison des produits de rechange ou de retour des produits défectueux.
9. Les frais de main-d'œuvre pendant la période de la garantie limitée.

## **EXONÉRATION DE GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DE RECOURS**




LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES DANS LA LIMITE OÙ LA LOI LE PERMET. TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI POURRAIT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI DOIT SE LIMITER À UN AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. CERTAINS ÉTATS AINSI QUE CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS LES LIMITATIONS OU LES EXCLUSIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER. PAR CONSÉQUENT, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX PARTICULIERS ET VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT DISPOSER D'AUTRES DROITS VARIANT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE

## **Merci d'avoir acheté un produit NewAge!**

**Veuillez nous appeler ou consulter notre site Web si vous avez la moindre question.**

**Composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).**

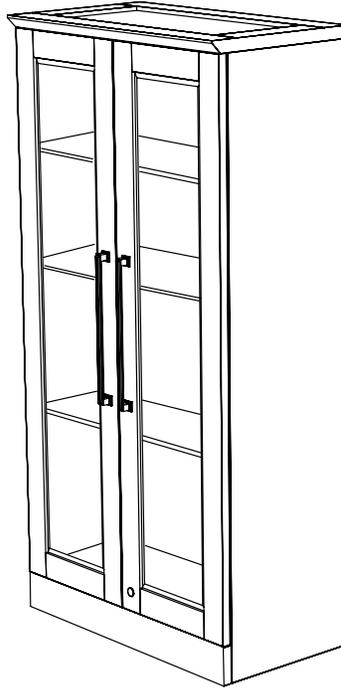

NEWAGE  
PRODUCTS INC.

# HOME BAR SERIES

## TALL WALL DISPLAY




### **Warning: Excessive weight hazard!**

Use two or more people to move, assemble, or install cabinets and locker to avoid back injury. Do not leave children unattended near cabinets. High risk of tipping if cabinets are installed incorrectly: securely attach cabinets to the wall to avoid serious injury. For assistance, call 1.877.306.8930; for U.K 0800.031.4069; e-mail at [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).



**ATTENTION:** Is your cabinet damaged? Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; or [support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com). Do not return to the retailer.


# Weight Capacity

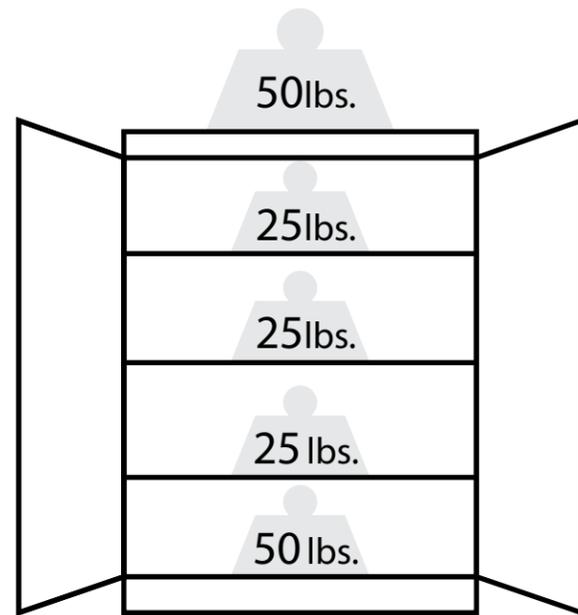

Tall Display Cabinet  
Max 175 lbs.

# Countertops


(for Base cabinets only.)



48" Countertop. Fits over 2 Cabinets



72" Countertop. Fits over 3 Cabinets




96" Countertop. Covers over 4 Cabinets




# Unpacking

- Begin by placing the package on a covered flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools.
- See "Parts" and "Tools Needed" in the list below.

Parts Supplied	Tall Wall Display Cabinet
Threaded Caps	4
Threaded Washer	4
Handles	2
Handle Bolts ( M4 x 22mm)	4
#8 x 25mm Screws	4
Lag Screw ( 6 mm x 55 mm)	4
Glass Shelves	3
Shelf Pins	14

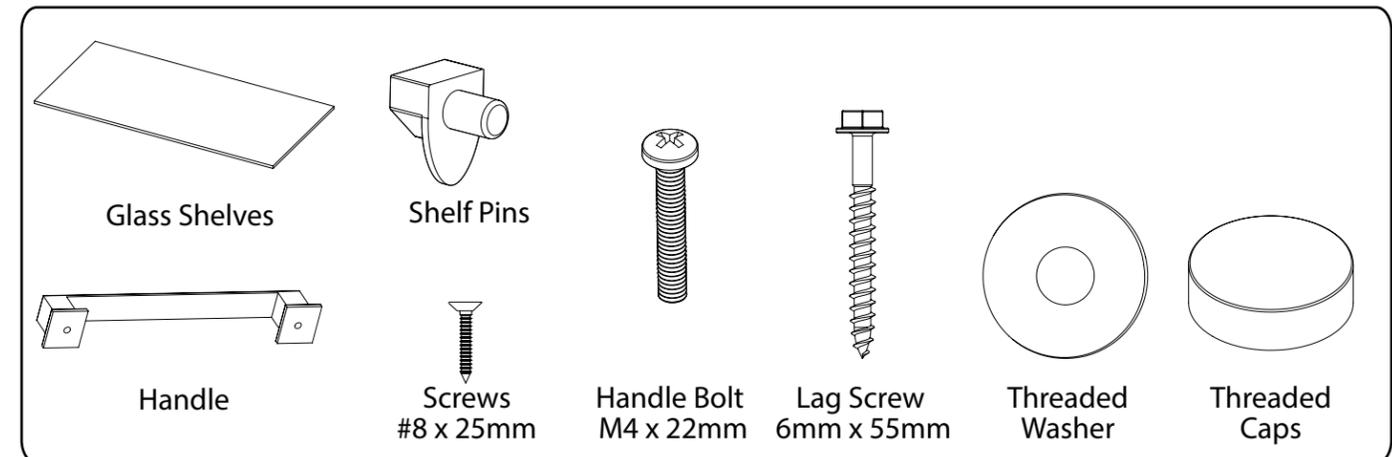


# Tools Needed

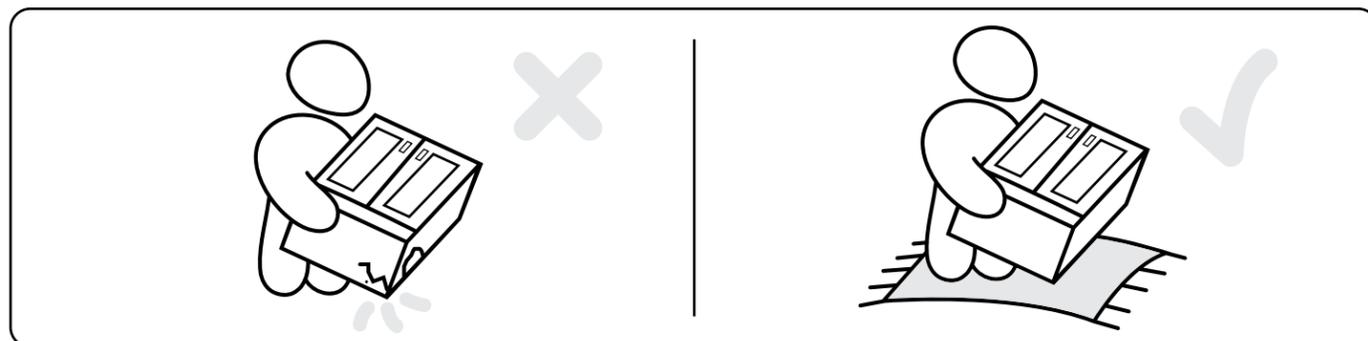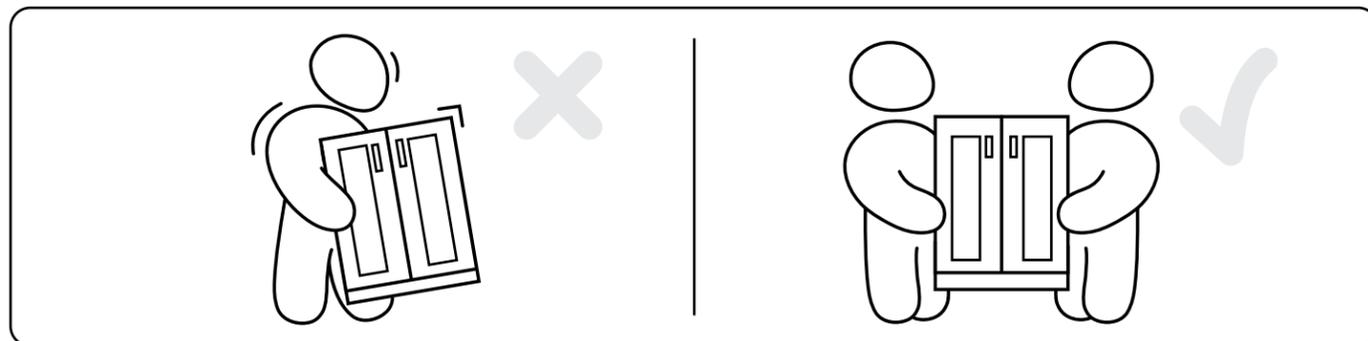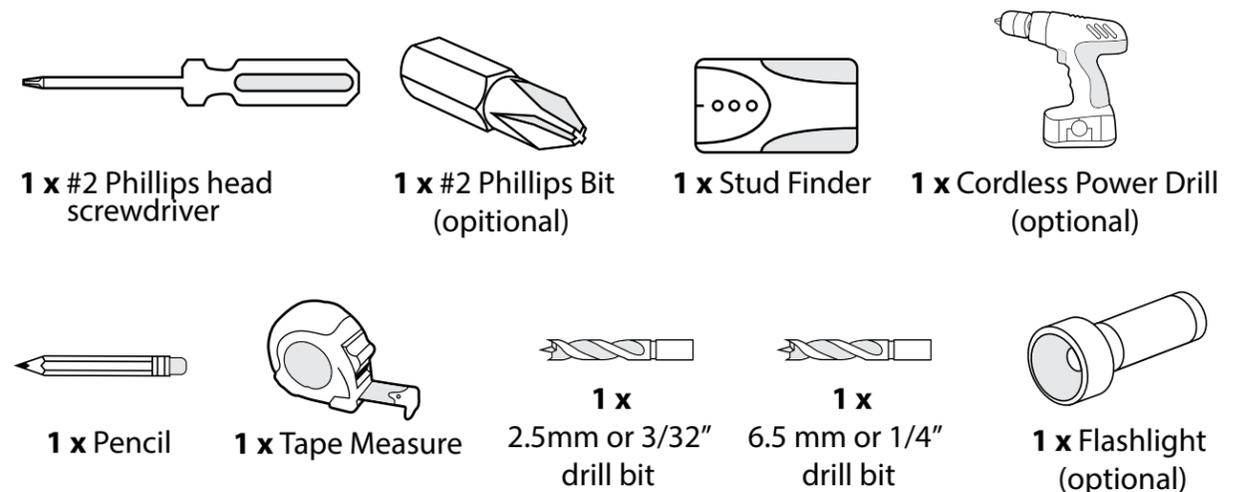


# Installing the Handles

**Note:**  
Cabinets come with handles installed on inside of drawers/doors.


## 1 Parts Needed.

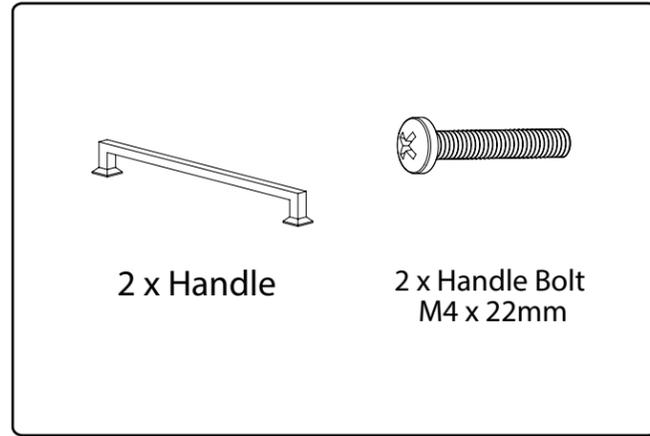

## 2 Align handle to holes on doors or drawers.

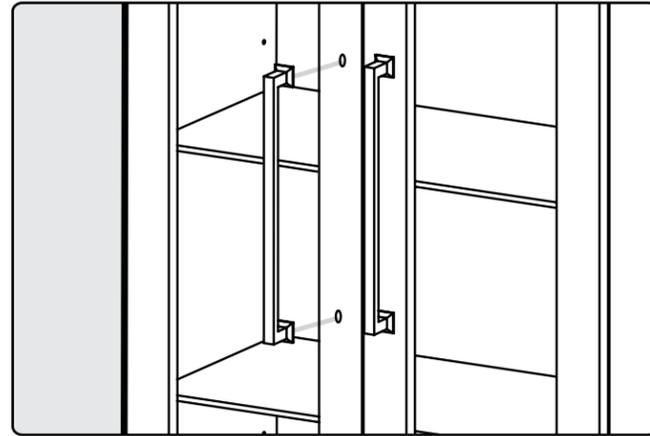


## 3 Screw in bolts.

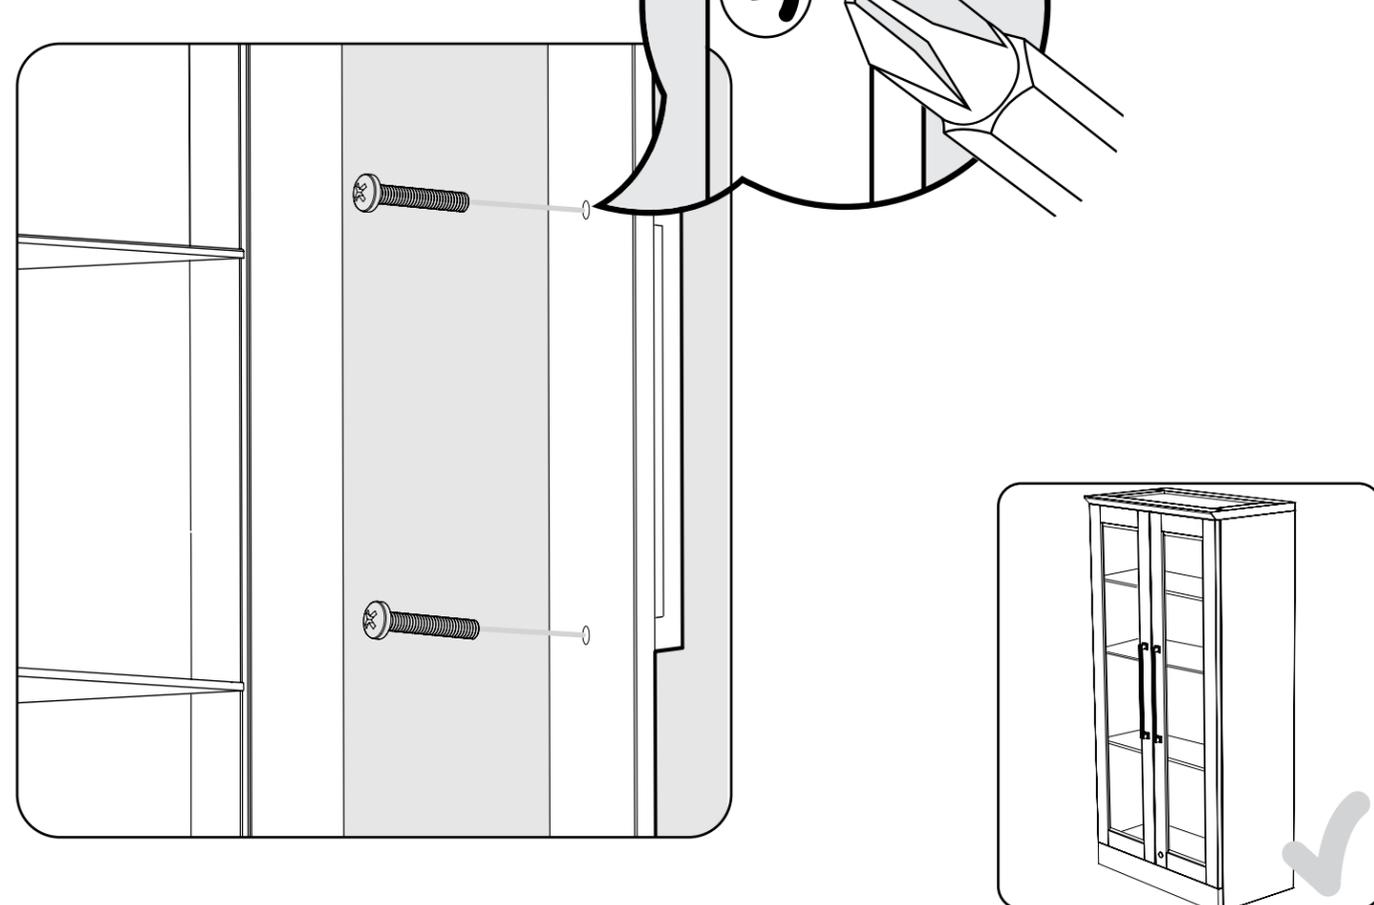


# Inserting Glass Shelves


## 1 Open cabinet doors. Attach shelf clips to desired height.

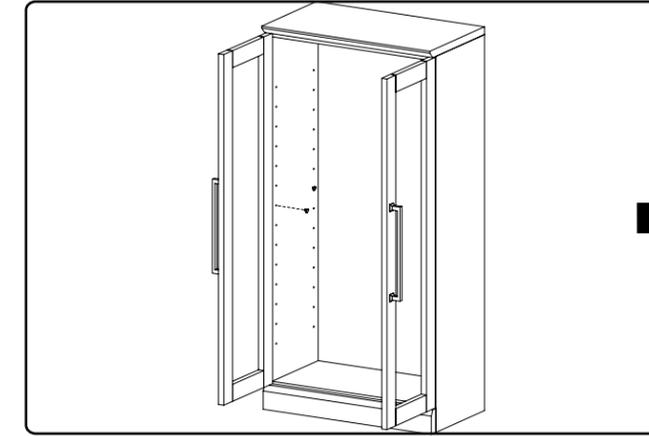


## 2 Ensure clips are at level height.

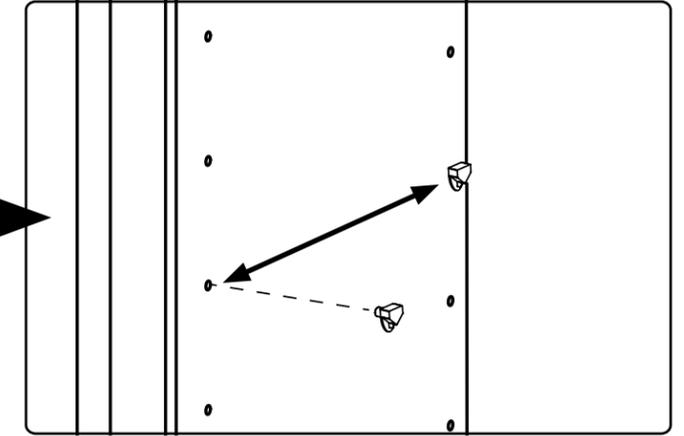


## 3 Insert glass shelf at a slight angle.

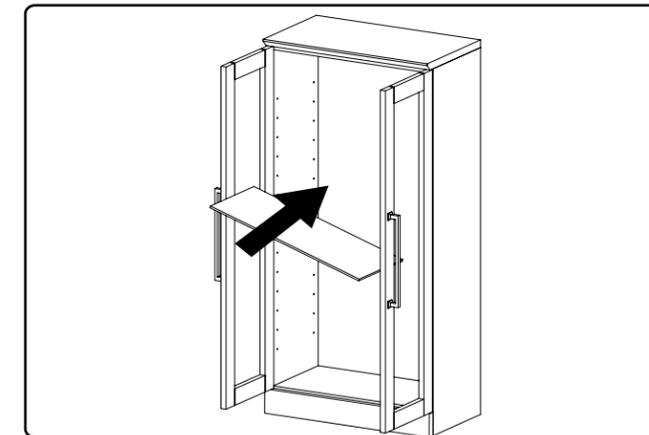


## 4 Position over shelf supports.

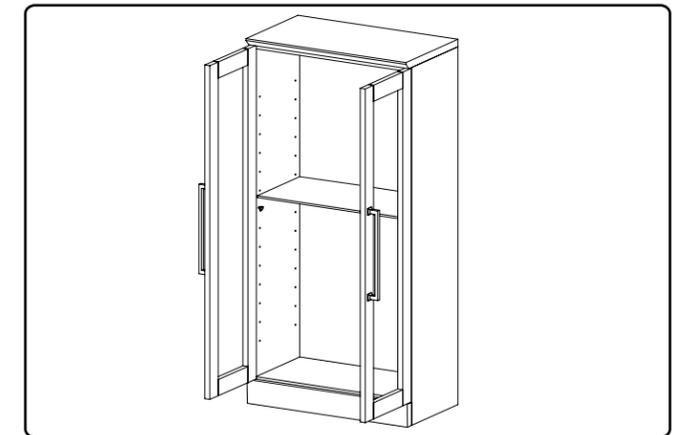

## 5 Lower shelf down onto shelf supports.

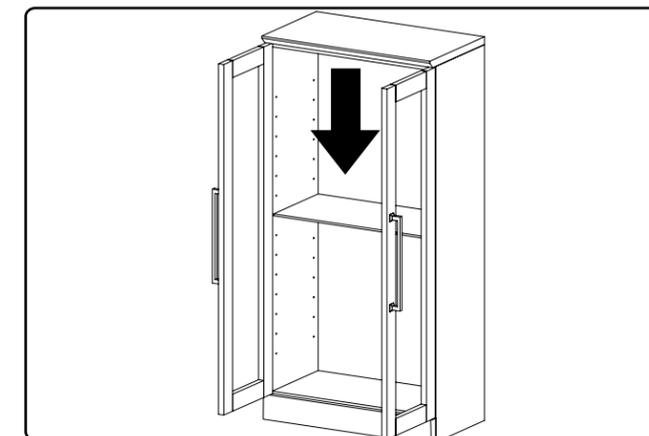


## 6 Repeat steps 1-4 for all shelves.

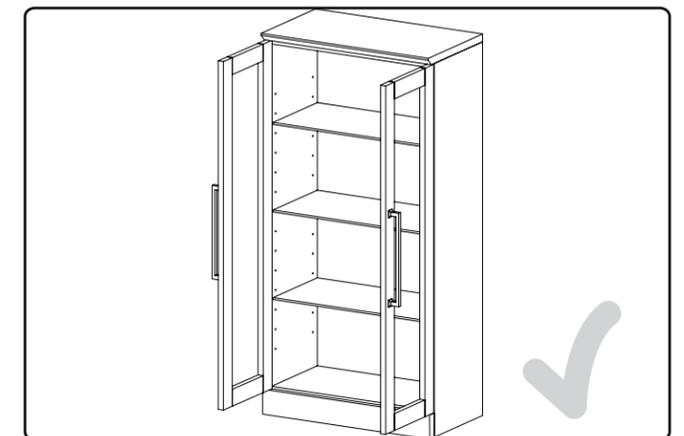


# Mounting Cabinets


**7** Use stud finder to locate the studs and mark the wall with a pencil.

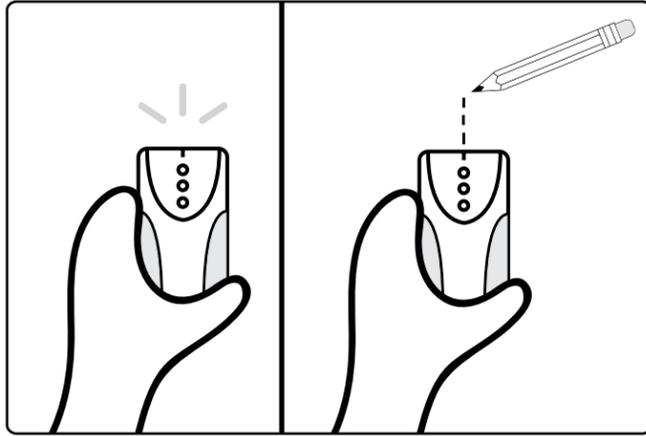


**8** Gather parts.

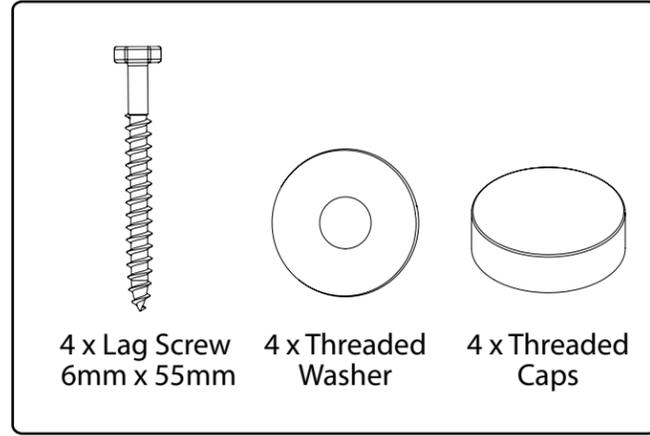


**9** Near the top of the cabinet, drill 1/4" holes through the back of the cabinet that are in line with marked studs. Repeat for drilling two holes near the bottom of the cabinet.

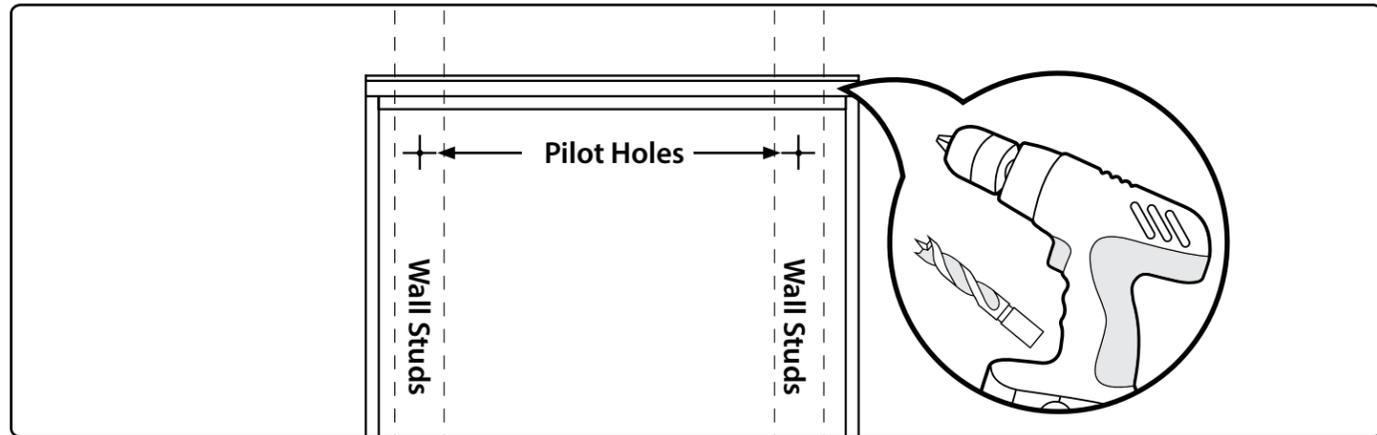

**10** Place cabinet flush against wall and attach using screws and washers.

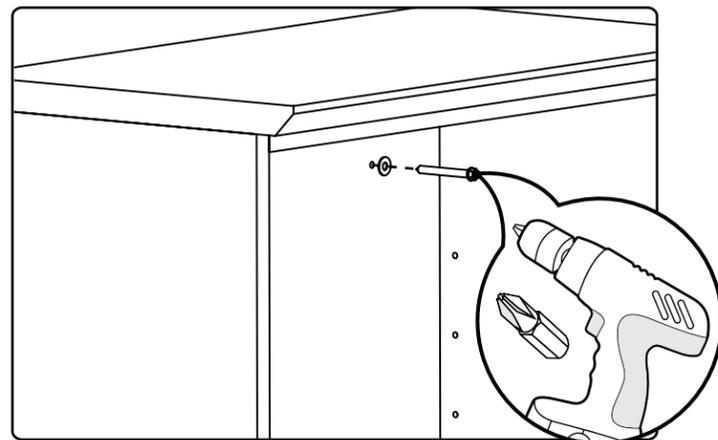


**11** Use threaded caps to cover screws.

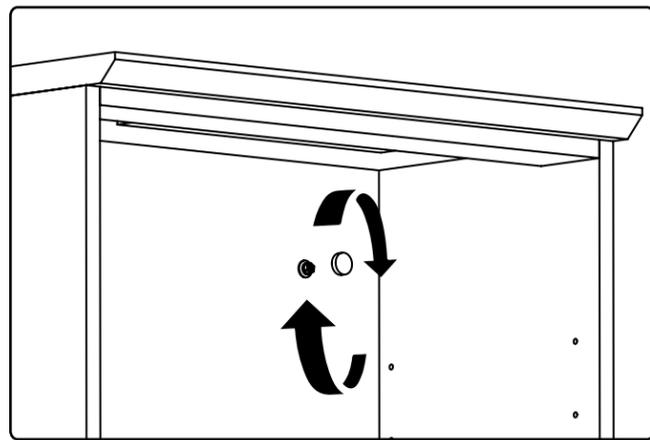


# Fastening Cabinets

**Note:**  
All shelves must be removed prior to fastening cabinets together.




**12** Parts Needed.

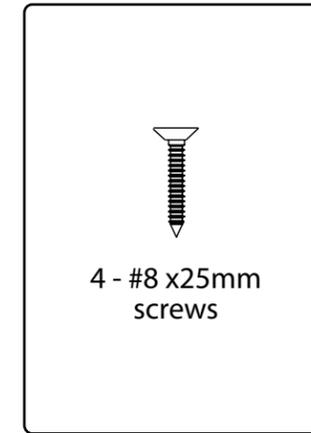

**13** Drill 3/32" pilot holes on interior wall of cabinet being fastened.

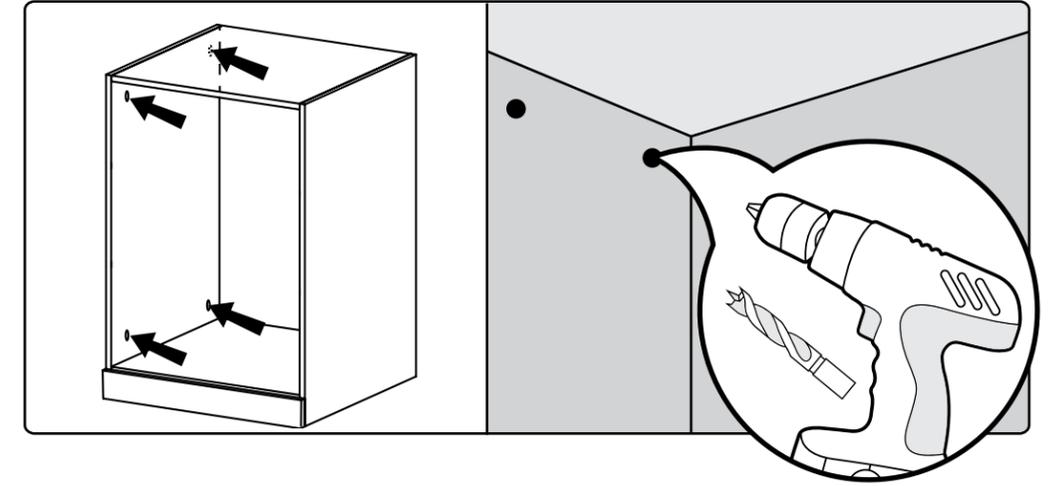



**14** Using pilot hole as guides, screw into second cabinet. Do Not Over-tighten screws and Punch through other side!

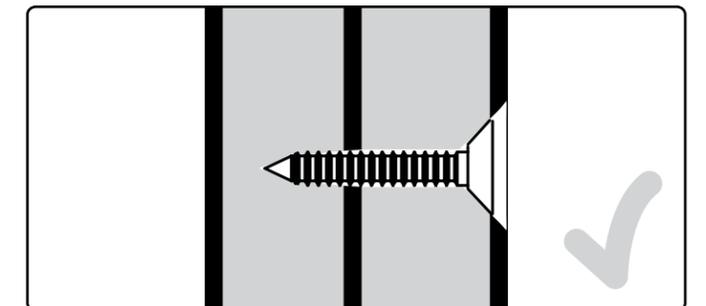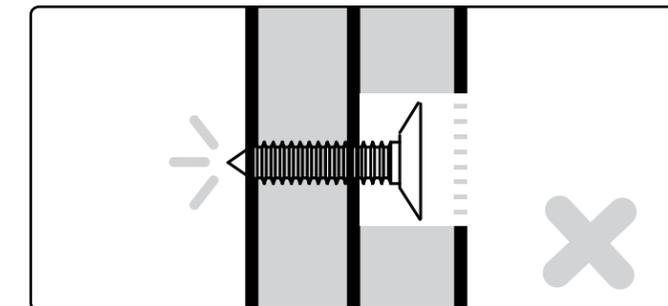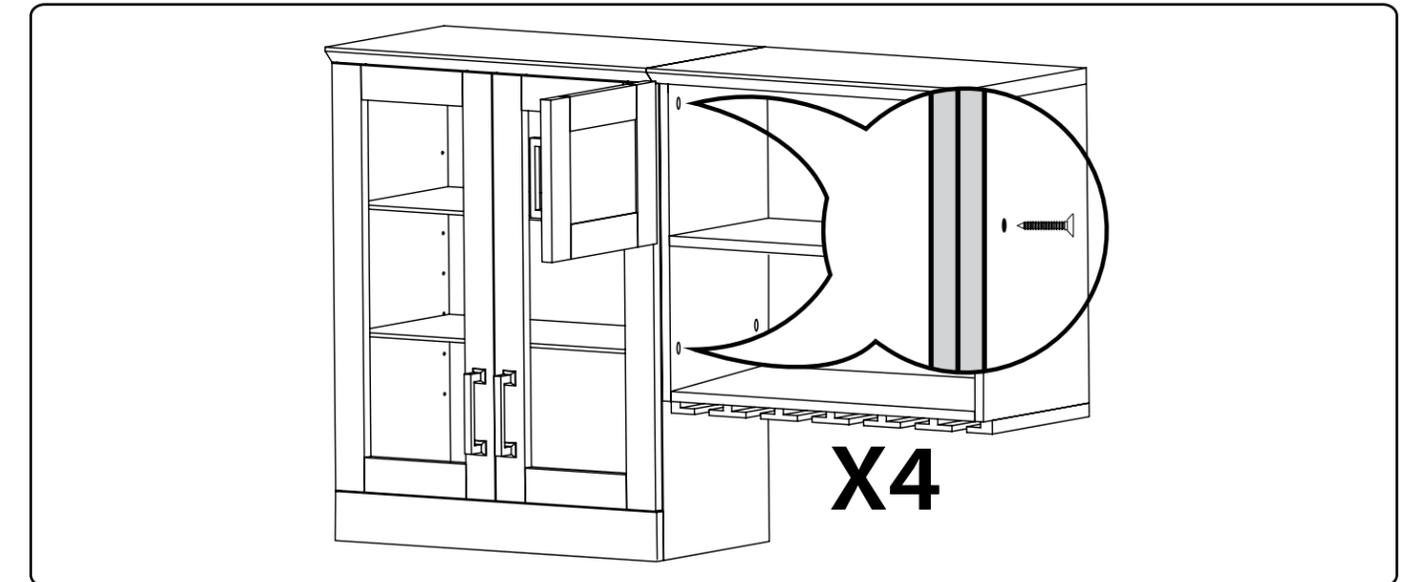



# Adjusting The Door Hinges

Using a Philips screwdriver, the doors can be adjusted:  
Left, right, forwards and backwards.

**15** To adjust the doors left or right, turn the screw (A) clockwise or counterclockwise.

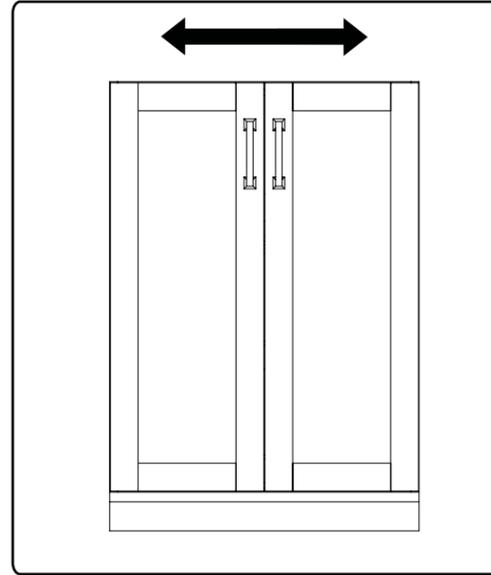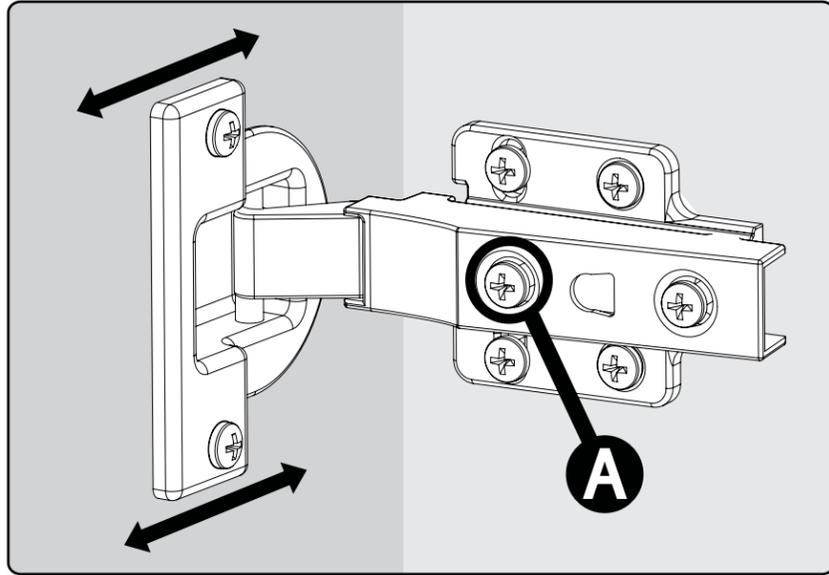

**16** To adjust the gap between the doors and frame, turn the screw (B) clockwise or counterclockwise.

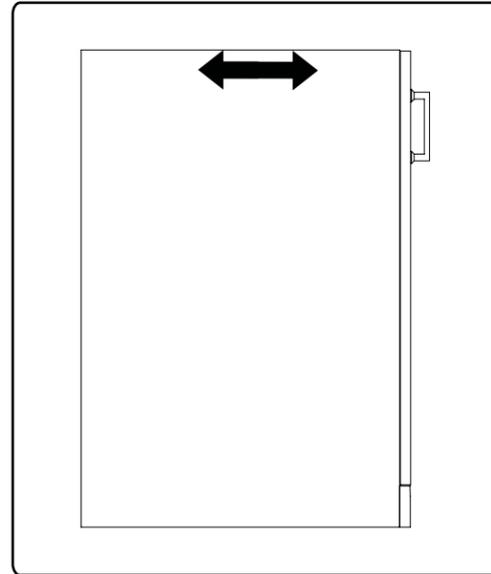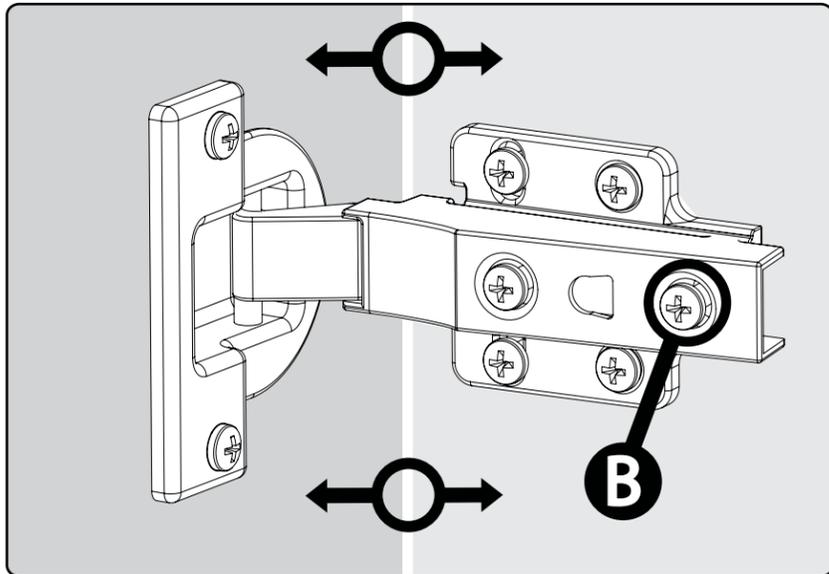

**Thank you for purchasing a NewAge Product!**

Please give us a call or visit online if you have any questions.

Call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069; e-mail at [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com)


# Installing LED Lights

NOTE: LED light kits are not included in all sets and may be sold separately for some sets and cabinets.


## OVERVIEW

There are two LED light kits available. The LED light with adapter(A), and the LED light with connector(B).


**A** The adapter kit is used to connect to the electrical outlet, and contains the power on/off switch for the LED lights. It is used when one single light unit is needed or as the first light used when linking multiple light units together. It controls on/off power for all light units linked to it.

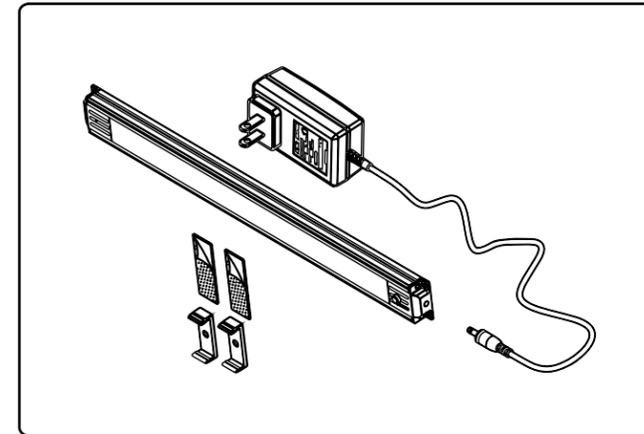


**B** The connector kit is used when additional light units(up to 4) want to be linked together. It works in conjunction with and is controlled by the LED light with adapter unit.

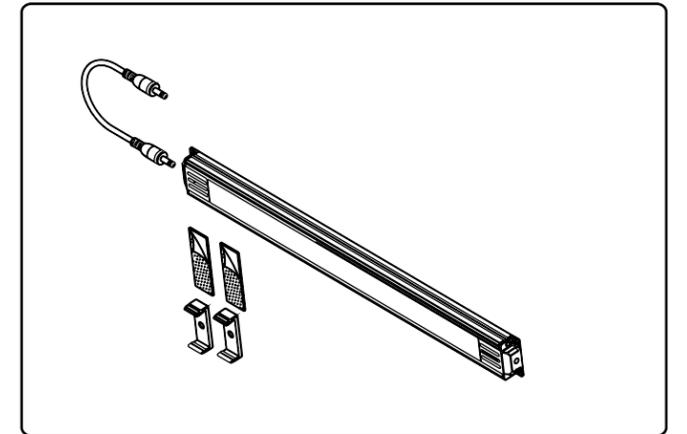

LED adapter cable (A) must connect to light at end with on/off switch, for switch to be operational. Use connector cords(B)to connect additional lights. Up to 4 LED lights can be connected to one Power adapter cord(A).


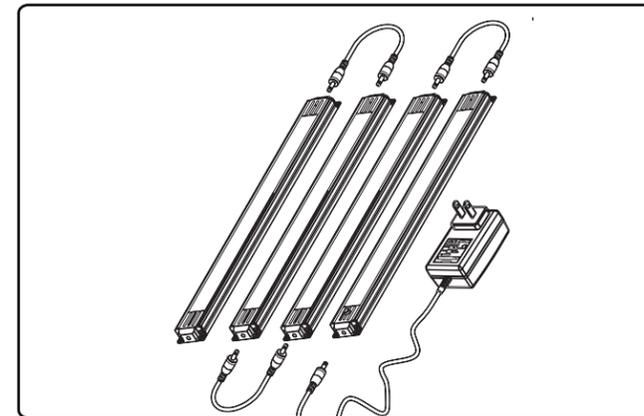


General layout of how the LED adapter cable is connected to outlet.

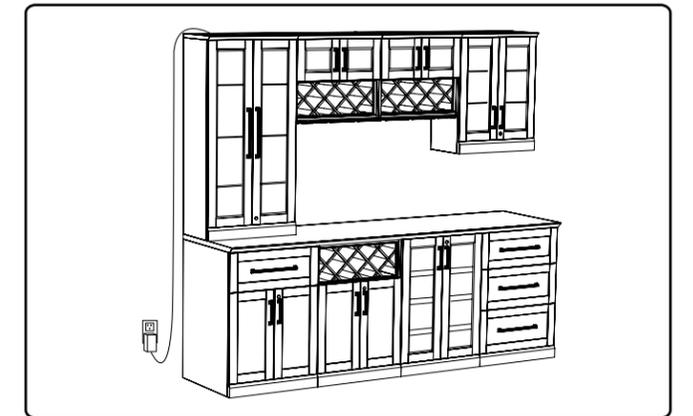


# Installing LED Lights for Wall Cabinets


**1** For the wall cabinets, drill 2 holes through top using size 3/8" drill bit, using measurements below.

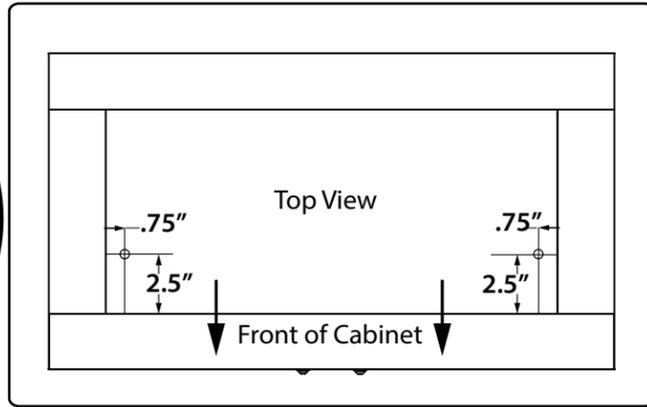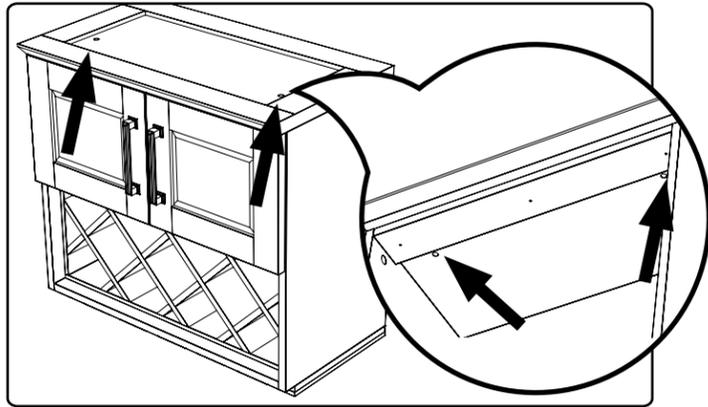


**2** Method 1. Using double sided tape provided. Attach double sided tape to back of LED light bar. Peel backing off.

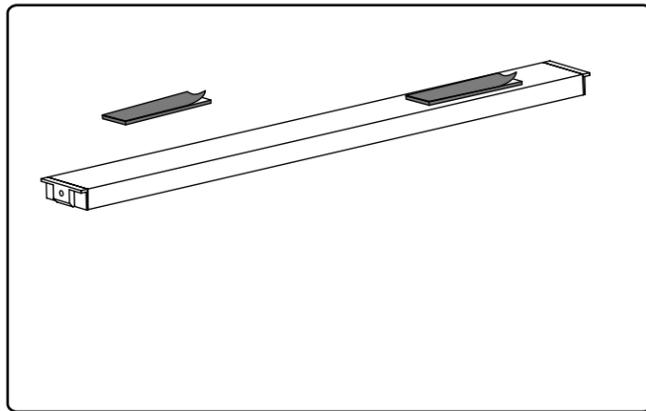

**3** Center and press firmly 5.5", in from walls and 7.5", in from back wall.

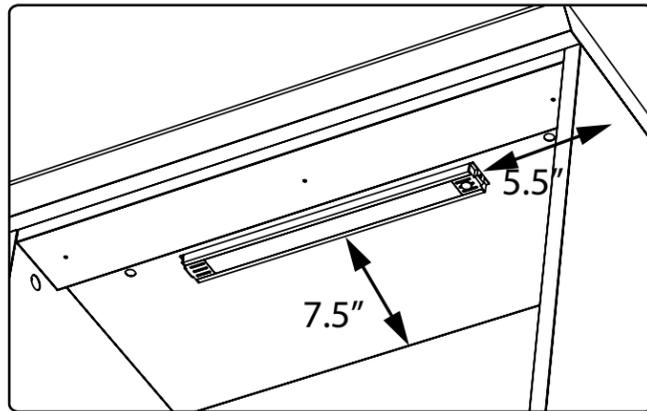

**4** Feed connector cable through pre-drilled holes on tops of cabinet and connect at ends of LED light strips.

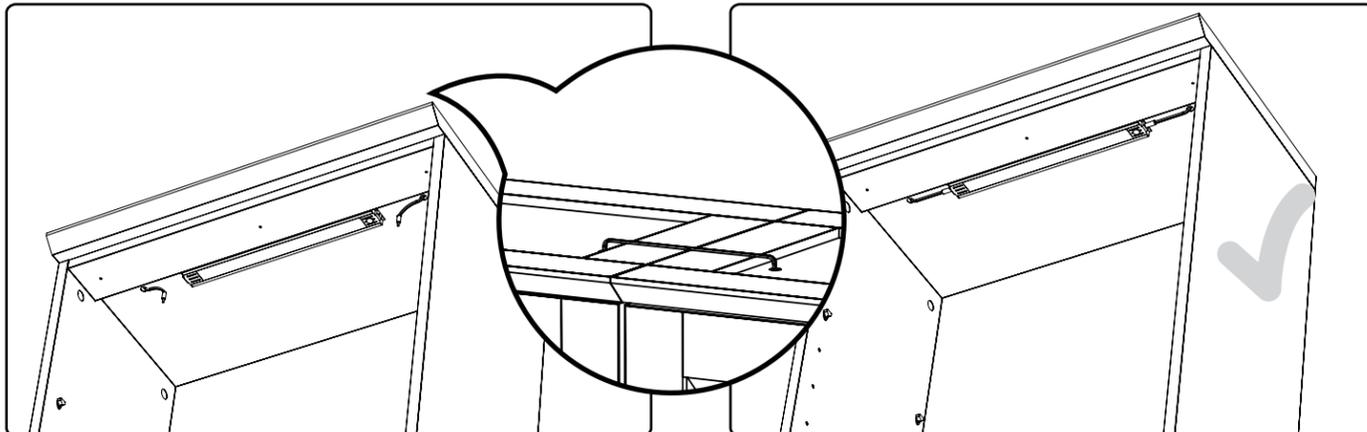


# Installing LED Lights for Wall Cabinets cont.

Method 2. Using clips provided.


**5** Predrill 3/32 holes, 8.5" in from side walls and 8" in from back wall. Attach clips using screws included in packaging.

**6** Clip LED light strip into clips. Return to Step 4. for connecting light string.

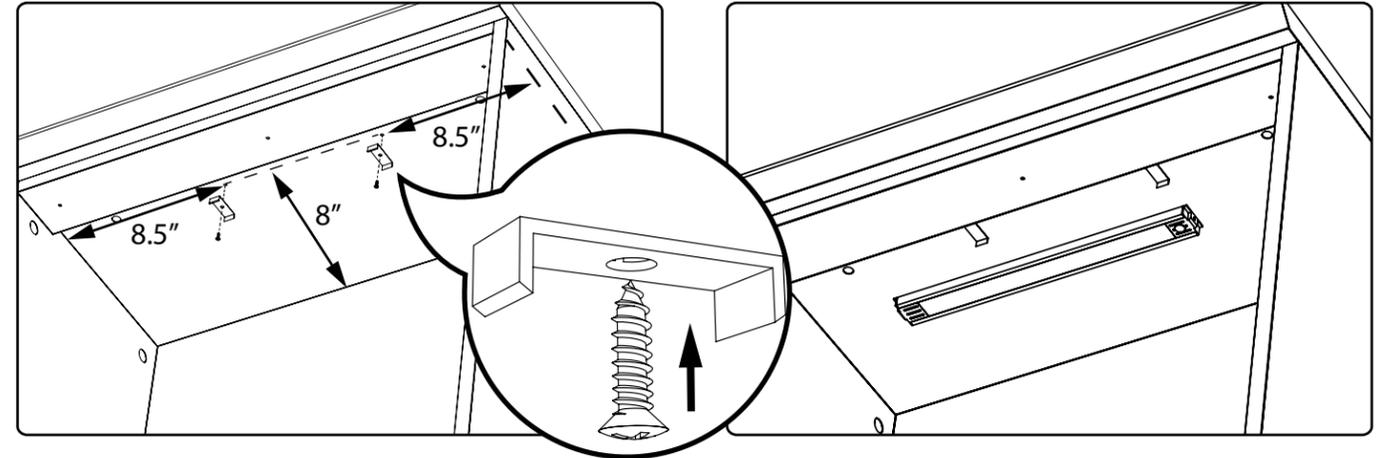

# Installing LED Lights for Display Cabinets cont.

**7** For bottom Display cabinet drill holes on back panel following Diagram 1. The hole can be placed on either side of cabinet at point A. or B., depending on outlet location. Using installation method from Steps 2 or 5 above center and install LED light 3 - 4 inches in from front.

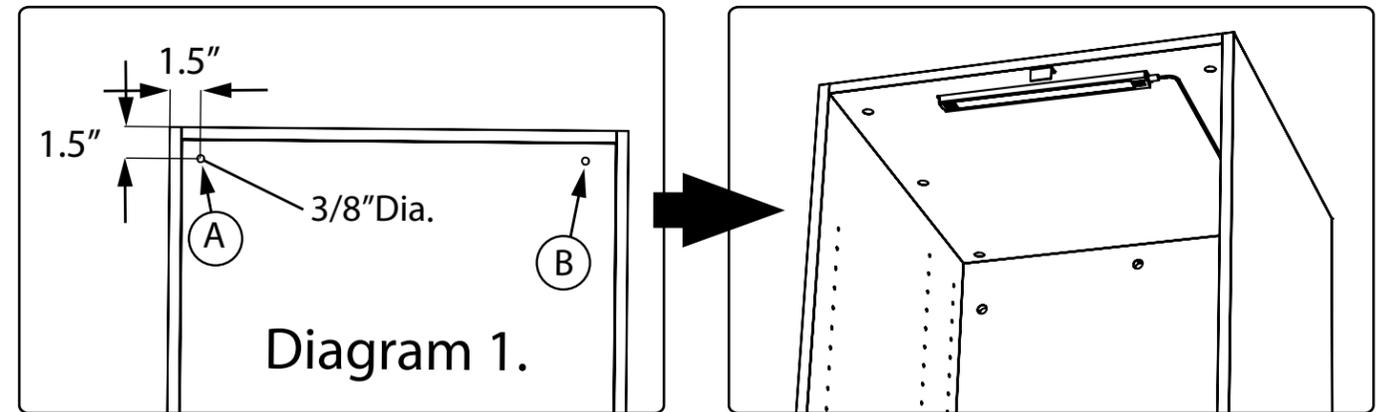

# Manufacturer One Year Limited Warranty

When this product is installed, operated and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, NewAge Products Inc. will replace the defective product or parts if the part fails as a result of defective materials or workmanship for a period of One Year from the purchase date of the product.

## NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:

1. Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
2. Damage resulting from products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, modification or mishandling.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, single-family household use, such as a commercial environment, or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
5. Surfaces damaged due to chemical interaction.
6. Replacement parts for NewAge products outside Canada, The United States, or the UK.
7. Loss of product contents due to theft, fire, flood, accident or acts of God.
8. Shipping or freight fees to deliver replacement products or to return defective products.
9. Any labor costs during the limited warranty period.


## DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS OR EXCLUSIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE

**Thank you for purchasing a NewAge Product!**

Please give us a call or visit online if you have any questions.

Call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069; e-mail at [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com)

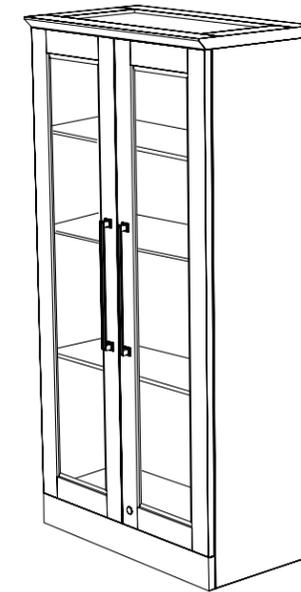

NEWAGE  
PRODUCTS INC.

# SÉRIE DE VIN GRAND PRESENTEUR




## AVERTISSEMENT: RISQUE DE POIDS EXCESSIF!

Déplacer, assembler ou installer les armoires et armoires-vestiaires avec l'aide de deux personnes ou plus. Dans le cas contraire, il pourrait en découler des blessures au dos ou autre. Ne pas laisser les enfants sans surveillance près des armoires. Risque élevé de basculement si les armoires ne sont pas installées correctement : Fixer solidement les armoires au mur pour éviter des blessures graves. Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).



**ATTENTION:** Est votre armoire endommagée? Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez NewAge Products a 1-877-306-8930; ou [support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com). Ne pas retourner au détaillant.


## Capacité pondérale

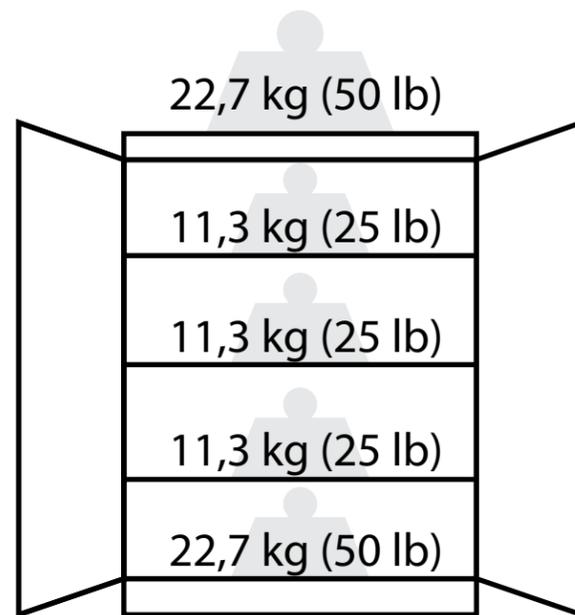


Capacité pondérale du grand présentoir : 79,4 kg (175 lb).

## Plans de travail

(Pour les armoires de plancher uniquement)



Plan de travail de 122 cm (48 po).  
Peut se poser sur deux armoires.



Plan de travail de 183 cm (72 po).  
Peut se poser sur trois armoires.




Plan de travail de 244 cm (96 po).  
Peut se poser sur quatre armoires


## Déballage

- Commencer par placer le paquet sur une surface plane couverte.
- Enlever les cartons, le matériel d'emballage en mousse et les sacs en plastique transparents.
- Jeter/recycler tous les matériaux d'emballage.
- Vérifier le contenu de la boîte et rassembler les outils requis.
- Voir la liste des « Pièces » et des « Outils nécessaires » ci-après.

Pièces fournies	Grand présentoir mural
Bouchons filetés	4
Rondelles filetés	4
Poignées	2
Boulons de poignée (M4 x 22 mm)	4
Vis n 8 x 25 mm	4
Vis tire-fond (6 mm x 55 mm)	4
Étagères en verre	3
Goupilles pour étagères	14

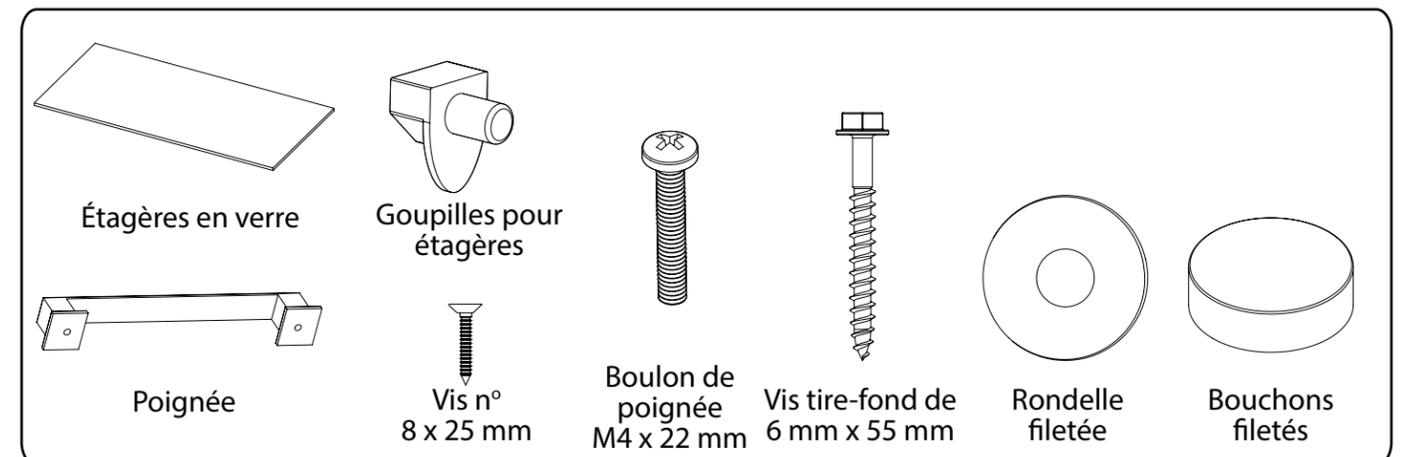

## Les outils nécessaires

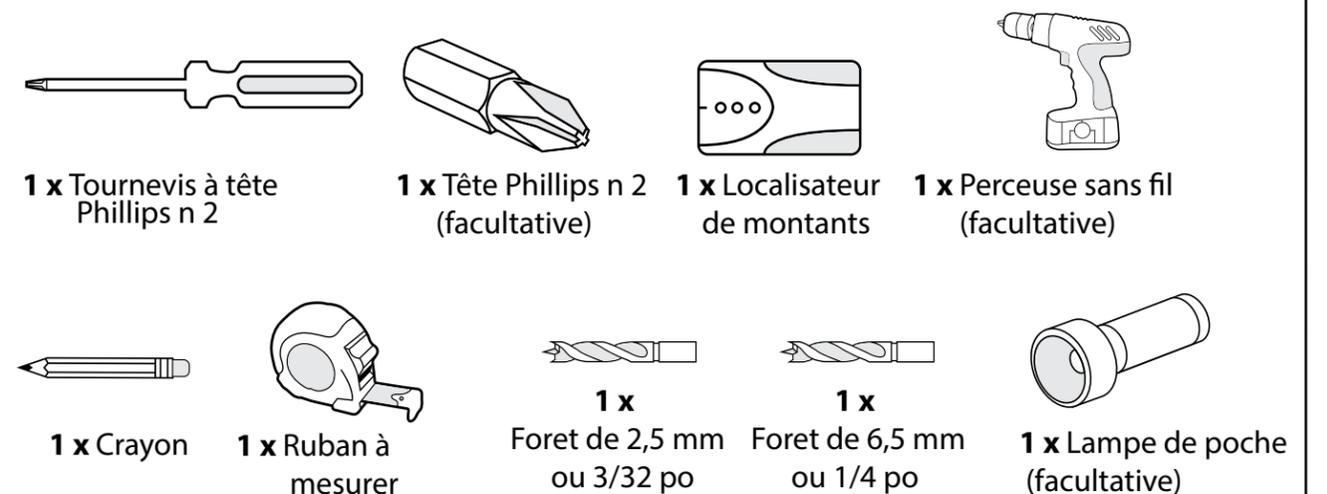


# Installation des poignées


## Remarque :

Les armoires sont fournies avec des poignées montées à l'intérieur des tiroirs/portes.


### 1 Pièces nécessaires.

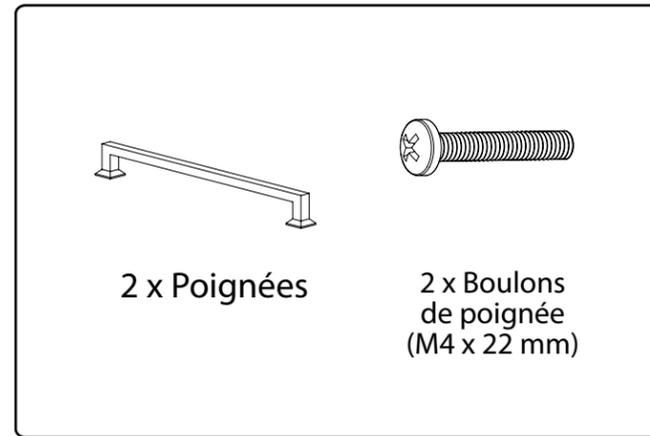

### 2 Aligner la poignée sur les trous des portes ou des tiroirs.

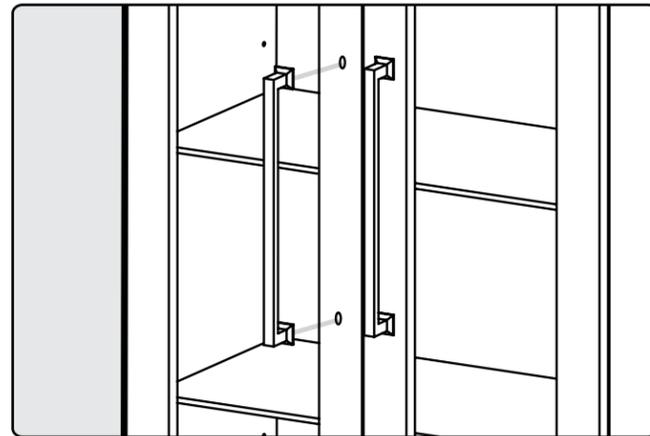


### 3 Visser les boulons.

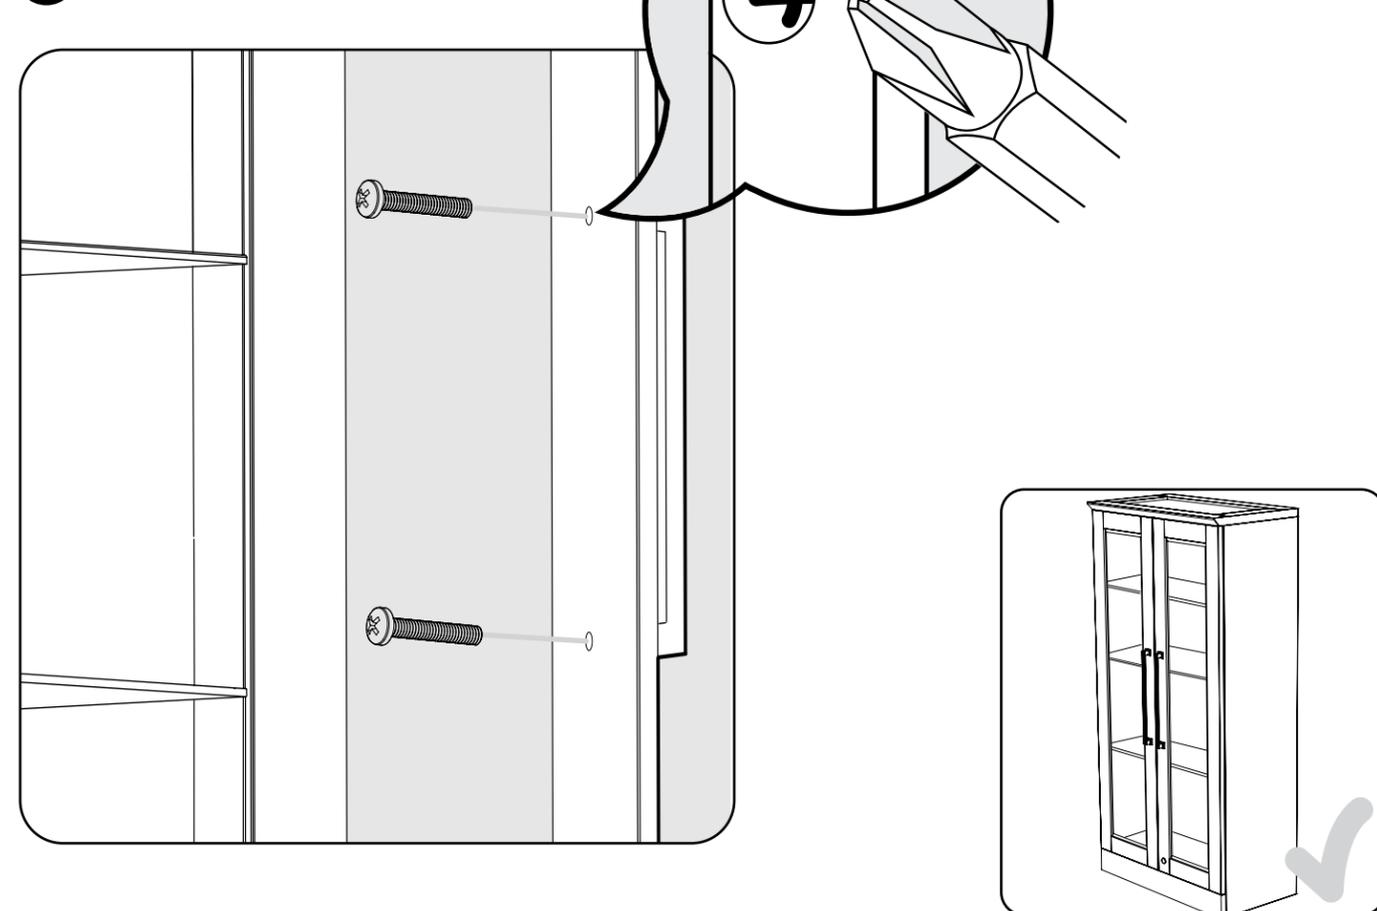


# Insertion des étagères en verre


### 1 Ouvrir les portes de l'armoire. Fixer les goupilles des étagères à la hauteur désirée.

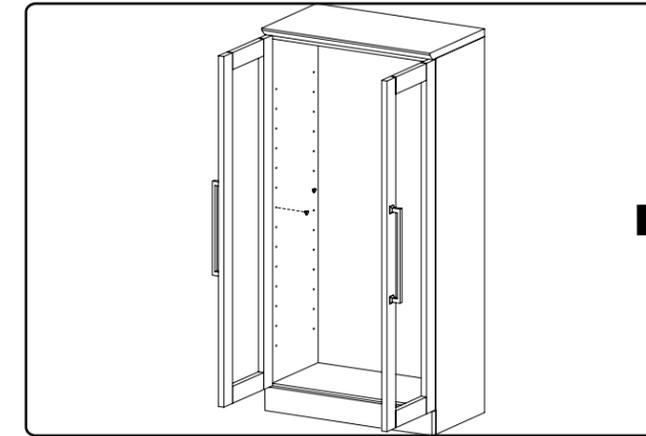


### 2 Veiller à ce que les goupilles soient de niveau.

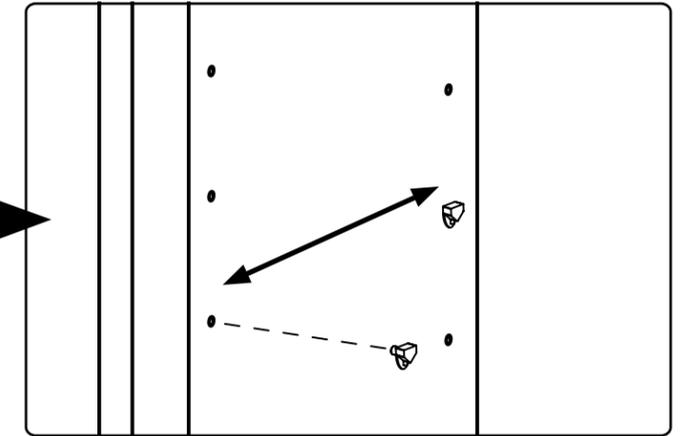


### 3 Insérer l'étagère vitrée en l'inclinant légèrement.

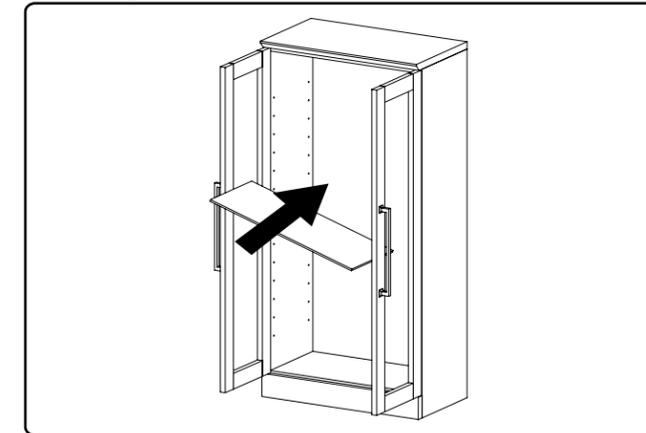


### 4 Positionner l'étagère au-dessus de ses supports.

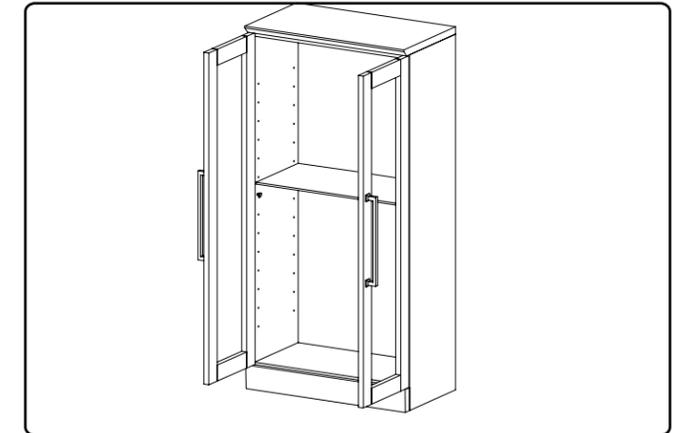

### 5 Poser l'étagère sur ses supports.

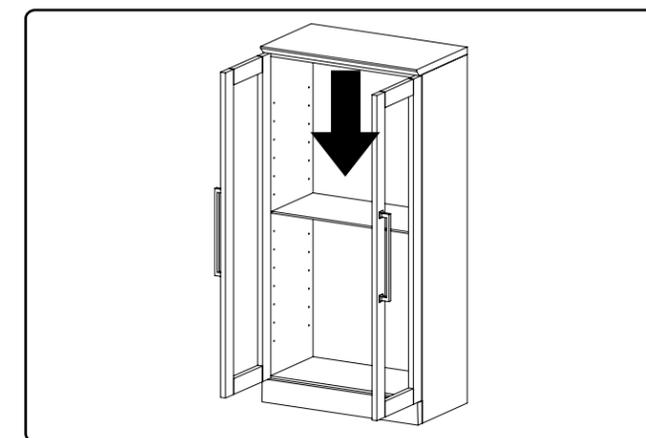


### 6 Répéter les étapes 1 à 4 pour chacune des étagères.

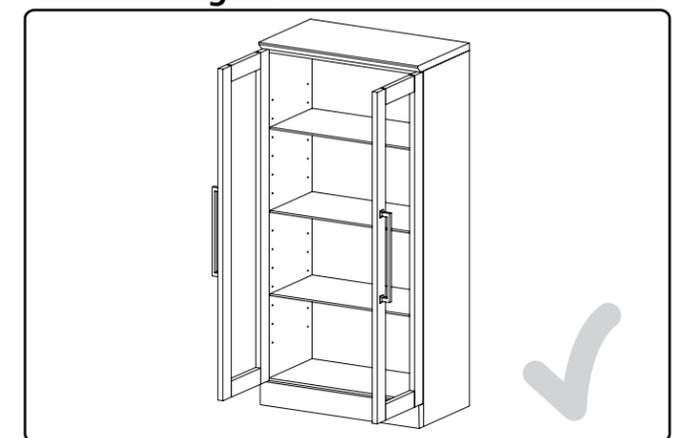


# Montage des armoires

- 7** Utiliser le localisateur de montants pour trouver les montants et marquer leur emplacement avec un crayon.

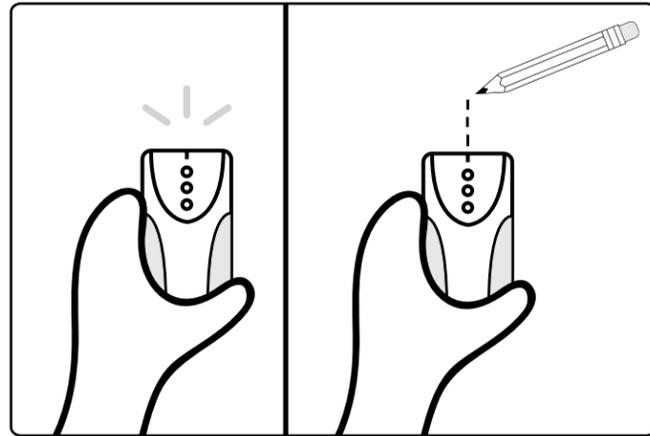


- 8** Rassembler les pièces.

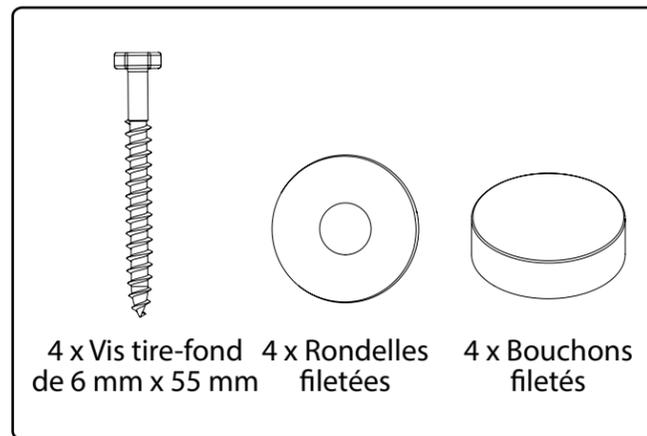


- 9** Percer des trous de 1/4 po à proximité du sommet de l'armoire à travers l'arrière de l'armoire au niveau des montants localisés précédemment. Répéter l'opération au niveau de la partie inférieure de l'armoire en perçant deux trous.

- 10** Placer l'armoire contre le mur et la fixer en place à l'aide des vis et des rondelles.

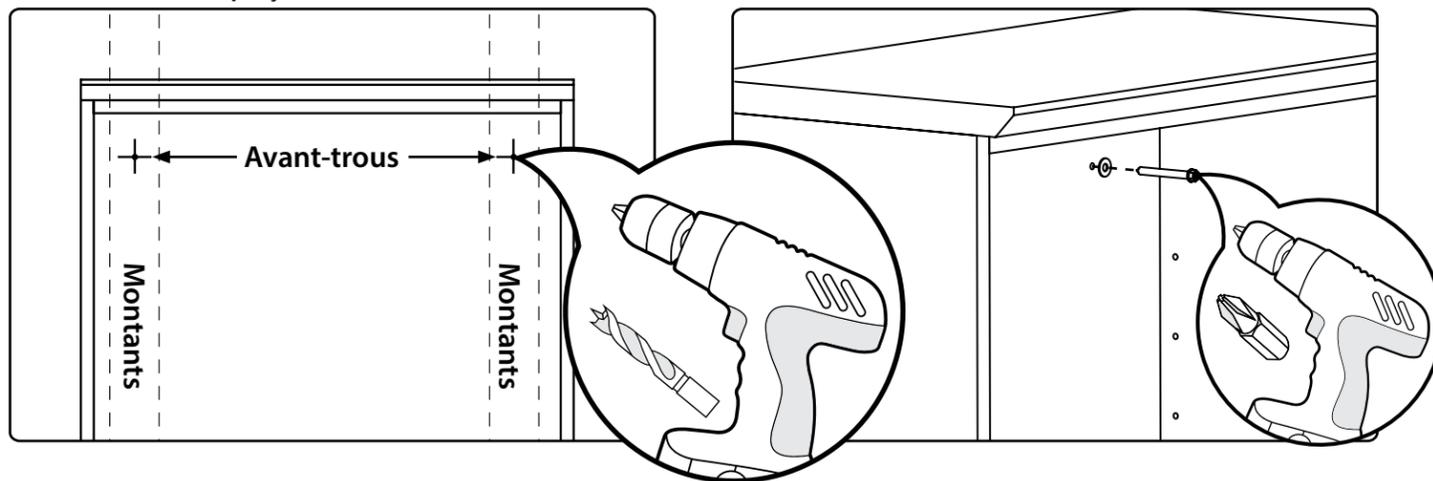

- 11** Utiliser les bouchons pour couvrir les vis.

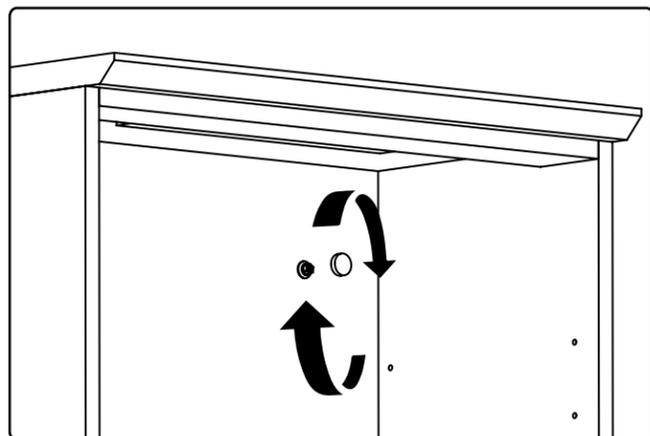


# Fixation des armoires


**Remarque :**

Il importe d'enlever toutes les étagères et tous les tiroirs avant de fixer des armoires les unes aux autres.




- 12** Pièces nécessaires.

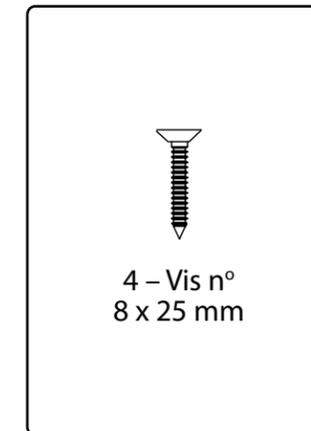

- 13** Percer des avant-trous de 3/32 po dans la paroi intérieure de l'armoire en train d'être fixée.

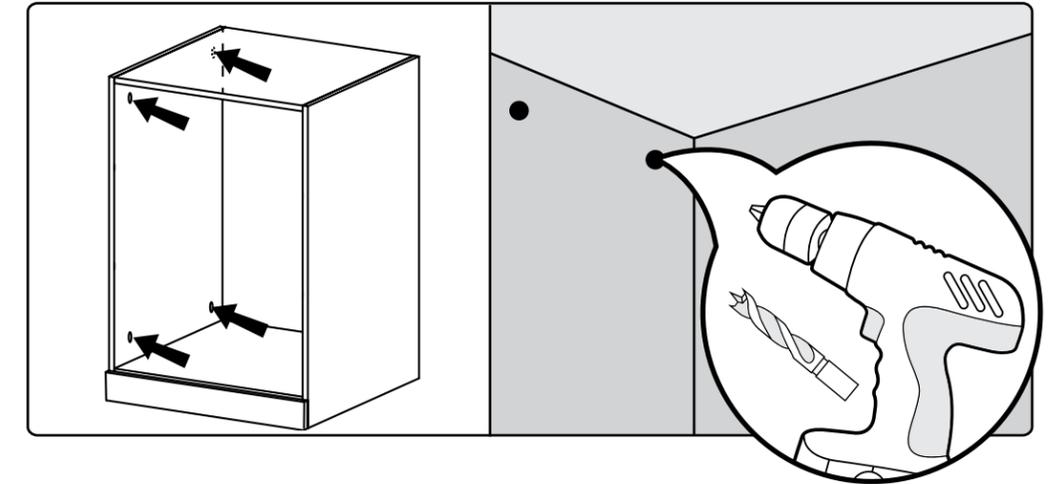



- 14** Visser la deuxième armoire en se servant des avant-trous comme guides. Ne pas trop serrer les vis, elles risqueraient de ressortir de l'autre côté!

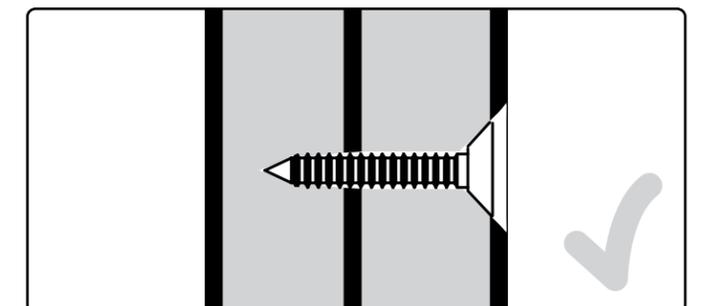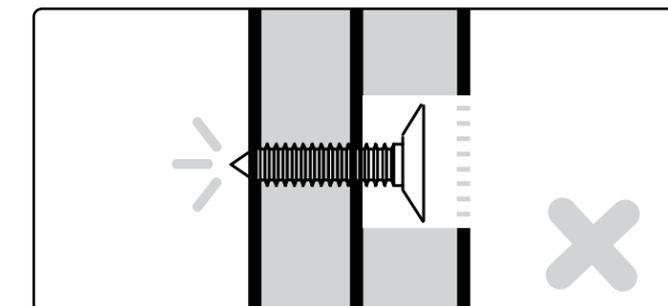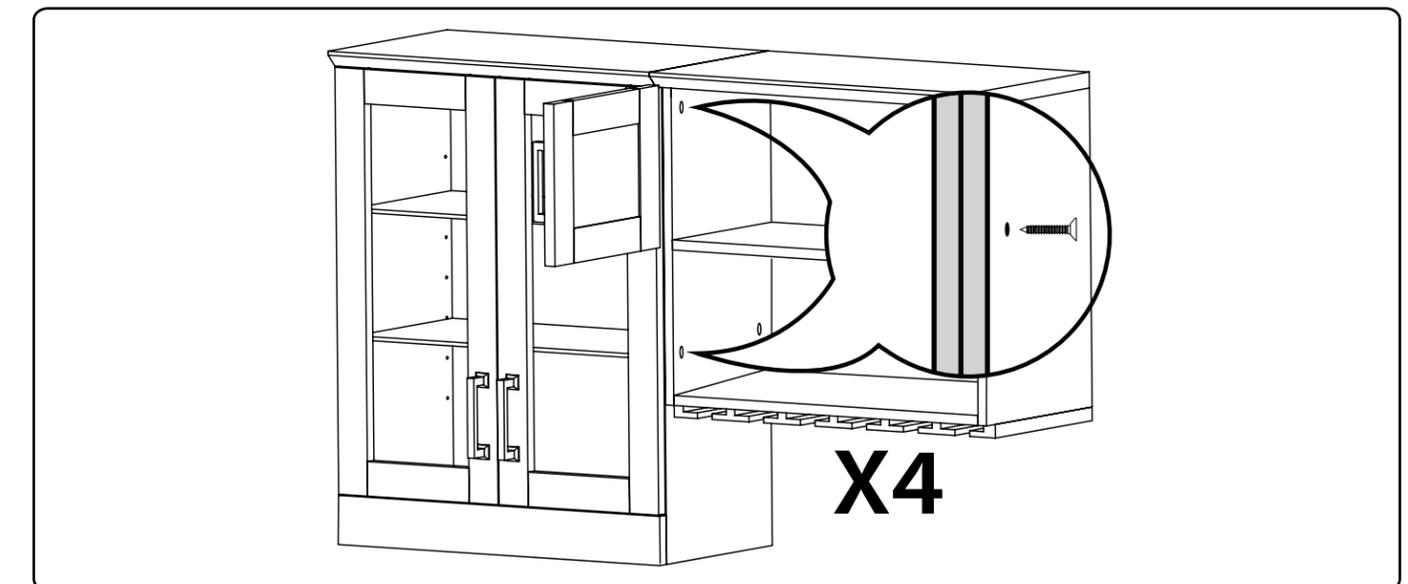



# Réglage des charnières de portes

Il est possible de régler les portes avec un tournevis Phillips : vers la gauche, la droite, l'avant ou l'arrière.

- 15** Pour régler les portes vers la gauche ou la droite, tourner la vis (A) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

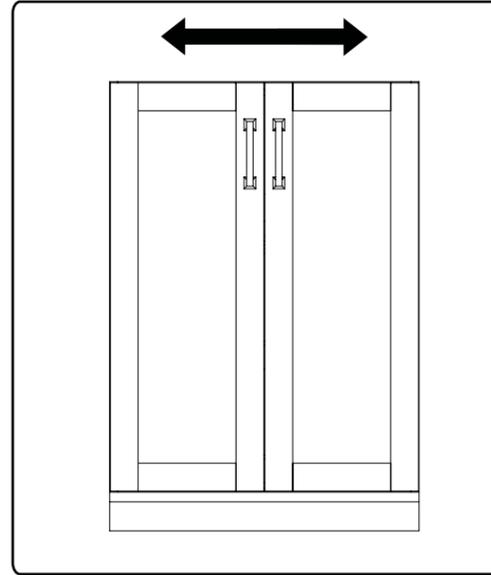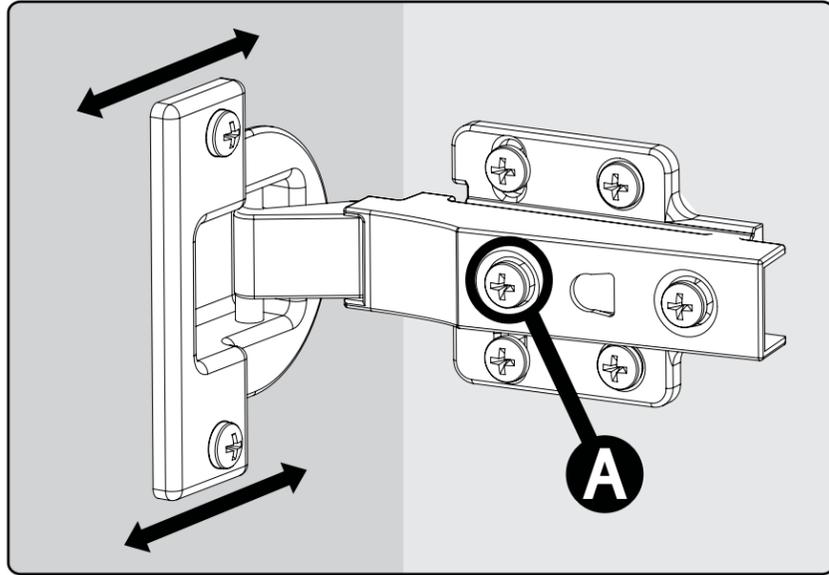


- 16** Pour ajuster l'interstice entre les portes et le cadre, tourner la vis (B) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

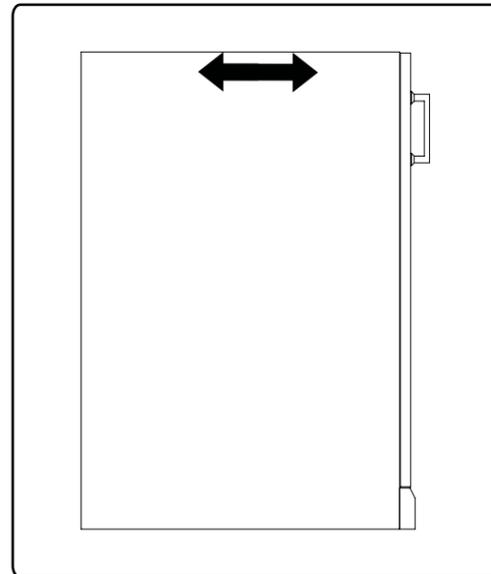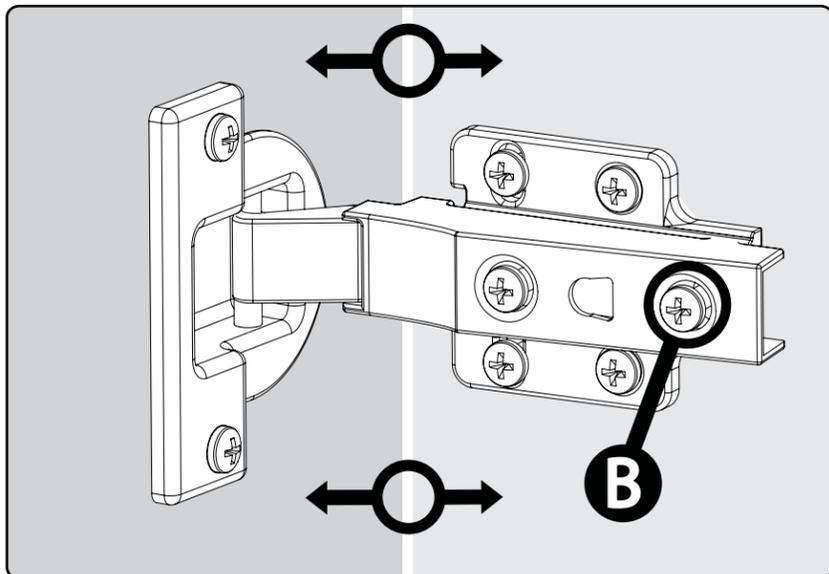

**Merci d'avoir acheté un produit NewAge!**


Veuillez nous appeler ou consulter notre site Web si vous avez la moindre question. Composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).

# Guide de lumière DEL

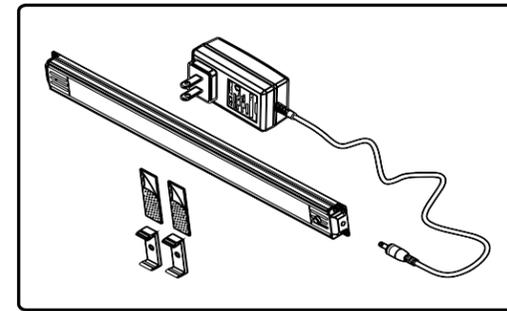

## Lumière DEL avec adaptateur SKU# 60836/60838

Le kit adaptateur est utilisé pour se connecter à la prise électrique et contient l'interrupteur marche / arrêt pour les lumières LED. Il est utilisé lorsqu'une seule unité d'éclairage est nécessaire ou comme première lumière utilisée pour relier plusieurs unités d'éclairage ensemble. Il contrôle la mise sous / hors tension de toutes les unités d'éclairage qui y sont liées. Comprend un adaptateur, une lampe à DEL, des pinces en plastique et du ruban adhésif double face.

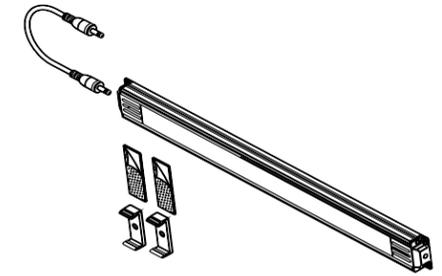

## Lumière de DEL avec le fil de connecteur SKU# 60837/60839


Le kit de connexion est utilisé lorsque des unités d'éclairage supplémentaires (jusqu'à 4) doivent être reliées entre elles. Il fonctionne en conjonction avec et est contrôlé par la lumière LED avec adaptateur secteur. Comprend ruban adhésif double face et clips en plastique.

# Comment relier les lumières DEL

Pour que les lumières DEL fonctionnent correctement, le câble adaptateur (A) doit être connecté à la fin avec un interrupteur marche / arrêt, pour que le luminaire DEL soit opérationnel. Utilisez les câbles de connexion (B) pour relier en série les lumières supplémentaires. Jusqu'à 4 lumières DEL peuvent être reliées en série à un adaptateur (A).



## REMARQUE: Opération de commutateur de mur

Si vous utilisez une prise de courant contrôlée par interrupteur pour faire fonctionner les lumières DEL, le cordon de l'adaptateur d'alimentation doit être branché à l'extrémité opposée à l'extrémité de l'interrupteur MARCHE / ARRÊT.

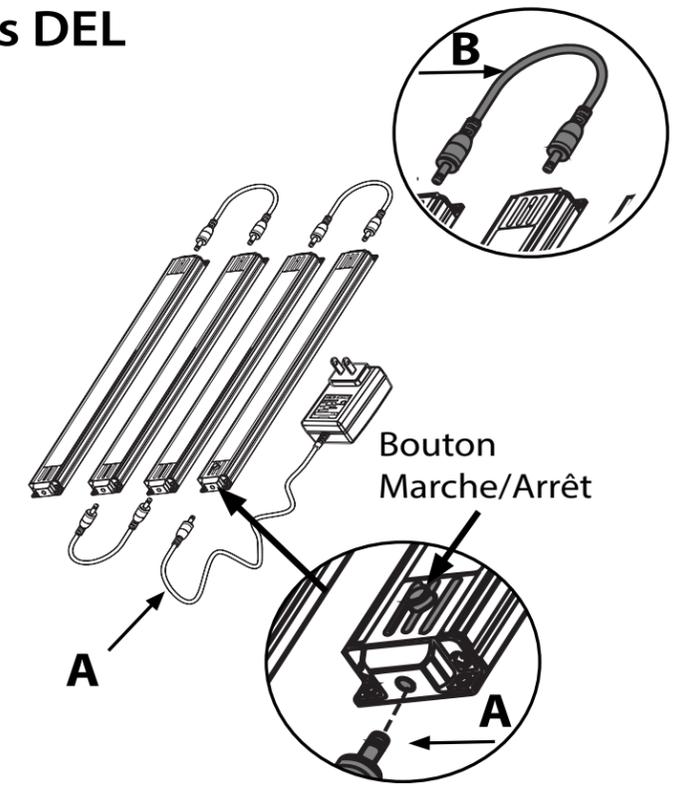


## Installation des lumières DEL pour Armoires au Mur


- 1** Méthode 1. Utilisation du ruban adhésif double face fourni. Fixez le ruban adhésif double face à l'arrière de la barre lumineuse LED. Enlevez le dos.
- 2** Centre et appuyez fermement 5.5", à partir de murs et 7.5", à partir de mur arrière.

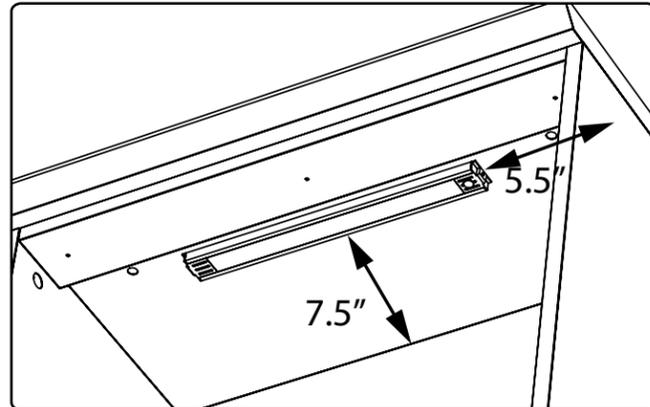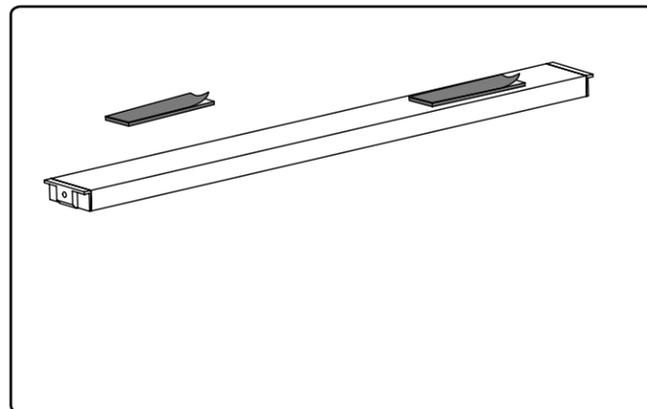

- 3** Passez le câble du connecteur à travers les trous pré-perçés sur les sommets de l'armoire et attachez aux extrémités de la lumière LED.

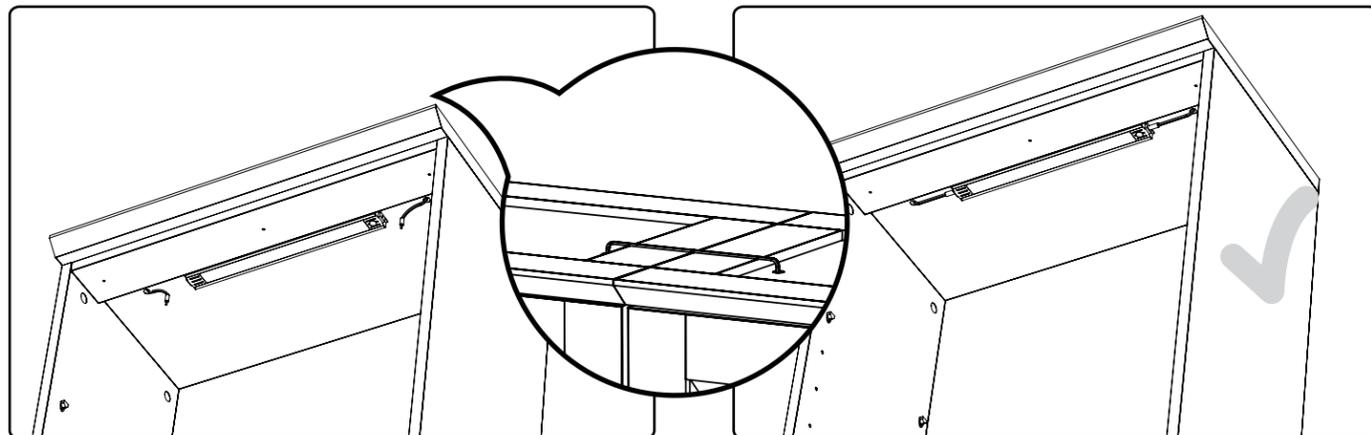

- 4** Méthode 2. Utilisation des clips fournis. Pré-perçage 3/32 trous, 8,5" à partir des parois latérales et 8" à partir du mur arrière. Fixez les clips à l'aide des vis incluses dans l'emballage.
- 5** Clip le lumière LED dans les clips. Revenez à l'Étape 4. pour raccorder le cordon d'éclairage.

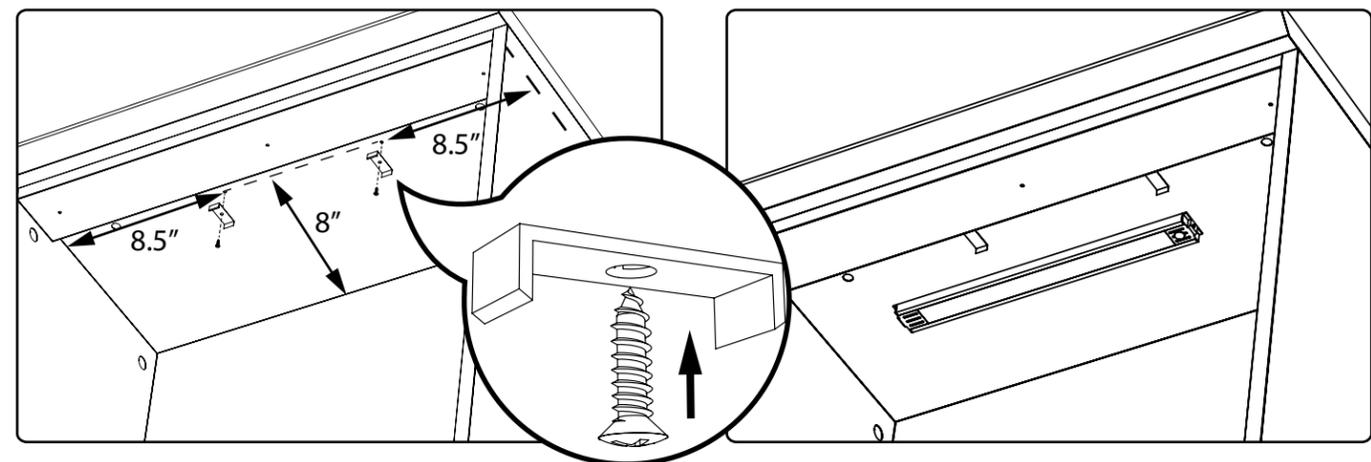

## Garantie limitée d'un an offerte par le fabricant

Si ce produit a été installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes au produit, ou fournies avec celui-ci, NewAge Products Inc. remplacera les pièces ou articles défectueux si la défaillance de la pièce en question résulte d'un défaut de pièce ou de main-d'œuvre, et ce, pendant un an à compter de la date d'achat du produit.

### NEWAGE PRODUCTS INC. NE PRENDRA PAS EN CHARGE :

1. Les visites d'un réparateur pour corriger l'installation de produits NewAge ou pour expliquer comment les utiliser ou les installer.
2. Les dommages résultant de produits endommagés suite à un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un incendie, une inondation, une mauvaise installation, une catastrophe naturelle, une négligence, une modification ou une mauvaise manipulation.
3. Les produits endommagés suite à une sollicitation pondérale excédant la limite maximale indiquée dans les instructions fournies avec le produit.
4. Les réparations ou le remplacement d'un produit lorsque ce dernier est utilisé ailleurs que dans une résidence unifamiliale normale, comme dans un environnement commercial, ou lorsque le produit est manipulé en contradiction avec les instructions d'installation fournies avec le produit.
5. Les surfaces endommagées par suite d'une interaction chimique.
6. Les pièces de rechange pour des produits se trouvant à l'extérieur du Canada, des États-Unis ou du Royaume-Uni.
7. La perte du contenu des produits pour cause de vol, d'incendie, d'inondation, d'accident ou de catastrophe naturelle.
8. Les frais d'expédition ou de livraison des produits de rechange ou de retour des produits défectueux.
9. Les frais de main-d'œuvre pendant la période de la garantie limitée.

### EXONÉRATION DE GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DE RECOURS




LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES DANS LA LIMITE OÙ LA LOI LE PERMET. TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI POURRAIT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI DOIT SE LIMITER À UN AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. CERTAINS ÉTATS AINSI QUE CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS LES LIMITATIONS OU LES EXCLUSIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER. PAR CONSÉQUENT, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX PARTICULIERS ET VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT DISPOSER D'AUTRES DROITS VARIANT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE

### Merci d'avoir acheté un produit NewAge!

Veuillez nous appeler ou consulter notre site Web si vous avez la moindre question.

Composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).

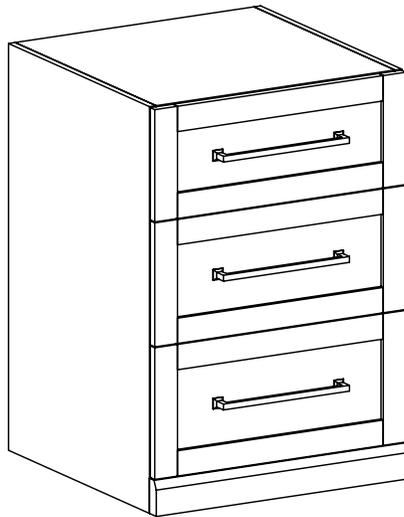

# HOME BAR SERIES

## 3 DRAWER BASE



### **Warning: Excessive weight hazard!**


Use two or more people to move, assemble, or install cabinets and locker to avoid back injury. Do not leave children unattended near cabinets. High risk of tipping if cabinets are installed incorrectly: securely attach cabinets to the wall to avoid serious injury. For assistance, call 1.877.306.8930; for U.K 0800.031.4069; e-mail at [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).



**ATTENTION:** Is your cabinet damaged? Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; or [support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com). Do not return to the retailer.


# Weight Capacity

# Interior Dimensions

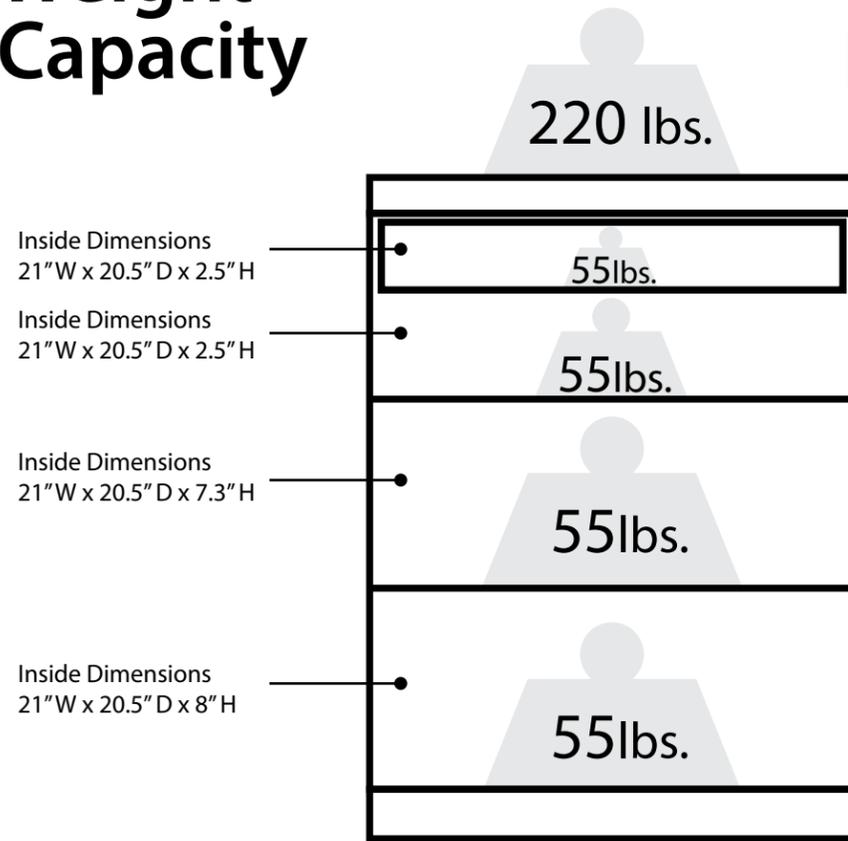

3 Drawer  
Base Cabinet  
Max 440 lbs.

# Countertops

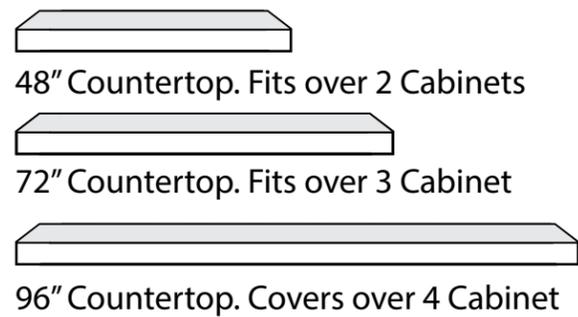

# Unpacking

- Begin by placing the package on a covered flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See "Parts" and "Tools Needed" in the list below.

# Parts Supplied

## 3 Drawer Cabinet


Handles	3
Handle Bolts (M4 x30mm)	6
#8 x 25mm Screws	6



Handle



Handle Bolt  
M4 x 30mm




Screws  
#8 x 25mm

# Tools Needed




1 x #2 Phillips head  
screwdriver



1 x #2 Phillips Bit  
(optional)



1 x Cordless Power Drill  
(optional)




1 x Pencil



1 x Tape Measure



1 x Drill Bit  
2.5mm or 3/32"




1 x Flashlight  
(optional)


# Installing the Handles

**Note:**  
Cabinets come with handles installed on inside of drawers/doors.


## 1 Parts Needed.

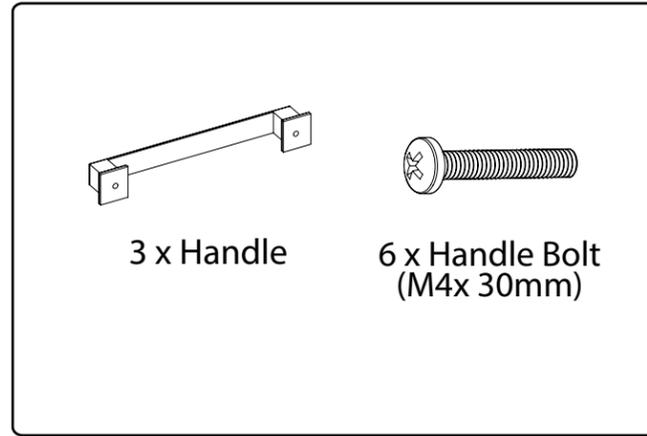

## 2 Align handle to holes on doors or drawers.

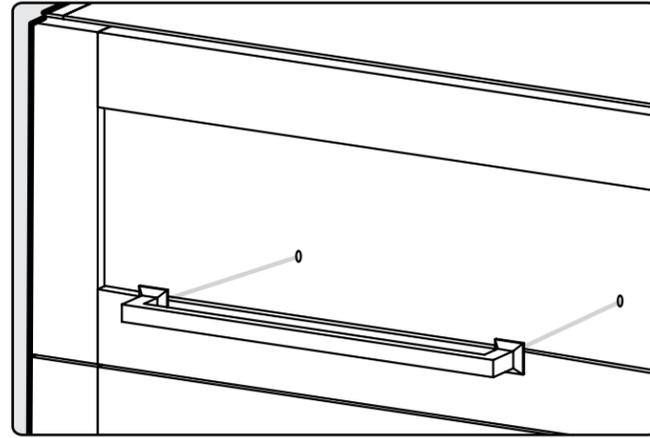


## 3 Screw in bolts.

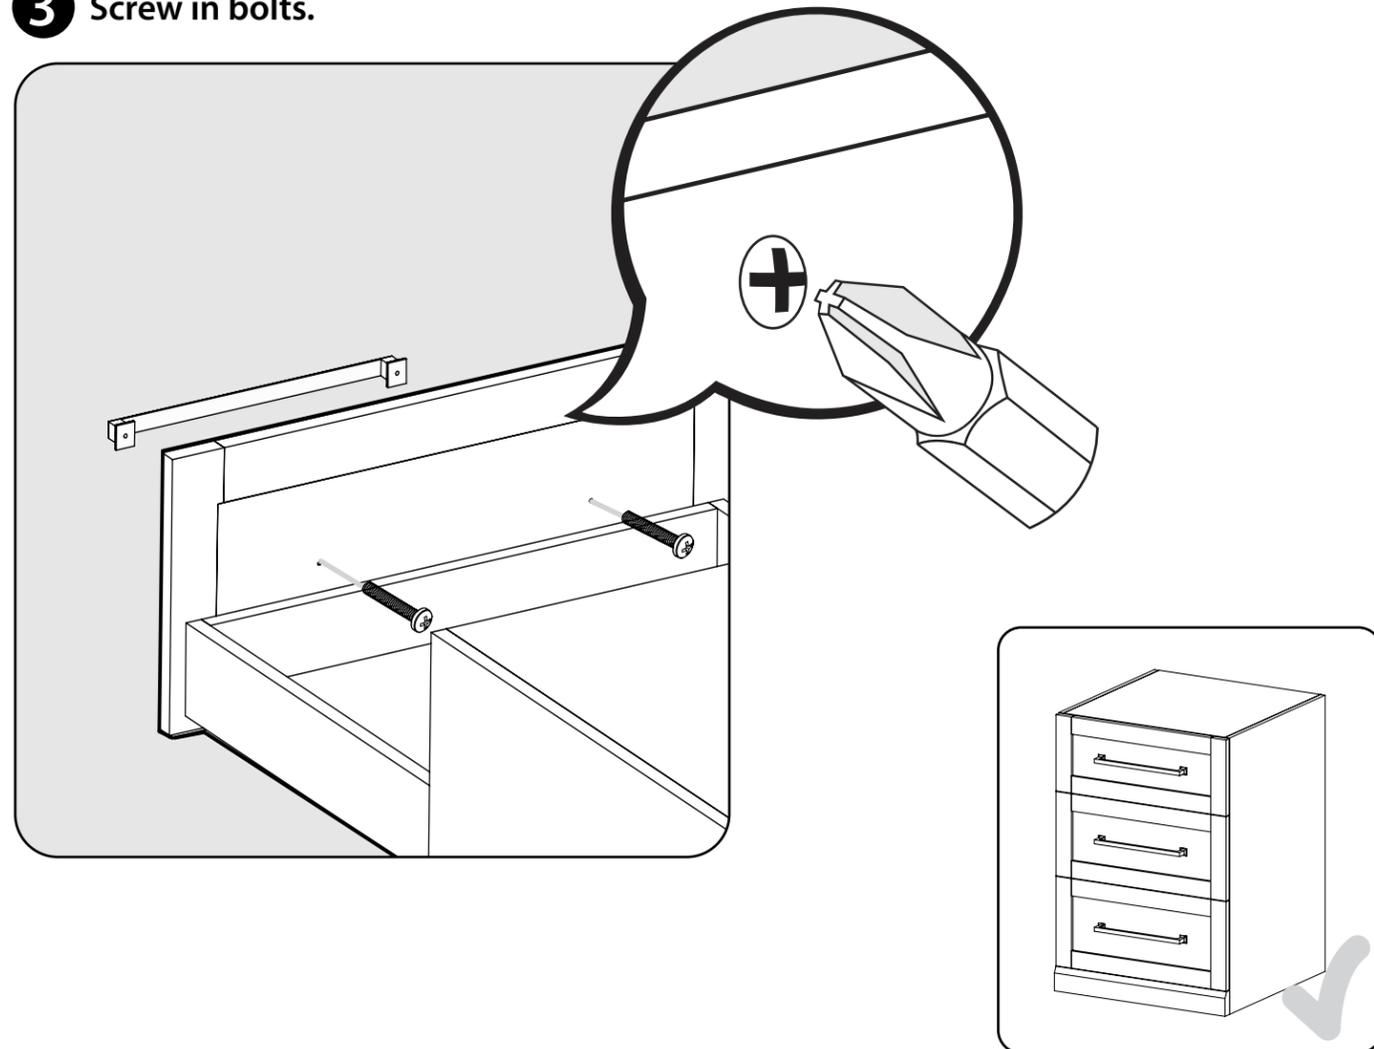


# Removing Drawer


## 4 Extend drawer fully.

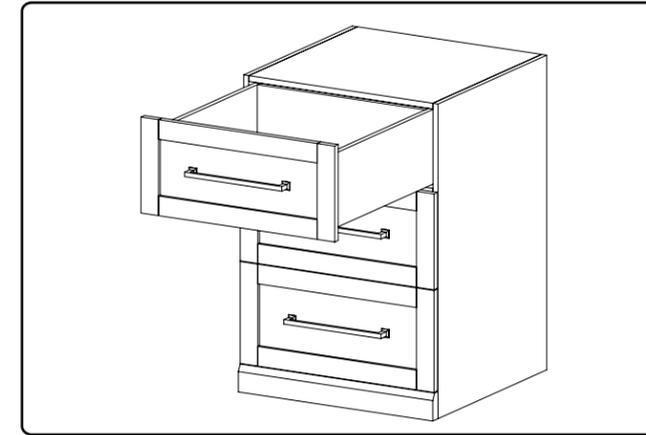

## 5 Press plastic triggers on underside of drawer according to arrows in image.

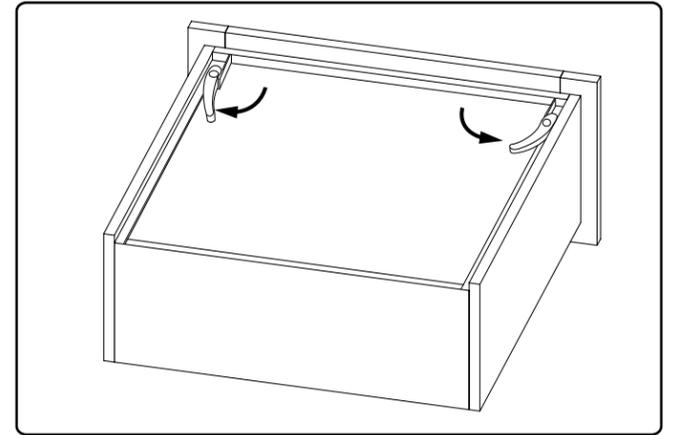


## 6 Tilt and remove shelf rack.

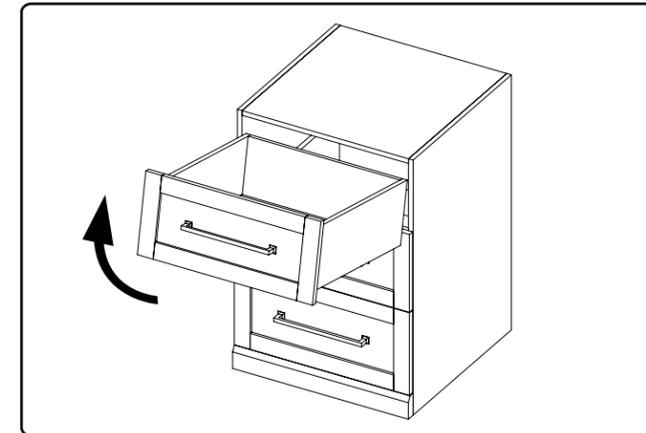


# Inserting Drawer

## 7 Partially extend drawer slides.

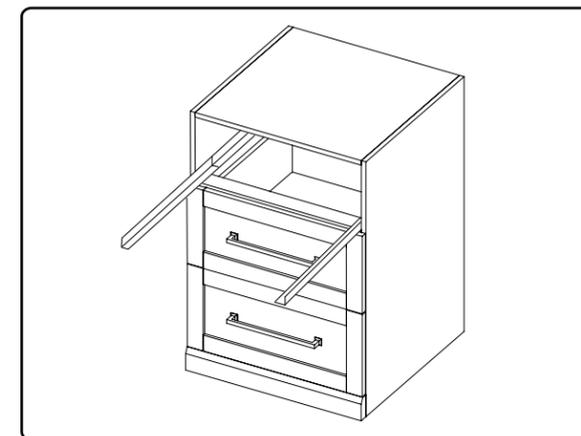


## 8 Put drawer on slides and slide each drawer slide forward until you hear a click sound.

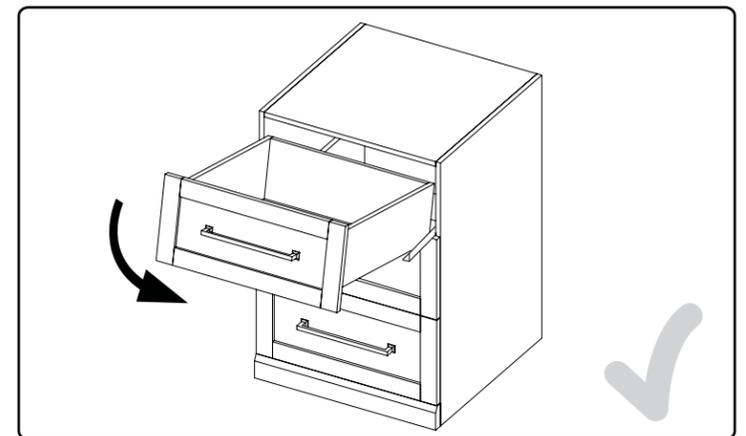


# Fastening Cabinets

**Note:**  
All drawers must be removed prior to fastening cabinets together.




**9** Parts Needed.

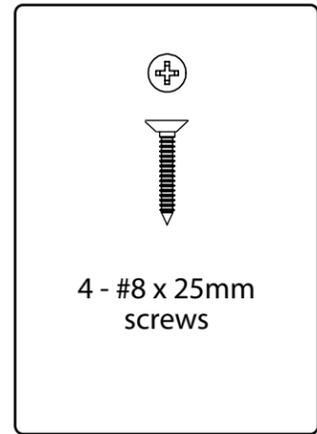

**10** Drill 3/32" pilot holes on interior wall of cabinet being fastened.

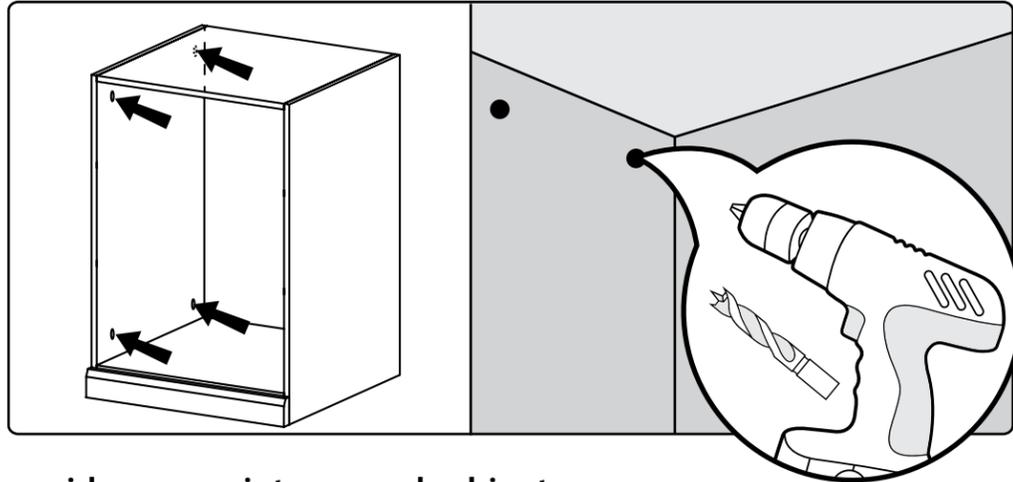


**11** Using pilot hole as guides, screw into second cabinet. Do not over-tighten screws and punch through other side!

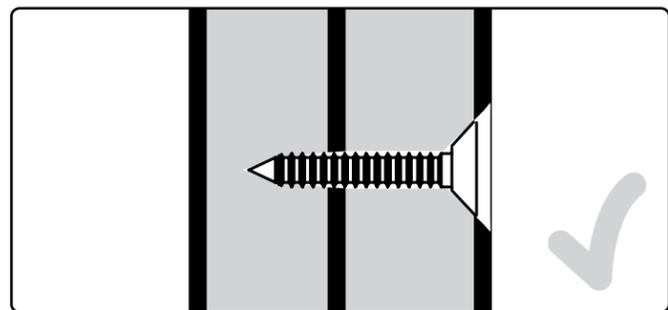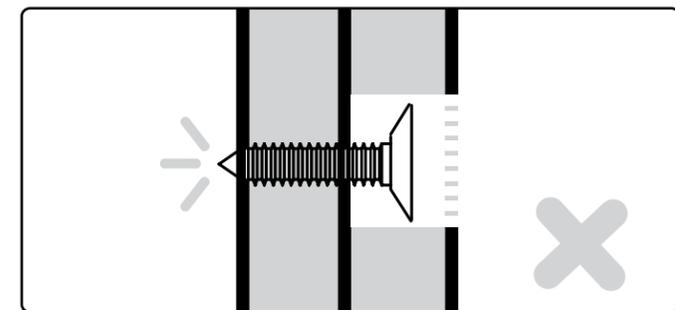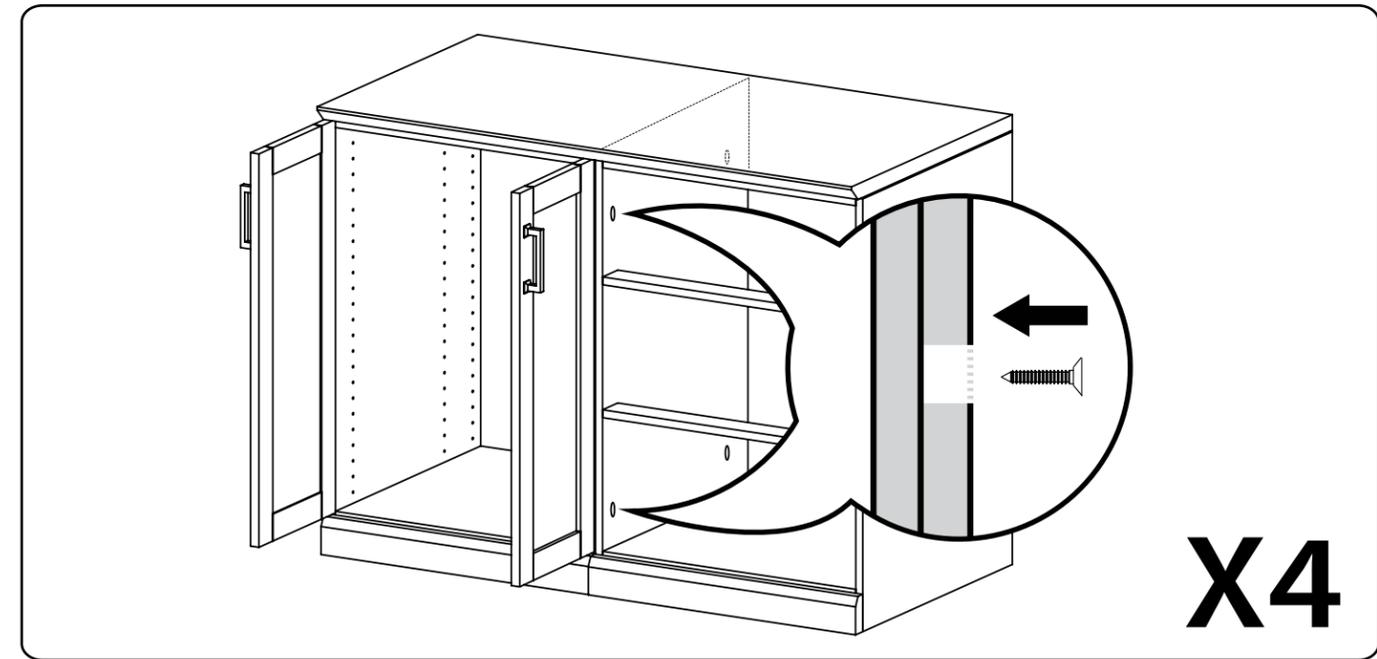


# Mounting the Worktop


**12** Parts Needed.

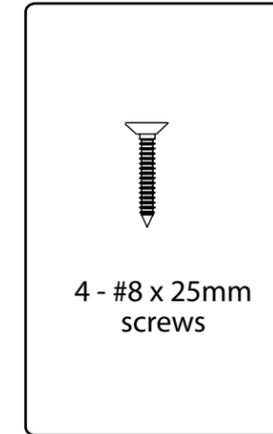





**13** Place worktop over cabinets and lower onto cabinets.

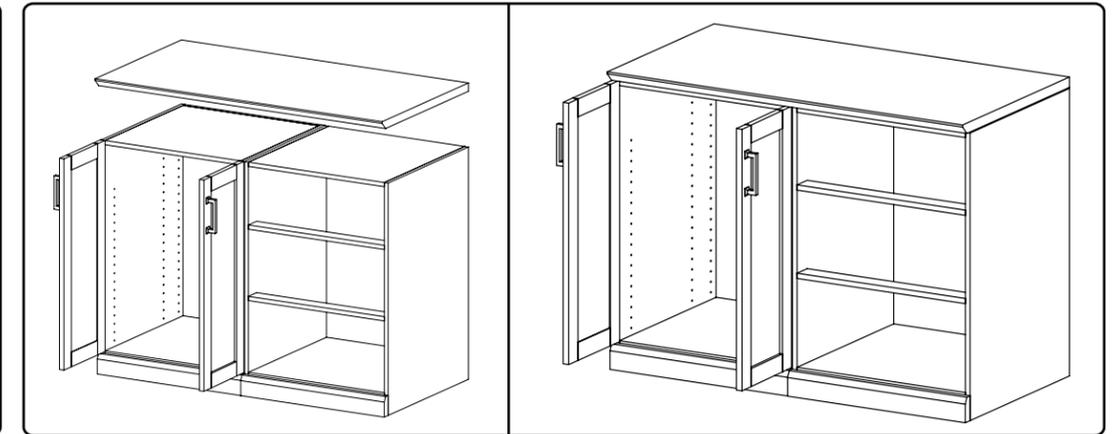



**14** Drill 3/32" pilot holes on interior roof of cabinet.

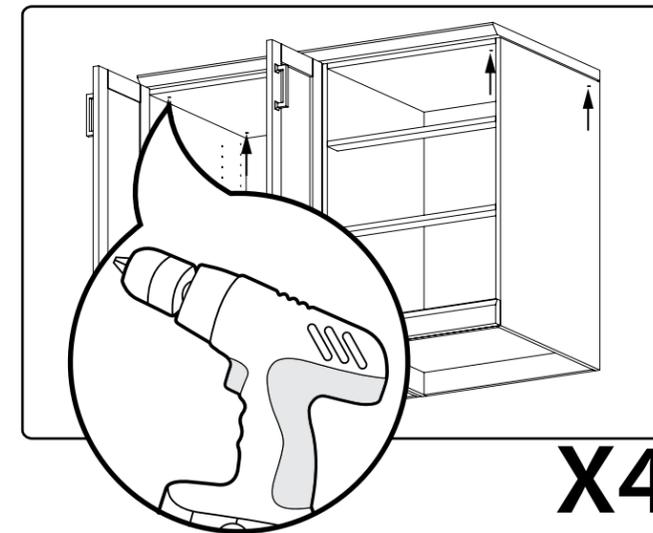

**15** Tighten screws to secure cabinets.

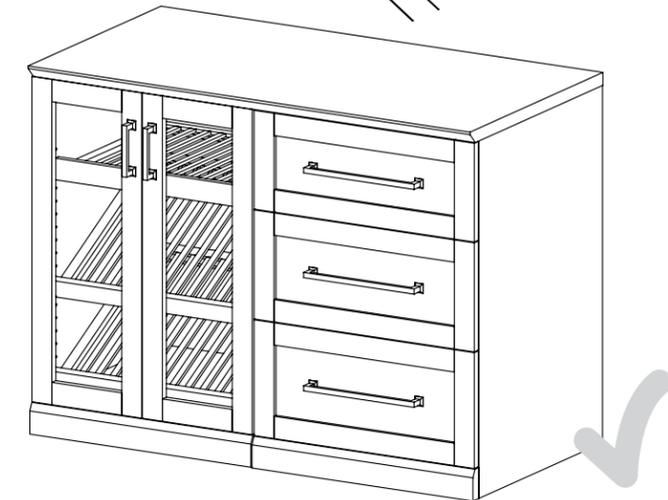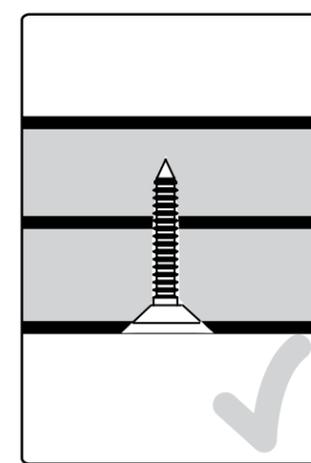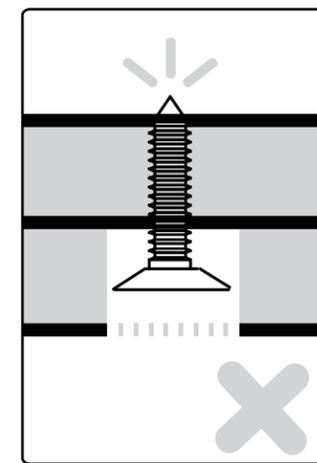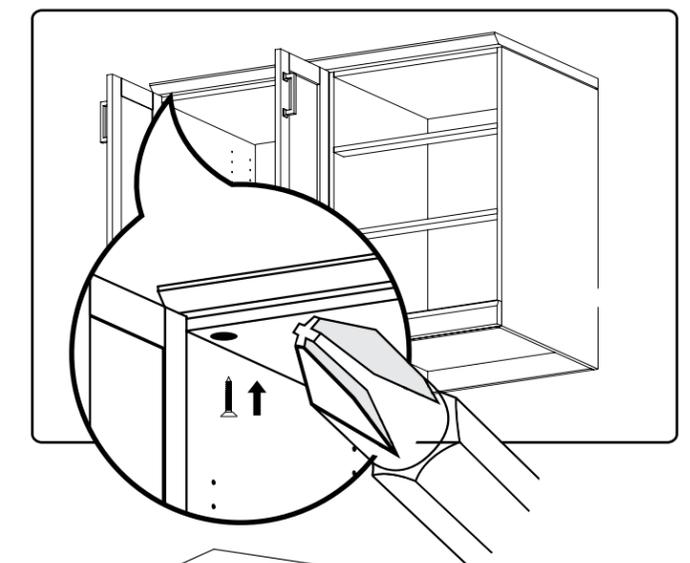

Home Bar 3 Drawer Cabinet  
- 60003 -

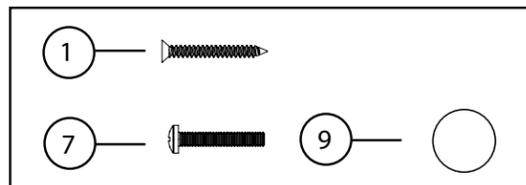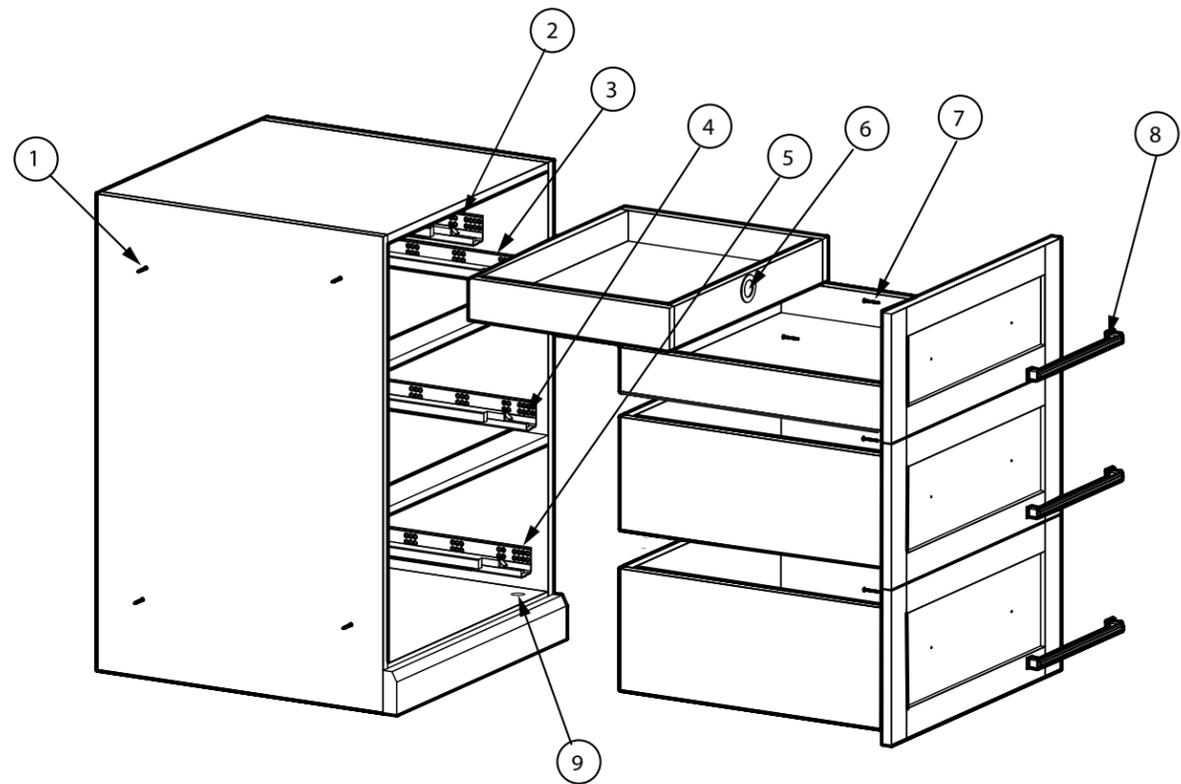

Spare Parts				
Item Number	Description	MFG Part Number	SKU	Quantity
1	Wood Screw #8 x 25mm		60836	4
2	Inner Drawer Slide		60837	2
3	Top Drawer Slide		60816	2
4	Middle Drawer Slide		60816	2
5	Bottom Drawer Slide		60816	2
6	Inside Top Drawer Handle		60817	1
7	Handle Bolts M4 x 22mm		6xxxx	6
8	288mm Handles		60809, 60828	3
9	Plastic Screw Cover		60832	5

# Manufacturer One Year Limited Warranty

When this product is installed, operated and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, NewAge Products Inc. will replace the defective product or parts if the part fails as a result of defective materials or workmanship for a period of One Year from the purchase date of the product.

### NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:

1. Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
2. Damage resulting from products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, modification or mishandling.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, single-family household use, such as a commercial environment, or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
5. Surfaces damaged due to chemical interaction.
6. Replacement parts for NewAge products outside Canada, The United States, or the UK.
7. Loss of product contents due to theft, fire, flood, accident or acts of God.
8. Shipping or freight fees to deliver replacement products or to return defective products.
9. Any labor costs during the limited warranty period.

### DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES




IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS OR EXCLUSIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE

**Thank you for purchasing a NewAge Product!**

Please give us a call or visit online if you have any questions.

Call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069; e-mail at [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com)

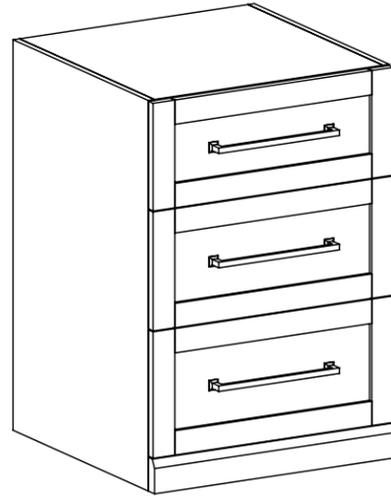

# SÉRIE VIN ET BAR

## ARMOIRE À 3 TIROIRS




### AVERTISSEMENT: RISQUE DE POIDS EXCESSIF!

Déplacer, assembler ou installer les armoires et armoires-vestiaires avec l'aide de deux personnes ou plus. Dans le cas contraire, il pourrait en découler des blessures au dos ou autre. Ne pas laisser les enfants sans surveillance près des armoires. Risque élevé de basculement si les armoires ne sont pas installées correctement : Fixer solidement les armoires au mur pour éviter des blessures graves. Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).




**ATTENTION:** Est votre armoire endommagée? Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez NewAge Products a 1-877-306-8930; ou [support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com). Ne pas retourner au détaillant.

### Capacité pondérale

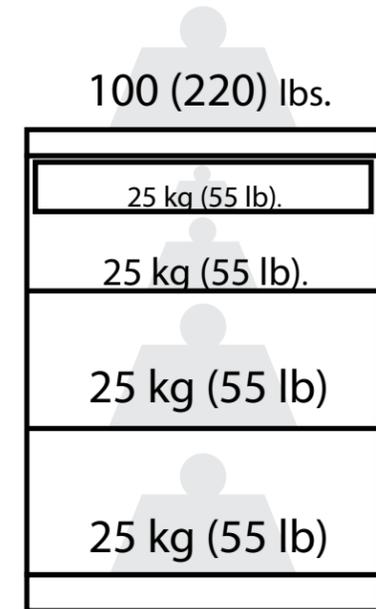

Capacité pondérale maximale de l'armoire de plancher à trois tiroirs : 200 kg (440 lb).

### Plans de travail






Plan de travail de 122 cm (48 po).  
Peut se poser sur deux armoires.



Plan de travail de 183 cm (72 po).  
Peut se poser sur trois armoires.





Plan de travail de 244 cm (96 po).  
Peut se poser sur quatre armoires

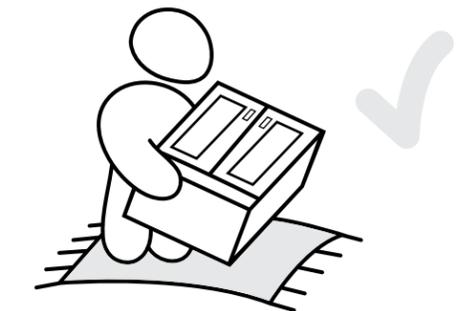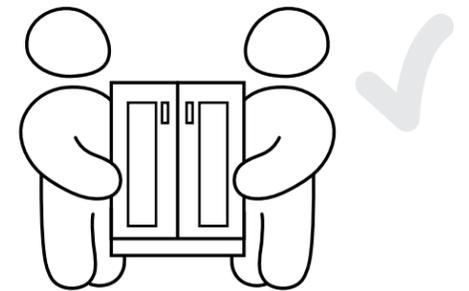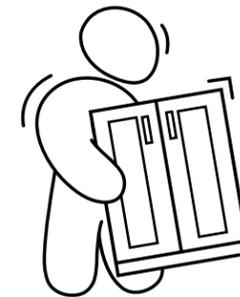

# Déballage

- Commencer par placer le paquet sur une surface plane couverte.
- Enlever les cartons, le matériel d'emballage en mousse et les sacs en plastique transparents.
- Jeter/recycler tous les matériaux d'emballage.
- Vérifier le contenu de la boîte et rassembler les outils requis. Voir la liste des « Pièces » et des « Outils nécessaires » ci-après.

Pièces fournies	Armoire à trois tiroirs
Poignées	3
Boulons de poignée (M4 x 30 mm)	6
Vis n° 8 x 25mm	6

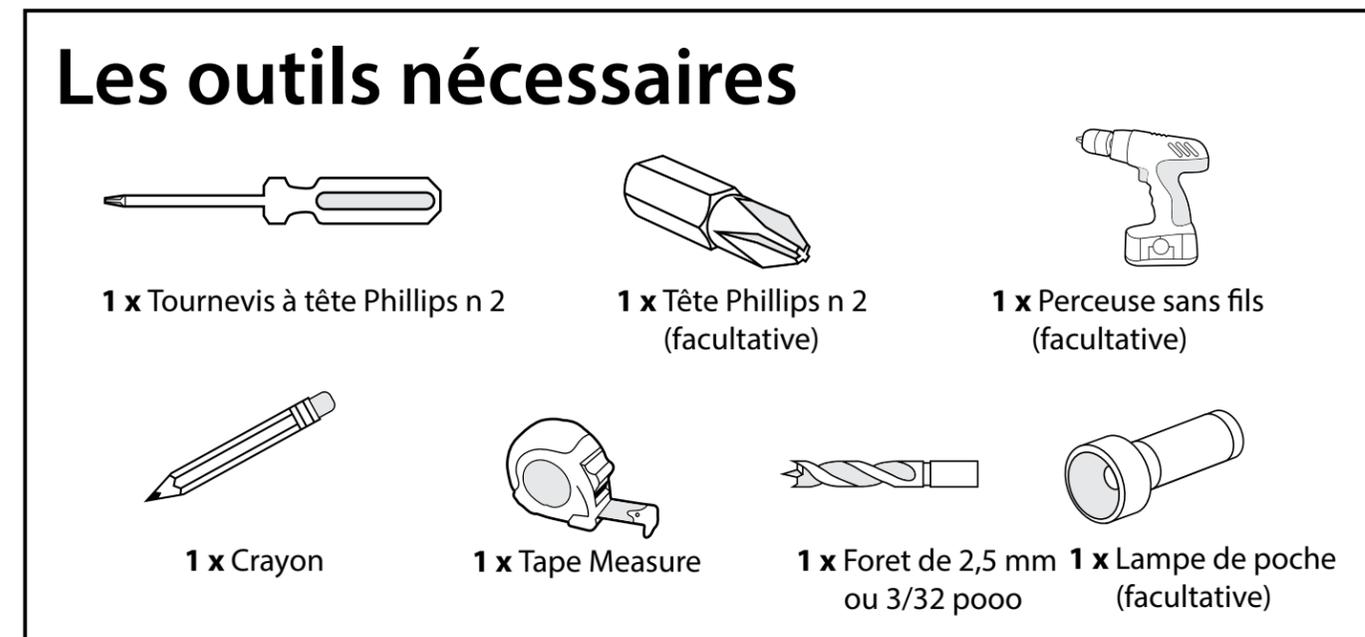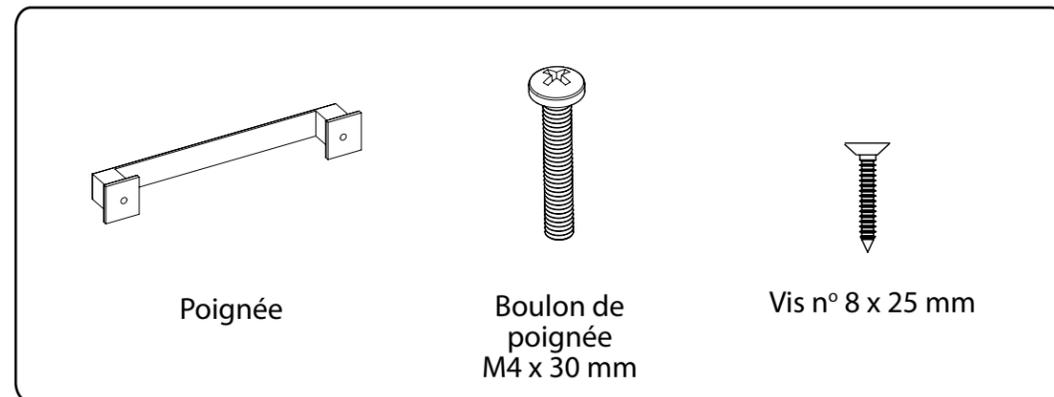


# Installation des poignées


## Remarque :

Les armoires sont fournies avec des poignées montées à l'intérieur des tiroirs/portes.


## 1 Pièces nécessaires.

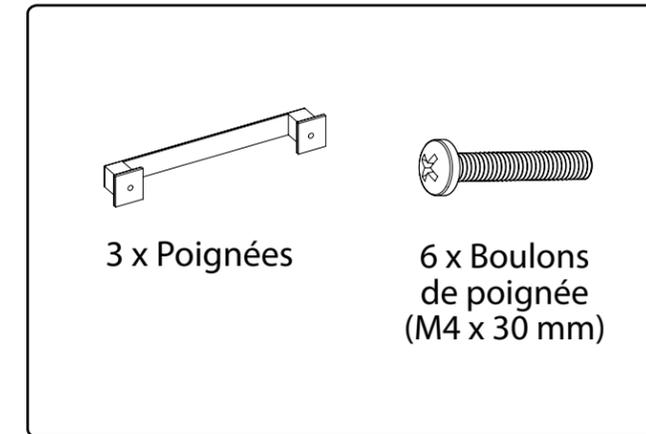

## 2 Aligner la poignée sur les trous des portes ou des tiroirs.

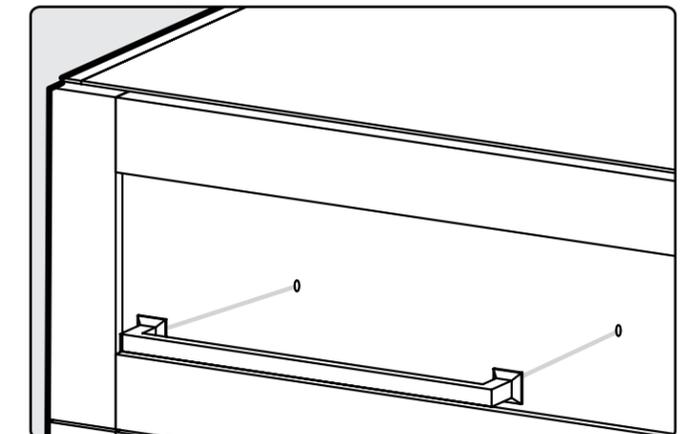


## 3 Visser les boulons.

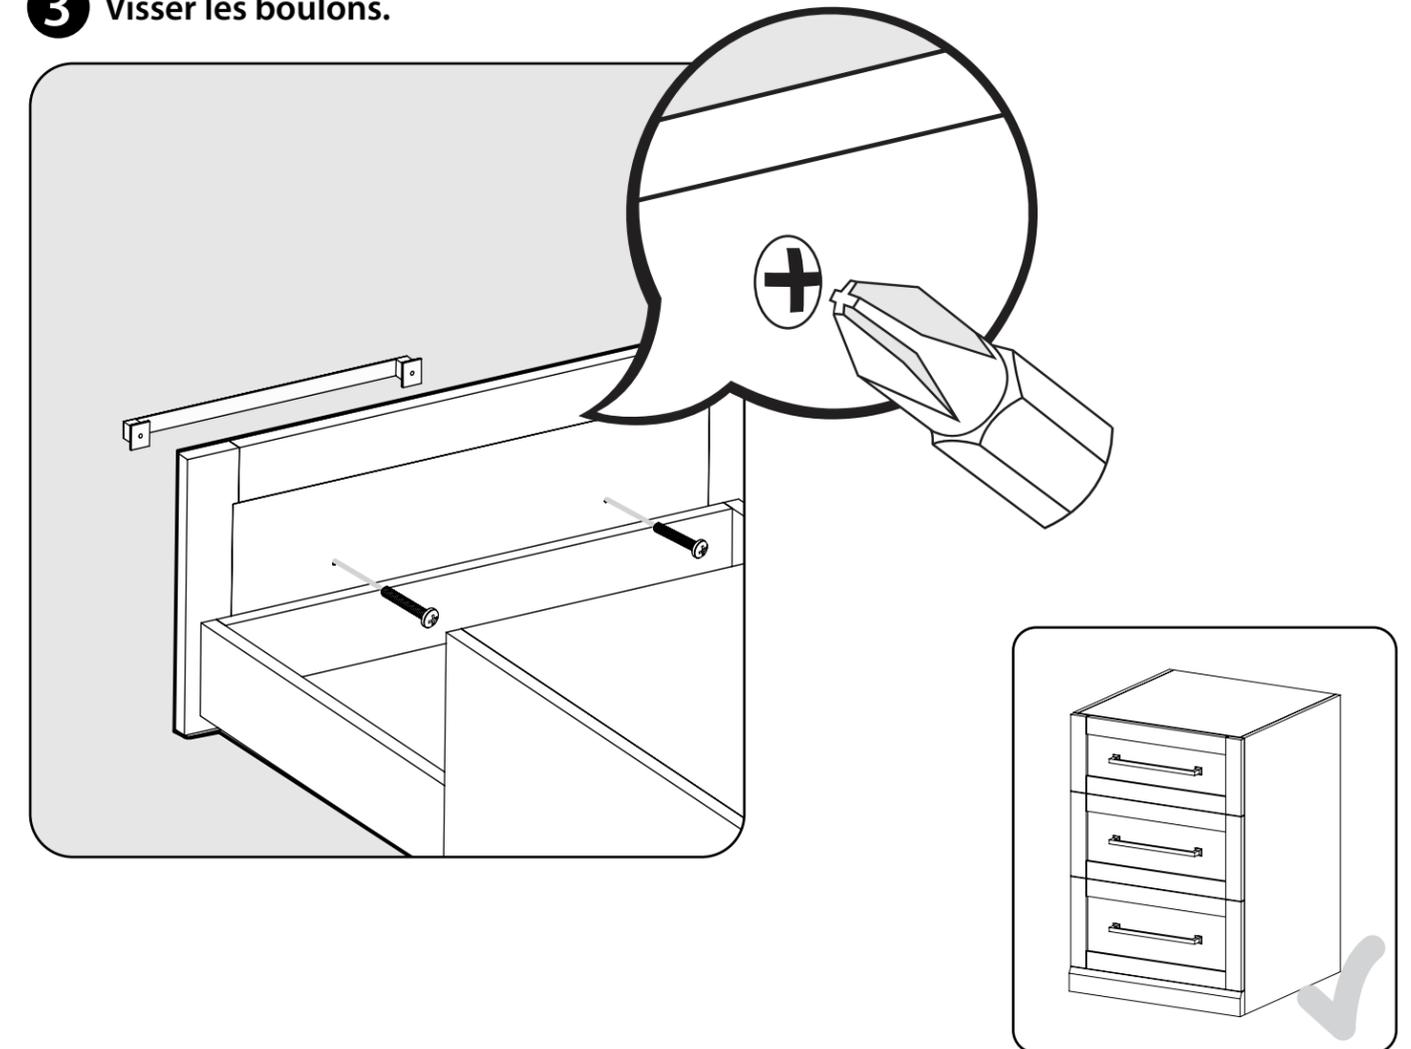


## Extraction du tiroir


**4** Ouvrir le tiroir complètement.

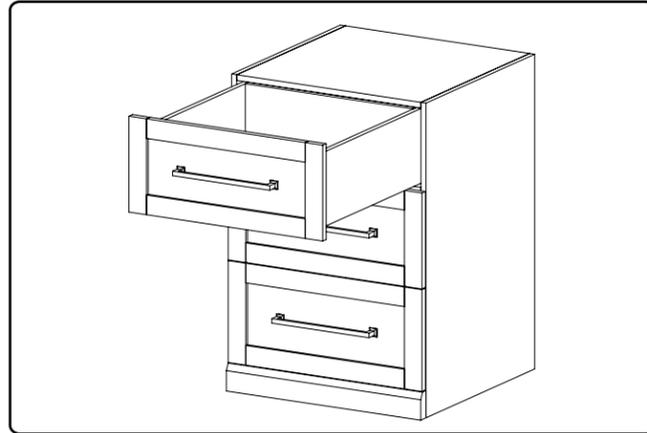

**5** Appuyer sur les gâchettes en plastique qui se trouvent sous le tiroir aux endroits indiqués par les flèches sur l'image.

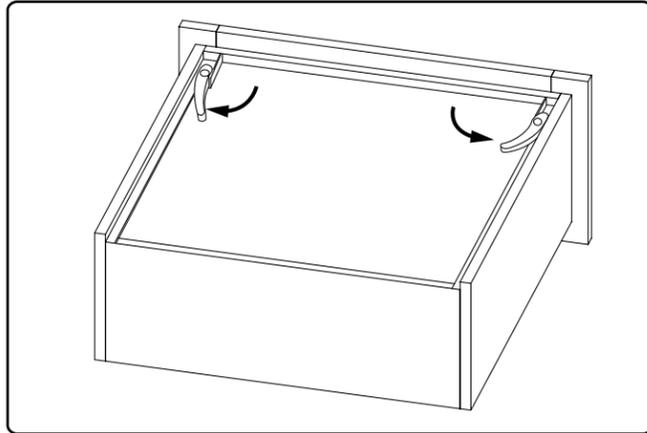


**6** Basculer l'étagère et l'enlever.

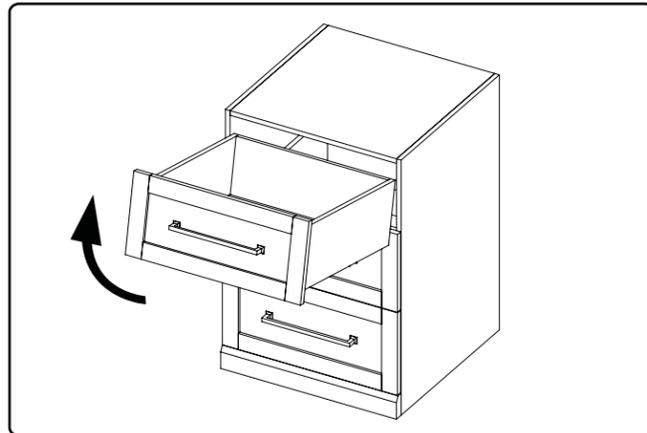


## Insertion du tiroir

**7** Extraire partiellement les glissières du tiroir.

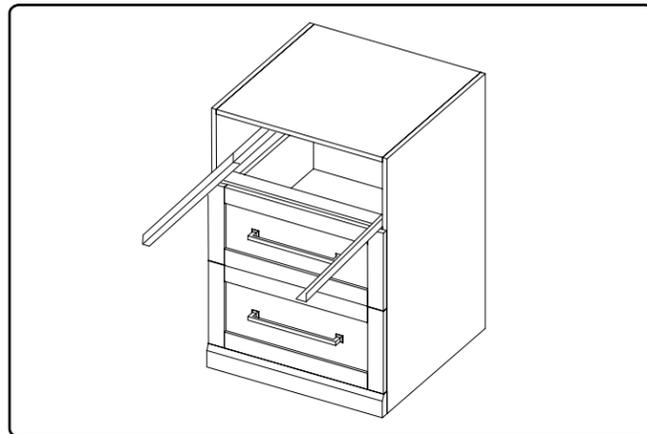

**8** Poser le tiroir sur les glissières et faire coulisser chacune des glissières vers l'avant jusqu'à entendre un déclic.

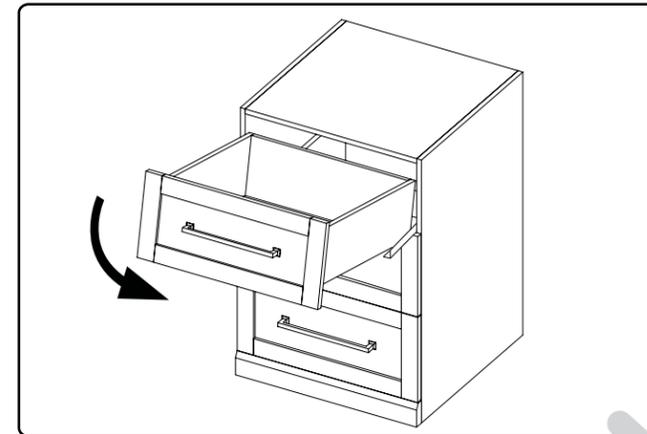


## Fixation des armoires


### Remarque :

Il importe d'enlever tous les tiroirs avant de fixer ensemble les armoires.




**9** Pièces nécessaires.

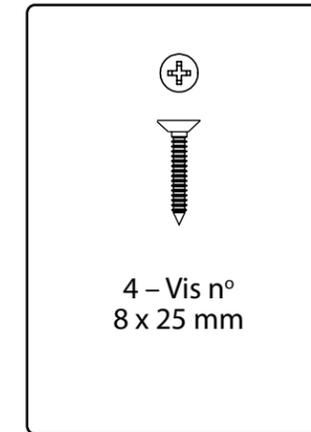

**10** Percer des avant-trous de 3/32 po dans la paroi intérieure de l'armoire en train d'être fixée.

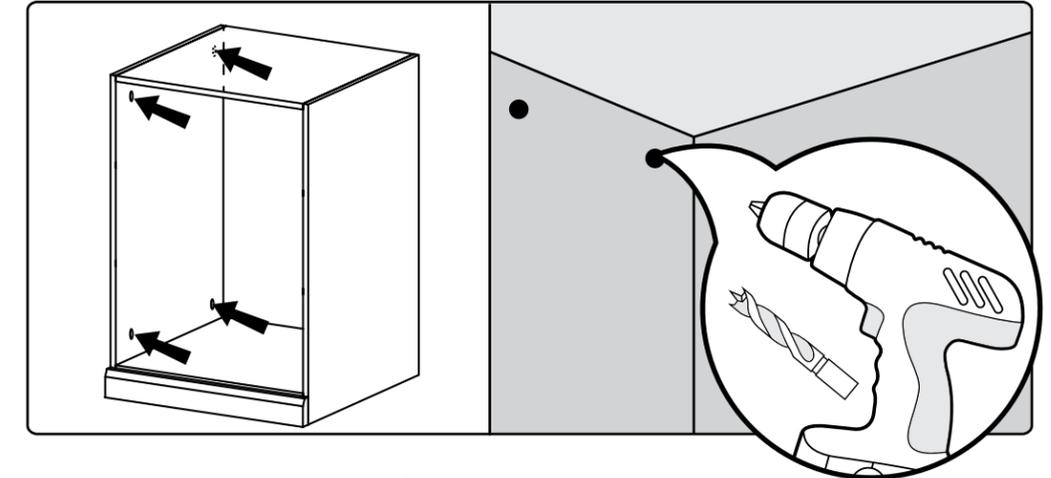

**11** Visser la deuxième armoire en se servant des avant-trous comme guides. Ne pas trop serrer les vis, elles risqueraient de ressortir de l'autre côté!

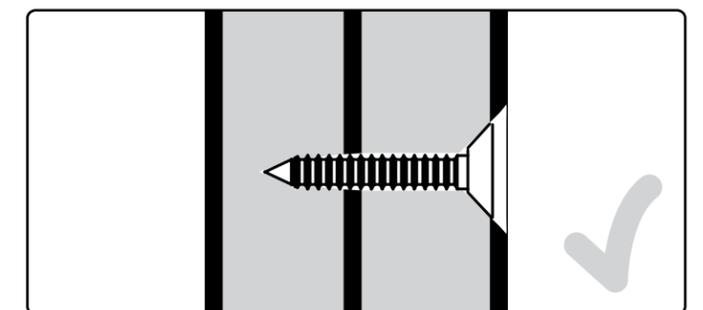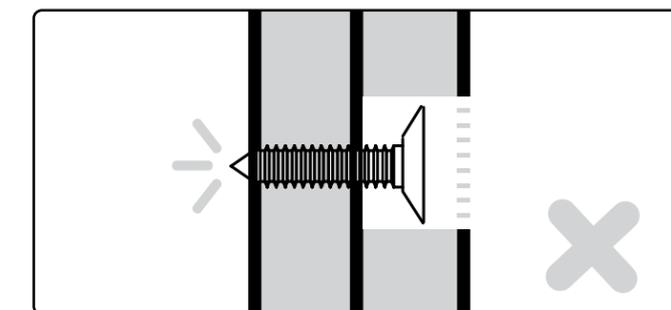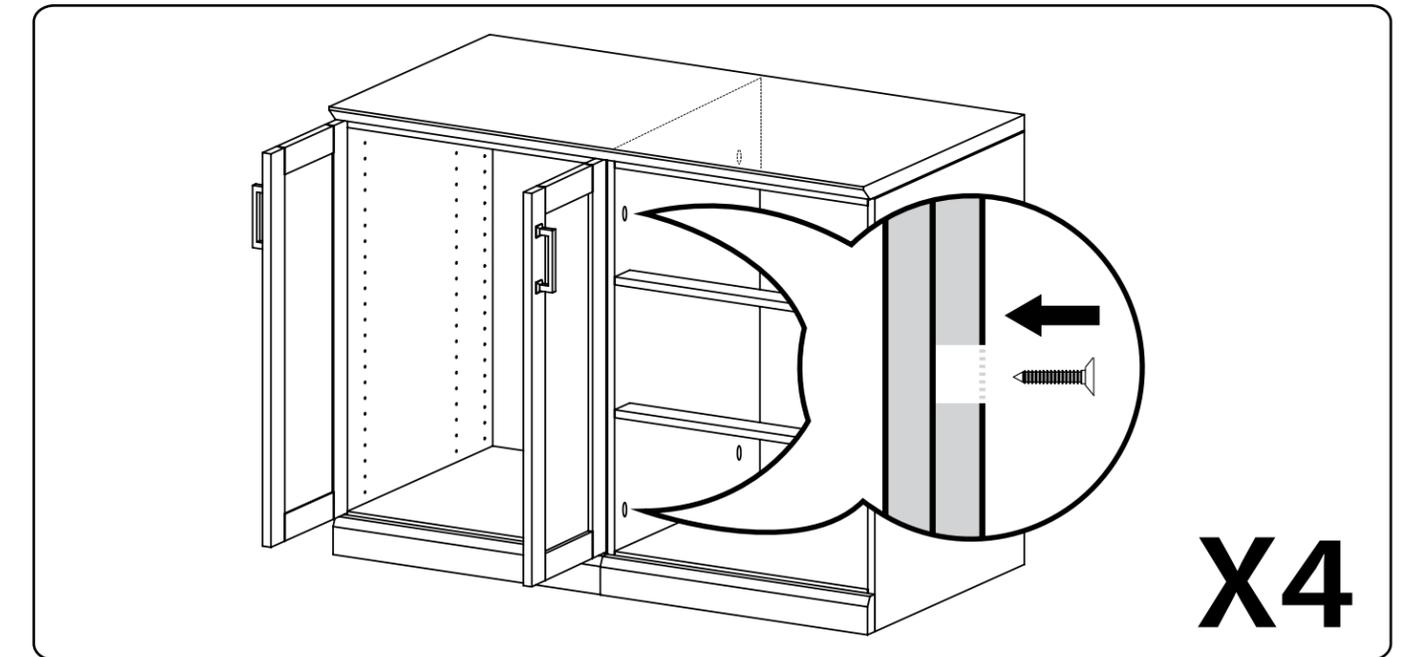


# Montage du plan de travail

**12** Pièces nécessaires.




4 - Vis n°  
8 x 25 mm





**13** Placer le plan de travail au-dessus des armoires et l'abaisser pour le mettre en place.

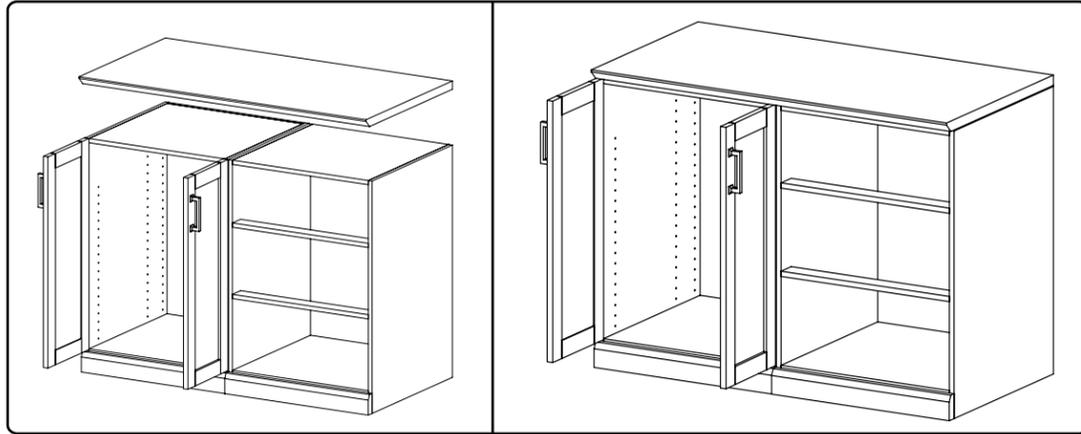



**14** Percer des avant-trous de 3/32 po dans le plafond de l'armoire, à l'intérieur de celle-ci.

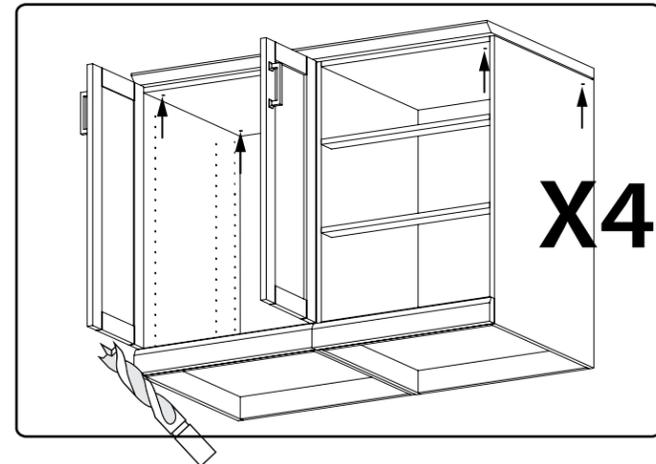

**15** Serrer les vis pour immobiliser les armoires.

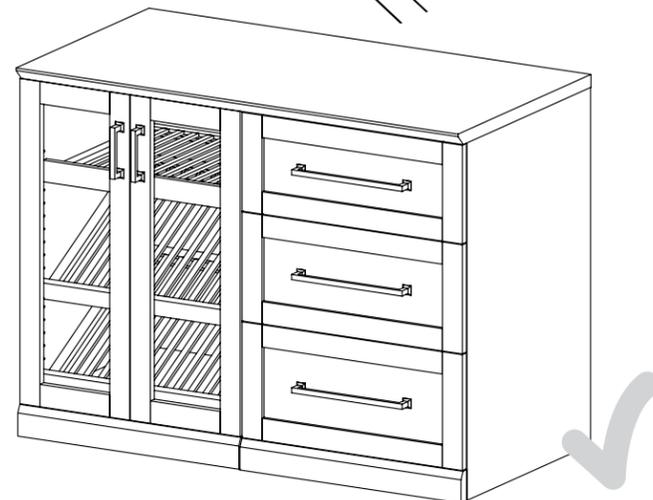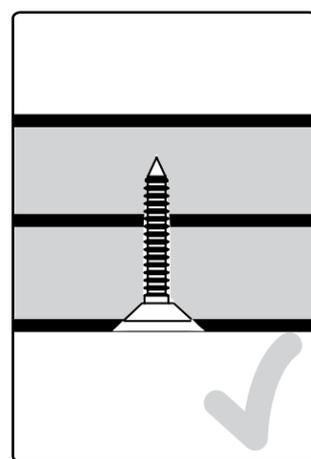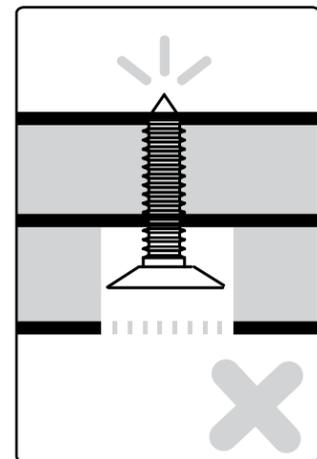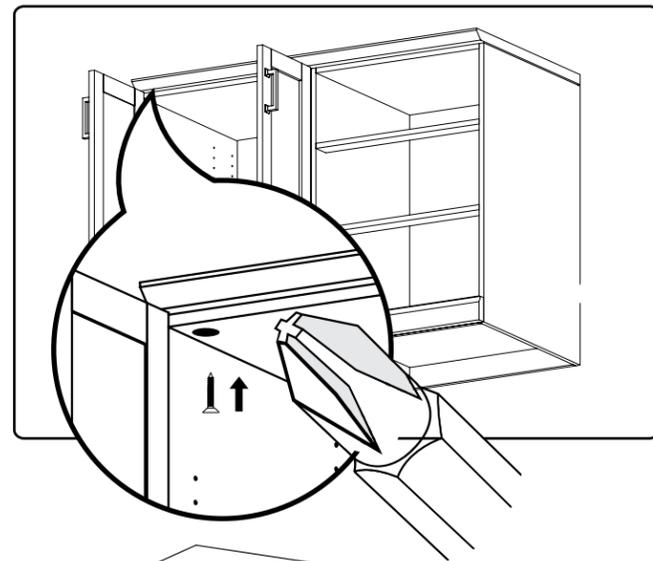

Home Bar 3 Drawer Cabinet  
- 60003 -

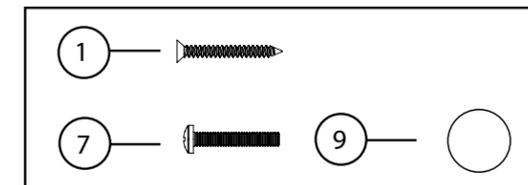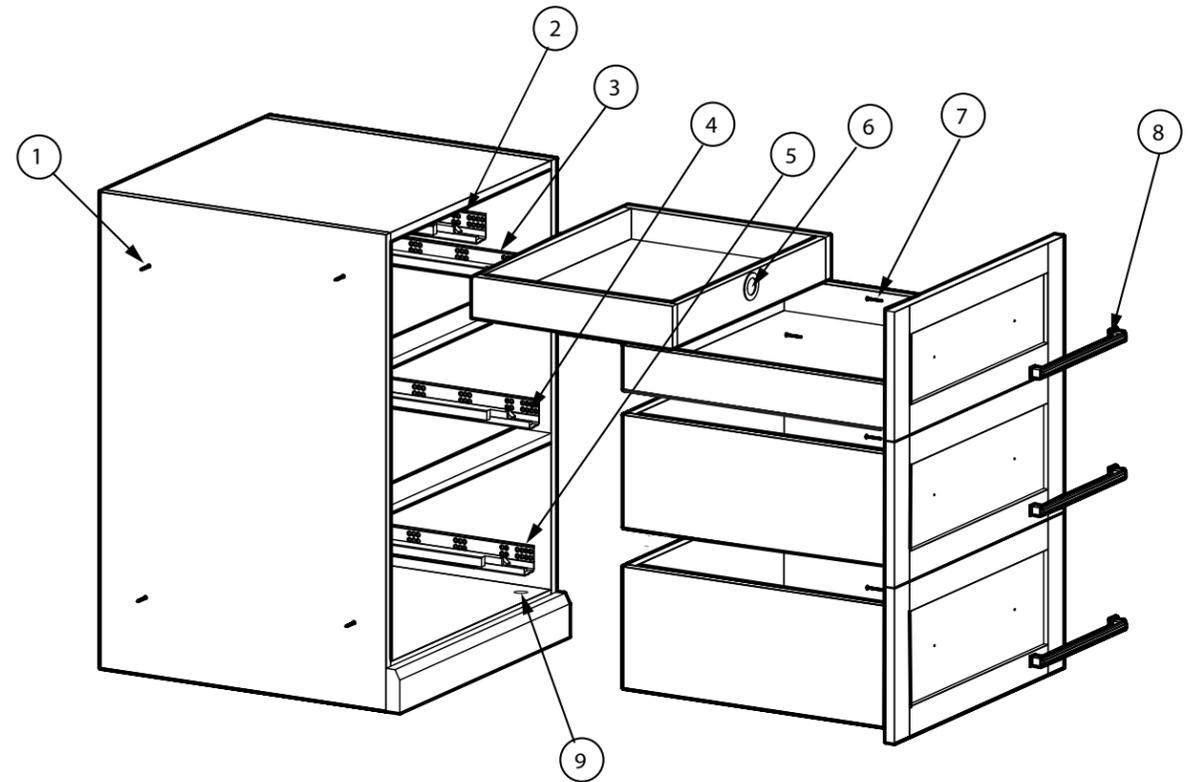

## Pièces de rechange

Numéro	Description	SKU	Quantité
1	Vis a bois #8 x 25mm	60836	4
2	Glissière de tiroir - Tiroir intérieur	60837	2
3	Glissière de tiroir - Tiroir du dessus	60816	2
4	Glissière de tiroir - Tiroir du milieu	60816	2
5	Glissière du tiroir inférieur	60816	2
6	Poignée du tiroir intérieur	60817	1
7	Boulons pour les Poignées M4 x 22mm	6xxxx	6
8	288mm Poignées	60809, 60828	3
9	Cache vis plastique	60832	5

# Garantie limitée d'un an offerte par le fabricant

Si ce produit a été installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes au produit, ou fournies avec celui-ci, NewAge Products Inc. remplacera les pièces ou articles défectueux si la défaillance de la pièce en question résulte d'un défaut de pièce ou de main-d'œuvre, et ce, pendant un an à compter de la date d'achat du produit.

## **NEWAGE PRODUCTS INC. NE PRENDRA PAS EN CHARGE :**

1. Les visites d'un réparateur pour corriger l'installation de produits NewAge ou pour expliquer comment les utiliser ou les installer.
2. Les dommages résultant de produits endommagés suite à un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un incendie, une inondation, une mauvaise installation, une catastrophe naturelle, une négligence, une modification ou une mauvaise manipulation.
3. Les produits endommagés suite à une sollicitation pondérale excédant la limite maximale indiquée dans les instructions fournies avec le produit.
4. Les réparations ou le remplacement d'un produit lorsque ce dernier est utilisé ailleurs que dans une résidence unifamiliale normale, comme dans un environnement commercial, ou lorsque le produit est manipulé en contradiction avec les instructions d'installation fournies avec le produit.
5. Les surfaces endommagées par suite d'une interaction chimique.
6. Les pièces de rechange pour des produits se trouvant à l'extérieur du Canada, des États-Unis ou du Royaume-Uni.
7. La perte du contenu des produits pour cause de vol, d'incendie, d'inondation, d'accident ou de catastrophe naturelle.
8. Les frais d'expédition ou de livraison des produits de rechange ou de retour des produits défectueux.
9. Les frais de main-d'œuvre pendant la période de la garantie limitée.

## **EXONÉRATION DE GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DE RECOURS**




LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES DANS LA LIMITE OÙ LA LOI LE PERMET. TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI POURRAIT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI DOIT SE LIMITER À UN AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. CERTAINS ÉTATS AINSI QUE CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS LES LIMITATIONS OU LES EXCLUSIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER. PAR CONSÉQUENT, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX PARTICULIERS ET VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT DISPOSER D'AUTRES DROITS VARIANT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE

## **Merci d'avoir acheté un produit NewAge!**

**Veuillez nous appeler ou consulter notre site Web si vous avez la moindre question.**

**Composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).**

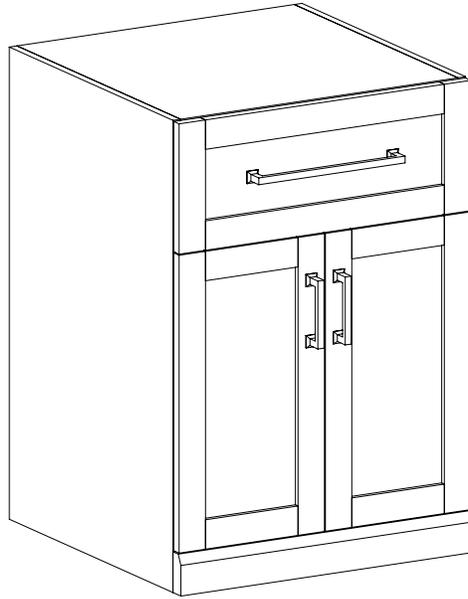


# HOME BAR SERIES SPLIT CABINET




## **Warning: Excessive weight hazard!**

Use two or more people to move, assemble, or install cabinets and locker to avoid back injury. Do not leave children unattended near cabinets. High risk of tipping if cabinets are installed incorrectly: securely attach cabinets to the wall to avoid serious injury. For assistance, call 1.877.306.8930; for U.K 0800.031.4069; e-mail at [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).

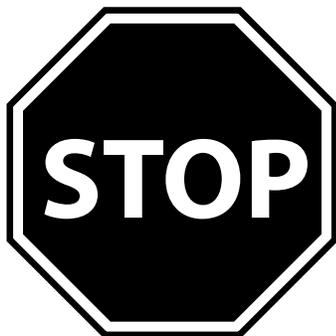


**ATTENTION:** Is your cabinet damaged? Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; or [support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com). Do not return to the retailer.

# Weight Capacity

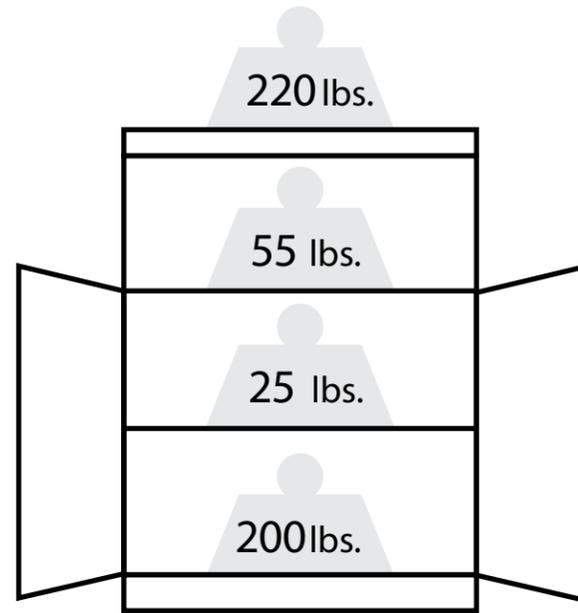

Split Base Cabinet  
Max 500 lbs.


# Countertops



48" Countertop. Fits over 2 Cabinets



72" Countertop. Fits over 3 Cabinets



96" Countertop. Covers over 4 Cabinets

# Unpacking

- Begin by placing the package on a covered flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See "Parts" and "Tools Needed" in the list below.


Parts Supplied	Split Cabinet
Door Handles	2
Drawer Handles	1
Handle Bolts for Doors (M4x22mm)	4
Handle Bolts for Drawers (M4x30mm)	2
#8 x 25mm Screws	6
Shelf	1
Shelf Clips	6




Door Handle



Drawer Handle




Shelf




Shelf Pins






Door Handle Bolt  
M4 x 22mm



Drawer Handle Bolt  
M4 x 30mm




Screws  
#8 x 25mm

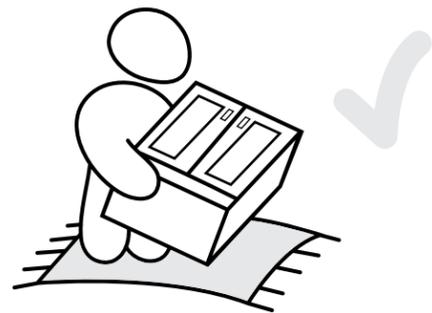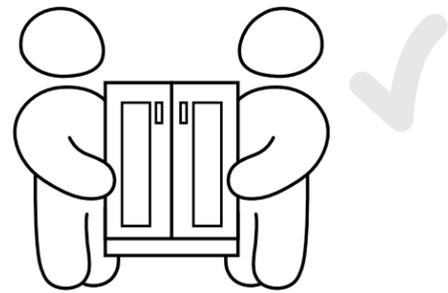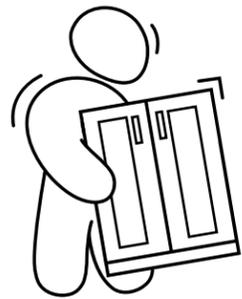

# Tools Needed




1 x #2 Phillips head  
screwdriver



1 x #2 Phillips Bit  
(optional)



1 x Cordless Power Drill  
(optional)




1 x Pencil



1 x Tape Measure



1 x Drill Bit  
2.5mm or 3/32"




1 x Flashlight  
(optional)


# Installing Drawer Handle

**Note:**  
Cabinets come with handles installed on inside of drawers/doors.


## 1 Parts Needed.

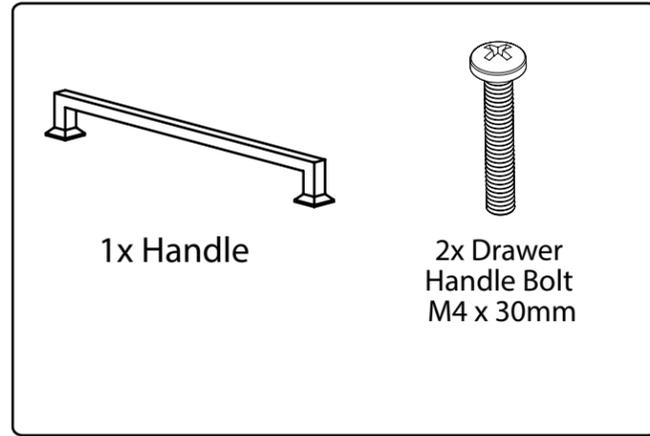

## 2 Align handle to holes on doors or drawers.

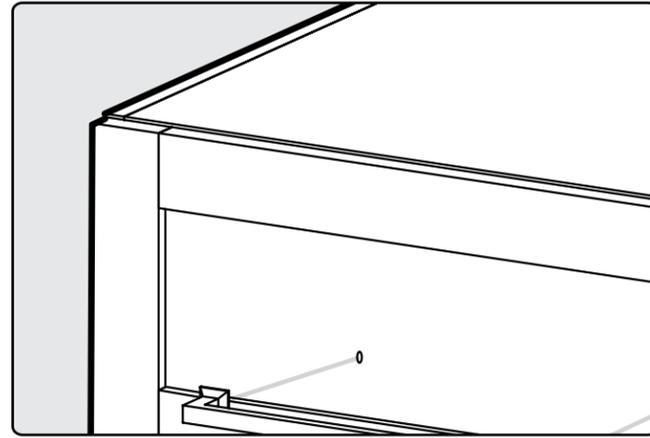


## 3 Screw in bolts.

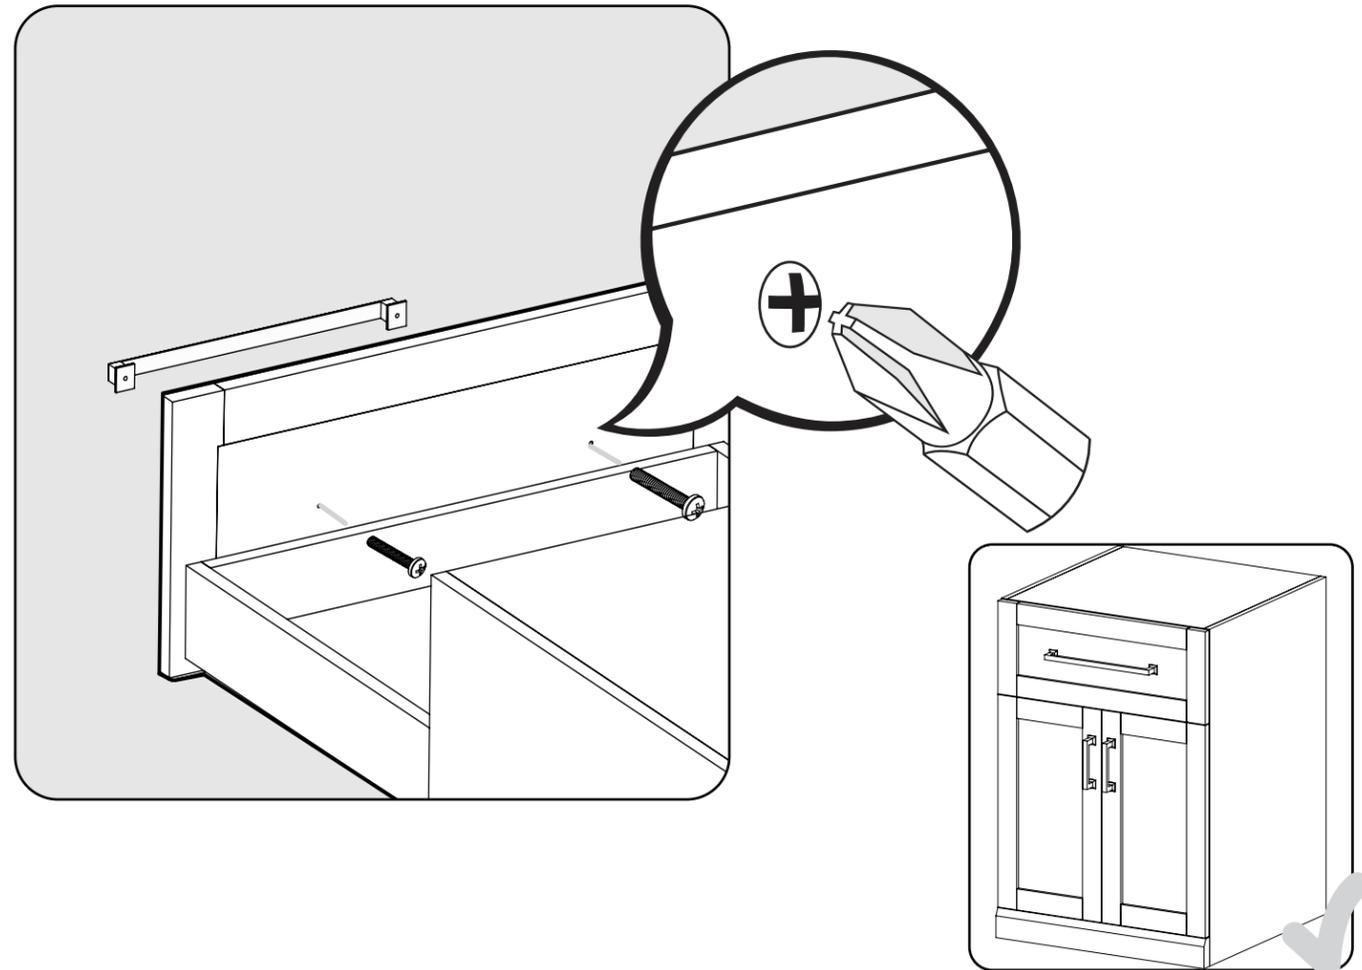


# Installing the Handles


## 4 Parts Needed.

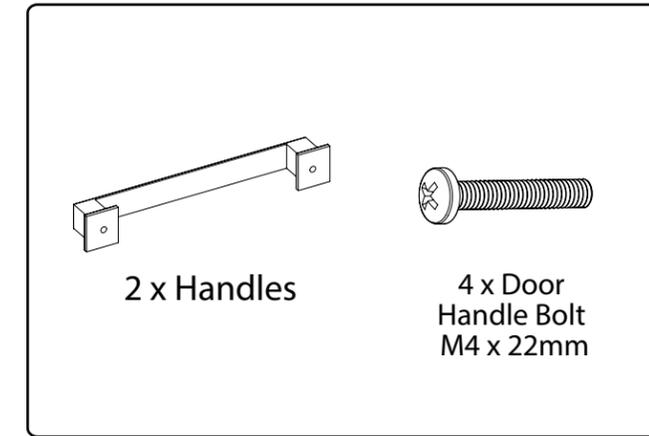

## 5 Align handle to holes on doors or drawers.

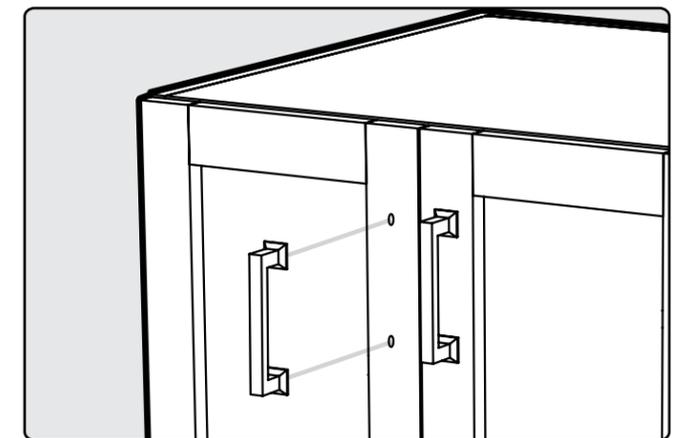


## 6 Screw in bolts.

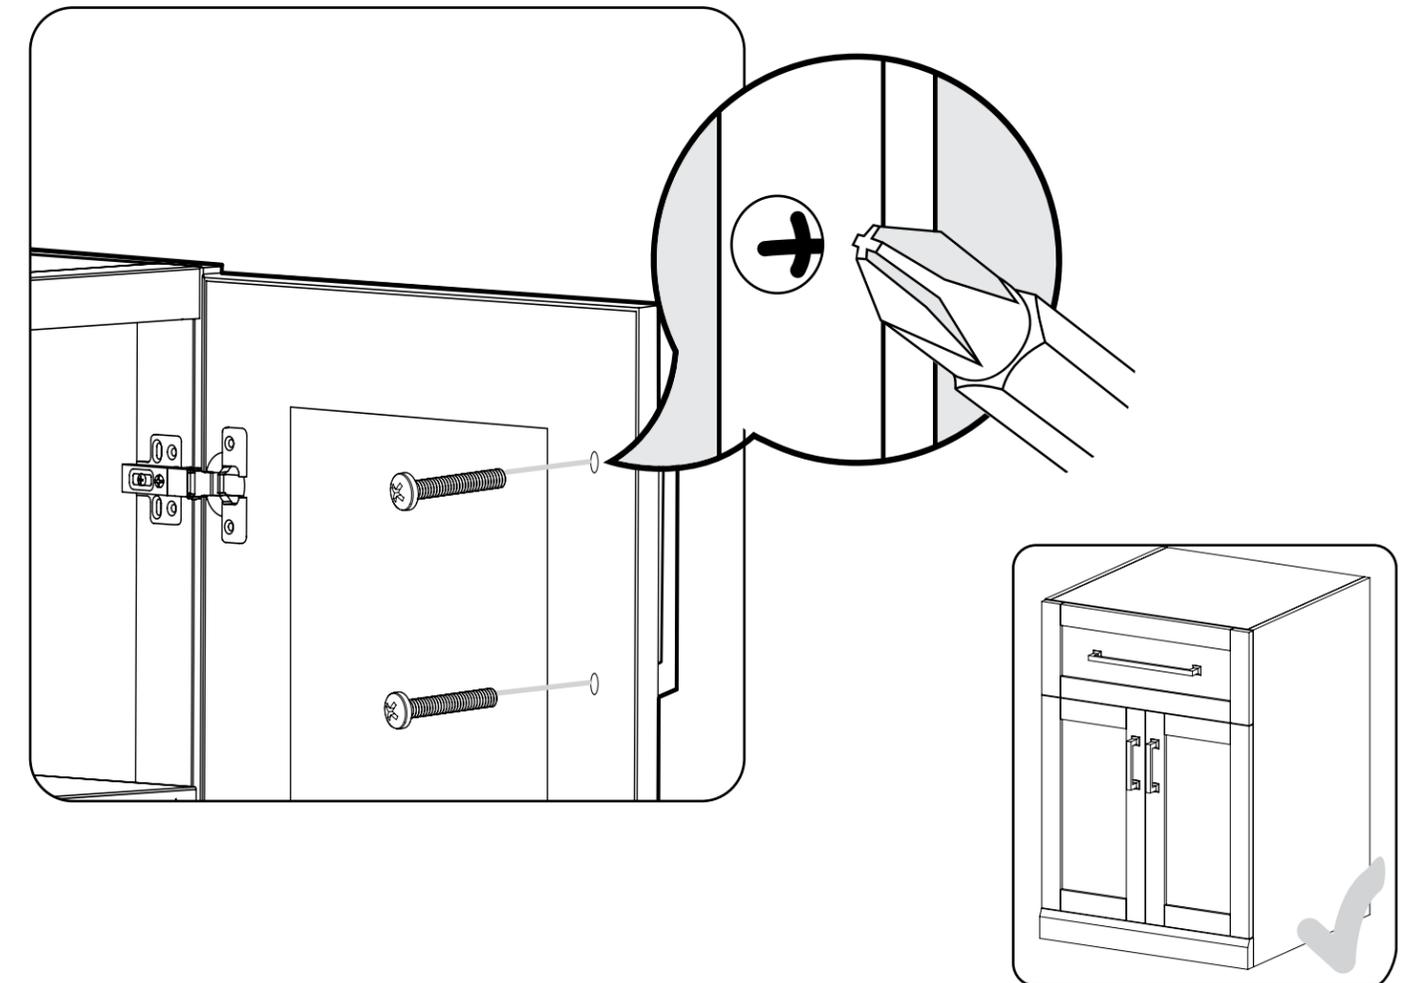


# Inserting Shelf


**1** Open cabinet doors. Attach shelf clips to desired height.

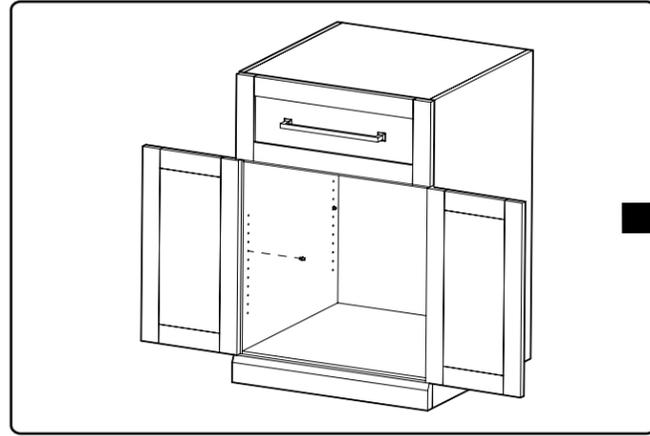


**2** Ensure clips are at level height.

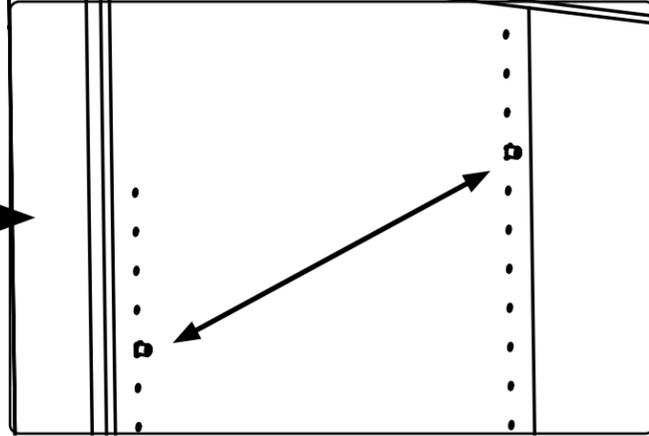


**3** Insert shelf at a slight angle.

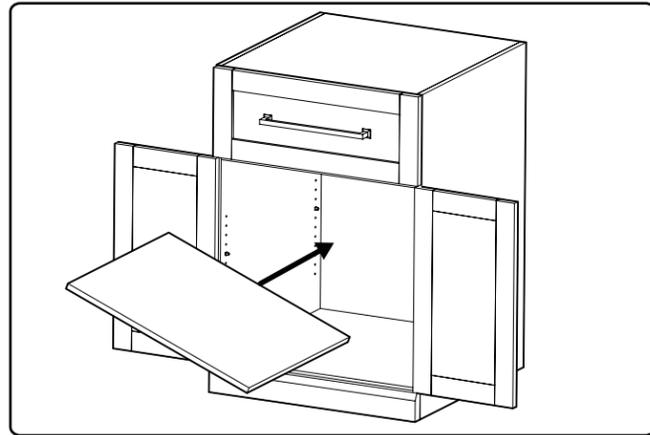

**4** Position over shelf supports. Lower shelf down onto shelf supports.

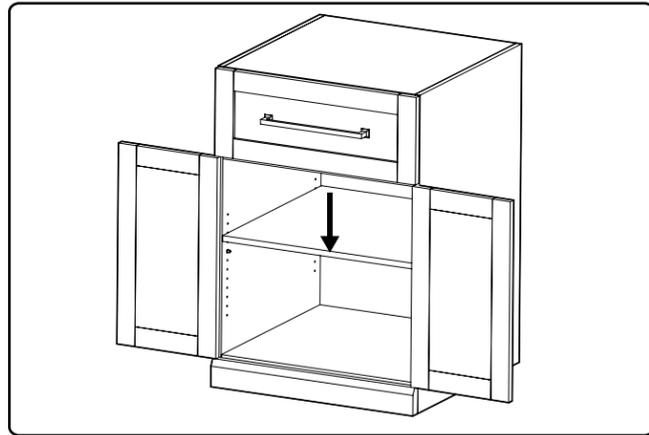


**5**

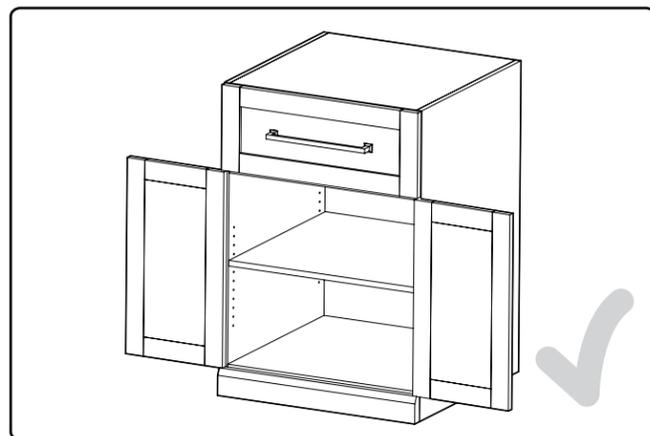


# Removing Drawer


**6** Extend drawer fully.

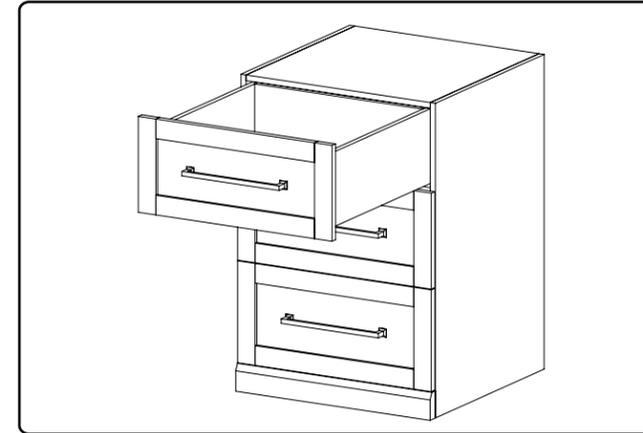

**7** Press plastic triggers on underside of drawer according to arrows in image.

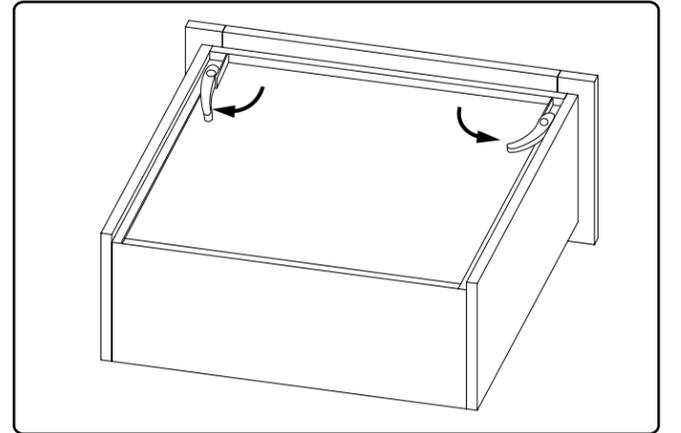


**8** Tilt and remove shelf rack.

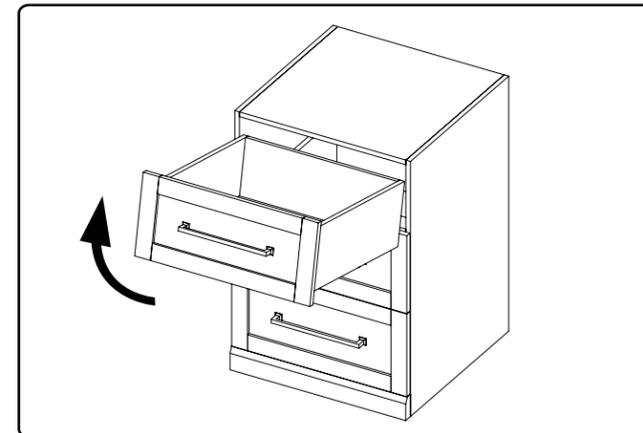


# Inserting Drawer

**9** Partially extend drawer slides.

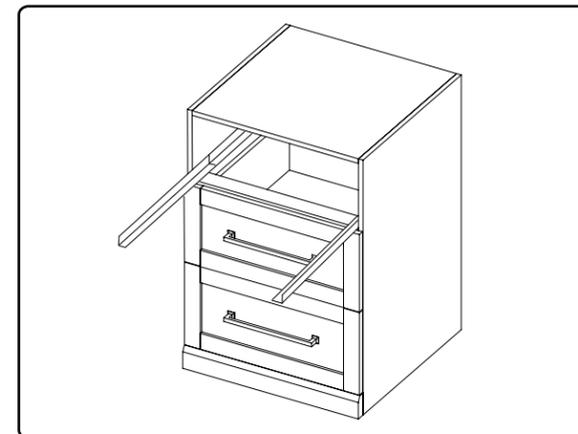


**10** Put drawer on slides and slide each drawer slide forward until you hear a click sound.

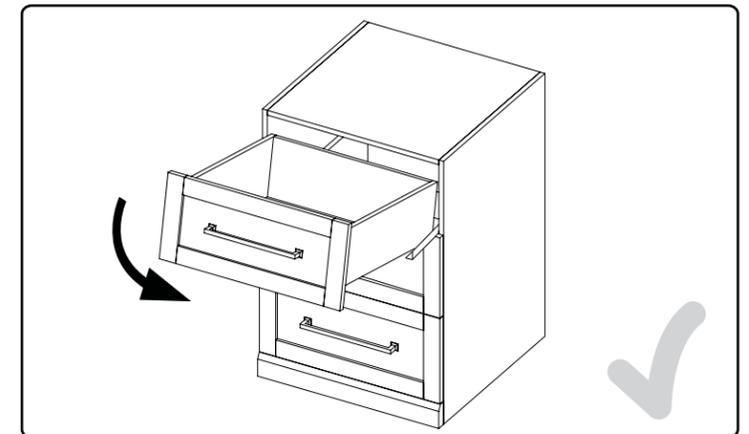



# Fastening Cabinets

**Note:**  
All shelves and drawers must be removed prior to fastening cabinets together.

- 11** Parts Needed.    **12** Drill 3/32 pilot holes on interior wall of cabinet being fastened.

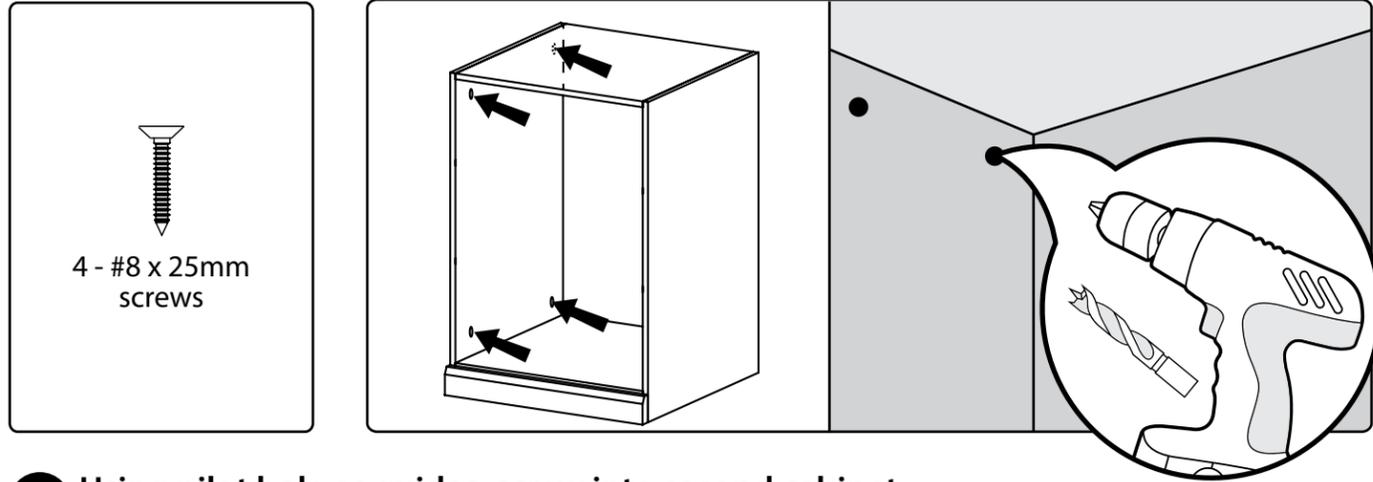


- 13** Using pilot hole as guides, screw into second cabinet. Do not over-tighten screws and punch through other side!

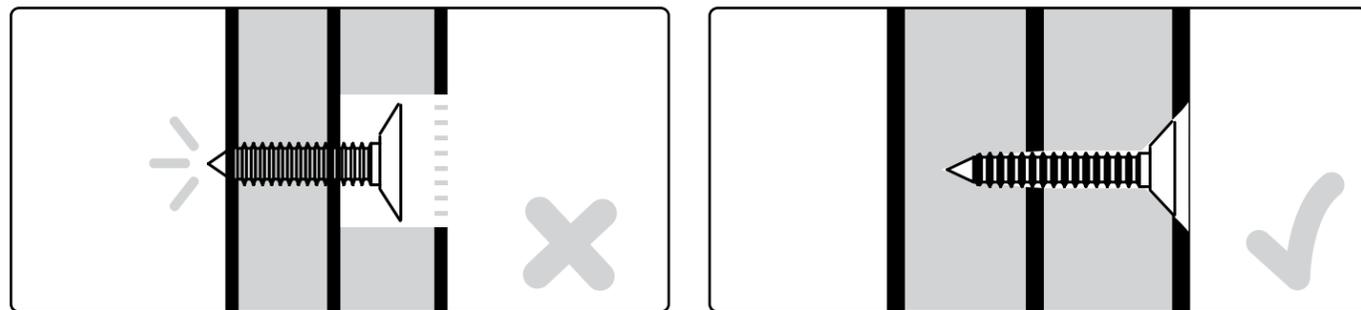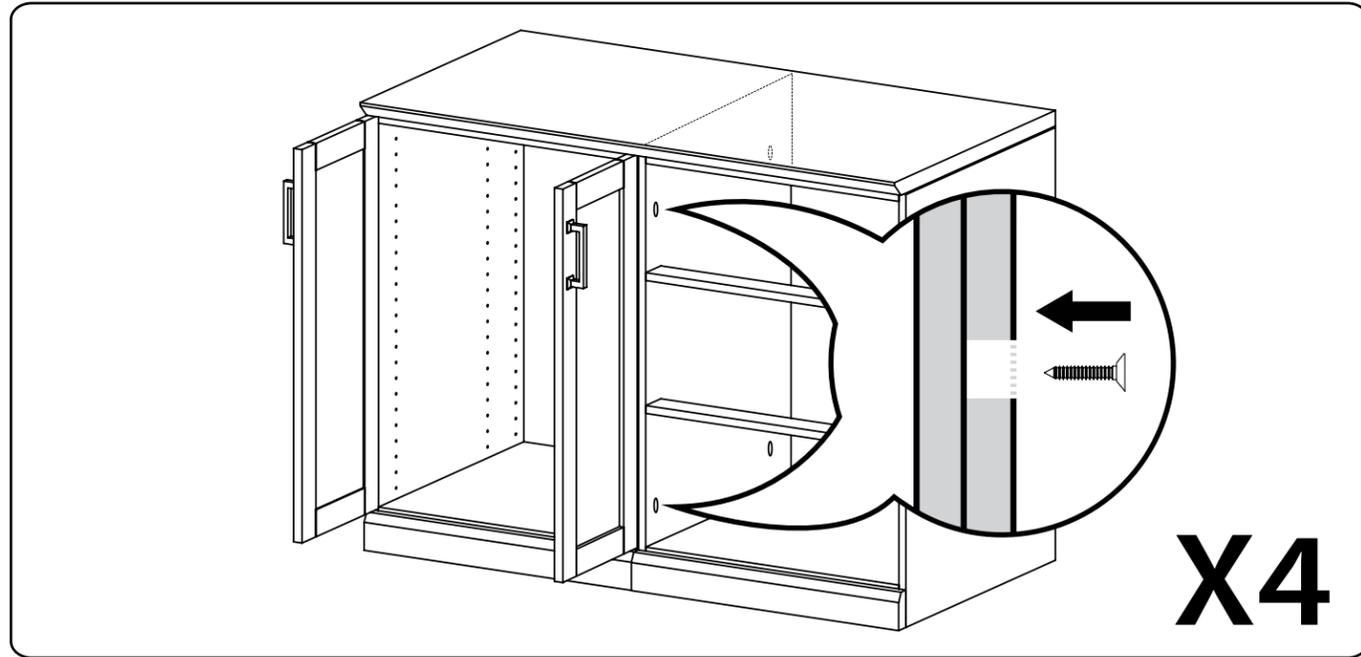


# Mounting the Worktop




- 14** Place worktop over cabinets and lower onto cabinets.

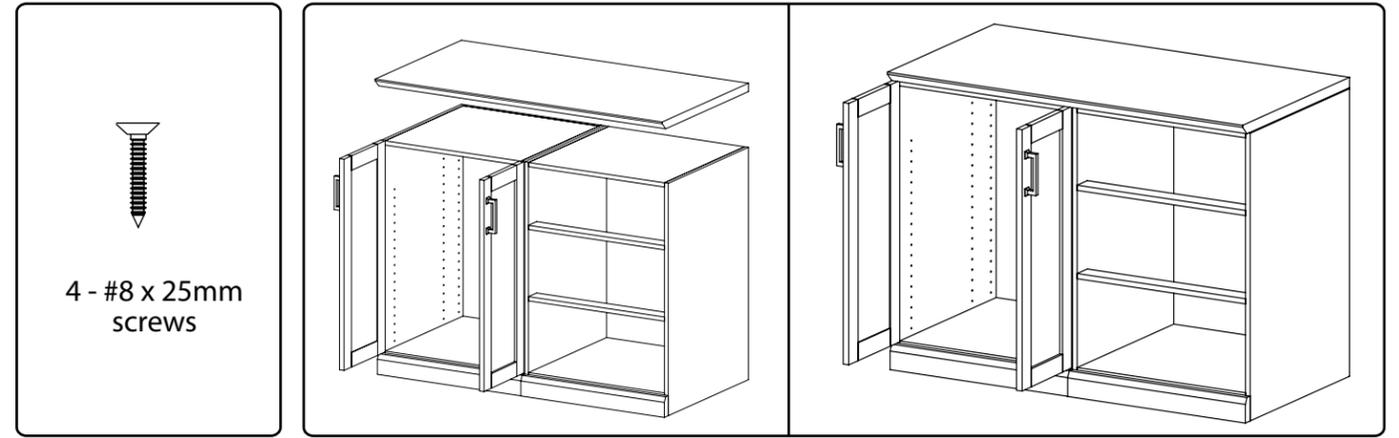

- 15** Drill 4, 3/32" pilot holes on interior roof of cabinet.

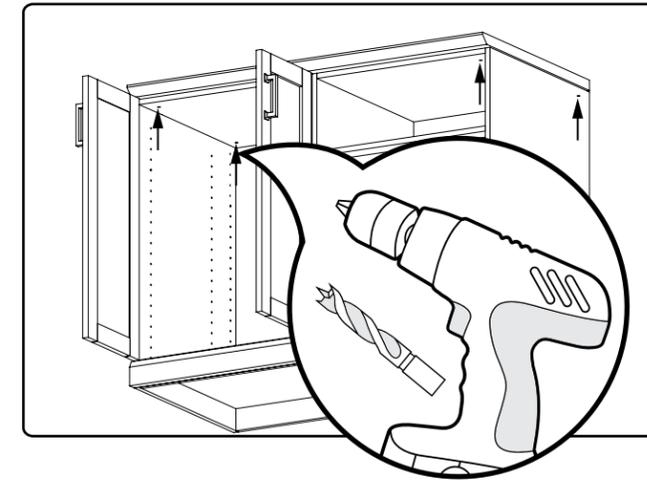



- 16** Tighten screws to secure cabinets.

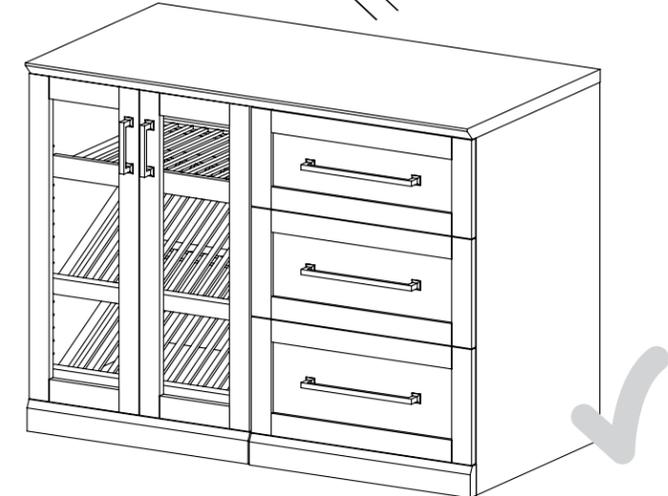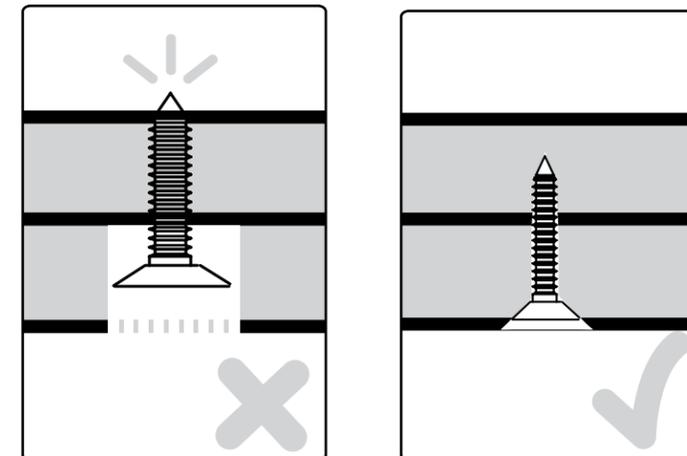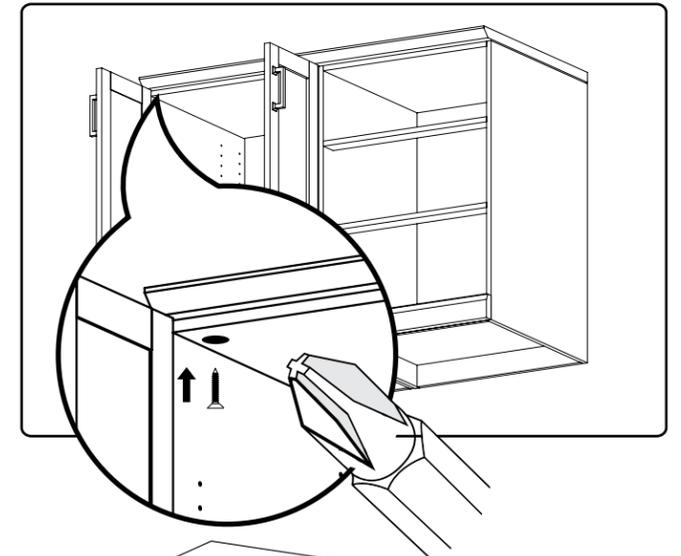



# Adjusting The Door Hinges

Using a Philips screwdriver, the doors can be adjusted:  
Left, right, forwards and backwards.

**17** To adjust the doors left or right, turn the screw (A) clockwise or counterclockwise.

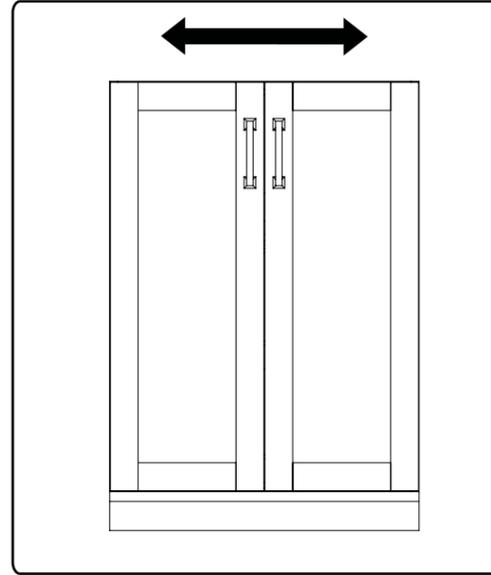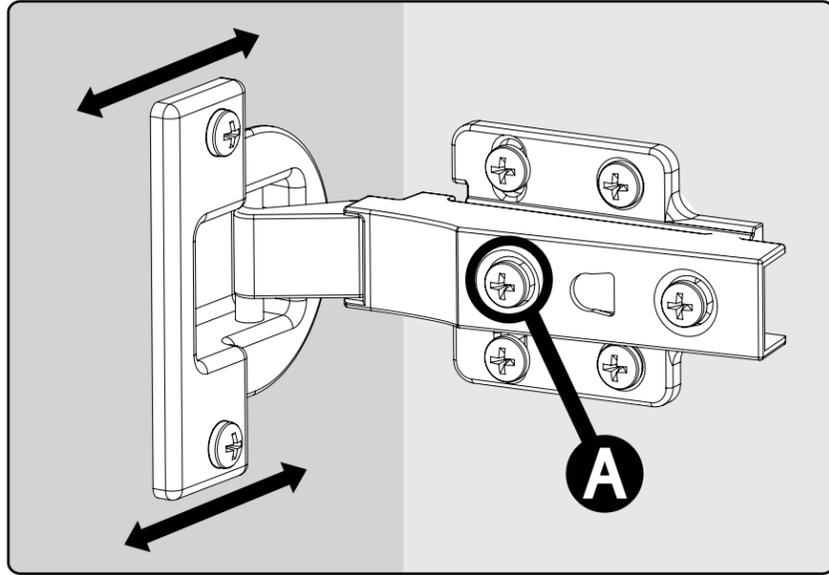

**18** To adjust the gap between the doors and frame, turn the screw (B) clockwise or counterclockwise.

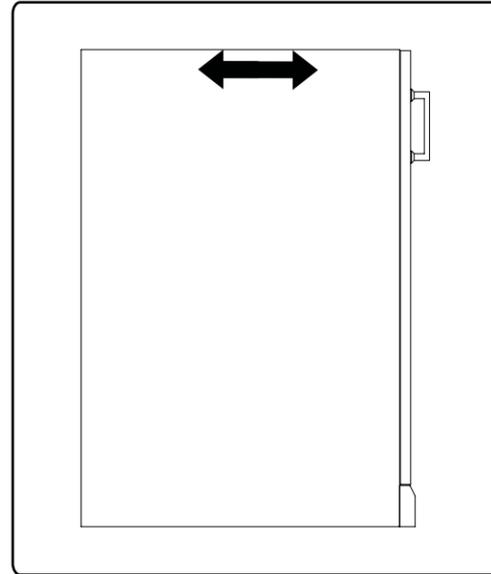
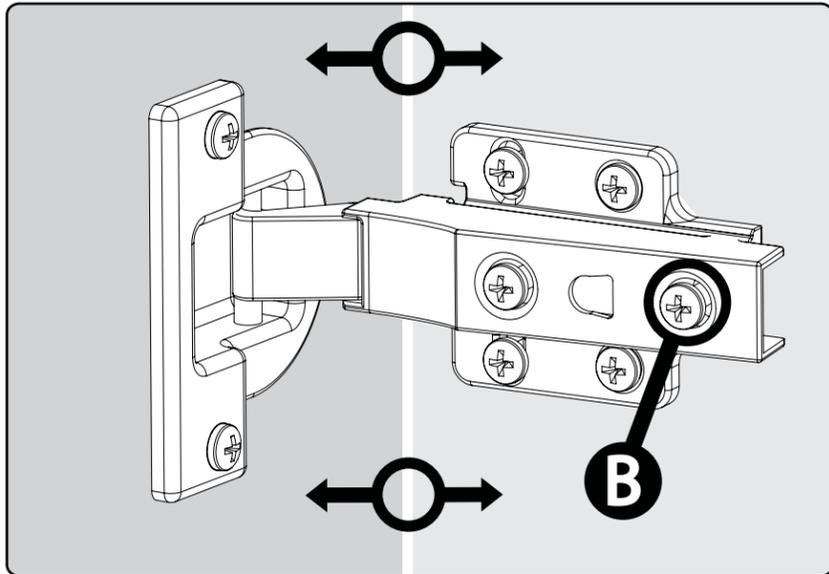


**Thank you for purchasing a NewAge Product!**

Please give us a call or visit online if you have any questions.

Call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069; e-mail at [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com)

Home Bar 3 Drawer Cabinet  
- 60004 -

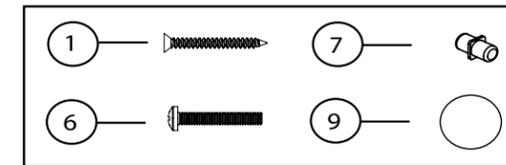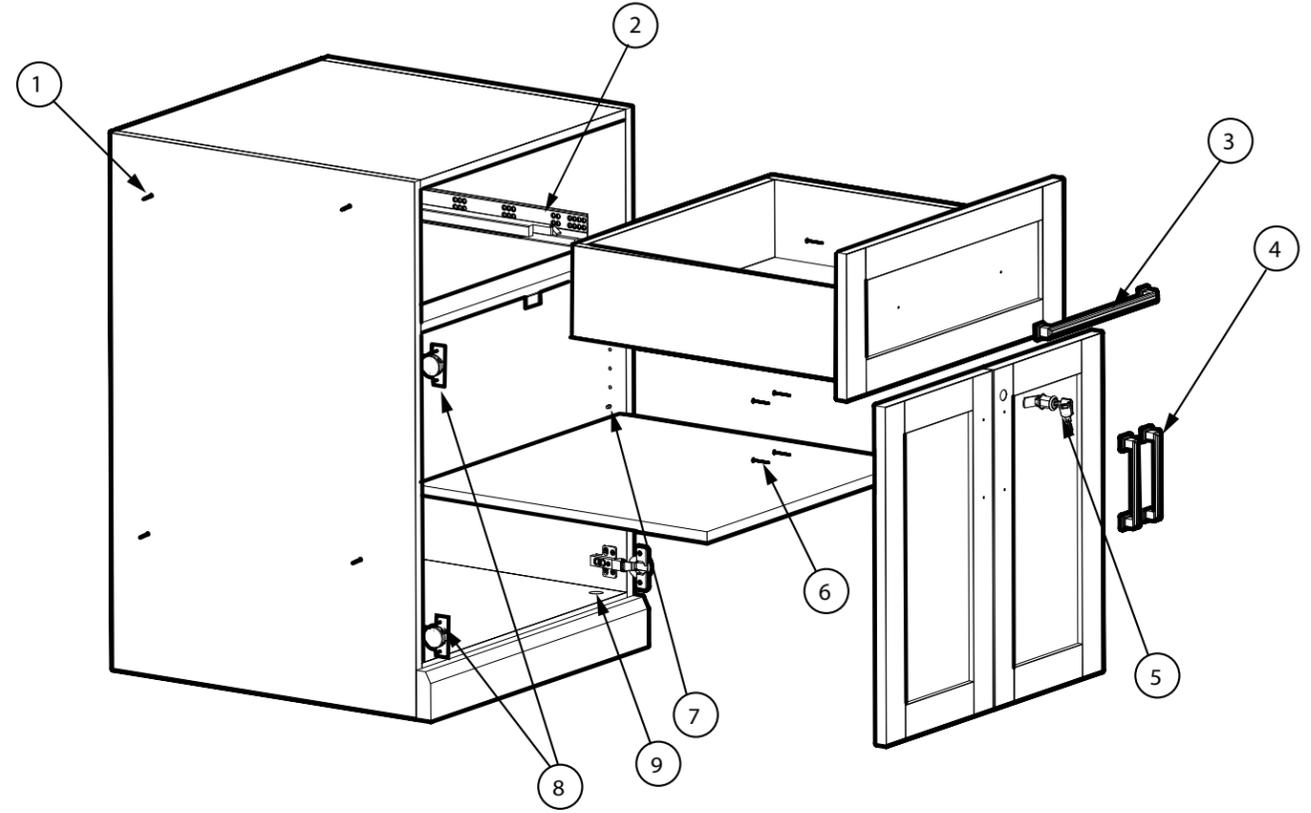

Spare Parts				
Item Number	Description	MFG Part Number	SKU	Quantity
1	Wood Screw #8 x 25mm		660812	4
2	Top Drawer Slide		60816	2
3	288mm Handles		60828,60809	1
4	128mm Handles		60827,60808	2
5	Lock Cylinder and Keys		60831	1
6	Handle Bolts M4 x 22mm		60832	6
7	Metal Shelf Clip		60823	4
8	Soft Close Hinge		60814	4
9	Plastic Screw Cover		60832	1

# Manufacturer One Year Limited Warranty

When this product is installed, operated and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, NewAge Products Inc. will replace the defective product or parts if the part fails as a result of defective materials or workmanship for a period of One Year from the purchase date of the product.

## **NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:**

1. Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
2. Damage resulting from products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, modification or mishandling.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, single-family household use, such as a commercial environment, or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
5. Surfaces damaged due to chemical interaction.
6. Replacement parts for NewAge products outside Canada, The United States, or the UK.
7. Loss of product contents due to theft, fire, flood, accident or acts of God.
8. Shipping or freight fees to deliver replacement products or to return defective products.
9. Any labor costs during the limited warranty period.

## **DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES**




IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS OR EXCLUSIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE

**Thank you for purchasing a NewAge Product!**

**Please give us a call or visit online if you have any questions.**

**Call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069; e-mail at [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com)**

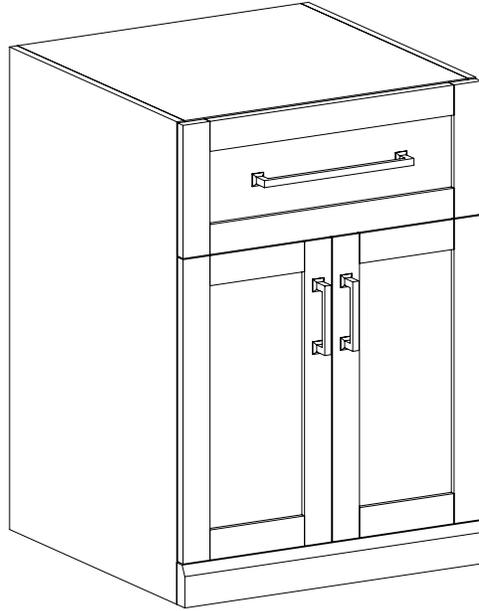

# SÉRIE VIN ET BAR

## ARMOIRE DIVISÉ




### **AVERTISSEMENT: RISQUE DE POIDS EXCESSIF!**

Déplacer, assembler ou installer les armoires et armoires-vestiaires avec l'aide de deux personnes ou plus. Dans le cas contraire, il pourrait en découler des blessures au dos ou autre. Ne pas laisser les enfants sans surveillance près des armoires. Risque élevé de basculement si les armoires ne sont pas installées correctement : Fixer solidement les armoires au mur pour éviter des blessures graves. Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).




**ATTENTION:** Est votre armoire endommagée? Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez NewAge Products a 1-877-306-8930; ou [support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com). Ne pas retourner au détaillant.

## Capacité pondérale

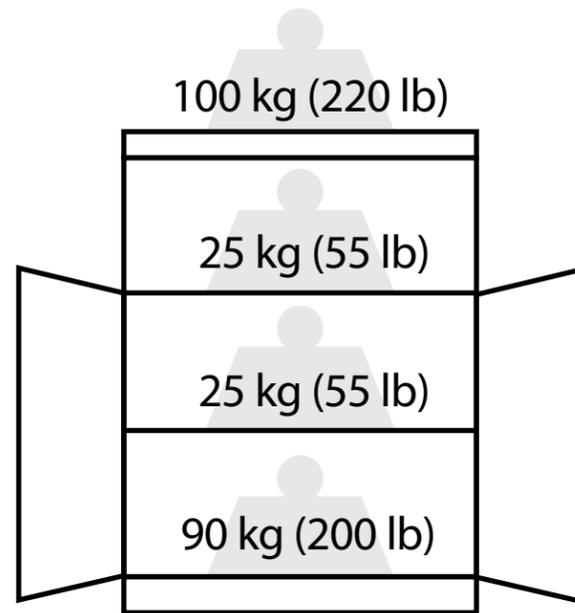


Capacité pondérale de l'armoire de plancher en deux parties : 272 kg (500 lb).


## Plans de travail



Plan de travail de 122 cm (48 po).  
Peut se poser sur deux armoires.



Plan de travail de 183 cm (72 po).  
Peut se poser sur trois armoires.



Plan de travail de 244 cm (96 po).  
Peut se poser sur quatre armoires.


## Déballage

- Commencer par placer le paquet sur une surface plane couverte.
- Enlever les cartons, le matériel d'emballage en mousse et les sacs en plastique transparents.
- Jeter/recycler tous les matériaux d'emballage.
- Vérifier le contenu de la boîte et rassembler les outils requis. Voir la liste des « Pièces » et des « Outils nécessaires » ci-après.

### Pièces fournies

### Armoire en deux parties


Poignées de porte	2
Poignées de tiroir	1
Boulons des poignées de porte (M4 x 22 mm)	4
Boulons des poignées de tiroir (M4 x 30 mm)	2
Vis n° 8 x 25 mm	6
Étagère	1
Groupilles pour étagères	6



Poignée de porte



Étagère




Groupilles pour étagères



Boulon de poignée de porte  
M4 x 22 mm





Boulon de poignée de tiroir  
M4 x 30 mm



Vis n° 8 x 25 mm




Poignée de tiroir

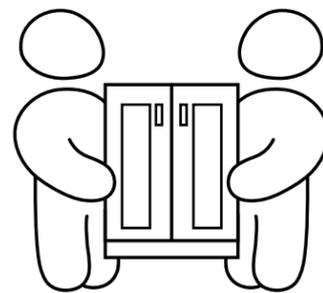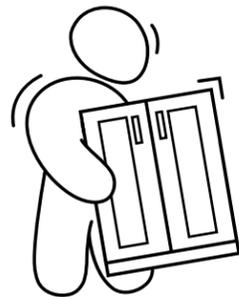

## Tools Needed




1 x Tournevis à tête Phillips n 2



1 x Tête Phillips n 2 (facultative)



1 x Perceuse sans fil (facultative)




1 x Crayon



1 x Ruban à mesurer



1 x Foret de 2,5 mm ou 3/32 po




1 x Lampe de poche (facultative)


# Installation des poignées des tiroirs

**Remarque :**  
Les armoires sont fournies avec des poignées montées à l'intérieur des tiroirs/portes.


## 1 Pièces nécessaires.

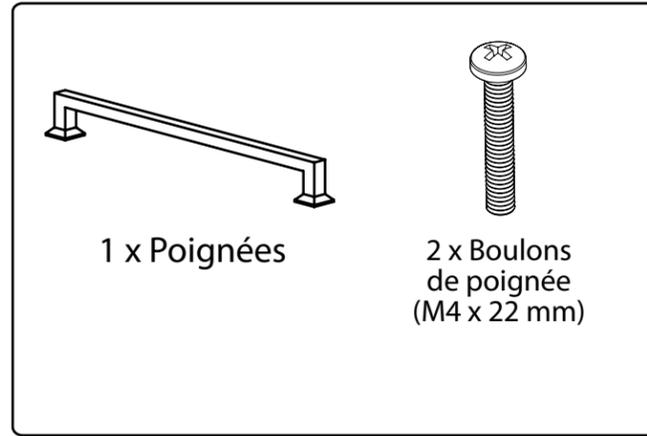

## 2 Aligner la poignée sur les trous des portes ou des tiroirs.

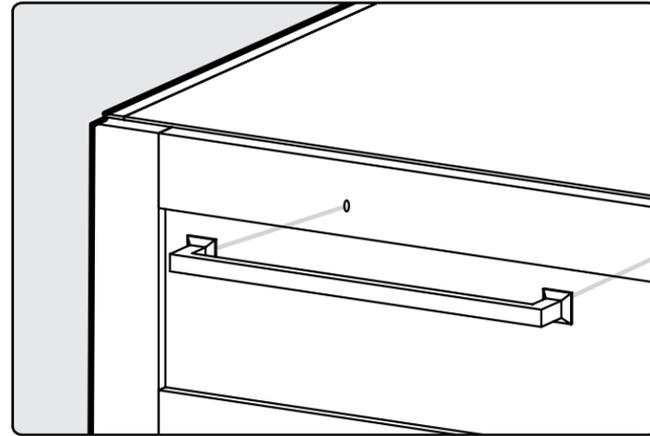


## 3 Visser les boulons.

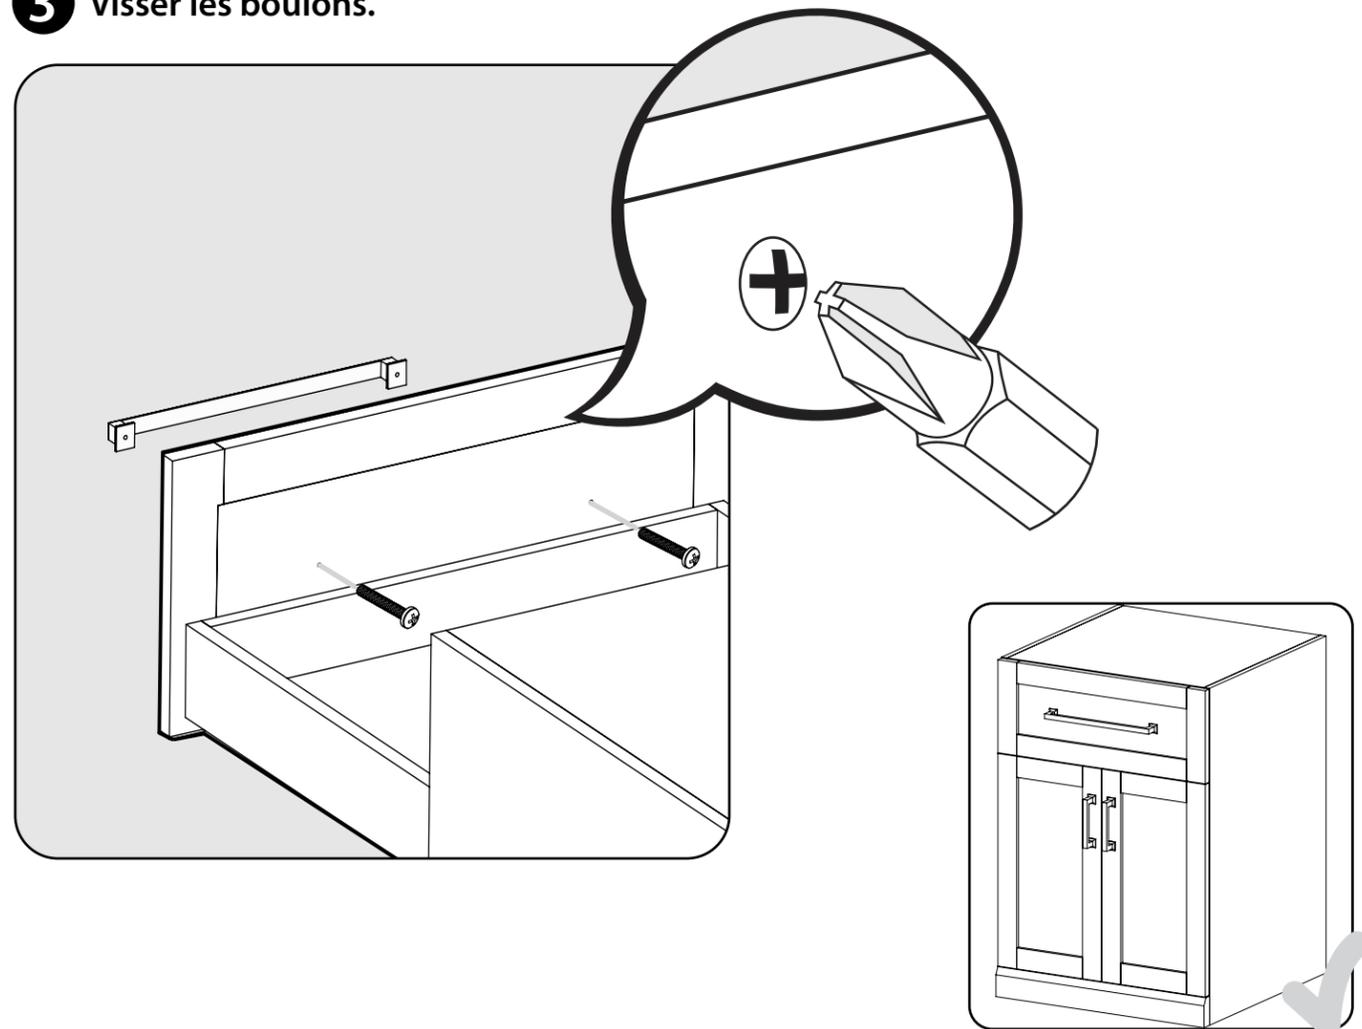


# Installation des poignées


## 4 Pièces nécessaires.

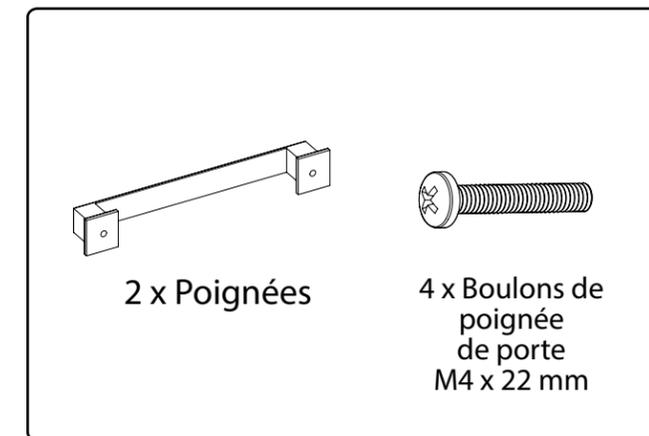

## 5 Aligner la poignée sur les trous des portes ou des tiroirs.

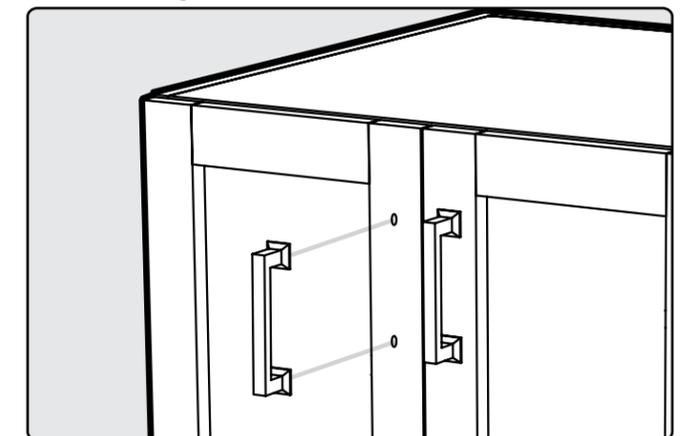


## 6 Visser les boulons.

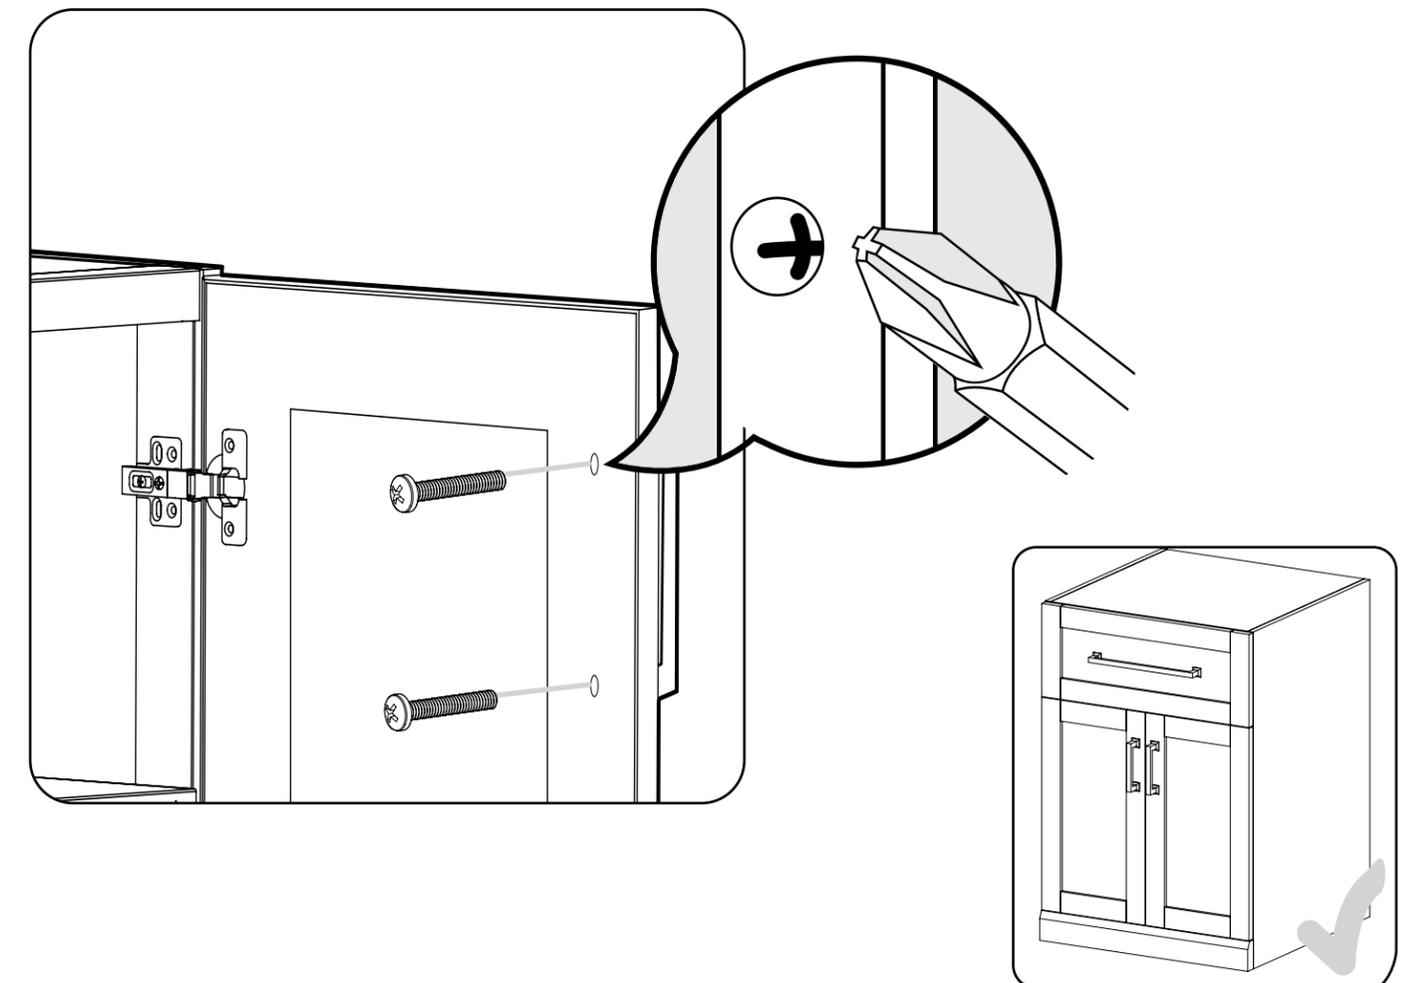


# Insertion des étagères


- 1** Ouvrir les portes de l'armoire.  
Fixer les goupilles des étagères à la hauteur désirée.

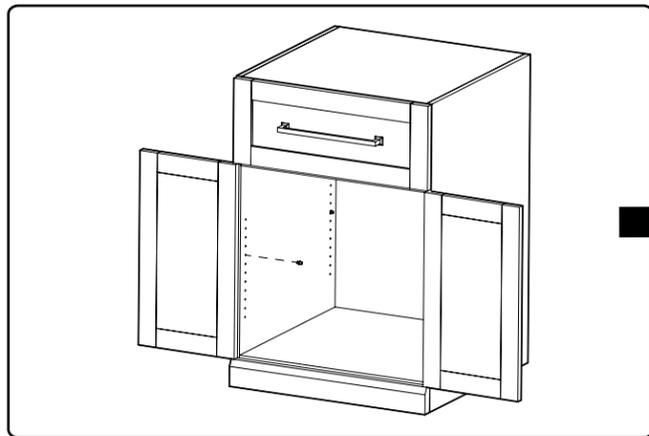


- 2** Veiller à ce que les goupilles soient de niveau.

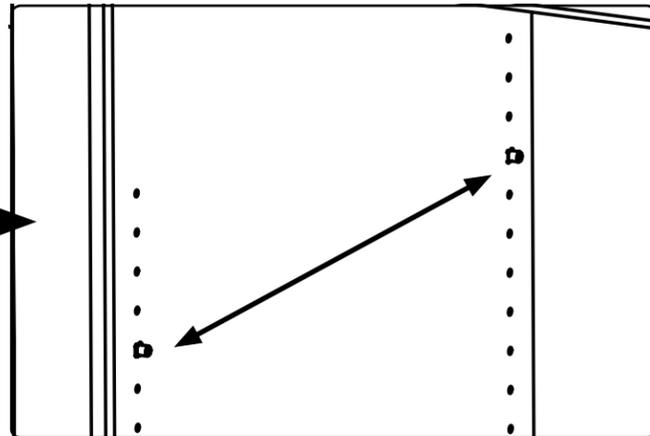


- 3** Insérer l'étagère en l'inclinant légèrement.

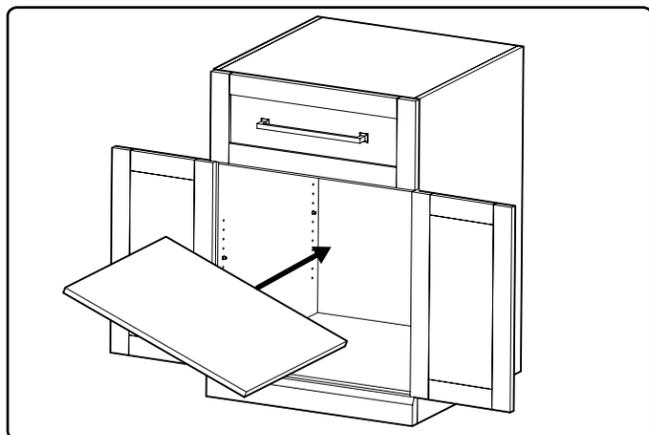

- 4** Positionner l'étagère au-dessus de ses supports. Poser l'étagère sur ses supports.

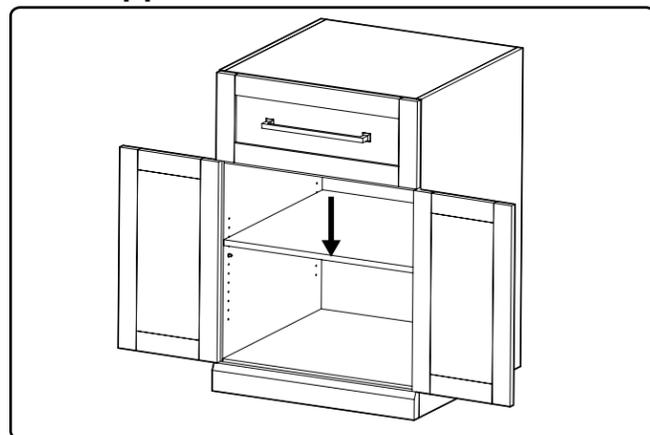


**5**

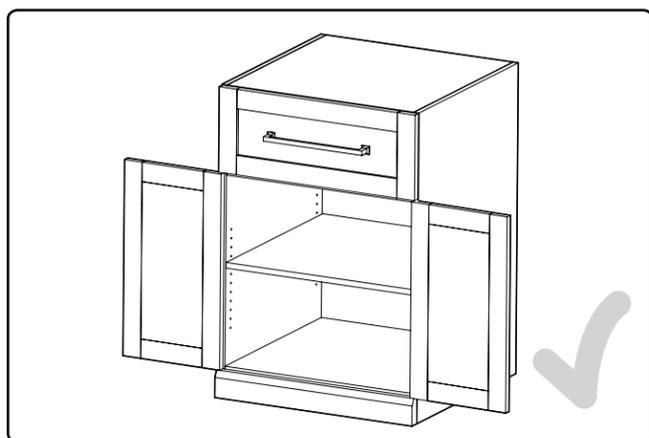


# Extraction du tiroir


- 6** Ouvrir le tiroir complètement.

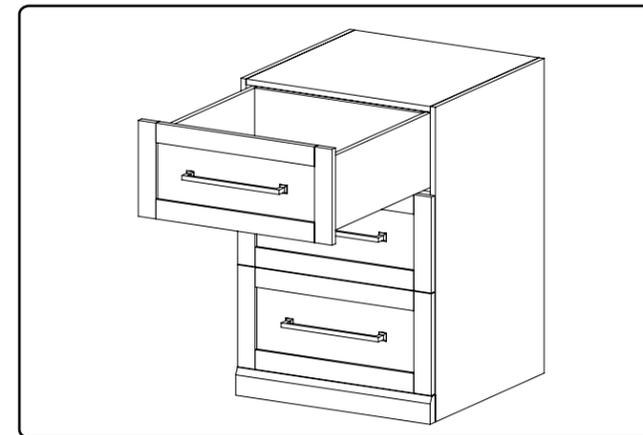

- 7** Appuyer sur les gâchettes en plastique qui se trouvent sous le tiroir aux endroits indiqués par les flèches sur l'image.

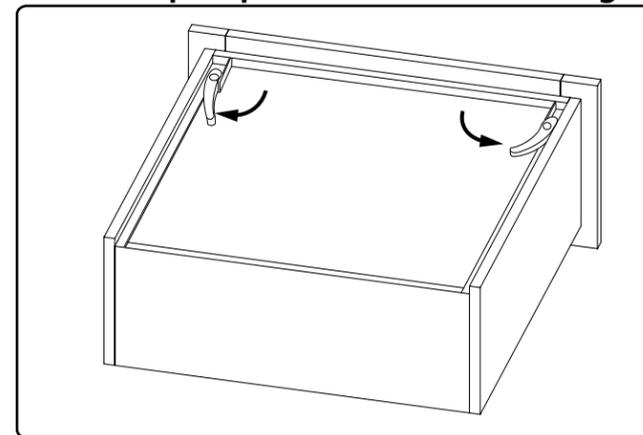


- 8** Basculer l'étagère et l'enlever.

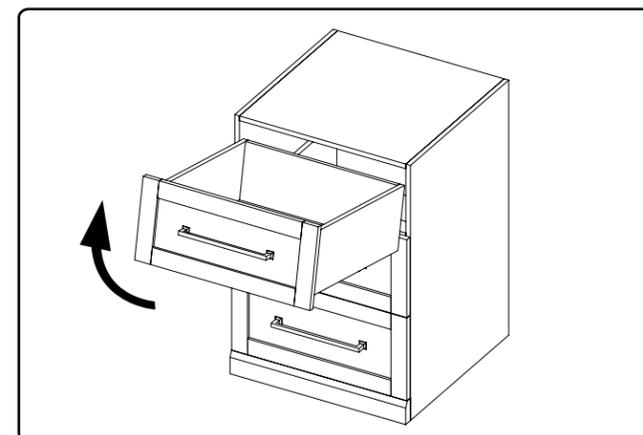


# Insertion du tiroir

- 9** Extraire partiellement les glissières du tiroir.

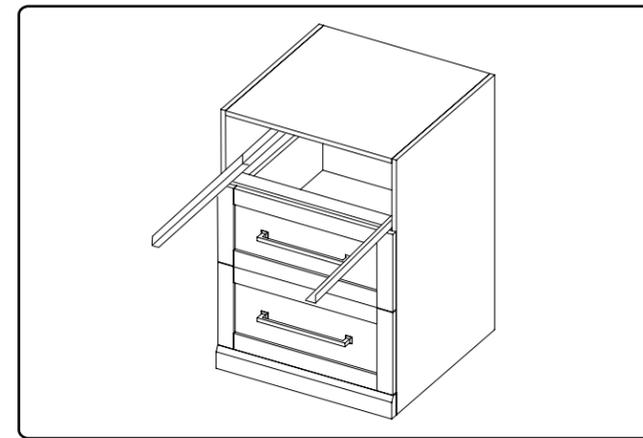


- 10** Poser le tiroir sur les glissières et faire coulisser chacune des glissières vers l'avant jusqu'à entendre un déclic.

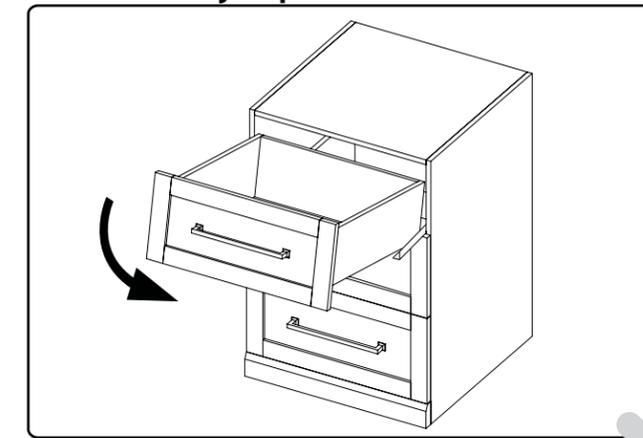


# Fixation des armoires

**Remarque :**  
Il importe d'enlever toutes les étagères et tous les tiroirs avant de fixer des armoires les unes aux autres.




**11** Pièces nécessaires.

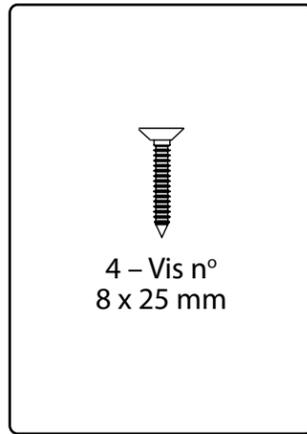

**12** Percer des avant-trous de 3/32 po dans la paroi intérieure de l'armoire en train d'être fixée.



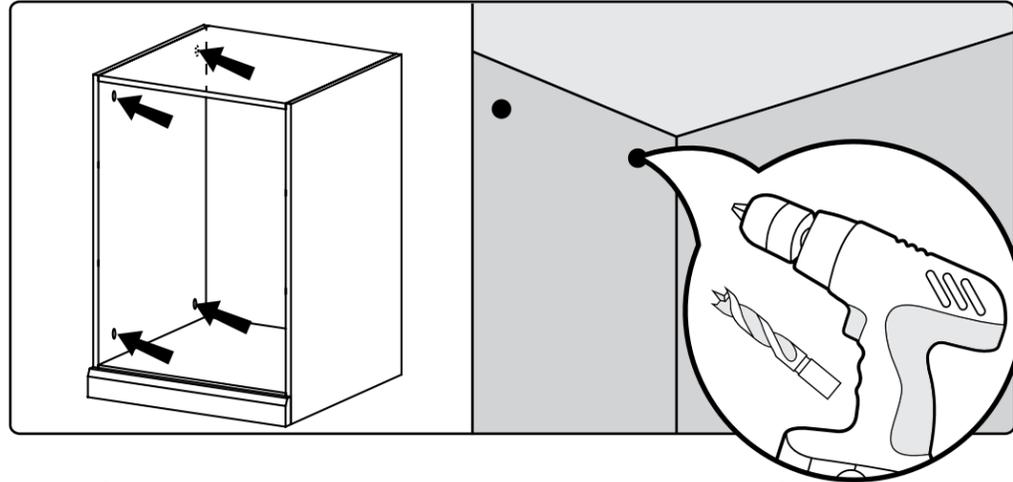


**13** Visser la deuxième armoire en se servant des avant-trous comme guides. Ne pas trop serrer les vis, elles risqueraient de ressortir de l'autre côté!

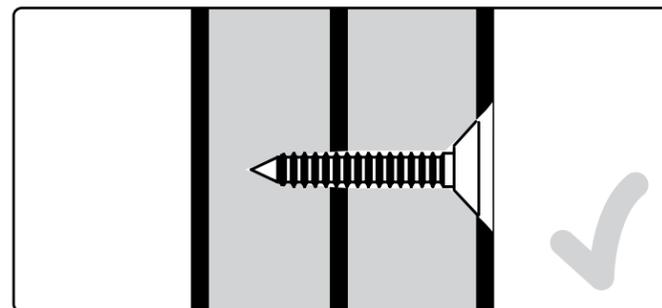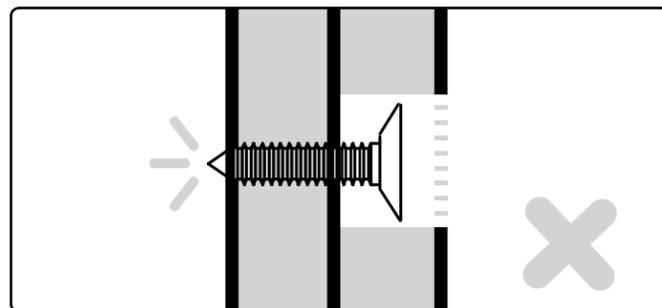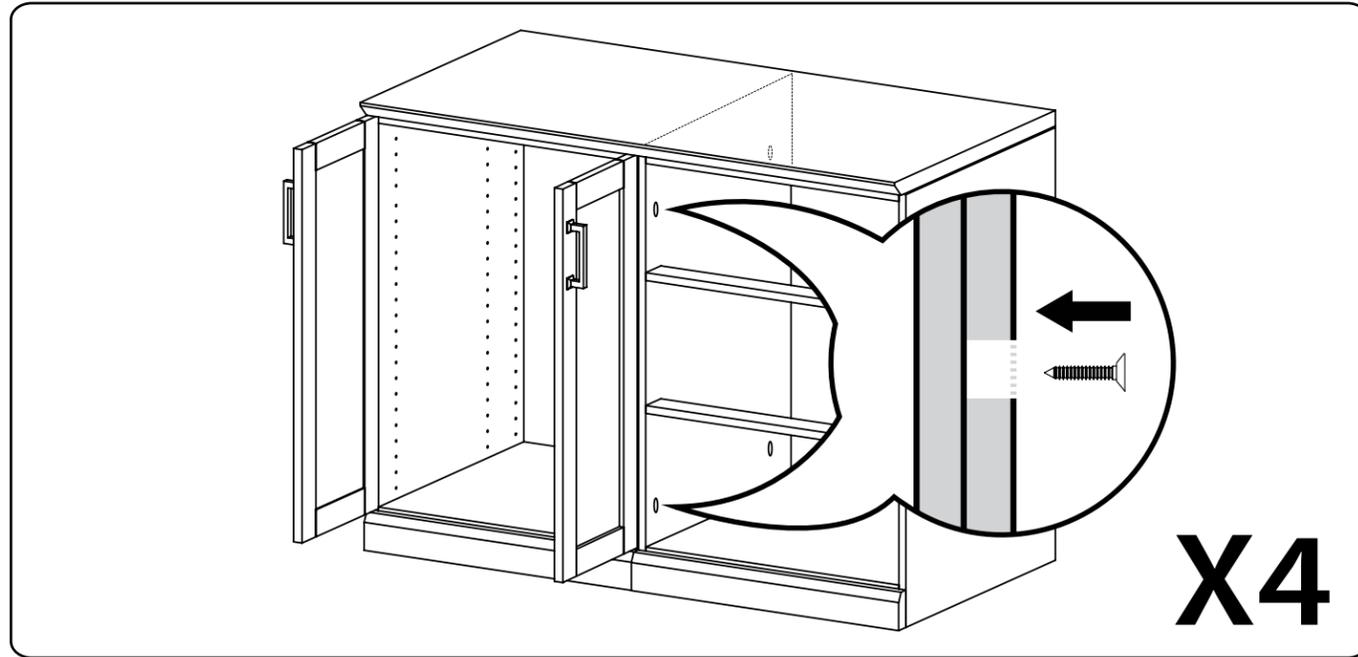


# Montage du plan de travail




**14** Placer le plan de travail au-dessus des armoires et l'abaisser pour le mettre en place.

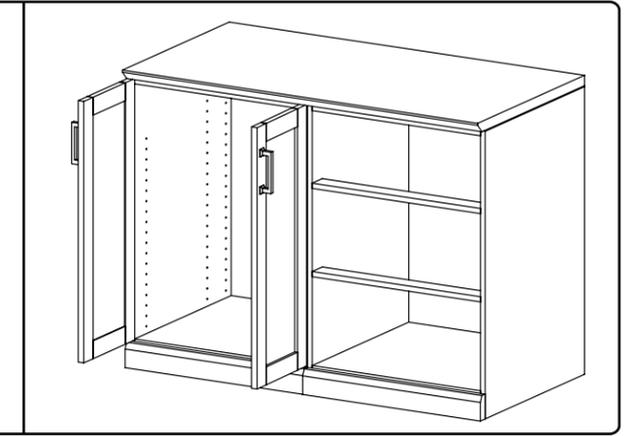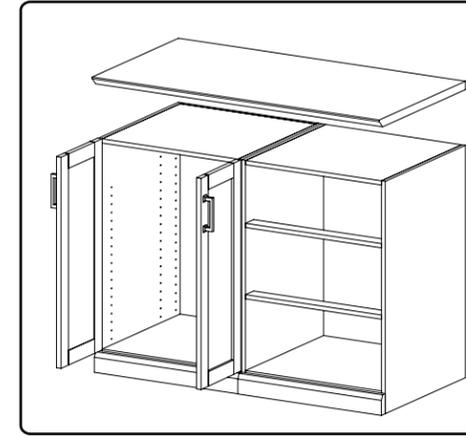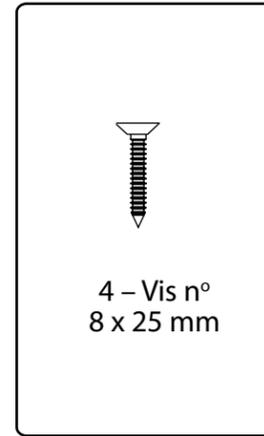

**15** Percer 4 avant-trous de 3/32 po dans le plafond de l'armoire, à l'intérieur de celle-ci.

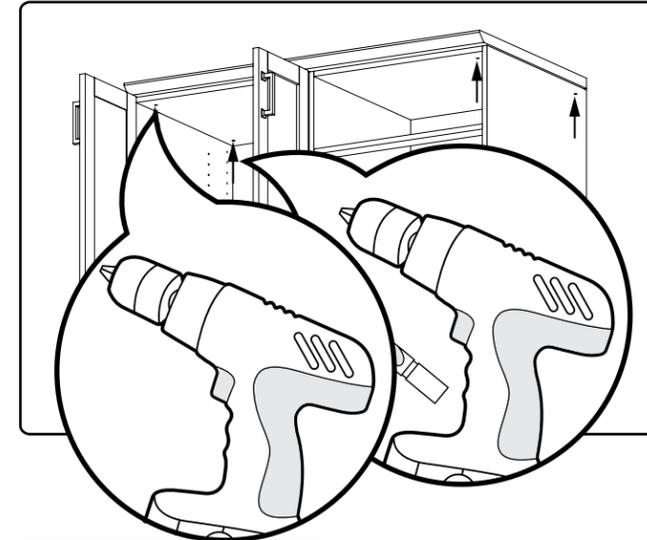



**16** Serrer les vis pour immobiliser les armoires.

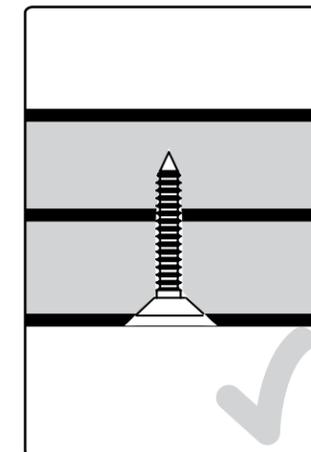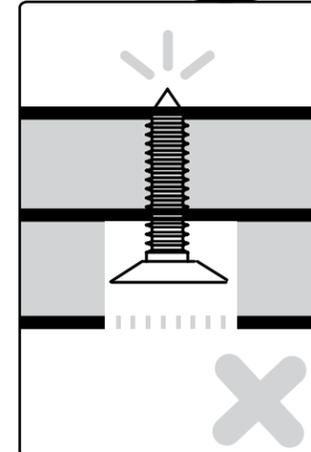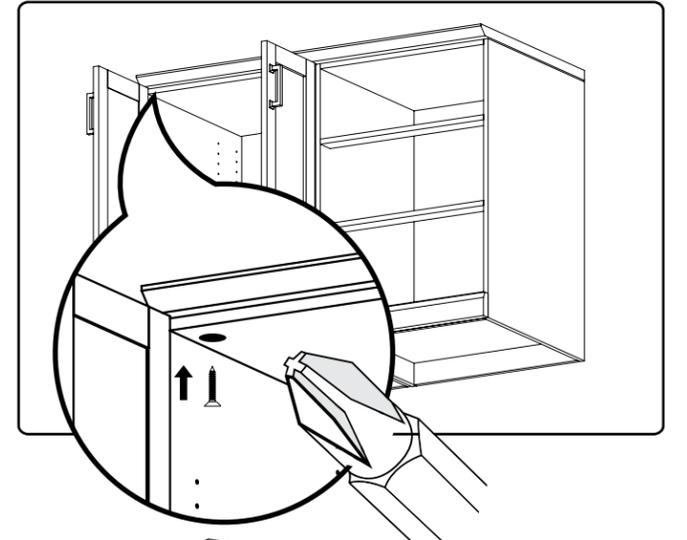



# Réglage des charnières de portes

Il est possible de régler les portes avec un tournevis Phillips :  
vers la gauche, la droite, l'avant ou l'arrière.

- 17** Pour régler les portes vers la gauche ou la droite, tourner la vis (A) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

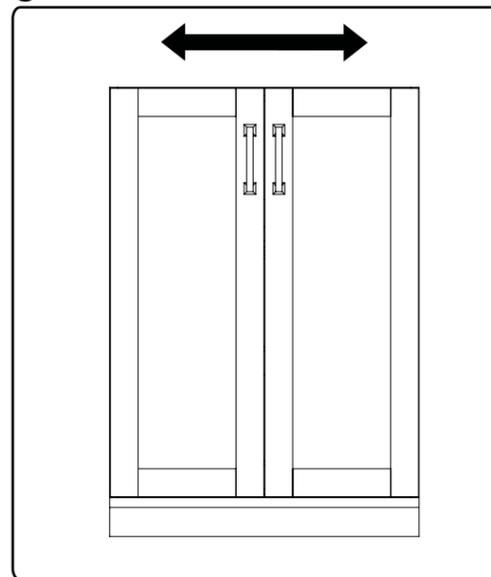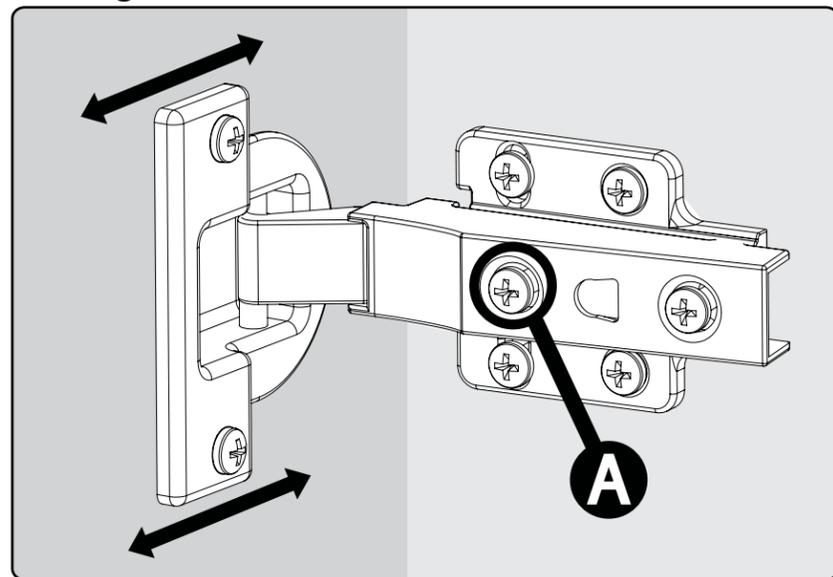

- 18** Pour ajuster l'interstice entre les portes et le cadre, tourner la vis (B) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

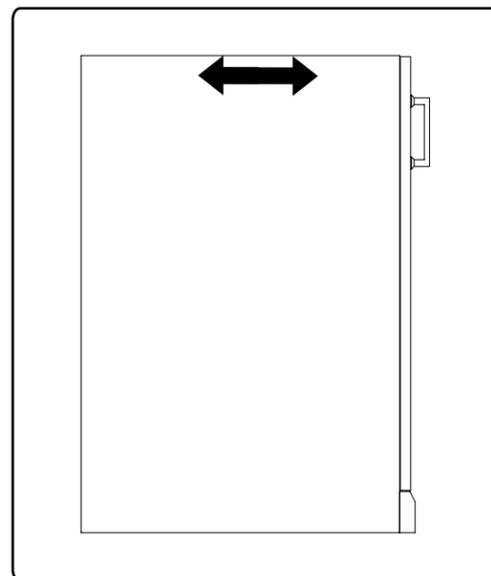
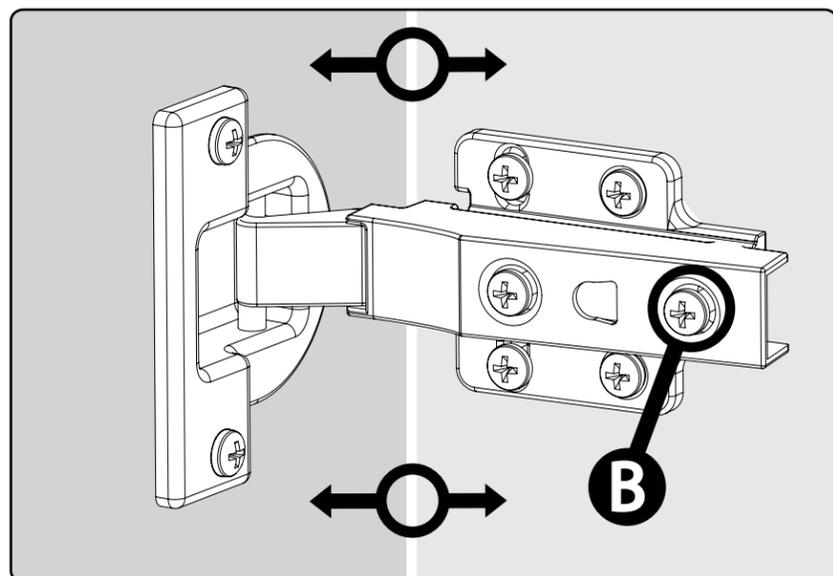


**Merci d'avoir acheté un produit NewAge!**

Veuillez nous appeler ou consulter notre site Web si vous avez la moindre question.

Composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).

Home Bar Split Cabinet  
- 60004 -

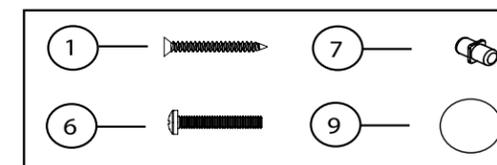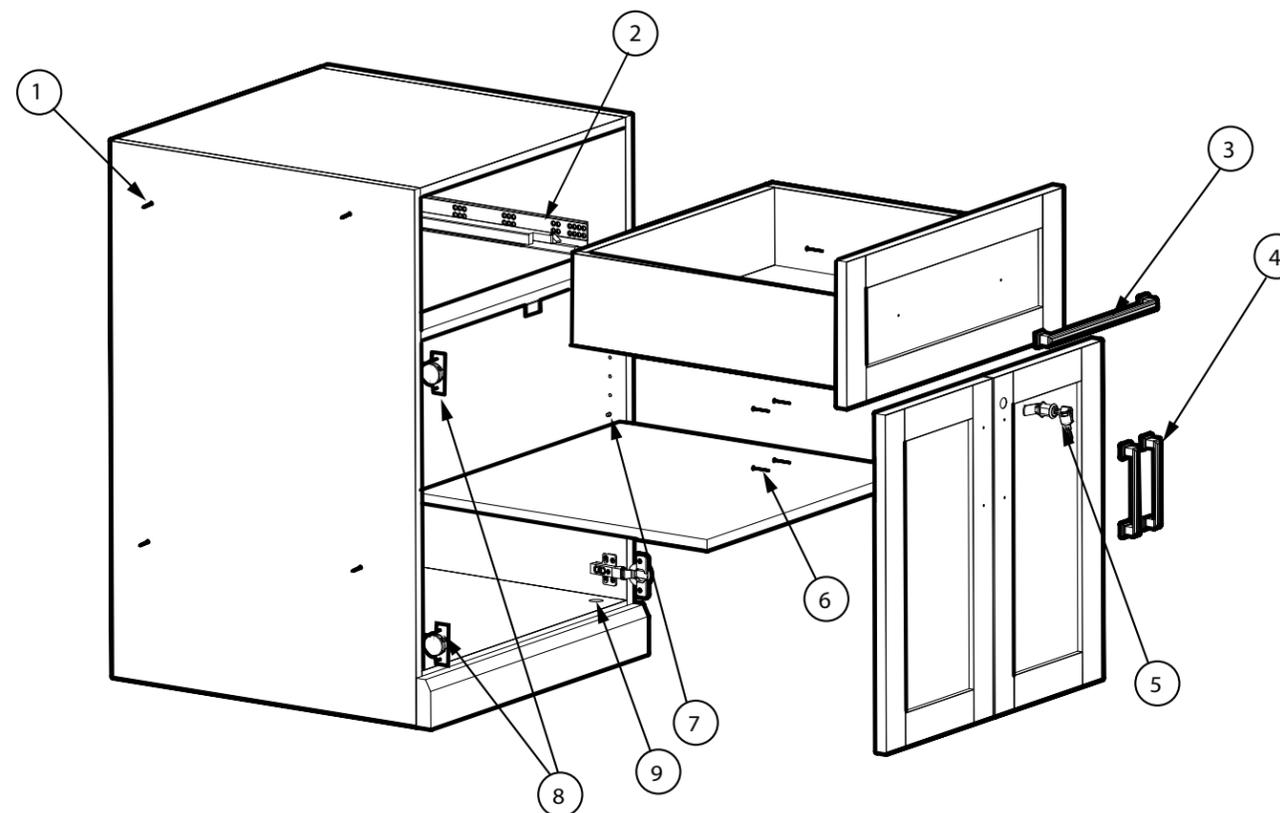

Pièces de rechange				
Numéro	Description	SKU	Quantité	
1	Vis à bois #8 x 25mm	660812	4	
2	Glissière de tiroir	60816	2	
3	288mm Poignées	60828,60809	1	
4	128mm Poignées	60827,60808	2	
5	Serrure Cylindre et Clés	60831	1	
6	Boulons pour poignées M4 x 22mm	60832	6	
7	Clip de tablette	60823	4	
8	Charnière à fermeture douce	60814	4	
9	Cache vis plastique	60832	1	

# Garantie limitée d'un an offerte par le fabricant

Si ce produit a été installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes au produit, ou fournies avec celui-ci, NewAge Products Inc. remplacera les pièces ou articles défectueux si la défaillance de la pièce en question résulte d'un défaut de pièce ou de main-d'œuvre, et ce, pendant un an à compter de la date d'achat du produit.

## **NEWAGE PRODUCTS INC. NE PRENDRA PAS EN CHARGE :**

1. Les visites d'un réparateur pour corriger l'installation de produits NewAge ou pour expliquer comment les utiliser ou les installer.
2. Les dommages résultant de produits endommagés suite à un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un incendie, une inondation, une mauvaise installation, une catastrophe naturelle, une négligence, une modification ou une mauvaise manipulation.
3. Les produits endommagés suite à une sollicitation pondérale excédant la limite maximale indiquée dans les instructions fournies avec le produit.
4. Les réparations ou le remplacement d'un produit lorsque ce dernier est utilisé ailleurs que dans une résidence unifamiliale normale, comme dans un environnement commercial, ou lorsque le produit est manipulé en contradiction avec les instructions d'installation fournies avec le produit.
5. Les surfaces endommagées par suite d'une interaction chimique.
6. Les pièces de rechange pour des produits se trouvant à l'extérieur du Canada, des États-Unis ou du Royaume-Uni.
7. La perte du contenu des produits pour cause de vol, d'incendie, d'inondation, d'accident ou de catastrophe naturelle.
8. Les frais d'expédition ou de livraison des produits de rechange ou de retour des produits défectueux.
9. Les frais de main-d'œuvre pendant la période de la garantie limitée.

## **EXONÉRATION DE GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DE RECOURS**




LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES DANS LA LIMITE OÙ LA LOI LE PERMET. TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI POURRAIT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI DOIT SE LIMITER À UN AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. CERTAINS ÉTATS AINSI QUE CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS LES LIMITATIONS OU LES EXCLUSIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER. PAR CONSÉQUENT, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX PARTICULIERS ET VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT DISPOSER D'AUTRES DROITS VARIANT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE

## **Merci d'avoir acheté un produit NewAge!**

**Veuillez nous appeler ou consulter notre site Web si vous avez la moindre question.**

**Composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).**

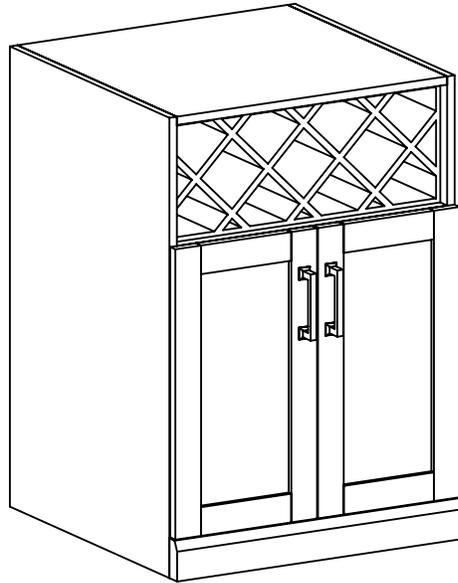

# HOME BAR SERIES BOTTLE CABINET

## **Warning: Excessive weight hazard!**



Use two or more people to move, assemble, or install cabinets and locker to avoid back injury. Do not leave children unattended near cabinets. High risk of tipping if cabinets are installed incorrectly: securely attach cabinets to the wall to avoid serious injury. For assistance, call 1.877.306.8930; for U.K 0800.031.4069; e-mail at [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).




**ATTENTION:** Is your cabinet damaged? Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; or [support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com). Do not return to the retailer.

# Weight Capacity



Bottle Cabinet  
Max 480lbs.

# Countertops






48" Countertop. Fits over 2 Cabinets



72" Countertop. Fits over 3 Cabinets



96" Countertop. Covers over 4 Cabinets

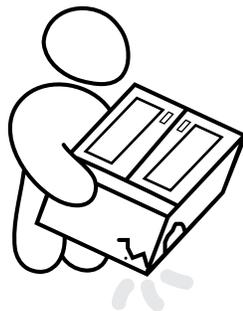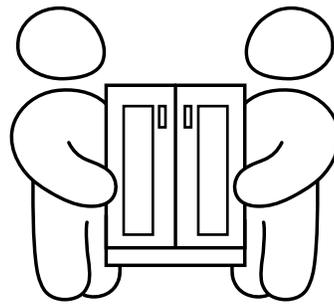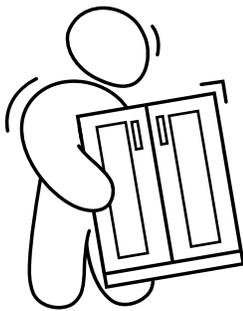


# Unpacking

- Begin by placing the package on a covered flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See "Parts" and "Tools Needed" in the list below.


Parts Supplied	Bottle Cabinet
Handles	2
Handle Bolts (M4 x 22mm)	4
#8 x 25mm Screws	6



Handle



Handle Bolt  
M4 x 22mm




Screws  
#8 x 25mm

## Tools Needed




1 x #2 Phillips head  
screwdriver



1 x #2 Phillips Bit  
(optional)



1 x Cordless Power Drill  
(optional)




1 x Pencil



1 x Tape Measure



1 x Drill Bit  
2.5mm or 3/32"




1 x Flashlight  
(optional)

# Installing the Handles


## Note:

Cabinets come with handles installed on inside of drawers/doors.


## 1 Parts Needed.

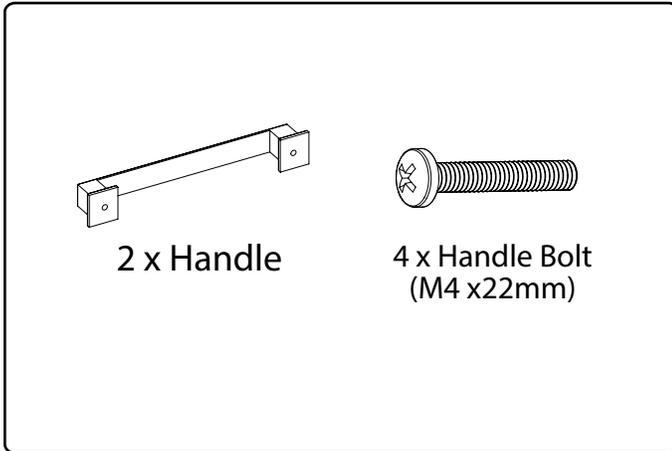

## 2 Align handle to holes on doors or drawers.

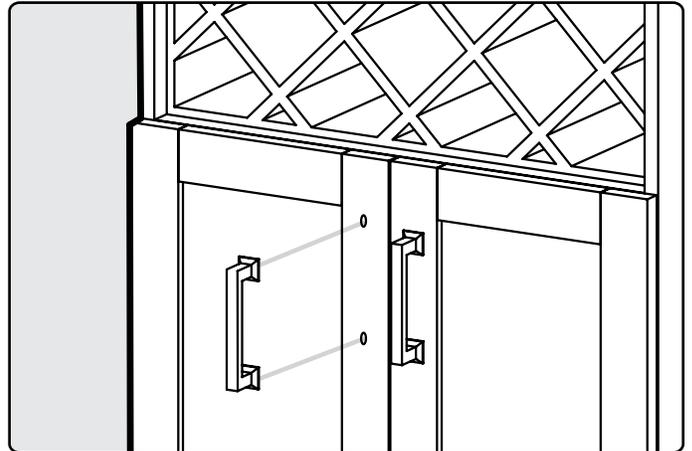


## 3 Screw in bolts.

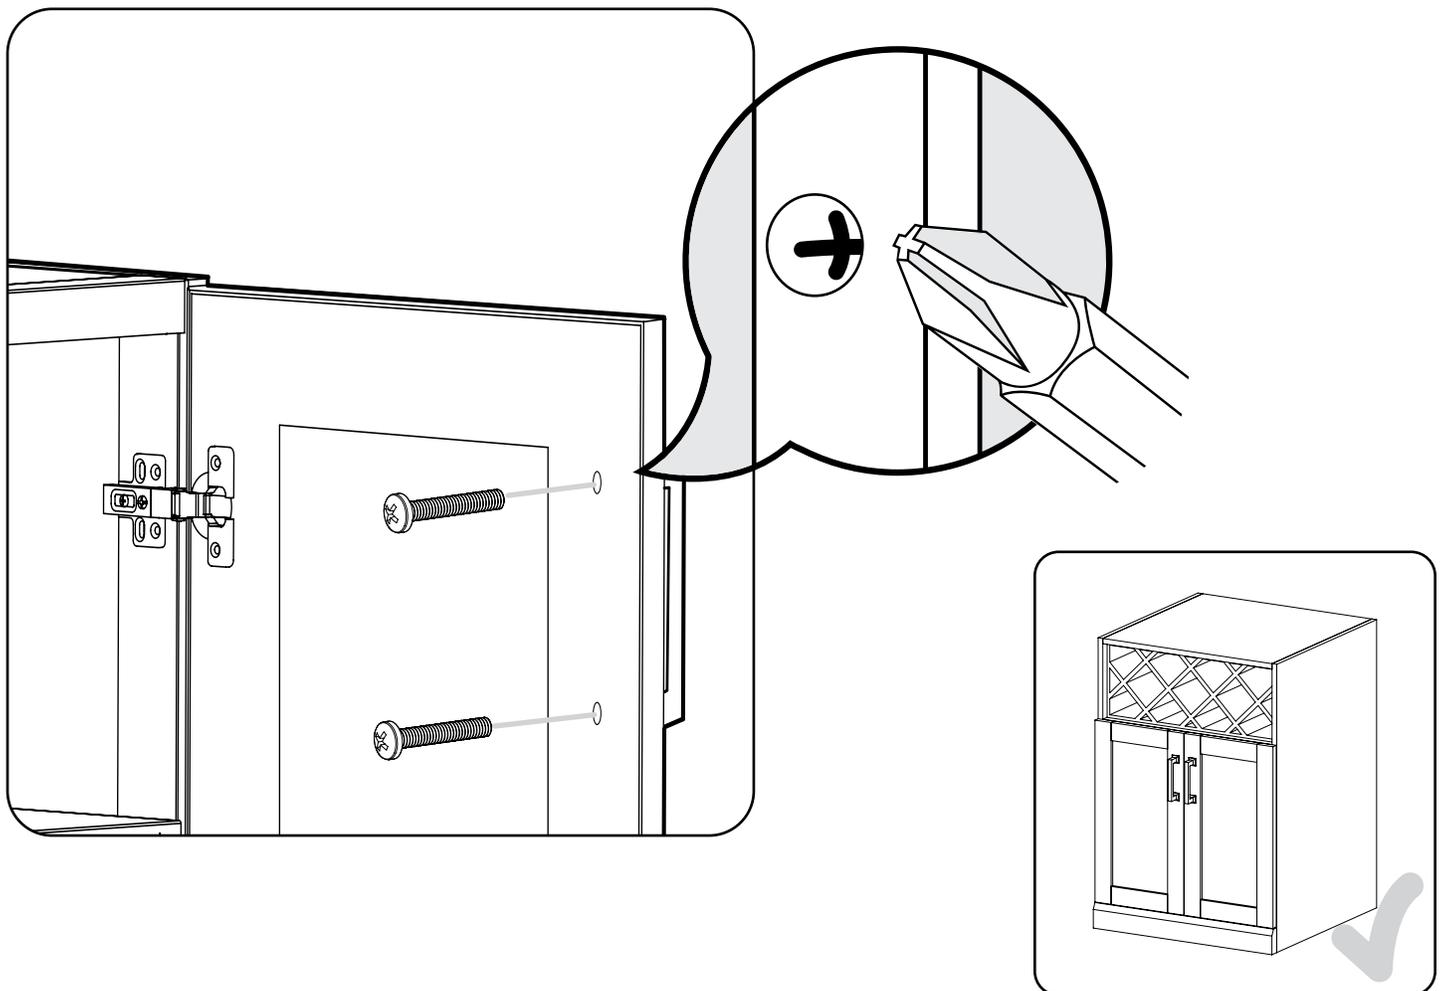


# Removing Pull-out Rack


**4** Partially extend rack.

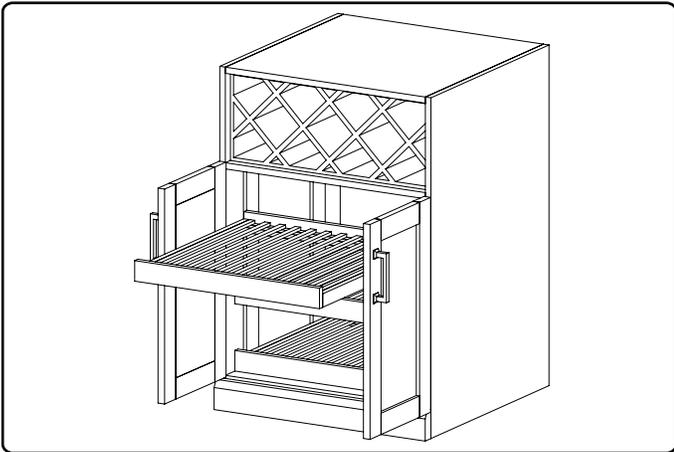


**5** Pull right side latch up.

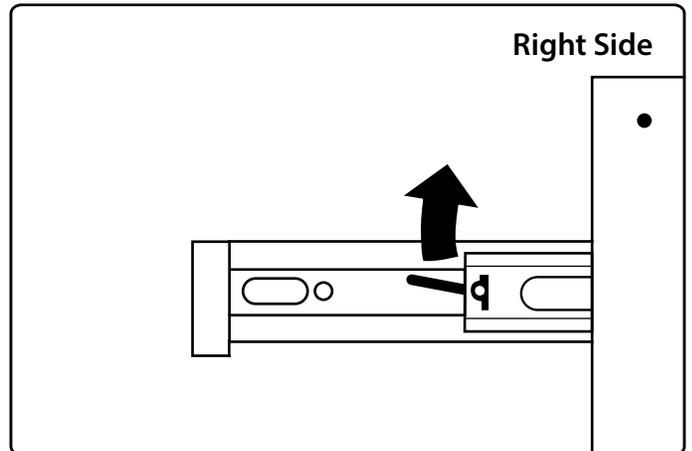

**6** Push left latch down.


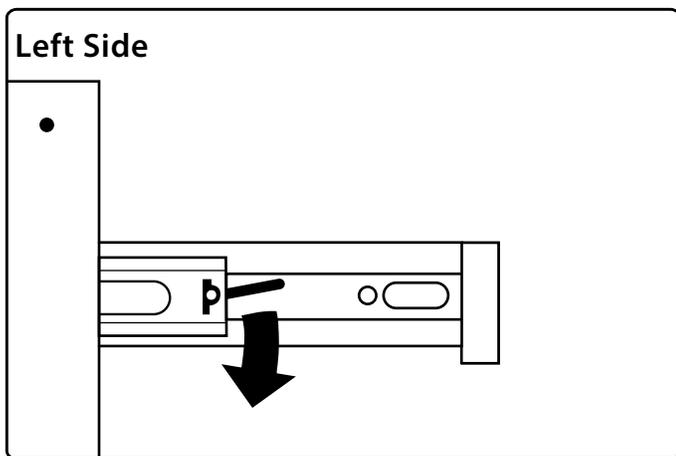


**7** Slide rack out.

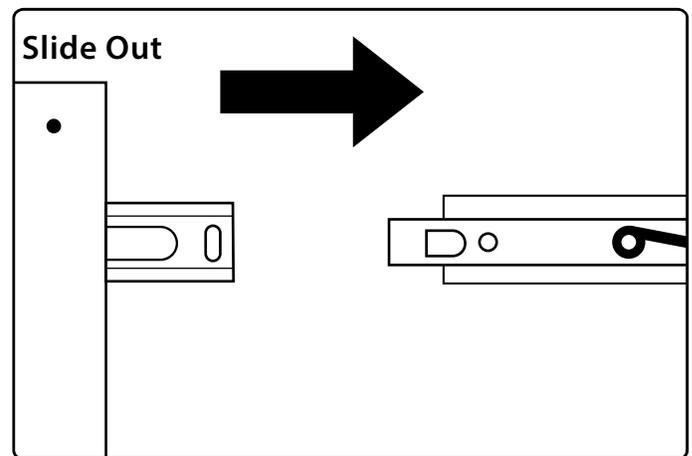

# Inserting Drawer

**8** Align rails and slide in.

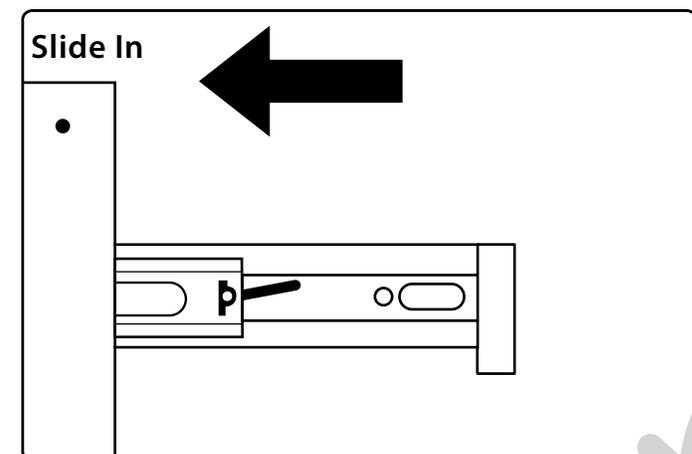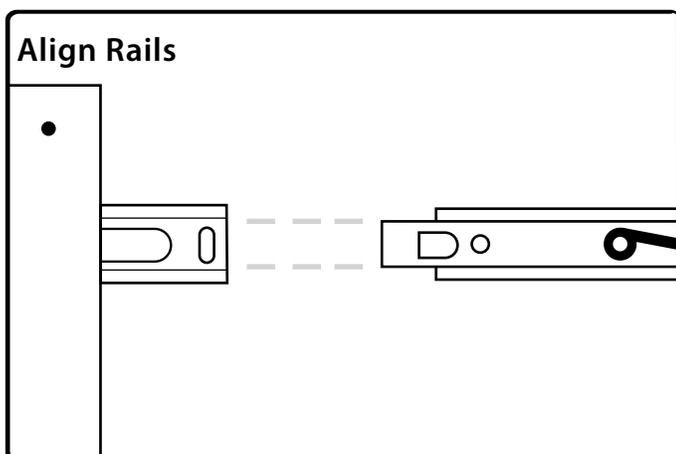


# Fastening Cabinets


## Note:

Remove wine rack and pull-out rack to make fastening cabinets easier.




### 9 Parts Needed.

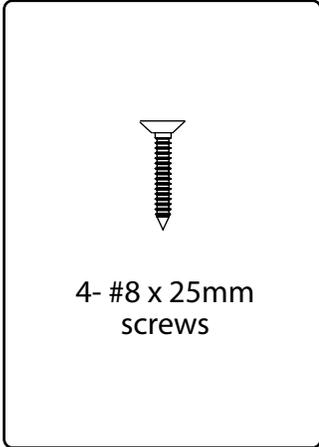

### 10 Drill 3/32" pilot holes on interior wall of cabinet being fastened.

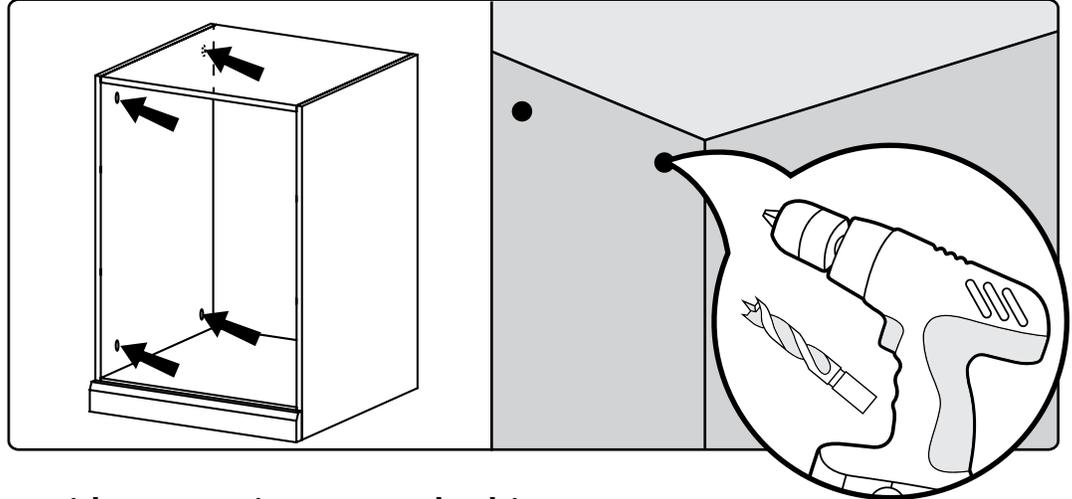


### 11 Using pilot hole as guides, screw into second cabinet. Do not over-tighten screws and punch through other side!

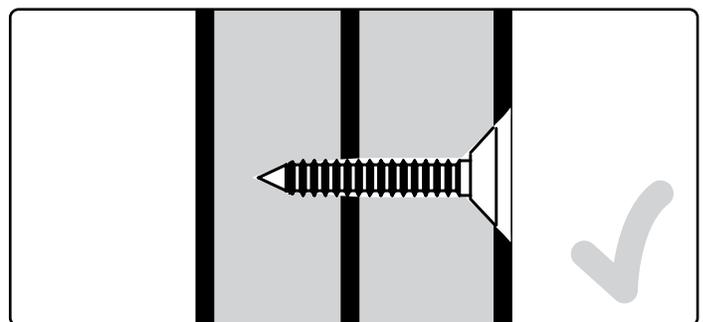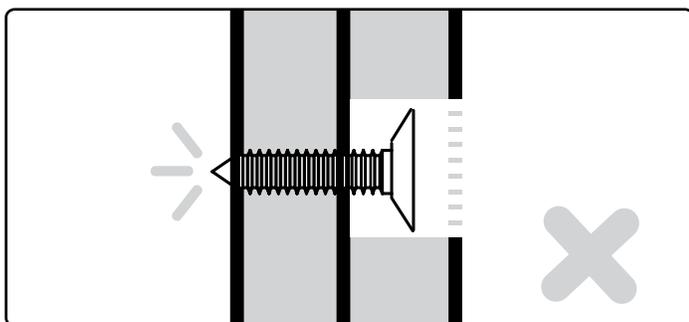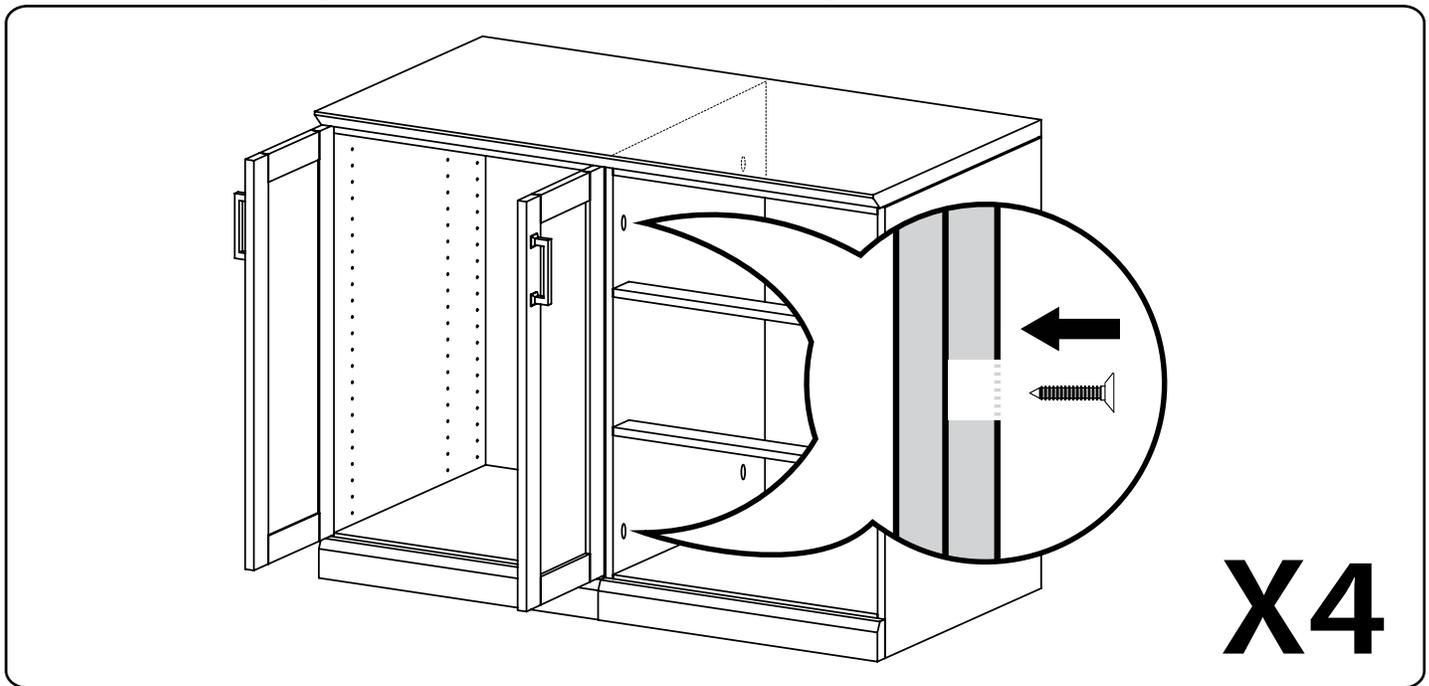


# Mounting the Worktop

**12** Parts Needed.




4- #8 x 25mm screws




**13** Place worktop over cabinets and lower onto cabinets.

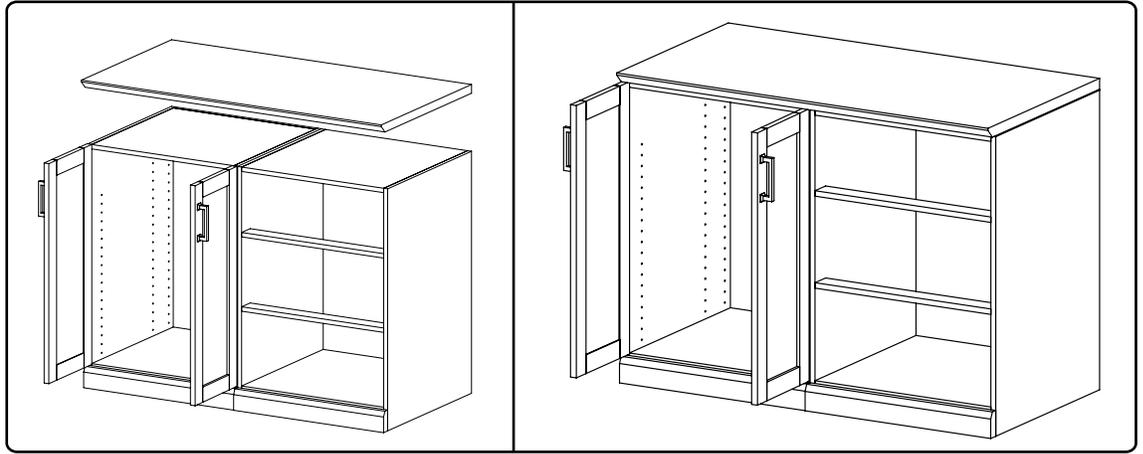

**14** Drill 3/32" pilot holes on interior roof of cabinet.

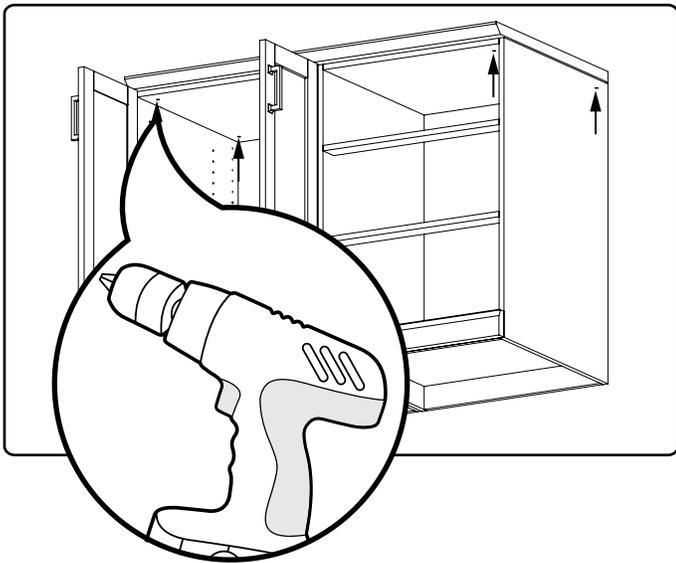



**15** Tighten screws to secure cabinets.

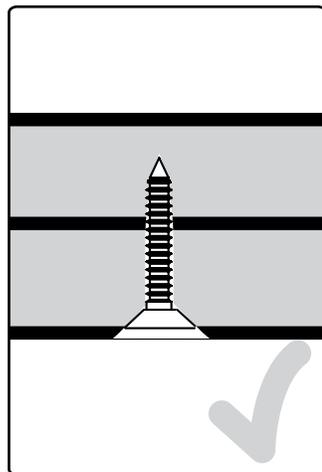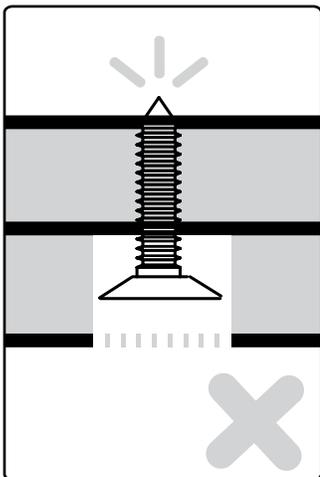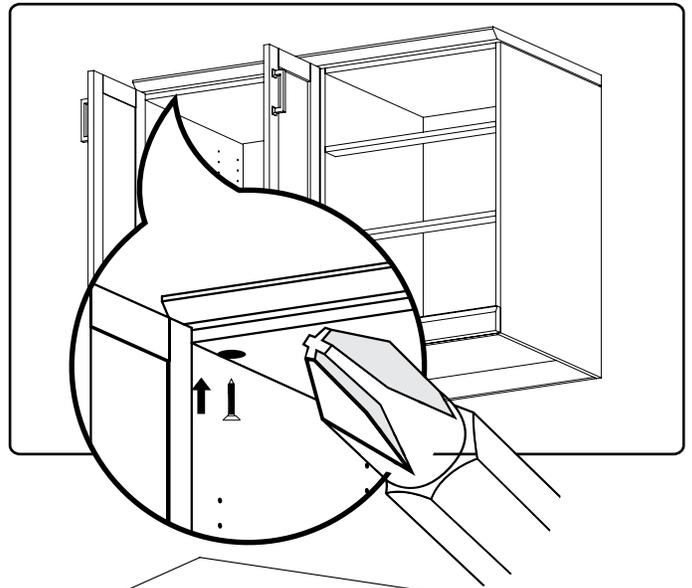



# Adjusting The Door Hinges

Using a Philips screwdriver, the doors can be adjusted:  
Left, right, forwards and backwards.

**16** To adjust the doors left or right, turn the screw (A) clockwise or counterclockwise.

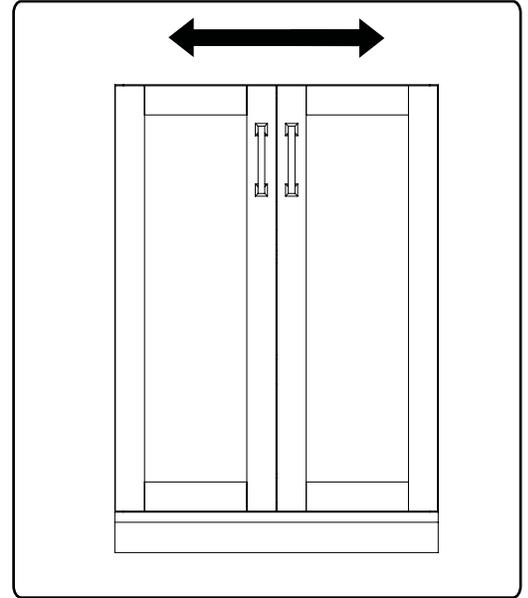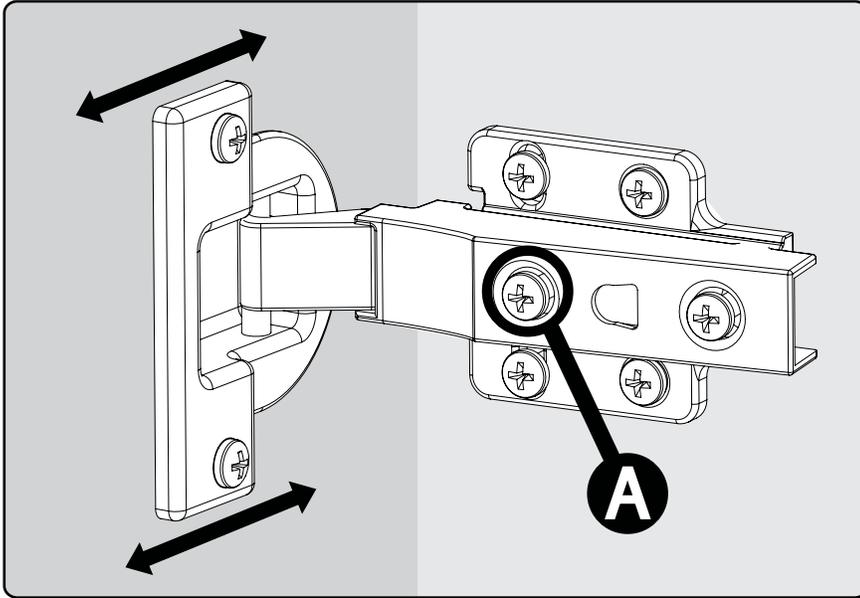

**17** To adjust the gap between the doors and frame, turn the screw (B) clockwise or counterclockwise.

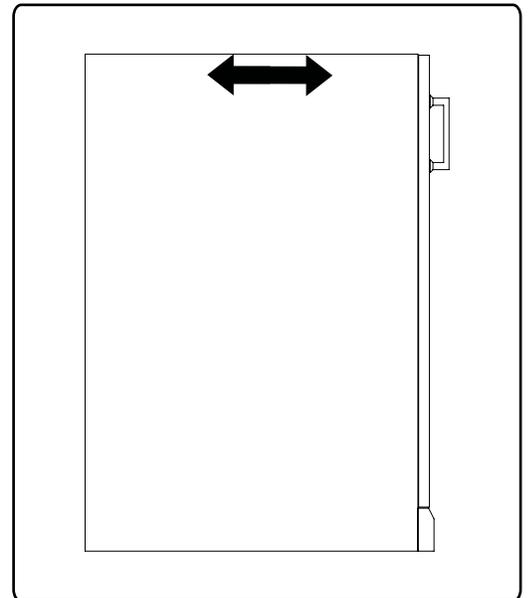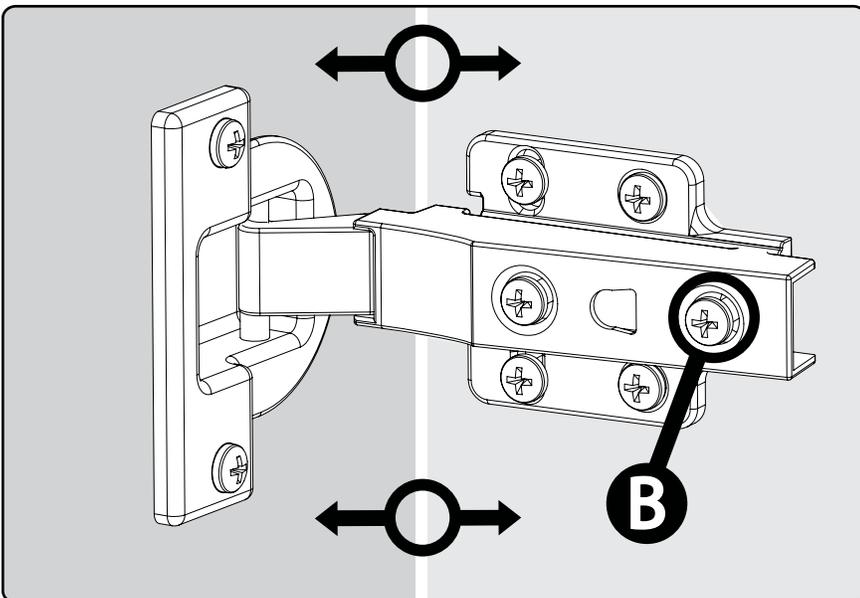

**Thank you for purchasing a NewAge Product!**

Please give us a call or visit online if you have any questions.

Call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069; e-mail at [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com)

# Manufacturer One Year Limited Warranty

When this product is installed, operated and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, NewAge Products Inc. will replace the defective product or parts if the part fails as a result of defective materials or workmanship for a period of One Year from the purchase date of the product.

## **NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:**

1. Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
2. Damage resulting from products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, modification or mishandling.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, single-family household use, such as a commercial environment, or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
5. Surfaces damaged due to chemical interaction.
6. Replacement parts for NewAge products outside Canada, The United States, or the UK.
7. Loss of product contents due to theft, fire, flood, accident or acts of God.
8. Shipping or freight fees to deliver replacement products or to return defective products.
9. Any labor costs during the limited warranty period.

## **DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES**




IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS OR EXCLUSIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE

**Thank you for purchasing a NewAge Product!**

**Please give us a call or visit online if you have any questions.**

**Call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069; e-mail at [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com)**

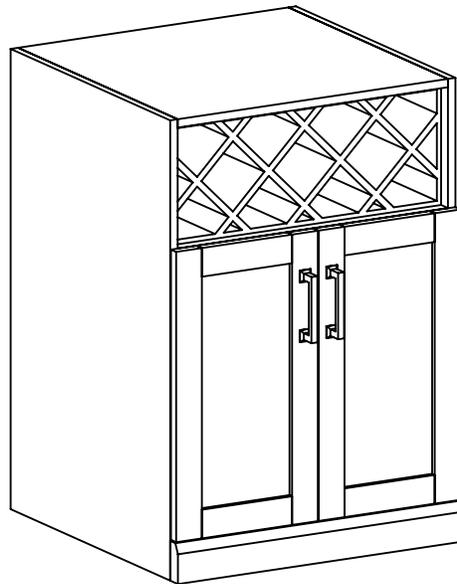

# SÉRIE VIN ET BAR

## ARMOIRE POUR BOUTEILLES




### **AVERTISSEMENT: RISQUE DE POIDS EXCESSIF!**

Déplacer, assembler ou installer les armoires et armoires-vestiaires avec l'aide de deux personnes ou plus. Dans le cas contraire, il pourrait en découler des blessures au dos ou autre. Ne pas laisser les enfants sans surveillance près des armoires. Risque élevé de basculement si les armoires ne sont pas installées correctement : Fixer solidement les armoires au mur pour éviter des blessures graves. Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).



**ATTENTION:** Est votre armoire endommagée? Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez NewAge Products a 1-877-306-8930; ou [support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com). Ne pas retourner au détaillant.

# Capacité pondérale

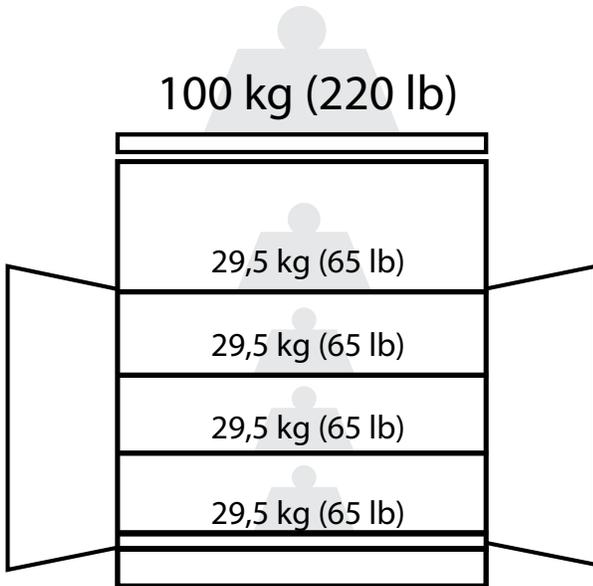

Capacité pondérale maximale de l'armoire de plancher pour bouteilles : 218 kg (480 lb).

# Plans de travail







Plan de travail de 122 cm (48 po).  
Peut se poser sur deux armoires.



Plan de travail de 183 cm (72 po).  
Peut se poser sur trois armoires.



Plan de travail de 244 cm (96 po).  
Peut se poser sur quatre armoires

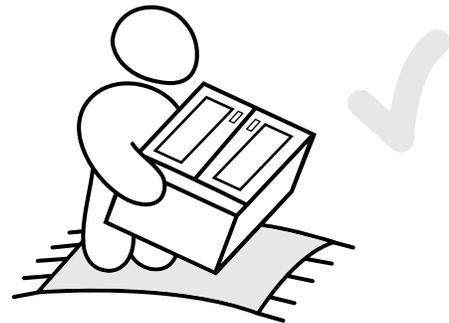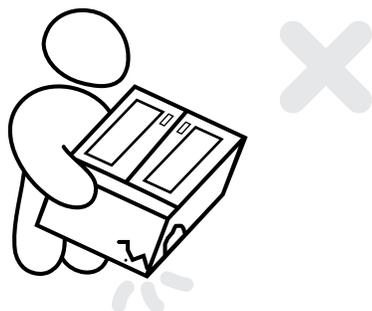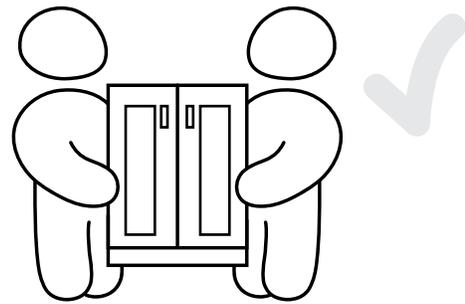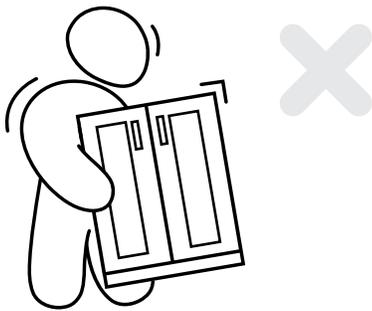


# Déballage

- Commencer par placer le paquet sur une surface plane couverte.
- Enlever les cartons, le matériel d'emballage en mousse et les sacs en plastique transparents.
- Jeter/recycler tous les matériaux d'emballage.
- Vérifier le contenu de la boîte et rassembler les outils requis. Voir la liste des « Pièces » et des « Outils nécessaires » ci-après.

Pièces fournies	Bottle Cabinet
Poignées	2
Boulons de poignée (M4 x 22 mm)	4
Vis n 8 x 25mm	6



Poignée



Boulon de poignée  
M4 x 22mm




Vis n° 8 x 25 mm

## Les outils nécessaires




1 x Tournevis à tête Phillips n 2



1 x Tête Phillips n 2  
(facultative)



1 x Perceuse sans fils  
(facultative)




1 x Crayon



1 x Tape Measure



1 x Foret de 2,5 mm  
ou 3/32 pouce




1 x Lampe de poche  
(facultative)

# Installation des poignées


## Remarque :

Les armoires sont fournies avec des poignées montées à l'intérieur des tiroirs/portes.


## 1 Pièces nécessaires.

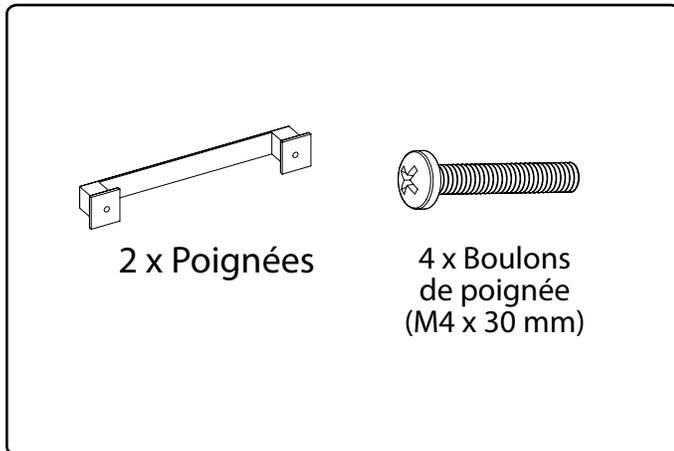

## 2 Aligner la poignée sur les trous des portes ou des tiroirs.

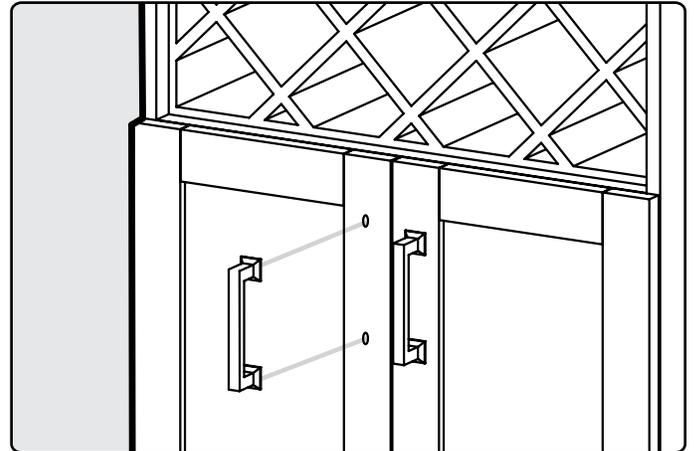


## 3 Visser les boulons.

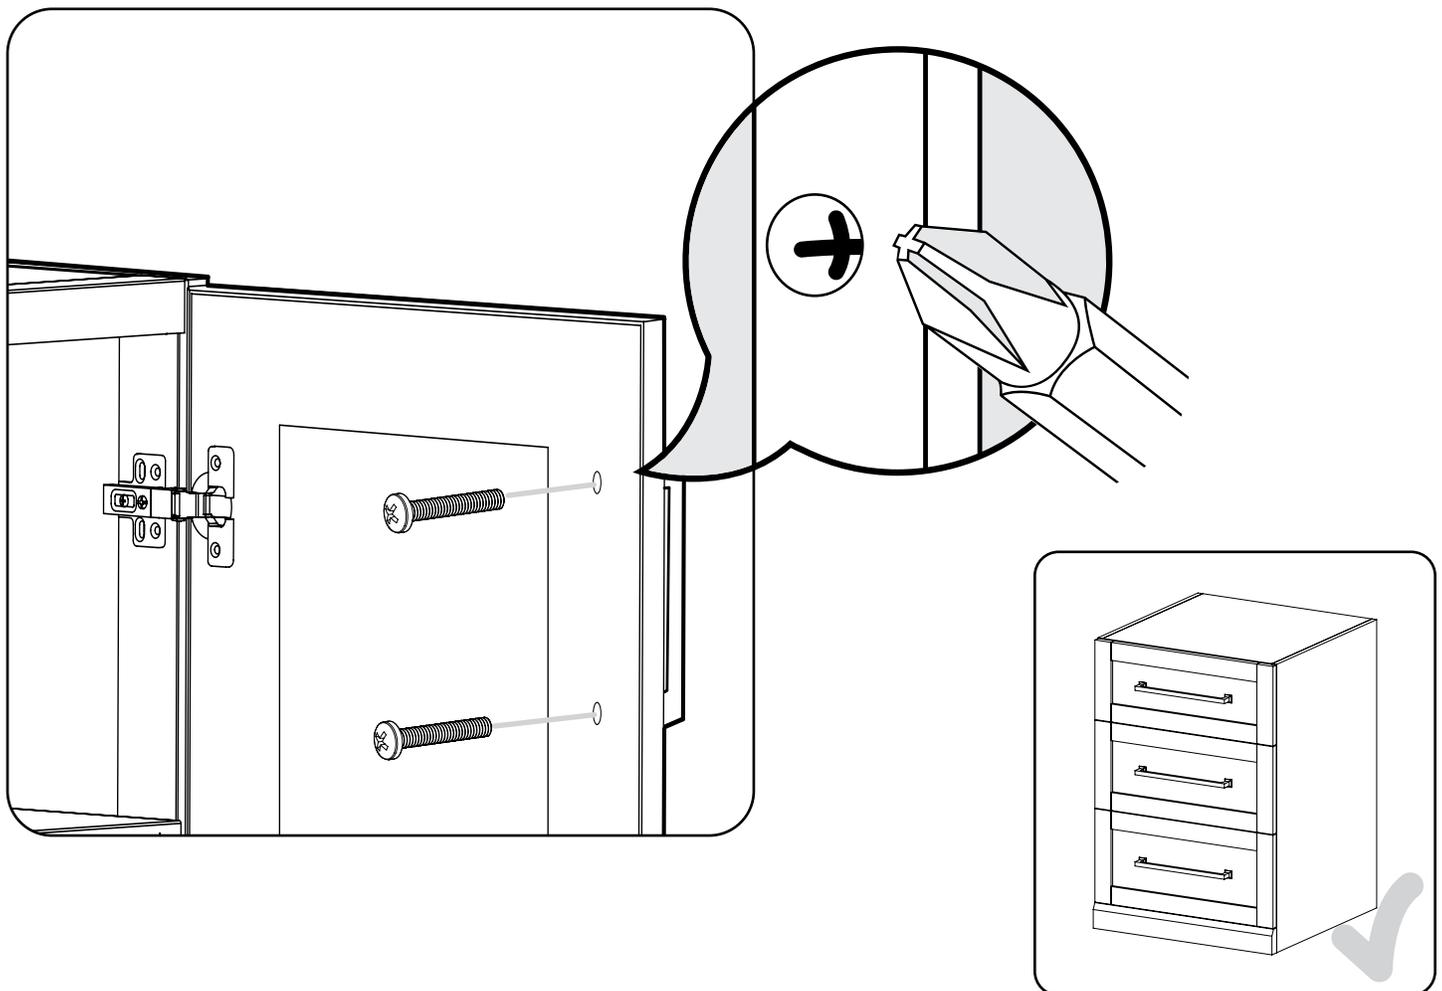


# Extraction du tiroir


**4** Extraire partiellement le casier.

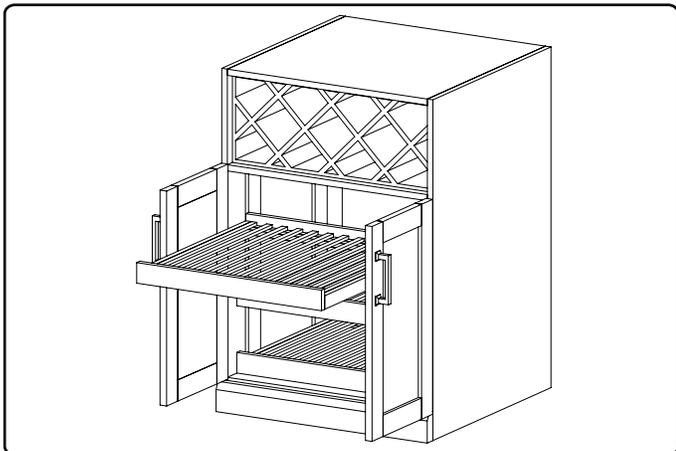


**5** Tirer le verrou de droite vers le haut.

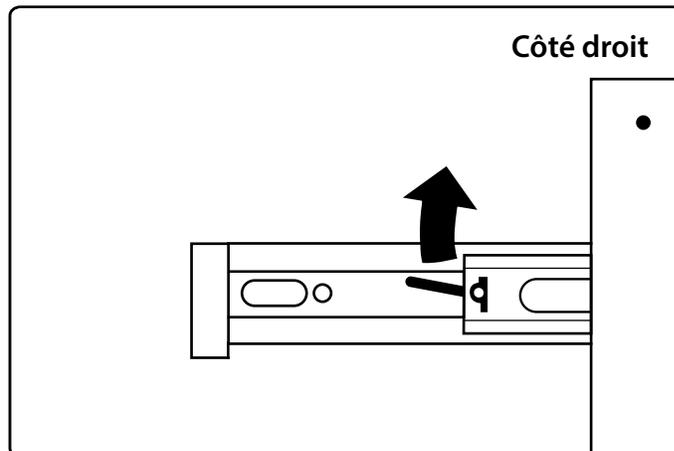

**6** Pousser le verrou de gauche vers le bas.

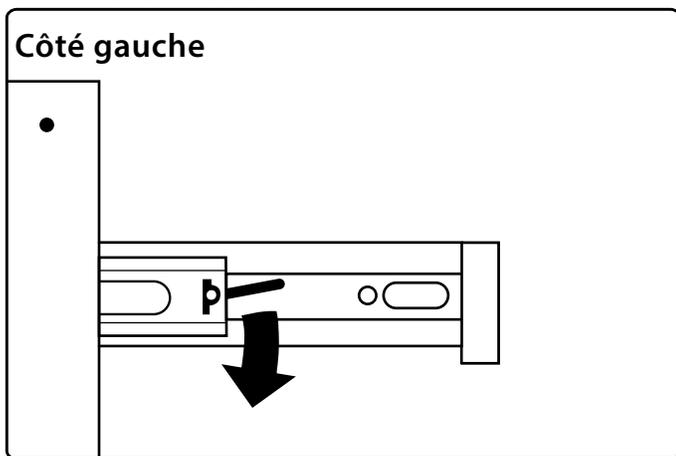


**7** Sortir le casier en le faisant coulisser.

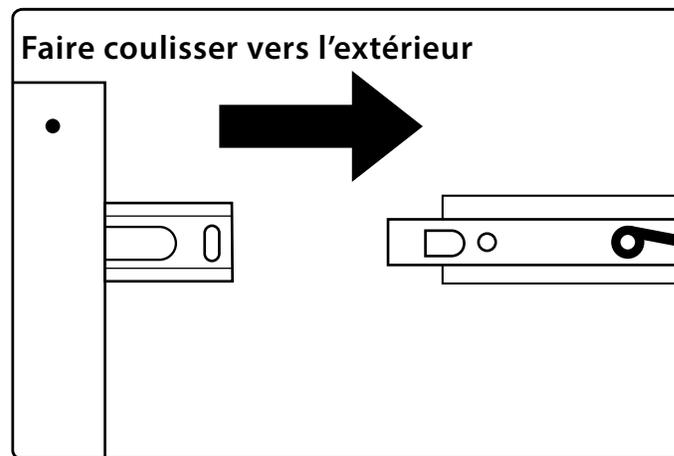


# Insertion du tiroir

**8** Aligner les rails et insérer en faisant coulisser.

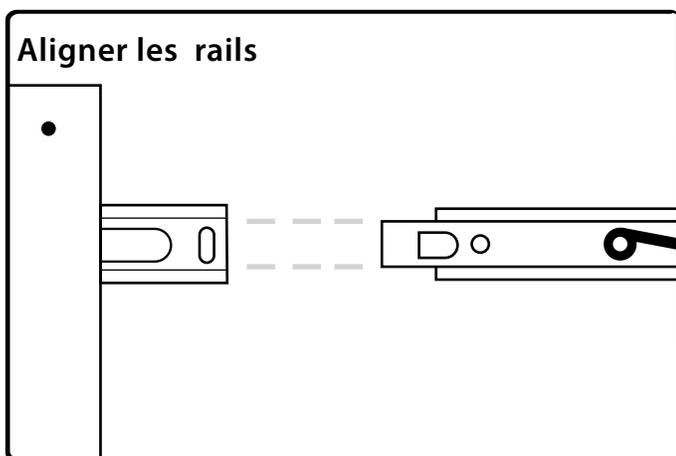

Faire coulisser vers l'intérieur

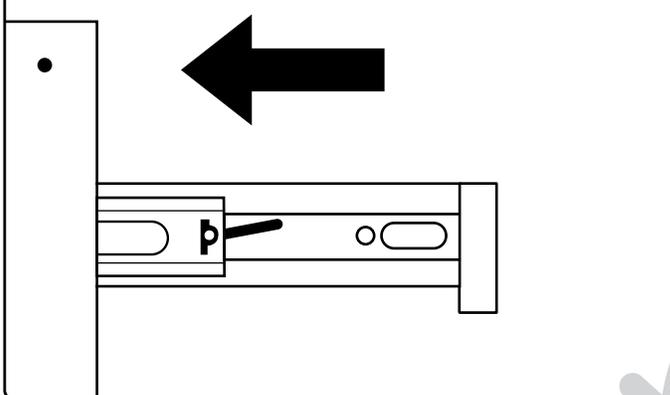


# Fixation des armoires


## Remarque :

Enlever le casier à bouteilles et le plateau coulissant pour faciliter la fixation des armoires les unes aux autres.




## 9 Pièces nécessaires.

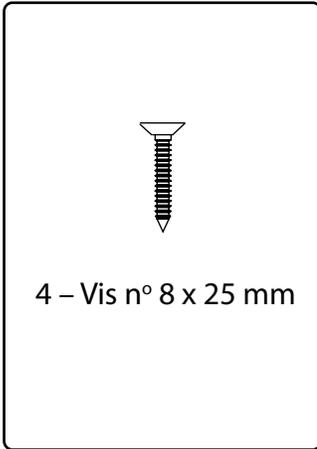

## 10 Percer des avant-trous de 3/32 po dans la paroi intérieure de l'armoire en train d'être fixée.

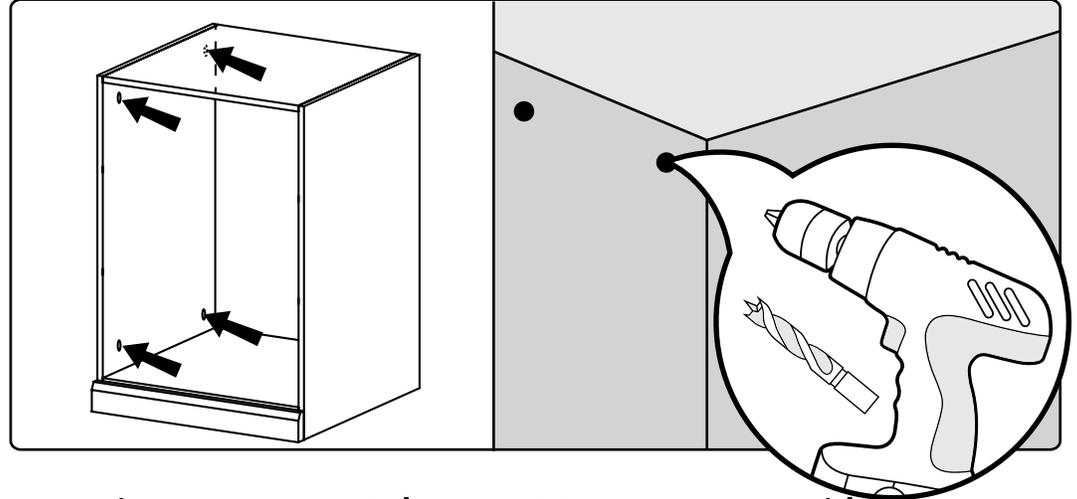


## 11 Visser la deuxième armoire en se servant des avant-trous comme guides. Ne pas trop serrer les vis, elles risqueraient de ressortir de l'autre côté!

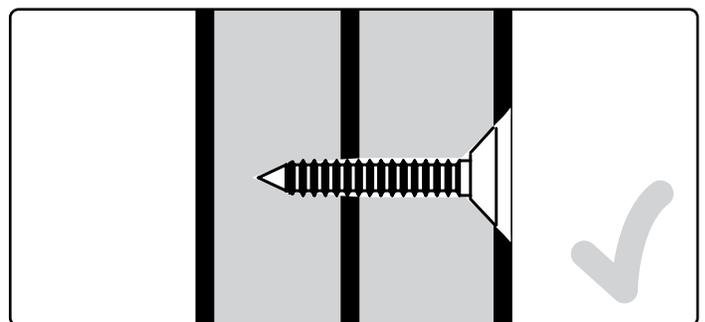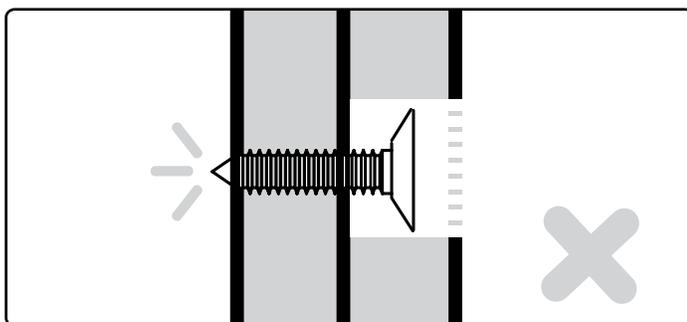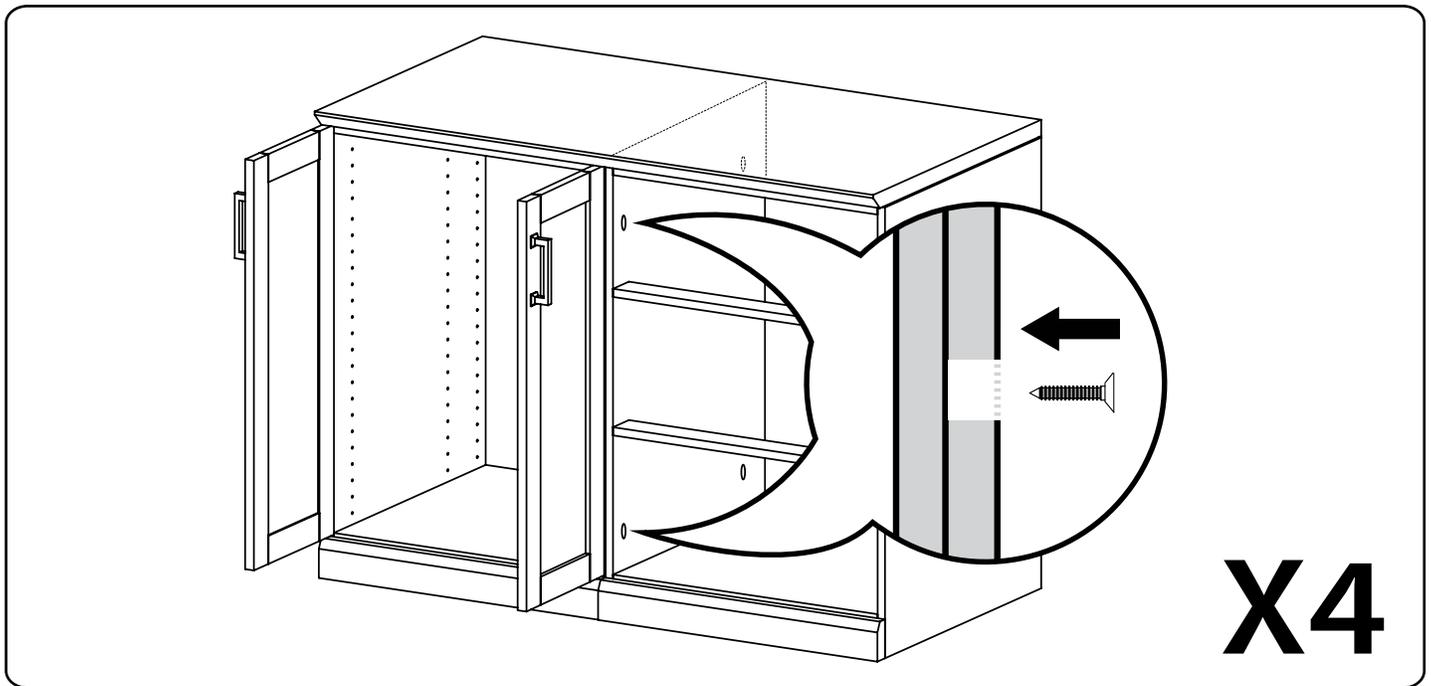


# Montage du plan de travail

**12** Pièces nécessaires.




4 – Vis  
n° 8 x 25 mm




**13** Placer le plan de travail au-dessus des armoires et l'abaisser pour le mettre en place.

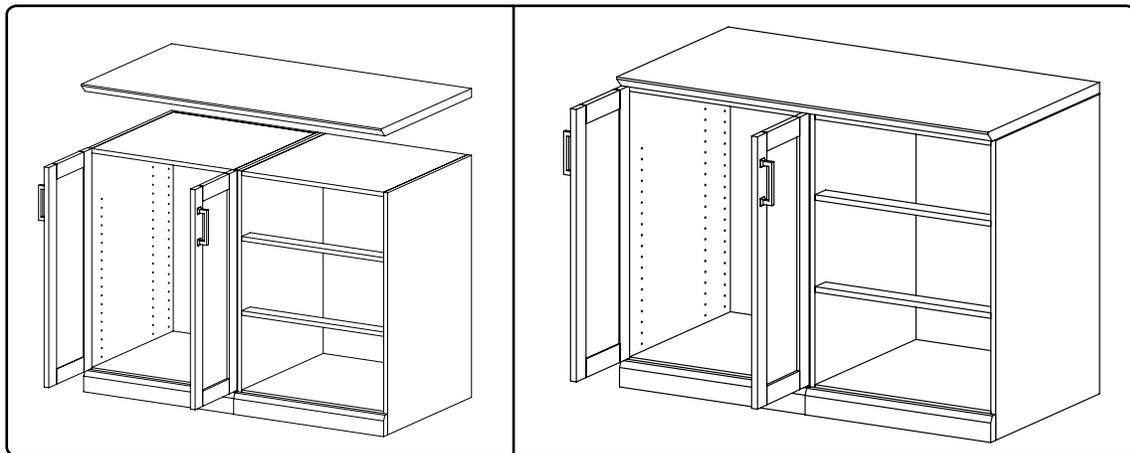

**14** Percer des avant-trous de 3/32 po dans le plafond de l'armoire, à l'intérieur de celle-ci.

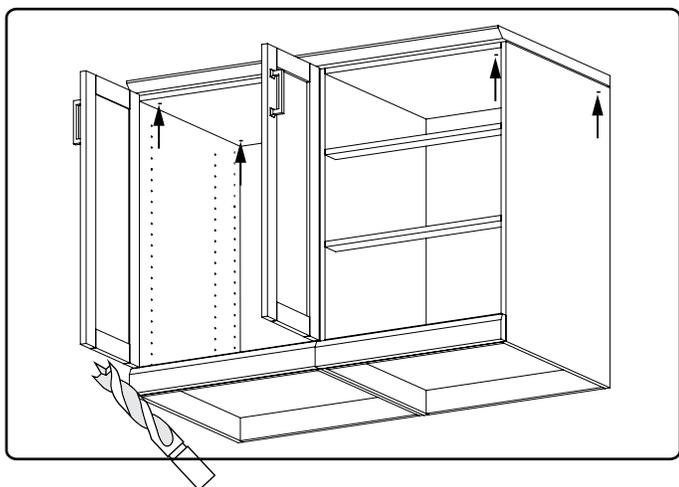



**15** Serrer les vis pour immobiliser les armoires.

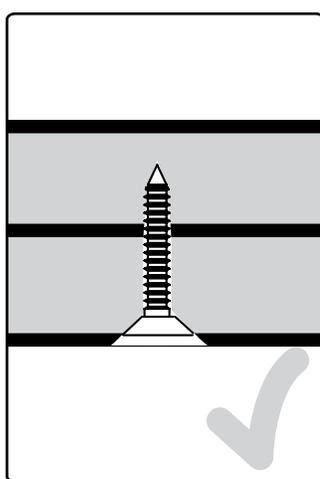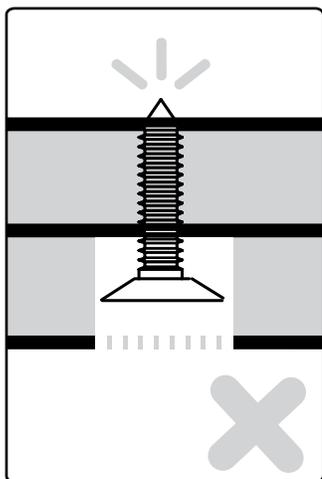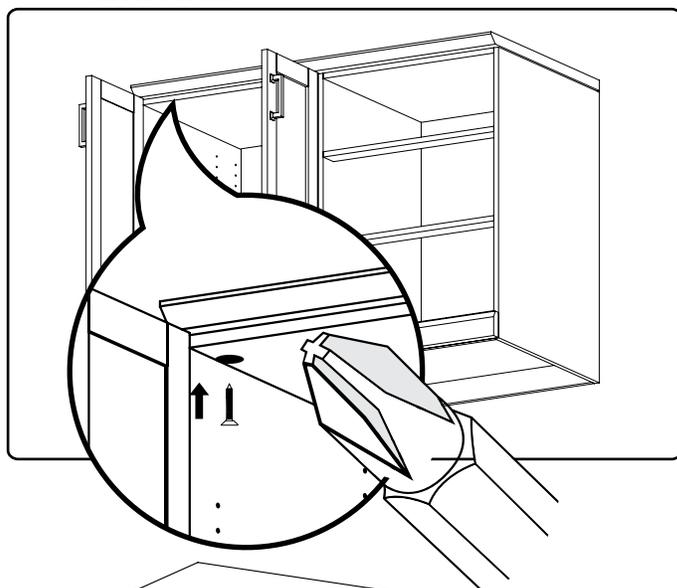



# Réglage des charnières de portes.

Il est possible de régler les portes avec un tournevis Phillips : vers la gauche, la droite, l'avant ou l'arrière.

- 16** Pour régler les portes vers la gauche ou la droite, tourner la vis (A) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

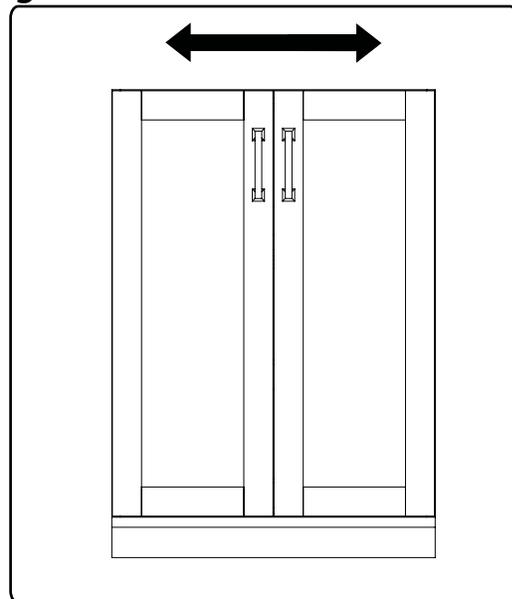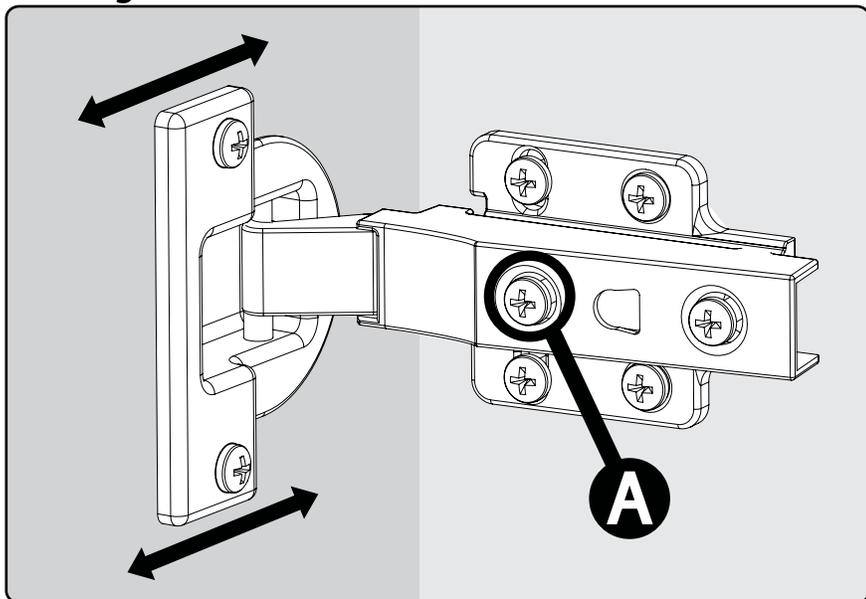

- 17** Pour ajuster l'interstice entre les portes et le cadre, tourner la vis (B) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

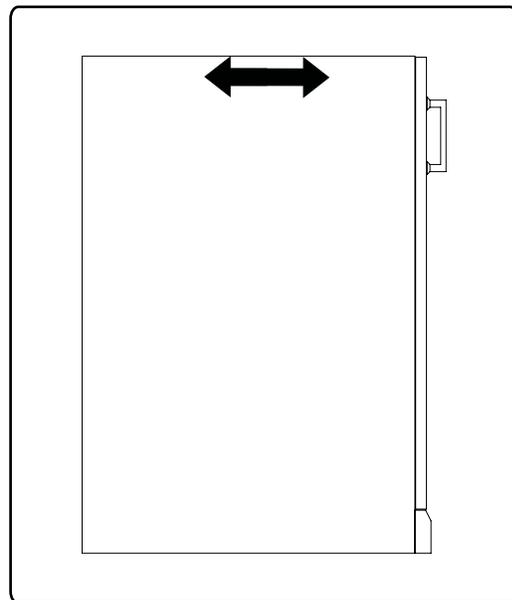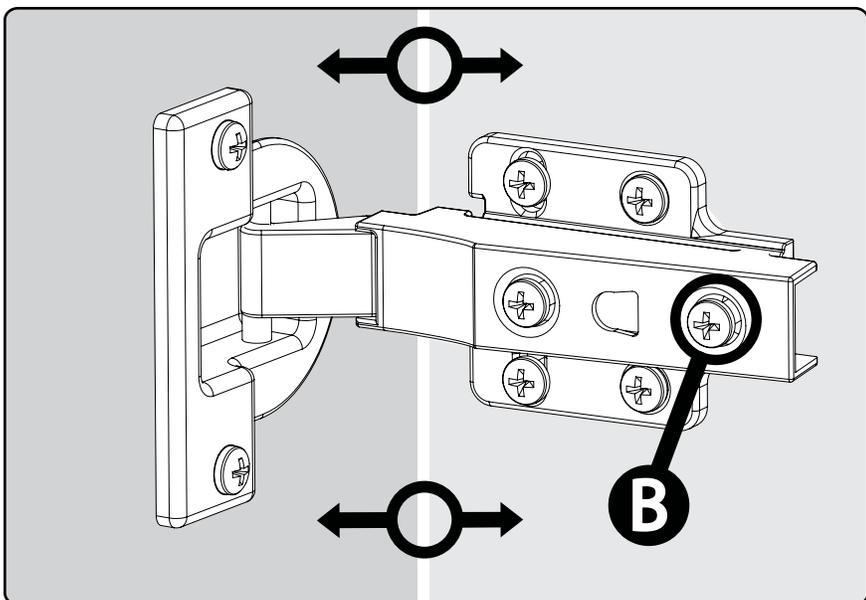

**Merci d'avoir acheté un produit NewAge!**

Veuillez nous appeler ou consulter notre site Web si vous avez la moindre question.

Composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).

# Garantie limitée d'un an offerte par le fabricant

Si ce produit a été installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes au produit, ou fournies avec celui-ci, NewAge Products Inc. remplacera les pièces ou articles défectueux si la défaillance de la pièce en question résulte d'un défaut de pièce ou de main-d'œuvre, et ce, pendant un an à compter de la date d'achat du produit.

## **NEWAGE PRODUCTS INC. NE PRENDRA PAS EN CHARGE :**

1. Les visites d'un réparateur pour corriger l'installation de produits NewAge ou pour expliquer comment les utiliser ou les installer.
2. Les dommages résultant de produits endommagés suite à un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un incendie, une inondation, une mauvaise installation, une catastrophe naturelle, une négligence, une modification ou une mauvaise manipulation.
3. Les produits endommagés suite à une sollicitation pondérale excédant la limite maximale indiquée dans les instructions fournies avec le produit.
4. Les réparations ou le remplacement d'un produit lorsque ce dernier est utilisé ailleurs que dans une résidence unifamiliale normale, comme dans un environnement commercial, ou lorsque le produit est manipulé en contradiction avec les instructions d'installation fournies avec le produit.
5. Les surfaces endommagées par suite d'une interaction chimique.
6. Les pièces de rechange pour des produits se trouvant à l'extérieur du Canada, des États-Unis ou du Royaume-Uni.
7. La perte du contenu des produits pour cause de vol, d'incendie, d'inondation, d'accident ou de catastrophe naturelle.
8. Les frais d'expédition ou de livraison des produits de rechange ou de retour des produits défectueux.
9. Les frais de main-d'œuvre pendant la période de la garantie limitée.

## **EXONÉRATION DE GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DE RECOURS**




LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES DANS LA LIMITE OÙ LA LOI LE PERMET. TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI POURRAIT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI DOIT SE LIMITER À UN AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. CERTAINS ÉTATS AINSI QUE CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS LES LIMITATIONS OU LES EXCLUSIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER. PAR CONSÉQUENT, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX PARTICULIERS ET VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT DISPOSER D'AUTRES DROITS VARIANT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE

## **Merci d'avoir acheté un produit NewAge!**

**Veillez nous appeler ou consulter notre site Web si vous avez la moindre question.**

**Composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).**

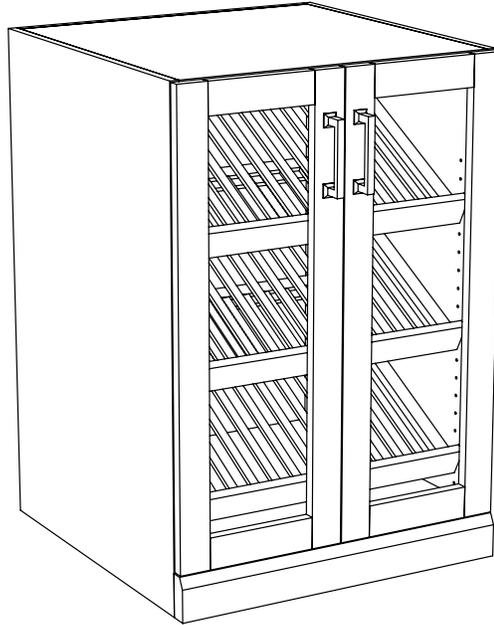

# HOME BAR SERIES DISPLAY CABINET

## **Warning: Excessive weight hazard!**




Use two or more people to move, assemble, or install cabinets and locker to avoid back injury. Do not leave children unattended near cabinets. High risk of tipping if cabinets are installed incorrectly: securely attach cabinets to the wall to avoid serious injury. For assistance, call 1.877.306.8930; for U.K 0800.031.4069; e-mail at [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).




**ATTENTION:** Is your cabinet damaged? Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; or [support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com). Do not return to the retailer.

# Weight Capacity

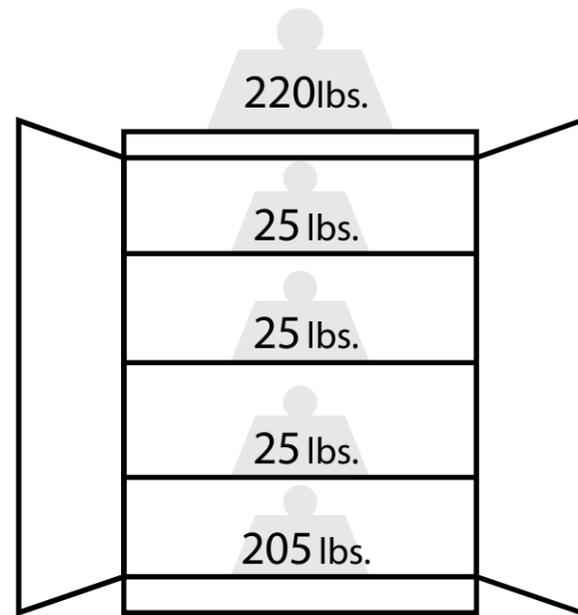

Bottle Display Base Cabinet  
Max 500lbs.


# Countertops



48" Countertop. Fits over 2 Cabinets



72" Countertop. Fits over 3 Cabinet



96" Countertop. Covers over 4 Cabinet

# Unpacking

- Begin by placing the package on a covered flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See "Parts" and "Tools Needed" in the list below.


## Parts Supplied

## Bottle Display Cabinet


Handles	<b>2</b>
Handle Bolts (M4 x 22mm)	<b>4</b>
Adjustable Display Racks	<b>3</b>
Shelf Pins	<b>14</b>
#8 x 25mm Screws	<b>6</b>



Handle

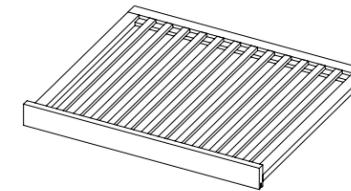

Display Racks




Shelf Pins



Handle Bolt  
M4 x 22mm




Screws  
#8 x 25mm

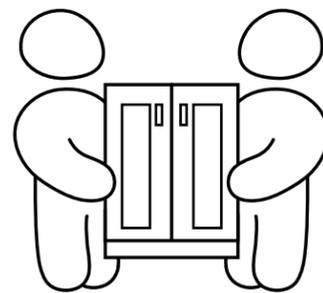

## Tools Needed




1 x #2 Phillips head  
screwdriver



1 x #2 Phillips Bit  
(optional)



1 x Cordless Power Drill  
(optional)




1 x Pencil



1 x Tape Measure



1 x Drill Bit  
2.5mm or 3/32"




1 x Flashlight  
(optional)


# Installing the Handles

**Note:**  
Cabinets come with handles installed on inside of drawers/doors.


## 1 Parts Needed.

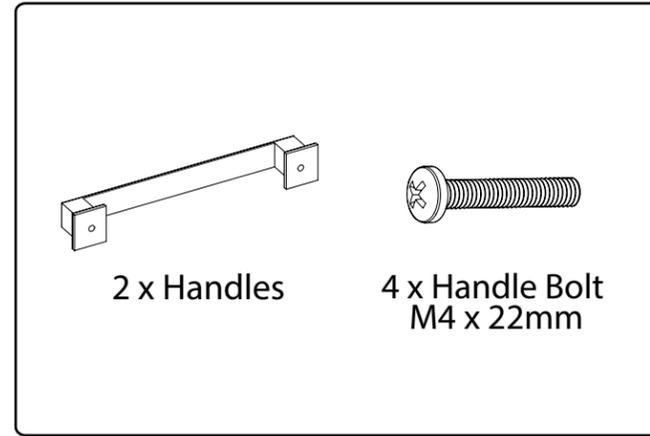

## 2 Align handle to holes on doors or drawers.

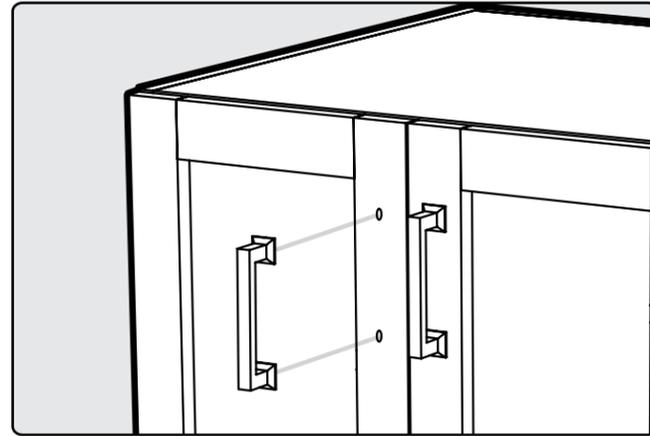


## 3 Screw in bolts.

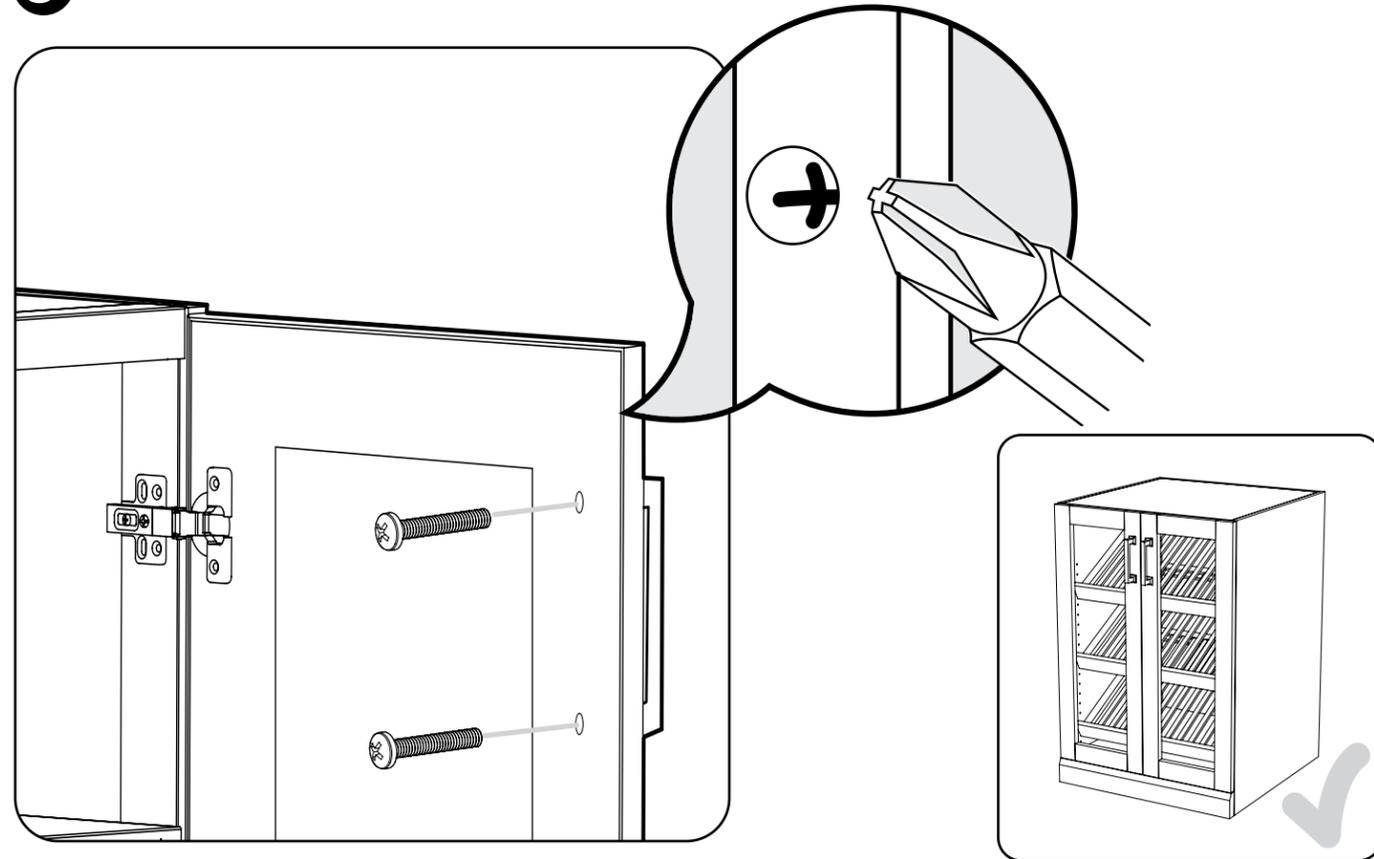


# Fastening Cabinets

**Note:**  
All shelves must be removed prior to fastening cabinets together.




## 4 Parts Needed.

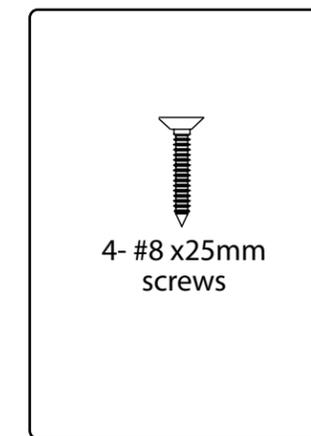

## 5 Drill 3/32" pilot holes on interior wall of cabinet being fastened.

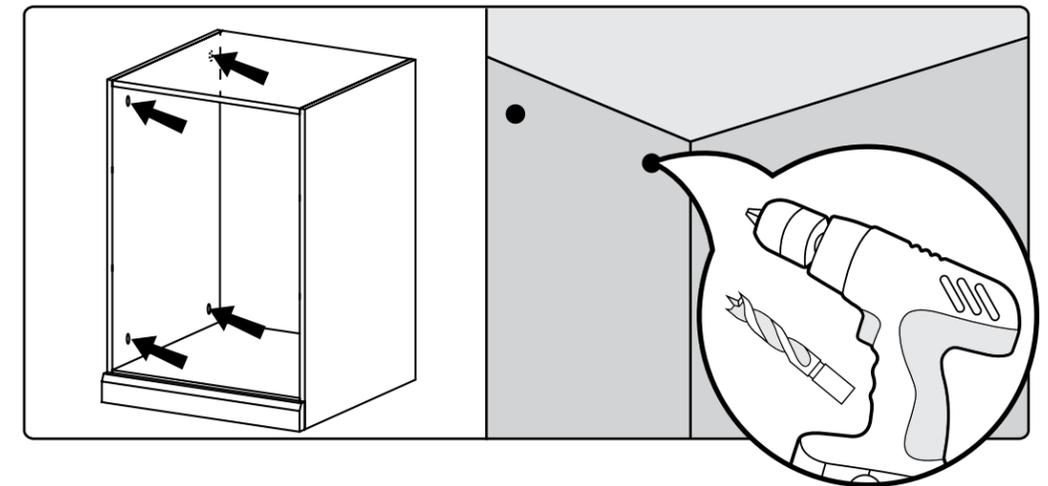


## 6 Using pilot hole as guides, screw into second cabinet. Do not over-tighten screws and punch through other side!

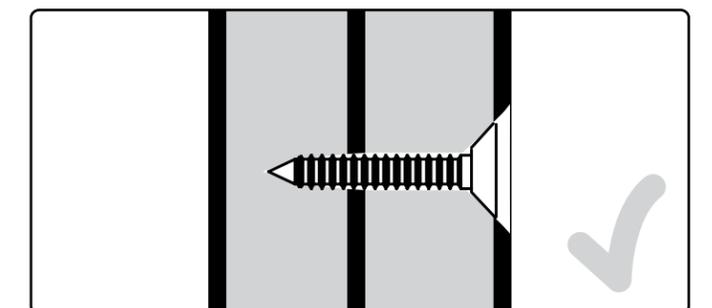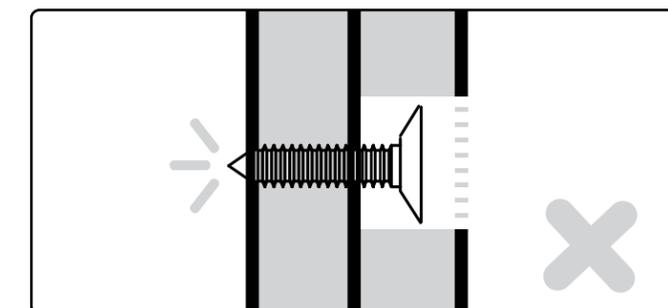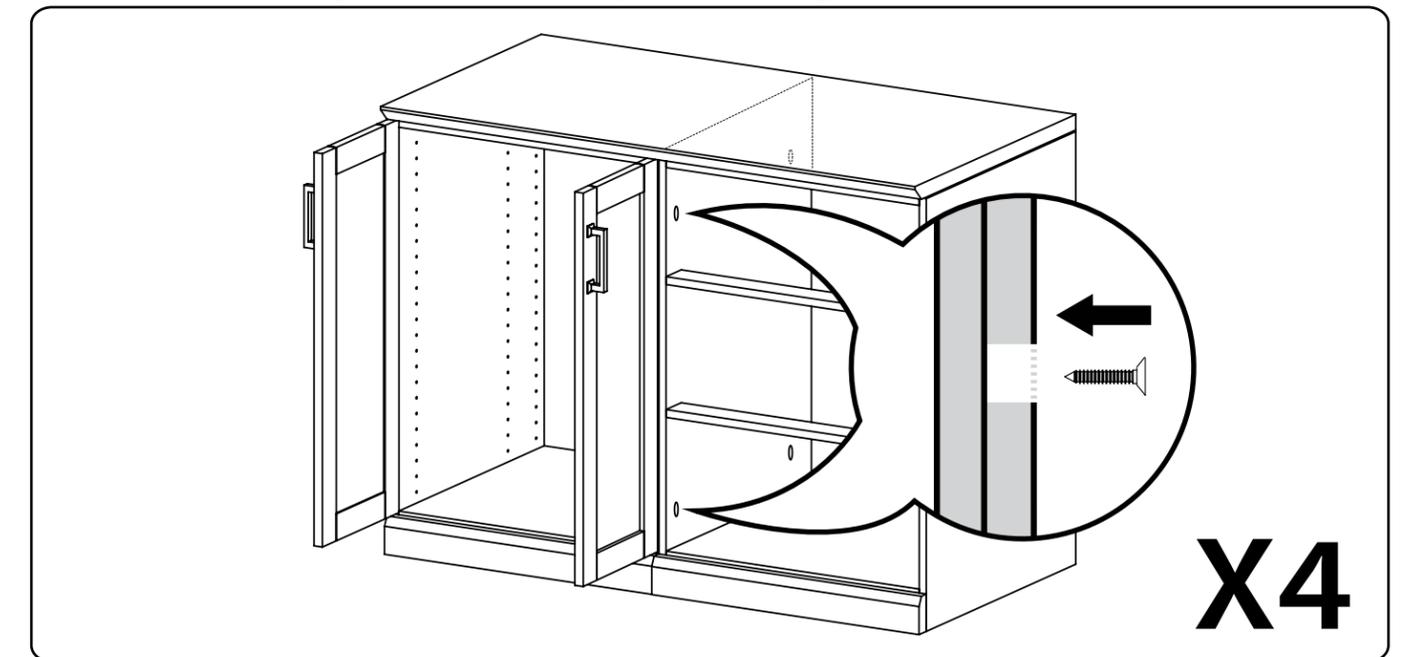


# Mounting the Worktop


**7** Parts Needed.

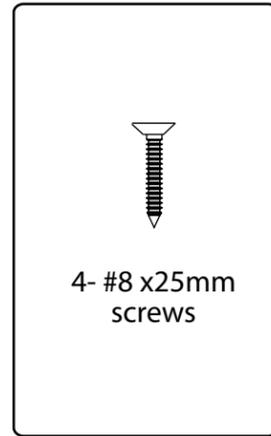





**8** Place worktop over cabinets and lower onto cabinets.

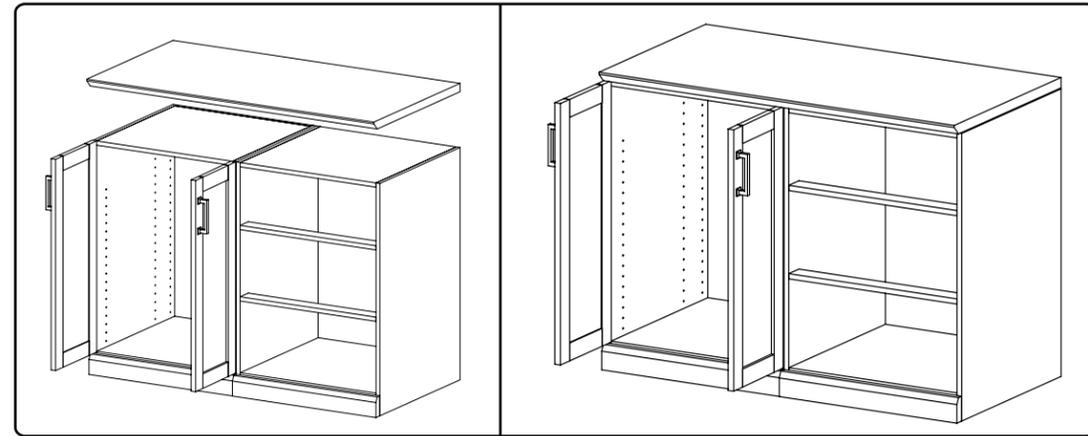

**9** Drill 3/32" pilot holes on interior roof of cabinet.

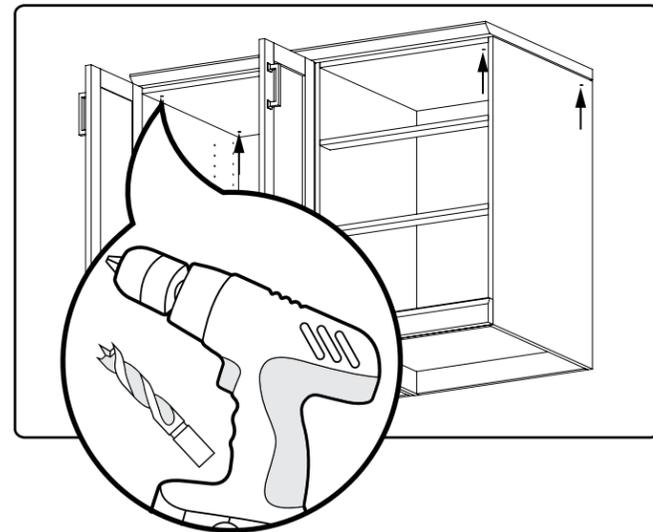


**10** Tighten screws to secure cabinets.

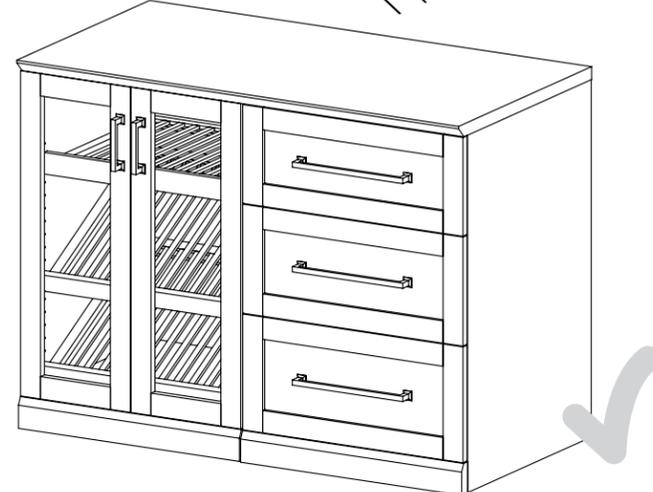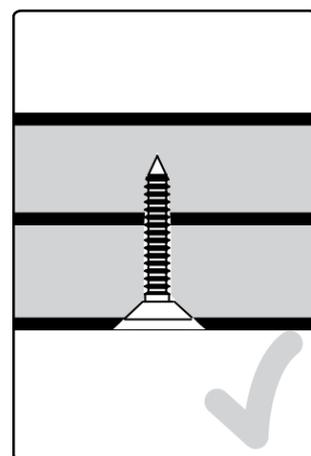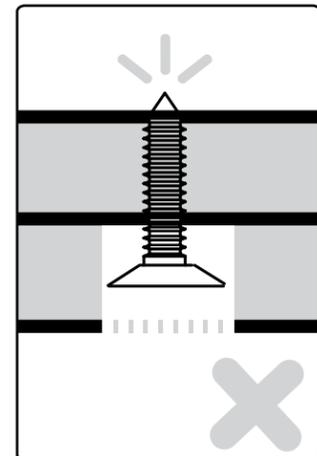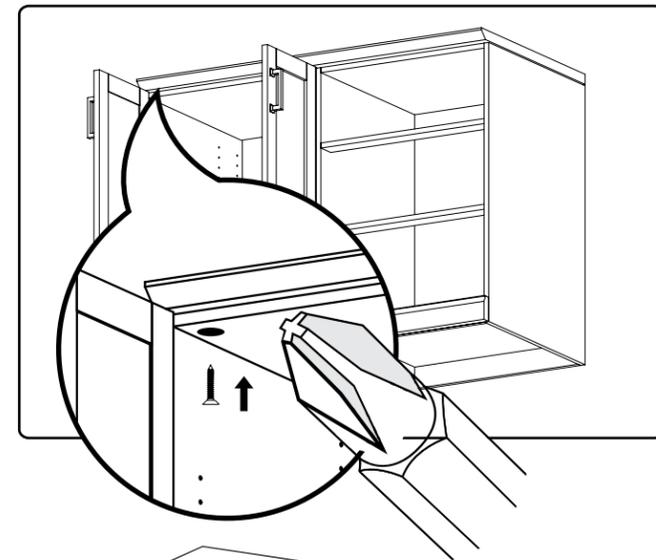


# Inserting Cabinets Shelves on an angle


**11** Open cabinet doors. Attach shelf clips to desired height.

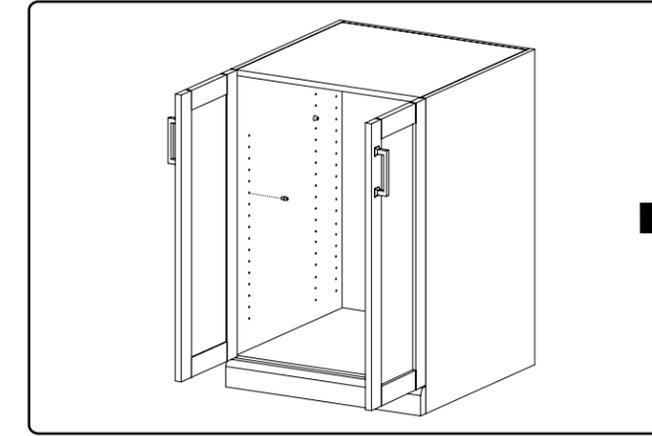


**12** The shelf supports are inserted into front and middle hole positions.

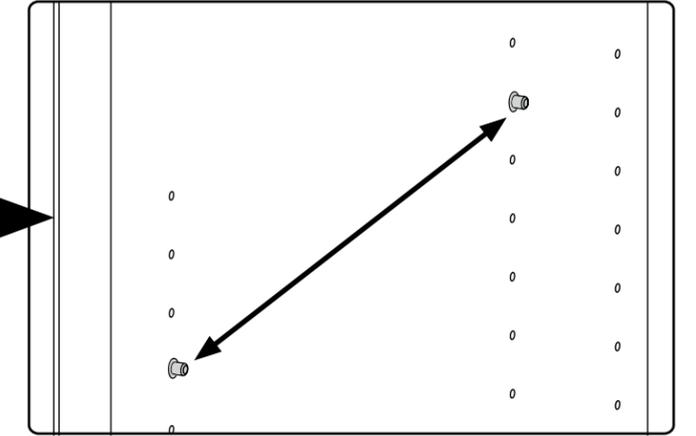


**13** Insert rack at a slight angle and position over shelf supports.

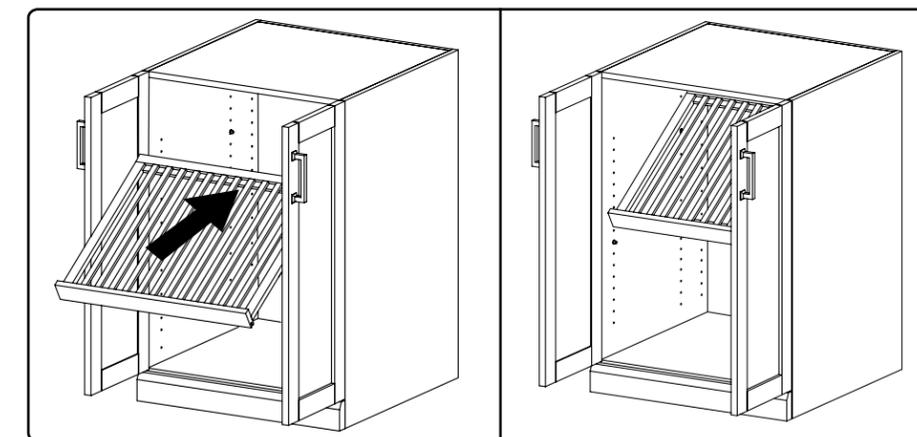


**14** Lower shelf down onto shelf supports.

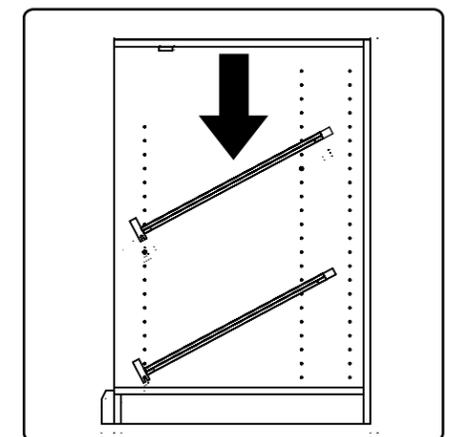

**15** Ensure shelf supports sits in groove on lower edge of rack.

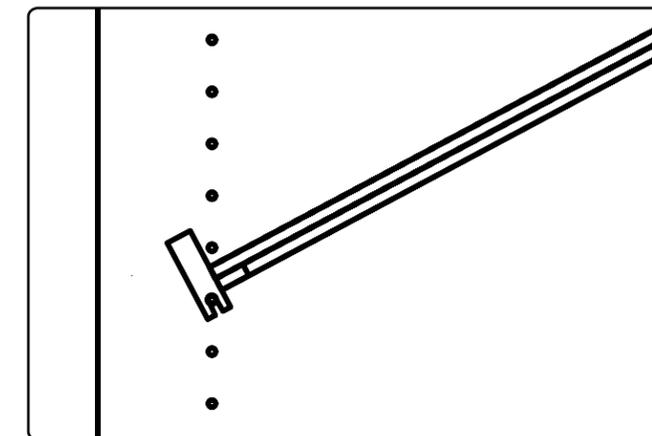


**16** Insert remaining shelves.

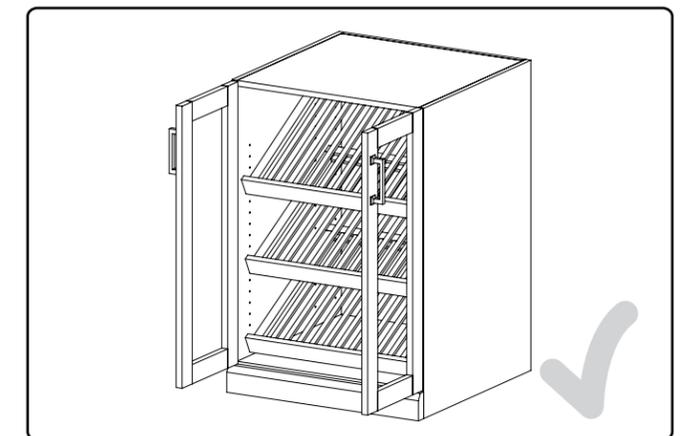


# Inserting Cabinets Shelves Horizontal


**17** Open cabinet doors. Attach shelf clips to desired height.

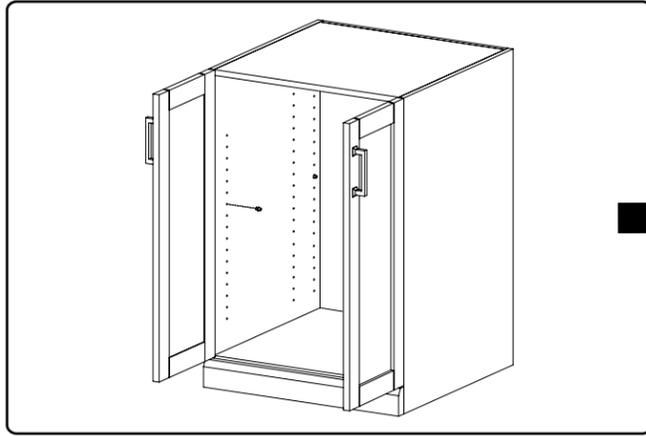


**18** The shelf supports are inserted into front and back holes.

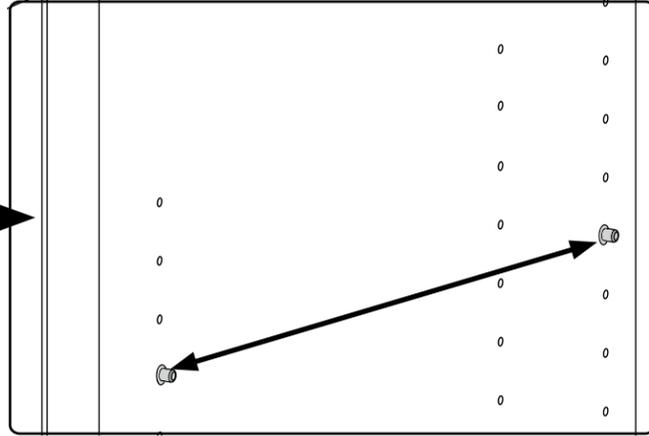


**19** Insert rack at a slight angle and position over shelf supports.

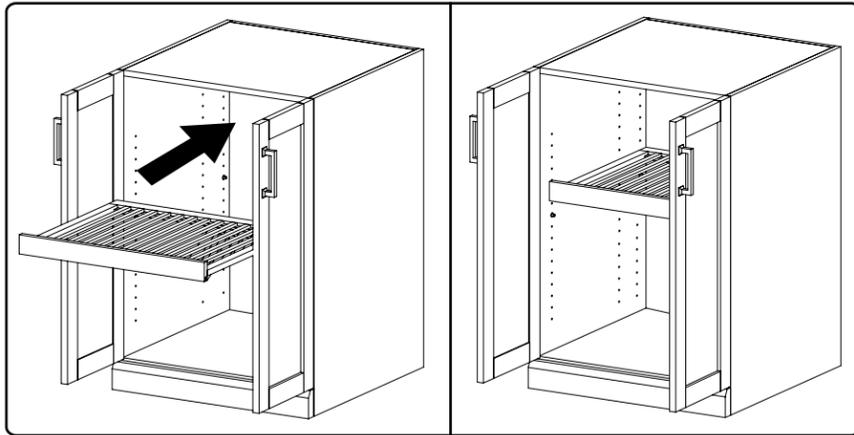


**20** Lower shelf down onto shelf supports.

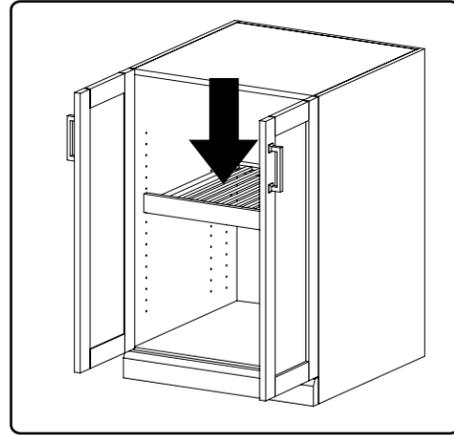

**21** Lower shelf down onto shelf supports.

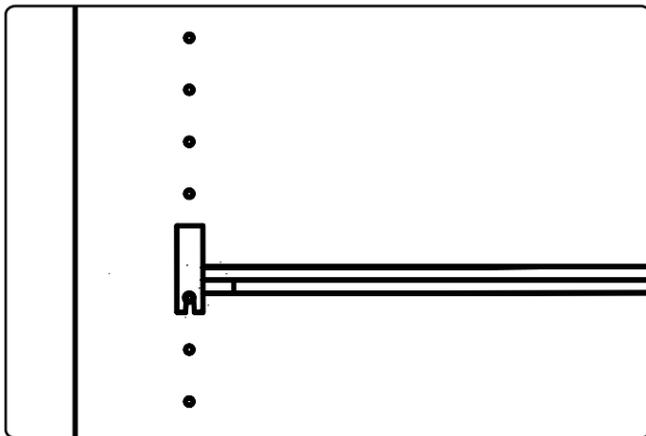



**22** Insert remaining shelves.

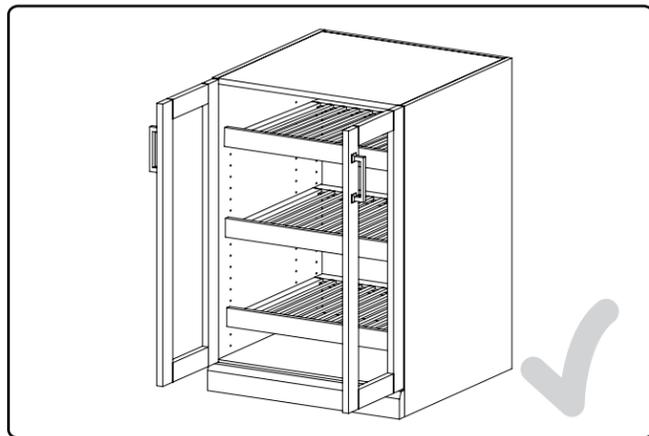



# Adjusting The Door Hinges

Using a Philips screwdriver, the doors can be adjusted:  
Left, right, forwards and backwards.


**23** To adjust the doors left or right, turn the screw (A) clockwise or counterclockwise.

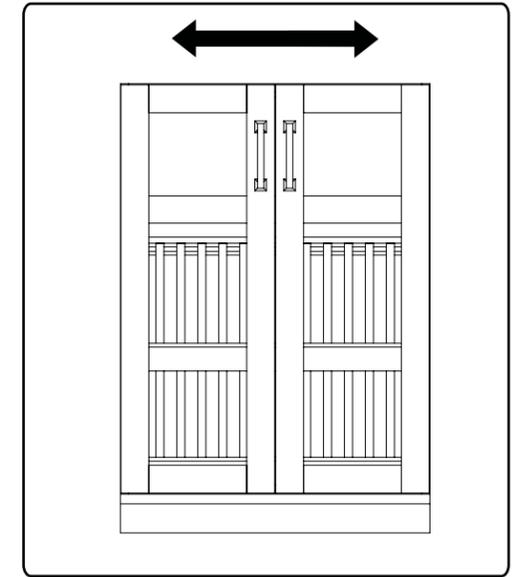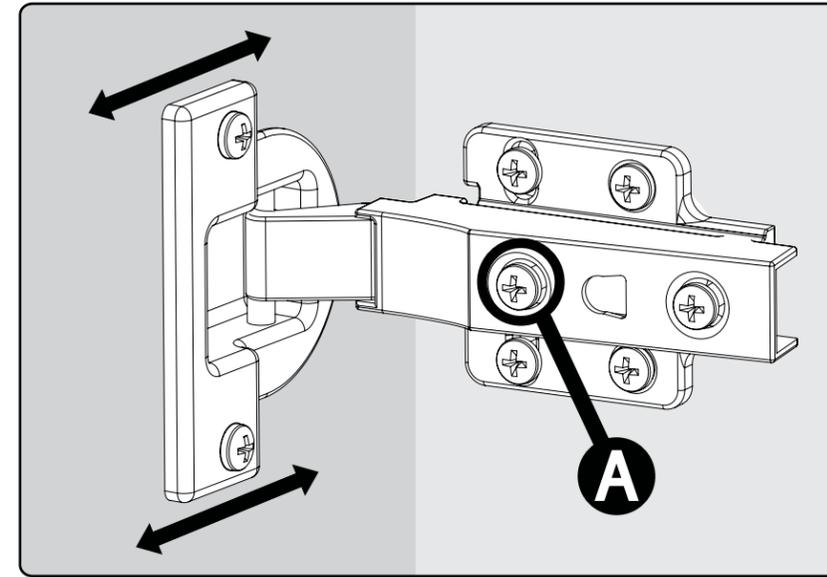

**24** To adjust the gap between the doors and frame, turn the screw (B) clockwise or counterclockwise.

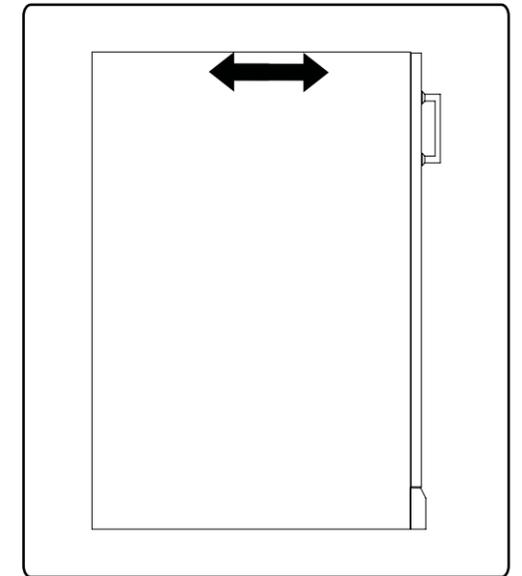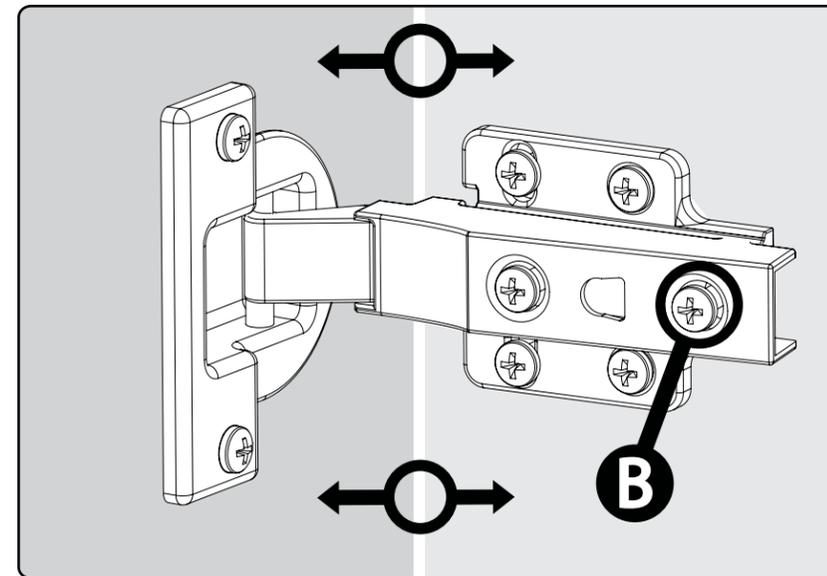


## LED Light Guide

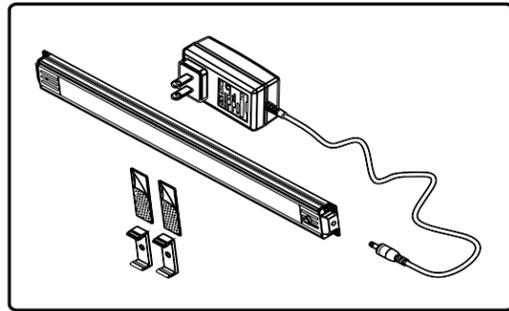

**LED Light with power Adapter**  
SKU# 60836/60838

The adapter kit is used to connect to the electrical outlet, and contains the power on/off switch for the LED lights. It is used when one single light unit is needed or as the first light used when linking multiple light units together. It controls on/off power for all light units linked to it. Includes adapter, LED light, plastic clips, and double sided tape.

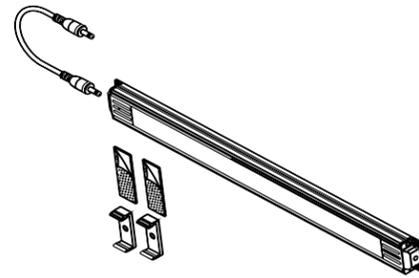


**LED Light with Connector wire**  
SKU# 60837/60839

The connector kit is used when additional light units (up to 4) want to be linked together. It works in conjunction with and is controlled by the LED light with power adapter unit. Includes double sided tape and plastic clips.

## How to connect the LED Lights

For LED Lights to work correctly, the adapter cable (A) must connect to end with on/off switch, for LED Light to be operational. Use connector cords (B) to connect additional lights. Up to 4 LED lights can be connected to one Power adapter cord (A).

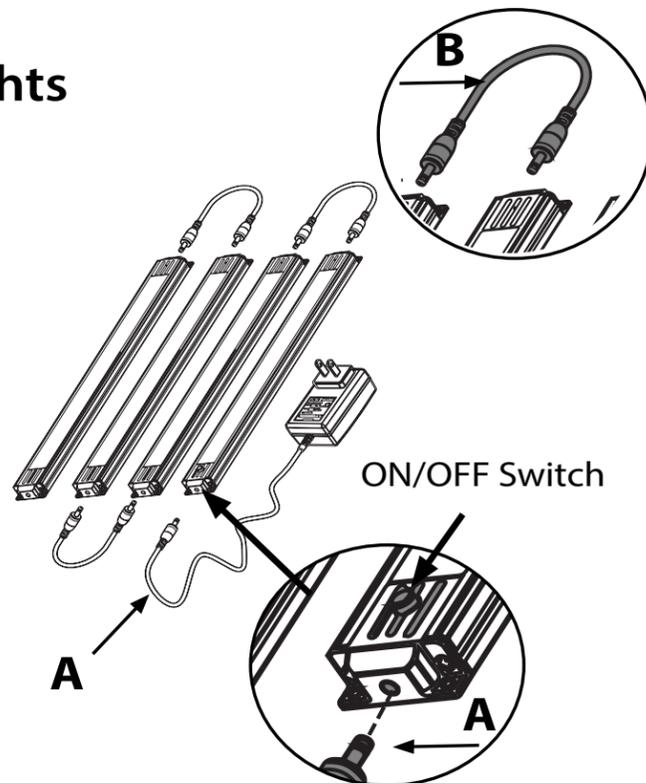


### NOTE: For Wall Switch Operation


If you are using a switch controlled power outlet to operate the LED Lights, the power adapter cord needs to plug into the end opposite the ON/OFF switch end.

## Installing LED Lights for Display Cabinets

- Method 1. Using double sided tape provided. Attach double sided tape to back of LED light bar. Peel backing off.**

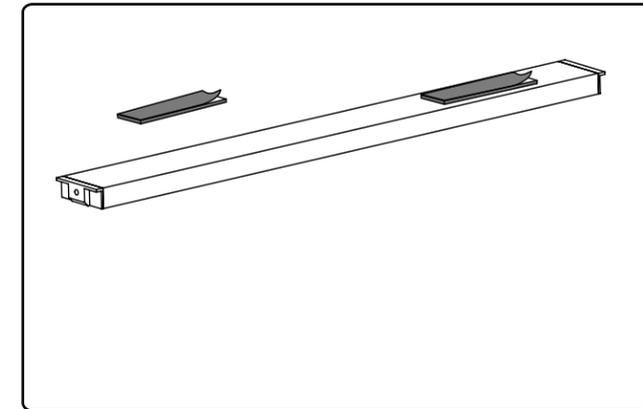

- For bottom Display cabinet drill holes on back panel following Diagram 1. The hole can be placed on either side of cabinet at point A. or B., depending on outlet location. Using installation method from Steps 2 or 5 above center and install LED light 3 - 4 inches in from front.**

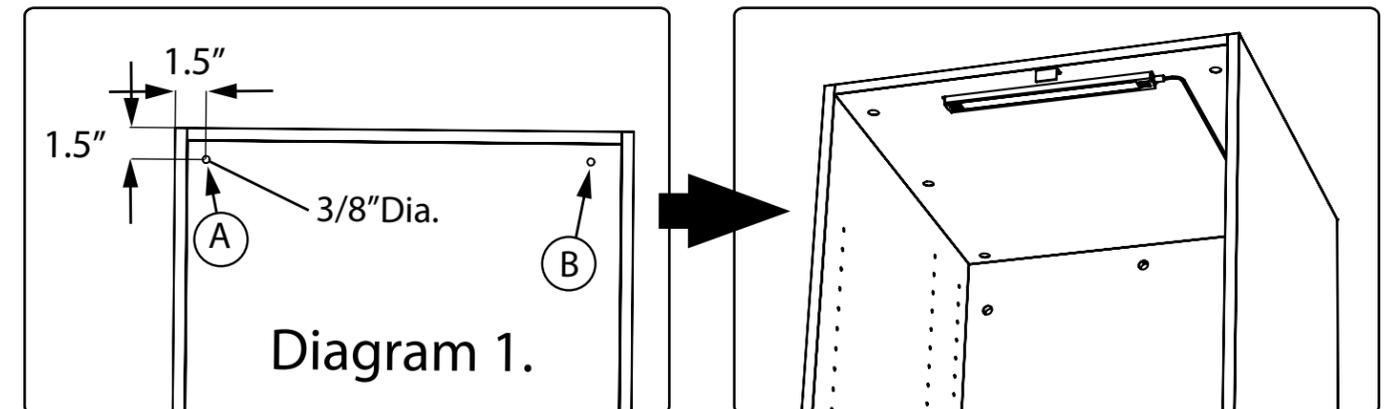


# Manufacturer One Year Limited Warranty



When this product is installed, operated and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, NewAge Products Inc. will replace the defective product or parts if the part fails as a result of defective materials or workmanship for a period of One Year from the purchase date of the product.

## NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:

1. Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
2. Damage resulting from products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, modification or mishandling.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, single-family household use, such as a commercial environment, or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
5. Surfaces damaged due to chemical interaction.
6. Replacement parts for NewAge products outside Canada, The United States, or the UK.
7. Loss of product contents due to theft, fire, flood, accident or acts of God.
8. Shipping or freight fees to deliver replacement products or to return defective products.
9. Any labor costs during the limited warranty period.

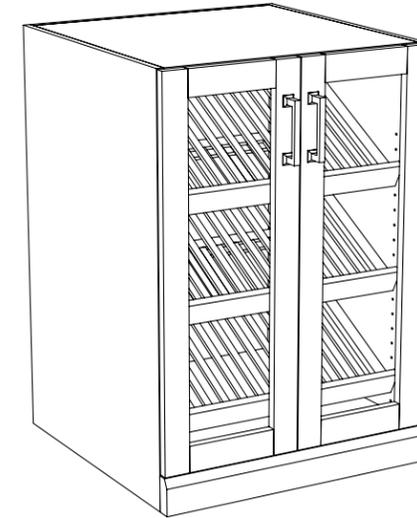

## SÉRIE VIN ET BAR ARMOIRE VITRÉE



### AVERTISSEMENT: RISQUE DE POIDS EXCESSIF!

Déplacer, assembler ou installer les armoires et armoires-vestiaires avec l'aide de deux personnes ou plus. Dans le cas contraire, il pourrait en découler des blessures au dos ou autre. Ne pas laisser les enfants sans surveillance près des armoires. Risque élevé de basculement si les armoires ne sont pas installées correctement : Fixer solidement les armoires au mur pour éviter des blessures graves. Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).



**ATTENTION:** Est votre armoire endommagée? Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez NewAge Products a 1-877-306-8930; ou [support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com). Ne pas retourner au détaillant.

## DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES




IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS OR EXCLUSIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE

**Thank you for purchasing a NewAge Product!**

Please give us a call or visit online if you have any questions.


Call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069; e-mail at [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com)

## Capacité pondérale

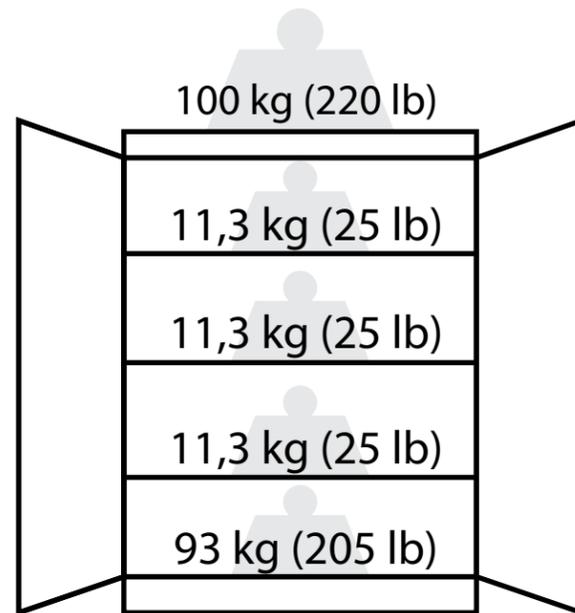


Capacité pondérale maximale du présentoir à bouteilles : 227 kg (500 lb).

## Plans de travail



Plan de travail de 122 cm (48 po).  
Peut se poser sur deux armoires.



Plan de travail de 183 cm (72 po).  
Peut se poser sur trois armoires.



Plan de travail de 244 cm (96 po).  
Peut se poser sur quatre armoires

## Déballage

- Commencer par placer le paquet sur une surface plane couverte.
- Enlever les cartons, le matériel d'emballage en mousse et les sacs en plastique transparents.
- Jeter/recycler tous les matériaux d'emballage.
- Vérifier le contenu de la boîte et rassembler les outils requis. Voir la liste des "Pièces" et des "Outils nécessaires" ci-après.


### Pièces fournies

### Présentoir à bouteilles


Poignées	2
Boulons de poignée (M4 x 22 mm)	4
Présentoirs ajustables	3
Goupilles pour étagères	14
Vis n 8 x 25mm	6




Poignée

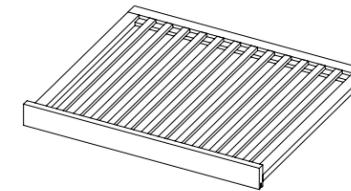

Étagères de présentation





Goupilles pour étagères



Boulon de poignée M4 x 22 mm




Vis n° 8 x 25 mm

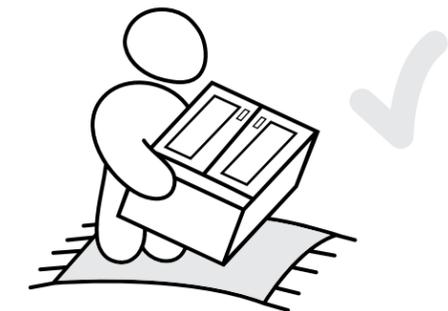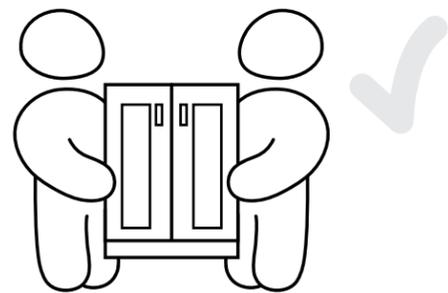

## Les outils nécessaires




1 x Tournevis à tête Phillips n 2



1 x Tête Phillips n 2 (facultative)



1 x Perceuse sans fils (facultative)




1 x Crayon



1 x Tape Measure



1 x Foret de 2,5 mm ou 3/32 po




1 x Lampe de poche (facultative)

# Installation des poignées


## Remarque :

Les armoires sont fournies avec des poignées montées à l'intérieur des tiroirs/portes.


### 1 Pièces nécessaires.

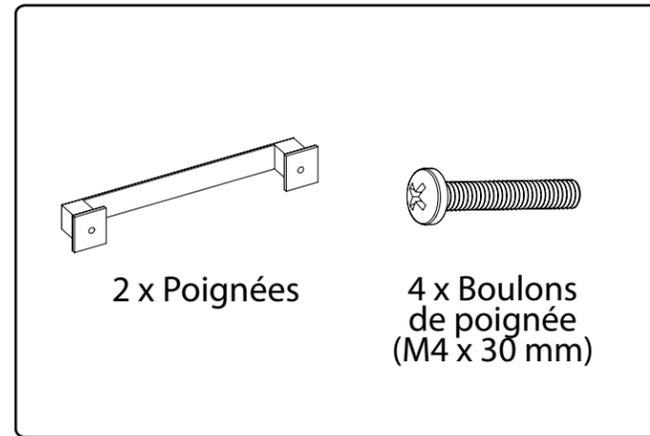

### 2 Aligner la poignée sur les trous des portes ou des tiroirs.

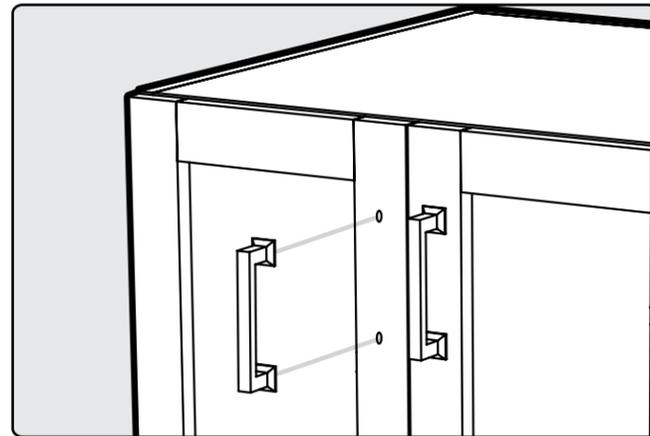

### 3 Visser les boulons.

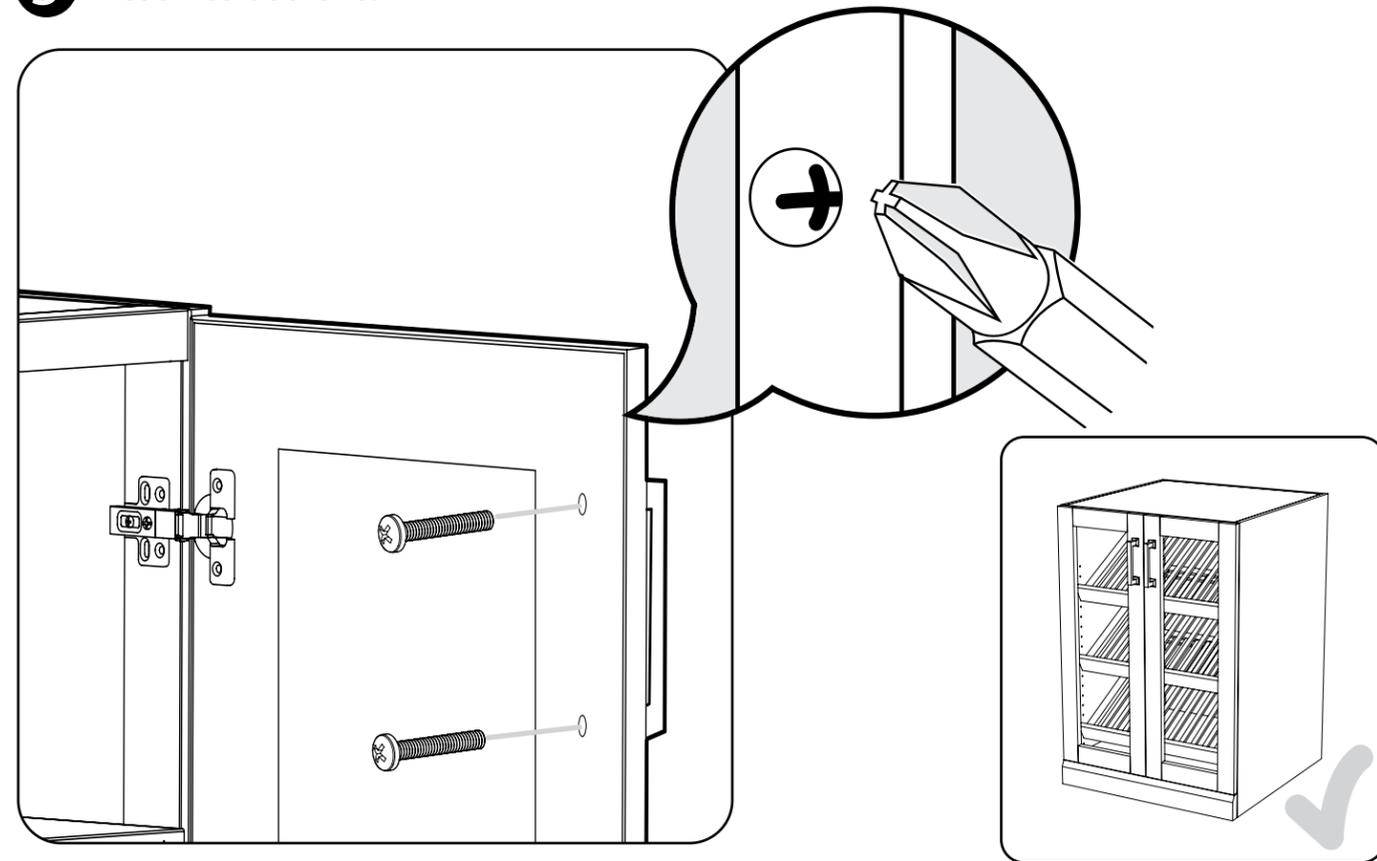


# Fixation des armoires


## Remarque :

Il importe d'enlever toutes les étagères avant de fixer des armoires les unes aux autres.




### 4 Pièces nécessaires.

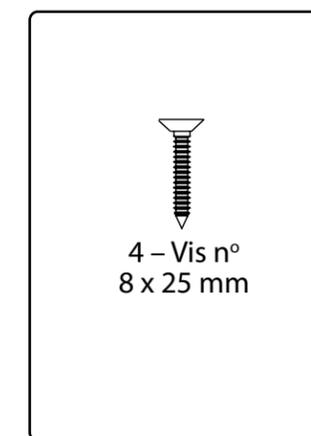

### 5 Percer des avant-trous de 3/32 po dans la paroi intérieure de l'armoire en train d'être fixée.

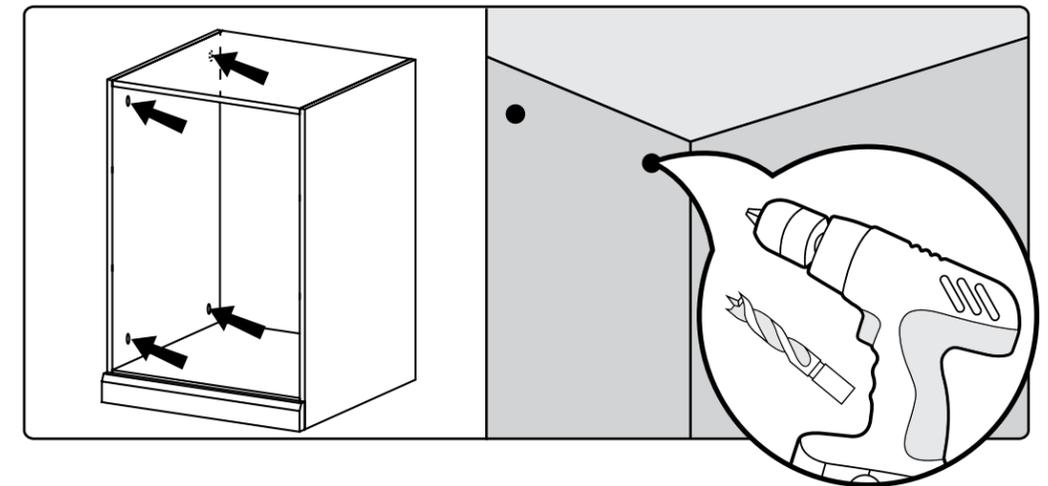


### 6 Visser la deuxième armoire en se servant des avant-trous comme guides. Ne pas trop serrer les vis, elles risqueraient de ressortir de l'autre côté!

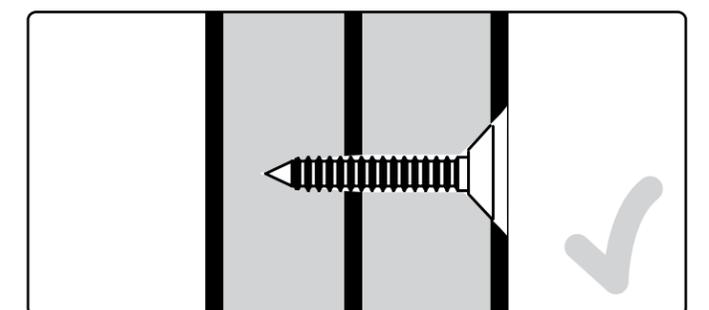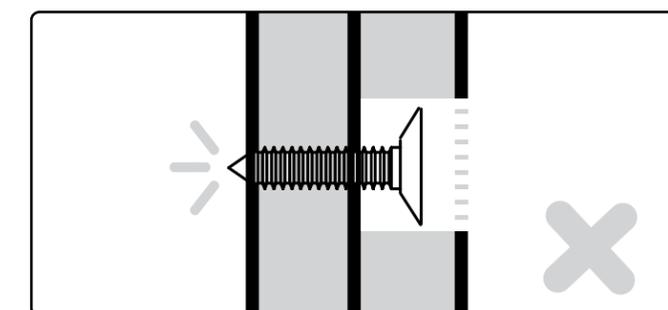
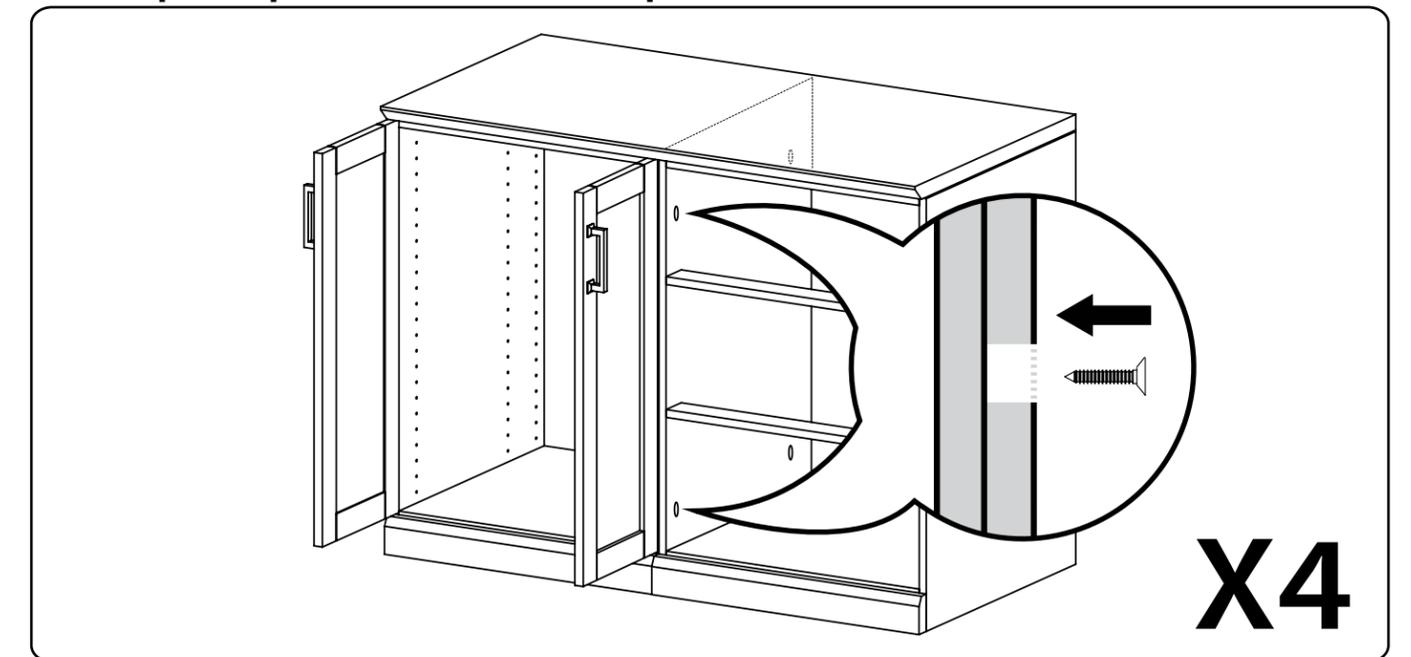


# Montage du plan de travail



- 7** Pièces nécessaires. **8** Placer le plan de travail au-dessus des armoires et l'abaisser pour le mettre en place.

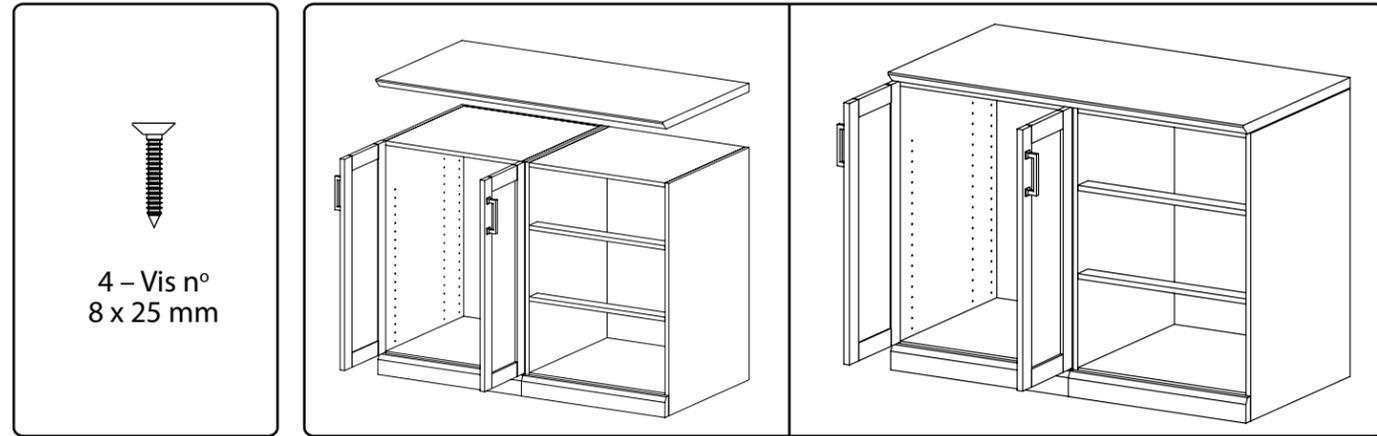

- 9** Percer des avant-trous de 3/32 po dans le plafond de l'armoire, à l'intérieur de celle-ci.

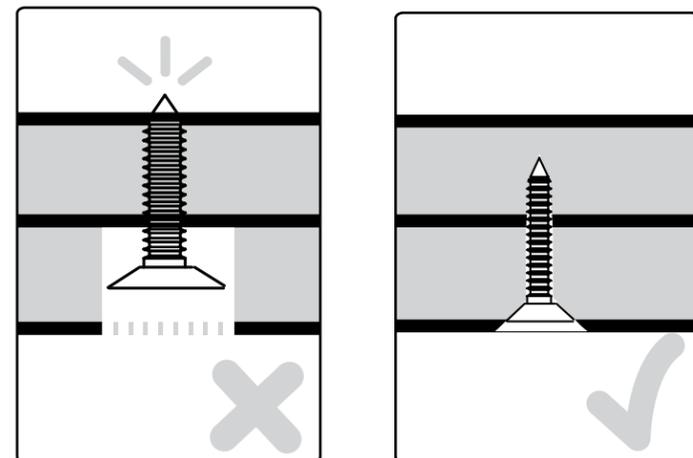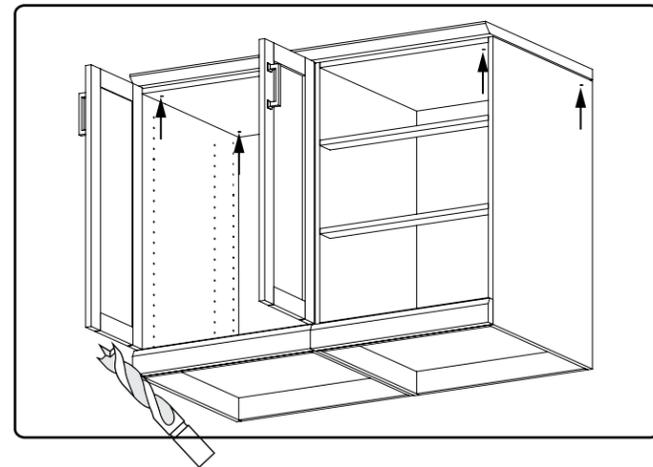


- 10** Serrer les vis pour immobiliser les armoires.

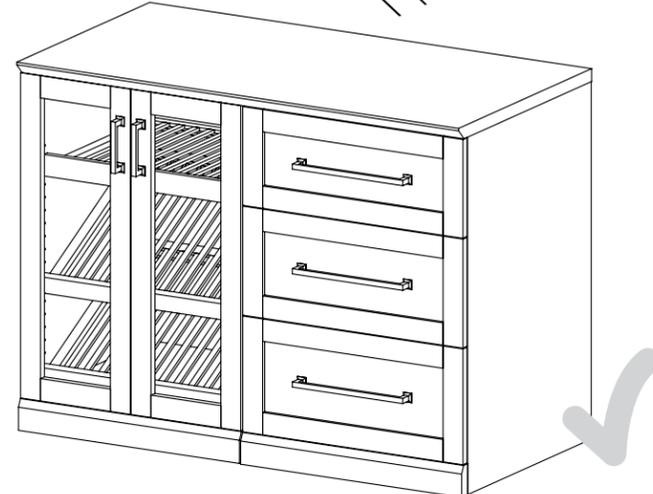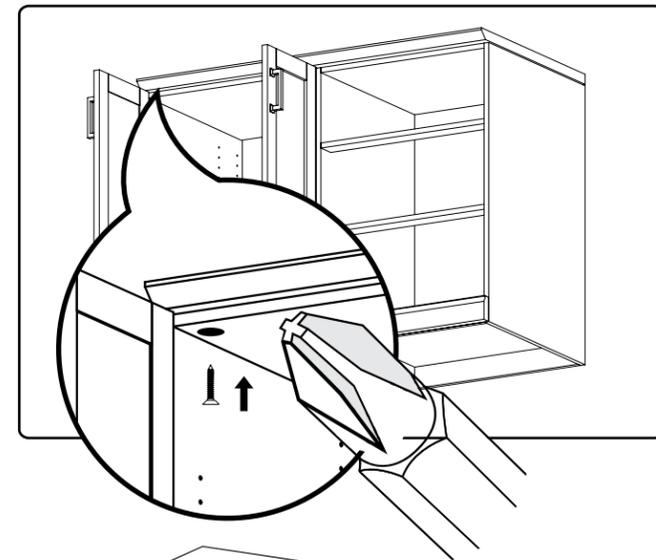


# Insertion des étagères de l'armoire en diagonale


- 11** Ouvrir les portes de l'armoire. Fixer les goupilles des étagères à la hauteur désirée. **12** Insérer les supports des étagères dans les trous situés à l'avant et au milieu.

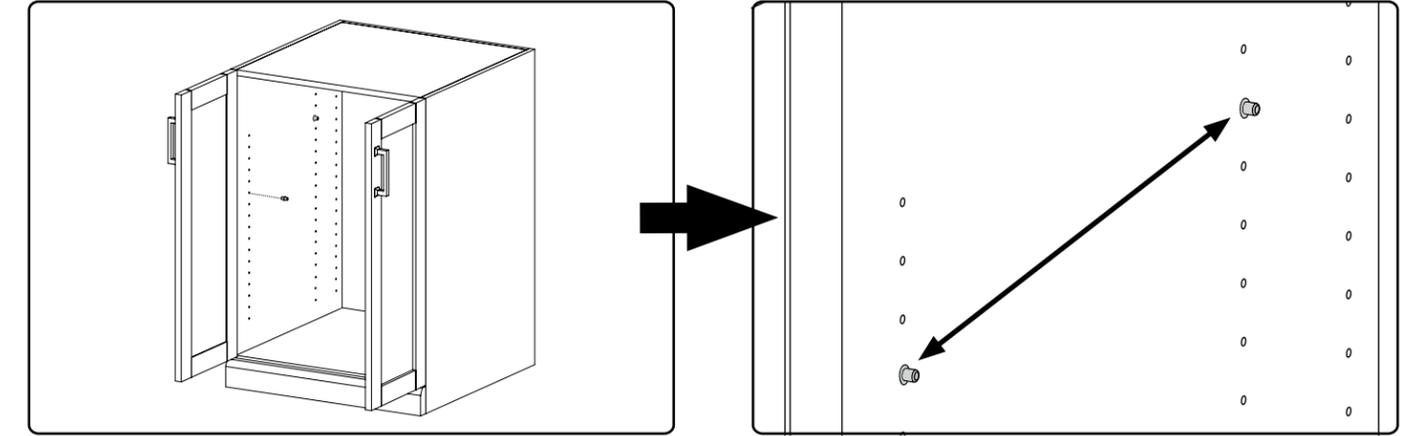


- 13** Insérer l'étagère en l'inclinant légèrement et la positionner au-dessus des supports.

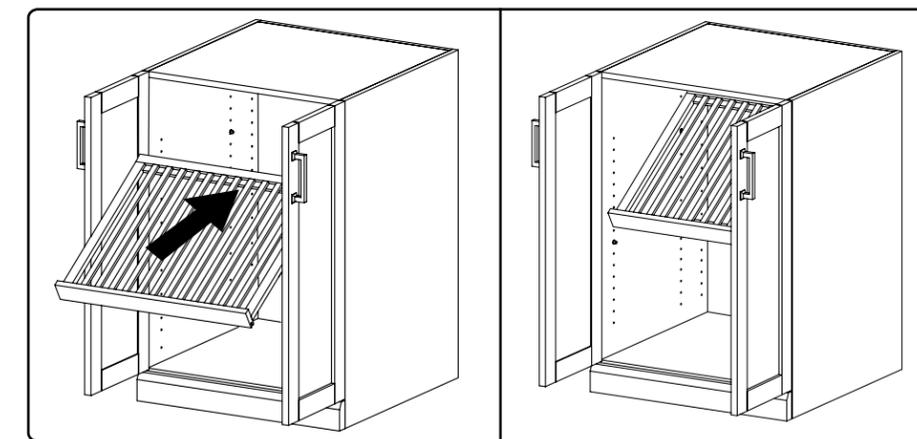


- 14** Poser l'étagère sur ses supports.

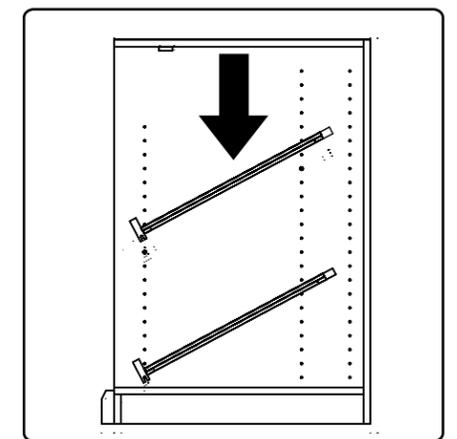

- 15** Veiller à ce que les supports de l'étagère soient insérés dans la rainure qui se situe au bas de celle-ci.

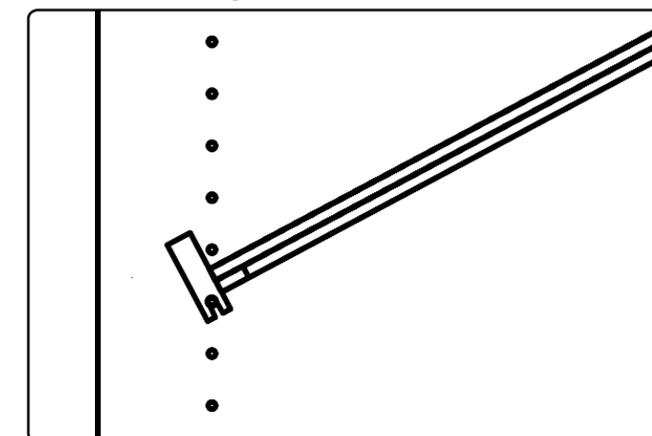


- 16** Insérer les étagères restantes.

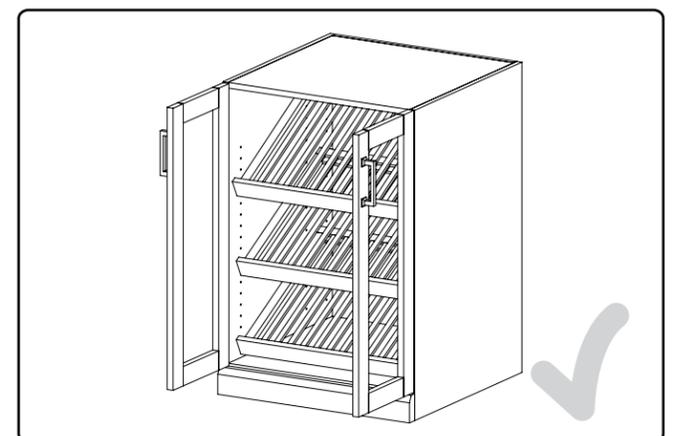


## Insertion des étagères de l'armoire à l'horizontale


- 17** Ouvrir les portes de l'armoire.  
Fixer les goupilles des étagères à la hauteur désirée.

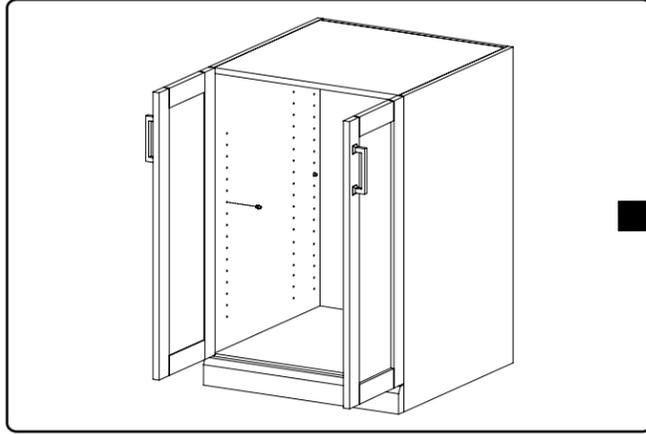


- 18** Insérer les supports des étagères dans les trous situés à l'avant et à l'arrière.

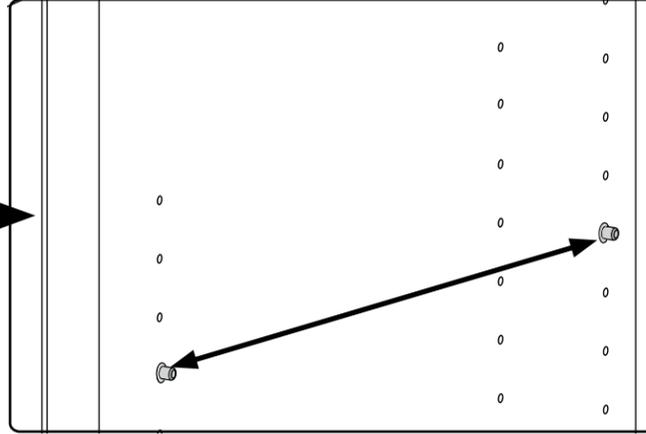


- 19** Insérer l'étagère en l'inclinant légèrement et la positionner au-dessus des supports.

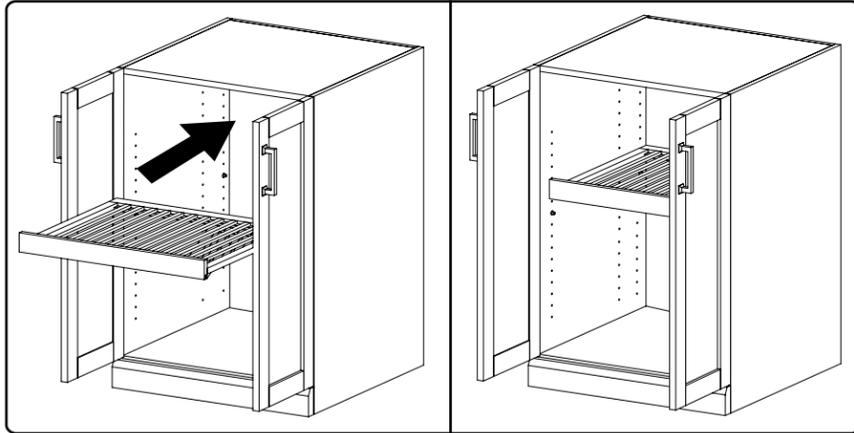


- 20** Poser l'étagère sur ses supports.

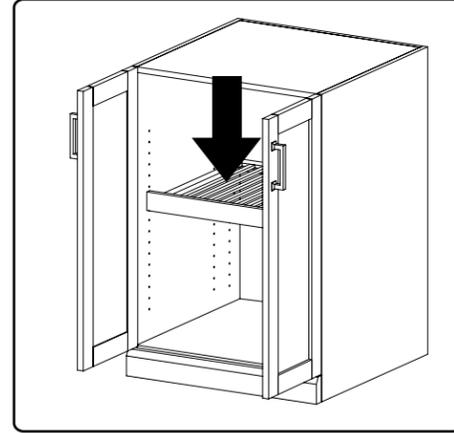

- 21** Poser l'étagère sur ses supports.

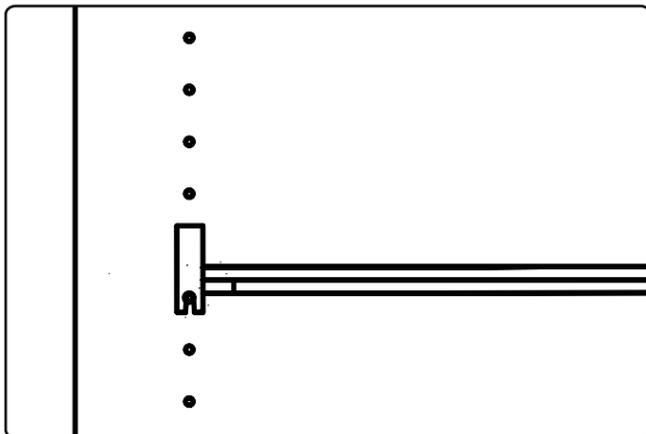



- 22** Insérer les étagères restantes.

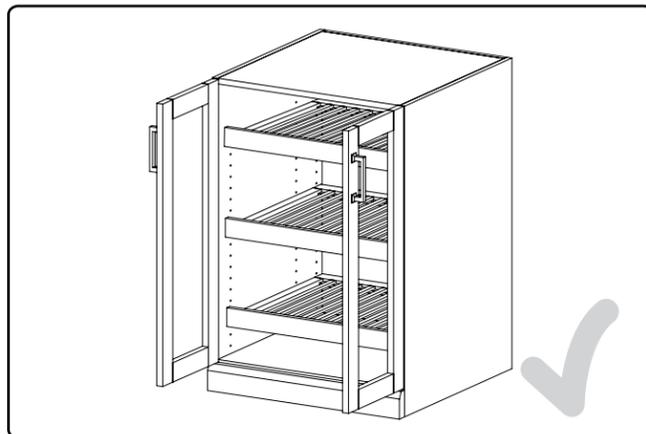



## Réglage des charnières de portes

Il est possible de régler les portes avec un tournevis Phillips : vers la gauche, la droite, l'avant ou l'arrière.


- 23** Pour régler les portes vers la gauche ou la droite, tourner la vis (A) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

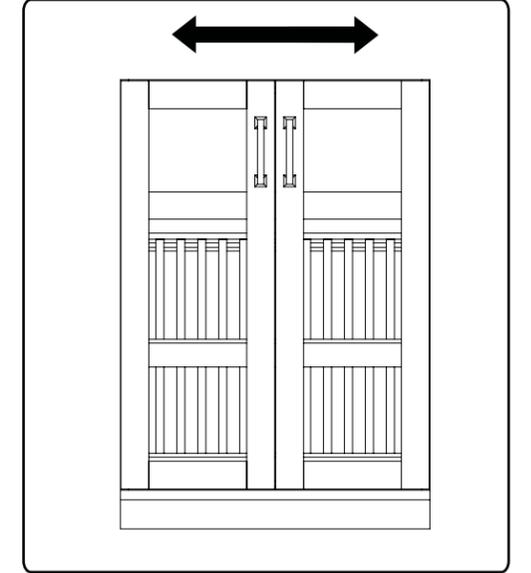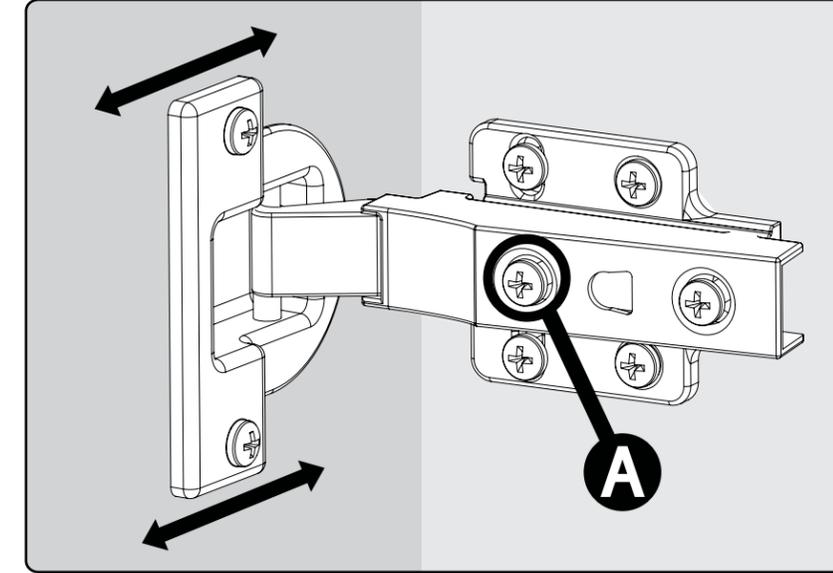

- 24** Pour ajuster l'interstice entre les portes et le cadre, tourner la vis (B) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

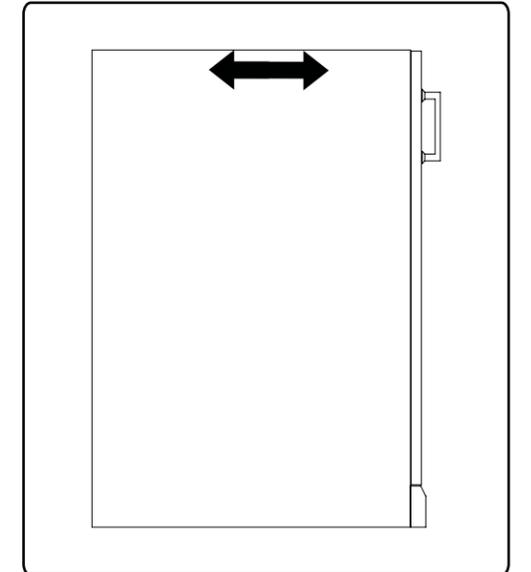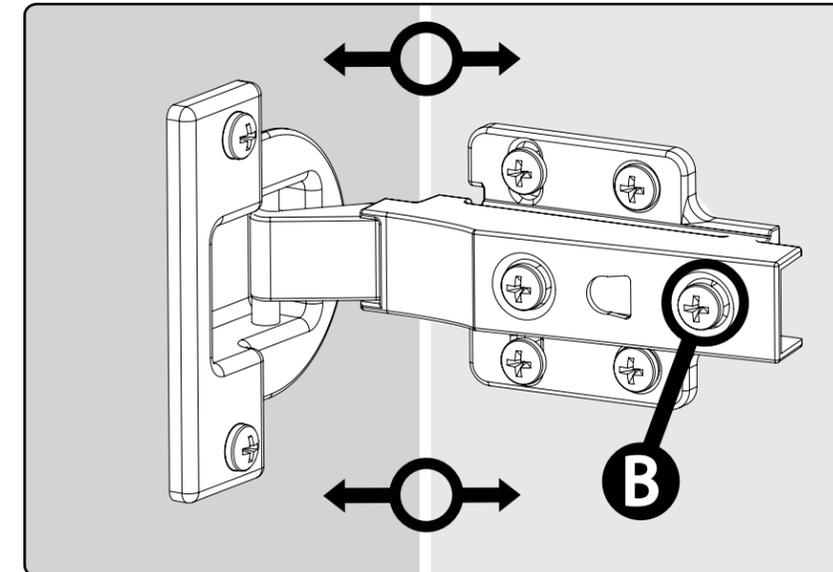


## Guide de lumière DEL

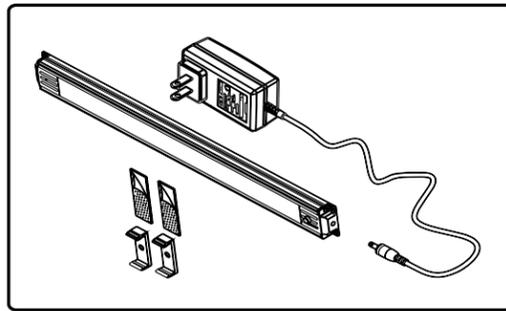

### Lumière DEL avec adaptateur SKU# 60836/60838

Le kit adaptateur est utilisé pour se connecter à la prise électrique et contient l'interrupteur marche / arrêt pour les lumières LED. Il est utilisé lorsqu'une seule unité d'éclairage est nécessaire ou comme première lumière utilisée pour relier plusieurs unités d'éclairage ensemble. Il contrôle la mise sous / hors tension de toutes les unités d'éclairage qui y sont liées. Comprend un adaptateur, une lampe à DEL, des pinces en plastique et du ruban adhésif double face.

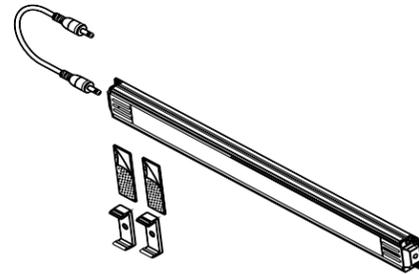


### Lumière de DEL avec le fil de connecteur SKU# 60837/60839

Le kit de connexion est utilisé lorsque des unités d'éclairage supplémentaires (jusqu'à 4) doivent être reliées entre elles. Il fonctionne en conjonction avec et est contrôlé par la lumière LED avec adaptateur secteur. Comprend ruban adhésif double face et clips en plastique.


## Installation des lumières DEL pour Armoire vitrée

- 1 Pour l'armoire vitrée pré-perçage des trous sur le panneau arrière suivant le schéma 1. Le trou peut être placé de chaque côté de l'armoire au point A. ou B., selon l'emplacement de sortie. Utiliser la méthode d'installation des étapes 2 ou 5 au - dessus du centre et installer la lampe LED de 3 à 4 pouces à l'avant.

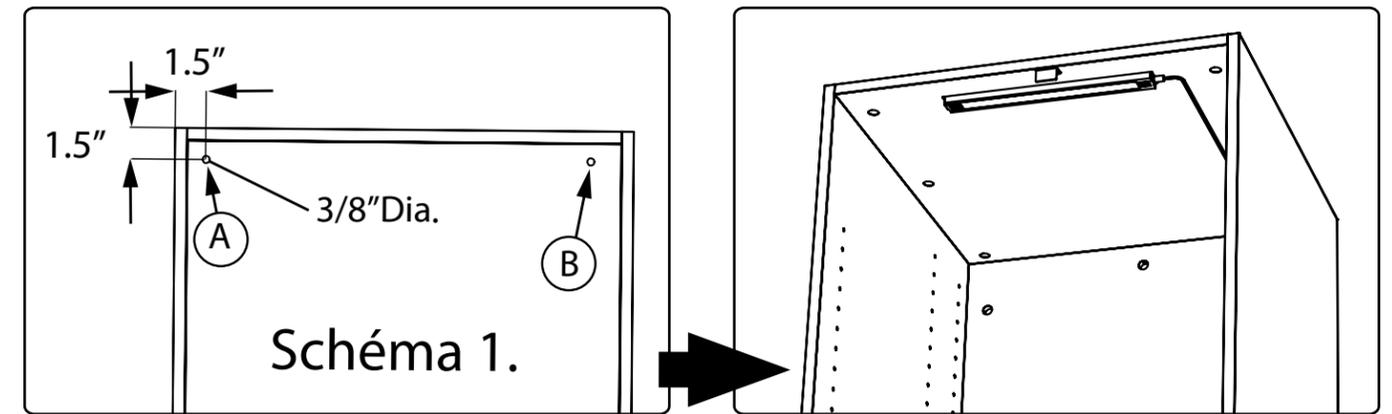

## Comment relier les lumières DEL

Pour que les lumières DEL fonctionnent correctement, le câble adaptateur (A) doit être connecté à la fin avec un interrupteur marche / arrêt, pour que le lumiere DEL soit opérationnel. Utilisez les cables de connexion (B) pour relier en série les lumières supplémentaires. Jusqu'à 4 lumières DEL peuvent être relier en série à un adaptateur (A).

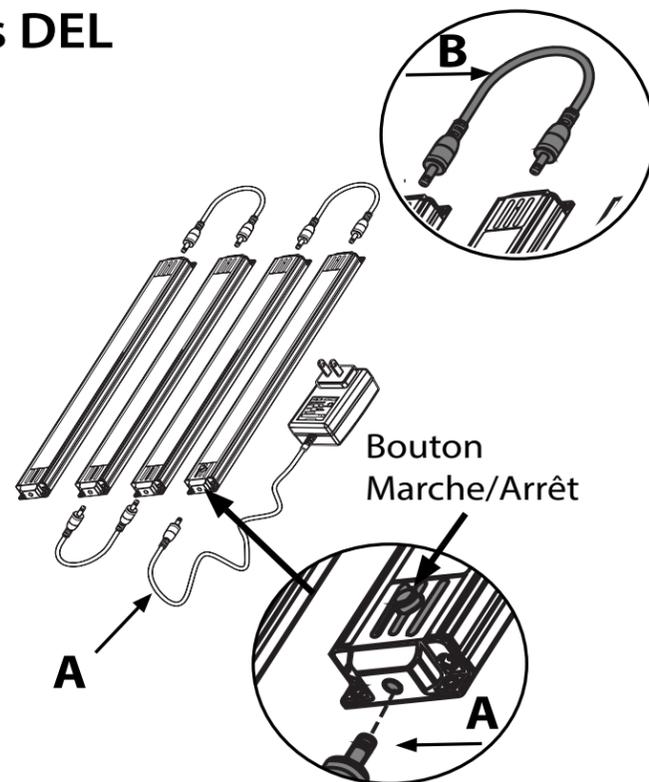

### REMARQUE: Opération de commutateur de mur

Si vous utilisez une prise de courant contrôlée par interrupteur pour faire fonctionner les lumières DEL, le cordon de l'adaptateur d'alimentation doit être branché à l'extrémité opposée à l'extrémité de l'interrupteur MARCHE / ARRÊT.

# Garantie limitée d'un an offerte par le fabricant

Si ce produit a été installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes au produit, ou fournies avec celui-ci, NewAge Products Inc. remplacera les pièces ou articles défectueux si la défaillance de la pièce en question résulte d'un défaut de pièce ou de main-d'œuvre, et ce, pendant un an à compter de la date d'achat du produit.

## **NEWAGE PRODUCTS INC. NE PRENDRA PAS EN CHARGE :**

1. Les visites d'un réparateur pour corriger l'installation de produits NewAge ou pour expliquer comment les utiliser ou les installer.
2. Les dommages résultant de produits endommagés suite à un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un incendie, une inondation, une mauvaise installation, une catastrophe naturelle, une négligence, une modification ou une mauvaise manipulation.
3. Les produits endommagés suite à une sollicitation pondérale excédant la limite maximale indiquée dans les instructions fournies avec le produit.
4. Les réparations ou le remplacement d'un produit lorsque ce dernier est utilisé ailleurs que dans une résidence unifamiliale normale, comme dans un environnement commercial, ou lorsque le produit est manipulé en contradiction avec les instructions d'installation fournies avec le produit.
5. Les surfaces endommagées par suite d'une interaction chimique.
6. Les pièces de rechange pour des produits se trouvant à l'extérieur du Canada, des États-Unis ou du Royaume-Uni.
7. La perte du contenu des produits pour cause de vol, d'incendie, d'inondation, d'accident ou de catastrophe naturelle.
8. Les frais d'expédition ou de livraison des produits de rechange ou de retour des produits défectueux.
9. Les frais de main-d'œuvre pendant la période de la garantie limitée.

## **EXONÉRATION DE GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DE RECOURS**



LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES DANS LA LIMITE OÙ LA LOI LE PERMET. TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI POURRAIT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI DOIT SE LIMITER À UN AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. CERTAINS ÉTATS AINSI QUE CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS LES LIMITATIONS OU LES EXCLUSIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER. PAR CONSÉQUENT, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX PARTICULIERS ET VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT DISPOSER D'AUTRES DROITS VARIANT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE

## **Merci d'avoir acheté un produit NewAge!**

**Veillez nous appeler ou consulter notre site Web si vous avez la moindre question.**

**Composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).**