


FIXTURE DIAGRAM

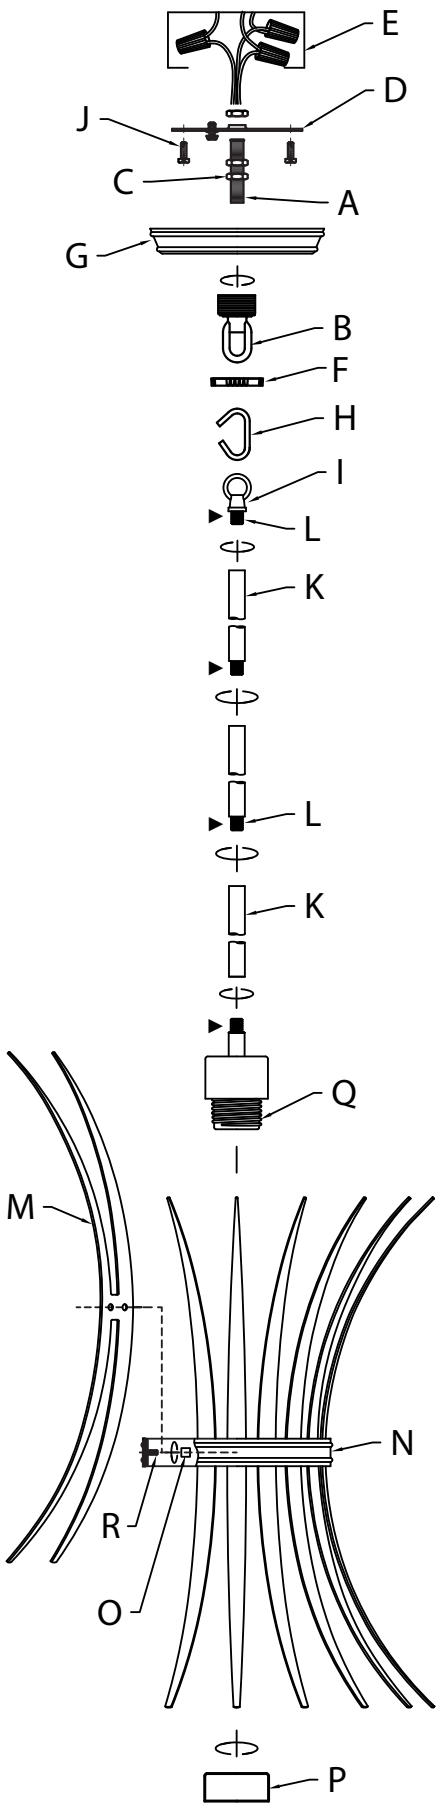

PARTS LIST

|                                      |                                                                        |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>[A]</b> Threaded Pipe             | <b>[I]</b> Loop                                                        | <b>[N]</b> Center Ring                   |
| <b>[B]</b> Screw Collar Loop         | <b>[J]</b> Strap Mounting Screw (Qty 2)                                | <b>[O]</b> Arc Retaining Knobs (Qty. 24) |
| <b>[C]</b> Hexnut (Qty 3)            | <b>[K]</b> Stems (2-12", 2-6" with Short Threaded Tubes [L] installed) | <b>[P]</b> Socket Ring                   |
| <b>[D]</b> Mounting Strap            | <b>[L]</b> Short Threaded Tubes                                        | <b>[Q]</b> Socket                        |
| <b>[E]</b> Outlet Box (Not Supplied) | <b>[M]</b> Arcs (Qty. 12)                                              | <b>[R]</b> Arc Mounting Studs (Qty. 24)  |
| <b>[F]</b> Threaded Ring             |                                                                        |                                          |
| <b>[G]</b> Canopy                    |                                                                        |                                          |
| <b>[H]</b> Open Chain Link           |                                                                        |                                          |

CAUTIONS

**CAUTION – RISK OF SHOCK:**  
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.


**WARNING:**  
1. This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

**CLEANING:**  
• Always be certain that electric current is turned off before cleaning.  
• Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Slip center ring[N] over socket[Q]. Install center ring to socket by threading socket ring[P] onto socket. Tighten to secure.  
**NOTE:** If support brackets on center ring prevent the complete installation of socket ring, reverse direction of center ring.
- Remove and set aside the pre-installed arc retaining knobs[O] from center ring, keeping the center ring intact and exposing the arc mounting studs[R].
- Slip an arc[M] onto two exposed arc mounting studs on the center ring as shown. Screw two arc retaining knobs from the previous step back onto the exposed arc mounting studs. Tighten to secure. Repeat for remaining arcs.  
**NOTE:** Arcs should be installed to center ring so that all blunt ends of arcs will be oriented toward the floor and all pointed ends of arcs will be oriented toward the ceiling when fixture installation is complete.
- Pass fixture wire through desired number of short threaded tubes[L] and stems[K]. Screw stems together using short threaded tubes and screw assembled stems into coupling on top of fixture body.  
**NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with (▶) symbol to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- If not pre-installed, thread one short threaded tube onto end of loop[I].
- Pass fixture wire through loop. Thread loop onto end of last stem.
- Take threaded pipe[A] from parts bag and screw in screw collar loop[B] a minimum of 6 mm (1/4"). Lock into place with hexnut[C].
- Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap[D]. Mounting strap must be positioned with extruded thread facing into outlet box[E]. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Screw third hexnut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap.
- Connect mounting strap[D] to outlet box using strap mounting screws[J].
- Unscrew the threaded ring[F] from screw collar loop. Take canopy[G] and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.
- After desired position is found, tighten both top and bottom hexnuts up against the bottom and top of the mounting strap.
- Slip canopy over screw collar loop and screw on threaded ring.
- Attach open chain link[H] to bottom of screw collar loop and top of loop at end of last stem and close the open chain link by placing a piece of cloth over the open link and using a pair of pliers to gently squeeze the link closed. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.
- Pass fixture wires through chain link[H], threaded ring[F], canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.
- Grounding instructions: (See Illus. a or b).
  - On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
  - On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

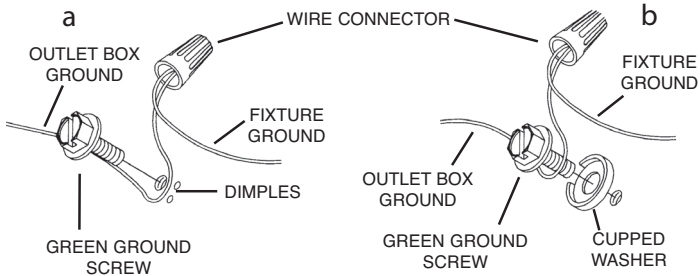


- Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

| Connect Black or Red Supply Wire to:                                                                                                                             | Connect White Supply Wire to:                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Black                                                                                                                                                            | White                                                   |
| *Parallel cord (round & smooth)                                                                                                                                  | *Parallel cord (square & ridged)                        |
| Clear, Brown, Gold or Black without Tracer                                                                                                                       | Clear, Brown, Gold or Black with Tracer                 |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor                                                                                                          | Insulated wire (other than green) with silver conductor |
| *Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.) |                                                         |
|                                                                             |                                                         |

- Raise canopy to ceiling and secure canopy in place by tightening threaded ring[F] onto screw collar loop[B].  
**NOTE:** Make sure wires do not get pinched between strap and canopy or canopy and ceiling.
- Insert recommended bulb (Not supplied).

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



| Connecter le fil noir ou rouge de la boîte                                                                                                                             | Connecter le fil blanc de la boîte                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A Noir                                                                                                                                                                 | A Blanc                                                                                                 |
| *Au cordon parallèle (rond et lisse)                                                                                                                                   | *Au cordon parallèle (à angles droits et strié)                                                         |
| Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif                                                                                                              | Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif                                            |
| Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre                                                                                                                    | Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent                                                     |
| <p>*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).</p> |  <p>Fil Neutre</p> |

16. Soulevez le cache au niveau du plafond et bloquez en serrant la bague filetée **[F]** sur la boucle à vis **[B]**.
- REMARQUE :** S'assurer que les fils ne se coincent pas entre l'étrier et le cache ou le cache et le plafond.
17. Installez l'ampoule recommandée (non fournie).


|                                 |                                  |                                |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>[A]</b> Tube Fileté          | <b>[I]</b> Boucle                | <b>[O]</b> Boutons de Fixation |
| <b>[B]</b> Boucle à Vis         | <b>[J]</b> Vis de de fixation de | en Forme D'arc (Qté            |
| <b>[C]</b> Écrou Hexagonal      | L'Étrier de Montage              | 24)                            |
| (Qté 3)                         | (Qté 2)                          | <b>[P]</b> Anneau              |
| <b>[D]</b> Étrier de Montage    | <b>[K]</b> Tiges (2-12 po, 2-6   | <b>[Q]</b> Douille             |
| <b>[E]</b> Boîte de Sortie (non | po avec des tubes                | <b>[R]</b> Goujons de          |
| fournie)                        | filetés courts [L]               | Montage D'arc (Qté             |
| <b>[F]</b> Bague Filetée        | installés)                       | 24)                            |
| <b>[G]</b> Cache                | <b>[L]</b> Tubes Filetés Courts  |                                |
| <b>[H]</b> Maillon de Chaîne    | <b>[M]</b> Arc (Qté 12)          |                                |
| Ouvert                          | <b>[N]</b> Anneau Central        |                                |

**ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES:**  
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

1. Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.

- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

DIAGRAMA DE ACCESORIOS

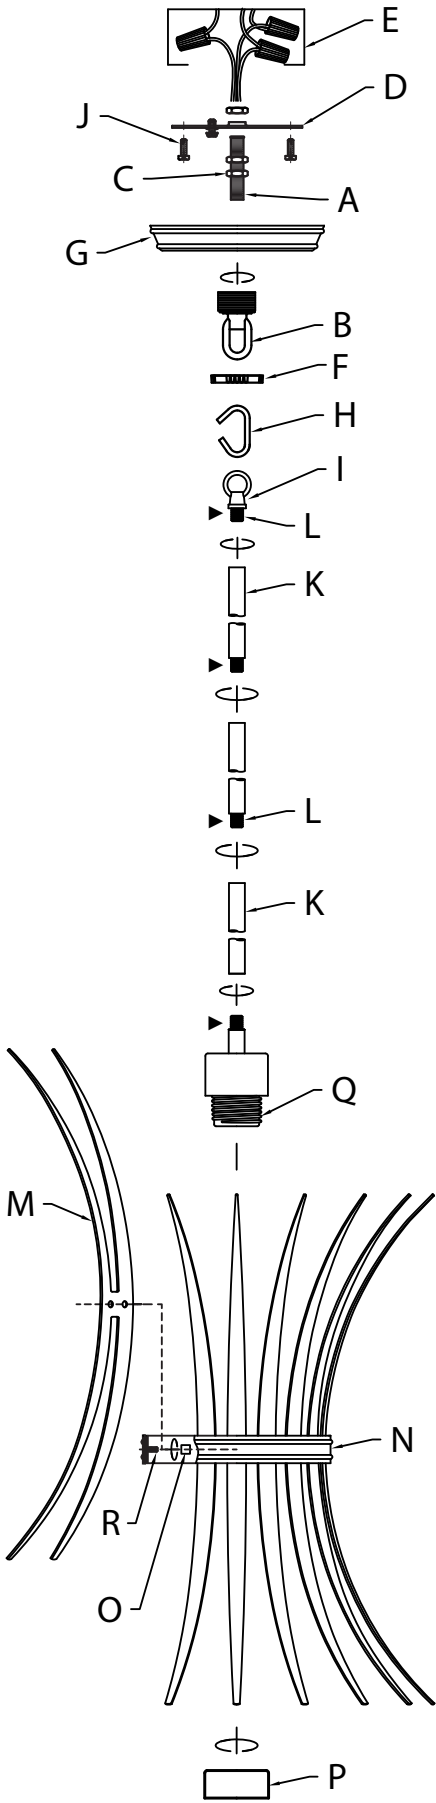

LISTA DE PARTES

|                                             |                                                                            |                                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>[A]</b> Tubo Roscado                     | <b>[H]</b> Eslabón de Cadena Abierto                                       | <b>[M]</b> Arco (cantidad 12)                               |
| <b>[B]</b> Tuerca de Montaje con Oreja      | <b>[I]</b> Aro                                                             | <b>[N]</b> Anillo Central                                   |
| <b>[C]</b> Tuerca Hexagonal (cantidad 3)    | <b>[J]</b> Tornillo de Montaje de la Abrazadera (cantidad 2)               | <b>[O]</b> Perillas de Retención de los Arcos (cantidad 24) |
| <b>[D]</b> Abrazadera de Montaje            | <b>[K]</b> Vástagos (2-12", 2-6" con tubos roscados cortos [L] instalados) | <b>[P]</b> Anillo del Portalámparas                         |
| <b>[E]</b> Caja de Salida (no suministrada) | <b>[L]</b> Tubos Roscados Cortos                                           | <b>[Q]</b> Portalámparas                                    |
| <b>[F]</b> Anillo Roscado                   |                                                                            | <b>[R]</b> Espárragos de Montaje del Arco (cantidad 24)     |
| <b>[G]</b> Cubierta                         |                                                                            |                                                             |

PRECAUCIONES

**PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:**  
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:

1. Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.


LIMPIEZA:

- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Deslice el anillo central **[N]** sobre el portalámparas **[Q]**. Instale el anillo central en el portalámparas enroscando el anillo del portalámparas **[P]** en el portalámparas. Apriete para asegurar.  
**NOTA:** Si los soportes en el anillo central impiden la instalación completa del anillo del portalámparas, invierta la dirección del anillo central.
- Retire y aparte las perillas de retención del arco preinstaladas **[O]** del anillo central, manteniendo el anillo central intacto y exponiendo los espárragos de montaje del arco **[R]**.
- Deslice un arco **[M]** en dos espárragos de montaje del arco expuestos en el anillo central como se muestra. Enrosque dos perillas de retención del arco del paso anterior en los espárragos de montaje del arco expuestos. Apriete para asegurar. Repita la operación con los arcos restantes.  
**NOTA:** Los arcos deben instalarse en el anillo central de manera que todos los extremos romos de los arcos estén orientados hacia el suelo y todos los extremos puntiagudos de los arcos estén orientados hacia el techo cuando se complete la instalación del artefacto.
- Pase el cable del artefacto a través del número deseado de tubos roscados cortos **[L]** y vástagos **[K]**. Enrosque los vástagos entre sí utilizando los tubos roscados cortos y enrosque los vástagos ya montados en el acoplamiento en la parte superior del cuerpo del artefacto.  
**NOTA:** Se debe aplicar compuesto de bloqueo de roscas a las roscas de vástago según lo indicado con el símbolo (▶) para evitar la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, el reemplazo de los focos, etc.
- Si no está instalado previamente, enrosque un tubo roscado corto en el extremo del aro **[I]**.
- Pase el cable del artefacto a través del aro. Enrosque el aro en el extremo del último vástago.
- Saque el tubo roscado **[A]** de la bolsa de piezas y enrósquelo en la tuerca de montaje con oreja **[B]** un mínimo de 6 mm (1/4"). Bloquee en su lugar con la tuerca hexagonal **[C]**.
- Pase otra tuerca hexagonal hacia abajo en el tubo roscado casi tocando la primera tuerca hexagonal. Ahora enrosque el tubo roscado en la abrazadera de montaje **[D]**. La abrazadera de montaje debe colocarse con la rosca extruida hacia la caja de salida **[E]**. El tubo roscado debe sobresalir por la parte de atrás de la abrazadera de montaje. Enrosque la tercera tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale de la parte de atrás de la abrazadera de montaje.
- Conecte la abrazadera de montaje **[D]** a la caja de salida usando los tornillos de montaje de la abrazadera **[J]**.
- Desenrosque el anillo roscado **[F]** de la tuerca de montaje con oreja. Tome la cubierta **[G]** y pásela por encima de la tuerca de montaje con oreja. Aproximadamente la mitad de la rosca exterior de la tuerca de montaje con oreja debe quedar expuesta. Ajuste la tuerca de montaje con oreja girando el montaje hacia arriba o hacia abajo en la abrazadera de montaje. Retire la cubierta.
- Una vez encontrada la posición deseada, ajuste las tuercas hexagonales superior e inferior contra la parte inferior y superior de la abrazadera de montaje.
- Deslice la cubierta sobre la tuerca de montaje con oreja y enrósquela en el anillo roscado.
- Fije el eslabón abierto de la cadena **[H]** a la parte inferior de la tuerca de montaje con oreja y a la parte superior del aro del extremo del último vástago y cierre el eslabón de cadena abierto colocando un paño sobre el mismo y apretándolo suavemente con una pinza. Desenrosque el anillo roscado, deje que la cubierta y el anillo roscado se deslicen hacia abajo.
- Pase los cables del artefacto a través del eslabón de la cadena **[H]**, el anillo roscado **[F]**, la cubierta, la tuerca de montaje con oreja, el tubo roscado y hacia la caja de salida.
- Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
  - En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
  - En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por a abrazadera de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

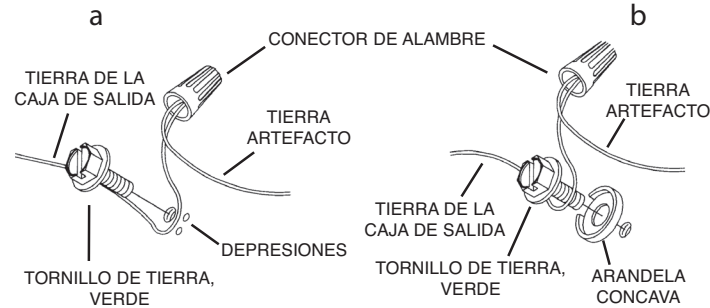

16. Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

| Conectar el alambre de suministro negro o rojo al                                                                                                                                  | Conectar el alambre de suministro blanco al                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Negro                                                                                                                                                                              | Blanco                                                       |
| *Cordon paralelo (redondo y liso)                                                                                                                                                  | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado)                       |
| Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora                                                                                                                           | Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora     |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre                                                                                                                       | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |
| *Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración). |                                                              |
| <br>Hilo Neutral                                                                              |                                                              |

17. Eleve la cubierta hasta el techo y fijela en su sitio apretando el anillo roscado **[F]** en la tuerca de montaje con oreja **[B]**.  
**NOTA:** Asegúrese de que los cables no queden apretados entre la abrazadera y la cubierta o la cubierta y el techo.
18. Inserte el foco recomendado. (No suministrado).