

Record your model number:
Noter le numéro de modèle :
Anote su número de modelo: _____

⚠ WARNING: Risk of scalding. High water temperature can cause severe burns. Set the water temperature at or below 120°F (49°C) following the adjustment procedure in the valve Installation Instructions. Follow all local plumbing and building codes.

- 1A.** 1/8"
1B. Sealant Tape
1C. Strap Wrench
1D. Emery Paper
1E. 1/2" Copper Tube
1F. Silicone Sealant
- 2A.** Install the spout tube 4-3/4" (121 mm) to 5" (127 mm) from the wall.
3A. Use emery paper to remove burrs. Clean debris.
5A. Apply silicone sealant. Leave a gap at the bottom. Wipe away excess sealant.
8A. Turn ON the water.
9A. To adjust maximum water temperature, refer to the valve Installation Instructions.
10A. Turn OFF the water. Remove the guard.
11A. Measure "Y" from the finished wall.
12A. Install the adapter in this orientation if Y= 1-5/16" (33 mm) - 1-13/16" (46 mm).
12B. Install the adapter in this orientation if Y= 1-9/16" (40 mm) - 2-1/16" (52 mm).
13A. Verify that the adapter is level.
15A. Securely handtighten.
16A. Run water to remove debris.
16B. Apply sealant tape. Install the showerhead.
17A. Showerhead Maintenance: Remove the showerhead and screen washer.
18A. Showerhead Maintenance: Clean the screen washer, then reinstall.

Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KOHLER® Faucet Lifetime Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.


⚠ AVERTISSEMENT : Risque de brûlures. Une température d'eau élevée peut causer des brûlures graves. Régler la température de l'eau à 120 °F (49 °C) ou moins en suivant la procédure de réglage fournie dans les instructions d'installation de la vanne.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

- 1A.** 1/8 po
1B. Ruban d'étanchéité
1C. Clé à courroie
1D. Papier d'éméri
1E. Tube en cuivre 1/2 po
1F. Mastic d'étanchéité à la silicone
- 2A.** Installer le tube du bec entre 4-3/4 po (121 mm) et 5 po (127 mm) du mur.
3A. Éliminer les ébarbures au papier d'éméri. Nettoyer les débris.
5A. Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone. Laisser un écartement dans le bas. Essuyer l'excédent de mastic d'étanchéité.
8A. Ouvrir l'eau.
9A. Pour régler la température maximale de l'eau, se reporter aux instructions d'installation de la vanne.
10A. Couper l'eau. Retirer le dispositif de protection.
11A. Mesurer « Y » à partir du mur fini.
12A. Installer l'adaptateur dans cette orientation si Y= 1-5/16 po (33 mm) - 1-13/16 po (46 mm).
12B. Installer l'adaptateur dans cette orientation si Y= 1-9/16 po (40 mm) - 2-1/16 po (52 mm).
13A. Vérifier que l'adaptateur est à niveau.
15A. Serrer solidement à la main.
16A. Faire couler l'eau pour éliminer les débris.
16B. Appliquer du ruban d'étanchéité. Installer la pomme de douche.
17A. Entretien de la pomme de douche : Retirer la pomme de douche et la rondelle du tamis.
18A. Entretien de la pomme de douche : Nettoyer la rondelle du tamis puis la réinstaller.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
- **Pièces d'entretien :** kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage :** kohler.com/clean

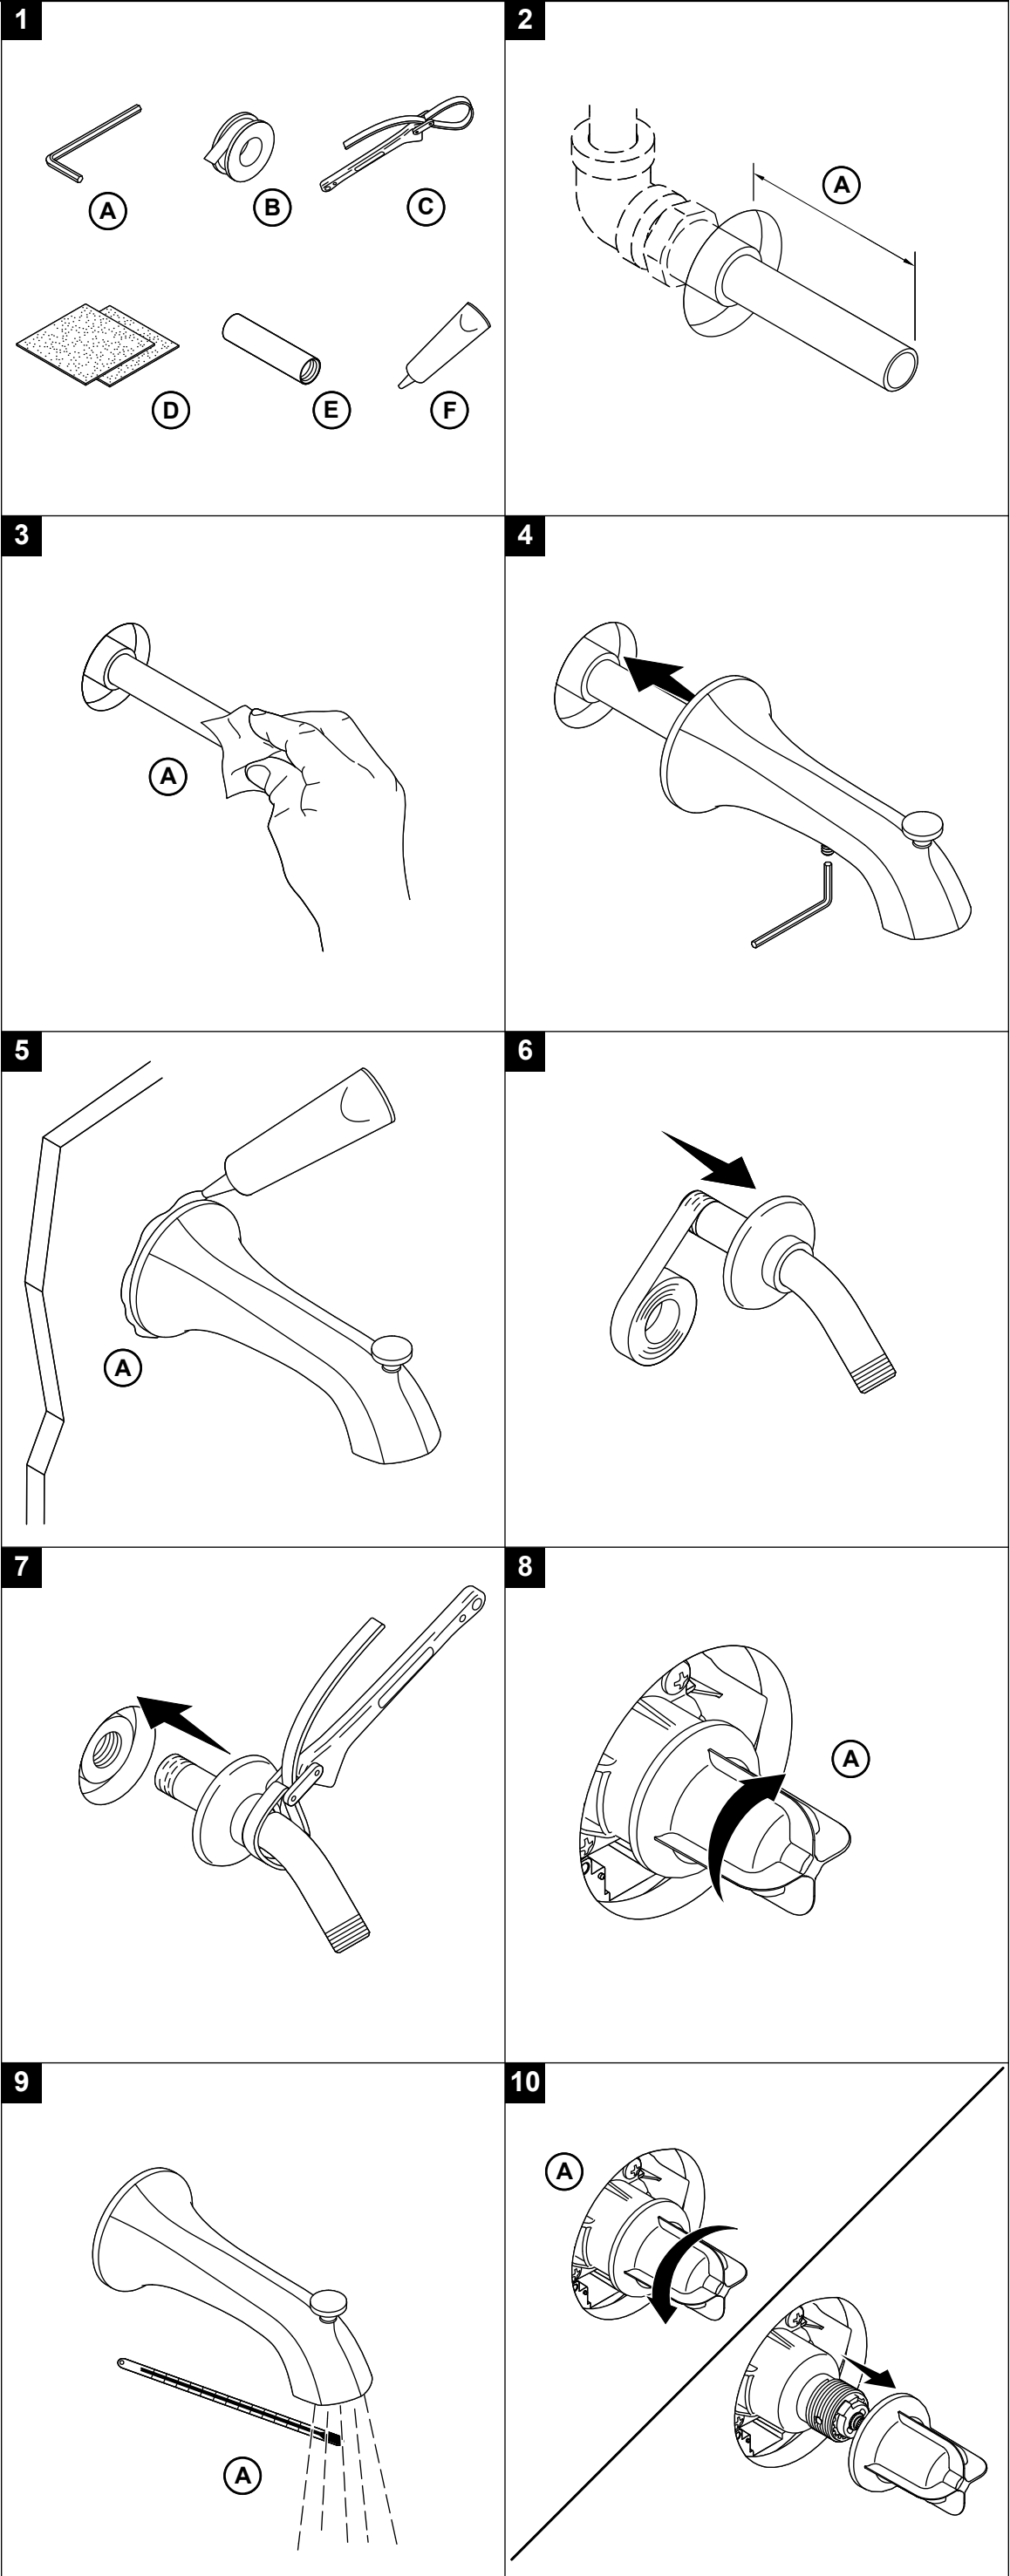

- Brevets : kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la **garantie à vie limitée des robinets KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

⚠ AVISO: Riesgo de quemaduras. El agua a alta temperatura puede ocasionar quemaduras graves. Ponga la temperatura del agua a un máximo de 120 °F (49 °C), de acuerdo al procedimiento de ajuste en las instrucciones de instalación de la válvula.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

- 1A. 1/8 pulg
- 1B. Cinta selladora
- 1C. Llave de apriete de correa
- 1D. Papel de lija
- 1E. Tubería de cobre de 1/2 pulg
- 1F. Sellador de silicona

2A. Instale el tubo del surtidor entre 4-3/4" (121 mm) y 5" (127 mm) de la pared.

3A. Retire las rebabas con papel de lija. Limpie los residuos.

5A. Aplique sellador de silicona. Deje una separación en la parte inferior. Limpie el exceso de sellador.

8A. Abra el agua.

9A. Para ajustar la temperatura máxima del agua, consulte las instrucciones de instalación de la válvula.

10A. Cierre el agua. Retire el protector.

11A. Mida la dimensión "Y" a partir de la pared acabada.

12A. Instale el adaptador con esta orientación si Y= 1-5/16" (33 mm) a 1-13/16" (46 mm).

12B. Instale el adaptador con esta orientación si Y= 1-9/16" (40 mm) - 2-1/16" (52 mm).

13A. Verifique que el adaptador esté nivelado.

15A. Fije bien apretando a mano.

16A. Deje correr agua para eliminar los residuos.

16B. Aplique cinta selladora. Instale la cabeza de ducha.

17A. **Mantenimiento para la cabeza de ducha:** Retire la cabeza de ducha y la arandela de rejilla.

18A. **Mantenimiento para la cabeza de ducha:** Limpie la arandela de rejilla, y luego vuelva a instalarla.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537

• Piezas de repuesto: kohler.com/serviceparts

• Cuidado y limpieza: kohler.com/clean

• Patentes: kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de por vida para griferías de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

