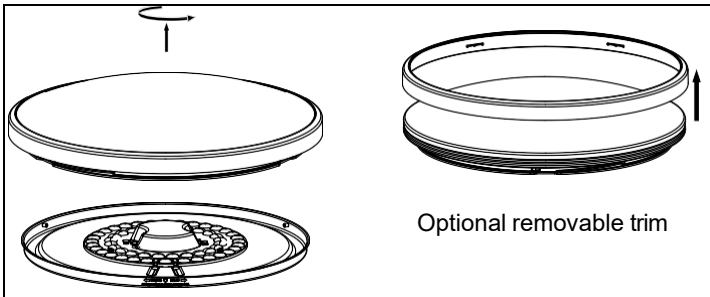

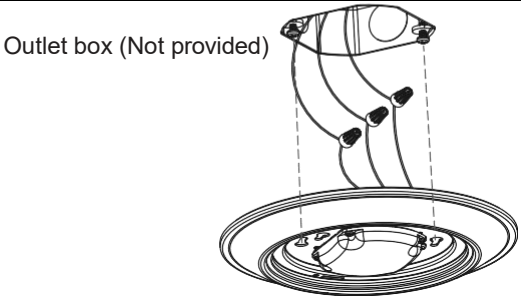


UTILITECH™

14-in Round LED Flush Mount Ceiling Fixture Quick Start Installation Guide

It is critical that you read the full set of warnings and instructions for safe use of the product.

Scan QR Code to access the complete installation instructions

	**Step 1: Turn off the circuit breakers and the wall switch to the supply line leads.** Remove lens by turning lens counter-clockwise. Select CCT color LED CCT switch on back of fixture. You may wish to switch decorative white trim to black trim. Remove the white decorative trim from the diffuser by removing it from the diffuser's top side only.
	**Step 2:** Attach the supplied 2 mounting screws into junction box mounting holes. Make wire connections with the supplied 3 wire nuts.
	**Step 3:** Make wire connections with the supplied 3 wire nuts. Align fixture keyhole slot with the installed screws on junction box.
	**Step 4:** Rotate the fixture to lock in place, then secure the fixture by tightening the screws clockwise. Secure the 2 screws with Phillips screwdriver.
	**Step 5:** Turn power back on and test fixture.

Thank you for purchasing this UTILITECH product
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-994-4148, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.







ITEM #8954031
MODEL #ULR 14IN 5CCT BWH M4
DF26512

UTILITECH™

Guía de instalación rápida para lámpara de techo LED redonda de montaje al ras de 35.56 cm

Es fundamental que lea todas las advertencias e instrucciones para el uso seguro del producto.

Escanee el código QR para acceder a las instrucciones de instalación completas

  Moldura desmontable opcional	**Paso 1: corte la alimentación que va desde los interruptores de circuito y el interruptor de pared hacia los conductores de la línea de entrada.** Retire la mica girándola en dirección contraria a las manecillas del reloj. Seleccione el color CCT del LED mediante el interruptor CCT en la parte posterior de la lámpara. Quizás le interese cambiar el ribete blanco decorativo por un ribete negro. Retire el ribete decorativo blanco del difusor al retirarlo únicamente de la parte superior del difusor.
	**Paso 2:** fije los 2 tornillos de montaje suministrados en los orificios de montaje de la caja de conexiones. Realice las conexiones de los conductores con los 3 empalmes plásticos suministrados.
Caja de salida (no se incluye) 	**Paso 3:** realice las conexiones de los conductores con los 3 empalmes plásticos suministrados. Alinee la ranura con forma de cerradura de la lámpara con los tornillos instalados en la caja de conexiones.
	**Paso 4:** gire la lámpara para fijarla en su lugar y, a continuación, asegúrela al apretar los tornillos en dirección de las manecillas del reloj. Asegure los 2 tornillos con un destornillador Phillips.
	**Paso 5:** vuelva a conectar el suministro eléctrico y pruebe la lámpara.

Gracias por comprar este producto UTILITECH.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
866-994-4148, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

ARTÍCULO #8954031
MODELO #ULR 14IN 5CCT BWH M4
DF26512