

QUOIZEL
LIGHTING

6 Corporate Parkway
Goose Creek
SC 29445

Customer Service

Toll Free Phone:

1-844-564-3055

E-mail:

cs@quoizel.com

For the quickest
response, please visit
Quoizel.com and
click on **Contact Us**.

Model#
LWS3076D3

Item# 2854293

Français p. 4
Español p. 7

Tools Required (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, electrical tape, safety glasses, silicone sealant.

Bulb Recommended: (1) 100W Type-A medium base bulb, Alternate (1) LED bulb.

Estimated Assembly Time: 20 - 30 minutes

Preparation:

- Identify and inspect all parts before beginning installation
- Check package contents list and diagrams below to be sure all parts are included.
- If any parts are missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the fixture.
- Contact **Quoizel Customer Service** for replacement parts.




Warnings And Cautions

- Turn off electricity at circuit breaker or main fuse box before installation. Consult a licensed electrician if in doubt.
- These instructions are provided for your safety. It is very important you read them completely before installing fixture. We strongly recommend that a licensed, professional electrician perform the installation.
- Disconnect fixture from power source before replacing bulbs.
 - Make sure bulbs are given sufficient time to cool before removal.
 - Do not subject glass parts to any shock while in operation or shattering may result.

Package Contents

PART	DESCRIPTION	QUANTITY	Stock Part#
A	Wire Connector	3 pcs	914520KIT
B	Mounting Screw	3 pcs	
C	Finial Assembly	1 pc	N/A
D	Fixture Body	1 pc	
E	Glass Panels A (Pre-assembled to fixture body)	4 pcs	G14187PA
F	Glass Panels B (Pre-assembled to fixture body)	4 pcs	G14188PA

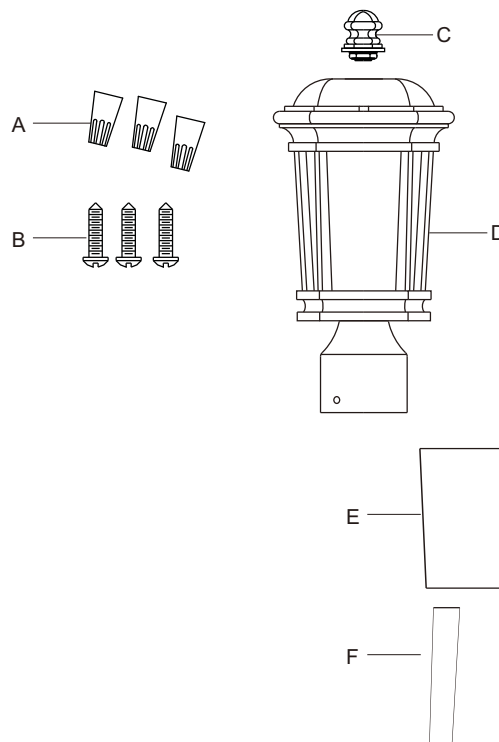

Thank you for purchasing a Quoizel product.

Need assistance with parts or assembly?


Call Quoizel Customer Service toll free at 1-844-564-3055;

send us an email at cs@quoizel.com or visit us online at www.quoizel.com

STEP 1:


- Unscrew the preassembled lock screws from the top of fixture body and remove the fixture hood.

Note: Place a cloth or towel on the ground under the work area to prevent loss of mounting hardware if dropped.

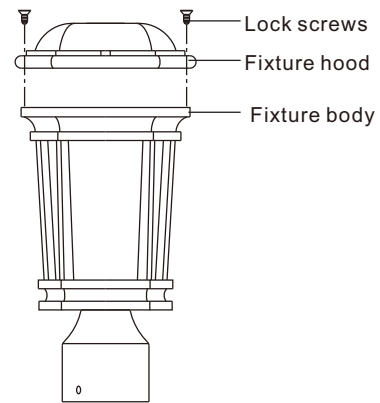

STEP 2:


- Carefully fit the post fitter of the fixture body over the end of the post (not supplied), making sure the post fitter is fully seated.
- Mark the drill point for the 3 mounting screws using 3 mounting holes as reference.
- After marking hole locations, remove fixture from post and drill 1/16 in. pilot holes for screws.



STEP 3:


*** Use Wire Connectors (supplied) to connect the wires.**

- Connect fixture **ground wire** to **supply ground wire** with wire connector.
- Connect the **supply white wire** to the **white fixture supply wire** with wire connector.
- Connect the **supply black (or red) wire** to the **black fixture supply wire** with wire connector.
- Wrap each connection with approved electrical tape and carefully stuff all of the connected wires into the post.

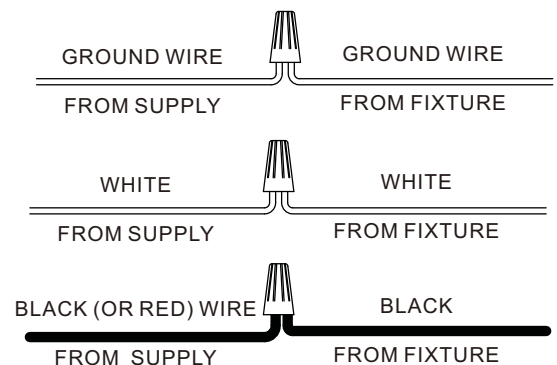

STEP 4:

- Coat the top 1 in. of the post with clear silicone caulk (not supplied) and position the post fitter of the fixture body onto the post.
- Be sure to seat it completely, aligning the holes in the fitter with the 1/16 in. pilot holes drilled into the post.
- Secure using the mounting screws.

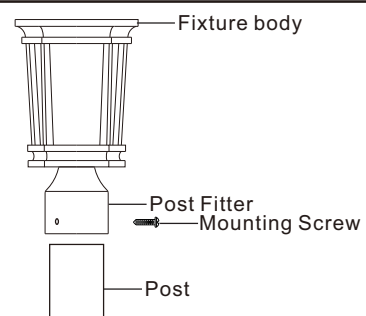


STEP 5:

- Install correct bulbs referring to fixture markings and/or labels for maximum wattage.


STEP 6:

- Unscrew the finial assembly to separate the individual pieces: hex nut, nipple, lock washer, flat washer and finial.

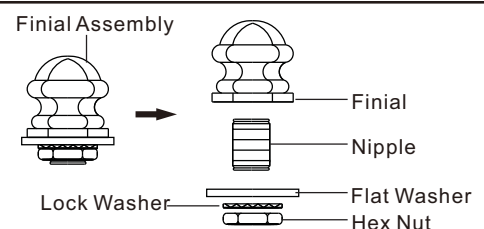

STEP 7:


- a. Attach the finial to the top of the fixture hood by securing the flat washer, lock washer, nipple and hex nut from the underside of the fixture hood through the finial on the top.



STEP 8:


- a. Replace the fixture hood on the top of fixture body, securing with previously removed lock screws.

Your installation is now complete! Restore electricity and save this sheet for future reference.

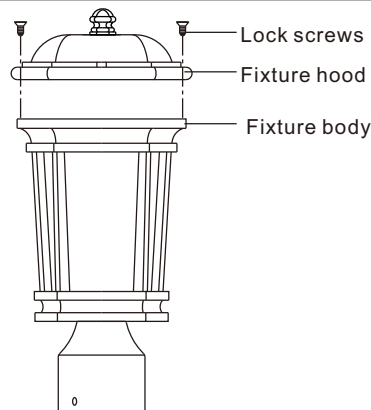

Glass Replacement

- a. Remove glass frame from fixture body by removing glass frame screws at the top of the Fixture body.
b. Remove the glass holder at the top of the glass frame by removing the four glass holder screws.
c. Replace glass panels from the fixture body and then re-install the glass holder. Secure with removed glass holder screws.
d. Attach the glass frame back onto the fixture body and secure with glass frame screws.

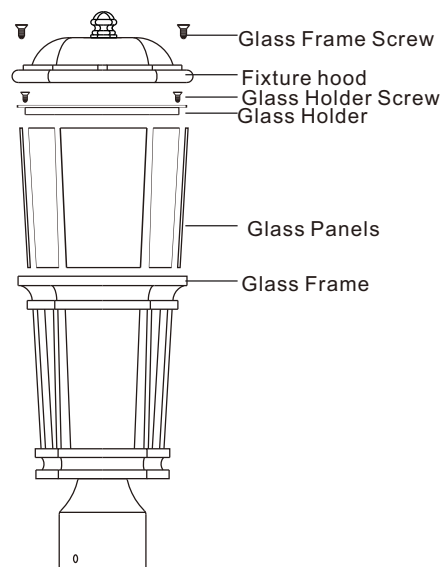

CARE AND MAINTENANCE

Wipe clean using soft, dry cloth or static duster. Always avoid using harsh chemicals and abrasives to clean fixture as they may damage the finish.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulbs will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection. 4. Faulty switch.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace the switch.
Fuse blows or the circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connection.

QUOIZEL
LIGHTING

6 Corporate Parkway
Goose Creek
SC 29445

Service à la clientèle

**Numéro de
téléphone sans
frais:**

1 844 564-3055

Courriel :

cs@quoizel.com

Pour obtenir
rapidement une
réponse, rendez-vous
sur le site

Quoizel.com et
cliquez sur « Contact
us » (« Communiquez
avec nous »).

Modèle # LWS3076D3

Article # 2854293

Outils nécessaires (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, ruban isolant, lunettes de sécurité et échelle, base de silicone.

Ampoules recommandées : 1 ampoules de type A à culot moyen de 100 W, 1 ampoules LED de rechange.

Temps d'assemblage approximatif : de 20 à 30 minutes.

Préparation :

- Repérez et inspectez toutes les pièces avant de commencer l'installation.
- Vérifiez la liste du contenu de l'emballage et les illustrations ci-dessous afin de vous assurer d'avoir toutes les pièces.
- S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser le luminaire.
- Communiquez avec le service à la clientèle de Quoizel pour obtenir des pièces de rechange.




Avertissements et mises en garde

- Coupez l'alimentation à partir du panneau de disjoncteurs ou de fusibles principal avant de commencer l'installation. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.
- Ces instructions servent à vous protéger. Il est très important que vous les lisiez entièrement avant de commencer l'installation du luminaire. Nous vous suggérons fortement de faire appel à un électricien professionnel qualifié pour l'installation.
- Avant de remplacer des ampoules, débranchez le luminaire de la source d'alimentation.
 - Attendez que les ampoules aient suffisamment refroidi.
 - Ne faites subir aucun choc aux pièces de verre lors de leur utilisation pour éviter qu'elles se brisent.

Contenu de l'emballage

PIÈCE	DESCRIPTION	Quantité	Pièce #
A	Wire Connector	3	914520KIT
B	Capuchon de connexion	3	
C	Ensemble de l'embout	1	S.O.
D	Corps du luminaire	1	
E	Panneaux en verre A (préassemblée à corps du luminaire)	4	G14187PA
F	Panneaux en verre B (préassemblée à corps du luminaire)	4	G14188PA

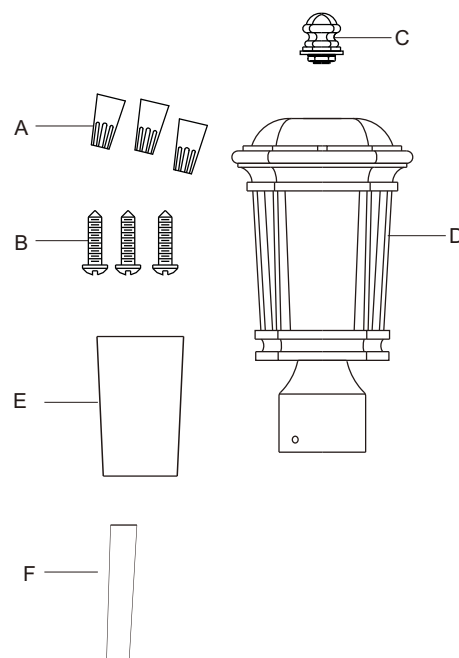

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Quoizel.

Besoin de pièces ou de soutien pour l'assemblage?


Communiquez avec le service à la clientèle de Quoizel au 1 844 564-3055,

par courriel à l'adresse cs@quoizel.com ou visitez notre site Web à l'adresse www.quoizel.com

ÉTAPE 1 :


- Dévissez les vis de blocage préassemblées à la partie supérieure du corps du luminaire, puis retirez le capuchon du luminaire.

Remarque : Placez un linge ou une serviette sur le sol, sous la zone de travail, pour éviter de perdre la quincaillerie de fixation si vous l'échappez.

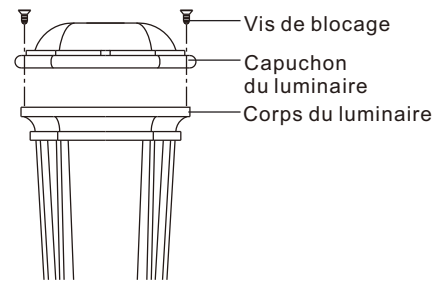

ÉTAPE 2 :


- Insérez prudemment le dispositif de fixation du corps du luminaire sur l'extrémité du poteau (non fourni), en vous assurant que le dispositif de fixation est bien installé.
- Marquez l'emplacement des trous pour les 3 vis de montage en utilisant les 3 trous de montage comme référence.
- Une fois l'emplacement des trous marqué, retirez le luminaire du poteau et percez des avant-trous pour les vis à l'aide d'un foret de 1/16 po.

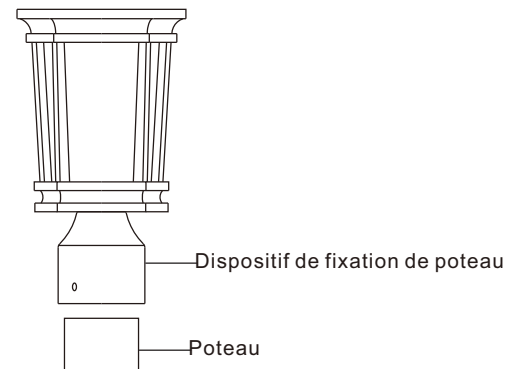

ÉTAPE 3 :


* **Utilisez les capuchons de connexion (fournis) pour raccorder les fils.**

- Raccordez le **fil de mise à la terre vert** du luminaire au **fil de mise à la terre de l'alimentation** à l'aide du capuchon de connexion.
- Raccordez le **fil d'alimentation blanc** au **fil d'alimentation blanc du luminaire** à l'aide du capuchon de connexion.
- Raccordez le **fil d'alimentation noir (ou rouge)** au **fil d'alimentation noir du luminaire** à l'aide du capuchon de connexion.
- Couvrez chaque connexion de ruban isolant approuvé et enfoncez délicatement tous les fils connectés dans la boîte de sortie.

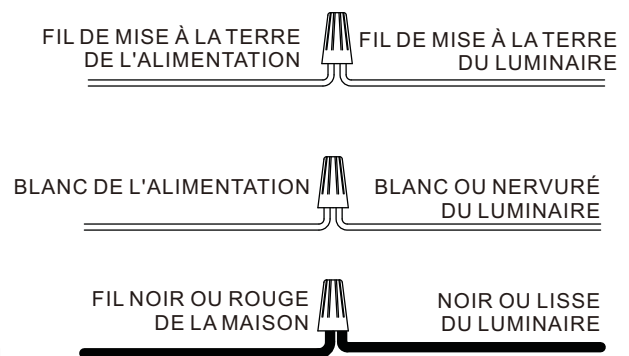

ÉTAPE 4 :

- Couvrez environ 3 cm du haut du poteau de calfeutrant à base de silicone transparent (non fourni) et placez le dispositif de fixation de poteau du corps du luminaire sur le poteau.
- Assurez-vous qu'il est bien fixé en alignant les trous dans le dispositif de fixation aux avant-trous de 1/16 po percés sur le poteau.
- Fixez le tout à l'aide des vis de montage.

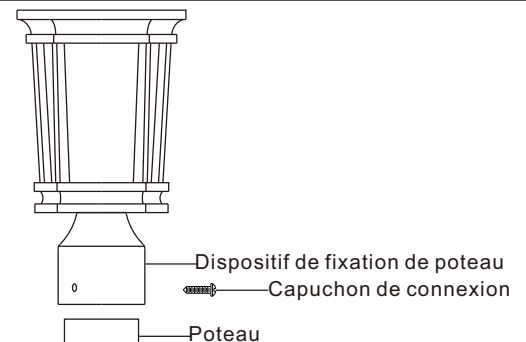


ÉTAPE 5 :

- Posez des ampoules dont la puissance est conforme aux indications ou aux étiquettes du luminaire.


ÉTAPE 6 :

- Dévissez l'ensemble de l'embout afin de séparer les pièces individuelles : l'écrou hexagonal, la tige filetée, la rondelle de blocage, la rondelle plate et l'embout.

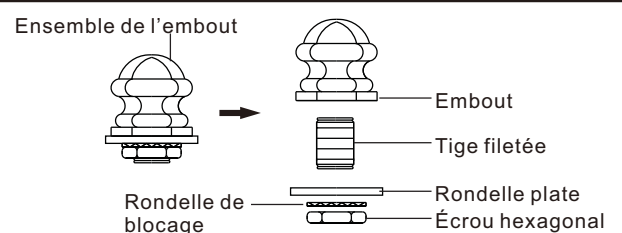

ÉTAPE 7 :


- a. Fixez l'embout à la partie supérieure du capuchon du luminaire en serrant la rondelle plate, la rondelle de blocage, la tige filetée et l'écrou hexagonal à partir du dessous du boîtier de luminaire, puis à travers l'embout.

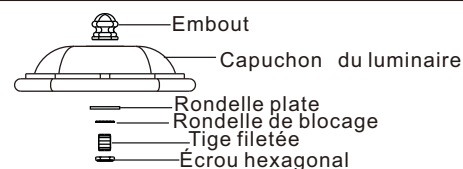

ÉTAPE 8 :


- a. Remplacez le capuchon du luminaire sur la partie supérieure du corps du luminaire, puis fixez-le à l'aide des vis de blocage retirées précédemment.

L'installation est maintenant terminée! Rétablissez le courant et conservez ces instructions pour utilisation ultérieure.

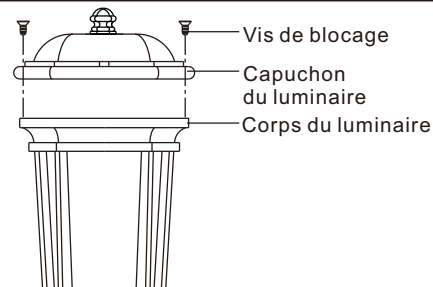

Remplacement de la vitre

- a. Retirez l'armature en verre du corps du luminaire en retirant les vis de l'armature situées sur le haut du corps.
- b. Retirez le support d'abat-jour situé sur le dessus de l'armature en verre en retirant les quatre vis du support.
- c. Remplacez les panneaux en verre du corps du luminaire, puis réinstallez le support d'abat-jour. Fixez le tout à l'aide des vis du support d'abat-jour précédemment retirées.
- d. Remettez l'armature en verre sur le corps du luminaire, puis fixez-la à l'aide des vis de l'armature en verre.

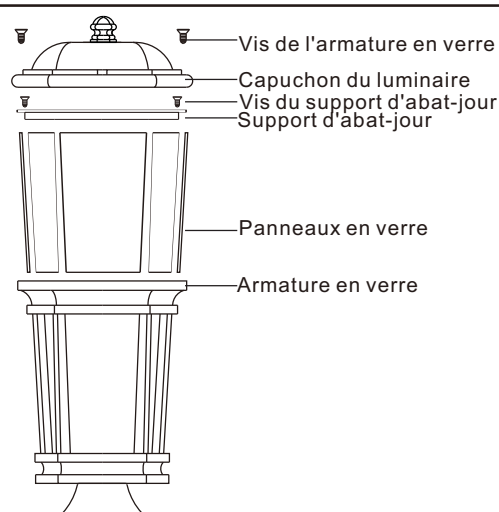

ENTRETIEN

Nettoyez l'article à l'aide d'un linge doux et sec ou d'un plumeau. Évitez les produits chimiques forts et les nettoyeurs abrasifs; ils pourraient endommager le fini.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. L'alimentation est coupée. 3. Les fils électriques sont mal branchés. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Vérifiez le câblage. 4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont croisés ou le fil d'alimentation n'est pas mis à la terre.	Vérifiez les connexions.

Imprimé en Chine

QUOIZEL
LIGHTING

6 Corporate Parkway
Goose Creek
SC 29445

Servicio al cliente

Número de teléfono gratuito:

1-844-564-3055

Correo electrónico:
cs@quoizel.com

Para una respuesta más rápida, visítenos en **Quoizel.com** y haga clic en **Contact Us**.

Modelo # LWS3076D3

Artículo # 2854293

Herramientas necesarias (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas cortacables, cinta aislante, gafas de seguridad y escalera, sellador de silicona.

Bombilla recomendada: 1 bombillas de base media tipo A de 100 W o, alternativamente, 1 bombillas LED.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 - 30 minutos

Preparación:

- Identifique e inspeccione todas las piezas antes de comenzar la instalación.
- Verifique la lista de contenidos del paquete y los diagramas que están debajo para asegurarse de que se incluyan todas las piezas.
- Si falta una pieza o alguna está dañada, no intente ensamblar, instalar ni utilizar el producto.
- Póngase en contacto con el **Servicio al cliente de Quoizel** para obtener piezas de repuesto.




Advertencias y precauciones

- Desconecte el suministro eléctrico en el interruptor de circuito o caja de fusibles principal antes de la instalación. Consulte a un electricista certificado si tiene dudas.
- Estas instrucciones se proporcionan por su seguridad. Es importante que las lea por completo antes de instalar el ensamble. Se recomienda encarecidamente que un electricista profesional autorizado realice la instalación.
- Desconecte el ensamble de la fuente de alimentación antes de reemplazar la bombilla.
 - Asegúrese de que las bombillas tengan suficiente tiempo para enfriarse antes de su extracción.
 - No someta las piezas de vidrio a ninguna descarga mientras esté funcionando la lámpara, ya que podrían romperse.

Contenido del paquete

PIÈCE	DESCRIPTION	Quantité	Pièce #
A	Conector de cables	3 pcs	914520KIT
B	Tornillo de montaje	3 pcs	
C	Ensamble del remate	1 pc	N/A
D	Cuerpo de la lámpara	1 pc	
E	Paneles de vidrio A (Preensamblado en la cuerpo de la lámpara)	4 pcs	G14187PA
F	Paneles de vidrio B (Preensamblado en la cuerpo de la lámpara)	4 pcs	G14188PA

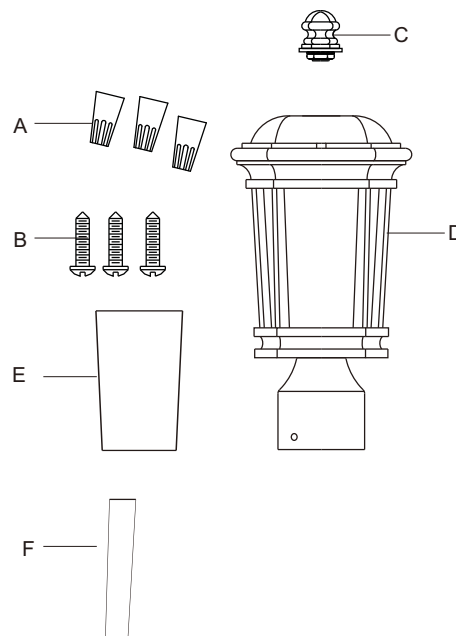

Gracias por haber comprado un producto Quoizel.

¿Necesita ayuda con las piezas o el ensamble?


Lláme gratis al Servicio al cliente de Quoizel al 1-844-564-3055,

envíenos un correo electrónico a cs@quoizel.com o visítenos en línea en www.quoizel.com

PASO 1:


- Retire los tornillos de fijación preensamblados de la parte superior del cuerpo de la lámpara y retire la cubierta de la lámpara.

Nota: Coloque una tela o toalla en el piso, bajo el área de trabajo, para evitar la pérdida de aditamentos de montaje si se caen.

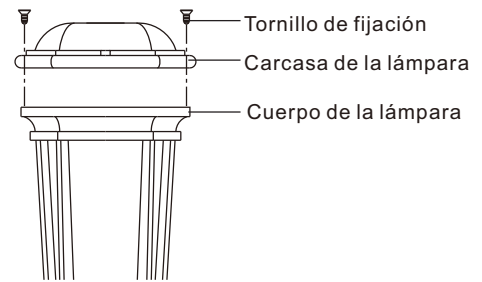

PASO 2:


- Coloque cuidadosamente el soporte del poste del cuerpo de la lámpara sobre el extremo del poste (no se incluye), asegurándose de que el soporte del poste esté correctamente encajado.
- Marque el punto en que perforará para los 3 tornillos de montaje con 3 orificios de montaje como referencia.
- Después de marcar las ubicaciones de los orificios, retire la lámpara del poste y taladre orificios guía de 1,59 mm para los tornillos.



PASO 3:


*** Use los conectores de cables (proporcionados) para conectar los cables.**

- Conecte el **conductor de tierra** de la lámpara al conductor de suministro usando el conector de cables.
- Conecte el **conductor blanco del suministro** al **conductor del suministro blanco de la lámpara** con el conector de cables.
- Conecte el conductor **negro (o rojo) del suministro** al **conductor del suministro negro de la lámpara** con el conector de cables.
- Envuelva cada conexión con cinta aislante aprobada y coloque con cuidado todos los cables conectados dentro de la caja de salida.

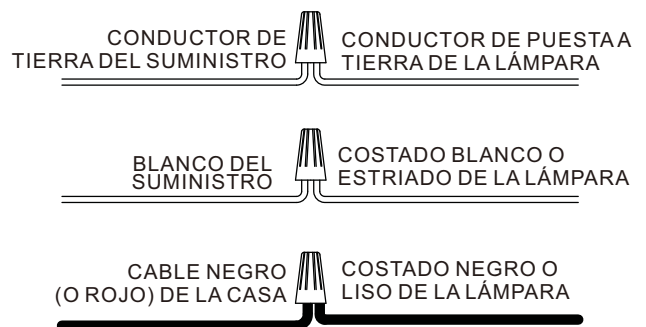

PASO 4:

- Recubra 2,54 cm de la parte superior del poste con masilla para calafateo de silicona (no se incluye) y coloque el soporte del poste del cuerpo de la lámpara sobre el poste.
- Asegúrese de encajarlo completamente alineando los orificios del soporte con los orificios guía de 1,59 mm taladrados en el poste.
- Fije con los tornillos de montaje.

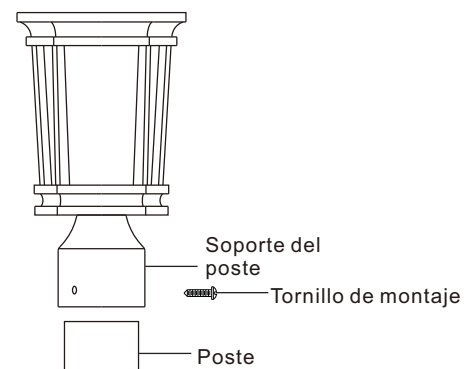


PASO 5:

- Instale las bombillas correctas consultando las marcas o las etiquetas en la lámpara para conocer el vataje máximo.


PASO 6:

- a. Desenrosque el ensamble del remate para separar las piezas individuales: Tuerca hexagonal, manguito roscado, arandela de seguridad, arandela plana y remate.

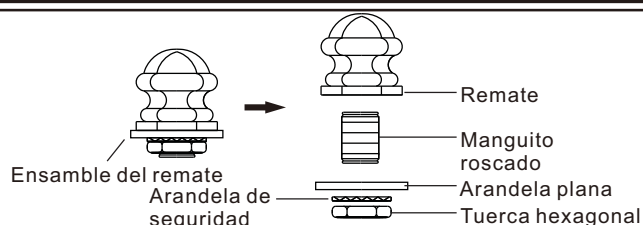


PASO 7:

- a. Instale el remate en la parte superior de la cubierta de la lámpara, fijando la arandela plana, la arandela de seguridad, el manguito roscado y la tuerca hexagonal, desde la parte inferior de la cubierta de la lámpara y a través del remate en la parte superior.

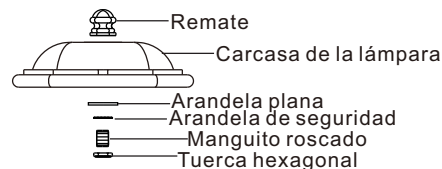

PASO 8:


- a. Vuelva a colocar la cubierta de la lámpara en la parte superior del cuerpo de la lámpara y asegúrela con los tornillos de fijación que retiró anteriormente.

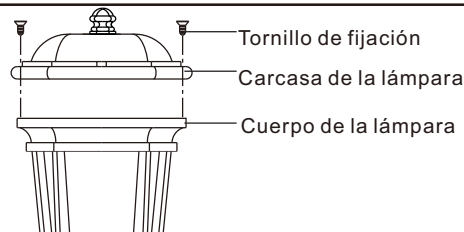

Su instalación está completa. Restaure la electricidad y guarde esta hoja de instrucciones para referencia futura.

Vidrio de repuesto

- a. Retire la estructura de vidrio del cuerpo de la lámpara quitando los tornillos de la estructura de vidrio que se encuentran en la parte superior del cuerpo de la lámpara.
- b. Retire el soporte de vidrio de la parte superior de la estructura de vidrio quitando los cuatro tornillos del soporte de vidrio.
- c. Reemplace los paneles de vidrio del cuerpo de la lámpara y luego vuelva a instalar el soporte del vidrio. Asegure con los tornillos para el soporte del vidrio que se habían retirado.
- d. Fije el marco de vidrio nuevamente al cuerpo de la lámpara y asegúrela con los tornillos para la estructura de vidrio.

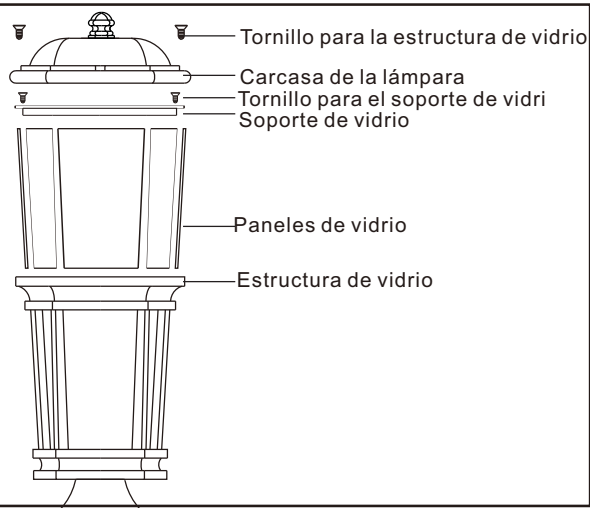

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie con un paño suave y seco o con un paño de limpieza estático. No utilice productos químicos y limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar el acabado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Las bombillas no se encienden.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación eléctrica. 3. La conexión de los cables es incorrecta. 4. El interruptor está defectuoso.	1. Reemplace la bombilla. 2. Compruebe que haya suministro de electricidad. 3. Inspeccione el cableado. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay conductores cruzados o el conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	Revise las conexiones del cableado.

Impreso en China