UTILITECH™

ITEM/ARTÍCULO #8853351
MODEL/MODELO #SH11540WHD1

UT SHOP LIGHT 10,000L 4K UPLIGHT
LÁMPARA INDUSTRIAL DE LUZ ASCENDENTE UT DE 10000 L Y 4K

UTILITECH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.
UTILITECH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

SG26297

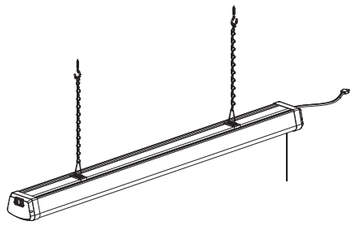

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-994-4148, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
866-994-4148, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

Thank you for purchasing this UTILITECH product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto UTILITECH. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list.
If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Estimated Assembly Time: 30 minutes
Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)/HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO SE INCLUYEN):

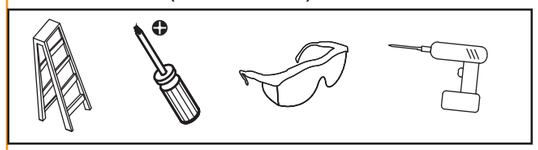

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO

Visit www.lowes.com for more information./Para obtener más información, visite www.lowes.com.

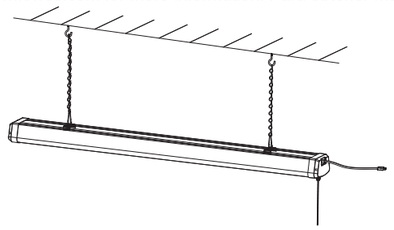



Printed in Vietnam
Impreso en Vietnam

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
Fixture does not light. La lámpara no enciende.	1) Power is off./No hay alimentación eléctrica. 2) Incorrect wire connection./La conexión de cables es incorrecta. 3) Defective wall switch./El interruptor de pared está defectuoso.	1) Check circuit breaker or wall switch./Revise el interruptor de circuito o el interruptor de pared. 2) Check wire splices./Revise los empalmes del cableado. 3) Replace wall switch./Reemplace el interruptor de pared.

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Ensure power is off before cleaning. Clean with a mild glass cleaner and soft cloth. Apply liquid cleaner to cloth. Do not spray fixture itself.
Asegúrese de que la alimentación esté apagada antes de limpiar. Limpie con un limpiador para vidrio y con un paño suave. Aplique un limpiador líquido al paño. No rocíe la lámpara.

WARRANTY/GARANTÍA

This fixture is warranted to be free from defects in materials and workmanship for three (5) years from the date of original purchase. Call **866-994-4148** to obtain a Return Authorization number and further instructions. The manufacturer will be liable for the replacement of the defective item and will not be liable for any other loss, damage, or injury which is caused by the product./Esta lámpara está garantizada para no presentar defectos en los materiales ni en la mano de obra por un período de tres (5) años a partir de la fecha de compra original. Llame al **866-994-4148** para obtener un número de autorización de devolución y otras instrucciones. El fabricante será responsable por el reemplazo del artículo defectuoso y no será responsable por ninguna pérdida, daños o lesiones causadas por el producto.

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.
Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

WARNING/ADVERTENCIA

- Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker./Asegúrese de cortar la electricidad de los cables con los que está trabajando. Retire el fusible o desconecte el interruptor de circuito.
- Risk of fire or electric shock. Luminaire wiring and electrical parts may be damaged when drilling for installation of LED retrofit kit. Check for enclosed wiring and components./Riesgo de incendio o descarga eléctrica. El cableado de la luminaria y las piezas eléctricas pueden dañarse al perforar para instalar el kit de renovación LED. Verifique el cableado y los componentes incluidos.

CAUTION/PRECAUCIÓN

- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation./Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on. The user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:/Este equipo se probó y se verificó que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio o televisión, la que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo. Se insta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:
  -Reorient or relocate the receiving antenna./Reorientar o reubicar la antena de recepción.
  -Increase the separation between the equipment and the receiver./Aumentar la separación entre el equipo y el recibidor.
  -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected./Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el recibidor.
  -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help./Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio o TV.
- This LED shop light has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. The plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug./Esta lámpara industrial LED tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como característica para reducir el riesgo de descargas eléctricas. El enchufe se inserta en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aun así no entra, póngase en contacto con un electricista

QUICK REFERENCE GUIDE/GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

calificado. Nunca utilice extensiones eléctricas, a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No modifique el enchufe.

DANGER/PELIGRO

- Be careful not to damage or cut the jacket of the power cord during fixture installation. Do not permit power cord to contact any surface having a sharp edge. To do so may damage or cut the wire insulation, which could cause serious injury or death from electric shock./Tenga cuidado de no dañar o cortar la funda del cable de alimentación durante la instalación de la lámpara. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con superficies con bordes afilados. Hacerlo podría dañar o cortar el aislamiento del conductor y ocasionar lesiones graves o la muerte debido a una descarga eléctrica.

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE

A

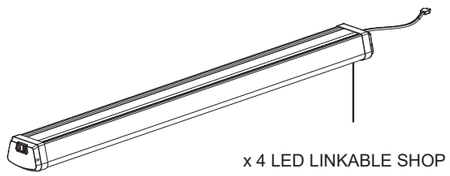

x 4 LED LINKABLE SHOP LIGHT/LÁMPARA INDUSTRIAL LED ENLAZABLE

HARDWARE CONTENTS/ADITAMENTOS

AA



X4 MOUNTING SCREW
X4 TORNILLO DE MONTAJE

BB



X2 HOOK
X2 GANCHO

CC



X4 ANCHOR
X4 ANCLA DE EXPANSIÓN

DD



X2 S HOOK
X2 GANCHO EN S

EE



X2 TRIANGLE HOOK
X2 GANCHO TRIANGULAR

FF

X2 MOUNTING CHAIN
X2 CADENA DE MONTAJE

GG



X2 CEILING MOUNT CLIP
X2 SUJETADOR DE MONTAJE EN TECHO

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

PLAN-A

1

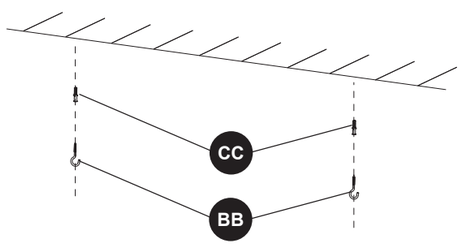

Drill hole in wall./Taladre un agujero en la pared.
Push expansion tube into hole./Introduzca el tubo de expansión en el agujero.
Install and fix the S-hook to the wall./Instale y fije el gancho en S a la pared.
It is up to the purchaser or a professional electrician to determine the best area to installations./Corresponde al comprador o a un electricista profesional determinar la mejor zona para la instalación.

2

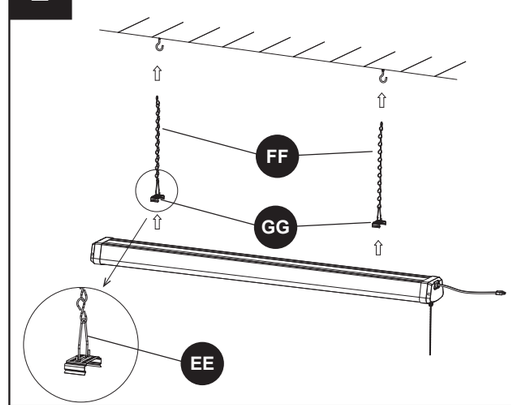

Mount triangle hook & clip onto the chain./Coloque el gancho triangular y el sujetador en la cadena.
Hook the chain assembly onto the installed S hook./Enganche el conjunto de la cadena al gancho en S instalado.

3

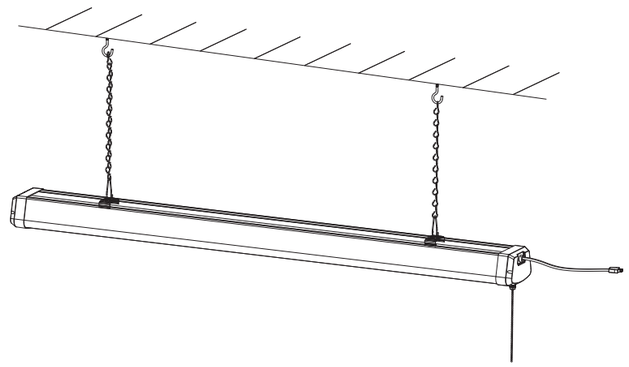

Push the LED tube into the clips and secure it firmly.
Introduzca el tubo LED en los sujetadores y fíjelo firmemente.

PLAN-B

1

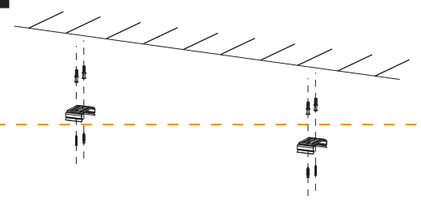

Drill hole in wall./Taladre un agujero en la pared.
Push expansion tube into hole./Introduzca el tubo de expansión en el agujero.
Secure mounting clip to wall with screw./Fije el sujetador de montaje a la pared con el tornillo.

2



This fixture is linkable, up to 4 units in total can be linked together.
Esta lámpara es enlazable, hasta 4 unidades en total pueden enlazarse entre sí.

3

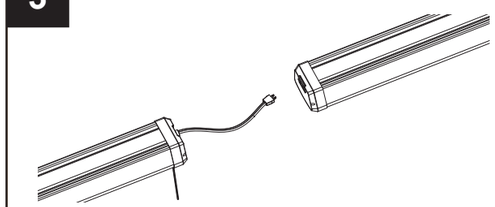

Connect to additional shop light.
Conecte una lámpara industrial adicional.

- Fold the excess cord and fasten it using a cable tie (not included). Plug power cord into ceiling outlet and use pull chain to operate on and off functions. Installation is complete for one fixture. Multiple fixtures (up to 4) can be linked together and powered by one power cord. / Doble el cable sobrante y fíjelo con una atadura para cables (no se incluye). Enchufe el cable de alimentación al tomacorriente del techo y utilice la cadena de tiro para encender y apagar las funciones. La instalación de una lámpara está completa. Se pueden conectar varias lámparas (hasta 4) entre sí y alimentarlas con un solo cable de alimentación.

WARNING: WHEN LINKING MULTIPLE FIXTURES./ADVERTENCIA: CUANDO ENLACE VARIAS LÁMPARAS.
UNPLUG POWER CORD FROM OUTLET BEFORE PROCEEDING./DESCONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL TOMACORRIENTE ANTES DE CONTINUAR.

QUICK REFERENCE GUIDE/GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA