



HARBOR BREEZE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.


ITEM #0208504
0208541

POST LANTERN

MODEL #PL125BK
PL125WW

Español p. 10

**ATTACH YOUR RECEIPT HERE
ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ**

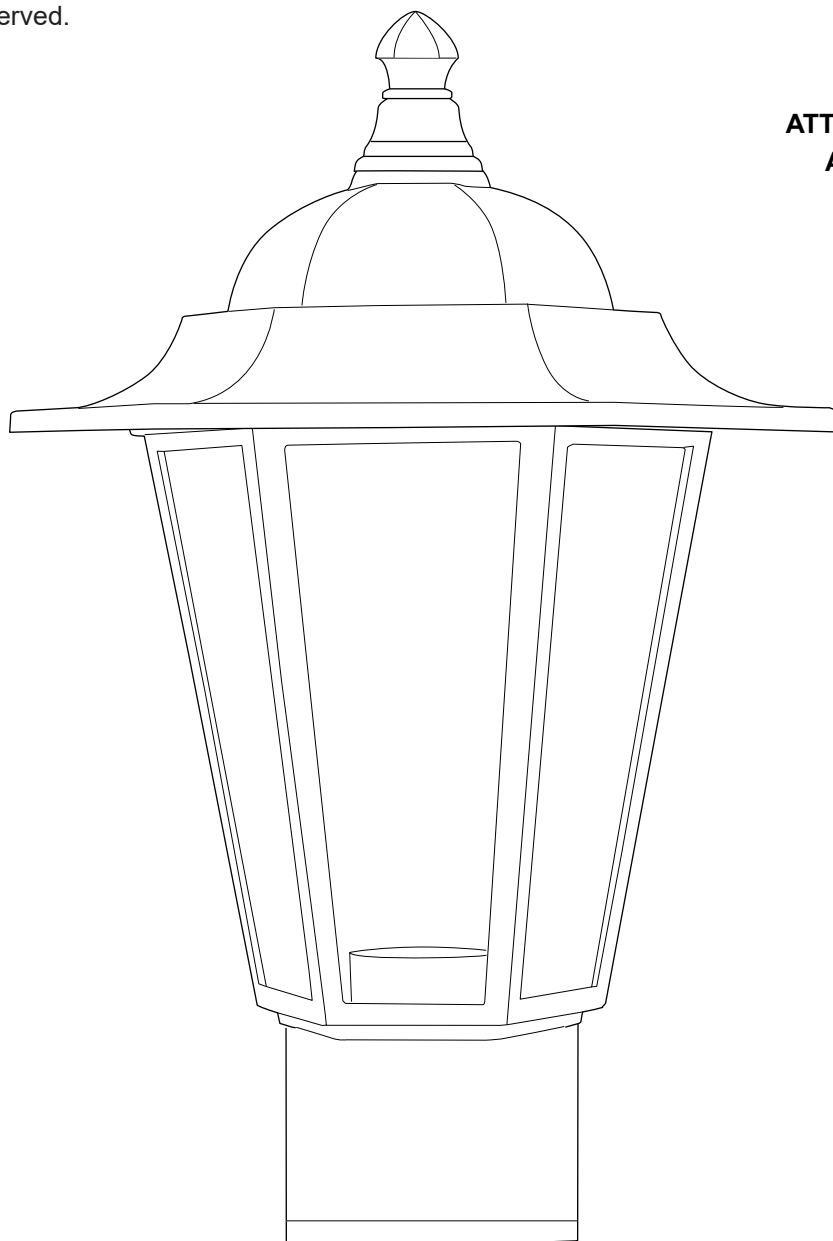

Intertek

**APPROVED FOR USE
IN WET LOCATIONS**

Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at **1-888-251-1003**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents2

Hardware Contents3

Safety Information3

Preparation4


Assembly Instructions5

Care and Maintenance9

Troubleshooting9

Warranty9


PACKAGE CONTENTS

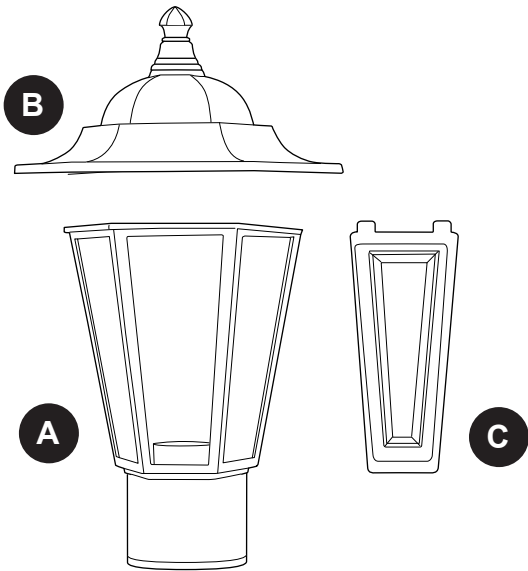

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fixture	1
B	Fixture Cover	1
C	Panel	6

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA



Wire
Connector

Qty. 3

BB



Mounting
Screw

Qty. 1

SAFETY INFORMATION

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

DANGER

- For your protection and safety, carefully read and understand the information provided in this manual completely before attempting to assemble, install or operate this product. Failure to do so could lead to electrical shock, fire or other injuries that could be hazardous or even fatal.
- If using this light fixture in a WET location, this light fixture must be connected to a supply circuit that is protected by a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) to reduce the risk of personal injury, electrical shock or death.
- DO NOT connect this fixture to an electrical system that does not provide a means for equipment grounding. Never use a fixture in a two-wire system that is not grounded. Installing a fixture into an electrical system not having a proper grounding means could cause metal parts of the fixture to carry electrical currents if any of the fixture wires, wire connections or splices were to become broken, cut or loose during the mounting or normal operation of the fixture. Under this condition, anyone coming in contact with the fixture would be subject to electrical shock, which could cause serious injury or death.
- DO NOT connect the bare or green insulation fixture ground wire to the black (HOT) current-carrying wire or the white (NEUTRAL) house wire. Connection of the bare or green fixture ground wire to the black or white house wires may cause metal parts of the fixture to carry electrical currents. Under this condition anyone coming in contact with the fixture will receive electrical shock, which could cause serious injury or death.
- DO NOT damage or cut the wire insulation (covering) during installation of fixture. DO NOT permit wires to contact any surface having a sharp edge. To do so may damage or cut the wire insulation, which could cause serious injury or death from electrical shock.

WARNING

- THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
- All electrical connections must be in agreement with local codes and ordinances, the National Electric Code (NEC) and ANSI/NFPA 70-1999. Contact your municipal building department to learn about your local codes, permits and/or inspections. Risk of fire - most dwellings built before 1985 have supply wire rated for 140 °F. Consult a qualified electrician before installation.



SAFETY INFORMATION



WARNING

- To avoid personal injury, the use of gloves may be necessary while handling fixture parts with sharp edges.
- A fixture must always be mounted directly to a post (for a post light) or pier base which is first installed according to the electrical specifications and instructions accompanying that product. Wire connectors will not support the weight of a fixture. Suspending a fixture by the house wires and wire connectors will result in the fixture falling, with the possibility of personal injury and the danger of electrical shock or fire.
- To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, wire connectors provided with this light fixture are designed to accept only one 12-gauge house wire and two lead wires from the light fixture. If your house wire is larger than 12-gauge or there is more than one house wire to connect to the corresponding fixture lead wires, consult an electrician for the proper size wire connectors to use.
- To reduce the risk of damage to the fixture, DO NOT use power tools to assemble any part of the fixture.
- Failure to caulk fixture mounting surface with silicone weather sealant may result in water damage in outlet box, which may cause electrical malfunction or electrical shock.



CAUTION

- TURN OFF ELECTRICITY at main fuse box (or circuit breaker box) before beginning installation by removing the fuse (or switching the circuit breaker off).
- If you are not sure the lighting system has a grounding means, DO NOT attempt to install this fixture. Contact a qualified, licensed electrician for information regarding the proper grounding methods as required by the local electrical code in your area.
- All fixtures must be mounted to a post (for a post light) or pier base that has been installed according to the manufacturer's instructions for that product.
- DO NOT use bulbs having a wattage greater than the maximum value stated on the fixture. The use of bulbs with higher wattage than specified will increase temperatures and risk of fire.
- If a dimmer control switch is used with this fixture, obtain professional advice to determine the correct type to use as well as the electrical rating required.
- To avoid water damage to fixture or possible electrical malfunction, install fixture at least 4 ft. above the ground/floor.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 25 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Flathead Screwdriver, Phillips Screwdriver, Wire Strippers, Pliers, Wire Cutters, Safety Glasses, Stepladder, Electrical Tape, Silicone Weather Sealant

Helpful Tools (not included): A/C Tester Light, Do-It-Yourself Wiring Handbook, Soft Cloth


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Turn off circuit breakers and wall switch to the fixture supply line leads.


! DANGER: Failure to disconnect power supply prior to installation may result in serious injury or death.

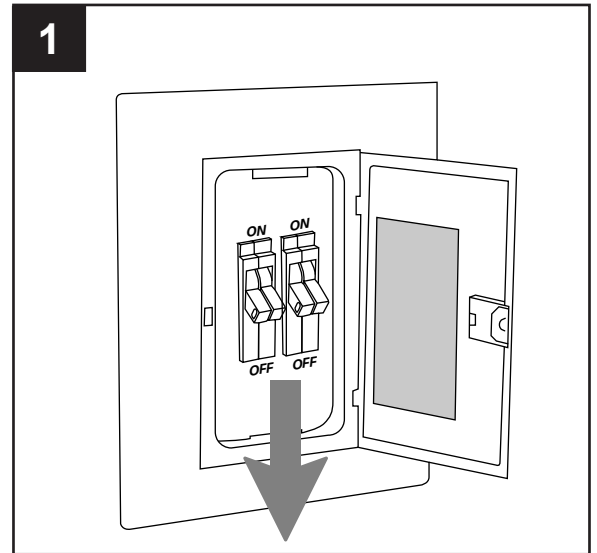

2. If applicable, remove existing fixture and disconnect all electrical wiring.

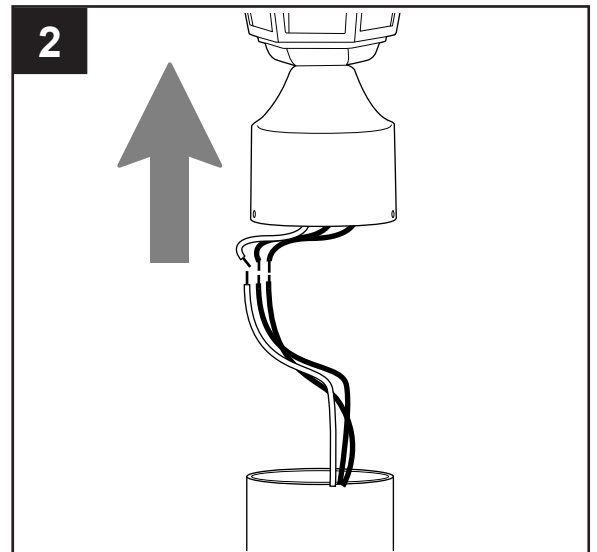

- 3a. Unwrap BARE wire from BLACK and WHITE wires on fixture (A). Prepare wire by stripping 3/4 inch of insulation from wire ends using wire strippers (not included).

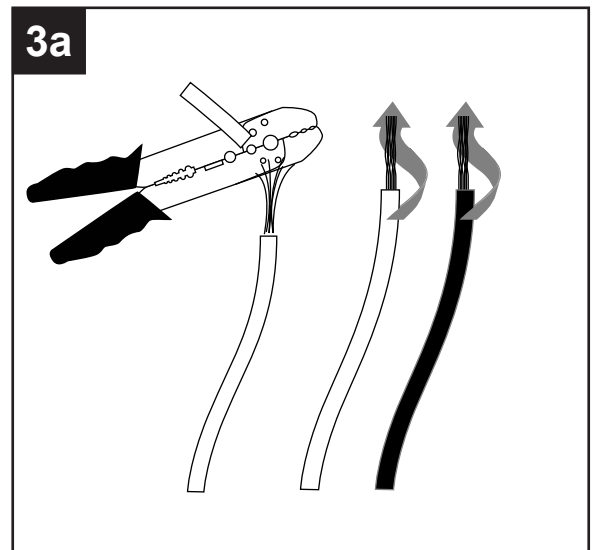


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 3b. Connect BARE/GREEN ground wire from outlet box to BARE ground wire from fixture (A) using wire connector (AA). Connect WHITE wire from fixture (A) to WHITE wire from outlet box using existing wire connector or wire connector (AA). Connect BLACK wire from fixture (A) to BLACK wire from outlet box using existing wire connector or wire connector (AA).


NOTE: Screw wire connectors (AA) on in a clockwise direction.

! WARNING: Never connect ground wire to WHITE or BLACK power supply wires.

! WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock, or personal injury, wire connectors (AA) provided with this light fixture are designed to accept only one 12-gauge house wire and two lead wires from the light fixture. If your house wire is larger than 12-gauge or there is more than one house wire to connect to the corresponding fixture lead wires, consult an electrician for the proper size wire connectors to use.

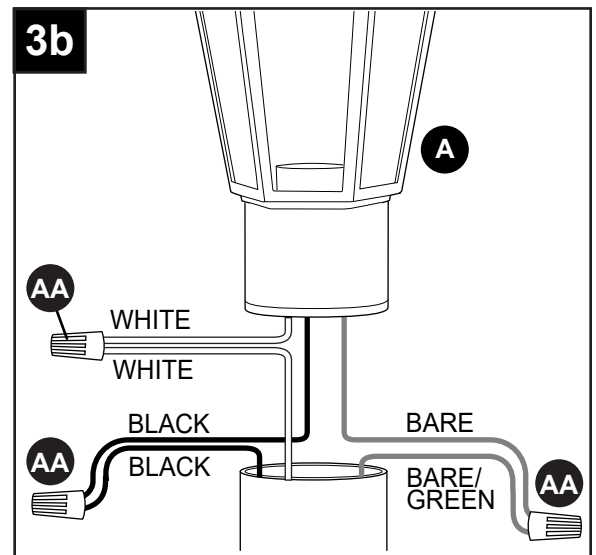


Hardware Used

AA Wire Connector  x 3

4. Wrap electrical tape (not included) around each individual wire connector (AA) down to the wire.

! WARNING: Make sure no bare wire or wire strands are visible after making connections.

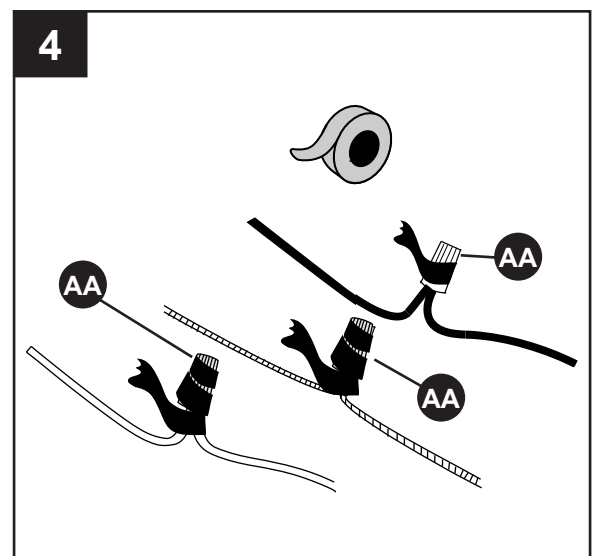


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Carefully push excess wiring and wire connectors (AA) inside top of post or pier base (post/pier base not included).


Place fixture (A) onto the mounting surface and secure with the mounting screw (BB).

Hardware Used

BB Mounting Screw  x 1

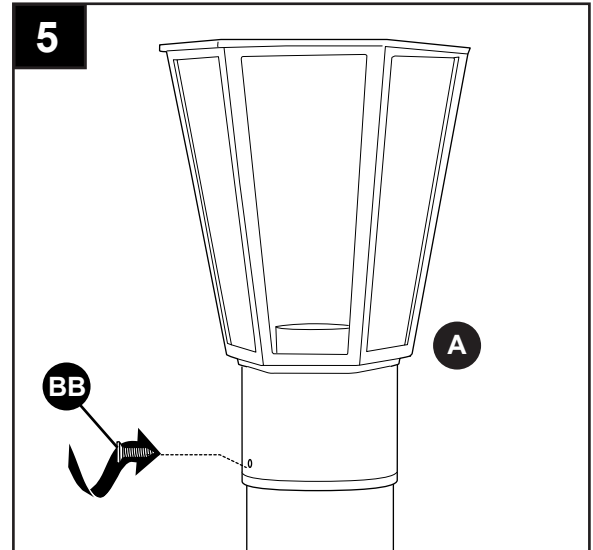


6. Slide one panel (C), beveled side out, into slots on each side of fixture (A).

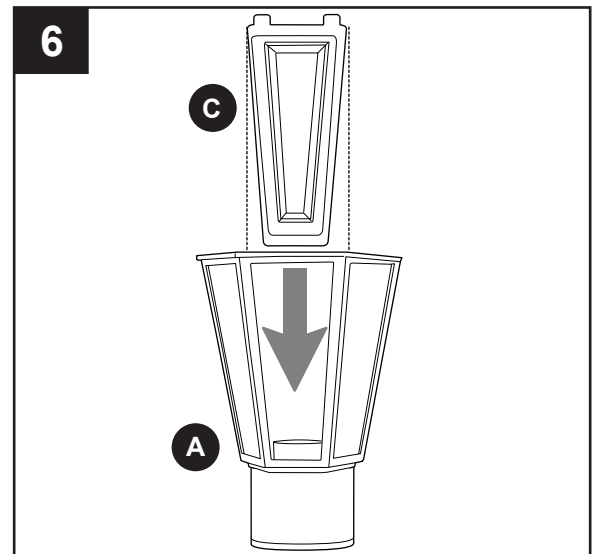

7. Install one 60-watt max. standard-base incandescent bulb (not included) or CFL/LED equivalent.

! WARNING: When replacing bulb, please allow bulb and fixture (A) to cool down before touching.

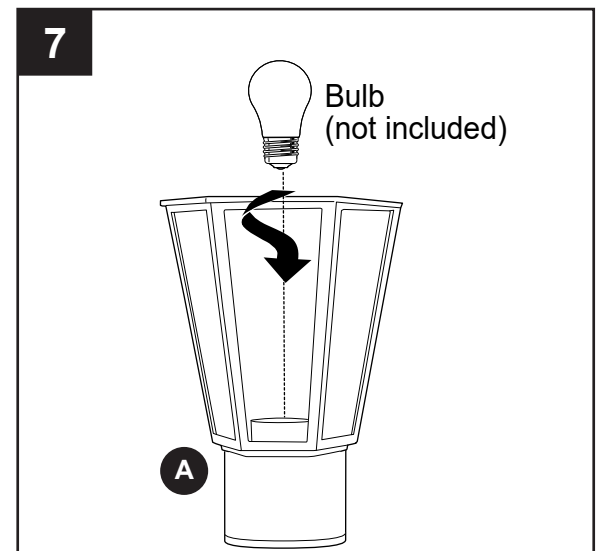


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

8. Locate two small posts on underside of fixture cover (B). Insert one post into non-slotted hole on top edge of fixture (A) first and then the other post into slotted hole on top edge of fixture (A).


Locate tab on fixture cover (B). Pull tab out and bring fixture cover (B) down to fixture (A), making sure that tab snaps over edge of fixture (A). Pull up on fixture cover (B) to make sure the tab is locked over top edge of the fixture (A).

! CAUTION: Failure to test that the fixture cover (B) is secure may result in the fixture cover (B) coming loose or coming off.

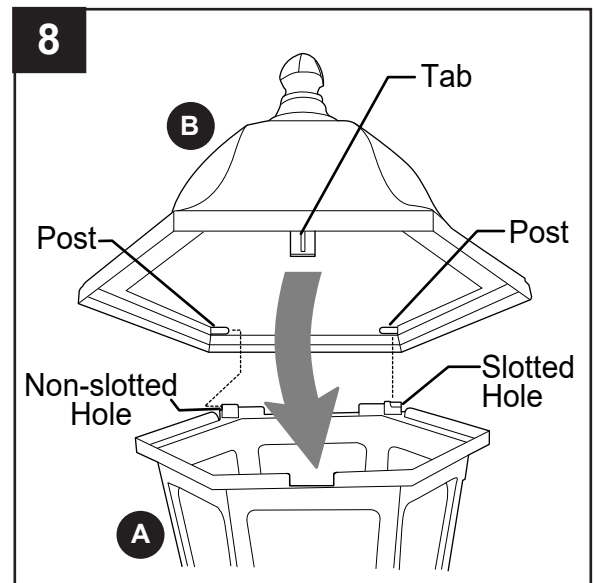


9. Restore power and test fixture (A).

If light does not function, please refer to TROUBLESHOOTING on the following page.

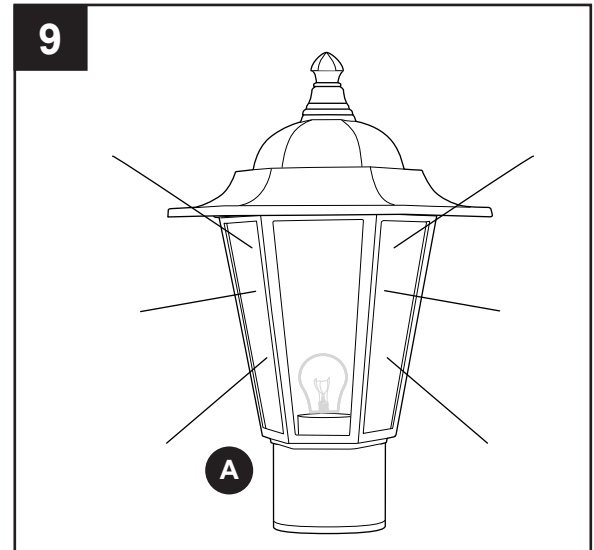

10. After completing installation, caulk fixture (A) mounting surface with silicone weather sealant (not included).

! WARNING: Failure to caulk fixture mounting surface with silicone weather sealant may result in water damage in outlet box, which may cause electrical malfunction or electrical shock.

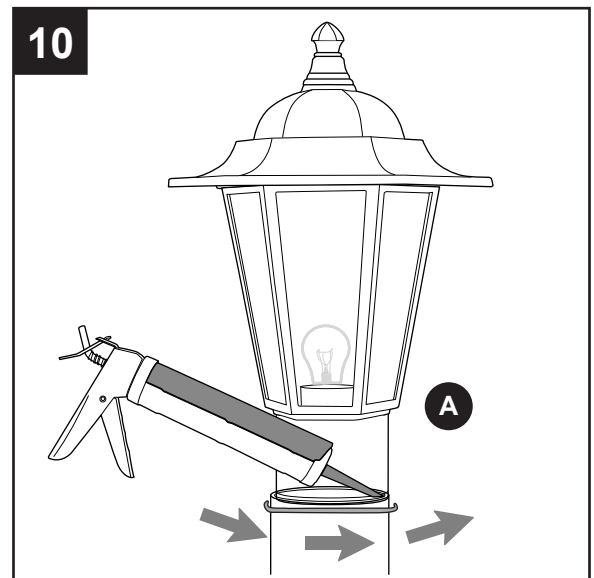

CARE AND MAINTENANCE

- Shut off main power supply. Wipe fixture with soft, damp cloth. Use window cleaner to clean panels. Do not use an abrasive cleaner on panels or fixture.

TROUBLESHOOTING

 **WARNING:** Before beginning work, shut off the power supply to avoid electrical shock.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is OFF. 3. Faulty connection.	1. Replace bulb. 2. Make sure power supply is ON. 3. Check wiring and all connections.
Fuse blows out or circuit breaker trips.	1. Crossed wires. 2. Power wire is grounding out.	1. Check wiring. 2. Check all connections.

WARRANTY

The distributor warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective, take a copy of the bill of sale as a proof of purchase and the product in its original carton to the place of purchase. The distributor will, at its option, repair, replace or refund the purchase price to the consumer. All costs of installation and removal of the fixture is the responsibility of the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage or improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages, improper packaging of returned products and acts of God. As some states do not allow exclusions of limitations on an implied warranty, the above exclusion and limitation may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which may vary from state to state.




HARBOR BREEZE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0208504
0208541

FAROL DE POSTE

MODELO #PL125BK
PL125WW

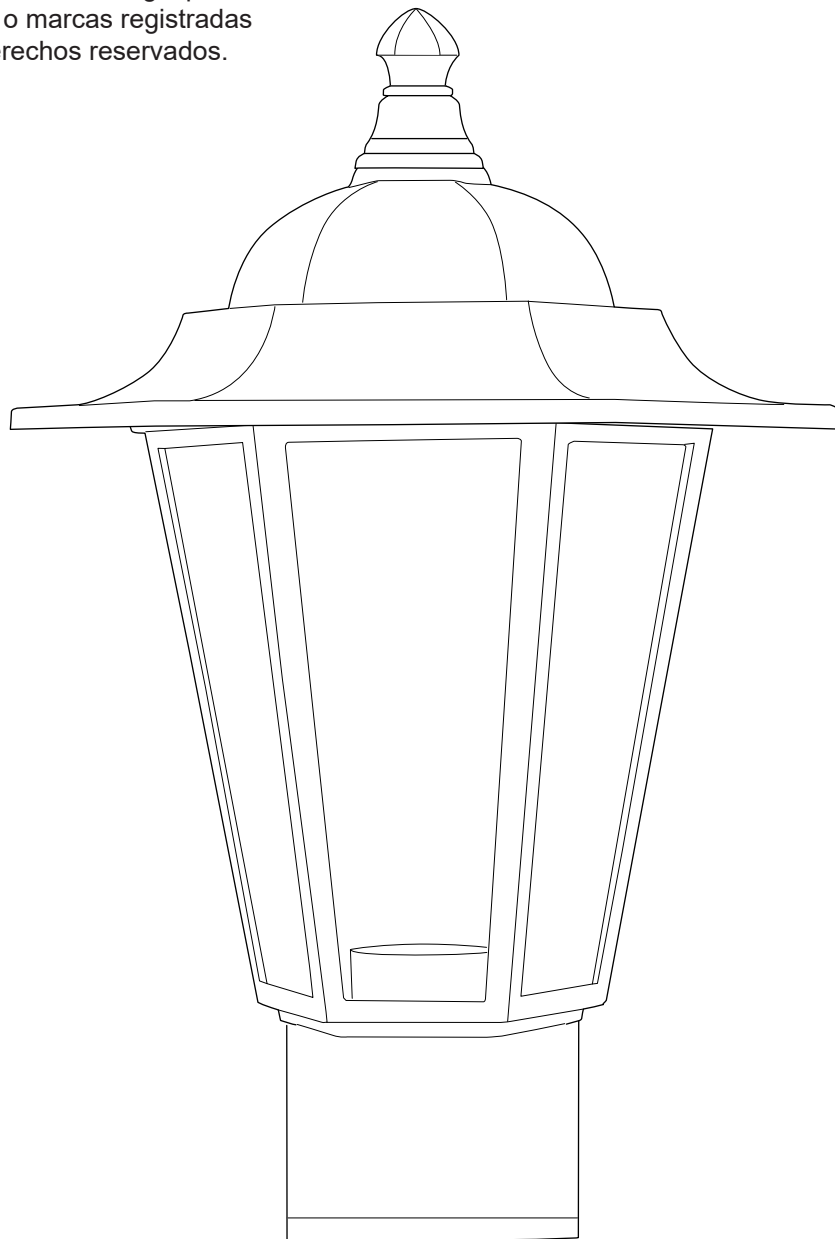

APROBADO PARA USO
EN LUGARES MOJADOS

Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **1-888-251-1003**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. Usted también podría comunicarse con nosotros en partsplus@lowes.com.

ÍNDICE


Contenidos del paquete	11
Aditamentos	12
Información de seguridad	12
Preparación	13
Instrucciones de ensamblaje	14
Cuidado y mantenimiento	18
Solución de problemas	18
Garantía	18

CONTENIDO DEL PAQUETE

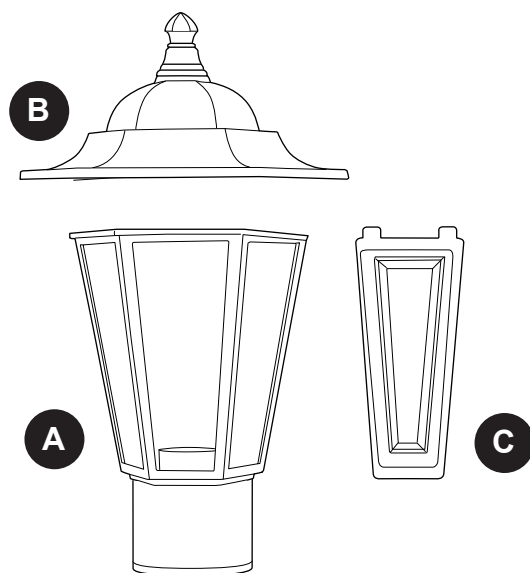

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Lámpara	1
B	Cubierta de la lámpara	1
C	Panel	6

AA



Conector de
cables

Cant. 3

BB



Tornillo de
montaje

Cant. 1

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

! PELIGRO

- Por su propia protección y seguridad, lea atentamente y comprenda la información de este manual en su totalidad antes de intentar ensamblar, instalar o usar este producto. No hacerlo podría provocar descargas eléctricas, incendios u otras lesiones, las que pueden ser peligrosas o incluso fatales.
- Si utiliza este lámpara en un área MOJADA, debe conectarla a un circuito de suministro protegido con un interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI) para disminuir el riesgo de lesiones personales, descargas eléctricas o la muerte.
- NO conecte esta lámpara a un sistema eléctrico que no proporcione un medio de puesta a tierra para el equipo. Nunca utilice una lámpara en un sistema de dos conductores que no tenga puesta a tierra. Instalar una lámpara en un sistema eléctrico que no tenga una puesta a tierra adecuada podría provocar que las piezas de metal de la lámpara conduzcan corriente eléctrica si cualquiera de los cables, las conexiones del cableado o los empalmes de la lámpara se rompen, se cortan o se sueltan durante su montaje o funcionamiento normal. En esta situación, cualquier persona que entre en contacto con la lámpara podría recibir una descarga eléctrica, la que podría ocasionar lesiones graves o la muerte.
- NO conecte el conductor de puesta a tierra de aislamiento desnudo o verde de la lámpara al conductor negro (DE CORRIENTE) que lleva la corriente o al conductor blanco (NEUTRO) de la casa. Conectar el conductor de tierra desnudo o verde de la lámpara al conductor negro o blanco de la casa puede provocar que las piezas metálicas de la lámpara conduzcan corriente eléctrica. En esta situación, cualquier persona que entre en contacto con la lámpara recibirá una descarga eléctrica que podría ocasionar una lesión grave o la muerte.
- NO dañe ni corte el aislamiento del cable (cubierta) durante la instalación de la lámpara. NO permita que los conductores entren en contacto con ninguna superficie que tenga un borde afilado, ya que esto podría dañar o cortar el aislamiento del cable y ocasionar lesiones graves o la muerte debido a una descarga eléctrica.

! ADVERTENCIA

- ESTE PRODUCTO SE TIENE QUE INSTALAR DE ACUERDO CON EL CÓDIGO DE INSTALACIÓN CORRESPONDIENTE Y POR UNA PERSONA QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO TANTO COMO DE LOS PELIGROS IMPLICADOS.
- Todas las conexiones eléctricas deben cumplir con los códigos locales, las ordenanzas, el Código Nacional de Electricidad (NEC, por sus siglas en inglés) y ANSI/NFPA 70-1999. Póngase en contacto con su Departamento de construcción municipal para consultar sobre sus códigos, permisos y/o inspecciones locales. Riesgo de incendio: la mayoría de las casas construidas antes de 1985 tienen cables conductores clasificados para 60 °C. Consulte con un electricista calificado antes de instalar.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

- Para evitar lesiones personales, puede ser necesario usar guantes al manipular las piezas del ensamble con bordes filosos.
- Siempre se debe montar la lámpara directamente en un poste (para un farol de poste) o una base de pilar que primero esté instalado(a) según las especificaciones eléctricas e instrucciones incluidas con dicho producto. Los conectores de cables no sostendrán el peso de una lámpara. Si cuelga una lámpara de los conductores de la casa y los conectores de cables, ésta se caerá y podría provocar lesiones personales y peligro de descarga eléctrica o incendio.
- Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, los conectores de cables incluidos con esta lámpara están diseñados para soportar solo un cable de la casa de calibre 12 y dos cables conductores desde el ensamble de iluminación. Si el cable de la casa es de un calibre superior a 12 o hay más de un cable en la casa para conectar los cables conductores de la lámpara correspondientes, pregúntele a un electricista cuál es el tamaño adecuado de los conectores de cables que debe utilizar.
- Para reducir el riesgo de daño a la lámpara, NO utilice herramientas eléctricas para ensamblar ninguna parte de esta lámpara.
- Si no calafatea la superficie de montaje de la lámpara con un sellador de silicona para todo clima, se pueden producir daños causados por el agua en la caja de salida, lo que, a su vez, puede causar un mal funcionamiento eléctrico o descargas eléctricas.



PRECAUCIÓN

- **DESCONECTE EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD** desde la caja de fusibles principal (o desde la caja del interruptor de circuito) antes de comenzar la instalación; para hacerlo, retire el fusible (o apague el interruptor de circuito).
- NO intente instalar esta lámpara si no está seguro de que su sistema de iluminación tiene una puesta a tierra. Póngase en contacto con un electricista calificado y certificado para obtener información sobre los métodos adecuados de puesta a tierra exigidos por el código local de electricidad de su área.
- Todas las lámparas se deben montar directamente en un poste (para un farol de poste) o una base de pilar que primero esté instalado(a) según las especificaciones eléctricas e instrucciones incluidas con dicho producto.
- NO utilice bombillas de un vataje mayor que el valor máximo establecido en la lámpara. El uso de bombillas cuyo vataje sea mayor que el especificado incrementará la temperatura y producirá riesgo de incendio.
- Si se utiliza un atenuador de control de intensidad con esta lámpara, obtenga asesoría profesional para determinar el tipo y la clasificación eléctrica correcta requerida.
- Para evitar daños en la lámpara causados por el agua o posibles defectos eléctricos, instale la lámpara al menos a 1,21 m sobre el suelo o piso.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista del contenido de los aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 25 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas pelacables, pinzas, pinzas cortacables, gafas de seguridad, escalera de tijera, cinta aislante, sellador de silicona para todo clima

Herramientas útiles (no se incluyen): luz de prueba de CA, guía "Hágalo usted mismo" y paño suave


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Apague los interruptores de circuito y el interruptor de pared para interrumpir el suministro de electricidad hacia la lámpara.


⚠ PELIGRO: si no interrumpe el suministro de electricidad antes de la instalación, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

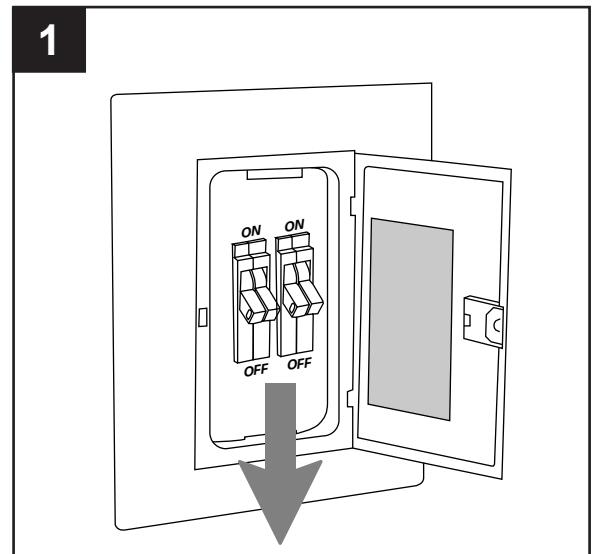

2. Si corresponde, retire la lámpara existente y desconecte el cableado eléctrico.

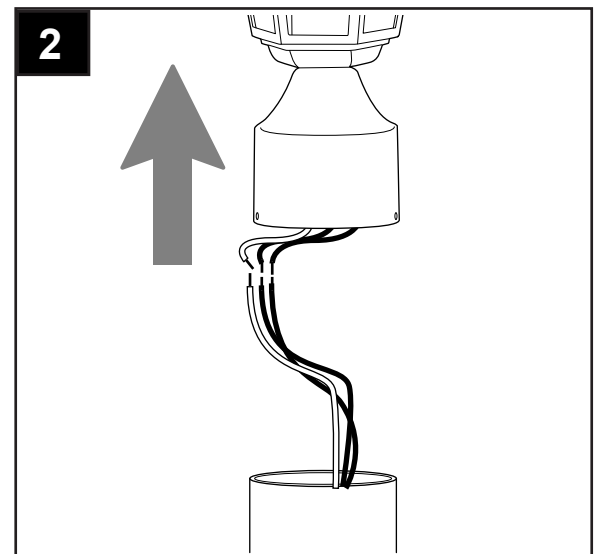

- 3a. Desenrolle el conductor DESNUDO de los conductores NEGRO y BLANCO de la parte posterior de la lámpara (A). Prepare los conductores al pelar 1,9 cm del aislamiento de sus extremos con las pinzas pelacables (no se incluyen).

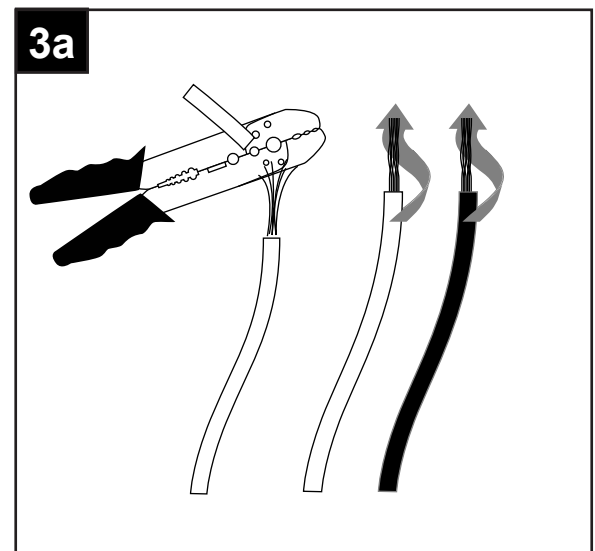


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- 3b. Conecte el conductor DESNUDO/VERDE de puesta a tierra de la caja de salida al conductor DESNUDO de puesta a tierra de la lámpara (A) con el conector de cables (AA). Conecte el conductor BLANCO de la lámpara (A) al conductor BLANCO de la caja de salida con el conector de cables existente o el conector de cables (AA). Conecte el conductor NEGRO de la lámpara (A) al conductor NEGRO de la caja de salida con el conector de cables existente o el conector de cables (AA).


NOTA: enrosque los conectores de cables (AA) en dirección de las manecillas del reloj.

! ADVERTENCIA: nunca conecte el conductor de puesta a tierra a los conductores BLANCO o NEGRO del suministro de electricidad.

! ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, los conectores de cables (AA) incluidos con esta lámpara están diseñados para soportar solo un conductor de la casa de calibre 12 y dos cables conductores desde la lámpara. Si el cable interior es de un calibre superior a 12 o hay más de un cable interior para conectar a los cables conductores de la lámpara a cual corresponda cada uno, pregúntele a un electricista cuál es el tamaño adecuado de los conectores de cables que debe utilizar.

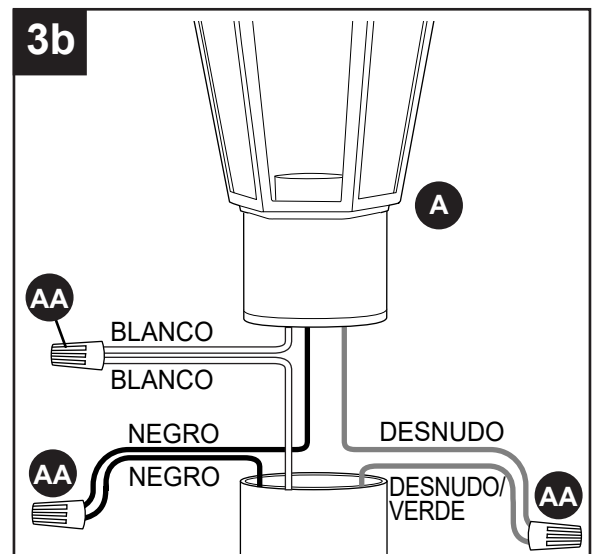


Aditamentos utilizados

AA Conector de cables  x 3

4. Cubra con cinta aislante (no se incluye) cada conector de cables (AA) individual hacia abajo del cable.

! ADVERTENCIA: asegúrese de que no haya conductores desnudos ni filamentos de conductores visibles después de hacer la conexión.

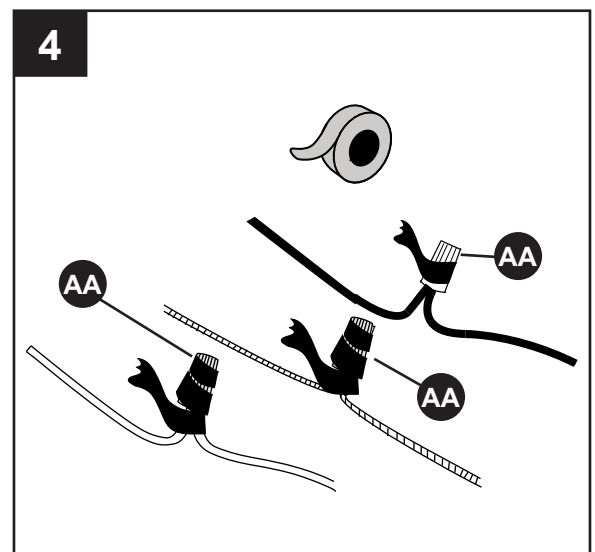


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Empuje cuidadosamente el exceso de cableado y los conectores de cables (AA) dentro la parte superior del poste o la base de pilar (no se incluyen).


Coloque la lámpara (A) en la superficie de montaje y fíjela con el tornillo de montaje (BB).

Aditamentos utilizados

BB Tornillo de montaje  x 1

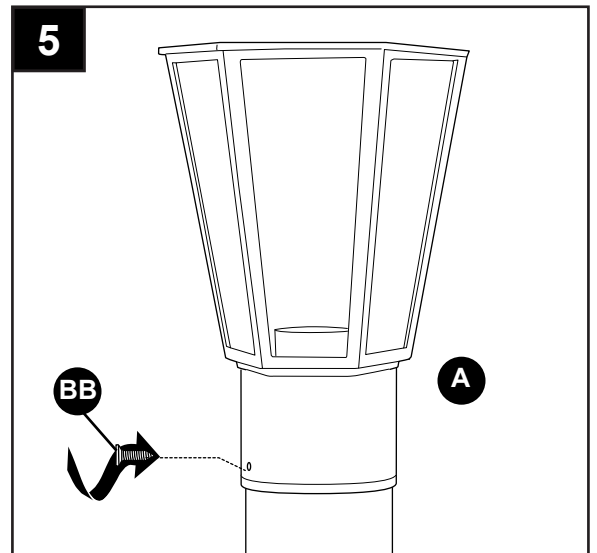


6. Coloque un panel (C), con el lado biselado hacia afuera, en las ranuras en cada lado de la lámpara (A).

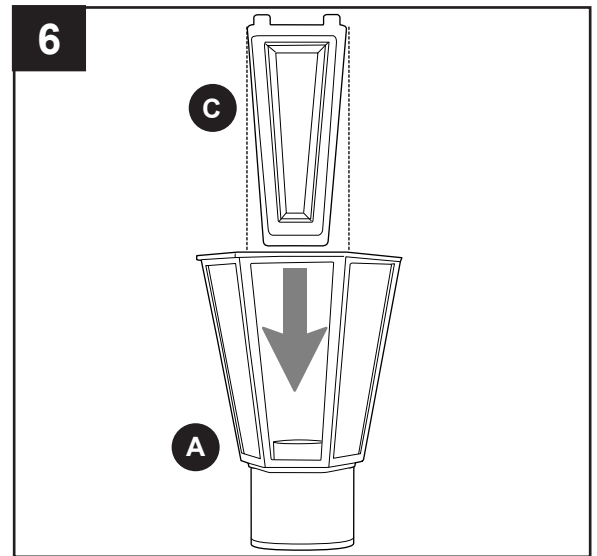

7. Instale una bombilla incandescente de base estándar de 60 vatios como máximo (no se incluye) o una bombilla CFL/LED equivalente.

! ADVERTENCIA: cuando reemplace la bombilla, deje que ésta y la lámpara (A) se enfríen antes de tocarlas.

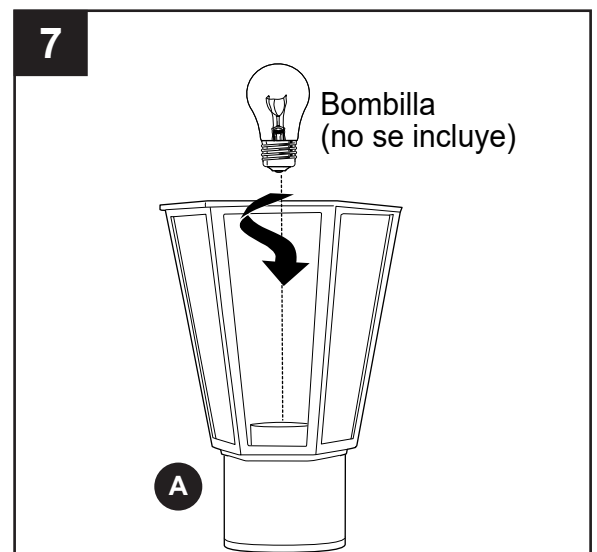

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

8. Localice los dos pasadores pequeños en el lado inferior de la cubierta de la lámpara (B). Coloque un pasador en el orificio no ranurado en el borde superior de la lámpara (A). Coloque el otro pasador en el orificio ranurado en el borde superior de la lámpara (A). La cubierta de la lámpara (B) debe encajarse en su lugar.

Localice la lengüeta en la cubierta de la lámpara (B). Al mantener la lengüeta extendida más allá del borde superior de la lámpara (A), baje la cubierta de la lámpara (B) para que la lengüeta se encaje en el borde superior de la lámpara (A). Tire hacia arriba de la cubierta de la lámpara (B) para asegurarse de que la lengüeta esté asegurada en el borde superior de la lámpara (A).




! PRECAUCIÓN: si no pone la cubierta de la lámpara (B) a prueba para verificar que está segura, esta (B) puede aflojarse o hasta caerse por completo.

9. Restablezca la alimentación y pruebe la lámpara (A).

Si la luz no funciona, consulte SOLUCIÓN DE PROBLEMAS en la página siguiente.

10. Luego de completar la instalación, calafatee la superficie de montaje de la lámpara (A) con sellador de silicona para todo clima (no se incluye).

! ADVERTENCIA: si no calafatea la superficie de montaje de la lámpara con un sellador de silicona para todo clima, se pueden producir daños causados por el agua en la caja de salida, lo que, a su vez, puede causar un mal funcionamiento eléctrico o descargas eléctricas.

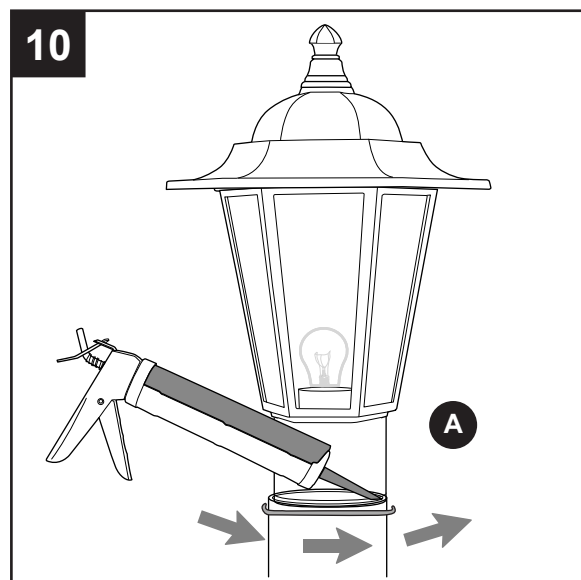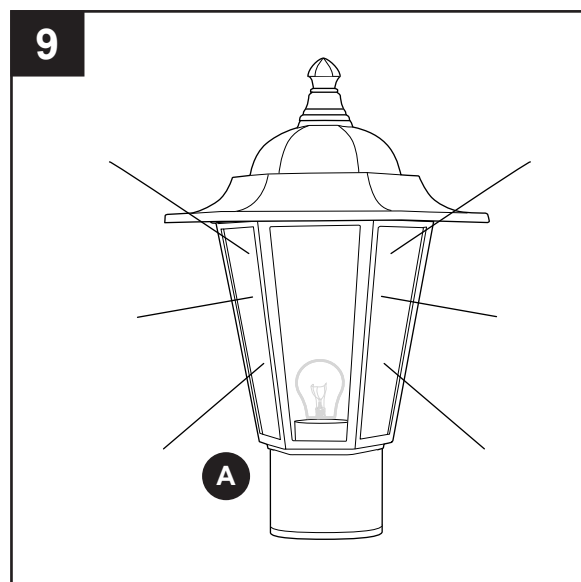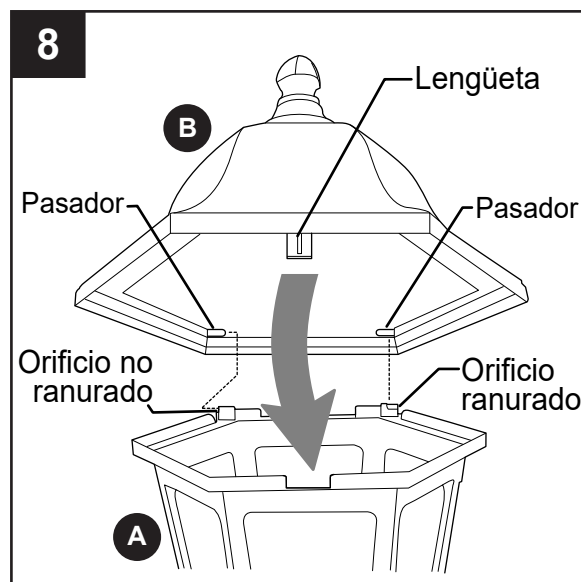

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Corte el suministro principal de electricidad. Limpie la lámpara con un paño suave y húmedo. Utilice un limpiador de ventanas para limpiar los paneles. No use un limpiador abrasivo en los paneles ni en la lámpara.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

! **ADVERTENCIA:** antes de comenzar cualquier trabajo, desconecte el suministro de electricidad para evitar descargas eléctricas.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. NO hay alimentación. 3. La conexión es incorrecta.	1. Reemplace la bombilla. 2. Asegúrese de que haya suministro de electricidad. 3. Revise el cableado y todas las conexiones.
El fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	1. Los cables están cruzados. 2. El conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	1. Revise el cableado. 2. Revise todas las conexiones.

GARANTÍA

El distribuidor garantiza que todas sus lámparas están libres de defectos en los materiales y la mano de obra por un (1) año a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período el producto presenta defectos, lleve una copia del recibo de venta como comprobante de la compra y el producto en su caja original al lugar donde lo compró. El distribuidor, a su elección, reparará, reemplazará o devolverá el monto original de la compra al comprador. Todos los costos de instalación y de extracción de la lámpara son de responsabilidad del comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes, embalaje incorrecto de productos devueltos y daños por fuerza mayor. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.