

FLUSH MOUNT FIXTURE INSTALLATION INSTRUCTIONS

Please read carefully and save these instructions, as you may need them at a later date.

CAUTION

WARNING: Risk of Fire. Consult a qualified electrician to ensure correct branch circuit conductor. Min 90°C supply conductors.

Turn off the main power at the circuit breaker before installing the fixture, in order to prevent possible shock.

GENERAL

All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code (N.E.C.) standards. If you are unfamiliar with proper electrical wiring connections obtain the services of a qualified electrician.

Remove the fixture and the mounting package from the box and make sure that no parts are missing by referencing the illustrations on the installation instructions.


ASSEMBLY AND INSTALLATION

- Before installing, preset the NIPPLE (16) length:
 - Thread the HEX NUT (14) onto the NIPPLE (16), and screw the NIPPLE (16) into the BUSHING (15) on the FIXTURE PAN (12) a minimum of four turns.
 - Place the center holes of the GLASS SHADE (17) over the NIPPLE (16) and adjust the NIPPLE (16) so that it protrudes out of the GLASS SHADE (17) or CAP (19) 1/4". Remove the GLASS SHADE (17) and secure the NIPPLE (16) in place by tightening the HEX NUT (14).
- Pull the SUPPLY WIRES (5 & 6) and the HOUSE GROUND WIRE (7) out from the OUTLET BOX (1) and attach the MOUNTING BRACKET (2) to the OUTLET BOX (1) using the slotted holes on the MOUNTING BRACKET (2) and the MOUNTING SCREWS (3) provided.
- Thread the FIXTURE SCREWS (4) two full turns into the appropriate threaded holes in the MOUNTING BRACKET (2). (Check the MOUNTING BRACKET (2) against the fixture KEY HOLE SLOTS (13) to ensure proper fit.)
- Make the wiring connection: Connect the FIXTURE GROUND WIRE (10) to the HOUSE GROUND WIRE (7) using a WIRE CONNECTOR (11). As shown connect the BLACK SUPPLY WIRE (6) to the BLACK FIXTURE WIRE (9) and WHITE SUPPLY WIRE (5) to the WHITE FIXTURE WIRE (8) using WIRE CONNECTORS (11).

ASSEMBLY AND INSTALLATION (CONT.)

- Carefully tuck all wiring back into the OUTLET BOX (1). Locate the FIXTURE PAN (12) over the OUTLET BOX (1), positioning the FIXTURE SCREWS (4) heads through the large openings of the KEY HOLE SLOTS (13). Rotate the FIXTURE PAN (12) to seat the screws, and tighten securely. (See Fig. 2)
- Install the bulbs. (See markings and/or labels on the fixture for maximum wattages --- DO NOT OVER-LAMP). Place the center hole of the GLASS SHADE (17) over the NIPPLE (16) and secure the GLASS SHADE (17) with the FINIAL KNOB (18) or secure the GLASS SHADE (17) and CAP (19) with the FINIAL KNOB (18) (See Fig . 3).

INSTALLATION IS NOW COMPLETED

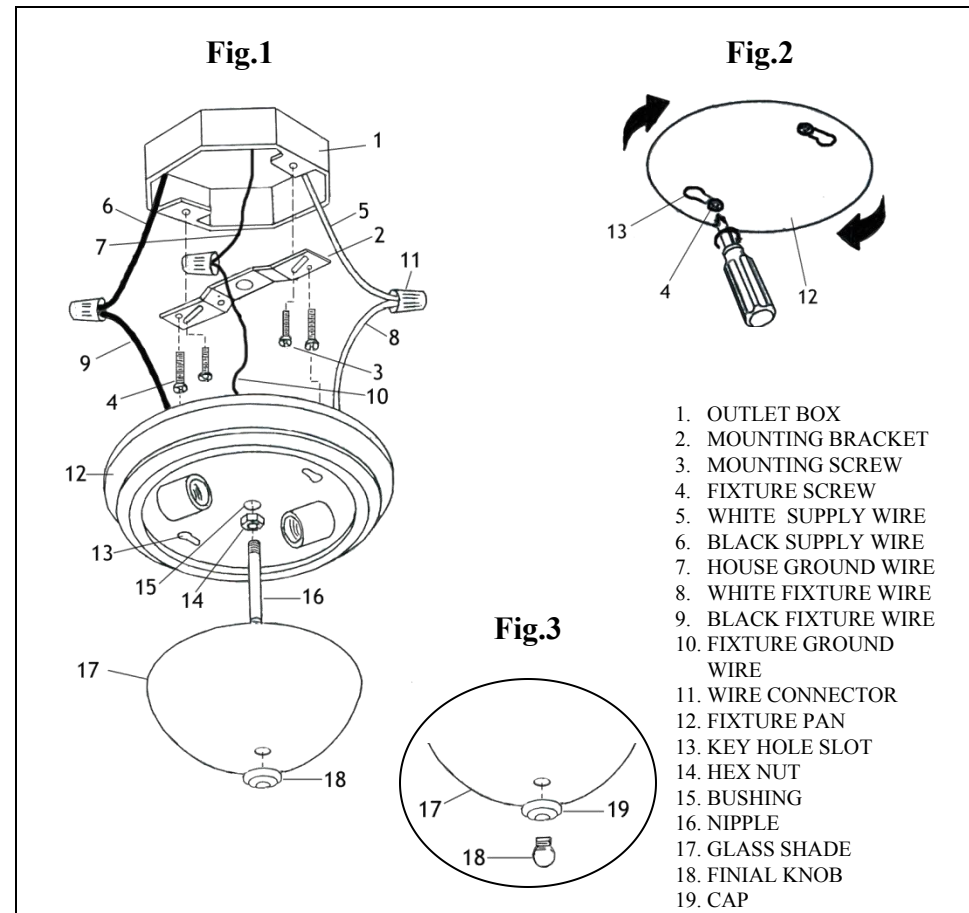

LAMPARA DE TECHO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA

Por favor: lea cuidadosamente y guarde estas instrucciones, puede necesitarlas posteriormente.

PRECAUCION

Precaución – riesgo de fuego. Consulte a un electricista calificado que le garantice el uso de conductores adecuados para el circuito. Conductores suministrados con un mínimo de 90°C.

Desactive la electricidad del cortacircuitos antes de empezar la instalación de la lámpara para evitar una descarga eléctrica.

INFORMACION GENERAL

Todas las conexiones eléctricas deben realizarse conforme al código eléctrico nacional y los códigos eléctricos locales. La instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista cualificado.

Retire la lámpara el paquete de instalación de la caja y verifique que cuenta con todas las partes que figuran en la ilustración de la hoja de instrucciones.


ENSAMBLAJE INSTALACION

1. Antes de su instalación, ajuste la longitud del niple (16):
 - a) Enrosque tuerca 9/16 (14) sobre el niple (16) y comiense a enroscar el niple (16) sobre la conexión (15) del plato de la lámpara (12) un mínimo de cuatro vueltas.
 - b) Pase el tubo con rosca (16) através del orificio central del vidrio (17) y ajuste el tubo con rosca (16) de tal manera que sobresalga .635 cm del vidrio o tapa (19) (1/4" de pulgada). Remueva el vidrio (17) y asegure el tubo (16) en su lugar apretando la tuerca (14).
2. Quite los alambres eléctricos (5 y 6) y el alambre tierra de casa (7) fuera de caja de conexión (1). Instale la placa (2) sobre la caja de conexión (1) usando las ranuras de la placa (2) y los tornillos de montaje (3) suministrados.
3. Enrosque los tornillos de lámpara (4) dos vueltas completas en los agujeros con rosca apropiados de la placa (2). Haga coincidir la placa (2) con ambos tornillos contra las ranuras (13) del plato para asegurar que encaje.
4. Haga las conexiones de alambres. Conecte el alambre de tierra de la lámpara (10) con el alambre de toma de tierra de caja (7) usando sus respectivos conectores (11), tal y como se ilustra. Conecte el alambre blanco (5) con el alambre blanco de la lámpara (8). Conecte el alambre negro (6) con el alambre negro de la lámpara (9) y apriételos usando conectores para alambres (11).

ENSAMBLAJE INSTALACION (Continuación)

5. Cuidadosamente june todos los alambres y póngalos dentro de la caja de conexión (1). Coloque el plato de la lámpara (12) sobre la caja de conexión (1) situando la cabeza de los tornillos de la lámpara (4) por encima de las ranuras (13) del plato (12) y girando el plato para encajar los tornillos. (Vea ilustración 2.)
6. Instale las bombillas (vea marcas o etiquetas de la lámpara en relación al máximo de vatios recomendados para evitar la sobrecarga). Pase el tubo con rosca (16) através del orificio central del vidrio (17) y asegúrelo con la tapa (18) o asegure el vidrio (17) y la tapa (19) con el botón decorativo (18). (vea ilustración 3.)

LA INSTALACIÓN HA FINALIZADO

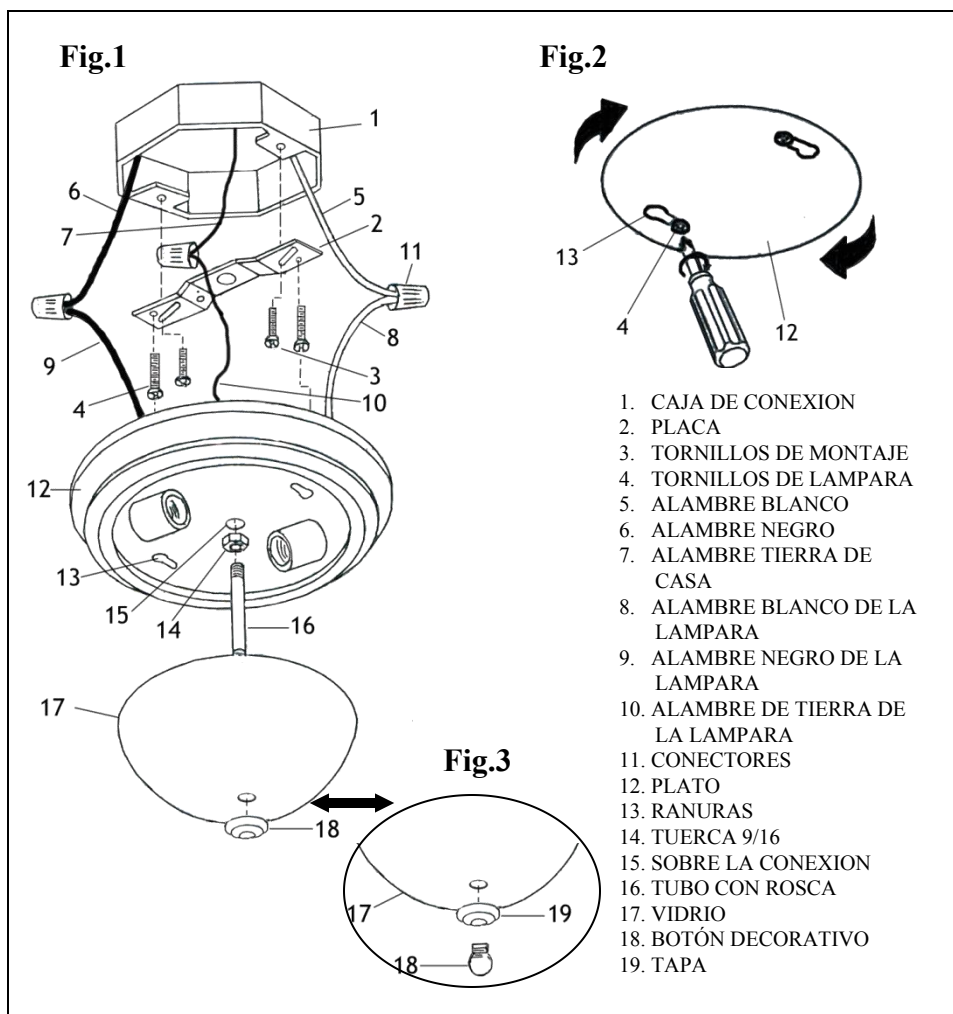

MODE D'INSTALLATION DU PLAFONNIER

Veuillez lire attentivement toutes ces instructions et les conserver afin de pouvoir les consulter au besoin.

MISE EN GARDE

AVERTISSEMENT: Risque d'incendie. Consultez un électricien certifié pour vous assurer que les raccordements des circuits sont faits correctement. Requiert un fil d'alimentation calibré pour au moins 90 °C.

Coupez l'alimentation électrique au panneau principal avant de commencer l'installation afin d'éviter tout risque d'électrocution.

GÉNÉRALITÉS

Tous les raccordements doivent être effectués conformément aux exigences des règlements locaux et du code national de l'électricité (CNE). Si vous ne connaissez pas les principes de raccordement d'une installation électrique, veuillez utiliser les services d'un électricien certifié.

Retirez le luminaire et les pièces nécessaires à son installation de la boîte. Assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce en vérifiant à l'aide des illustrations fournies dans le mode d'installation.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

- Avant d'installer le plafonnier, veuillez régler la longueur de la TIGE (16) :
 - Vissez l'ÉCROU HEXAGONAL (14) sur la TIGE (16) et vissez la TIGE (16) dans la TRAVERSÉE (15) du PLATEAU DU LUMINAIRE (12) en lui faisant faire au moins quatre rotations.
 - Positionnez le trou central de l'ABAT-JOUR EN VERRE (17) au-dessus de la TIGE (16) et réglez la TIGE (16) de manière qu'elle sorte de l'ABAT-JOUR EN VERRE (17) ou du CAPUCHON (19) sur une distance de 0,64 cm. Retirez l'ABAT-JOUR EN VERRE (17) et fixez la TIGE (16) en place en serrant l'ÉCROU HEXAGONAL (14).
- Tirez les FILS D'ALIMENTATION (5 et 6) et le FIL DE TERRE DE LA BOÎTE DE SORTIE (7) hors de la BOÎTE DE SORTIE (1) et fixez la PLAQUE DE FIXATION (2) sur la BOÎTE DE SORTIE (1) en utilisant les fentes de la PLAQUE DE FIXATION (2) et les VIS DE MONTAGE (3) fournies.
- Vissez les VIS DU LUMINAIRE (4) en leur faisant faire deux rotations complètes à travers les trous filetés de la PLAQUE DE FIXATION (2) prévus à cette fin. (Vérifiez la position de la PLAQUE DE FIXATION (2) par rapport aux ENCOCHES EN TROU DE SERRURE du luminaire pour permettre de fixer le tout correctement.)
- Effectuez les raccordements électriques : reliez le FIL DE TERRE DU LUMINAIRE (10) au FIL DE TERRE DE LA BOÎTE DE SORTIE (7) à l'aide des CAPUCHONS DE CONNEXION (11). Comme illustré, reliez le FIL D'ALIMENTATION NOIR (6) au FIL NOIR DU LUMINAIRE (9) et le FIL D'ALIMENTATION BLANC (5) au FIL BLANC DU LUMINAIRE (8) à l'aide des CAPUCHONS DE CONNEXION (11).

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION (SUITE)

- Rentrez soigneusement tous les fils dans la BOÎTE DE SORTIE (1). Positionnez le PLATEAU DU LUMINAIRE (12) par-dessus la BOÎTE DE SORTIE (1) en faisant passer la tête des VIS DU LUMINAIRE (4) au travers des ENCOCHES EN TROU DE SERRURE (13). Tournez le PLATEAU DU LUMINAIRE (12) de manière à fixer les vis en place et serrez le tout fermement. (Voir fig. 2)
- Installez les ampoules. (Consultez les consignes ou étiquettes apposées sur le luminaire pour connaître la puissance nominale. **NE PAS DÉPASSER LA PUISSANCE NOMINALE**). Positionnez le trou central de l'ABAT-JOUR EN VERRE (17) au-dessus de la TIGE (16) et fixez l'ABAT-JOUR EN VERRE (17) à l'aide de l'ÉCROU CAPUCHON (18) ou encore, fixez l'ABAT-JOUR EN VERRE (17) et le CAPUCHON (19) à l'aide du FAÎTEAU (18). (Voir fig. 3).

L'INSTALLATION EST MAINTENANT TERMINÉE.

