

ITEM# 3591982

3650464

3650465

Origin 21™

6-LIGHT LED CHANDELIER

ORIGIN 21 and logo design are
trademarks or registered
trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.

MODEL# ZDH-7007BK-6A

ZDH-7007GL-6A

ZDH-7007BN-6A



ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at **1-888-251-1026**, 8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday – Sunday.

You could also contact us at [partsplus @lowes.com](mailto:partsplus@lowes.com) or visit www.lowespartsplus.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	2
Hardware Contents.....	3
Safety Information.....	3
Preparation.....	4
Assembly Instructions.....	5
Care and Maintenance.....	8
Troubleshooting.....	8
Warranty.....	8

PACKAGE CONTENTS

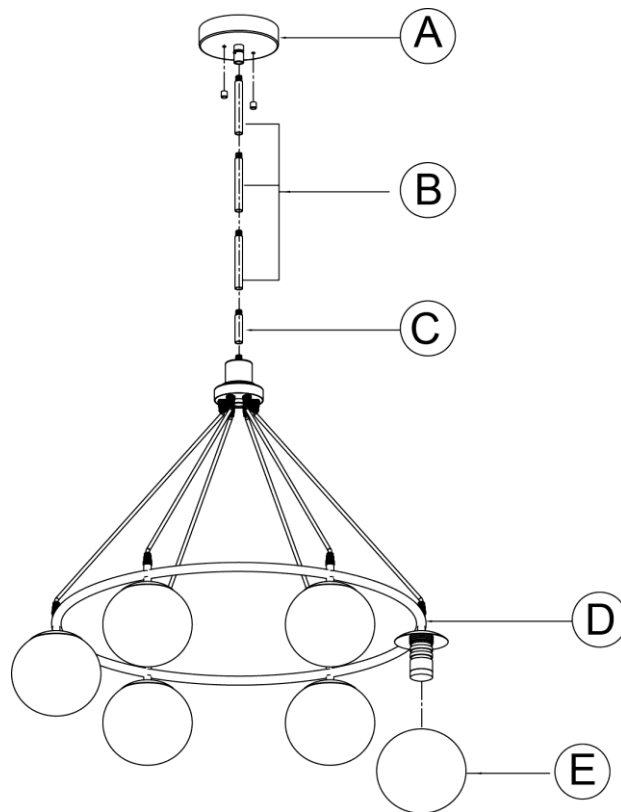

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Canopy	1
B	12 " Rod	3
C	6 " Rod	1
D	Fixture	1
E	Globe Glass	6

HARDWARE CONTENTS (NOT SHOWN ACTUAL SIZE)

AA



Mounting Unit

Qty.1

BB



Mounting Screw

Qty.2

CC



Wire Connector

Qty.5

DD



Cylinder Nut

Qty.2 (Preassembled)



SAFETY INFORMATION

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS



DANGER

- For your protection and safety, carefully read and understand the information provided in this manual completely before attempting to assemble, install or operate this product. Failure to do so could lead to fire, electrical shock or other injuries that could be hazardous or even fatal.
- DO NOT connect this fixture to an electrical system that does not provide a means for equipment grounding. Never use a fixture in a two-wire system that is not grounded. Installing a fixture into an electrical system not having a proper grounding means could cause metal parts of the fixture to carry electrical currents if any of the fixture wires, wire connections or splices were to become broken, cut or loose during the mounting or normal operation of the fixture. Under this condition, anyone coming in contact with the fixture would be subject to electrical shock, which could cause serious injury or death.
- DO NOT connect the bare or green insulation fixture ground wire to the black (HOT) current-carrying wire or the white (NEUTRAL) house wire. Connection of the bare or green fixture ground wire to the black or white house wires may cause metal parts of the fixture to carry electrical currents. Under this condition, anyone coming in contact with the fixture would be subject to electrical shock, which could cause serious injury or death.
- DO NOT damage or cut the wire insulation (covering) during installation of fixture. DO NOT permit wires to contact any surface having a sharp edge. To do so may damage or cut the wire insulation, which could lead to serious injury or death from electrical shock.



WARNING

- All electrical connections must be in agreement with local codes and ordinances, the National Electrical Code (NEC) and ANSI/NFPA 70-1999. Contact your municipal building department to learn about your local codes, permits and/or inspections. Risk of fire – most dwellings built before 1985 have supply wire rated for 140°F. Consult a qualified electrician before installation.
- To avoid personal injury, the use of gloves may be necessary while handling fixture parts with sharp edges.
- DO NOT suspend any fixture by the house wires. A fixture must always be mounted directly to an outlet box that is supported by the building structure or to a mounting strap that is first attached to the outlet box. Wire connectors will not support the weight of a fixture. Suspending a fixture by the house wires and wire connectors could result in the fixture falling, with the possibility of personal injury and the danger of electrical shock or fire.



SAFETY INFORMATION

- To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, wire connectors provided with this light fixture are designed to accept only one 12-gauge house wire and two lead wires from the light fixture. If your house wire is larger than 12-gauge or there is more than one house wire to connect to the corresponding fixture lead wires, consult an electrician for the proper size wire connectors to use.

CAUTION

- Read and understand all instructions and illustrations completely before proceeding with assembly and installation of this fixture.
- If you have any doubts about how to install this lighting fixture, or if the fixture fails to operate completely, please contact a qualified licensed electrical contractor.
- All parts must be used as indicated in these instructions. Do not substitute any parts, leave parts out, or use any parts that are worn out or broken. Failure to obey this instruction could invalidate the UL listing, C.S.A. certification, and/or ETL listing of this fixture.
- This fixture is intended for installation in accordance with the National Electric Code (NEC) and all local code specifications.
- This lighting fixture is for indoor use only.
- Use ONLY the supplied LED driver to power fixture.
- Driver cable is not intended for use through or concealed behind walls, floors, or ceilings.
- DO NOT operate fixture if any lights are not operating or operating improperly or fixture could be further damaged.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install, operate or assemble the product.

Estimated Assembly Time: 45 minutes.

TOOLS REQUIRED (not included)



Wire Strippers



Safety Goggles




Stepladder



Gloves



Flathead Screwdriver



Phillips Screwdriver



Electrical Tape




Wire Cutters

Helpful Tools (not included): A/C Tester Light, Do-It-Yourself Guide, Soft Cloth

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Turn off the power of the fuse box or circuit breakers. If necessary, please remove the old fixtures, including the mounting hardware.

⚠ DANGER: Failure to disconnect power supply prior to installation may result in serious injury or death.

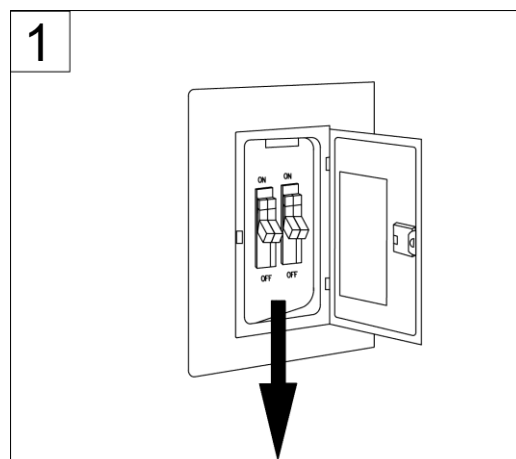


2. Screw the mounting screws (BB) into the holes on the mounting unit (AA), and then fasten the mounting screws (BB) into the outlet box (not included). Make sure the heads of the mounting screws (BB) are facing out when the mounting unit (AA) is attached to the outlet box.


NOTE: One side of the mounting unit that marked "GND" must be outward.

Hardware Used

AA	Mounting Unit		X 1
BB	Mounting Screw		X 2

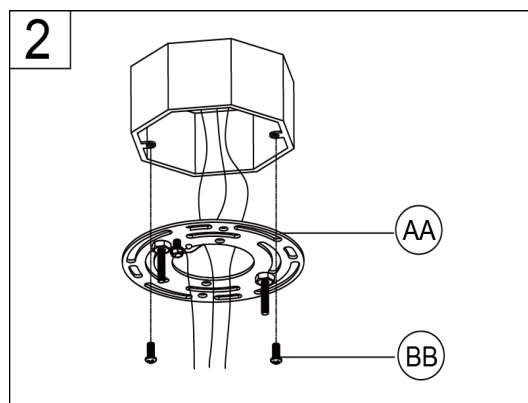


3. Wrap the ground wire from the outlet box around the pre-installed ground screw on the mounting unit (AA).

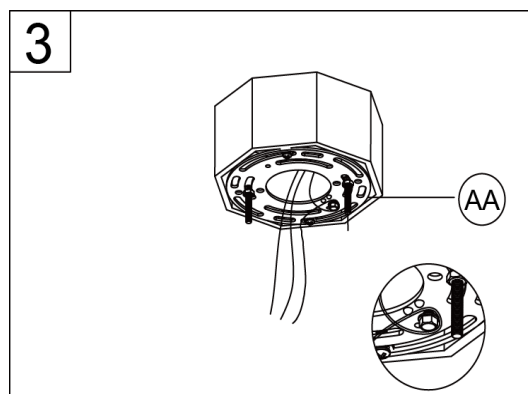

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. Determine the desired hanging height, then connect with threaded 6 " rod (C) and 12 " rod (B) in turn, and connect to the nipple of the fixture. And then screw the canopy (A) to the 12 " rod (B). Put the wire through each rod carefully when assembling.

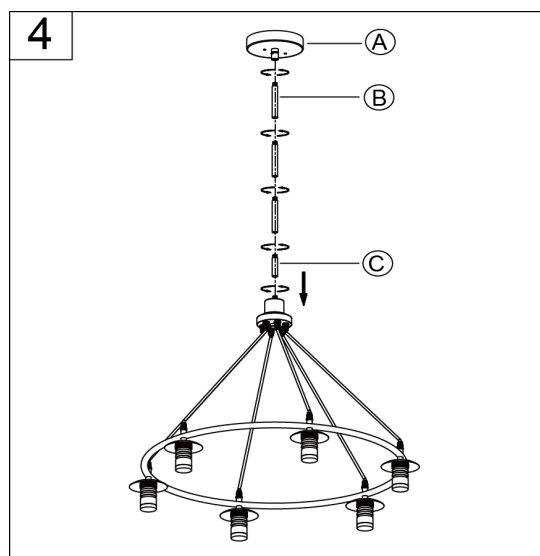

5. Wire connection of driver:
 - Connect the red wire from driver to the red wire from fixture.
 - Connect the black wire from driver to the black wire from fixture.

Power supply wiring:

- Connect the black wire from driver to the positive pole.
- Connect the white wire from driver to the negative pole.

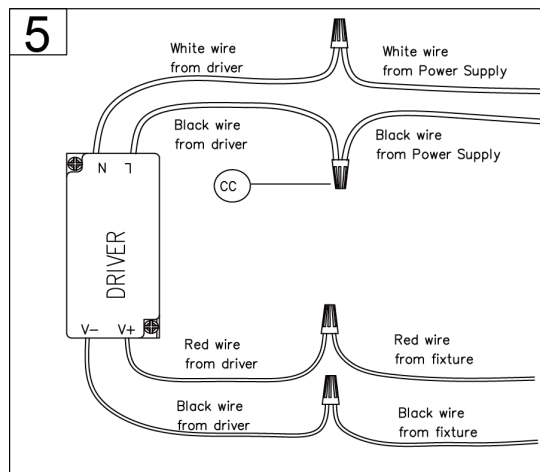


6. Wrap electrical tape (not included) around each individual wire connector (CC) down to the wire.

⚠ WARNING: Make sure no bare wire or wire strands are visible after making connections.

Hardware Used

CC Wire Connector  X 4

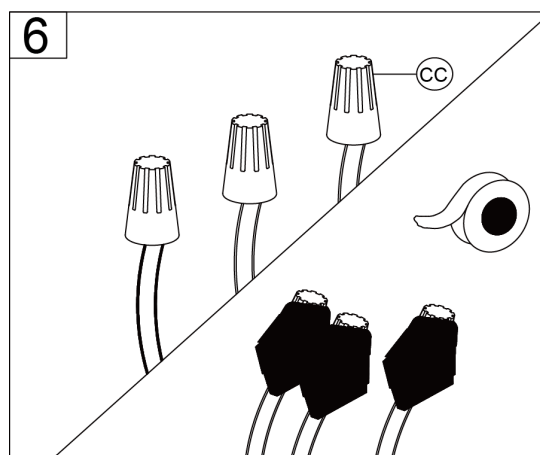


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Pass Canopy (A) over through the nipple of the mounting unit (AA) and secure with cylinder nut (DD).

Hardware Used


AA	Mounting Unit		X 1
DD	Cylinder Nut		X 2

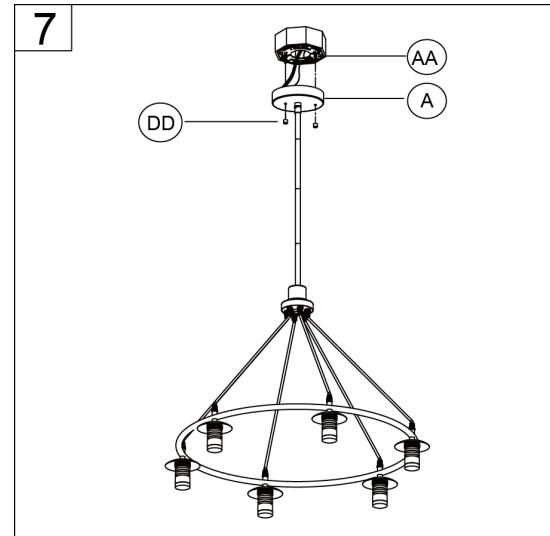

8. Screw one globe glass (E) onto one of the LED sockets of the of fixture (D).

Repeat for remaining globe glass.

NOTE: Do not overtighten globe glass (E).

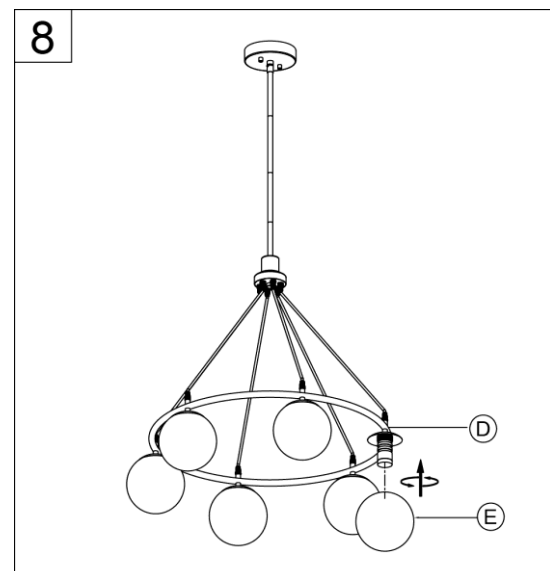

CARE AND MAINTENANCE

- Shut off main power supply. Wipe fixture with soft, damp cloth. Use window cleaner to clean glass. Do not use an abrasive cleaner on glass or fixture.

TROUBLESHOOTING



WARNING: Before beginning work, shut off the power supply to avoid electrical shock.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Light does not come on initially or no longer comes on.	1. Power is OFF. 2. Faulty connection. 3. LED component is not working properly.	1. Make sure power supply is ON. 2. Check wiring and all connections. 3. Contact Customer Service.
Fuse blows out or circuit breaker trips.	1. Crossed wires. 2. Power wire is grounding out.	1. Checking wiring. 2. Check all connections.

WARRANTY

The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for five (5) years from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state.

Printed in China

ARTÍCULO# 3591982

3650464

3650465

Origin 21™

CANDELABRO DE 6 LUCES LED

ORIGIN 21 y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

MODELO# ZDH-7007BK-6A

ZDH-7007GL-6A

ZDH-7007BN-6A



ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-251-1026, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.
También puede ponerse en contacto con nosotros en @lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....	10
Aditamentos.....	11
Información de seguridad.....	11
Preparación.....	13
Instrucciones de ensamblaje.....	14
Cuidado y mantenimiento.....	17
Solución de problemas.....	17
Garantía.....	17

CONTENIDO DEL PAQUETE

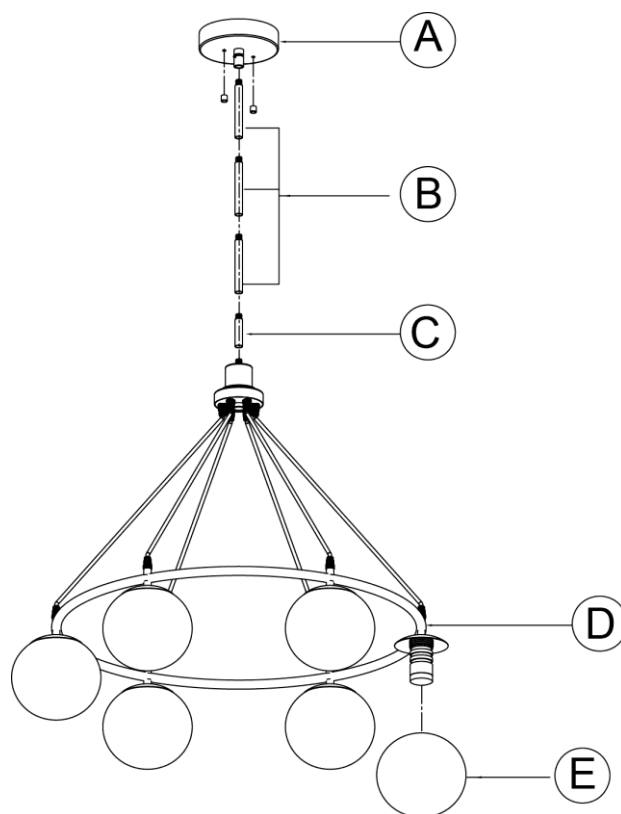

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Base	1
B	Varilla de 30,48 cm	3
C	Varilla de 15,24 cm	1
D	Lámpara	1
E	Pantalla de vidrio	6

ADITAMENTOS (NO SE MUESTRAN EN TAMAÑO REAL)

AA



Unidad de montaje
Cant.1

BB



Tornillo de montaje
Cant.2

CC



Conector de alambres
Cant.5

DD



Tuerca cilíndrica
Cant.2 (Preensamblado)



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



PELIGRO

- Por su propia protección y seguridad, lea atentamente y comprenda la información de este manual en su totalidad antes de intentar ensamblar, instalar o usar este producto. No hacerlo podría provocar descargas eléctricas, incendios u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales.
- NO conecte esta lámpara a un sistema eléctrico que no proporcione un medio de puesta a tierra para el equipo. Nunca utilice una lámpara en un sistema de dos cables que no tenga puesta a tierra. Instalar una lámpara en un sistema eléctrico que no tenga una puesta a tierra adecuada podría provocar que las piezas de metal de la lámpara conduzcan corriente eléctrica si cualquiera de los cables, las conexiones del cableado o los empalmes de la lámpara se rompen, se cortan o se sueltan durante el montaje o funcionamiento normal. En esta situación, cualquier persona que entre en contacto con la lámpara podría recibir una descarga eléctrica, la que podría provocar lesiones graves o la muerte.
- NO conecte el conductor de puesta a tierra de aislamiento desnudo o verde de la lámpara al conductor negro (DE CORRIENTE) que lleva la corriente o al conductor blanco (NEUTRAL) de la casa. Conectar el conductor de tierra desnudo o verde de la lámpara al conductor negro o blanco de la casa puede provocar que las piezas metálicas de la lámpara conduzcan corriente eléctrica. En esta situación, cualquier persona que entre en contacto con la lámpara podría recibir una descarga eléctrica, la que podría provocar lesiones graves o la muerte.
- NO dañe ni corte el aislante del cable (cubierta) durante la instalación de la lámpara. NO permita que los cables entren en contacto con superficies que tengan un borde afilado, ya que esto podría dañar o cortar el aislamiento del conductor y provocar lesiones graves o la muerte debido a una descarga eléctrica.



ADVERTENCIA

- Todas las conexiones eléctricas deben cumplir con los códigos y ordenanzas locales, el Código Eléctrico Nacional (NEC) y la norma ANSI/NFPA 70-1999. Póngase en contacto con su departamento de construcción municipal para consultar sobre sus códigos, permisos o inspecciones locales. Riesgo de incendio: la mayoría de las casas construidas antes de 1985 tienen cables conductores del suministro clasificados para 60 ° C. Consulte a un electricista calificado antes de instalar.

- Para evitar lesiones personales, puede ser necesario usar guantes al manipular las piezas de la lámpara con bordes filosos.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- NO suspenda ningún ensamble desde los cables de la casa. Siempre se debe montar la lámpara directamente en una caja de salida que esté sostenida de la estructura del edificio o una placa de montaje que primero esté unida a la caja de salida. Los conectores de alambres no sostendrán el peso de una lámpara. Si cuelga una lámpara de los cables de la casa y los conectores de alambres, esta podría caerse y provocar lesiones personales y peligro de descarga eléctrica o incendio.
- Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, los conectores de alambres incluidos con esta lámpara están diseñados para sostener solo un conductor de la casa de calibre 12 y dos cables conductores de la lámpara. Si el conductor de la casa es de un calibre superior a 12 o hay más de un conductor de la casa para conectar a los cables conductores de la lámpara correspondientes, consulte a un electricista sobre el tamaño adecuado de los conectores de alambres que debe utilizar.

PRECAUCIÓN

- Lea y comprenda todas las instrucciones e ilustraciones por completo antes de proceder con el ensamblaje e instalación de esta lámpara.
- Si tiene dudas sobre la instalación de esta lámpara, o si el funcionamiento de la misma falla por completo, póngase en contacto con un electricista calificado y con licencia.
- Todas las piezas deben usarse como lo indican estas instrucciones. No reemplace las piezas, no omita piezas durante la instalación ni utilice piezas gastadas o rotas. El incumplimiento de esta indicación podría invalidar la calificación UL, o la certificación C.S.A. o ETL de esta lámpara.
- La lámpara se debe instalar de acuerdo con el Código nacional de electricidad (NEC, por sus siglas en inglés) y todas las especificaciones de códigos locales.
- Este accesorio para iluminación es para uso en interiores solamente.
- Utilice SOLAMENTE el controlador de LED proporcionado para alimentar la lámpara.
- El cable de la unidad no es para utilizar a través de paredes, pisos o techos, ni por detrás de ellos.
- NO use la lámpara si las luces no funcionan ni si presentan un defecto de funcionamiento o esta se puede dañar aún más.

NOTA: este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no está instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, que se pueden determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:


- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente instalar, usar ni ensamblar el producto si falta alguna pieza o si están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 45 minutos.


HERRAMIENTAS NECESARIAS (no se incluyen)



Pelacables



Gafas de seguridad




Escalera de tijera



Guantes



Destornillador de cabeza plana



Destornillador Phillips



Cinta aislante




Pinzas de corte

Herramientas útiles (no se incluyen): luz de prueba de C/A, guía "Hágalo usted mismo" y paño suave

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Desconecte la alimentación de la caja de fusibles o de los interruptores de circuito. Si es necesario, retire los accesorios antiguos, incluidos los aditamentos de montaje..

! PELIGRO: no desconectar el suministro de electricidad antes de la instalación, pueden producir lesiones graves o la muerte.

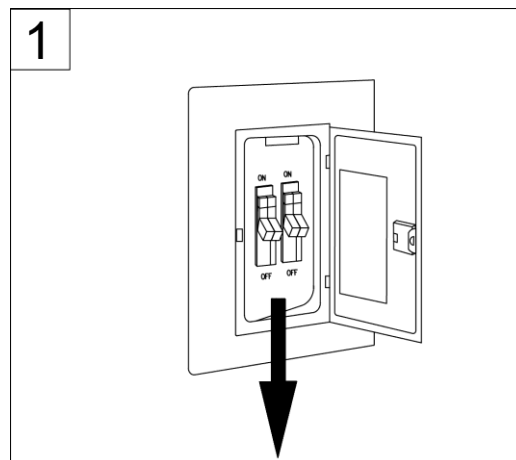

2. Atornille los tornillos de montaje (BB) en los orificios indicados en la unidad de montaje (AA). Luego, ajuste los tornillos de montaje (BB) en la caja de salida (no se incluye). Asegúrese de que los cabezales de los tornillos de montaje (BB) estén orientados hacia afuera cuando la unidad de montaje (AA) esté adherida a la caja de salida..


NOTA: un lado de la unidad de montaje que marcado con "GND" debe apuntar hacia afuera.

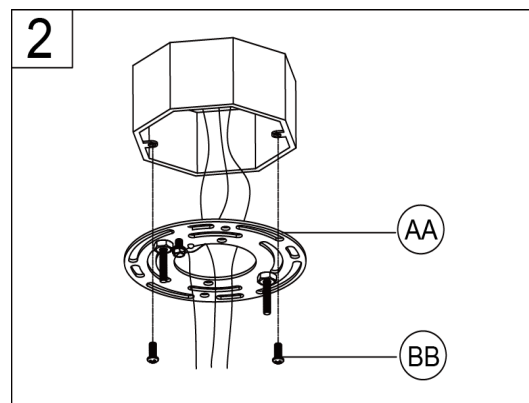

Aditamentos utilizados


AA	Unidad de montaje		X 1
BB	Tornillo de montaje		X 2

3. Envuelva el cable de puesta a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de puesta a tierra preinstalado en la unidad de montaje (AA).

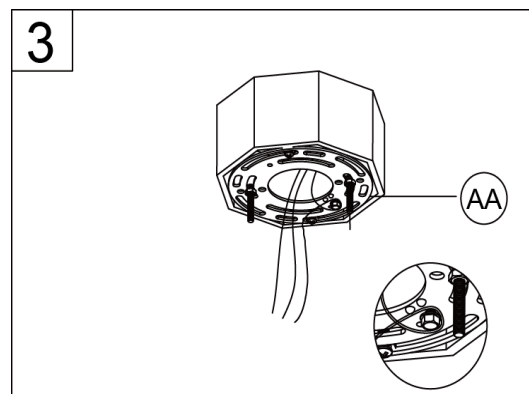

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Determine la altura a la que desea que el candelabro cuelgue. Luego, conecte con la varilla roscada de 15,24 cm (C) y la varilla de 30,48 cm (B) simultáneamente, y conecte el manguito de la lámpara. Luego, atornille la base (A) a la varilla de 30,48 cm (B). Coloque el cable a través de cada varilla con cuidado al ensamblar.

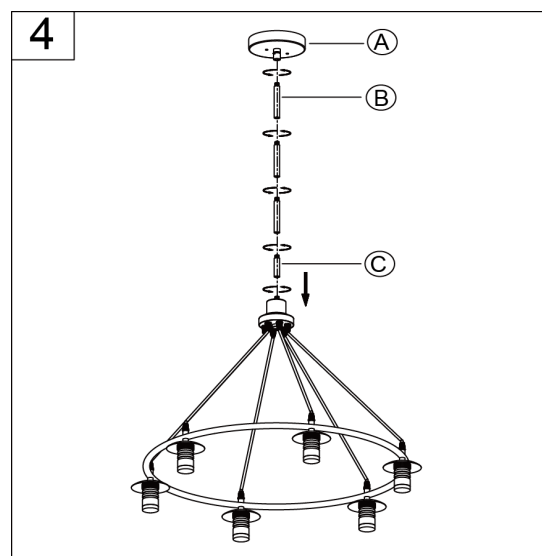


5. Conexión de cable del controlador:

- Conecte el cable rojo del controlador al cable rojo de la lámpara.
- Conecte el cable negro del controlador al cable negro de la lámpara.

Cableado del suministro de electricidad:

- Conecte el cable negro del controlador al polo positivo.
- Conecte el cable blanco del controlador al polo negativo.

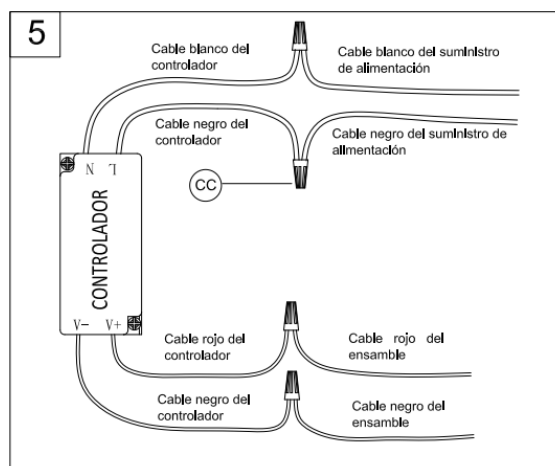


6. Cubra con cinta aislante (no se incluye) alrededor de cada conector de alambres (CC) individual hacia abajo del cable.



ADVERTENCIA: asegúrese de que no haya conductores desnudos ni filamentos de cables visibles después de hacer las conexiones.

Aditamentos utilizados

CC Conector de alambres X 4

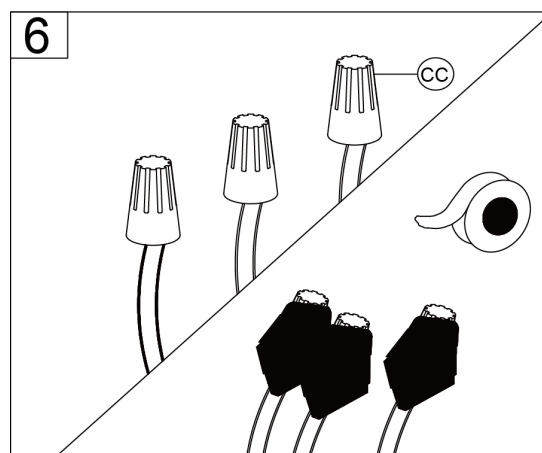


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Pase la base (A) a través del manguito de la unidad de montaje (AA) y asegúrela con la tuerca cilíndrica (DD).

Aditamentos utilizados


AA	Unidad de montaje		X 1
DD	Tuerca cilíndrica		X 2

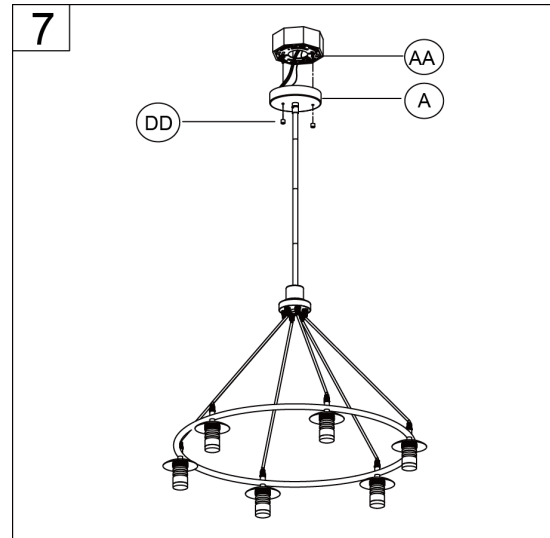

8. Atornille una pantalla de vidrio (E) en uno de los portalámparas LED de la lámpara (D).

Repita el procedimiento con el resto de las pantallas de vidrio.

NOTA: no apriete demasiado la pantalla de vidrio (E)

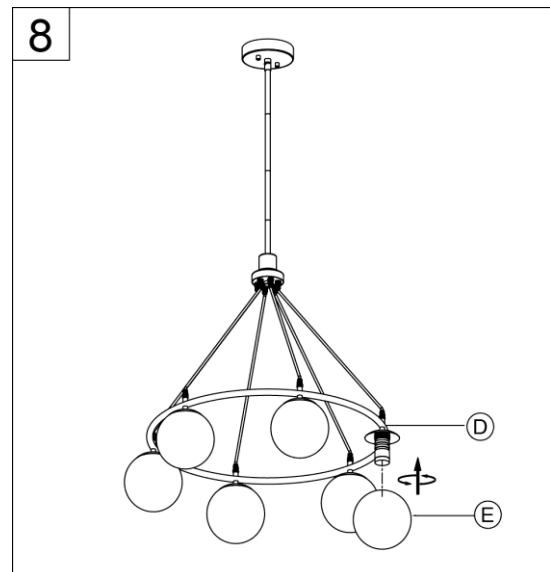

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Corte el suministro principal de electricidad. Limpie la lámpara con un paño húmedo y suave. Utilice un limpiador de ventanas para limpiar el vidrio. No utilice un limpiador abrasivo en el vidrio o la lámpara.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



ADVERTENCIA: antes de comenzar cualquier trabajo, desconecte el suministro de electricidad para evitar descargas eléctricas.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La luz no se enciende inicialmente o ya no se enciende.	1. No hay electricidad. 2. La conexión es incorrecta. 3. El componente LED no funciona correctamente.	1. Compruebe si hay suministro de electricidad. 2. Revise el cableado y todas las conexiones. 3. Póngase en contacto con el Servicio al Cliente.
El fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	1. Los cables están cruzados. 2. El conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	1. Revise el cableado, 2. Revise todas las conexiones.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que todas sus lámparas están libres de defectos en los materiales y la mano de obra por cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Si durante ese período el producto presenta defectos en el material o en la mano de obra, se debe devolver el producto, junto con una copia del recibo de venta como prueba de la adquisición, en su embalaje original al lugar donde se compró. El fabricante, según su criterio, reparará o reemplazará el producto o reembolsará el monto original de la compra al comprador. Esta garantía no cubre ensambles dañados debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuadas y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

Impreso en China