

Model No.:20856-000
4-LIGHT PAX LED FIXED TRACK
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read and Save:

1. To reduce the chance of fire or electrical shock: Do not install non-factory wiring or any other electrical components. Altering or modifying the lamp in any way will render the lamp unsafe.
2. Keep curtains, shades, wall hangings and all other fabrics and objects away from the lamp shade, light switch and the light bulb. Lamps are not designed to support additional weight. Do not hang any objects from the lamp or any lamp part.
3. Unit is to be ceiling mounted only. Do not pendant mount (hanging by a cable, wire or stem).
4. Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or removing the appropriate fuse at the fuse box. Turning off the power at the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.
5. This unit is suitable for installation in a damp, indoor location only.
6. **Electrical Connections:** All electrical connections must be in accordance with local codes, ordinances and the National Electric Code. If you are unfamiliar with methods of installing electrical wiring, secure the services of a qualified, licensed, electrician.
7. This unit is to be mounted to a metal electrical junction box (outlet box) directly supported by the building structure.
8. **Tools and Materials Required:** (Not Included) flathead screwdriver, wire cutters, step ladder, pliers, U.L./CSA listed electrical tape.
9. Dimmable to 10% with recommended dimmers: LUTRON-DVCL-153P.
10. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following:
 - < Reorient or relocate the receiving antenna.
 - < Increase the separation between the lighting unit and receiver.
 - < Connect the lighting unit into an outlet on a circuit other than the outlet which the receiver is connected.
 - < Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

NOTE: Please note that changes and modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

LIGHT BULB REPLACEMENT

1. Integrated LED bulb replacement not required.
2. Turn off the unit and allow the bulb to cool before touching.

CLEANING AND MAINTENANCE


1. Clean using a mild cleaning solution and a soft cloth.
2. Never use a rough cloth or chemical cleaners containing acids, abrasives or solvents.

For Customer Assistance:
www.evolutionlightingllc.com
Made In China

Installation

1 Installing the mounting bracket

- Carefully unpack and lay all parts on a clean, level surface.
- Unscrew the canopy nuts (C) from the fixture assembly (B) and detach mounting bracket (A).
- Install the mounting bracket (A) to the junction box (not included) with two junction box screws (AA).

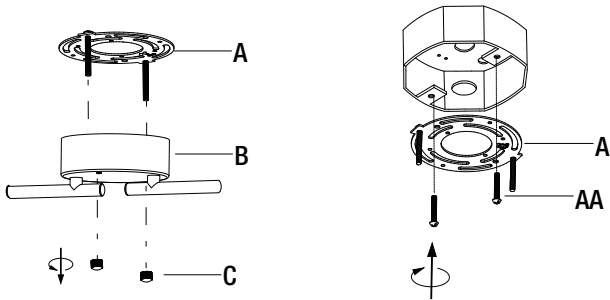


2 Making the electrical connections




NOTE: Make the connections to a 120V AC 60Hz circuit.

- Connect the white wires from the fixture to the white wire of the supply circuit.
- Connect the black wires from the fixture to the black wire of the supply circuit.
- Wrap the bare copper grounding wire from the fixture around the green screw on the mounting bracket (B), then connect it to the green fixture wire and the grounding conductor of the supply circuit together.
- Use U.L./C.S.A. listed wire connectors (BB) suitable for the size, type and number of conductors. Secure the wire connectors (BB) with U.L./C.S.A. listed electrical tape.

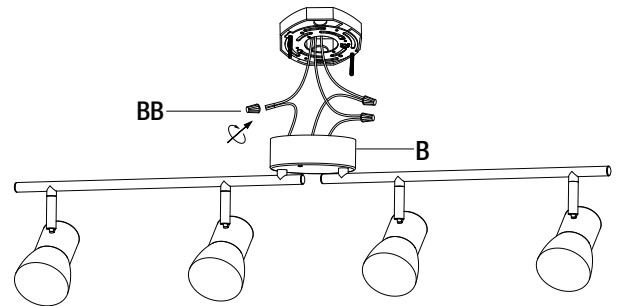


3 Installing the fixture assembly

- Place the fixture assembly (B) against the mounting surface, allowing the preassembled screws on mounting bracket (A) to pass through the canopy of the fixture assembly (B). Secure with previously removed canopy nuts (C). Adjust the track and track heads to desired direction.

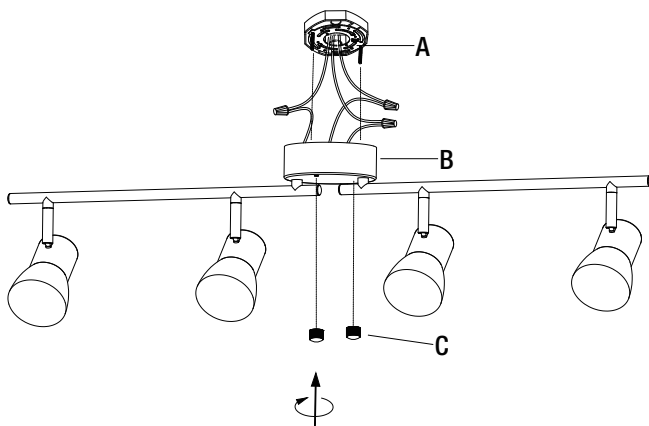

For Customer Assistance:
www.evolutionlightingllc.com
Made In China

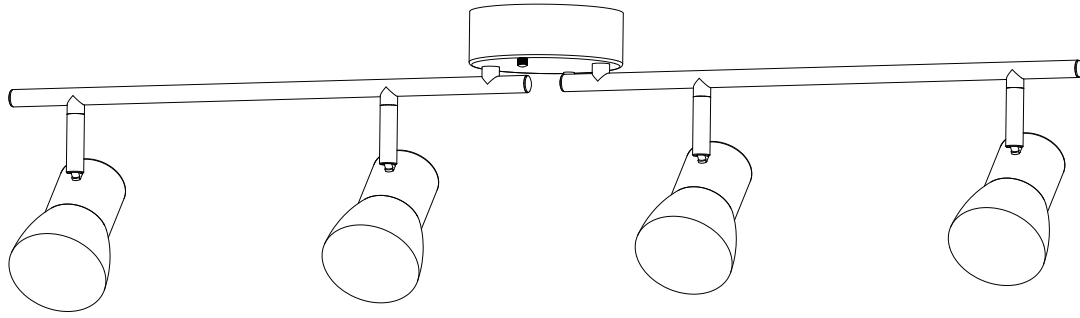

MODÈLE #: 20856-000

RAIL FIXE DE DEL PAX À 4 LUMIÈRES

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

À lire et à conserver:

1. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique : Ne pas installer de câbles ou d'autres composants électriques qui ne sont pas du même fabricant. Toute altération ou modification de la lampe d'une quelconque façon la rendra non sécuritaire.
2. Garder les rideaux, stores, tentures et tout autre tissu ou objet éloignés du couvercle de la lampe, de l'abat-jour et de l'ampoule. Ce luminaire n'est pas conçu pour supporter un poids additionnel. Ne pas suspendre d'objets à la lampe ou à ses parties.
3. Le luminaire doit être monté au plafond uniquement. Ne pas le monter en suspension (suspendu à un câble, un fil ou une tige).
4. Avant de commencer l'installation, couper le courant au niveau du disjoncteur ou en retirant le fusible approprié dans la boîte à fusibles. Couper le courant à l'interrupteur n'est pas suffisant pour prévenir un choc électrique.
5. Ce luminaire est approuvé pour une installation dans un endroit humides et à l'intérieur seulement.
6. **Raccords électriques:** Tous les raccords électriques doivent être faits conformément au Code national d'électricité ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Si vous n'êtes pas familier avec la façon de faire un câblage électrique, faites appel aux services d'un électricien qualifié et agréé.
7. Ce luminaire doit être monté à une boîte de raccordement électrique métallique uniquement (boîte de sortie), directement posée sur la structure du bâtiment.
8. **Outils et matériaux requis**(non inclus) : tournevis plat, coupe-fils, escabeau, pinces, ruban électrique homologué U.L./CSA.
9. Intensité réglable à 10 % avec certains gradateurs: LUTRON-DVCL-153P.
10. Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux dispositifs numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, tout risque d'interférence ne peut être totalement exclu. Si l'utilisateur constate des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit pour le vérifier d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), il devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin, il devra :
 - < Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
 - < Accroître la distance entre l'unité d'éclairage et le récepteur;
 - < Brancher l'unité d'éclairage sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur;
 - < Chercher de l'aide auprès du détaillant ou d'un technicien en radio ou en télévision.

REMARQUE: Veuillez prendre note que les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

REPLACEMENT DE L'AMPOULE

1. Le remplacement de l'ampoule à DEL intégrée n'est pas requis.
2. Éteindre le luminaire et laisser refroidir l'ampoule avant de la toucher.


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Utiliser une solution de nettoyage douce et un chiffon doux.
2. Ne jamais utiliser de chiffon rêche ou de nettoyeurs ou solvants chimiques ou abrasifs contenant des acides.

Assemblage

1 Installation du support de montage

- Déballez délicatement toutes les pièces et étalez-les sur une surface propre et de niveau.
- Dévissez les écrous de couvercle (C) de l'ensemble luminaire (B) et détachez le support de montage (A).
- Fixez le support de montage (A) à la boîte de jonction (non incluse) à l'aide des deux vis de la boîte de jonction (AA).

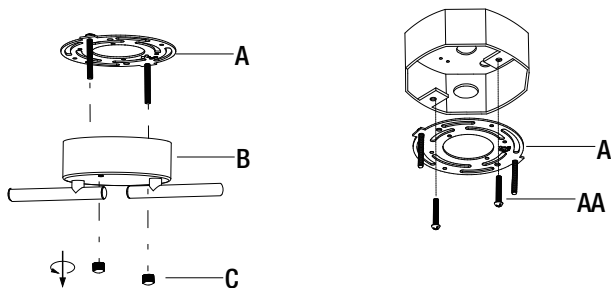


2 Faire les raccordements




NOTE: Faire les raccordements électriques à un circuit CA de 120V AC / 60Hz.


- Connectez le(s) fil(s) blanc(s) du luminaire au fil blanc du circuit d'alimentation.
- Connectez le(s) il(s) noir(s) du luminaire au fil noir du circuit d'alimentation.
- Enroulez le fil de cuivre nu de mise à la terre du luminaire autour de la vis verte sur le support de montage, puis connectez-le au conducteur de mise à la terre du circuit d'alimentation.
- Utilisez des connecteurs de fils (BB) homologués U.L./CS A appropriés à la taille, au type et au nombre de conducteurs. Il ne doit pas y avoir de fil volant ou de connexion lâche. Sécurisez les conducteurs de fils (BB) à l'aide de ruban électrique homologué U.L./CSA.

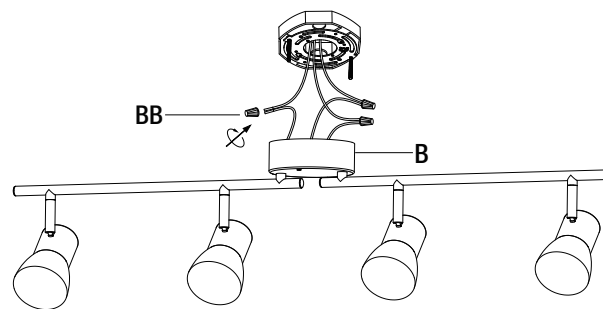

3 Installation de l'ensemble luminaire

- Placez l'ensemble luminaire (B) contre la surface de montage, en permettant aux vis pré-assemblées au support de montage (A) de passer à travers le couvercle de l'ensemble luminaire (B). Sécurisez à l'aide des écrous de couvercle (C) préalablement retirés. Ajustez le rail et les têtes de rail dans la direction désirée.

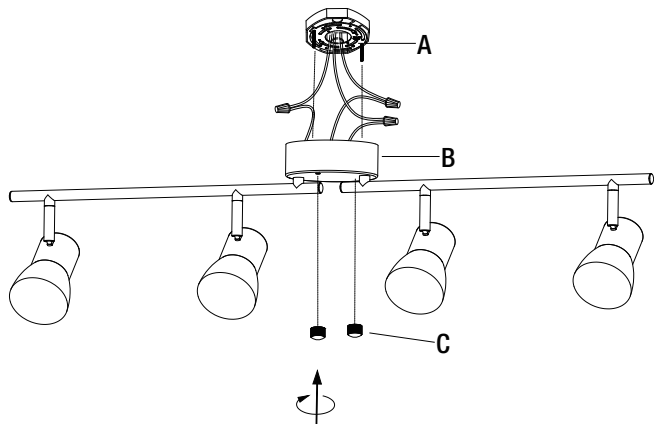

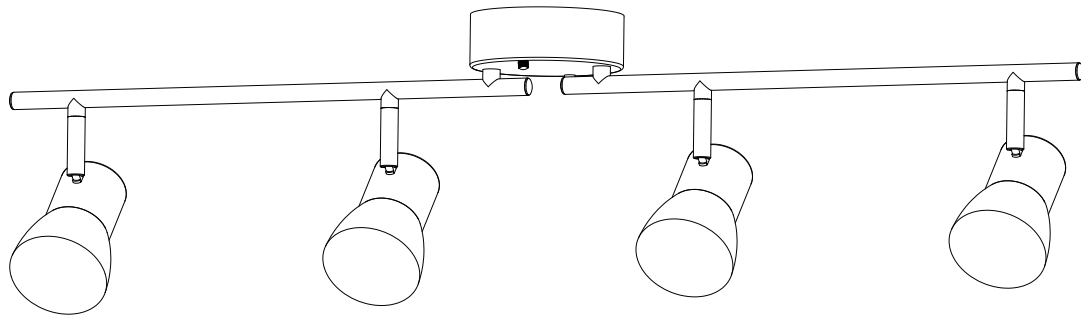

MODELO No.: 20856-000

RIEL FIJA LED DE 4 LUCES PAX

INSTRUCCIONES DE SEGURITÉ IMPORTANTES

Leer y conservar:

1. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica. No instale cableado eléctrico u otros componentes eléctricos que no vengan de fábrica con esta lámpara. Si esta lámpara es alterada o modificada, su seguridad se verá comprometida.
2. Mantenga cortinas, pantallas, artículos colgantes de las paredes y todo otro artículo textil u objeto alejados de la pantalla, el interruptor y la bombilla de la lámpara. Las lámparas no están diseñadas para soportar peso adicional. No cuelgue objetos de la lámpara o de alguna parte de la misma.
3. La unidad ha sido diseñada exclusivamente para montaje en el techo. No la monte al techo en modalidad colgante (colgando de un cable, un hilo o un vástago).
4. Antes de iniciar la instalación, desconecte la corriente eléctrica desde el interruptor de circuitos o quitando el fusible correspondiente de la caja de fusibles. No basta con apagar el interruptor de luz para evitar una descarga eléctrica.
5. Este accesorio se debe instalar en un lugar húmedos, en el interior solamente.
6. **Conexiones eléctricas:** Todas las conexiones eléctricas deben realizarse en conformidad con las normas u ordenanzas locales y con el Código Nacional de Electricidad. Si no sabe cómo realizar una instalación eléctrica, consiga un electricista profesional certificado.
7. Esta unidad debe ser montada en una caja de empalme eléctrico de metal (caja eléctrica) que esté directamente soportada por la estructura del edificio.
8. **Herramientas y materiales necesarios:** (No incluidas) Destornillador de cabeza plana, alicate, escalera, pinzas, cinta eléctrica aprobada por U.L./CSA.
9. Se puede regular al 10 % con reguladores seleccionados: LUTRON-DVCL-153P.
10. Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se insta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:
 - < Reoriente o reubique la antena de recepción.
 - < Aumente la separación entre la luminaria y el receptor.
 - < Conecte la luminaria a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
 - < Solicite ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV.

NOTA: Por favor considere que los cambios y las modificaciones que se realicen a este artículo sin la autorización expresa de la parte responsable de la conformidad del producto podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

PARA CAMBIAR LA BOMBILLA

1. La bombilla LED está integrada y no requiere ser cambiada.
2. Apague y desenchufe la lámpara y permita que la bombilla enfríe antes de cambiar la bombilla.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Para limpiar, use sólo un paño suave y seco
2. No utilice limpiadores químicos o abrasivos.

Para contactar con nuestra oficina de atención al cliente:


www.evolutionlightingllc.com

Hecho en china

Instalación

1 Instalación del soporte de montaje

- Desembale con cuidado todas las piezas y colóquelas sobre una superficie limpia pareja
- Destornille las tuercas de la cubierta (C) de la luminaria (B) y separe el soporte de montaje (A).
- Ajuste el soporte de montaje (A) a la caja de empalme (no incluida) con los dos tornillos de la caja de empalme (AA).

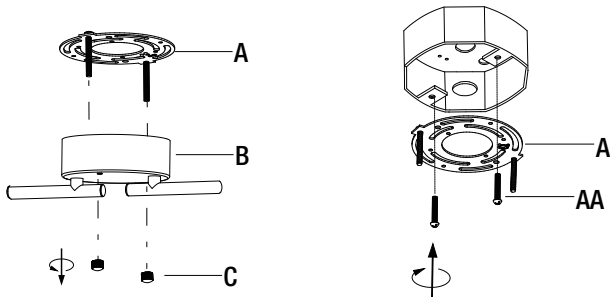


2 Conexiones eléctricas




NOTA: Haga las conexiones a un circuito de 120V AC 60Hz.

- Conecte el hilo con la superficie acanalada al hilo blanco del circuito de alimentación. Conecte el hilo con marcas y superficie lisa al hilo negro del circuito de alimentación. Conecte el hilo de cobre pelado para conexión a tierra de la luminaria al tornillo verde del soporte de montaje y al conductor de tierra del circuito de alimentación. Utilice conectores de hilo (BB) aprobados por U.L./CSA adecuados para el tamaño, tipo y número de conductores. No deberían quedar hilos o conexiones sueltos. Asegure los conectores de hilo (BB) con cinta aislante aprobada por U.L./CSA.

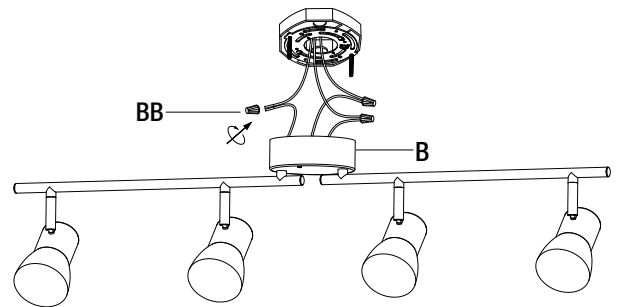

3 Instalación de la luz

- Ponga la luminaria (B) contra la superficie de montaje, de modo que los tornillos preajustados del soporte de montaje (A) atraviesen la cubierta de la luminaria (B). Ajuste con las tuercas de la cubierta que destornilló en el primer paso (C). Ajuste el riel y los focos para que se orienten donde se desee.

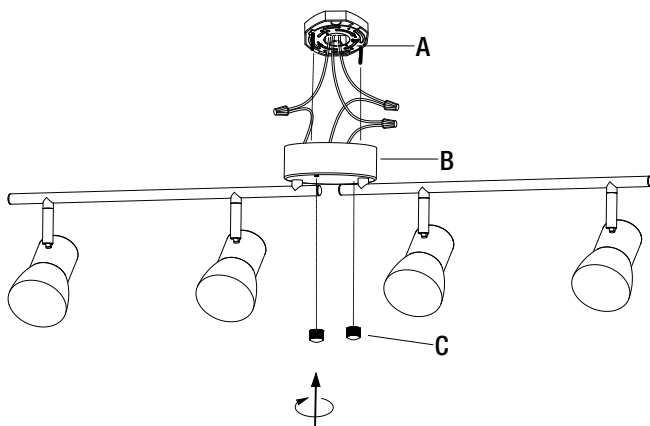

Para contactar con nuestra oficina de atención al cliente:

www.evolutionlightingllc.com

Hecho en china

Consumer Service
Service d'aide aux Consommateurs
Servicio al Consumidor
<http://www.evolutionlightingllc.com>

LIMITED WARRANTY

EVOLUTION LIGHTING warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of original purchase. Electronic parts including passive infrared devices, photoelectric switching mechanisms, and light bulbs provided with Evolution Lighting products are warranted for 30 days from the date of original purchase.

ENERGY STAR qualified product, which include GU24 Energy Star qualified bulbs, are warranted for repair or replacement of defective parts of the luminaire housing, mounting hardware, optics, ballast and trim for three (3) years from the date of purchase. GU24 based integrated lamps included with the luminaire, carry a three (3) year warranty.

ENERGY STAR qualified Solid State product with replaceable components warrants the replaceable components for three (3) years.

ENERGY STAR qualified Solid State product with non replaceable components is warranted for five (5) years.

This warranty does not cover parts becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for indirect, incidental or consequential damages. Product found to be defective may or may not be replaced with same or like type product, contingent on the nature of the defect, and or replacement availability and or compensated for at a pro rated value. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights, which vary from state to state. Proof of purchase is required to exercise the warranty.

GARANTÍA LIMITADA

EVOLUTION LIGHTING garantiza todas sus luminarias contra defectos de material y mano de obra por (1) año a contar de la fecha original de compra. Las piezas electrónicas, lo que incluye dispositivos infrarrojos pasivos, mecanismos de conmutación fotoeléctrica, y bombillas que vengan incluidas con el producto Evolution Lighting, están garantizadas por 30 días a contar de la fecha original de compra. Los productos calificados por **ENERGY STAR**, lo que incluye bombillas GU24 calificadas por Energy Star, están garantizados por tres (3) años a contar de la fecha de compra y serán reparados o cambiados si la caja de la luminaria, el equipo de montaje, la óptica, el balastro o las molduras tienen piezas defectuosas. Las bombillas integradas con base GU24 que vienen con la luminaria, están garantizadas por tres (3) años.

Los repuestos para productos en estado sólido calificados por **ENERGY STAR** están garantizados por tres (3) años.

Los productos en estado sólido calificados por **ENERGY STAR** que no contengan repuestos están garantizados por cinco (5) años.

Esta garantía no cubre las piezas que tengan defectos debidos a su mal uso, a daños accidentales, y al manejo y/o la instalación inapropiada de las mismas, y libera específicamente de toda responsabilidad por daños indirectos, casuales o consiguientes. Un producto considerado defectuoso puede o no ser cambiado por otro producto idéntico o similar, dependiendo del tipo de defecto y/o a la disponibilidad de un producto por el cual cambiarlo, y/o puede ser compensado a un valor prorrateado. Esta garantía le da derechos específicos además de los cuales puede tener otros, los cuales varían entre estados. Se requiere un comprobante de compra para cobrar la garantía.

GARANTIE LIMITÉE

EVOLUTION LIGHTING garantit tous ses luminaires de tout défaut en termes de matériel et de main-d'œuvre pendant un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Les composants électroniques, incluant les éléments infrarouges passifs, les mécanismes d'interrupteur photoélectriques et les ampoules fournies par les produits Evolution Lighting sont garantis 30 jours à compter de la date d'achat d'origine.

Les produits homologués **ENERGY STAR**, incluant les ampoules GU24 homologuées Energy Star, sont garantis pendant trois (3) ans à compter de la date d'achat et seront réparés ou remplacés si le corps du luminaire, les pièces de montage, l'optique, le contrepoids et la bordure sont défectueux. Les lampes intégrées à culot GU24, qui viennent avec le luminaire, sont garanties pendant trois (3) ans.

Les produits à état solide homologués **ENERGY STAR** qui ont des composants remplaçables, ont leurs composants remplaçables garantis pendant trois (3) ans.

Les produits à état solide homologués **ENERGY STAR** qui ont des composants non remplaçables sont garantis pendant cinq (5) ans.

Cette garantie ne couvre pas les pièces qui deviennent défectueuses en raison d'une mauvaise utilisation ou manipulation, d'un accident et/ou d'une installation incorrecte. Elle exclut spécifiquement tout risque d'endommagement consécutif ou indirect. Un produit découvert défectueux sera ou non remplacé par un produit identique ou similaire, selon la nature du défaut et/ou la disponibilité du remplacement, et/ou sera compensé à une valeur au pro rata. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient selon les états. La preuve d'achat est exigée pour exercer le droit à la garantie.