


Product Features :

Extra thick LED light
Touch switch with memory
Touch switch dim function
Anti-fog
LED Mirror



Installation And Operating Manual

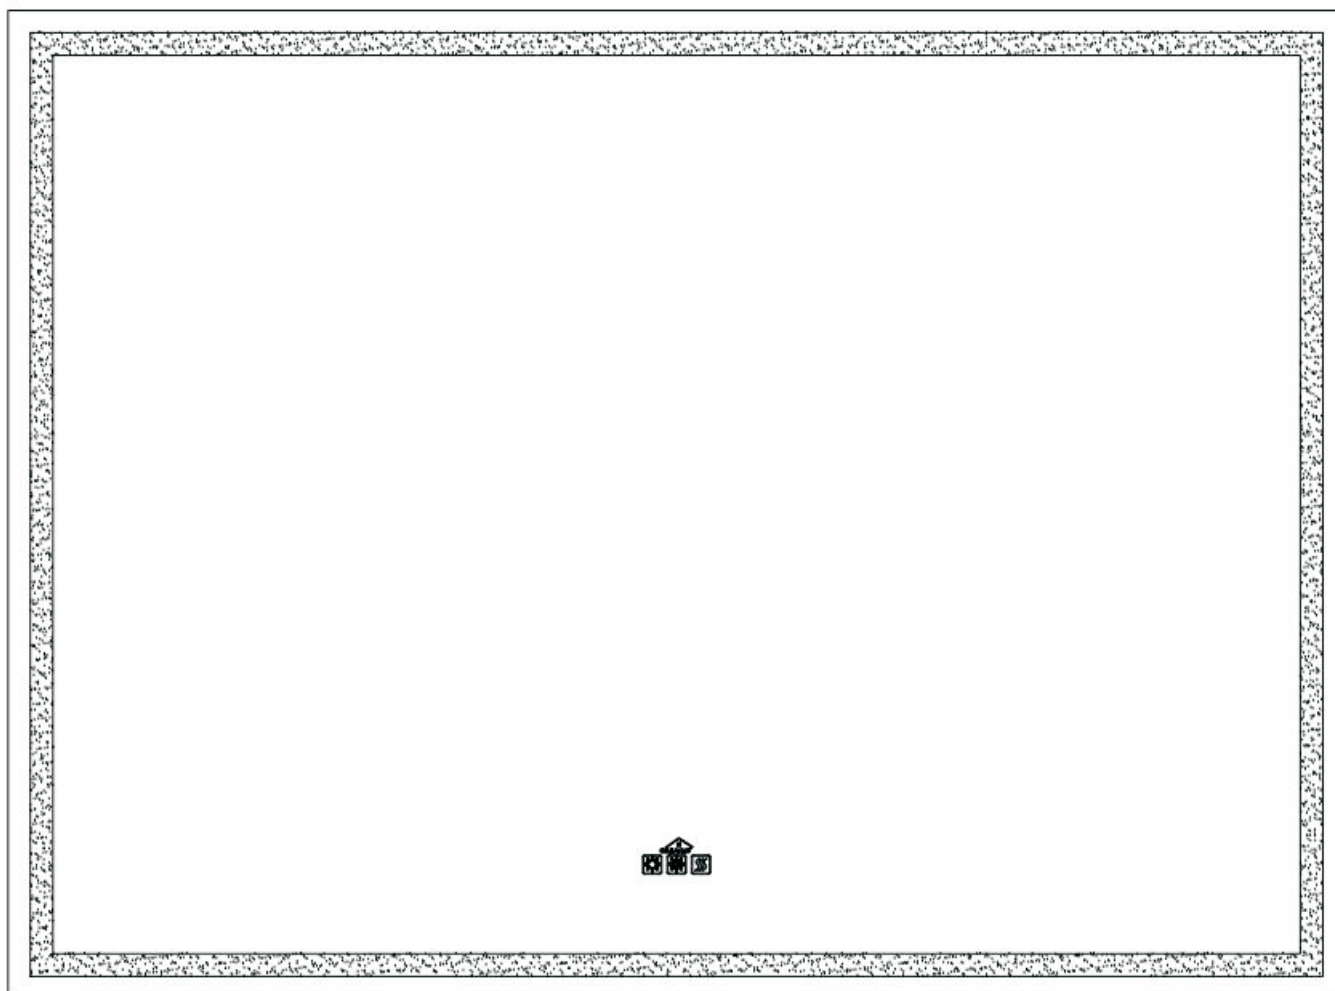

For easy and safe installation, please refer to the following:

Read all instructions thoroughly before installing the enclosed product.

Read and take note of all safety, care and maintenance information.

**PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
DURING PRODUCT OPERATION AND MAINTENANCE.**



WARNING AND SAFETY INSTRUCTIONS

Before assembling your LED Lighted Mirror fixture, please make sure that you carefully read through this instruction sheet, refer back to them during installation to ensure your product is fitted safely and correctly. Keep these instructions for future use.

WARNING Risk of Fire and Electric Shock

- All fittings must be installed in accordance with current IEE wiring regulations. If in doubt, consult a qualified electrician.
- Switch off the electrical supply at the main circuit board BEFORE installation and maintenance.
- Suitable for indoor use only. This product should be positioned well away from curtains and fabrics. Never cover the mirror.
- Regularly check the cord, the transformer and all other parts for damage, if any part is damaged the product should not be used.

INSTALLATION SAFETY

- Inspect the product immediately upon receipt for the transit damage or missing parts. Handle the product with care and protect against knocks to all sides and edges of the glass.
- Ensure there are no hidden pipes or cables in the wall before drilling.
- Wear suitable eye protection when drilling. Take care if drilling on tiled surfaces in case the drill slips.

CAUTION

The light source of this product is non-changeable light diodes (LED). Do not disassemble the product, as the light diodes can cause damage to the eyes.

NOTE: The important safeguards and instructions that appear in this manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution and care are factors that can't be built into any product. These factors must be supplied by the person(s) caring for and operating the fixture. Do not install this fixture in hazardous locations.

PRODUCT DESCRIPTION & INFORMATION

CHECK PRODUCT LIST AFTER OPENING THE PACKAGE

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| ●LED Lighted Mirror | - -1pcs |
| ●Installation Manual | - -1pcs |
| ●Z-bar | - -1pcs |
| ●Wall Mount Screw | - -7pcs (One as a spare part) |
| ●Drywall Anchor | - -7pcs (One as a spare part) |




(TOOLS YOU MAY NEED)




PRODUCT DESCRIPTION


Model : EXD4-48X36

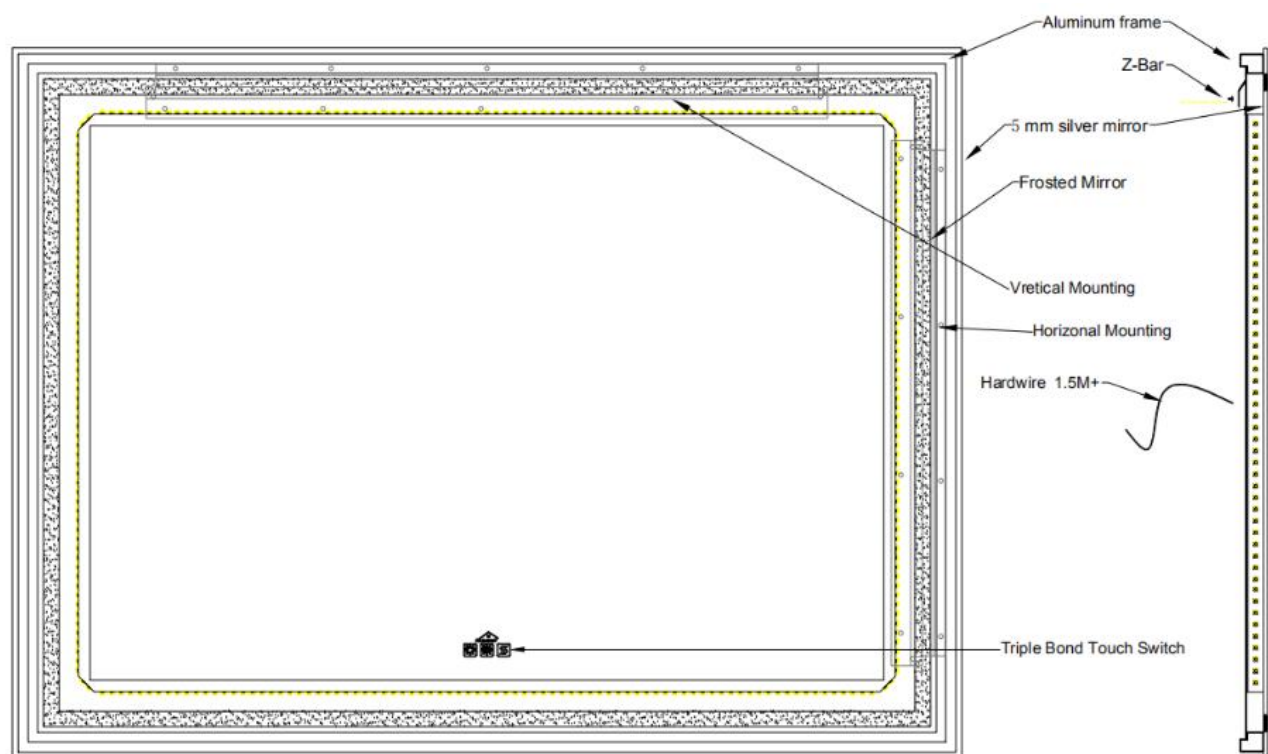


Model : EXD4-60X36

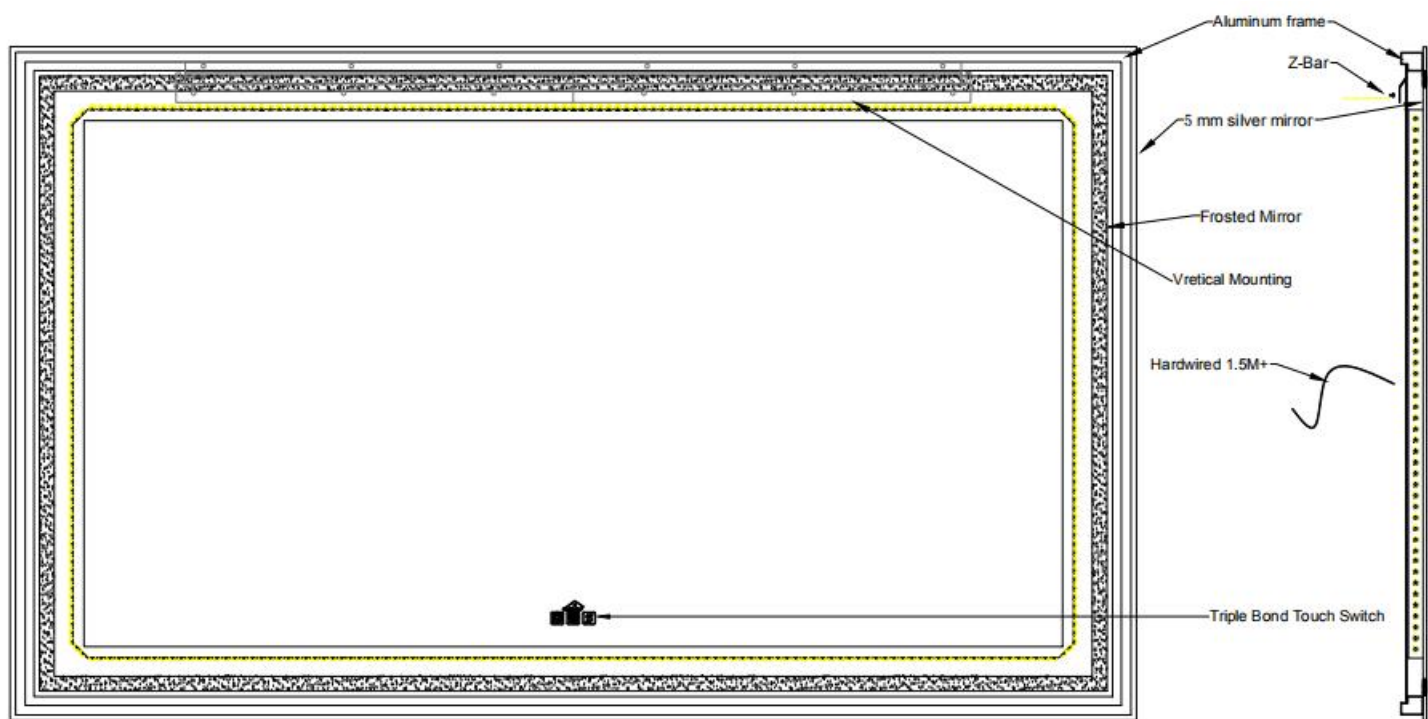

Model : EXD4-72X36

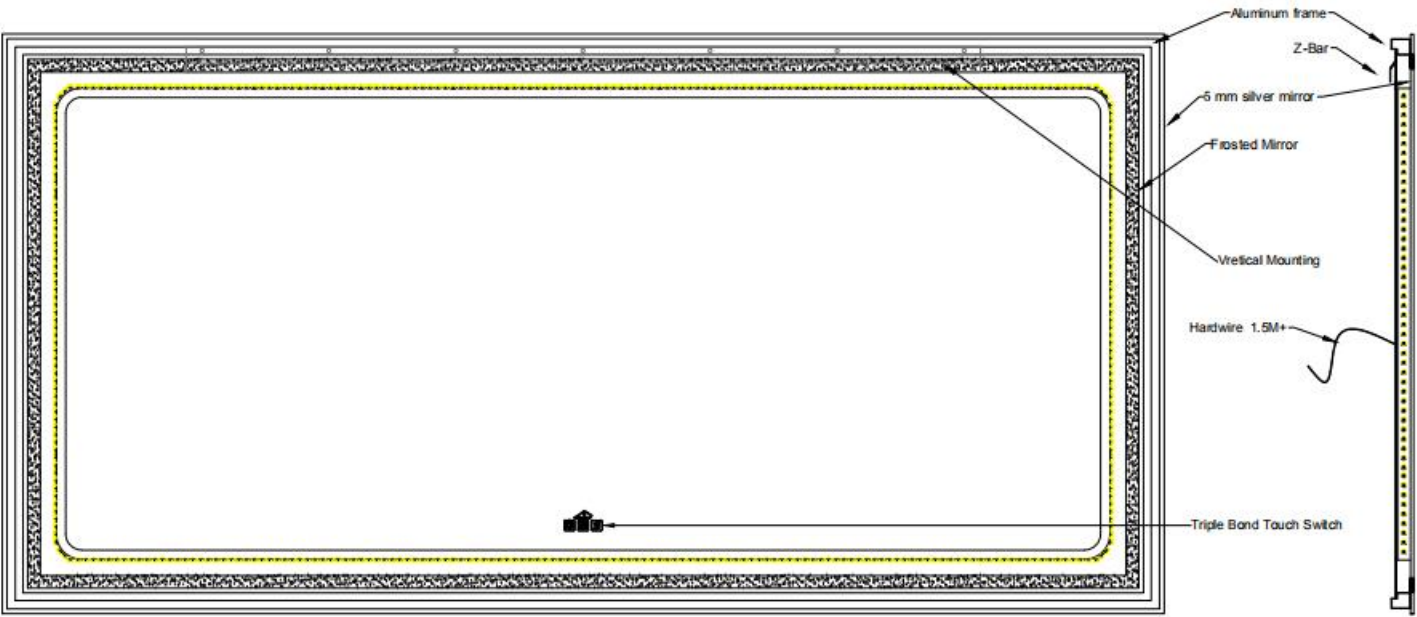

INSTALLATION PROCESS

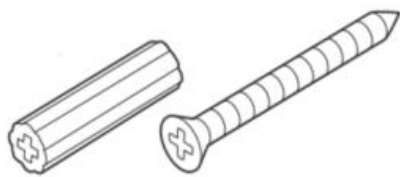


X7


(According to actual needs)

X7


(According to actual needs)



X1

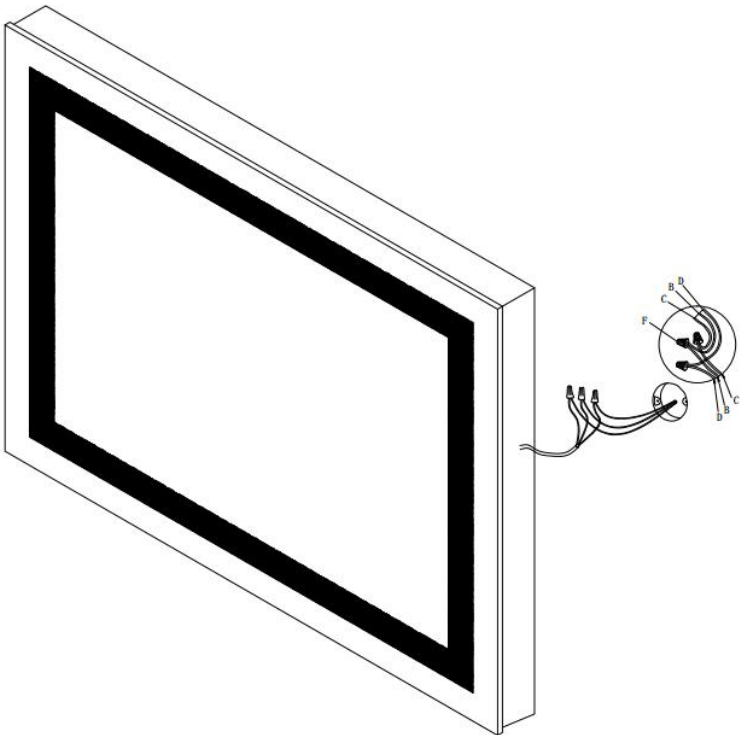

OPERATION PROCESS

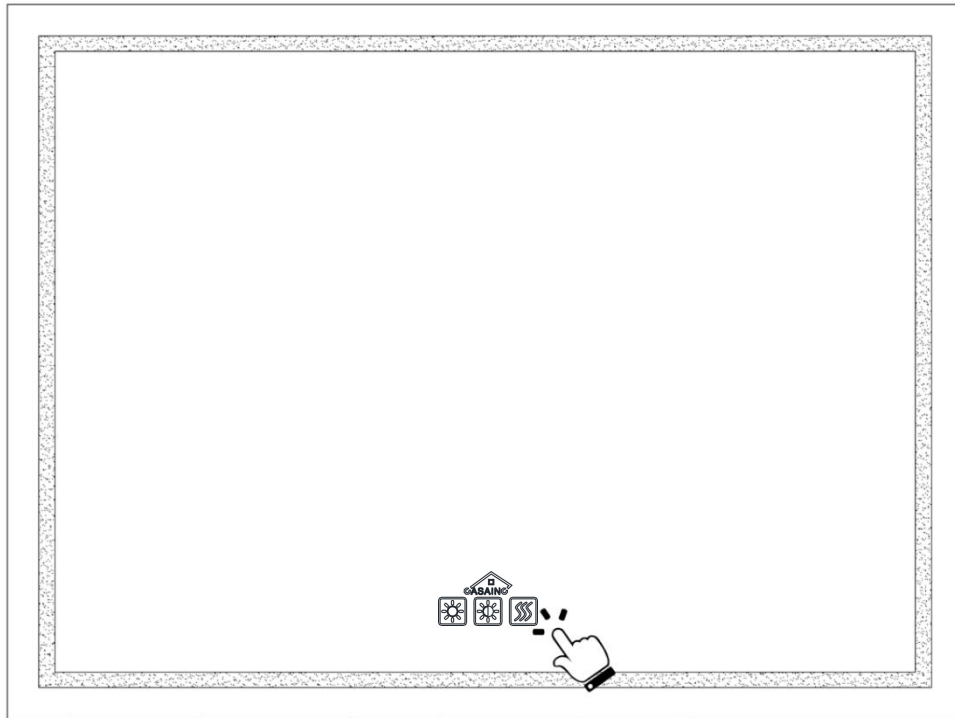

Button 1:

Short Press to turn on/off the light .

Press the switch button and hold on for 3-5seconds to active the dimmer function.

The first long press, brightness from strong to weak;

Second long press, brightness from weak to strong.

These two operations loop in turn.



Button 2:

Gently press to change the color temperature.

First press causes the neutral light ,it is mixed light by 3000K+6400K;

Second press causes the cool white light ,it is 6400K .

Third press causes the warm yellow light ,it is 3000K .

The three operations loop in turn .



Button 3:

First short press ,anti-fog function works .

Second short press ,anti-fog function stops .

The two operations loop in turn .

* All diagrams are for reference only. All model dimensions and proportions position will vary.

LED Mirror Power Source FAQ


Scenario 1

(Direct Wired)

This is the most common way to connect the mirror. The LED light & anti fog pad are both controlled by the built-in touch switch on the mirror.

*The LED light is dimmable.


Internal Power Flow Diagram

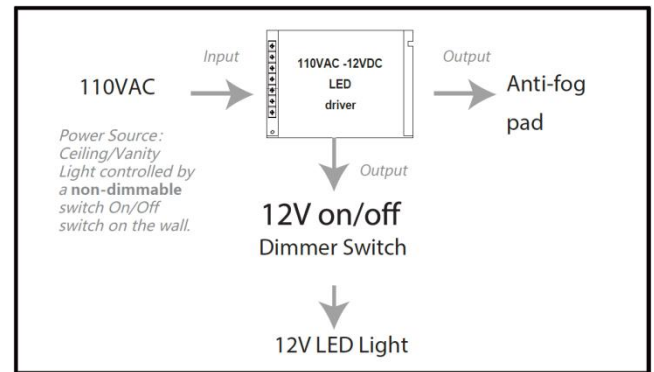

Scenario 2

(Wall Switch)

By doing so, the mirror is now bridged to the wall switch. In order to turn on the mirror, the wall switch needs to be on. The touch switch can be used to turn on the LED mirror and anti-fog pad. The mirror shuts down once the wall switch is flipped to OFF.

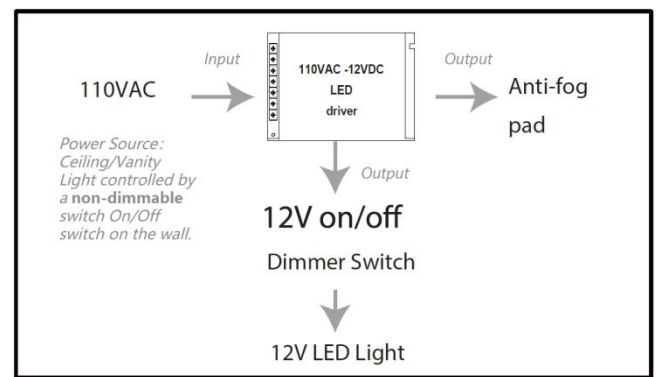


Scenario 3

(Wall Dimmer Switch – Not Accepted)

This is a scenario that is not acceptable. There is no work around for our mirror.

Do not try this way as it will damage the LED driver.

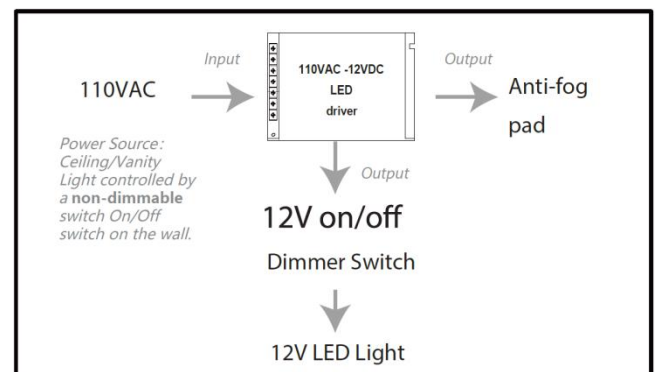

Caractéristiques du produit :

Lumière LED extra épaisse

Interrupteur tactile avec mémoire


Fonction de gradation de l'interrupteur tactile

Antibuée

Miroir à LED



Manuel d'installation et d'utilisation

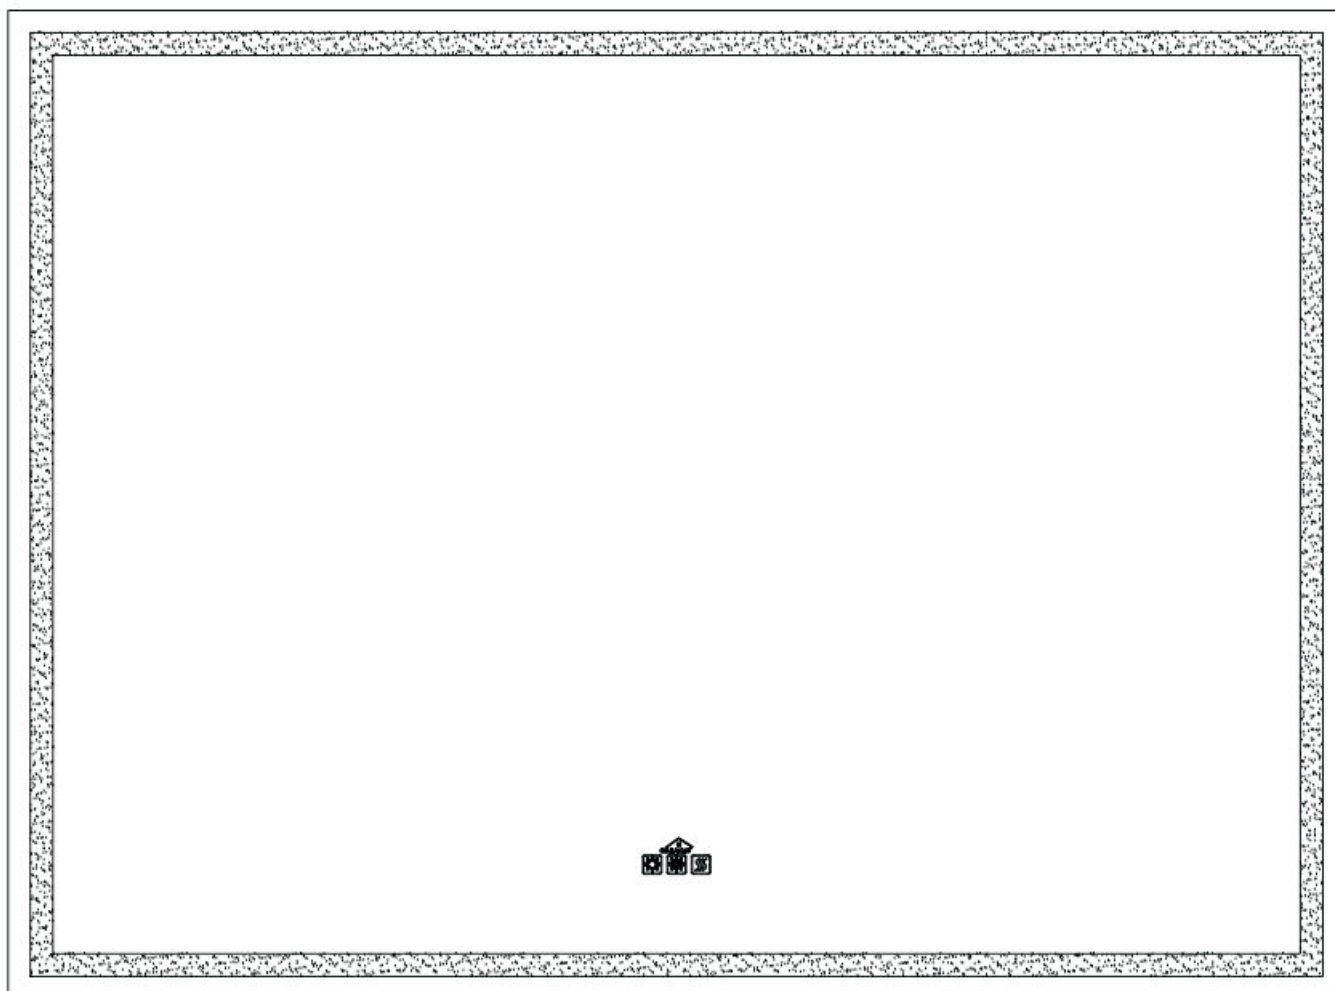


Pour une installation facile et sûre, veuillez-vous référer à ce qui suit :

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'installer le produit ci-joint.

Lisez et prenez note de toutes les informations relatives à la sécurité, à l'entretien et à la maintenance.

VEUILLEZ CONSERVER CE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR VOUS Y RÉFÉRER LORS DE L'UTILISATION ET DE L'ENTRETIEN DU PRODUIT.



AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'assembler votre miroir lumineux à LED, lisez attentivement cette fiche d'instructions et consultez-la pendant l'installation pour vous assurer que votre produit est monté correctement et en toute sécurité. Conservez ces instructions pour une utilisation ultérieure.

AVERTISSEMENT Risque d'incendie et de choc électrique

- Tous les raccords doivent être installés conformément aux réglementations de câblage IEE en vigueur. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.
- Coupez l'alimentation électrique au niveau de la carte de circuit imprimé principale AVANT l'installation et l'entretien.
- S'utilise uniquement à l'intérieur. Ce produit doit être placé à bonne distance des rideaux et des tissus. Ne jamais recouvrir le miroir.
- Vérifiez régulièrement que le cordon, le transformateur et toutes les autres pièces ne sont pas endommagés, si une pièce est endommagée, le produit ne doit pas être utilisé.

LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS

- Inspectez le produit dès sa réception pour détecter les dommages dus au transport ou les pièces manquantes. Manipulez le produit avec soin et protégez-le contre les chocs sur tous les côtés et les bords du verre.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux ou de câbles cachés dans le mur avant de percer.
- Portez une protection oculaire adaptée lors du perçage. Faites attention si vous percez sur des surfaces carrelées au cas où la perceuse glisserait.

ATTENTION

La source lumineuse de ce produit est constituée de diodes lumineuses non modifiables (LED). Ne démontez pas le produit, car les diodes lumineuses peuvent causer des dommages aux yeux.

REMARQUE : Les mesures de protection et les instructions importantes qui figurent dans ce manuel ne sont pas destinées à couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent se produire. Il faut comprendre que le bon sens, la prudence et l'attention sont des facteurs qui ne peuvent être intégrés dans aucun produit. Ces facteurs doivent être fournis par la ou les personnes qui s'occupent de l'appareil et le font fonctionner. N'installez pas ce projecteur dans des endroits dangereux.

DESCRIPTION DU PRODUIT ET INFORMATIONS

VÉRIFIER LA LISTE DES PRODUITS APRÈS

- Miroir lumineux à diodes électroluminescentes --1pcs
- Manuel d'installation --1pcs
- Z-bar -- 1pcs
- Vis de montage mural -- 7pcs (Une pièce de rechange)
- Ancrage pour mur sec --7pcs (Une pièce de rechange)




(OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN)




DESCRIPTION DU PRODUIT

Modèle : EXD4-48X36

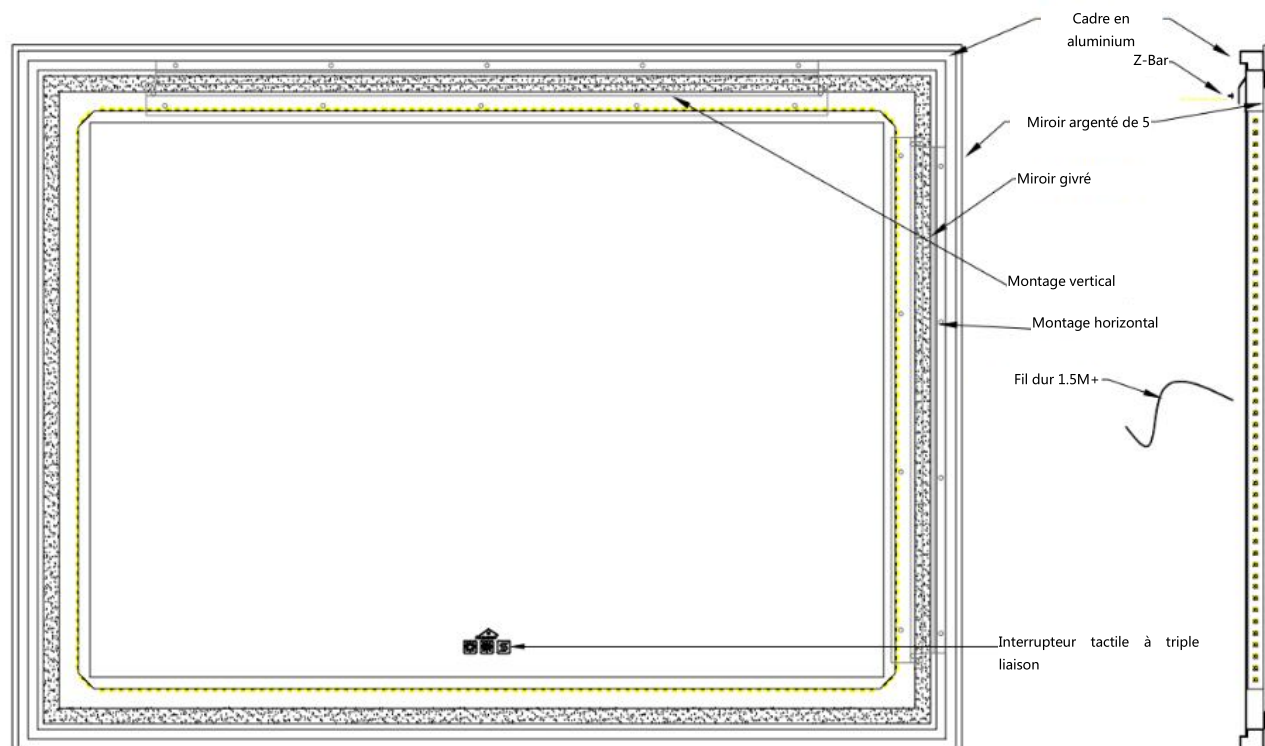


Modèle : EXD4-60X36


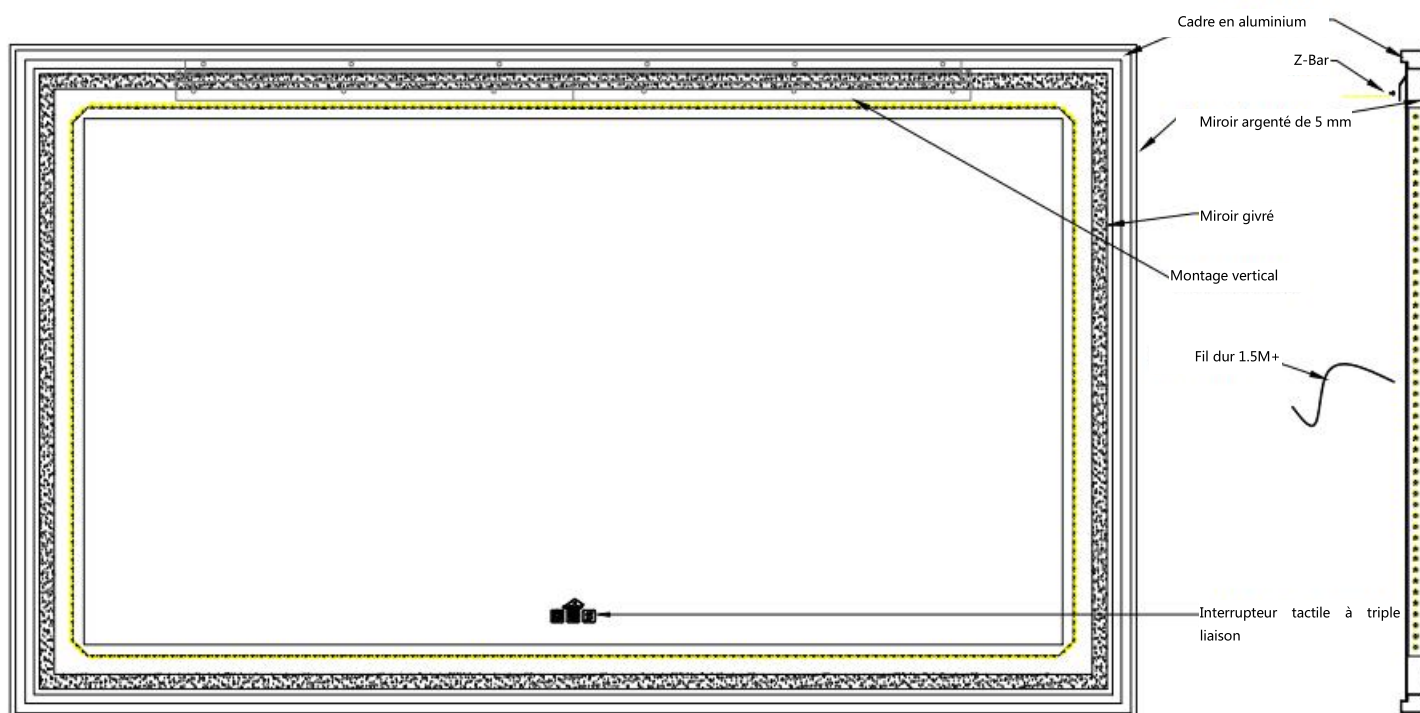


Modèle :


EXD4-72X36

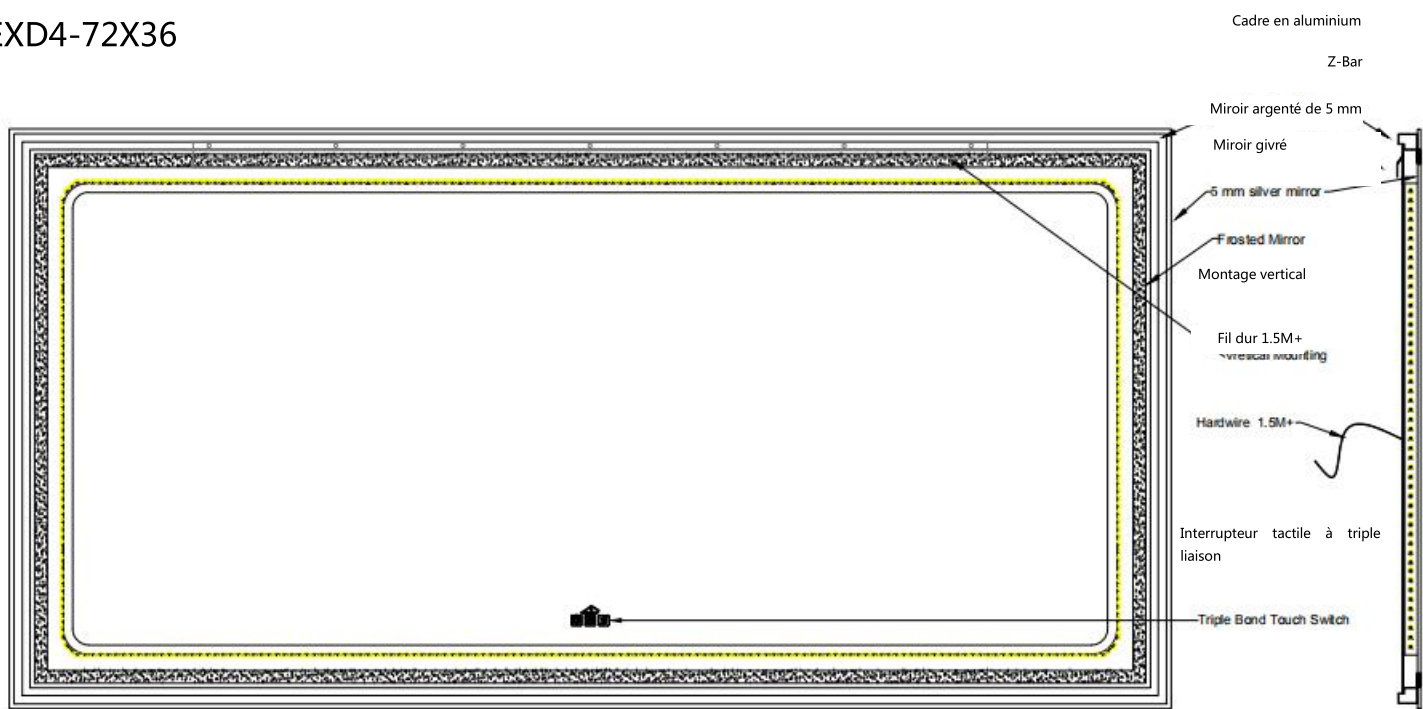

PROCESSUS D'INSTALLATION

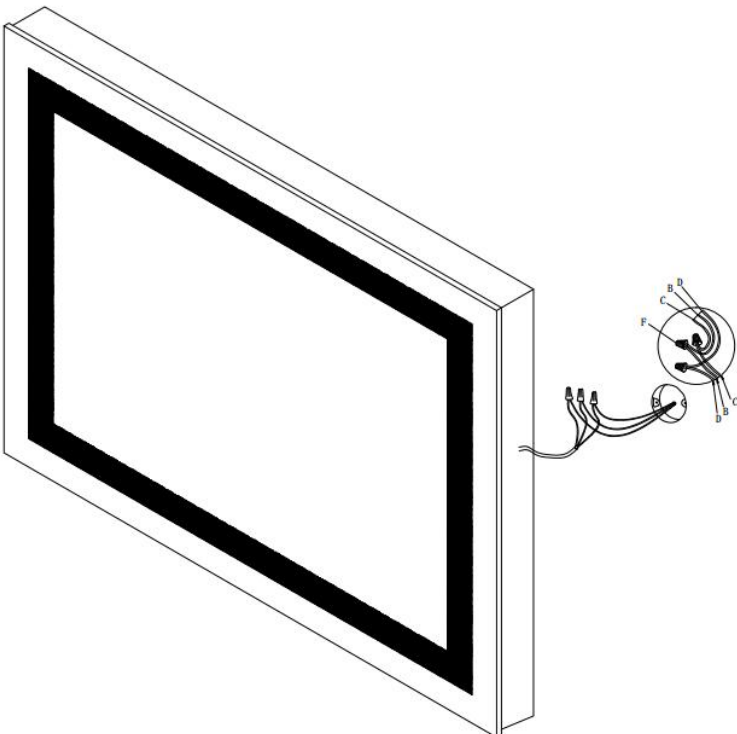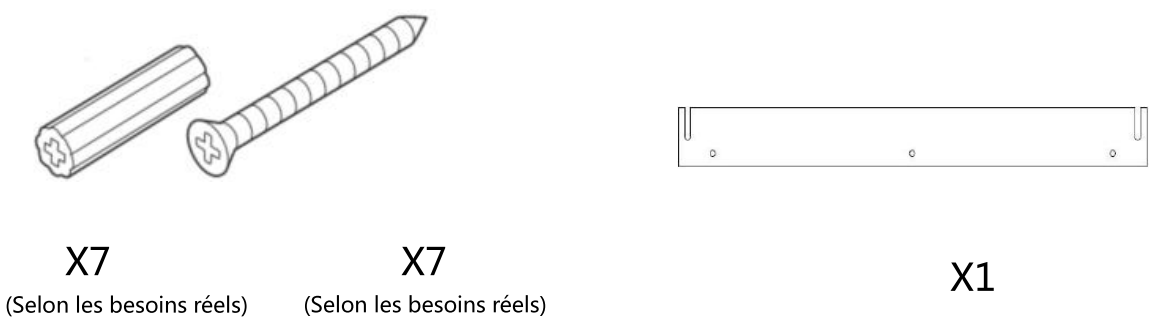

PROCESSUS DE FONCTIONNEMENT

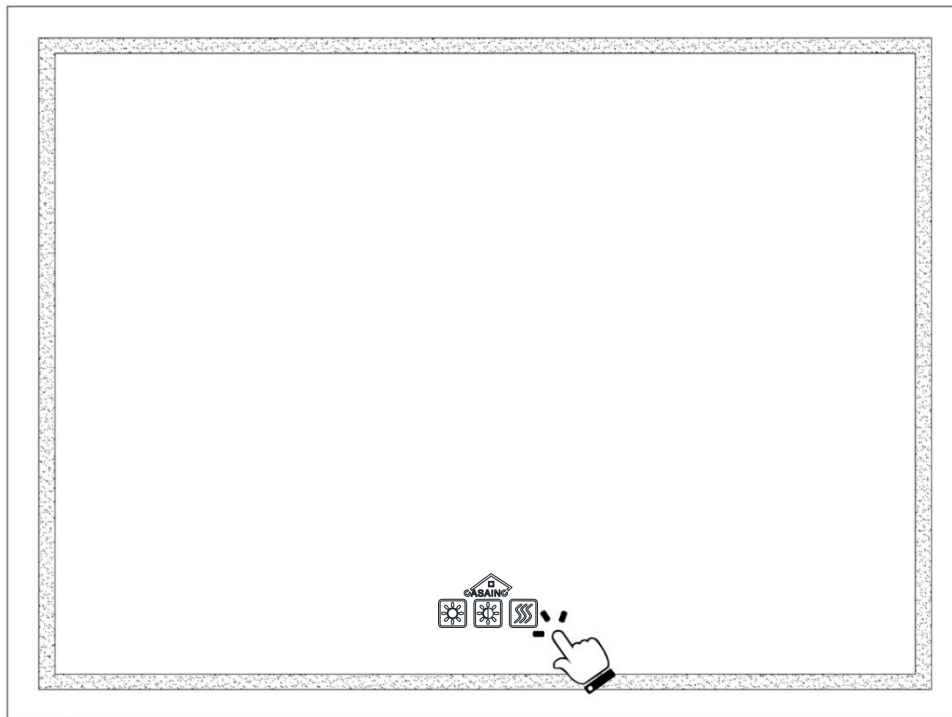

Bouton 1 :

Appuyez brièvement pour allumer/éteindre la lumière.

Appuyez sur le bouton de l'interrupteur et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour activer la fonction de gradation.

Première pression longue, luminosité de forte à faible ;

Deuxième appui long, luminosité de faible à forte.

Ces deux opérations s'enchaînent à tour de rôle.

Ces deux opérations tournent en boucle.

Bouton 2 :



Appuyez doucement pour changer la température de couleur.

La première pression provoque une lumière neutre, c'est une lumière mélangée de 3000K+6400K ;

La deuxième pression provoque une lumière blanche froide, soit 6400K.

La troisième pression provoque une lumière jaune chaude, soit 3000K.

Les trois opérations se succèdent en boucle.



Bouton 3 :

Première pression courte, la fonction antibuée fonctionne.

Deuxième pression courte, la fonction antibuée s'arrête.

Les deux opérations se succèdent en boucle.

* Tous les schémas sont donnés à titre indicatif uniquement. Les dimensions et la position des proportions de tous les modèles peuvent varier.

FAQ sur la source d'alimentation des miroirs à LED


Scénario 1

(Câblé directement)

C'est la façon la plus courante de connecter le miroir. La lumière LED et l'antibrouillard sont tous deux contrôlés par l'interrupteur tactile intégré sur le miroir.

*La lumière LED est réglable.


Diagramme de flux de puissance interne

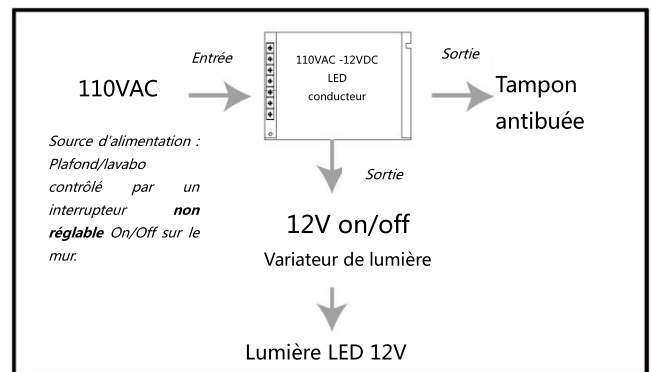

Scénario 2

(Interrupteur mural)

En faisant cela, le miroir est maintenant ponté vers le commutateur mural. Afin d'allumer le miroir, l'interrupteur mural doit être allumé. L'interrupteur tactile peut être utilisé pour allumer le miroir LED et le tampon antibuée. Le miroir s'éteint lorsque l'interrupteur mural est mis sur OFF.

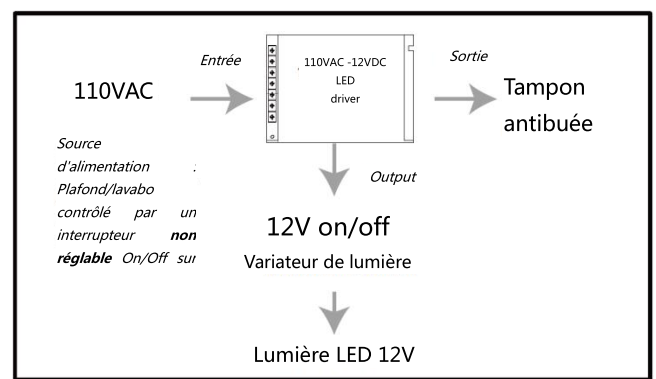

Scénario 3

(Variateur mural - non accepté)

Voici un scénario qui n'est pas acceptable. Il n'y a pas de solution de contournement pour notre miroir.

N'essayez pas de cette manière car cela endommagerait le driver de LED.

