
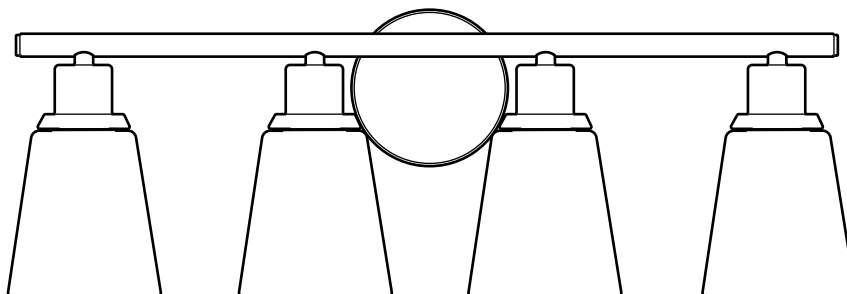


VANITY BAR

Español p. 9

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

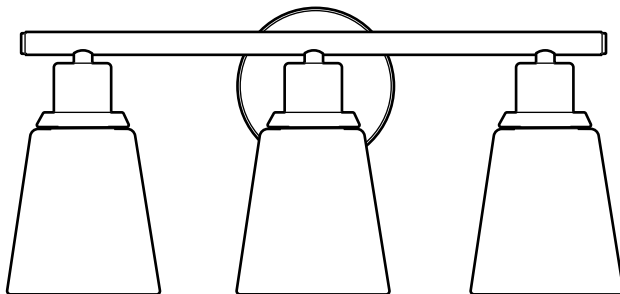

Intertek
3187807

APPROVED FOR USE
IN DAMP LOCATIONS

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this product.

Questions, problems or missing parts?


Before returning, contact us on: **800-527-1292**, 8:30 a.m. - 5 p.m., CST,
Monday - Friday.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents	2
Hardware Contents	3
Safety Information	3
Preparation	4
Assembly Instructions	5
Care and Maintenance	8
Troubleshooting	8
Warranty	8

PACKAGE CONTENTS


**Drawing for (A) in manual representational only; product may vary in appearance.*

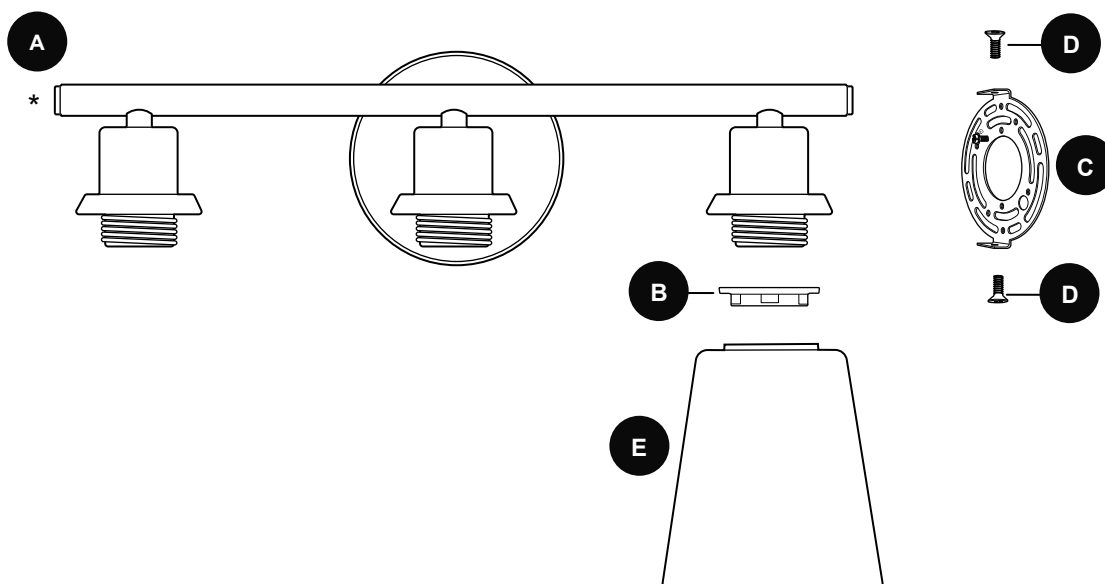

PART	DESCRIPTION	#6285308	#6285309	#6285307
		QUANTITY	QUANTITY	QUANTITY
A	Fixture	1	1	1
B	Socket Ring (preassembled to fixture (A))	3	4	4
C	Mounting Plate (preassembled to fixture (A))	1	1	1
D	Mounting Plate Screw (preassembled to mounting plate (C))	2	2	2
E	Shade	3	4	4

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)


AA



Wire
Connector

Qty. 3

BB



Machine
Screw

Qty. 2



SAFETY INFORMATION

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.



DANGER

- For your protection and safety, carefully read and understand the information provided in this manual completely before attempting to assemble, install or operate this product. Failure to do so could lead to electrical shock, fire or other injuries that could be hazardous or even fatal.
- DO NOT connect this fixture to an electrical system that does not provide a means for equipment grounding. Never use a fixture in a two-wire system that is not grounded. Installing a fixture into an electrical system not having a proper grounding means could cause metal parts of the fixture to carry electrical currents if any of the fixture wires, wire connections or splices were to become broken, cut or loose during the mounting or normal operation of the fixture. Under this condition, anyone coming in contact with the fixture would be subject to electrical shock, which could cause serious injury or death.
- DO NOT connect the bare or green insulation fixture ground wire to the black (HOT) current-carrying wire or the white (NEUTRAL) house wire. Connection of the bare or green fixture ground wire to the black or white house wires may cause metal parts of the fixture to carry electrical currents. Under this condition anyone coming in contact with the fixture will receive electrical shock, which could cause serious injury or death.
- DO NOT damage or cut the wire insulation (covering) during installation of fixture. DO NOT permit wires to contact any surface having a sharp edge. To do so may damage or cut the wire insulation, which could cause serious injury or death from electrical shock.



WARNING

- All electrical connections must be in agreement with local codes and ordinances, the National Electric Code (NEC) and ANSI/NFPA 70-1999. Contact your municipal building department to learn about your local codes, permits and/or inspections. Risk of fire – most dwellings built before 1985 have supply wire rated for 140 ° F. Consult a qualified electrician before installation.
- To avoid personal injury, the use of gloves may be necessary while handling fixture parts with sharp edges.

SAFETY INFORMATION

WARNING

- DO NOT suspend any fixture by the house wires. A fixture must always be mounted directly to a mounting strap which is first attached to the outlet box. Wire connectors will not support the weight of a fixture. Suspending a fixture by the house wires and wire connectors will result in the fixture falling, with the possibility of personal injury and the danger of electrical shock or fire.
- To reduce the risk of fire, electrical shock, or personal injury, wire connectors provided with this light fixture are designed to accept only one 12-gauge house wire and two lead wires from the light fixture. If your house wire is larger than 12-gauge or there is more than one house wire to connect to the corresponding fixture lead wires, consult an electrician for the proper size wire connectors to use.
- To reduce the risk of damage to the fixture, DO NOT use power tools to assemble any part of the fixture.

CAUTION

- TURN OFF ELECTRICITY at main fuse box (or circuit breaker box) before beginning installation by removing the fuse (or switching the circuit breaker off).
- If you are not sure the lighting system has a grounding means, DO NOT attempt to install this fixture. Contact a qualified, licensed electrician for information regarding the proper grounding methods as required by the local electrical code in your area.
- All fixtures must be mounted to an outlet box that is supported by the building structure.
- DO NOT use bulb having a wattage greater than the maximum value stated on the fixture. The use of a bulb with higher wattage than specified will increase temperatures and risk of fire.
- If a dimmer control switch is used with this fixture, obtain professional advice to determine the correct type to use as well as the electrical rating required.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Flathead Screwdriver, Phillips Screwdriver, Wire Strippers, Pliers, Wire Cutters, Safety Glasses, Stepladder, Electrical Tape, Level.

Helpful Tools (not included): A/C Tester Light, Do-It-Yourself Wiring Handbook, Soft Cloth.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Turn off circuit breakers and wall switch to the fixture supply line leads.

⚠ DANGER: Failure to disconnect power supply prior to installation may result in serious injury or death.

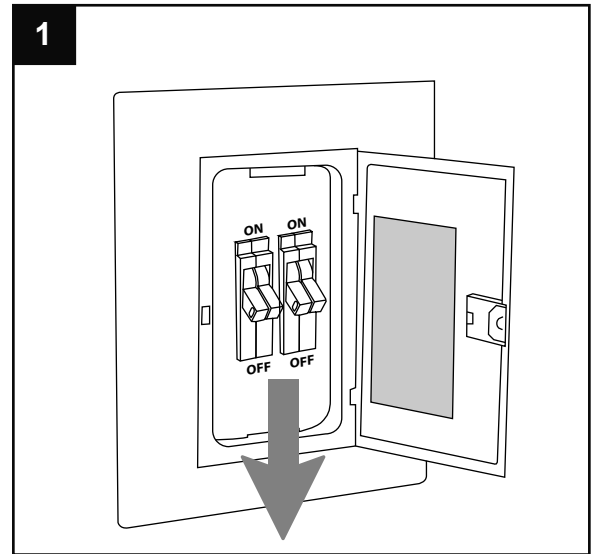


2. Remove existing fixture and disconnect all electrical wiring.

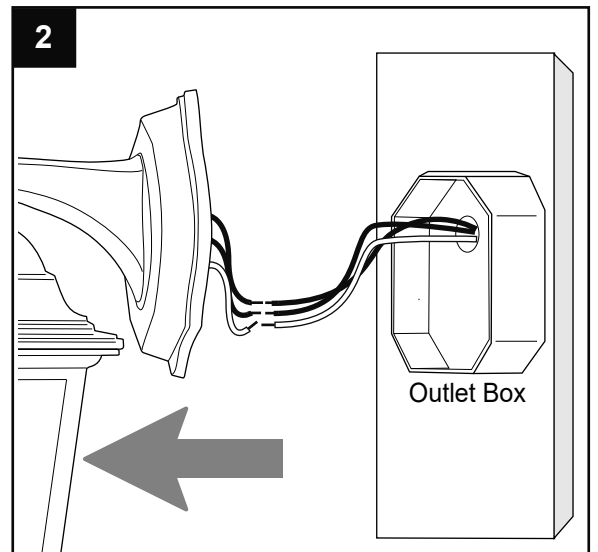

3. Remove two mounting plate screws (D) from fixture (A) and remove mounting plate (C) from back of fixture (A).

Save mounting plate screws (D) for later use.

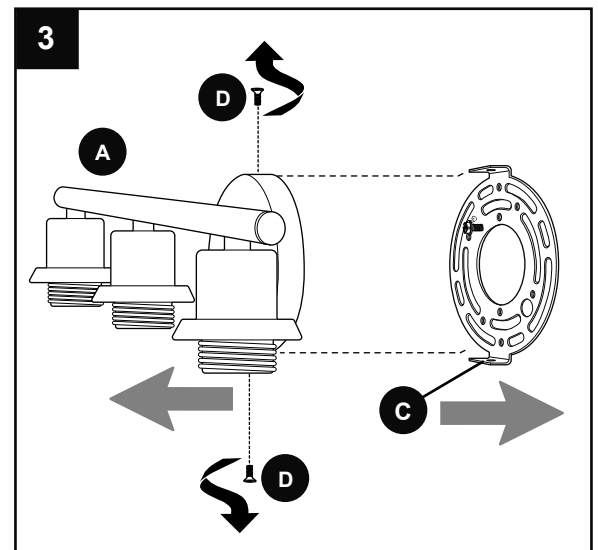

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Attach mounting plate (C) to outlet box (not included) using existing washers and outlet box screws or the machine screws (BB). **NOTE:** If the outlet box screws required for your outlet box are of a different size than the machine screws (BB), consult a licensed electrician before proceeding.

Use a level (not included) to make sure ears on mounting plate (C) is level vertically. This will help ensure the fixture (A) is level when attached. Tighten machine screws (BB) completely to secure mounting plate (C).

⚠ CAUTION: The fixture must be mounted to an outlet box that is supported by the building structure and can support the weight of the fixture. Plastic outlet boxes are not recommended.

Hardware Used






5. Prepare wires by stripping 3/4 in. of insulation from wire ends using wire strippers (not included). Connect BARE/GREEN ground wire from outlet box to BARE ground wire from fixture (A) with wire connector (AA). Connect WHITE wire from fixture (A) to WHITE wire from outlet box using existing wire connector or wire connector (AA). Connect BLACK wire from fixture (A) to BLACK wire from outlet box using existing wire connector or wire connector (AA).

NOTE: Screw wire connectors (AA) on in a clockwise direction.

⚠ WARNING: Never connect ground wire to WHITE or BLACK power supply wires.

⚠ WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, wire connectors (AA) are designed to accept only one 12-gauge house wire and two lead wires from the light fixture. If your house wire is larger than 12-gauge or there is more than one house wire to connect to the corresponding fixture lead wires, consult an electrician for the proper size wire connectors to use.

Hardware Used

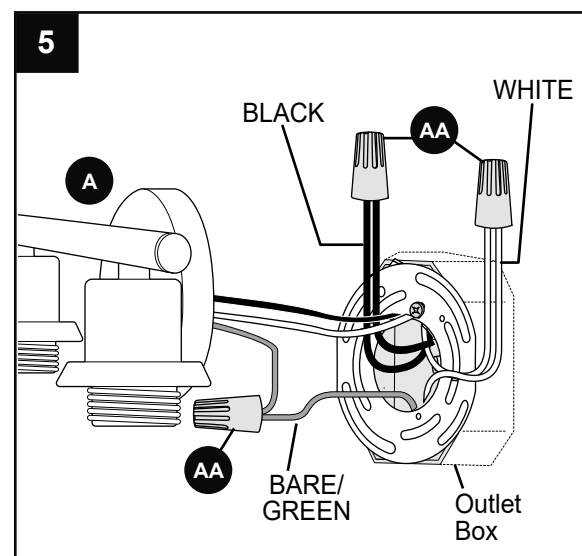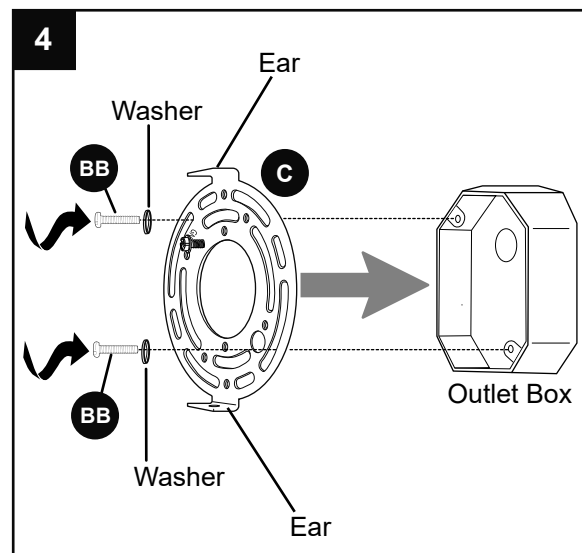


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6. Wrap electrical tape (not included) around each individual wire connector (AA) down to the wire.


⚠ WARNING: Make sure no bare wire or wire strands are visible after making connections.

Push wire connectors (AA) gently back into outlet box. Carefully push excess wiring into outlet box.

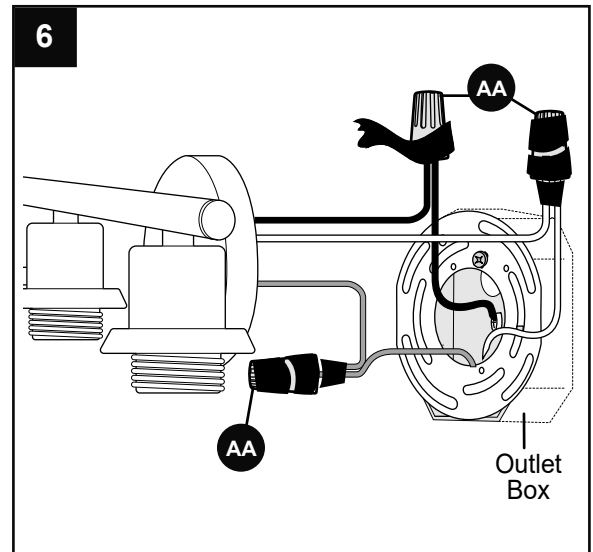


7. Attach fixture (A) to mounting plate (C) using the mounting plate screws (D) previously removed (Step 3, Page 5).

NOTE: Before tightening mounting plate screws (D) completely, use level (not included) to check fixture (A) -- adjust if necessary.

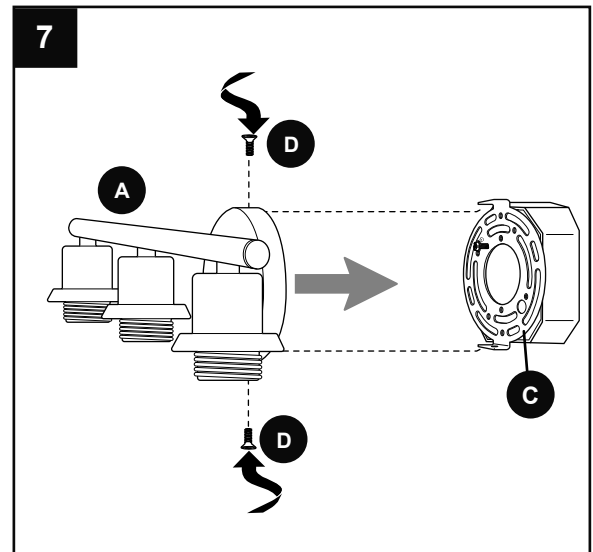

8. Remove socket rings (B) from sockets of fixture (A). Attach shades (E) to sockets, securing with socket rings (B).

⚠ WARNING: Do not overtighten socket rings as shades may crack or break.

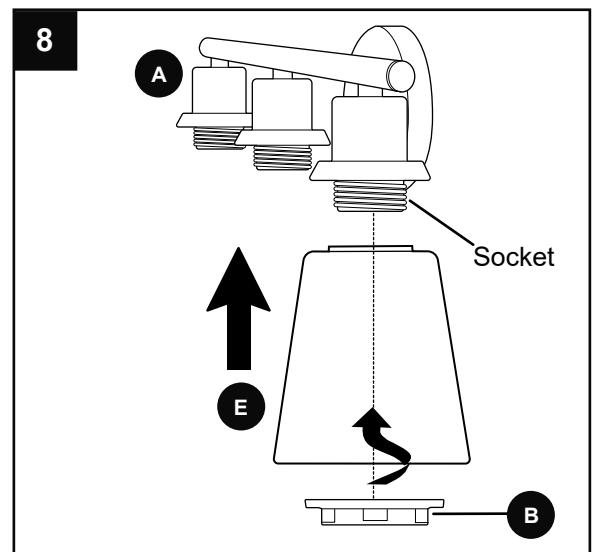


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

9. Install 40-watt max. standard-base incandescent bulbs (not included) or CFL/LED equivalent.

⚠ WARNING: When replacing bulbs, allow bulbs and shades to cool down before touching.

Restore power and test fixture (A).

If lights do not function, please refer to TROUBLESHOOTING below.

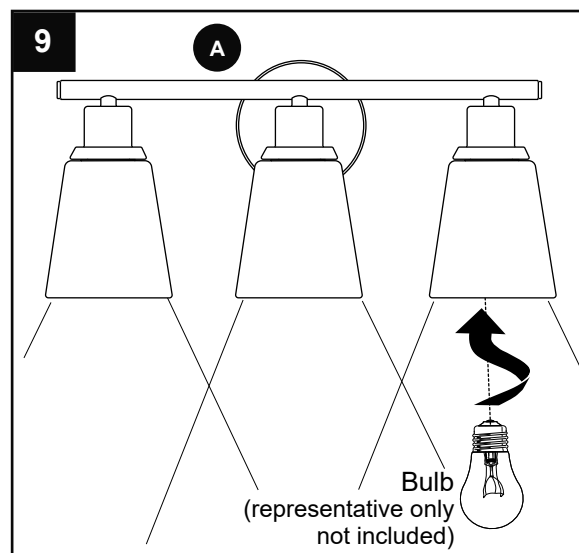

CARE AND MAINTENANCE

- Shut off main power supply. Wipe with soft cloth or use window cleaner. Do not use an abrasive cleaner.

TROUBLESHOOTING

⚠ WARNING: Before beginning work, shut off the power supply to avoid electrical shock.


PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is OFF. 3. Faulty connection.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is ON. 3. Check wiring and all connections.
Fuse blows out or circuit breaker trips.	1. Crossed wires. 2. Power wire is grounding out.	1. Check wiring. 2. Check all connections.

WARRANTY

The distributor warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective, take a copy of the bill of sale as a proof of purchase and the product in its original carton to the place of purchase. The distributor will, at its option, repair, replace or refund the purchase price to the consumer. All costs of installation and removal of the fixture is the responsibility of the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage or improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages, improper packaging of returned products and acts of God. As some states do not allow exclusions of limitations on an implied warranty, the above exclusion and limitation may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which may vary from state to state.

BARRA PARA TOCADOR

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

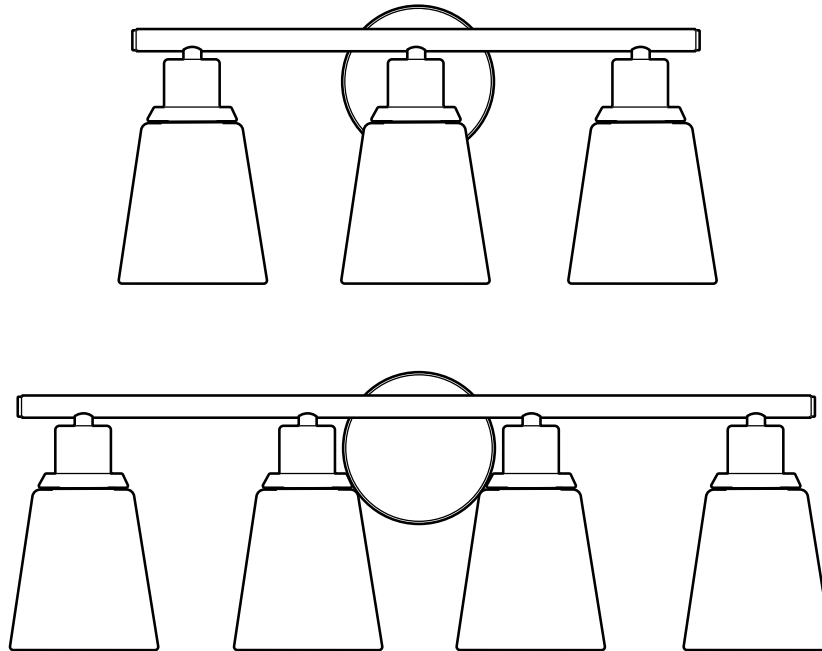

Intertek
3187807

HOMOLOGADO PARA
UBICACIÓN HÚMEDA

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de devolver pongase en contacto con nosotros al **800-527-1292**, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., hora estándar del centro.

ÍNDICE

Contenido del paquete10

Aditamentos 11

Información de seguridad11

Preparación12


Instrucciones de ensamblaje13

Cuidado y mantenimiento16

Solución de problemas16


Garantía16

CONTENIDO DEL PAQUETE

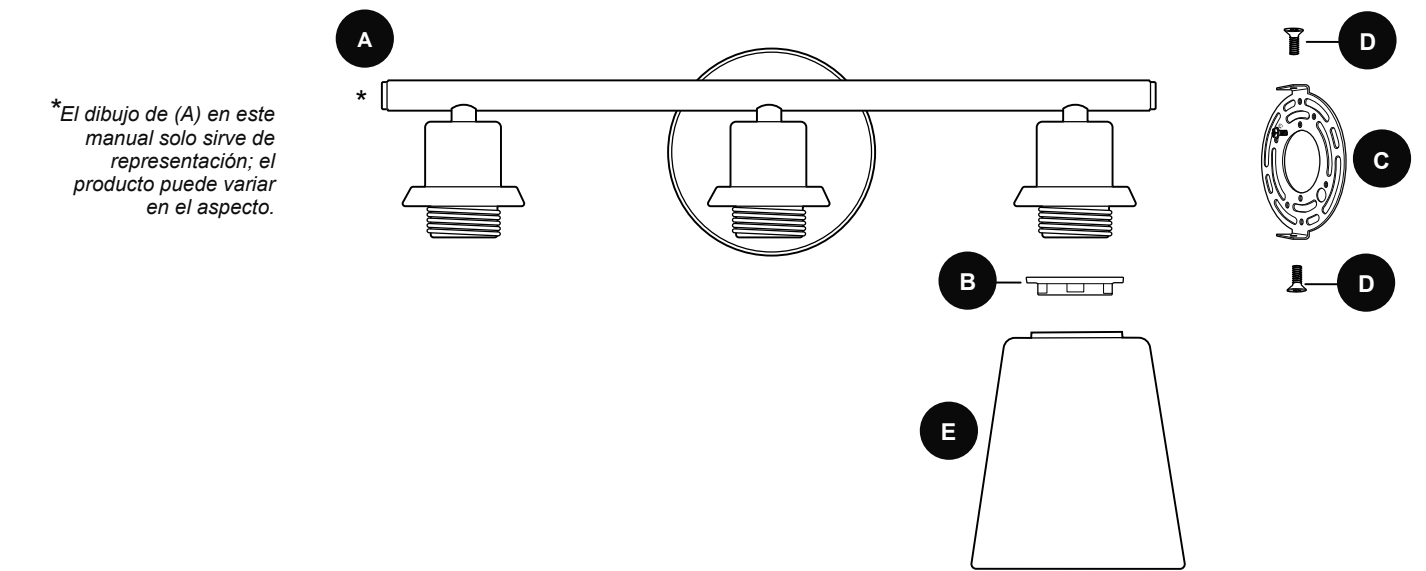

		#6285308	#6285309	#6285307
PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
A	Lámpara	1	1	1
B	Anillo de la portalámpara (preensamblado a la lámpara (A))	3	4	4
C	Placa de montaje (preensamblada a la lámpara (A))	1	1	1
D	Tornillo de la placa de montaje (preensamblado a la placa de montaje (C))	2	2	2
E	Pantalla	3	4	4


AA



Conector de
cables

Cant. 3

BB



Tornillo
para metal

Cant. 2



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.



PELIGRO

- Por su propia protección y seguridad, lea atentamente y comprenda la información de este manual en su totalidad antes de intentar ensamblar, instalar o usar este producto. No hacerlo podría provocar descargas eléctricas, incendios u otras lesiones, las que pueden ser peligrosas o incluso fatales.
- NO conecte esta lámpara a un sistema eléctrico que no proporcione un medio de puesta a tierra para el equipo. Nunca utilice una lámpara en un sistema de dos conductores que no tenga puesta a tierra. Instalar una lámpara en un sistema eléctrico que no tenga una puesta a tierra adecuada podría provocar que las piezas de metal de la lámpara conduzcan corriente eléctrica si cualquiera de los cables, las conexiones del cableado o los empalmes de la lámpara se rompen, se cortan o se sueltan durante el montaje o funcionamiento normal. En esta situación, cualquier persona que entre en contacto con la lámpara podría recibir una descarga eléctrica, la que podría provocar lesiones graves o la muerte.
- NO conecte el conductor de puesta a tierra de aislamiento desnudo o verde de la lámpara al conductor negro (DE CORRIENTE) que lleva la corriente o al conductor blanco (NEUTRO) de la casa. Conectar el conductor de tierra desnudo o verde de la lámpara al conductor negro o blanco de la casa puede provocar que las piezas metálicas de la lámpara conduzcan corriente eléctrica. En esta situación, cualquier persona que entre en contacto con la lámpara recibirá una descarga eléctrica, la que podría provocar lesiones graves o la muerte.
- NO dañe ni corte el aislamiento del conductor (cubierta) durante la instalación de la lámpara. NO permita que los conductores entren en contacto con superficies que tengan un borde afilado, ya que esto podría dañar o cortar el aislamiento del conductor y provocar lesiones graves o la muerte debido a una descarga eléctrica.



ADVERTENCIA

- Todas las conexiones eléctricas deben cumplir con los códigos y las ordenanzas locales, el Código Eléctrico Nacional (NEC, por sus siglas en inglés) y la norma ANSI/NFPA 70-1999. Póngase en contacto con su Departamento de construcción municipal para conocer los códigos, permisos y/o inspecciones locales. Riesgo de incendio: la mayoría de las casas construidas antes de 1985 tienen conductores de suministro clasificados para 60 °C. Consulte a un electricista calificado antes de instalar.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

- Para evitar lesiones personales, puede ser necesario usar guantes al manipular las piezas de la lámpara con bordes filosos.
- NUNCA cuelgue lámparas de los conductores de la casa. Siempre se debe montar la lámpara directamente en una caja de salida o una placa de montaje que esté unida a la caja de salida. Los conectores de cables no sostendrán el peso de una lámpara. Si cuelga una lámpara de los conductores de la casa y los conectores de cables, esta se caerá y podría provocar lesiones personales y peligro de descarga eléctrica o incendio.
- Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, los conectores de cables incluidos con esta lámpara están diseñados para sostener solo un cable interior de calibre 12 y dos cables conductores de la lámpara. Si el cable interior es de un calibre superior a 12 o hay más de un cable interior para conectar a los cables conductores de la lámpara al cual corresponda cada uno, pregúntele a un electricista cuál es el tamaño adecuado de los conectores de cables que debe utilizar.
- Para reducir el riesgo de daño a la lámpara, NO utilice herramientas eléctricas para ensamblar ninguna parte de esta lámpara.



PRECAUCIÓN

- DESCONECTE EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD desde la caja de fusibles principal (o desde la caja del interruptor de circuito) antes de comenzar la instalación; para hacerlo, retire el fusible (o apague el interruptor de circuito).
- NO intente instalar esta lámpara si no está seguro de que su sistema de iluminación tiene una puesta a tierra. Póngase en contacto con un electricista calificado y certificado para obtener información sobre los métodos adecuados de puesta a tierra exigidos por el código local de electricidad de su área.
- Todas las lámparas se deben montar en una caja de salida que esté sostenida de la estructura del edificio.
- NO utilice una bombilla de un vataje mayor que el valor máximo establecido en la lámpara. El uso de una bombilla cuyo vataje sea mayor que el especificado incrementará la temperatura y producirá riesgo de incendio.
- Si utiliza un regulador de control de intensidad con esta lámpara, solicite asesoría profesional para determinar el tipo de regulador y la clasificación eléctrica correcta que se requiere.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y los aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas pelacables, pinzas, pinzas cortacables, gafas de seguridad, escalera de tijera, cinta aislante, nivel.

Herramientas útiles (no se incluyen): luz de prueba de CA, guía "Hágalo usted mismo" y paño suave.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Apague los interruptores de circuito y el interruptor de pared para interrumpir el suministro de electricidad hacia la lámpara.

⚠ PELIGRO: si no interrumpe el suministro de electricidad antes de la instalación, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

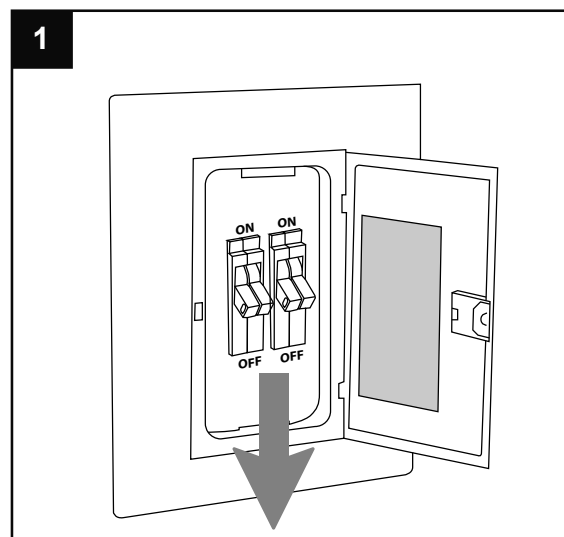


2. Retire la lámpara existente y desconecte el cableado eléctrico.

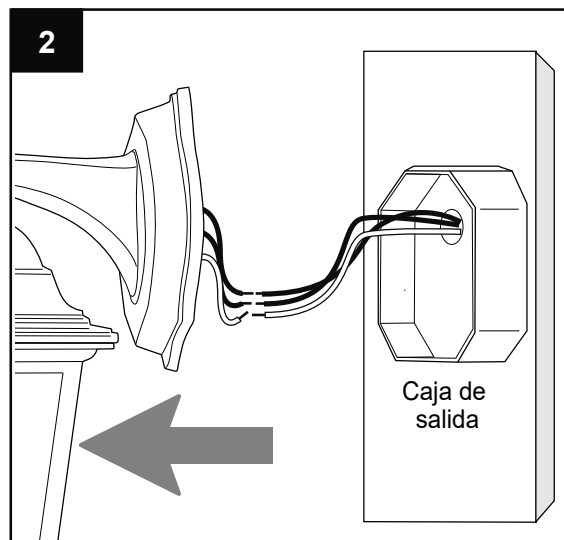

3. Retire los tornillos de la placa de montaje (D) de la lámpara (A) y retire la placa de montaje (C) de la parte posterior de la lámpara (A).

Guarde los tornillos de la placa de montaje (D) para su uso posterior.

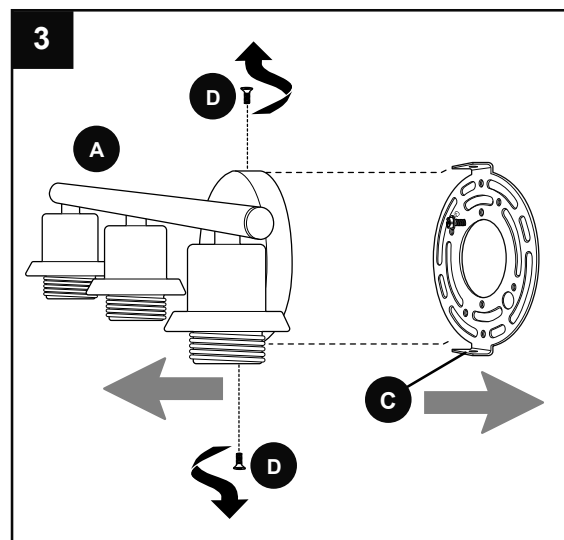


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Fije la placa de montaje (C) a la caja de salida (no se incluye) con las arandelas y los tornillos de la caja de salida existentes o los tornillos para metal (BB). **NOTA:** si el tamaño de los tornillos de la caja de salida requeridos para su caja es diferente al de los tornillos para metal (BB), consulte a un electricista certificado antes de proceder.

Con un nivel (no incluido), asegúrese de que las orejas preensambladas en la placa de montaje (C) estén niveladas verticalmente. Esto ayudará a garantizar que la lámpara (A) esté nivelada al fijarla. Apriete los tornillos para metal (BB) completamente para fijar la placa de montaje (C).

! PRECAUCIÓN: la lámpara (A) se debe montar en una caja de salida que esté sostenida de la estructura del edificio y que pueda sostener el peso de una lámpara. Use una caja de salida de metal, no se recomienda el uso de cajas de salida de plástico.

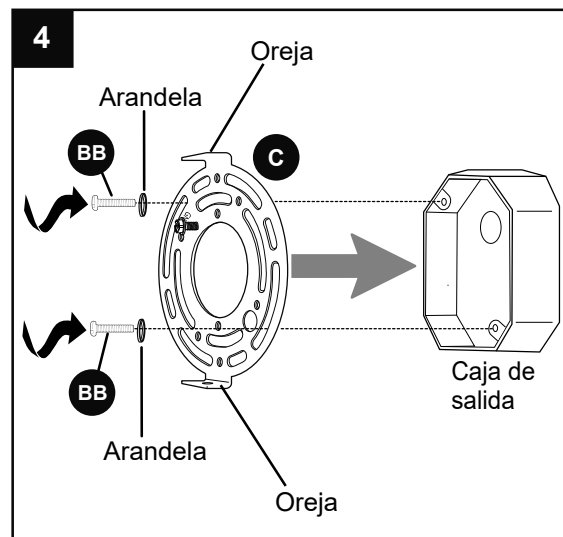

Aditamentos utilizados


BB Tornillo para metal  x 2

5. Prepare los conductores pelando 1.91 cm del aislamiento de sus extremos con las pinzas pelacables (no se incluyen). Conecte el conductor DESNUDO/VERDE de puesta a tierra de la caja de salida al conductor DESNUDO de puesta a tierra de la lámpara (A) con el conector de cables (AA). Conecte el conductor BLANCO de la lámpara (A) al conductor BLANCO de la caja de salida usando el conector de cables existente o el conector de cables (AA). Conecte el conductor NEGRO de la lámpara (A) al conductor NEGRO de la caja de salida con el conector de cables existente o el conector de cables (AA).

NOTA: enrosque los conectores de cables (AA) en dirección de las manecillas del reloj.

! ADVERTENCIA: nunca conecte el conductor de puesta a tierra a los conductores BLANCO o NEGRO del suministro de electricidad.

! ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, los conectores de cables (AA) incluidos con esta lámpara están diseñados para soportar solo un conductor de la casa de calibre 12 y dos cables conductores desde la lámpara. Si el conductor de la casa es de un calibre superior a 12 o hay más de un conductor de la casa para conectar a los cables conductores de la lámpara correspondientes, pregúntele a un electricista cuál es el tamaño adecuado de los conectores de cables que debe utilizar.

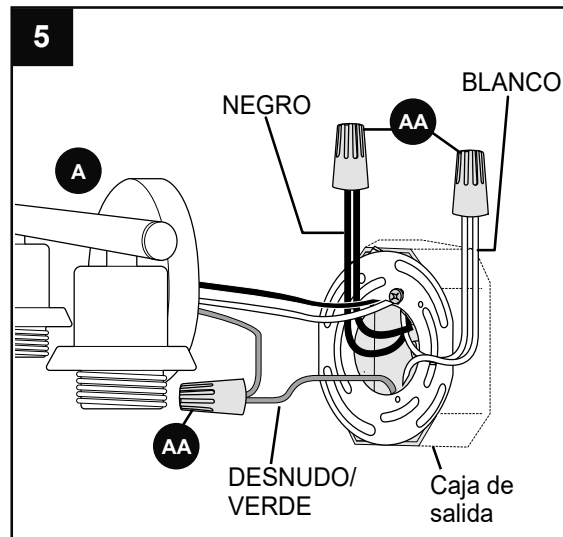

Aditamentos utilizados


AA Conector de cables  x 3

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

6. Cubra con cinta aislante (no se incluye) cada conector de cables (AA) individual y colóquelos bajo del cable.


! ADVERTENCIA: asegúrese de que no haya conductores desnudos ni filamentos de conductores visibles después de hacer la conexión.

Empuje los conectores de cables (AA) suavemente hacia la caja de salida. Empuje cuidadosamente el exceso de cableado hacia el interior de la caja de salida.

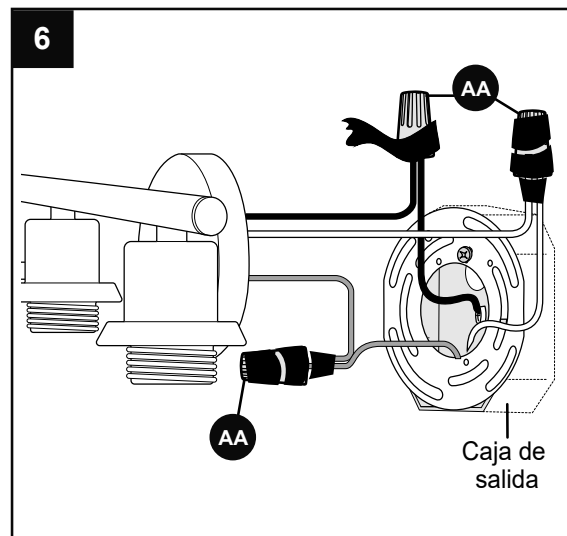


7. Fije la lámpara (A) a la placa de montaje (C) usando los tornillos de la placa de montaje (D) que retiró anteriormente (paso 3, página 13).

NOTA: antes de apretar completamente los tornillos de la placa de montaje (D), examine la lámpara (A) con un nivel (no incluido); ajústela si es necesario.

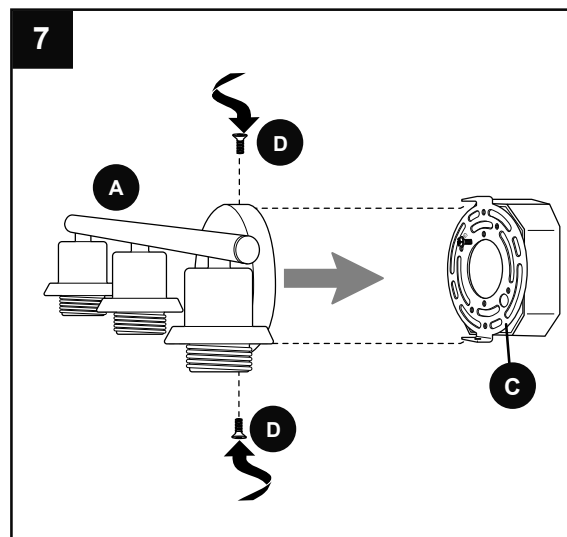

8. Retire los anillos de los portalámparas (B) de los portalámparas de la lámpara (A). Fije las pantallas (E) en los portalámparas y asegúrelas con los anillos de los portalámparas (B).

! ADVERTENCIA: no apriete demasiado los anillos de los portalámparas ya que el vidrio podría agrietarse o quebrarse.

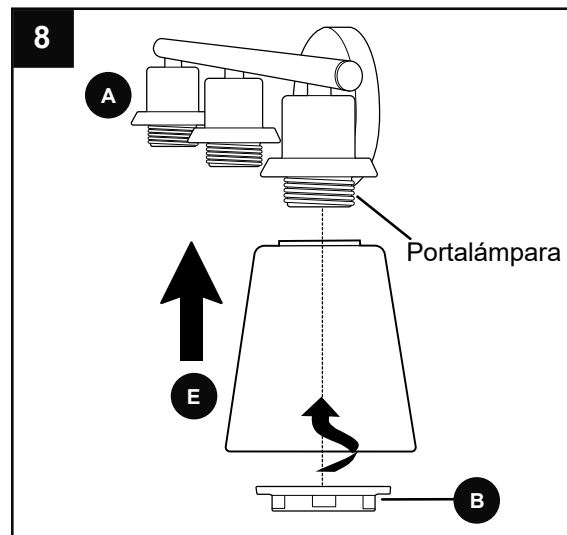


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

9. Instale bombillas incandescentes de base estándar de 40 vatios como máximo (no se incluyen) o bombillas CFL/LED equivalentes.

⚠ ADVERTENCIA: cuando reemplace las bombillas, deje que estas y la lámparas se enfríen antes de tocarlas.

Restablezca la alimentación y pruebe la lámpara (A).

Si las luces no funcionan, consulte SOLUCIÓN DE PROBLEMAS a continuación.

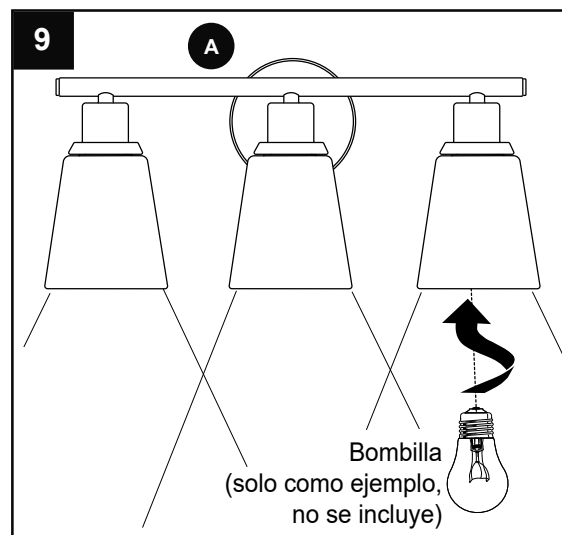

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Corte el suministro principal de electricidad. Limpie con un paño suave o utilice un limpiador de ventanas. No use un limpiador abrasivo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

⚠ ADVERTENCIA: antes de comenzar cualquier trabajo, corte el suministro de electricidad para evitar descargas eléctricas.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Las bombillas no encienden.	1. Las bombillas están quemadas. 2. No hay alimentación. 3. La conexión es incorrecta.	1. Reemplace las bombillas. 2. Asegúrese de que haya suministro de electricidad. 3. Revise el cableado y todas las conexiones.
El fusible se quema o el interruptor de circuito de dispara.	1. Los cables están cruzados. 2. El conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	1. Revise el cableado. 2. Revise todas las conexiones.

GARANTÍA

El distribuidor garantiza que todas sus lámparas están libres de defectos en los materiales y la mano de obra por un (1) año a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período el producto presenta defectos, lleve una copia del recibo de venta como comprobante de la compra y el producto en su caja original al lugar donde lo compró. El distribuidor, a su elección, reparará, reemplazará o devolverá el monto original de la compra al comprador. Todos los costos de instalación y de extracción de la lámpara son de responsabilidad del comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes, embalaje incorrecto de productos devueltos y daños por fuerza mayor. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.