

Features:

G0025733

- Vitreous China
- 1.1gpf or 1.28gpf High Efficiency or 1.6gpf Low Consumption
- ADA compliant
- ErgoHeight™ Elongated top Spud Bowl
- Siphon Jet
- Spud G0099255 1-1/2" X 1-1/2" for Flushometer Valve Included
- Top Spud
- Flushometer Valve not Included
- Toilet seat not Included



Technical Information:

Configuration	ErgoHeight™ ADA Elongated Top Spud Bowl
Water per Flush	1.1/1.28/1.6 gpf (4.1/4.8/6.0 Lpf)
Rough-In	10"
Height	17 1/8"
Width	14 7/8"
Depth	27 1/2"
Trapway	2"
Large Water Surface	8 11/16" x 6 5/16"
Shipping weight Bowl	52.5 lbs

Accessories To Be Purchased Separately:


N/A

Available Colors:

- White
- Other: Refer to Price Book for additional colors/finishes

Warranty:

- Limited Lifetime on Vitreous China, refer to the website for more details.

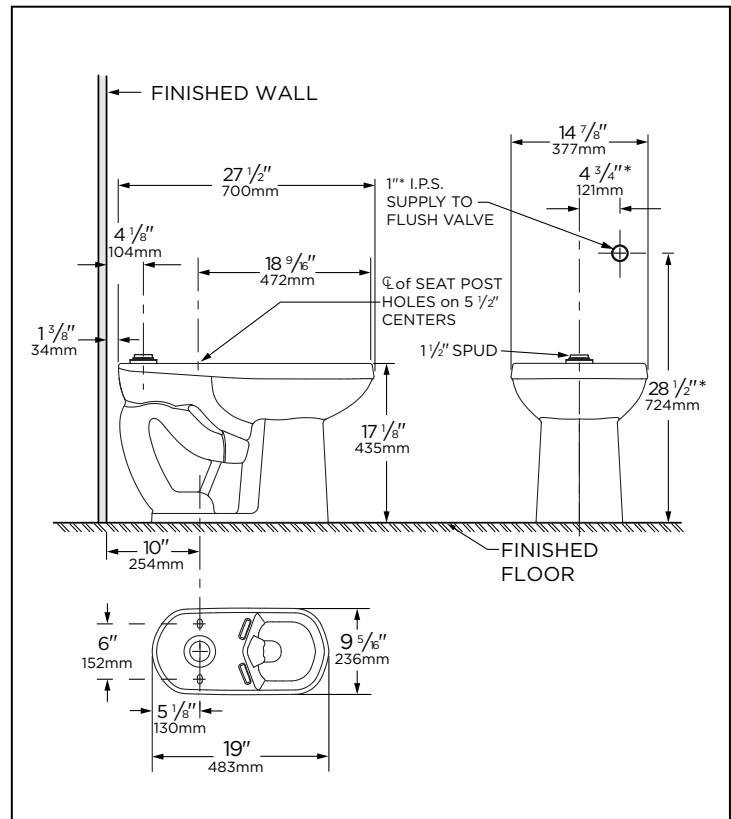

HIGH EFFICIENCY TOILET

HET



NOTES: All dimensions are in inches and millimeters. Illustrations may not be drawn to scale.

***This measurement may vary. Use flush valve manufacturer's recommended rough-in.**

RECOMMENDED STATIC WATER PRESSURE FOR PLUMBING FIXTURES IS 20 - 80 PSI STATIC PER ASME STANDARD A112.19.2/CSA B45.1

IMPORTANT:

Dimensions of fixtures are nominal and may vary within the range of tolerances established by ASME standard A112.19.2/CSA B45.1

THIS FIXTURE QUALIFIES ACCORDING TO ASME TEST PROCEDURES AS EITHER AS HIGH EFFICIENCY WATER CLOSET WITH AN AVERAGE CONSUMPTION OF 1.1 gpf (4.1 Lpf), OR 1.28 gpf (4.8 Lpf), OR A LOW CONSUMPTION WATER CLOSET WITH AN AVERAGE CONSUMPTION OF 1.6 gpf (6.0 Lpf). WATER CLOSET CONSUMPTION IS DETERMINED BY THE FLUSHOMETER VALVE.

Caractéristiques :**G0025733**

- En porcelaine vitrifiée
- Haute efficacité de 1,1 gpc (4,1 Lpc) ou 1,28 gpc (4,8 Lpc) ou à faible consommation de 1,6 gpc (6,0 Lpc)
- Conformité à l'ADA
- Cuvette allongée ErgoHeight^{MC} à raccord supérieur
- Jet siphonique
- Raccord G0099255 inclus, de 1-1/2 po X 1-1/2 po pour robinet de chasse
- Raccord supérieur
- Robinet de chasse non inclus
- Siège de toilette non inclus

**Informations techniques :**

Configuration	Cuvette allongée ErgoHeight ^{MC} ADA à raccord supérieur
Eau par chasse	1,1/1,28/1,6 gpc (4,1/4,8/6,0 Lpc)
Plomberie brute	10 po (254mm)
Hauteur	17 1/8 po (435mm)
Largeur	14 7/8 po (377mm)
Profondeur	27 1/2 po (700mm)
Siphon	2 po (51mm)
Grande surface d'eau	8 11/16 x 6 5/16 po (220 x 160mm)
Poids d'expédition	52,5 lb (23,81 kg)

Accessoires à acheter séparément :


SO

Couleurs disponibles :

- Blanc
- Autres : consultez le guide de prix pour les autres couleurs/finis disponibles

Garantie :

- Limitée à vie sur porcelaine vitrifiée, consultez le site Web pour plus de détails.

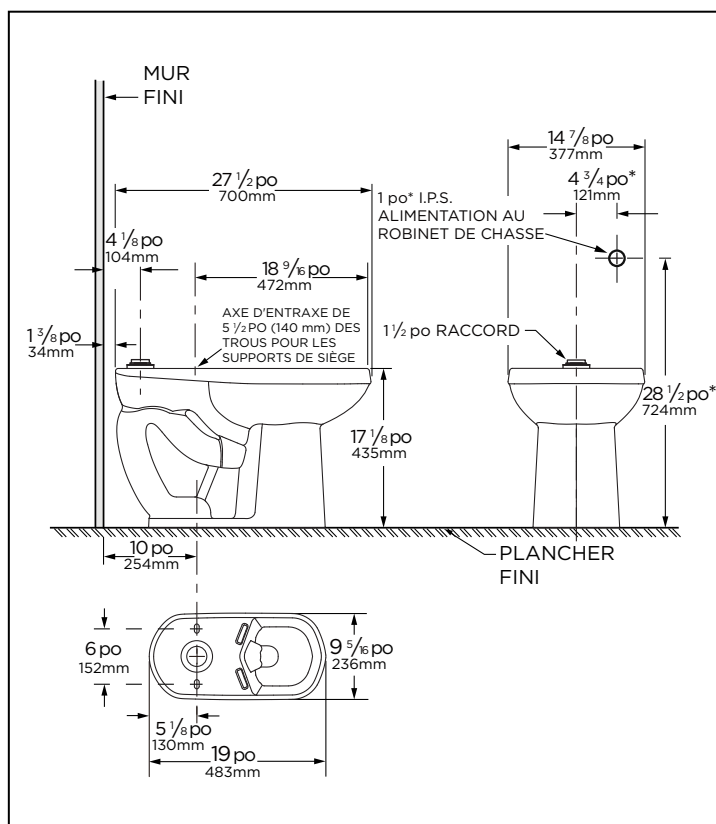

HIGH EFFICIENCY TOILET

HET

REMARQUE : Toutes les dimensions sont en pouces et millimètres. Il se peut que les illustrations ne soient pas dessinées à l'échelle.
 *Ces mesures peuvent varier. Utiliser la plomberie brute recommandée par le fabricant du robinet de chasse.

LA PRESSION D'EAU STATIQUE RECOMMANDÉE POUR LES APPAREILS DE PLOMBERIE EST DE 20 À 80 PSI STATIQUE SELON LES NORMES ASME A112.19.2/CSA B45.1

IMPORTANT :

Les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et peuvent varier dans les limites établies par la norme ASME A112.19.2/CSA B45.1

CET APPAREIL DE PLOMBERIE EST CONFORME AUX PROCÉDURES DE TEST DE L'ASME POUR LES TOILETTES À HAUTE EFFICACITÉ AYANT UNE CONSOMMATION MOYENNE DE 1,1 gpc (4,1 Lpc) OU MOINS, OU 1,28 gpc (4,8 Lpc) OU MOINS, OU À FAIBLE CONSOMMATION AYANT UNE CONSOMMATION MOYENNE DE 1,6 gpc (6,0 Lpc) OU MOINS.

LA CONSOMMATION DE LA TOILETTE EST DÉTERMINÉE PAR LE ROBINET DE CHASSE.

Características

G0025733

- Porcelana Vítrea
- 1.1 gpf (4.1 Litros por descarga) o 1.28 (4.8 Litros por descarga) para Alta Eficiencia o 1.6gpf (6 Litros por descarga) para bajo consumo
- Cumple con ADA
- ErgoHeight™ Taza alargada con brida superior
- Chorro de sifón
- Brida G0099255 1-1/2" X 1-1/2" para fluxómetro incluida
- Brida superior
- Fluxómetro no incluido
- Asiento no incluido



Información Técnica:

Configuración	Configuración: ErgoHeight™ Taza alargada con brida superior
Agua por descarga	1.1/1.28/1.6 gpf (4.1/4.8/6.0 Lpf)
Distancia a la pared	10"
Alto	17 1/8"
Ancho	14 7/8"
Largo	27 1/2"
Trampa	2"
Superficie de agua	8 11/16" x 6 5/16"
Peso Empacado	23.81 Kgs

Accesorios que se comprarán por separado:


No Aplica

Colores disponibles:

- Blanco
- Otro: consulte el libro de precios para obtener colores adicionales / acabados

Garantía:

- Vida útil limitada en porcelana vítrea, consulte el sitio web para obtener más detalles.

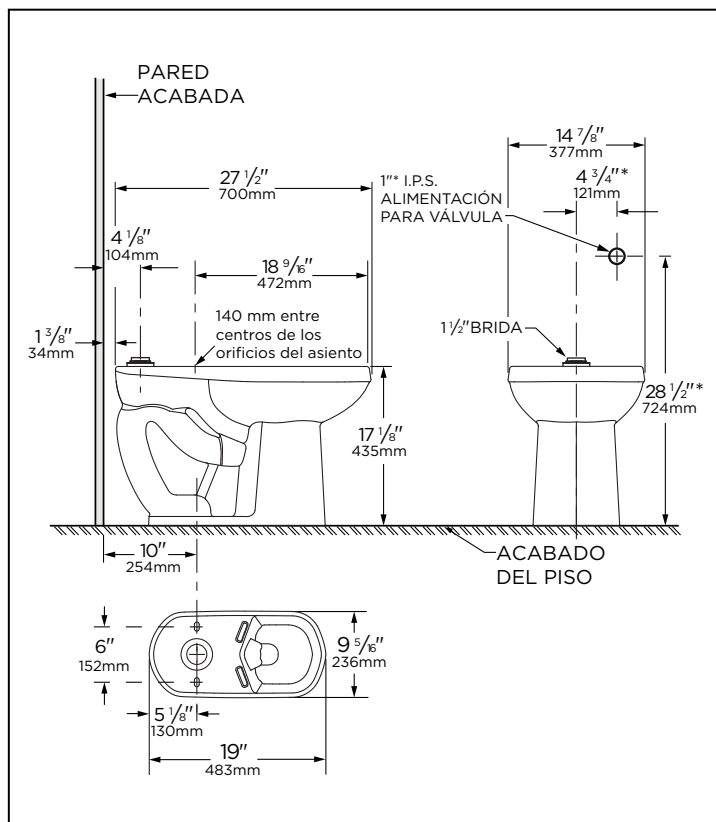

HIGH EFFICIENCY TOILET

HET



NOTAS: Todas las dimensiones están en pulgadas y milímetros. Las ilustraciones pueden no estar dibujadas a escala.

* Esta medida puede variar. Utilice el montaje preliminar recomendado por el fabricante de la válvula de descarga.

LA PRESIÓN DE AGUA ESTÁTICA RECOMENDADA PARA INSTALACIONES DE PLOMERÍA ES DE 20 A 80 PSI ESTÁTICA SEGÚN LOS ESTÁNDARES ASME A112.19.2/CSA B45.1

IMPORTANTE:

Las dimensiones de los accesorios son nominales y pueden variar dentro del rango de tolerancias establecido por la norma ASME A112.19.2/B45.1

ARTEFACTO CALIFICADO DE ACUERDO A LAS PRUEBAS DE ASME YA SEA COMO INODORO DE ALTA EFICIENCIA, CON UN CONSUMO PROMEDIO DE 1.1 gal por descarga (4.1 Litros por descarga) O MENOR, Ó 1.28 gal por descarga (4.8 Litros por Descarga) O MENOR, Ó COMO INODORO DE BAJO CONSUMO, CON UN CONSUMO PROMEDIO DE 1.6 gal por descarga (6.0 Litros por descarga) O MENOR, EL CONSUMO DE AGUA DEL INODORO ESTÁ DETERMINADO POR EL FLUXÓMETRO.