

OUTDOOR FIXTURE INSTALLATION INSTRUCTIONS

Please read carefully and save these instructions, as you may need them at a later date.

CAUTION

Turn off the main power at the circuit breaker before installing the fixture, in order to prevent possible shock.

GENERAL


All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code (N.E.C.) standards. If you are unfamiliar with proper electrical wiring connections obtain the services of a qualified electrician.

Remove the fixture and the mounting package from the box and make sure that no parts are missing by referencing the illustrations on the installation instructions.

ASSEMBLY AND INSTALLATION

1. Attach the #8-32 FIXTURE MOUNTING SCREWS (2) to the MOUNTING BRACKET (3) and place the #8-32 HEX NUTS (5) onto the #8-32 FIXTURE MOUNTING SCREWS (2). Do not tighten the #8-32 HEX NUTS (5) at this time.
2. Pull the power supply wires out from the OUTLET BOX (1), and mount the MOUNTING BRACKET (3) to the OUTLET BOX (1), using MOUNTING SCREWS (4).
3. Attach the power supply wires to the fixture lead wires by connecting the BLACK FIXTURE WIRE (10) to the BLACK SUPPLY WIRE (9), and the WHITE FIXTURE WIRE (12) to the WHITE SUPPLY WIRE (7) using WIRE NUTS (8). Connect the remaining FIXTURE GROUND WIRE (11) to the SUPPLY GROUND WIRE (6) using a WIRE NUT (8)(not included). Place wiring and connections inside the OUTLET BOX (1).
4. Place the CANOPY (13) over the OUTLET BOX (1) and onto the #8-32 FIXTURE MOUNTING SCREWS (2), and adjust the #8-32 FIXTURE MOUNTING SCREWS (2) until they protrude out from the CANOPY (13) 1/4". Remove the CANOPY (13) and secure the position of the #8-32 FIXTURE MOUNTING SCREWS (2) by tightening the #8-32 HEX NUTS (5) against the MOUNTING BRACKET (3). Place the CANOPY (13) back onto the #8-32 FIXTURE MOUNTING SCREWS (2), and secure it into place using the DECORATIVE NUTS (14) provided.

5. Screw light bulbs into the lamp sockets and make sure they do not exceed the maximum wattage specified on the fixture's wattage rating label.
6. Attach the CAGE (17) to the HOOD (18) by feeding the THREADED STEM (16) of the HOOD (18) through the bottom hole the CAGE (17). Secure the CAGE (17) by screwing the FINIAL (15) to THREADED STEM (16) of the HOOD (18).
7. After installing the fixture, caulk the upper 2/3's of the CANOPY (13) to the mounting surface. Leave bottom 1/3 uncaulked for drainage of any water that might leak into the enclosure. It is recommended that an exterior caulking material be used, which can be found in most hardware stores.

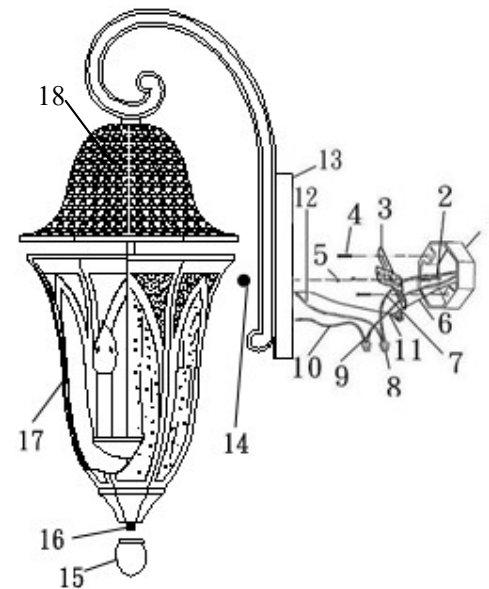

1. OUTLET BOX
2. FIXTURE MOUNTING SCREW
3. MOUNTING BRACKET
4. MOUNTING SCREW
5. HEX NUTS
6. SUPPLY GROUND WIRE
7. WHITE SUPPLY WIRE
8. WIRE NUT
9. BLACK SUPPLY WIRE
10. BLACK FIXTURE WIRE
11. FIXTURE GROUND WIRE
12. WHITE FIXTURE WIRE
13. CANOPY
14. DECORATIVE NUT
15. FINIAL
16. THREADED STEM
17. CAGE
18. HOOD

INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA LAMPARAS EXTERIOR

Por favor lea cuidadosamente y guarde estas instrucciones, puede necesitarlas posteriormente.

PRECAUCION

Desactive la electricidad del cortacircuitos antes de empezar la instalación de la lámpara para evitar una descarga eléctrica.

INFORMACION GENERAL

Todas las conexiones eléctricas deben realizarse conforme al Código Eléctrico Nacional y a los códigos eléctricos locales. La instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista calificado.

Retire la lámpara y el paquete de instalación de la caja y verifique que cuenta con todas las partes referentes a la ilustración de la hoja de instrucciones.


ASSEMBLY AND INSTALLATION

- Enrosque los tornillos (2) a la placa (3) y coloque las tuercas 8/32 IPS (5) en el tornillo de montaje (3). No apriete las tuercas 8/32 IPS (5) todavía.
- Hale los alambres de corriente eléctrica de la caja de conexión (1) e instale la placa (3) a la caja de conexión (1) utilizando dos tornillos (4) con rosca 8/32 IPS.
- Conecte los cables de alimentación a los cables procedentes de la lámpara, uniendo el cable negro de la lámpara (10) con el cable de alimentación negro (9), y el cable blanco de la lámpara (12) con el cable de alimentación blanco (7) usando los conectores (8). Conecte el alambre de la caja de conexión (6) con el lampara a tierra de la lampara (11) usando sus respectivos conectores (8) . Coloque los cables dentro de la caja de distribución (1).
- Coloque el plato (13) de la lámpara sobre la caja de conexión (1) y verifique que los tornillos (2) de la placa (3), sobresalgan por lo menos 0.635cm (1/4 de pulgada), remueva el plato (13) y apriete las tuercas (5) de los tornillos (2) contra la placa (3), coloque de nuevo el plato (13), sobre los tornillos (2) y apriételes utilizando las tuercas decorativas (14).

- Instale las bombillas o focos en sus respectivas boquillas y asegúrese de que no excedan el máximo de vatios especificados en la etiqueta de la lámpara.
- Acople la armazón (17) a la sujetador de lámpara (18) atravesando la pipa con rosca (16) por el orificio inferior la armazón (17). Por último fijelo en su lugar (a la armazón (17) enroscando la parte decorativa (15) en la pipa con rosca (16)
- Después que la instalación de la lámpara se haya realizado, tape los 2/3 de la parte superior del plato (13) contra la superficie de montaje. Deje 1/3 de la parte inferior sin sellar para que salga el agua que se pueda haber introducido en la caja. El matrial que se recomienda utilizar para exteriores es fácil de encontrar en la mayoría de las ferreterias.

LA INSTALACIÓN HA FINALIZADO

18

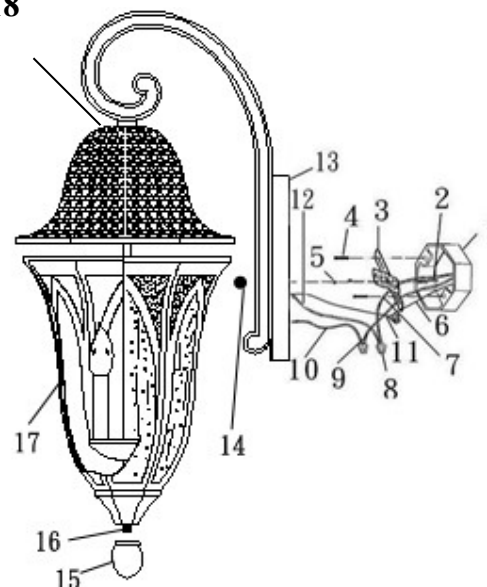

- CAJA DE CONEXIONES
- TORNILLO DE MONTAJE DE 8-32 IPS.
- PLACA DE MONTAJE
- TORNILLO DE MONTAJE
- TUERCA DE 8-32 IPS.
- ALAMBRE A TIERRA DE LA CAJA
- CABLE DE ALIMENTACION BLANCO
- TORNILLO A TIERRA (VERDE)
- CONECTORES
- CABLE DE ALIMENTACION NEGRO
- CABLE NEGRO DE LA LAMPARA
- CABLE DE ALIMENTACION BLANCO
- PLATO
- TUERCAS DECORATIVAS
- PARTES DECORATIVAS
- PIPA CON ROSCA
- ARMAZON
- SUJETADOR DE LA LAMPARA