



see what Delta can do™

113862



X00113862

DIRECT-TO-STUD SHOWER WALL SET

CONJUNTO DE PARED DE TINA DIRECTA AL MONTANTE

ENSEMBLE MURAL POUR BAIGNOIRE FIXÉE AUX MONTANTS

Model Number: _____
Número del modelo _____
Numéro de modèle _____

Date of Purchase: _____
Fecha de compra _____
Date d'achat _____

Register Online
Regístrate en línea
S'enregistrer en ligne
www.deltafaucet.com/registerme

To reference replacement parts and access additional technical documents and product info, visit www.deltafaucet.com

Para referencia sobre las piezas de repuesto y acceder a documentos técnicos adicionales e información del producto, visite www.deltafaucet.com

Pour obtenir la référence des pièces de rechange ainsi que pour avoir accès à d'autres documents techniques et renseignements sur le produit, allez à www.deltafaucet.com



1-800-355-2721
www.deltafaucet.com/service-parts

KNOWLEDGE BASE:

Framing
Plumbing

- Confirm that your model will fit in intended location and plumbing fixtures are located where required before beginning installation.
- Walls and sub-floor must be solid, plumb, and square.
- Do not install in areas where temperature may drop below 32°F (0°C).
- Allow product to reach room temperature for 30 minutes before installation.

NOTICE

These instructions include suggestions for rough construction and plumbing installation. Local building codes vary and could supersede those suggestions. If you are not confident in your ability to perform these tasks, contract out those tasks you need help with or use a professional installer.

BASE DE CONOCIMIENTOS:

Encuadrado
Plomería

- Verifique que su modelo quepa en la ubicación deseada y que los accesorios de fontanería se encuentren donde sea necesario antes de iniciar la instalación.
- Las paredes y el contrapiso deben estar firmes, nivelados y en escuadra.
- No realice la instalación en áreas donde la temperatura pueda ser inferior a 32°F (0 °C).
- Deje que el producto alcance la temperatura ambiente durante 30 minutos antes de la instalación.

AVISO

Estas instrucciones incluyen sugerencias para construcciones sin acabar e instalación de cañerías. Los códigos locales de construcción varían según el lugar y tienen prioridad sobre estas sugerencias. Si no se siente capaz de realizar estas tareas, tercerícelas o contrate un instalador profesional.


BASE DE CONNAISSANCES:

Encadrement
Plomberie


- Avant de débiter l'installation, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour le modèle que vous voulez installer et que la plomberie est située au bon endroit.
- Les murs et le faux-plancher doivent être solides, de niveau et d'équerre.
- N'installez pas le produit à un endroit où la température peut descendre sous 32 °F (0 °C).
- Attendez 30 minutes avant d'installer le produit pour que celui-ci soit à la température ambiante.

AVIS


Estas instrucciones incluyen sugerencias en la construcción preliminar y la instalación de la plomería. Los códigos locales varían de un lugar a otro y pueden tomar prioridad a estas sugerencias. Si usted no está seguro de su habilidad para realizar estas tareas, subcontrate en las que necesita ayuda o use un instalador profesional.

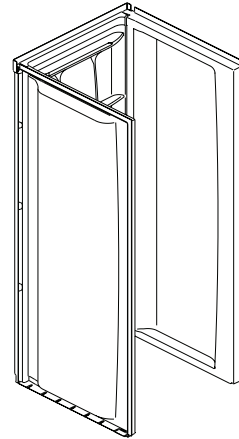


B12205-3232-WH
B12207-3232-WH
B12208-3232-WH

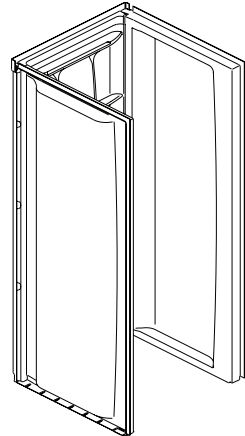


B12205-3636-WH
B12207-3636-WH
B12208-3636-WH

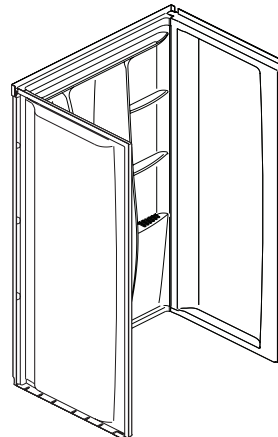

B12205-4834-WH
B12207-4834-WH
B12208-4834-WH

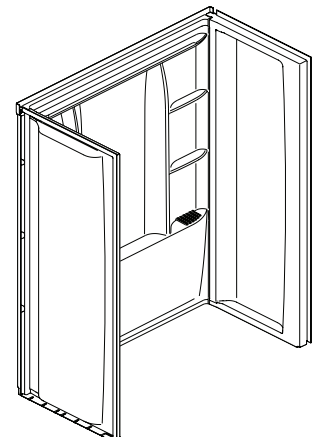


B12205-6030-WH
B12207-6030-WH
B12208-6030-WH

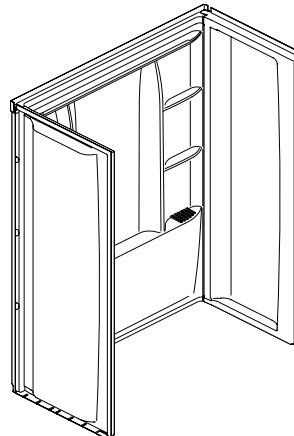

B12205-6032-WH
B12207-6032-WH
B12208-6032-WH

RP103265
Foam Strip
Tira de espuma
Bande de mousse



TOOLS AND MATERIALS REQUIRED

- Nominal 2 x 6 and 2 x 4 lumber for additional wall studs
- Rags or padding to protect product during bracing

NOTE: It is recommended to install insulation.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

- Madera de 5,1 cm x 15,24 cm (2 x 6) para montantes de pared adicionales
- Trapos o acolchado para proteger el producto mientras lo apoya tablas

NOTA: Se recomienda instalar el aislamiento.

OUTILS ET MATÉRIEL REQUIS

- Bois de construction 2 po x 6 po pour les montants supplémentaires
- Chiffons ou couverture matelassée pour protéger le produit maintenu par les supports


NOTE: Il est recommandé d'installer de l'isolant.




Drill
Taladro
Perceur




Safety Glasses
Antiparras de seguridad
Lunettes de sécurité




Caulk Gun
Pistola para sellar
Pistolet à calfeutrer




Adhesive (1 tube)
Adhesivo (1 tubo)
Adhésif (1 tube)




Sealant (2 tubes)
Sellador (2 tubos)
Adhésif (2 tubes)




Tape Measure
Cinta métrica
Ruban à mesurer




Staple Gun
Grapadora
Agrafeuse




Sill Plate Gasket
Junta del umbral
Joint plat de lisse basse




Level
Nivel
Niveau



Square
Escuadra
Angle droit




Shims
Cuñas
Cales



Drop Cloth
Lona protectora
Toile de protection



Pencil
Lápiz
Crayon




Utility Knife
Navaja
Couteau universel




Drill Bit 3/16" (5 mm)
Broca para taladro de 3/16" (5 mm)
Foret de 3/16 po (5 mm)



Extension Bit Holder
Sujetador de extensión para brocas
Support pour mèche d'extension



Construction Screws 2 1/2" (6.35 cm)
Tornillos de construcción 2 1/2" (6.35 cm)
Vis de construction 2 1/2 po (6,35 cm)



1 1/4" Stainless or zinc plated truss head screws
Tornillos de cabeza de armadura de acero inoxidable o zinc de 1 1/4"
Vis à tête bombée de 1 1/4 po en acier inoxydable ou plaquées zinc



Driver Bit (for use with extension bit holder)
Broca conductor (para uso con sujetador de extensión para brocas)
Vis de (en zinc ou en acier inoxydable; à tête plate ou ronde)



Hole Saw (sized to accommodate plumbing fixtures)
Sierra circular para taladro (del tamaño adecuado para los accesorios de fontanería)
Emporte-pièce (pour découper les trous pour la robinetterie)

ROUGHING-IN

Rough plumbing and bathtub must be installed before panel installation.

For masonry construction, floor and walls must be framed to accommodate plumbing and installation. Studs should be located as shown below.

CONEXIÓN DE CAÑERÍAS


Deben instalarse las cañerías y la bañera antes de instalar el panel.

Para los trabajos de mampostería, el piso y las paredes deben acanalarse para dar lugar a las cañerías y la instalación. Los entramados deben estar ubicados como se muestra a continuación.

PRÉPARATION

La plomberie brute doit être installée avant la baignoire.

Dans le cas d'une structure en maçonnerie, vous devez construire une charpente et un faux-plancher pour la plomberie et l'installation. Les montants doivent être situés aux endroits montrés sur la figure ci-dessous.

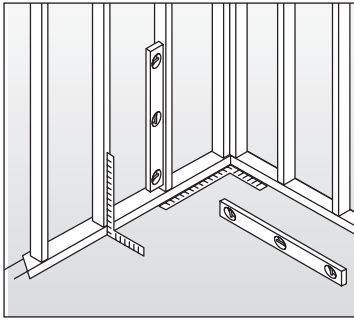


Studs must be plumb and square.


Los montantes deben estar nivelados y en escuadra.

Les montants doivent être parfaitement à la verticale et d'équerre.


**B12205-3232-WH
B12207-3232-WH**

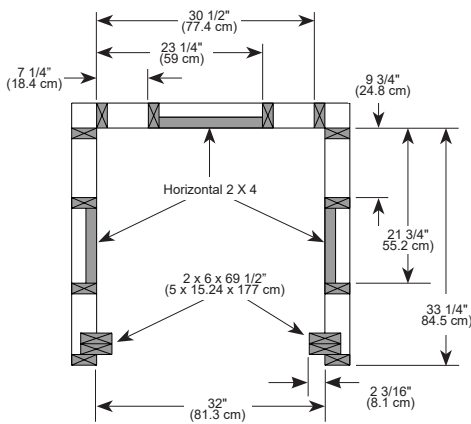


**B12205-3636-WH
B12207-3636-WH**

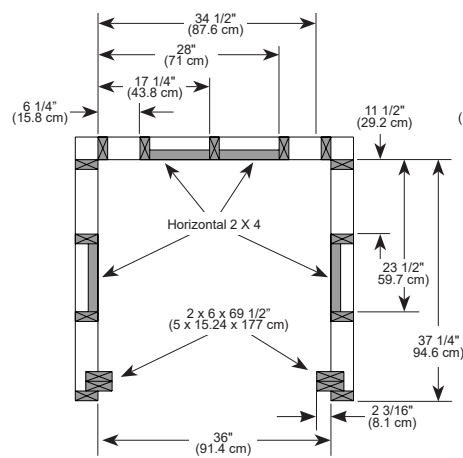


**B12205-4834-WH
B12207-4834-WH**

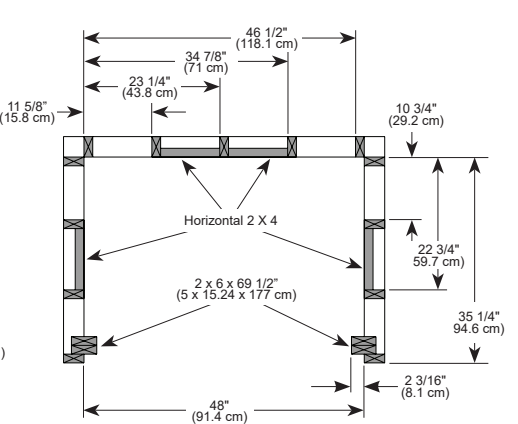

**B12205-6030-WH
B12207-6030-WH**

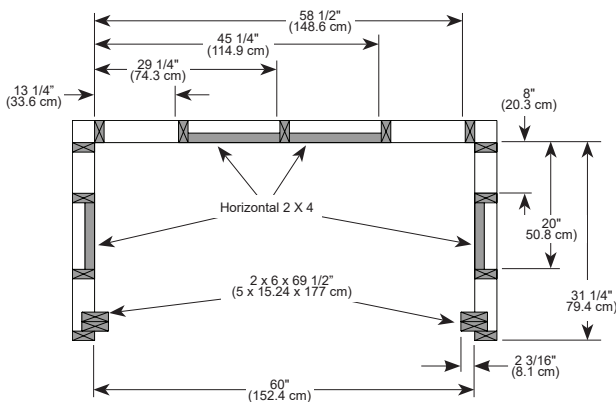


**B12205-6032-WH
B12207-6032-WH**

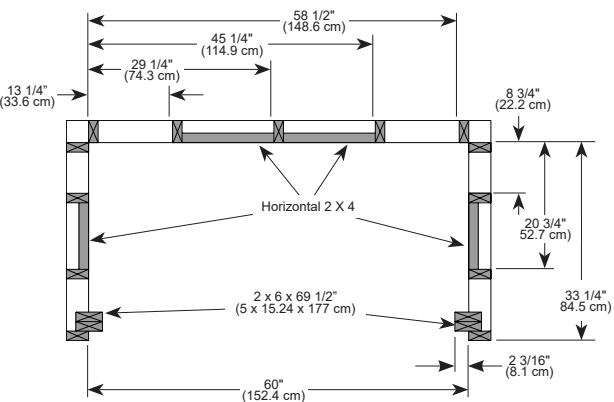

- Install horizontal 2 x 4's between back wall studs as shown.
- Secure 2 x 4's to studs using 2-1/2" screws.
- **Ensure that the face of the horizontal 2 x 4 is flush with the surface of the vertical studs.**

- Instale horizontales de 2 x 4 entre los montantes de pared traseros como se muestra.
- Fije las maderas 2 x 4 a los montantes usando tornillos para muro en seco de 1-1/4".
- **Asegúrese de que la cara del 2 x 4 horizontal está al ras con la superficie de los entramados verticales.**

- Installez entretoises horizontales de 2 x 4 entre les montants arrière de la manière montrée.
- Fixez les entretoises de 2 x 4 aux montants avec des vis 2 1/2 po.
- **Assurez-vous que le devant des entretoises horizontales de 2 x 4 se trouve à égalité avec la surface des montants.**

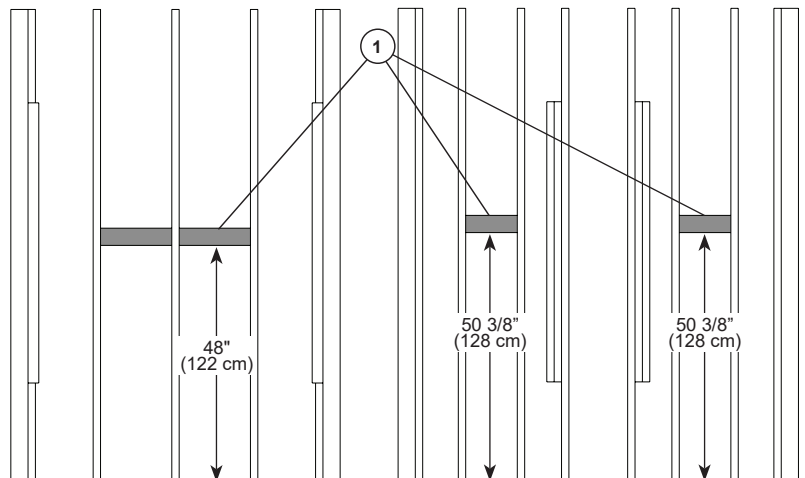


Front View
Vista delantera
Vue de face

Drain Side View
Vista lateral del desagüe
Vue latérale du drain

Side View
Vista lateral del
Vue latérale

Enclosure / Door Installation Only
Solo para la instalación de la puerta/cabina
Installation de l'enceinte, y compris les éléments pour la porte

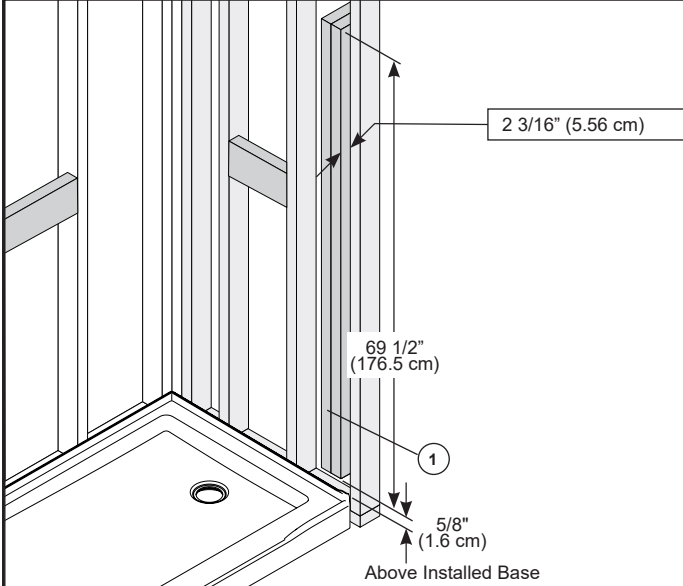

Install Door Nailers

- Install additional studs (2) on each side.
- Measure 5/8" (1.6 cm) from top of flange to locate 69 1/2" (176.5 cm) stud.

IMPORTANT: Studs must be plumb and square to the floor. Inside corners must be square.

Instale la puerta de la bañera con clavadoras

- Instale montantes adicional (2) en cada lado.
- Mida 5/8" (1,6 cm) desde la parte superior de la brida para ubicar 69 1/2" (176,5 cm) del perno.


IMPORTANT: Los montantes deben quedar a plomo y escuadrados con el piso. Las esquinas internas deben estar escuadradas.

Installez un fond de clouage pour la porte de la baignoire

- Installez 2 montants supplémentaire de chaque côté.
- Installez le montant de 69 1/2 po (176.5 cm) à 5/8 po (1,6 cm) du dessus du rebord.

IMPORTANT: Les montants doivent être parfaitement à la verticale et d'équerre. Les coins intérieurs doivent être d'équerre. Préparez le panneau arrière.

1

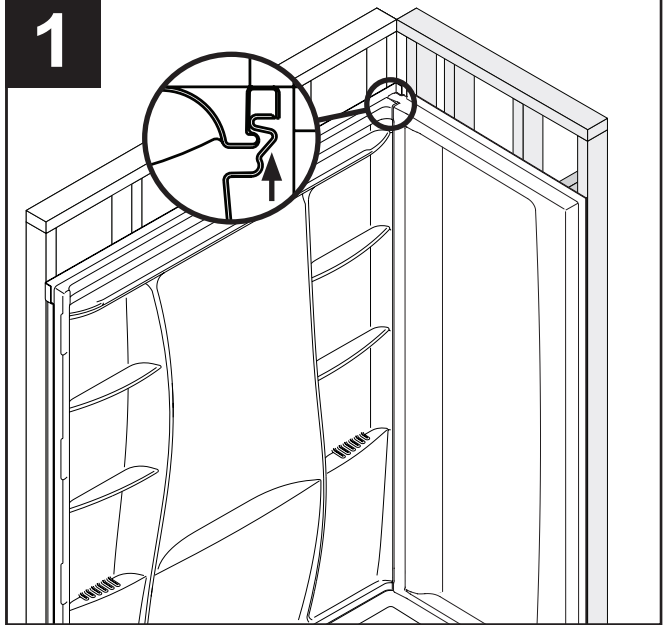

NOTE:

It is recommended to install insulation on exterior walls.
 It is recommended that two people install this product.
 Use drop cloth to protect base from damage during installation.

Dry Fit

- Set back panel in position, centered in pocket.
- Insert first side panel into the back panel snap channel.
- Repeat for other side panel.

NOTA:

Se recomienda instalar aislante en el exterior de las paredes.
 Se recomienda que dos personas instalen este producto.
 Utilice una lona protectora para proteger la base durante la instalación.

Ajuste seco


- Coloque el panel trasero en su posición, centrado en el bolsillo.
- Inserte el primer panel lateral en el canal de presión del panel trasero.
- Repita para el otro panel lateral.

NOTE:

Il est recommandé d'installer de l'isolant sur les murs extérieurs.
 Ce produit devrait être installé par deux personnes.
 Placez une toile sur la base pour la protéger pendant l'installation.

Montez les murs provisoirement

- Placez le mur arrière au centre de l'enceinte.
- Introduisez le premier panneau latéral dans la rainure d'agrafage du panneau arrière.
- Montez l'autre panneau de la même manière.

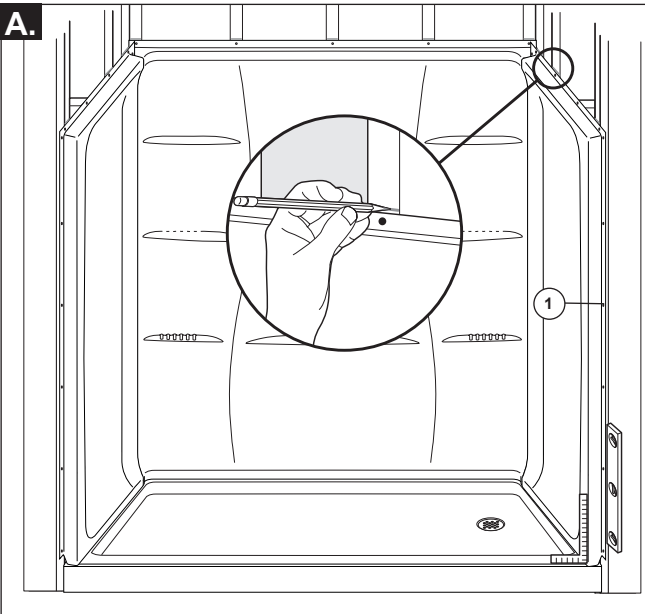


A. Dry Fit Panels

- Check panels for gaps and alignment.
- Check that vertical side panel flanges (1) are straight and square to base.
- Using a pencil, mark panel height on all wall studs.
- Mark stud locations in the center of top flanges with pencil.
- Remove panels.

NOTICE

Gaps larger than 1/4" may affect caulkless performance. A level shower base and plumb walls will keep gaps small and consistent.

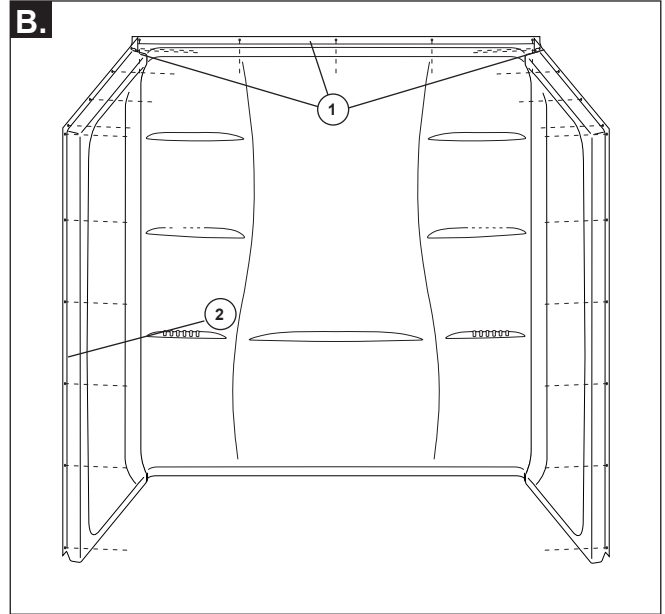

B. Prepare Panel (opposite of drain)

- Drill 3/16" holes at all stud locations on top flanges (1).
- Drill six 3/16" holes along side flanges (2) at locations equal distance apart. **Do not drill holes directly into studs. Drill chuck can damage panel. Use an extended bit holder to reduce risk of drill chuck hitting panels.**
- Secure panel temporarily with a couple of screws.

NOTE: If there are inconsistent gaps along the bottom of the walls, that is an indication of an unlevel tub or out-of-plumb walls. Make corrections as needed.

A. Ajuste los paneles al seco

- Revise los paneles en busca de espacios y alineación.
- Verifique que las bridas del panel lateral vertical (1) estén rectas y encuadradas a la base.
- Con un lápiz, marque la altura del panel en todos los montantes de la pared.
- Marque la ubicación de los montantes en el medio de las bridas con un lápiz.
- Quite los paneles.

AVISO

Los espacios de más de 1/4" pueden afectar la función sin calafateo. Una base de regadera nivelada y paredes a plomo mantendrán los espacios pequeños y consistentes.

B. Ajuste los paneles laterales al seco (el lado opuesto al desagüe)

- Perfore agujeros de 3/16" en todas las ubicaciones de los montantes en las bridas superiores (1).
- Perfore seis orificios de 3/16" a lo largo de bridas laterales (2) en ubicaciones a la misma distancia. **No perfore orificios directamente en los montantes. El portabrocas puede dañar el panel. Use un soporte de broca extendido para reducir el riesgo de que el portabrocas golpee los paneles.**
- Fije el panel temporalmente con un par de tornillos.

NOTA: Si hay espacios inconsistentes a lo largo de la parte inferior de las paredes, eso es una indicación que la bañera o que las paredes están desniveladas. Haga las correcciones necesarias.

A. Montez les panneaux provisoirement

- Vérifiez l'alignement des panneaux et les écarts entre eux-ci.
- Assurez-vous que les rebords verticaux des panneaux latéraux (1) sont parfaitement à la verticale et d'équerre par rapport à la base.
- Marquez la hauteur des panneaux sur tous les montants avec un crayon.
- Marquez l'emplacement des montants au milieu des rebords avec un crayon.
- Enlevez les panneaux.


AVIS

Si les écarts sont supérieurs à 1/4 po, l'étanchéité pourra ne pas être assurée sans l'utilisation de scellant. Si la base est de niveau et les murs sont parfaitement à la verticale, les écarts seront faibles et uniformes.

B. Montez le panneau provisoirement (du côté opposé à celui du renvoi)

- Percez des trous de 3/16 po dans les rebords supérieurs (1) aux endroits où se trouvent les montants.
- Percez six trous de 3/16 po le long des brides latérales (2) à des endroits distants de distance. **Ne percez pas le trou directement dans les montants. Le mandrin de la perceuse risque d'endommager le panneau. Utilisez une rallonge de foret pour éviter que le mandrin de la perceuse puisse entrer en contact avec le panneau.**
- Fixez le panneau temporairement avec quelques vis.


NOTE : Si les écarts sont inégaux au-dessous des murs, la baignoire n'est pas de niveau ou il y a un faux aplomb. Faites les correctifs nécessaires.

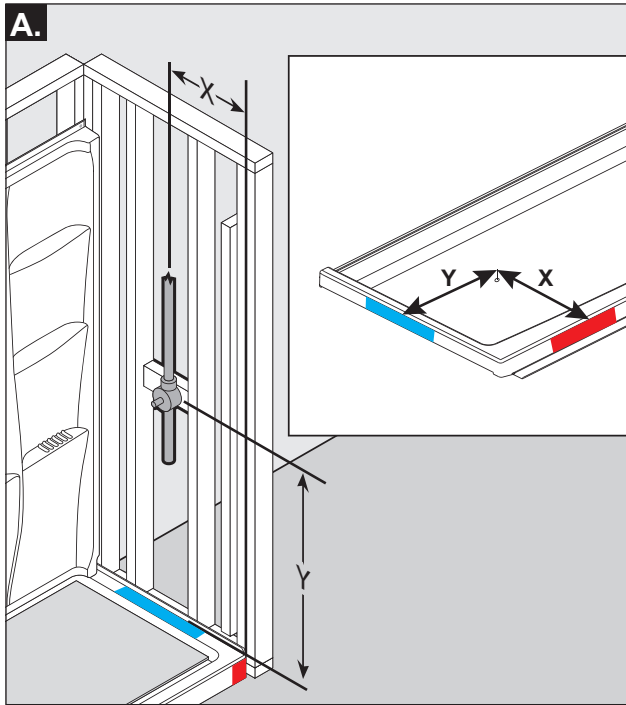

A. Prepare for Plumbing Fixtures

- Measure and mark location for plumbing fixtures on the front of the side panel. Drill pilot holes.
- Using proper size hole saw, cut out plumbing fixture holes from front of panel.

NOTE: Hole may not be centered on the panel.

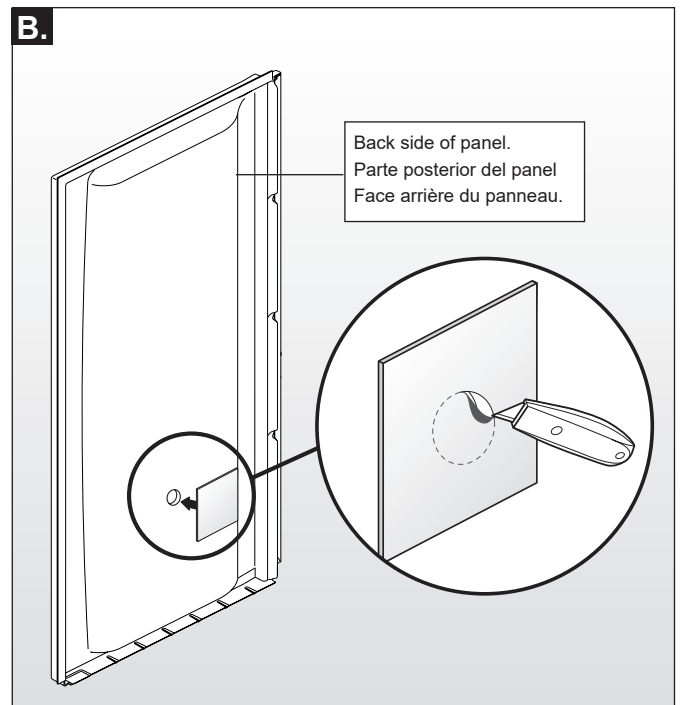

B. Apply Fire Retardant Pad

- Remove backing from self-adhesive pad.
- Center pad over mixing valve hole and press firmly onto back side of panel.
- Using a utility knife, trim pad to reveal mixing valve hole.

A. Prepare todo para los accesorios de fontanería

- Mida y marque la ubicación de los accesorios de plomería en la parte del frente del panel lateral. Perfore agujeros pilotos.
- Usando una sierra de orificio de tamaño adecuado, corte los orificios de los accesorios de plomería de la parte frontal del panel.

NOTA: Es posible que el orificio no esté centrado en el panel.

B. Aplique la almohadilla ignífuga

- Retire el forro de la almohadilla autoadhesiva.
- Centre la almohadilla sobre el orificio de la válvula de mezclado y presione firmemente contra el lado posterior del panel.
- Con una cuchilla utilitaria, recorte la almohadilla hasta que se vea el orificio de la válvula de mezclado.

A. Faites les préparatifs nécessaires à l'installation de la robinetterie


- Déterminez l'emplacement de la plomberie sur la face avant du panneau latéral en prenant les mesures nécessaires et faites une marque. Percez des avant-trous.
- À l'aide d'un emporte-pièce du diamètre approprié, découpez les trous pour la plomberie par le côté avant du panneau.

NOTE: le trou n'est peut-être pas centré sur le panneau.

B. Appliquez un matelas d'isolation ignifuge.

- Enlevez la pellicule recouvrant la surface adhésive du matelas.
- Centrez le matelas sur le trou de la soupape mitigeuse et appuyez celui-ci fermement sur l'arrière du panneau.
- Au moyen d'un couteau tout usage, découpez un trou pour la soupape mitigeuse.

4

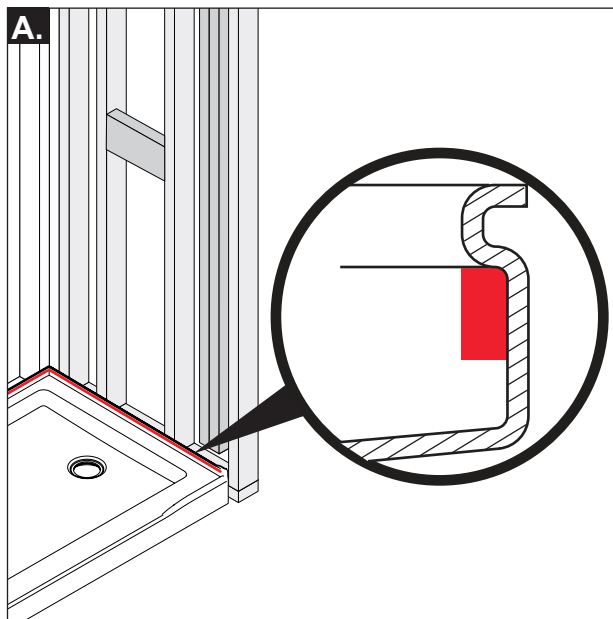

A. Apply Foam Strip

- Apply the adhesive-backed foam strip to the nailing flange as shown.
- Peel back the paper liner as you go, about 16" at a time as the foam is pressed onto the flange.
- Press the foam into the corners and over the screws.


A. Aplicar tira de espuma

- Aplique la tira de espuma con respaldo adhesivo a la brida de clavado como se muestra.
- Despegue el respaldo de papel a medida que avanza, aproximadamente 16" a la vez a medida que la espuma se presiona sobre la brida.
- Presione la espuma en las esquinas y sobre los tornillos.

A. Appliquez la bande de mousse

- Appliquez l'endos adhésif de la bande de mousse contre le rebord de clouage comme le montre la figure.
- Retirez la pellicule de papier de l'endos par section d'environ 16 po à la fois et appuyez la bande en mousse contre le rebord en exerçant une pression sur celle-ci.
- Appuyez fermement sur la bande de mousse dans les coins et là où il y a des vis.

5

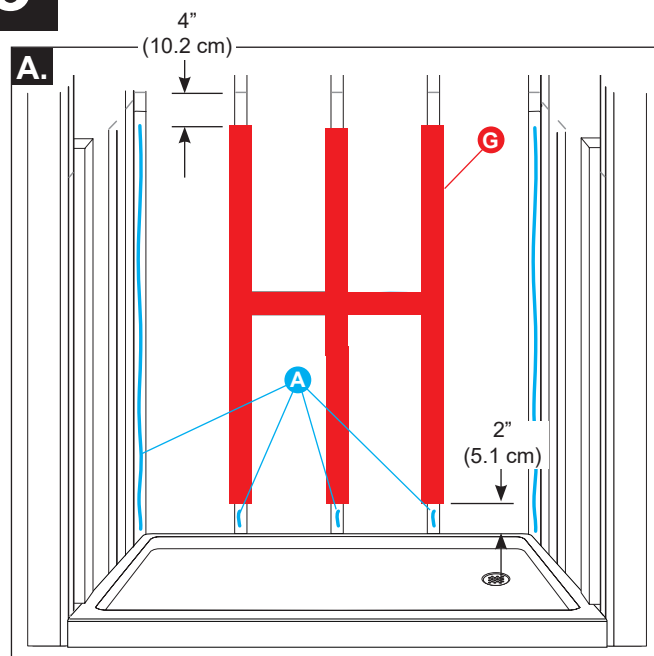

A. Preparing for Back Panel


- A** Apply adhesive to studs as shown. Ensure that beads are twice as thick as sill seal so that an adequate bond is achieved.
- G** Staple sill plate gasket to studs as shown.

A. Preparación para los paneles traseros

- A** Aplique adhesivo a los montantes como se muestra. Asegúrese de que los cordones sean dos veces más gruesos que el sello del umbral para que se logre una unión adecuada.
- G** Engrape la junta de la placa del umbral a los montantes como se muestra.


A. Faire les préparatifs pour l'installation du panneau arrière.

- A** Appliquez de la colle sur les montants de la manière indiquée sur la figure. Assurez-vous que les cordons sont deux fois plus épais que le joint d'étanchéité de la lisse basse afin d'obtenir une bonne adhésion.
- G** Agrafez le joint plat de la lisse base aux montants de la manière indiquée sur la figure.

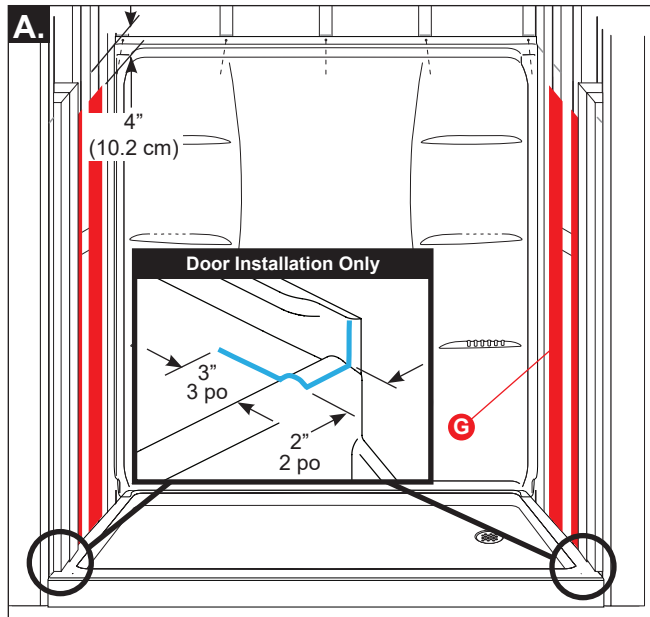

A. Preparing for Side Panels

- ⓐ Staple sill plate gasket to studs as shown.

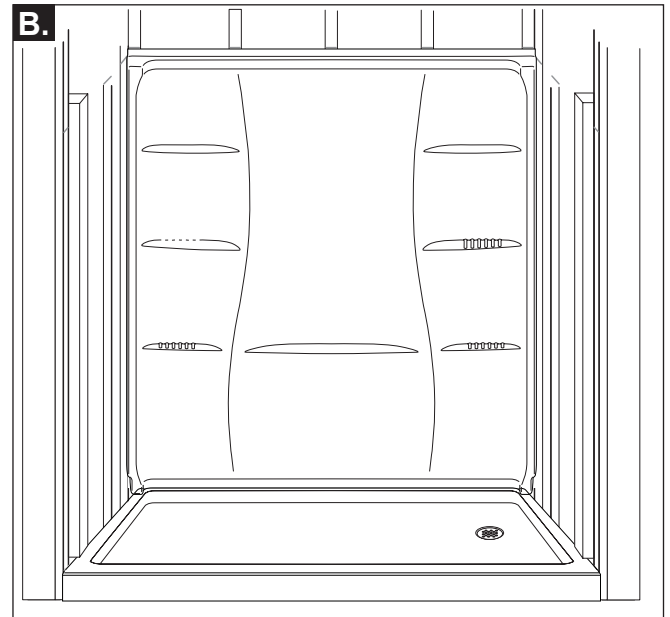

B. Place Back Panel

- Position back panel in place. Confirm that the panel is sitting down on the base.

NOTICE (For Door installation only)

If installing a door, apply a 3" x 2" "L" shaped bead of sealant to each side as shown.

A. Preparación para los paneles laterales

- ⓐ Engrape el empaque de la placa del umbral a los montantes como se muestra.

AVISO (Solo para instalación en puerta)

Si está instalando una puerta, aplique un cordón de sellador en forma de "L" de 3" x 2" a cada lado como se muestra.

B. Fije el panel posterior

- Coloque el panel trasero en su lugar. Confirme que el panel esté asentado sobre la bañera.
- Asegure las bridas superiores (1) a los pernos con tornillos de cabeza segmentada de 1-1/4" .

A. Préparatifs pour l'installation des panneaux latéraux

- ⓐ Agrafez le joint plat de la lisse basse de la manière indiquée sur la figure.


NOTE (pour l'installation d'une porte seulement)

Si vous installez une porte, appliquez un cordon de composé d'étanchéité de 3 po x 2 po en forme de « L » de chaque côté de la manière indiquée sur la figure.

B. Fixez le panneau arrière.

- Montez le panneau arrière. Assurez-vous qu'il est appuyé sur la baignoire.
- Fixez les rebords supérieurs (1) aux montants avec des vis à tête bombée de 1-1/4 po.

7

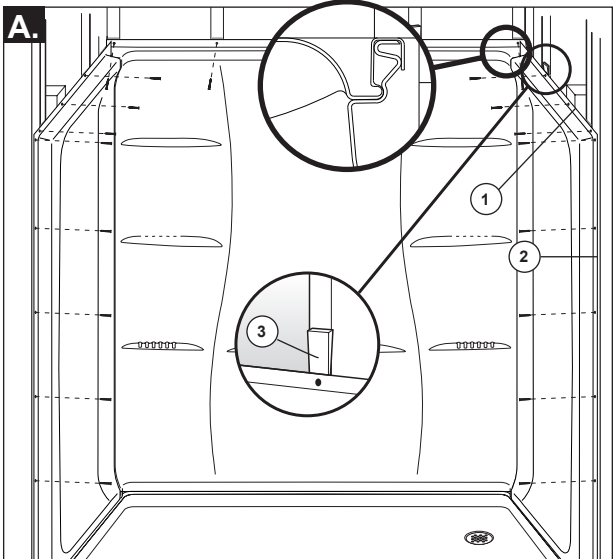


A. Secure Panels

- Slide the side panel into the snap channel in the back panel, pressing firmly until the wall snaps into position. Repeat for other side panel.
- Confirm that the wall set is sitting down on the base, gaps are minimized, and that the vertical seams are tight.
- Secure top (1) and side flanges (2) to studs with 1-1/4" truss head screws. **Do not overtighten screws, this can cause panel to crack.**

IMPORTANT: Insert shims (3) between flanges and studs to as needed.

NOTICE

Do not use drywall screws to secure flanges to wall studs. Product damage will occur and will void the warranty. Do not overtighten screws, this can cause panel to crack.

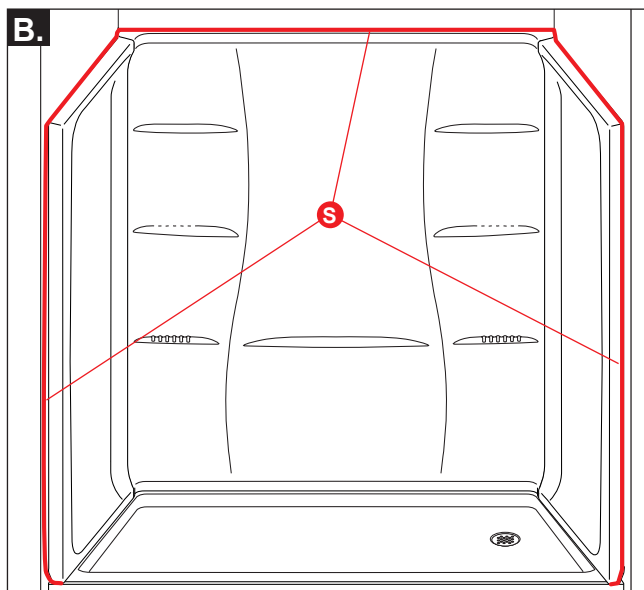

Apply Sealant

- S** Apply sealant or painter's caulk where the wall surround meets drywall.

- Install plumbing fixtures and fittings per manufacturer's

NOTICE

Gaps larger than 1/4" may affect caulkless performance. Sealant may be needed to fill large gaps to ensure water-tight performance.

A. Fije los paneles

- Deslice el panel lateral en el canal a presión en el panel posterior, presionando firmemente hasta que la pared encaje en su posición. Repita con el otro panel lateral.
- Confirme que el juego de pared esté asentado sobre la base, que los espacios estén minimizados, y que las uniones verticales estén apretadas.
- Fije las bridas superiores (1) y laterales (2) a los montantes con tornillos de cabeza de armadura de 1-1/4". **No apriete demasiado los tornillos, esto puede causar que el panel se agriete.**

IMPORTANT: Inserte cuñas (3) entre las bridas y los montantes según sea necesario.

AVISO

No use tornillos para paneles de yeso para fijar las bridas a los montantes de la pared. Dañará el producto anulando la garantía. No apriete los tornillos excesivamente o podría agrietar el panel.

Aplique sellador

- S** Aplique sellador o masilla de pintor donde el marco de la pared se topa con el panel de yeso.

- Instale los accesorios de plomería y otros accesorios según las instrucciones del fabricante.

AVISO

Los espacios de más de 1/4" pueden afectar la función sin calafateo. Es posible que se necesite sellador para llenar espacios grandes y garantizar un funcionamiento hermético.

A. Fixez les panneaux

- Glissez le panneau latéral dans le profilé du panneau arrière en exerçant une pression jusqu'à ce le panneau se bloque en place en produisant un bruit sec. Installez l'autre panneau latéral de la même manière.
- Assurez-vous que le revêtement mural est bien appuyé sur la base, que les écarts sont faibles et que les joints verticaux sont serrés.
- Fixez les rebords supérieurs (1) et latéraux (2) aux montants avec des vis à tête bombée de 1 1/4 po. **Prenez garde de trop serrer les vis pour ne pas faire fissurer les panneaux.**

IMPORTANT: Insérez des cales (3) entre les rebords et les montants au besoin.

AVIS

N'utilisez pas de vis à cloisons sèches pour fixer les rebords. Ces vis endommagent le produit et les dommages ne sont pas couverts par la garantie. Évitez de trop serrer pour ne pas faire fissurer le panneau.

Appliquez du composé d'étanchéité

- S** Appliquez du scellant ou du calfeutrant de peintre au point de rencontre du revêtement mural et de la cloison sèche.

- Installez la robinetterie et les raccords conformément aux instructions du fabricant.

AVIS

Si les écarts sont supérieurs à 1/4 po, l'étanchéité pourra ne pas être assurée sans l'utilisation de scellant. Du scellant sera alors nécessaire pour assurer l'étanchéité.

CARE AND CLEANING

We recommend that you clean your acrylic bathing product with mild detergents. Use a terry cloth towel, soft cloth, or sponge. Avoid using abrasive scrubbing pads, steel wool, or sponges. After cleaning, rinse thoroughly with water.

NOTICE

When using drain cleaner or clog remover, rinse thoroughly with water.

Certain chemicals and cleaners may deteriorate the acrylic surface, causing cracks and, potentially, property damage. Never use cleaning products that state on their label that they are not suitable for use on Acrylic, ABS, Polystyrene, or Plastic. Do not use solvents (turpentine, lacquer thinner, mineral spirits, paint thinner, MEK, xylene, acetone, naphtha, etc.).

For further inquiries and a list of safe cleaners to use, contact customer service at consumercare@deltafaucet.com, or 1-800-355-2721.

SEALANT CLEANUP

NOTICE

Certain chemicals and cleaners may deteriorate acrylic surfaces, causing cracks and, potentially, property damage. After application/installation, clean up the product surface and remove any excess sealant with denatured alcohol only. Do not use solvents (turpentine, lacquer thinner, mineral spirits, paint thinner, MEK, xylene, acetone, naphtha, etc.).

CUIDADO Y LIMPIEZA

Recomendamos que usted limpie su producto acrílico de baño con detergentes suaves. Use una toalla de felpa, un paño suave o una esponja. Evite el uso de almohadillas abrasivas de limpieza, lana de acero o esponjas. Después de la limpieza, enjuague bien con agua.

AVISO

Cuando utilice un limpiador de drenaje o un removedor de obstrucciones, enjuague completamente con agua.

Ciertos químicos y limpiadores pueden deteriorar la superficie de acrílico, causando grietas y potencialmente daños materiales. Nunca utilice productos de limpieza que indiquen en su etiqueta que no son adecuados para uso en acrílico, ABS, poliestireno o plástico. No utilice disolventes (tremetina, diluyentes de barniz, alcoholes minerales, diluyentes de pintura, MEK, xileno, acetona, nafta, etc.).

Para obtener más información y una lista de productos de limpieza recomendados, comuníquese con el servicio al cliente al consumercare@deltafaucet.com o 1-800-355-2721.

LIMPIEZA DEL SELLADOR

AVISO

Ciertos químicos y limpiadores pueden deteriorar las superficies acrílicas, causando grietas y potencialmente daños materiales. Después de la aplicación/instalación, limpie la superficie del producto y quite el exceso de sellador solo con alcohol desnaturalizado. No utilice disolventes (tremetina, diluyentes de barniz, alcoholes minerales, diluyentes de pintura, MEK, xileno, acetona, nafta, etc.).

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nous vous recommandons de nettoyer votre produit de bain en acrylique avec un détergent doux. Utilisez un chiffon en tissu-éponge, un chiffon doux ou une éponge. Évitez d'employer un tampon de récurage, de la laine d'acier ou une éponge abrasive. Après le nettoyage, rincez la surface à grande eau.

AVIS

Si vous utilisez un produit pour déboucher la tuyauterie, rincez la surface environnante à grande eau.

Certains produits chimiques et agents de nettoyage peuvent abîmer la surface du produit et la faire fissurer au point où il pourrait en résulter des dommages matériels. N'utilisez jamais de produits de nettoyage dont l'étiquette indique que leur usage sur l'acrylique, l'ABS, le polystyrène et le plastique est déconseillé. N'utilisez pas de solvants (térébenthine, diluant à laque, essence minérale, diluant à peinture, méthyl acétone, xylène, acétone, naphtha, etc.).

Pour obtenir plus de renseignements et la liste des nettoyants qui peuvent être utilisés en toute sécurité, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle à consumercare@deltafaucet.com ou appeler au 1 800-355-2721.

ENLEVEMENT DES RESIDUS DE COMPOSE D'ETANCHEITE

AVIS

Certains produits chimiques et agents de nettoyage peuvent abîmer la surface du produit et la faire fissurer au point où il pourrait en résulter des dommages matériels. N'utilisez jamais de produits de nettoyage dont l'étiquette indique que leur usage sur l'acrylique, l'ABS, le polystyrène et le plastique est déconseillé. N'utilisez pas de solvants (térébenthine, diluant à laque, essence minérale, diluant à peinture, méthyl acétone, xylène, acétone, naphtha, etc.).

Limited Warranty on Bathing Products

This bathing product is warranted to the original consumer purchaser or commercial user, as applicable, to be free from defects in material and workmanship for the applicable period specified below:

Delta® Tubs, Shower Bases, and Walls. Ten (10) years from the date of purchase by the original consumer purchaser or, for commercial users, one (1) year from the date of purchase.

Delta® Glass and Frameless Shower Enclosures and Shower Doors. Five (5) years from the date of purchase by the original consumer purchaser or, for commercial users, one (1) year from the date of purchase.

Peerless® Tubs, Shower Bases, Shower Enclosures, and Walls. Three (3) years from the date of purchase by the original consumer purchaser or, for commercial users, one (1) year from the date of purchase.

All Other Tubs, Shower Bases, Shower Enclosures, and Walls. One (1) year from the date of purchase by the original consumer purchaser or commercial user.

What We Will Do. Delta Faucet Company will repair or replace, free of charge, during the applicable warranty period (as described above), any part that proves defective in material and/or workmanship under normal installation, use and service. If repair or replacement is not practical, Delta Faucet Company may elect to refund the purchase price (the return of the product may be required at Delta Faucet Company's option). **These are your exclusive remedies.**

What Is Not Covered. Any labor charges incurred by the purchaser to repair, replace, install or remove this product are not covered by this warranty. Delta Faucet Company shall not be liable for any damage to the product resulting from reasonable wear and tear, outdoor use, misuse (including use of the product for an unintended application), abuse, neglect or improper or incorrectly performed installation, maintenance or repair, including failure to follow the applicable care and cleaning instructions. Delta Faucet Company recommends using a professional plumber for all installation and repair. We also recommend that you use only genuine Delta®/Peerless® replacement parts.

What You Must Do To Obtain Warranty Service or Replacement Parts. A warranty claim may be made and replacement parts may be obtained by calling 1 800 355 2721 or by contacting us by mail or online as follows (please include your model number and date of purchase):

In the United States and Mexico:

Delta Faucet Company
55 E. 111th Street
Indianapolis, IN 46280
Attention: Warranty Service
<https://www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us>

In Canada:

Masco Canada Limited, Plumbing Group
Technical Service Centre
350 South Edgeware Road
St. Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
<https://www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us>

Proof of purchase (original sales receipt) from the original purchaser must be made available to Delta Faucet Company for all warranty claims unless the purchaser has registered the product with Delta Faucet Company. This warranty applies only to bathing products that are installed in the United States of America, Canada and Mexico.

DO NOT USE CERTAIN CLEANING PRODUCTS. Cleaning products containing the following chemicals can cause this bathing product to crack or discolor and use of cleaning products containing these chemicals will void this warranty:

- Naphtha
- Amyl Acetate
- Hydrogen Peroxide Solution (common hydrogen peroxide)
- Toluene
- Ethyl Acetate
- Lye (common in drain cleaners)
- Acetone

Limitation on Duration of Implied Warranties. Please note that some states/provinces (including Quebec) do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the below limitations may not apply to you. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS LIMITED TO THE STATUTORY PERIOD OR THE DURATION OF THIS WARRANTY, WHICHEVER IS SHORTER.

Limitation of Special, Incidental or Consequential Damages. Please note that some states/provinces (including Quebec) do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so the below limitations and exclusions may not apply to you. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS WARRANTY DOES NOT COVER, AND DELTA FAUCET COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LABOR CHARGES TO REPAIR, REPLACE, INSTALL OR REMOVE THIS PRODUCT), WHETHER ARISING OUT OF BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE. DELTA FAUCET COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGE TO THE PRODUCT RESULTING FROM REASONABLE WEAR AND TEAR, OUTDOOR USE, MISUSE (INCLUDING USE OF THE PRODUCT FOR AN UNINTENDED APPLICATION), ABUSE, NEGLECT OR IMPROPER OR INCORRECTLY PERFORMED INSTALLATION, MAINTENANCE OR REPAIR, INCLUDING FAILURE TO FOLLOW THE APPLICABLE INSTALLATION, CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS. Notice to residents of the State of New Jersey: The provisions of this document, including its limitations, are intended to apply to the fullest extent permitted by the laws of the State of New Jersey.

Additional Rights. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state/province to state/province.

This is Delta Faucet Company's exclusive written warranty and the warranty is not transferable. If you have any questions or concerns regarding technical support, installation or our warranty, please contact us as provided above or visit our website at www.deltabathing.com/bathroom/bathing.

© 2021 Delta Faucet Company of Indiana

Garantía Limitada para Productos de Baño

Este producto de baño está garantizado al consumidor comprador original o al usuario comercial, según corresponda, de estar libre de defecto en material y fabricación durante el tiempo que se especifica a continuación:

Bañeras, bases de regaderas y paredes Delta®. Diez (10) años a partir de la fecha de compra por el comprador consumidor original o, para usuarios comerciales, un (1) año a partir de la fecha de compra.

Cabinas y puertas de regaderas Delta® de vidrio y sin marco. Cinco (5) años a partir de la fecha de compra por el comprador consumidor original o, para usuarios comerciales, un (1) año a partir de la fecha de compra.

Bañeras, bases de regadera, cabinas de regadera y paredes Peerless®. Tres (3) años a partir de la fecha de compra por el comprador consumidor original o, para usuarios comerciales, un (1) año a partir de la fecha de compra.

Todas las demás bañeras, bases de regadera, cubículos de regadera y paredes. Un (1) año a partir de la fecha de compra por parte del comprador consumidor original o usuario comercial.

Lo que haremos. Delta Faucet Company reparará o reemplazará, sin costo alguno, durante el periodo de garantía aplicable (como descrito arriba) cualquier pieza o acabado que demuestre estar defectuoso en material, yo mano de obra bajo la instalación, el uso y el servicio normal. Si la reparación o el reemplazo no es práctico, Delta Faucet Company puede optar por reembolsarle el precio de compra (puede requerir la devolución del producto a opción de Delta Faucet). **Estos son sus remedios exclusivos.**

Lo que no cubre. Esta garantía no cubre cualquier gasto de mano de obra incurrido por el comprador para reparar, reemplazar, instalar o desmontar este producto. Delta Faucet Company no será responsable por cualquier daño a este producto que resulte del desgaste razonable, uso en el exterior de la propiedad, uso indebido (incluyendo el uso del producto para una aplicación indebida), abuso, negligencia o instalación, mantenimiento o reparación realizadas incorrectamente, incluyendo el no seguir las instrucciones correspondientes para el cuidado, la limpieza y el mantenimiento. Delta Faucet Company recomienda el uso de un plomero profesional para toda la instalación y reparación. También le recomendamos que utilice únicamente piezas de repuesto originales Delta®/Peerless®.

Lo que usted debe hacer para obtener servicio de garantía o piezas de repuesto. Puede hacer un reclamo para la garantía y puede obtener piezas de repuesto llamando al 1-800-355-2721 o contactándonos por correo o en línea de la siguiente manera (por favor incluya su número de modelo y fecha de compra):

En E.E.U.U. y México

Delta Faucet Company
55 E. 111th Street
Indianapolis, IN 46280
Attention: Warranty Service
<https://www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us>

En Canadá:

Masco Canada Limited, Plumbing Group
Technical Service Centre
350 South Edgeware Road
St. Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
<https://www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us>

El comprobante de compra (recibo de venta original) del comprador original debe estar disponible a Delta Faucet Company para todos los reclamos de garantía a menos que el comprador haya registrado el producto con Delta Faucet Company. Esta garantía se aplica solo a los productos de baño instalados en los Estados Unidos de América, Canadá y México.

NO USE CIERTOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA. Los productos de limpieza que contienen los siguientes productos químicos pueden hacer que este producto de baño se agriete o decolore y el uso de productos que contienen estos productos químicos anulará esta garantía:

- Nafta
- Acetato de amilo
- Solución de peróxido de hidrógeno (peróxido común de uso doméstico)
- Tolueno
- Acetato de etilo
- Lejía (común en limpiadores de drenaje)
- Acetona

La limitación de la duración de las garantías implícitas. Favor tome nota de que algunos estados/ provincias (incluyendo Quebec) no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita por lo que las limitaciones a continuación puedan no aplicarle. HASTA EL ALCANCE MÁXIMO EN QUE LA LEY LO PERMITA, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, ESTÁ LIMITADA AL PERIODO LEGAL O A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA, LO QUE SEA MÁS CORTO.

Limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes. Favor tome nota de que algunos estados/ provincias (incluyendo Quebec) no permiten exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, por lo cual las siguientes limitaciones y exclusiones puedan no aplicarle. HASTA EL ALCANCE MÁXIMO EN QUE LA LEY APPLICABLE LO PERMITA, ESTA GARANTÍA NO CUBRE, Y DELTA FAUCET COMPANY NO SERÁ RESPONSIBLE POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE (INCLUYENDO LOS GASTOS DE LABOR PARA REPARAR, REEMPLAZAR, INSTALAR O DESMONTAR ESTE PRODUCTO), YA SEA EL RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, AGRAVIO O DE CUALQUIER OTRA MANERA. DELTA FAUCET COMPANY NO SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO AL PRODUCTO COMO RESULTADO DEL DESGASTE RAZONABLE, USO EN EL EXTERIOR DE LA PROPIEDAD, USO INDEBIDO (INCLUYENDO EL USO DEL PRODUCTO PARA UNA APLICACIÓN INDEBIDA), ABUSO, NEGLIGENCIA, INSTALACIÓN, O MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INADECUADA O INCORRECTA, INCLUYENDO EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES PARA EL CUIDADO, LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO. Aviso para los residentes del estado de New Jersey: Las disposiciones de esta garantía, incluyendo las limitaciones, tienen el propósito de aplicarse en la máxima medida permitida por las leyes del estado de New Jersey.

Derechos adicionales. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado/provincia a estado/provincia.

Esta es la garantía escrita exclusiva de Delta Faucet Company y la garantía no es transferible. Si tiene alguna pregunta o duda con respecto al apoyo técnico, la instalación o nuestra garantía, comuníquese con nosotros como se indica arriba o visite nuestro sitio web en www.deltabathing.com/bathroom/bathing.

© 2021 Delta Faucet Company of Indiana

GARANTIE LIMITÉE SUR LES PRODUITS DE SALLE DE BAIN

Ce produit de salle de bain est protégé contre les défauts du matériel et les vices de fabrication par une garantie qui est consentie au premier acheteur au détail ou à l'utilisateur commercial, selon le cas, et dont la durée est indiquée ci-dessous.

Baignoires, bases de douche et murs de douche Delta®. Dix (10) ans à compter de la date d'achat par le premier acheteur au détail. Dans le cas des utilisateurs commerciaux, un (1) an à compter de la date d'achat.

Encintes de douche et portes de douche en verre sans cadre Delta®. Cinq (5) ans à compter de la date d'achat par le premier acheteur au détail. Dans le cas des utilisateurs commerciaux, un (1) an à compter de la date d'achat.

Baignoires, bases de douche, encintes de douche et murs de douche Peerless®. Trois (3) ans à compter de la date d'achat par le premier acheteur au détail. Dans le cas des utilisateurs commerciaux, un (1) an à compter de la date d'achat.

Tous les autres baignoires, bases de douche, encintes de douche et murs de douche. Un (1) an à compter de la date d'achat par le premier acheteur au détail ou l'utilisateur commercial.

Ce que nous ferons. Delta Faucet Company réparera ou remplacera gratuitement, pendant la période de garantie applicable (décrite ci-dessus), toute pièce ou tout composant qui présentera une défectuosité de matériel et/ou un vice de fabrication pour autant que le produit ait été installé, utilisé et entretenu normalement. S'il n'est pas utile de réparer ou de remplacer le produit, Delta Faucet Company pourra rembourser le prix d'achat (et exiger que le produit soit retourné). **Il s'agit de vos seuls recours.**

Ce qui n'est pas couvert. La présente garantie ne couvre pas les frais de main-d'œuvre encourus par l'acheteur pour la réparation, le remplacement, l'installation ou la dépose du produit. Delta Faucet Company se dégage de toute responsabilité à l'égard de toute détérioration du produit résultant d'une usure raisonnable et des dommages causés par une utilisation à l'extérieur, un mauvais usage (y compris l'utilisation du produit à des fins autres que celles auxquelles il est destiné), un usage abusif, la négligence ou l'utilisation d'une méthode d'installation, de maintenance ou de réparation incorrecte ou inadéquate, y compris les dommages résultant du non-respect des instructions de nettoyage et d'entretien applicables. Delta Faucet Company vous recommande de confier tous les travaux d'installation et de réparation à un plombier professionnel. Nous vous recommandons également d'utiliser uniquement des pièces de rechange Delta® authentiques.

Ce que vous pouvez faire pour vous prévaloir de la garantie ou obtenir des pièces de rechange. Vous pouvez présenter une réclamation en vertu de la garantie et obtenir des pièces de rechange en appelant au 1-800-355-2721 ou en communiquant avec nous à l'une des adresses postales ou des adresses de courriel indiquées ci-dessous (n'oubliez pas d'indiquer le numéro de modèle et la date d'achat).

Aux États-Unis et au Mexique

Delta Faucet Company
55 E. 111th Street
Indianapolis, IN 46280
Attention: Warranty Service
<https://www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us>

En Canada:

Masco Canada Limited, Groupe plomberie
Centre de services techniques
350, chemin South Edgeware
St. Thomas (Ontario) Canada N5P 4L1
www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us

La preuve d'achat (original du reçu) du premier acheteur doit être présentée à Delta Faucet Company pour toutes les réclamations en vertu de la garantie, sauf si le produit a été enregistré par l'acheteur auprès de Delta Faucet Company. La présente garantie s'applique uniquement aux produits de salle de bain Delta® installés aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique.

UTILISEZ PAS CERTAINS NETTOYANTS. Les nettoyeurs qui contiennent un ou plus d'un des produits énumérés ci-après peuvent faire fissurer le produit de bain ou en altérer la couleur. La garantie ne s'applique pas si un nettoyeur qui contient un ou plus d'un de ces produits chimiques a été utilisé.

- Naphta
- Acétate de pentyle
- Solution de peroxyde d'hydrogène (également appelée eau oxygénée)
- Toluène
- Acétate d'éthyle
- Hydroxyde de potassium (utilisé couramment dans les nettoyeurs pour renvoi d'eau)
- Acétone

Limitation de la durée des garanties implicites. Veuillez noter que dans les États ou les provinces (y compris le Québec) où il est interdit de limiter la durée d'une garantie implicite, les limites mentionnées ci-dessous peuvent ne pas s'appliquer. DANS TOUTE LA MESURE DE CE QUI EST PERMIS PAR LA LOI APPLICABLE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLIQUES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, SE LIMITE LA PÉRIODE FIXÉE PAR LA LOI OU À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, LA PLUS COURTE DES DEUX PÉRIODES S'APPLIQUANT.

Limitation des dommages particuliers, consécutifs ou indirects. Veuillez noter que dans les États ou les provinces (y compris le Québec) où il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages particuliers, consécutifs ou indirects, les exclusions et les limites mentionnées ci-dessous peuvent ne pas s'appliquer. DANS TOUTE LA MESURE DE CE QUI EST PERMIS PAR LA LOI APPLICABLE, DELTA FAUCET COMPANY SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES DOMMAGES PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS ET INDIRECTS (Y COMPRIS LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE POUR LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT, L'INSTALLATION OU LA DÉPOSE DU PRODUIT), PEU IMPORTE QU'ILS DÉCOULENT D'UNE RUPTURE D'UNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE, D'UNE RUPTURE DE CONTRAT, D'UN DÉLIT CIVIL OU D'UNE AUTRE CAUSE. DELTA FAUCET COMPANY SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE TOUTE DÉTÉRIORATION DU PRODUIT RÉSULTANT D'UNE USURE RAISONNABLE ET DES DOMMAGES CAUSÉS PAR CAUSES PAR UNE UTILISATION À L'EXTÉRIEUR, UN MAUVAIS USAGE (Y COMPRIS L'UTILISATION DU PRODUIT À DES FINS AUTRES QUE CELLES AUXQUELLES IL EST DESTINÉ), UN USAGE ABUSIF, LA NÉGLIGENCE OU L'UTILISATION D'UNE MÉTHODE D'INSTALLATION, DE MAINTENANCE OU DE RÉPARATION INCORRECTE OU INADEQUATE, Y COMPRIS LES DOMMAGES RÉSULTANT DU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE APPLICABLES, ET CES DOMMAGES NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE. Avis à l'intention des résidents de l'État du New Jersey : Les dispositions de la présente garantie, y compris ses limitations, s'appliquent dans toute la mesure permise par les lois de l'État du New Jersey.

Droits supplémentaires. La présente garantie vous procure des droits précis reconnus par la loi. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État ou la province. La présente garantie écrite est la seule garantie offerte par Delta Faucet Company et elle n'est pas transférable.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant notre soutien technique, l'installation ou notre garantie, veuillez communiquer avec nous de la manière indiquée ci-dessus ou visiter notre site Web à <https://www.deltabathing.com/bathroom/bathing>.

© 2021 Delta Faucet Company of Indiana