

SPECIFICATIONS



G0040113

Features/Benefits

- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Bubble Water Stream
- Ceramic Disc Cartridge
- Alternative Flow Rates Available with Spray Water Stream
  - 1.0 gpm (3.8 L/min) When Used with GA66D604N Aerator
  - 0.5 gpm (1.9 L/min) When Used with G0091565 Aerator
- 3-Hole Mount

Drain Type

|          |                     |
|----------|---------------------|
| G0040113 | Less Drain Assembly |
| G0040115 | Brass Pop-Up        |
| G0040116 | 50/50 Pop-Up        |

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.


| Color                                                                             | Code | Description    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
|  |      | Chrome         |
|  | BN   | Brushed Nickel |

Mount Type



Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
 NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1  
 NSF/ANSI/CAN 372  
 ADA  
 EPA WaterSense®  
 California Energy Commission (CEC)

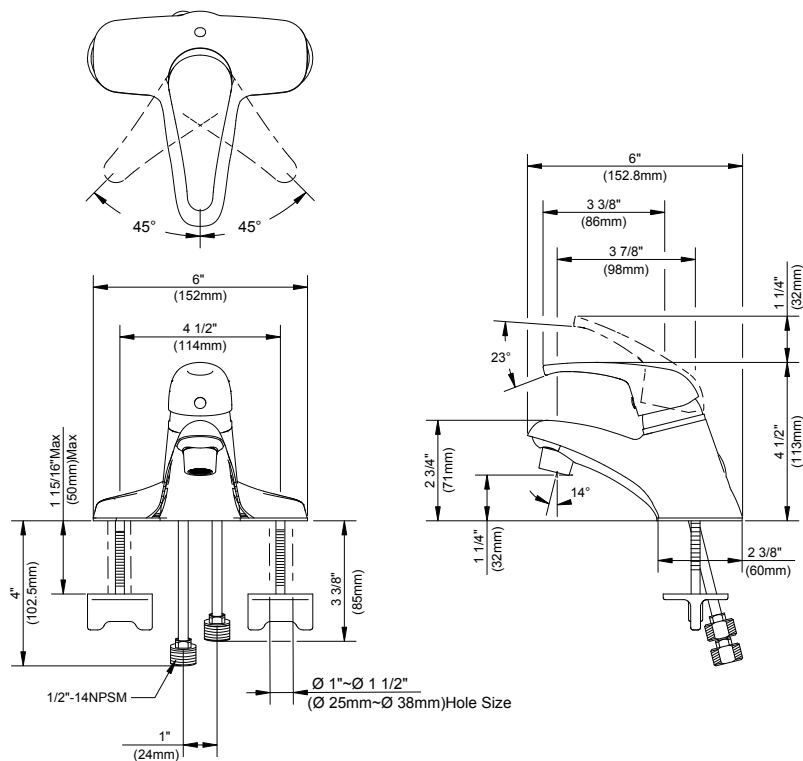

Submittal Information:

Name: \_\_\_\_\_  
 Location: \_\_\_\_\_

Contractor: \_\_\_\_\_  
 Contact #: \_\_\_\_\_

### CARACTÉRISTIQUES



G0040113

#### Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 psi avec écoulement à bulles
- Cartouche à disque céramique
- Autres débits disponibles avec le jet d'eau de la douchette
  - Débit de 1,0 gpm (3,8 L/min) avec l'aérateur GA66D604N
  - Débit de 0,5 gpm (1,9 L/min) avec l'aérateur G0091565
- Montage à 3 trous

#### Type de drain

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| G0040113 | Sans drain                  |
| G0040115 | Vidange mécanique en laiton |
| G0040116 | Vidange mécanique 50/50     |

#### Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

##### Couleur Code Description


|                          |                          |                  |
|--------------------------|--------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Chrome           |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | BN Nickel Brossé |

#### Type de montage



#### Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1  
NSF/ANSI/CAN 372  
ADA  
EPA WaterSense<sup>MD</sup>  
California Energy Commission (CEC)

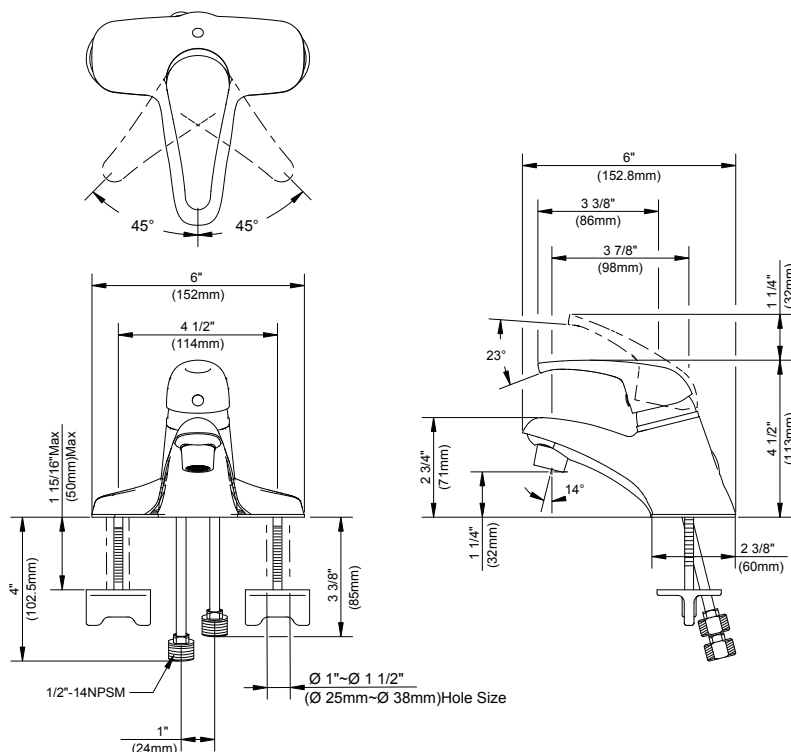

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES



G0040113

Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 l/min) a 60 psi con chorro de agua de burbujas
- Cartucho de disco de cerámica
- Caudales alternativos disponibles con chorro de agua tipo rociador
  - 1.0 gpm (3.8 L/min) cuando se usa con el aireador GA66D604N
  - 0.5 gpm (1.9 L/min) cuando se usa con el aireador G0091565
- Montaje de tres orificios

Tipo de desagüe

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| G0040113 | Conjunto sin desagüe        |
| G0040115 | Desagüe automático de latón |
| G0040116 | Desagüe automático 50/50    |

Colores/Acabados disponibles

Tipo de montaje

Estándares y certificación

Los cuadros de color son solo de referencia.

| Color                    | Código | Descripción      |
|--------------------------|--------|------------------|
| <input type="checkbox"/> |        | Cromo            |
| <input type="checkbox"/> | BN     | Níquel Cepillado |



ASME A112.18.1/CSA B125.1


NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1

NSF/ANSI/CAN 372

EPA WaterSense®

ADA

Comisión de Energía de California (CEC)

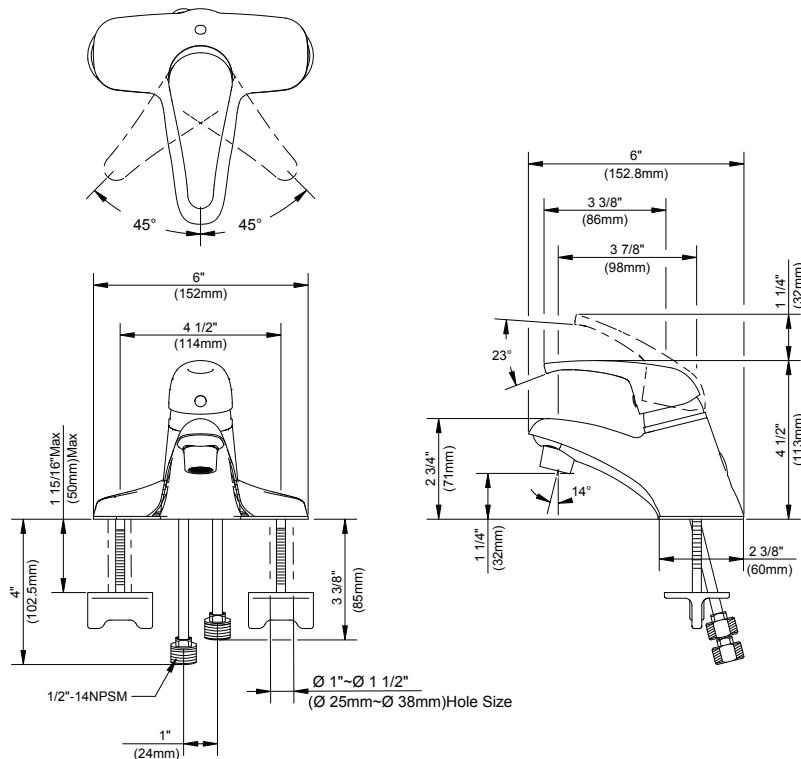

Información a presentar:

Nombre:

Ubicación:

Contratista:

N.º de contacto: