
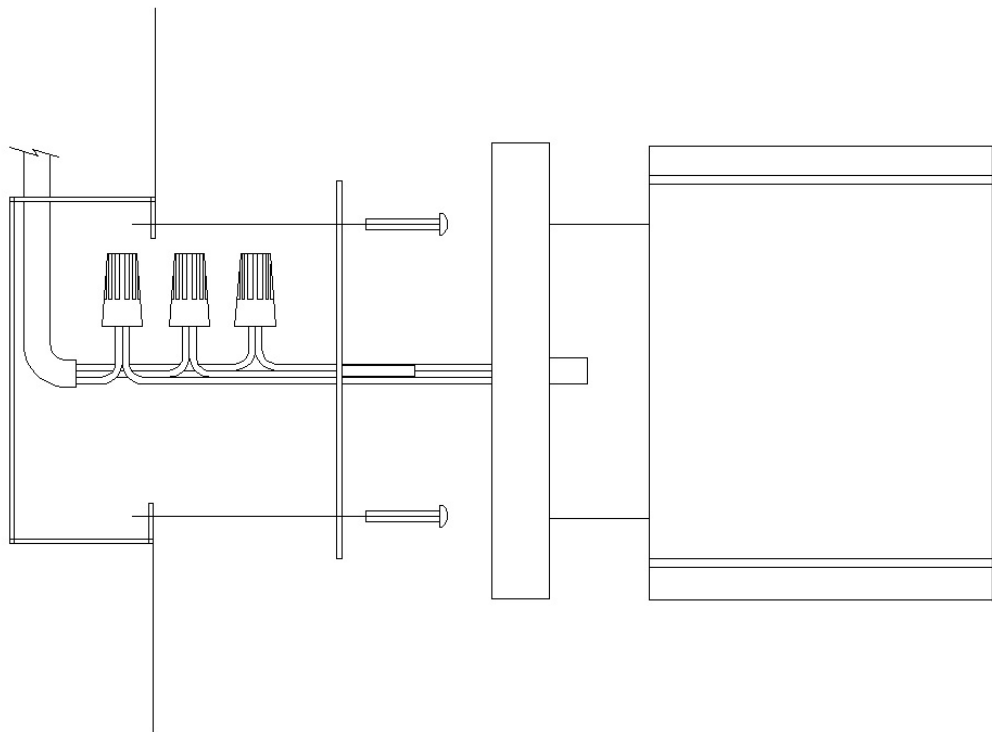
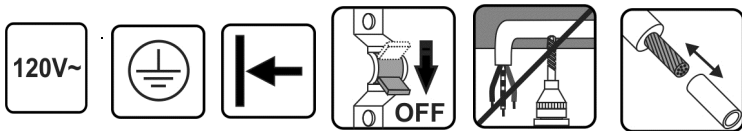


SLV Lighting North America

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR
WALL LUMINAIRE

MODE D'EMPLOI POUR
APPLIQUE

QUAD U



751641U	QUAD U	LED UP/DOWN	2 X 9 Watts	129x226x127mm	2.2 kg/4.5lb
751644U	QUAD U			129x226x127mm	
751648U	QUAD U			129x226x127mm	

ENGLISH

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION WALL LUMINAIRE

Product name

QUAD U

Read this short manual carefully and keep it accessible for further reference!**GENERAL SAFETY MESSAGES**

⚠ WARNING! Life-threatening danger due to electric shock, danger of fire and danger from falling objects may exist if the following is not respected!

- **This luminaire must be installed in accordance with the National Electric Code, Canadian Electrical Code, State, provincial, and local regulations by a licensed electrician.**

Disregard of the safety messages may lead to danger of life, burning or fire!

- Installation, mounting or works on the electrical connection may only be carried out by a licensed electrician.
 - The product may not be modified or converted.
 - Do not hang or fasten anything on the product, especially no decoration.
 - Do not cover the product - provide free air circulation.
 - The luminaire may only be operated with a complete and intact protection glass.
 - In case of a malfunction you may NOT touch the product or operate it further. Disconnect the product from the power supply by an external switch or by the fuse.
A malfunction exists when:
 - visible damages appear.
 - the product does not work properly (e.g. flickering).
 - smoke, steam or crackling sounds appear.
 - smell of burning is recognisable.
 - an overheating is recognisable (e.g. by discolouration of adjacent surfaces).
- Operate the product only after maintenance and examination by an approved electrician!
- This product is not intended to be used by children. Ensure that children do not suffer any harm e.g. by burns from hot surfaces or by electrical shock.

Additional safety messages are indicated by this symbol: ⚠

USE AS DIRECTED

This product serves exclusively lighting purposes and may:

- only be used with a voltage of 120V ~60Hz.
- only be operated when firmly mounted on a stable, even and tilt-fixed surface.
- only be operated on normally or not flammable surfaces.
- not be exposed to strong mechanical loads or to strong contamination.

OPERATION

⚠ The distance between the light source and the illuminated surface must be at least **2.62 ft.** . Pay special caution to easily inflammable objects (e.g. curtains, fabrics, foliage, etc.).

MAINTANANCE AND CARE

Care

- The following environmental influences may have unwanted effects on the surface of the product:
 - acid rain and sour soil, high salt content in the air
 - cleaning agents, fertilizer especially in flowerbeds
 - thawing salt, other chemical substances (e.g. herbicides)
- Protect the product by adequate means to avoid unwanted changes of the surface.
- ⚠ Disconnect the product from the power supply and let it cool down, before you clean the product.
- Clean the product on a regular basis using a slightly moistened, soft and fluff-free cloth. Please also note additional supplied notes on maintenance and care.

STORAGE AND DISPOSAL

Storage

- The product must be stored in a dry and clean environment. Do not strain the product mechanically during storage.

⚠ After a damp or soiling storage the product may only be installed after checking its condition by an approved electrician.

INSTALLATION (only by a licensed electrician)

⚠ Switch off the mains breaker and switch before doing any work!

⚠ Use only parts, which are supplied with the product or are described as accessories!

⚠ Inspect the product for loose parts inside the housing. When there are loose parts inside the housing and these are not explicitly described the product may not be installed or operated.

⚠ Use the supplied fastening material only when it is suited for the installation background. If this is not the case use only fastening material suiting the installation background.

Unpacking

- Carefully take the product out of the packaging removing any transport safeguards.
- Before disposal of the packaging material make sure that all components of the product are removed.

Installation place

- Products are solely suited for installation on a wall.
- Note the security advice on the distance to the illuminated surface in the chapter OPERATION.

⚠ The product may only be utilized according to IP44.

IP44: Protection against foreign objects > Ø .1cm - Protection against splashing water from all directions.

⚠ Prepare the power supply lead according to valid rules for outdoor installations.

⚠ Do not seal the product yourself, using additional silicon or another sealant.

Installation steps (read completely before installation)

- Install the luminaire as shown in the figure.
- **Electrical Connection**
 - The product must be able to be separated by a 120V pole separation (breaker and switch) from the current supply.
 - Install the mounting plate to the electrical junction box.
 - Direct the connection lead through the rubber gasket into the luminaire.
 - Equip the three wire ends with protective tubes.
 - For electric connection attach the black wire (live conductor marked L) of the fixture and the white wire (neutral conductor marked N) of the fixture with the corresponding 120V wires in the junction box. The green-yellow wire (protective conductor) of the connection lead has to be tightly fastened to the earth clamp ⚡ of the product.
- Secure the fixture to the mounting plate with two screws.

⚠ **Check if the product functions properly and is securely fixed!**

art.-no.751641U_44U_48U 03/2016

© SLV Lighting North America,
5022 Joanne Kearney Blvd.,
Tampa, FL 33619 USA
Tel. (813) 349-1900

Technical Details are subject to change.

FRANÇAIS

MODE D'EMPLOI POUR

APPLIQUE

MURALE SEULEMENT

Product name

QUAD U

Veuillez lire soigneusement ce mode d'emploi et conservez-le pour une relecture ultérieure ! **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

⚠ AVERTISSEMENT! Un danger pour la vie peut être présenté par un choc électrique, un incendie ou des produits tombants, quand les points suivants ne sont pas respectés.

- **Ce luminaire doit être installé selon les normes du Code Electrique National, Code Electrique Canadien, selon la province, règlements local et installé par un électricien professionnel.**

Le non-respect des indications de sécurité peuvent mener à un risque pour la vie, à des brûlures et à un incendie !

- L'installation, le montage et les travaux de branchement doivent être effectués seulement par un personnel professionnellement qualifié et agréé.
- Le produit ne peut être ni changé ou modifié.
- N'accrochez ni ne fixez rien au produit, surtout pas de décoration.
- Ne couvrez pas le produit. N'empêchez pas l'air de circuler.
- Le luminaire peut être mis en fonction avec un verre de protection intacte.
- En cas de dysfonctionnement le produit ne doit pas être touché. Eteindre le produit par l'interrupteur externe, ou bien déverrouiller la ligne au fusible! Dans le cas d'un contact avec le produit et d'une poursuite de son fonctionnement, malgré l'état de dysfonctionnement, persiste un danger mortel par décharge électrique ou danger de brûlures! Une dysfonctionnement existe, si
 - des endommagements apparentes surviennent.
 - le produit ne fonctionne pas correctement (p. ex. clignoter)
 - le produit dégage une fumée abondante ou fait un bruit de pétilllement.
 - une odeur de brûlé se fait sentir.
 - une surchauffe se fait remarquer (p. ex. changement de couleur, aussi sur les surfaces voisines).

La mise en fonction de nouveau ne doit être effectuée qu'après une réparation et vérification par un personnel qualifié et autorisé!

- Le produit n'est pas prévu pour une utilisation par des enfants. Assurez-vous que les enfants ne peuvent être blessés par le produit, p.ex. par des brûlures aux surfaces très chaudes ou par une décharge électrique.

Indications de sécurité complémentaires caractérisés par ce symbole :



A UTILISER COMME INDIQUÉ

Ce produit sert seulement aux fins d'éclairage et doit :

- être prévu pour une tension de 120V ~60Hz.
- uniquement être raccordé selon la classe de protection I (un).
- être monté sur un fond stable, lisse et non basculante.
- être mis en service sur une surface normale et non inflammable (p.ex. caractères F).

- ne pas être exposé à des forces mécaniques fortes ou bien des saletés et salissures.

OPÉRATION

⚠ La distance entre la lampe et la surface d'éclairage doit être d'au moins **2.62 ft.** . Une prudence particulière est à apporter pour les objets facilement inflammables (p.ex. rideaux, feuilles, etc.).

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Entretien

- Les influences suivantes peuvent avoir des conséquences indésirables sur la surface du produit :
 - les pluies acides ou le sol acide, une haute teneur en sel dans l'air
 - des nettoyeurs basiques et acides, les engrais particulièrement dans les platebandes de fleurs
 - du sel de déneigement, d'autres substances chimiques (par ex. des produits phytosanitaires)
- Protégez le produit avec des mesures adéquates pour éviter des modifications de la surface.

- ⚠** Mettez hors tension la totalité du produit et laissez-le refroidir, avant de procéder à des mesures de nettoyage ou d'entretien au produit.
- Veillez nettoyer le produit uniquement avec un chiffon doux, légèrement humidifié, et ne peluchant pas. Veuillez respecter S.V.P. les instructions de nettoyage et d'entretien éventuellement ci-jointes.

STOCKAGE ET RETRAITEMENT

Stockage

- Le produit doit être stocké dans un lieu sec, à l'abri de saleté, salissure et de toute charge mécanique.

⚠ Après un entreposage dans un environnement humide ou sâle, il est nécessaire de faire contrôler l'état par une personne qualifiée avant de le remettre en marche.

INSTALLATION (seulement par un électricien éprouvé!)

⚠ Coupez l'interrupteur général de votre installation reps. la ligne de rattachement concernée, avant de commencer tout travail!

⚠ Utilisez uniquement les éléments livrés avec ce produit ou bien décrits comme accessoires!

⚠ Vérifiez si le produit contient des éléments en vrac. Si c'est le cas, alors que la présence de ces éléments n'est pas signalée explicitement, le produit ne doit pas être installé, ou mis en fonction.

⚠ Utilisez le matériel de fixation livré, si et seulement si ce dernier est approprié au fond de montage. Dans le cas contraire, utilisez des éléments de fixations appropriées.

Deballage

- Enlevez avec soin le produit de son emballage, et écartertous les éléments qui ont servi à sa protection lors du transport.
- Contrôlez l'intégrité du produit après l'avoir extrait de son emballage, et avant tout retraitement.

Lieu d'installation

- Le produit est seulement approprié pour le montage au mur.
- Respectez l'indication de sécurité relative à la distance à la surface d'éclairage dans le chapitre OPÉRATION.

⚠ Le produit doit uniquement être utilisé conformément au type de protection IP44.

IP44: Protection contre les corps étrangers durs > Ø .1cm - Protection contre les éclaboussures provenant de toutes les directions.

⚠ Si on installe le produit à l'extérieur, Il faut respecter les instructions d'installation pour cet endroit.

⚠ Ne colmatez pas le produit de votre initiative en ajoutant de silicone ou autre matériel de colmatage.

Étapes successives pour installer le luminaire (à lire complètement avant le montage)

- Assemblez le luminaire comme figuré sur l'image.
- **Raccordement électrique**
 - Le produit doit être coupé individuellement de l'alimentation électrique.
 - Installez la plaque de montage à la boîte de jonction électrique.
 - Faites passer le câble de raccordement à travers le joint en caoutchouc dans le luminaire.
 - Ajoutez aux extrémités des fils du réseau électrique des tubes de protection.
 - Pour le raccordement électrique, connectez le fil noir (L conducteur sous tension marquée) de l'appareil et le fil blanc (neutre marqué N) de l'appareil avec les fils 120V correspondantes dans la boîte de jonction conducteurs. Le fil vert-jaune (conducteur de protection) de la ligne de raccordement doit être solidement fixé à la pince de masse du produitLe fil électrique vert et jaune (la masse) doit être vissé fermement sur la borne reliée à la terre (⏏).
- Fixez le luminaire à la plaque de montage avec deux vis.

⚠ Vérifiez le bon fonctionnement et l'attache correcte du luminaire!

numéro d'article 751641U_44U_48U 03/2016

© SLV Lighting North America,
5022 Joanne Kearney Blvd.,
Tampa, FL 33619 USA
Tel. (813) 349-1900

Les détails techniques sont sujet à des changements.