




Surface Cleaner 5203502

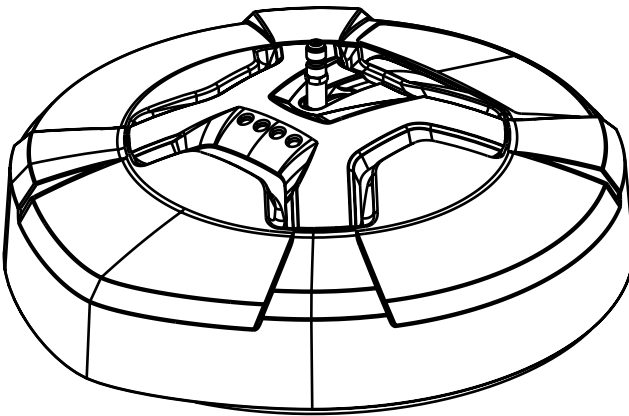

Owner's Manual

TOLL-FREE HELPLINE: 1-888-90WORKS (888.909.6757)

www.greenworkstools.com



Read all safety rules and instructions carefully before operating this tool.
IMPORTANT, Retain this manual for future reference!

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

Please read and comply with these original operating instructions prior to the initial operation and store them for later use or subsequent owners.

- Please read the safety instructions of your pressure washer.
- Make sure there are no persons in the immediate vicinity of the cleaning head.
- Turn off the pressure washer when you finish cleaning.
- Maximum water temperature 104 °F (Please read the instructions of your pressure washer).
- Wear eye protection with side shields that are marked to comply with ANSI Z87.1 when operating this equipment.
- After use or before servicing, always disconnect the surface cleaner from the pressure washer spray wand.

SYMBOL

	Do not hold the edge of the surface cleaner when it is on.
	Read the operator's manual. To reduce the risk of injury, user must read and understand operator's manual before using this product.
	Eye protection. Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1, and as necessary a full face shield when operating this product.
	Risk of injection or severe injury. Do not directly spray at persons or animals.
	Risk of injection or severe injury. Keep hands and feet away from the deck while the pressure washer is running.
	Kickback. To reduce the risk of injury from kickback, hold the trigger handle securely with both hands when the machine is on.
	Risk of injection or severe injury. Only use cleaning deck on flat, horizontal surfaces. Never lift cleaning deck from the cleaning surface while operating the pressure washer.

PRODUCT INFORMATION

If any parts are damaged or missing, please call 1-888-90WORKS (888.909.6757) for Greenworks customer service.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Connection 1/4 in. Quick Connect Plug Inlet
 Cleaning Width..... 15 in.
 Maximum Pressure Up to 3100 PSI
 Maximum Water Flow..... 2.5 GPM
 Maximum Water Temperature..... 104°F


KNOW YOUR SURFACE CLEANER

See fig 1


1. 1/4 in. Quick Connection
2. Casing
3. High Pressure Nozzle
4. Rotor Arm

Proper use

This surface cleaner can be used on various materials, including plastic, concrete, tiles, natural stone, and more.

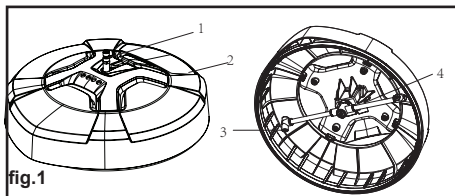

APPLICATION

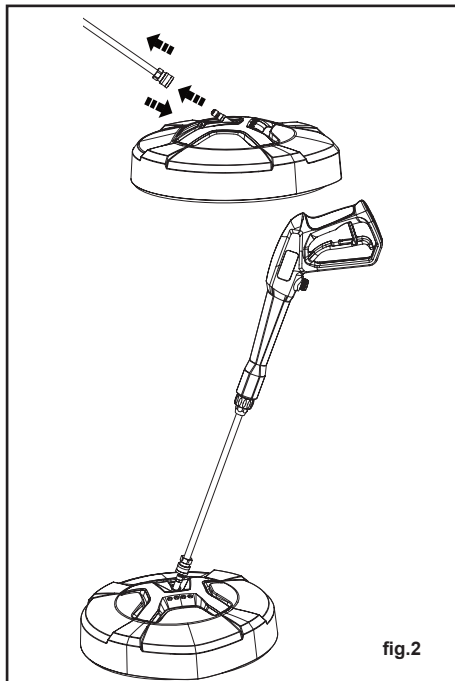

Cleaning floor surface


Fasten the surface cleaner to the high pressure 1/4 inch quick connect spray wand. See fig 2

1. Pull back the quick-connect collar
2. Push the surface cleaner into place
3. Push the collar forward.
4. Pull the trigger gun to operate the machine

Tips for cleaning


- Outdoor surfaces should be swept before the surface cleaner is used to avoid damaging the high pressure nozzles.
- The surface cleaner is not suited for scouring or scrubbing.
- If striping or swirl marks occur, slow your pace.
- If striping or swirling continues, the surface cleaner nozzle(s) may be clogged. Disconnect surface cleaner from pressure washer spray wand before servicing. Using a straightened paper clip or nozzle cleaning tool (not provided), free any foreign materials clogging or restricting the nozzle. (See Fig.3)

Use a moist cloth and clean surface cleaner after use.

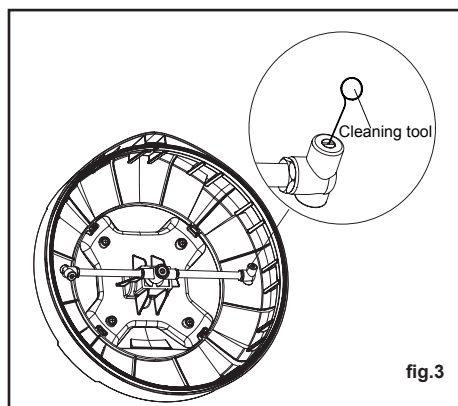

Caution See fig 4

Do not run over free standing corners. DO NOT lift or tilt the surface cleaner from a horizontal surface while connected to the spray gun during operation.

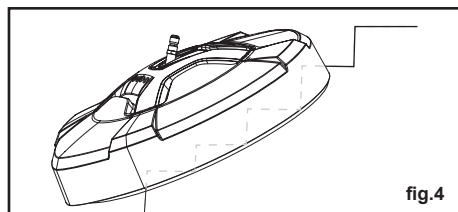

GENERAL INFORMATION

Care

WARRANTY



Greenworks® hereby warrants this product, to the original purchaser with proof of purchase, for a period of one (1) years against defects in materials, parts or workmanship. Greenworks®, at its own discretion will repair or replace any and all parts found to be defective, through normal use, free of charge to the customer. This warranty is valid only for units which have been used for personal use that have not been hired or rented for industrial commercial use, and that have been maintained in accordance with the instructions in the owners' manual supplied with the product from new.

ITEMS NOT COVERED BY WARRANTY:

1. Any part that has become inoperative due to misuse, abuse, neglect, accident, improper maintenance, or alteration.
2. The unit, if it has not been operated and/or maintained in accordance with the owner's manual.
3. Normal wear, except as noted below.
4. Routine maintenance items such as lubricating or sharpening.
5. Normal deterioration of the exterior finish due to use or exposure.

GREENWORKS® HELPLINE (1-888-909-6757):

Warranty service is available by calling our toll-free helpline at 1-888-909-6757.

TRANSPORTATION CHARGES:

Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. It is the purchaser's responsibility to pay transportation charges for any part submitted for replacement under this warranty unless such return is requested in writing by Greenworks®.



**Greenworks Tools
PO Box 1238
Mooresville, NC 28115**


TOLL-FREE HELPLINE: 1-888-909-6757

Rev: 00 (11-01-17)

 Printed in China on 100% Recycled Paper



Limpiador de superficies 5203502

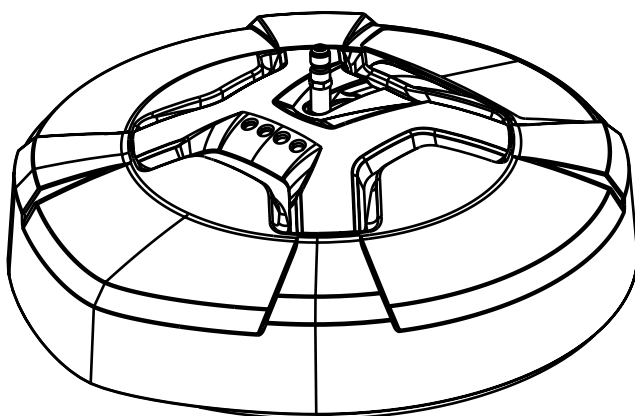

MANUAL DEL OPERADOR
LÍNEA TELEFÓNICA GRATIS PARA AYUDA: 1-888-90WORKS

(888.909.6757)

www.greenworkstools.com

⚠ Antes de hacer funcionar esta herramienta, lea cuidadosamente todas las reglas de seguridad y las instrucciones.

IMPORTANTE , retener información para el futuro : lea atentamente!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

Lea y respete estas instrucciones originales de funcionamiento antes de iniciar la operación de la máquina y guárdelas para usarlas más adelante o para los siguientes propietarios.

- Por favor, lea las instrucciones de seguridad de su máquina lavadora a presión..
- No debe haber personas en las inmediaciones del cabezal de limpieza.
- Apague la lavadora a presión cuando termine la limpieza.
- Temperatura máxima del agua 104° F / 40° C (por favor, lea las instrucciones de su lavadora a presión)..
- Use protección ocular con protección lateral con la marca de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1 cuando use el equipo.
- Después de usarlo o antes de realizar el mantenimiento desconecte siempre el limpiador de superficies de la varilla de rociado de limpieza a presión.

SÍMBOLO

	No sujete el borde del limpiador de superficies cuando esté encendido.
	Lea el manual del operador. Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.
	Protección para los ojos. Al operar este producto use siempre gafas de seguridad o anteojos de seguridad con cubiertas laterales y si es necesario una careta completa.
	Riesgo de inyección o lesiones severas. No rocíe directamente a las personas o animales.
	Riesgo de inyección o lesiones severas. Mantenga las manos y los pies alejados de la unidad, cuando la esté utilizando.
	Culatazos. Para reducir el riesgo de lesiones por culatazos, cuando la máquina esté encendida sostenga la manija con gatillo seguramente con ambas manos.
	Riesgo de inyección o lesiones severas. La unidad de limpieza sólo debe usarse en superficies planas y horizontales. No levantar la unidad de limpieza de la superficie de limpieza mientras se esté utilizando la limpiadora a presión.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

Si hay piezas dañadas o en falta, por favor llame al 1-888-90WORKS (888.909.6757) para el servicio al cliente Greenworks.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Conexiones 1/4". Enchufe de conexión rápida
 Ancho de cubierta..... 15 in.
 Presión máximaUp to 3100 PSI
 Flujo de agua máximo.....2.5 GPM
 Temperatura máxima del agua..... 104°F

CONOZCA SU LIMPIADOR DE SUPERFICIES

Véase la figura 1

1. conexión rápida de 1/4"
2. Cubierta
3. Boquilla de alta presión
4. Brazo rotor

Uso adecuado

Este limpiador de superficies se puede utilizar en diversos materiales, incluyendo plástico, hormigón, baldosas, piedra natural, y otros.

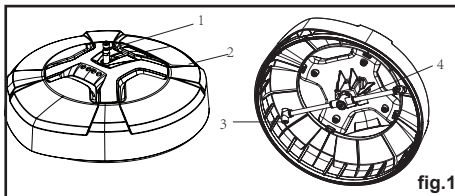


fig.1

SOLICITUD

Limpieza de la superficie del suelo

Ajuste el limpiador de superficies a la varilla de rociado de alta presión con conector rápido de 1/4 de pulgada (0,635 cm). Véase la figura 2

1. Tire hacia atrás de la abrazadera de conexión rápida
2. Coloque el limpiador de superficies en su lugar
3. Empuje la abrazadera hacia delante.
- 4.Tire de la pistola de gatillo para poner en funcionamiento la máquina



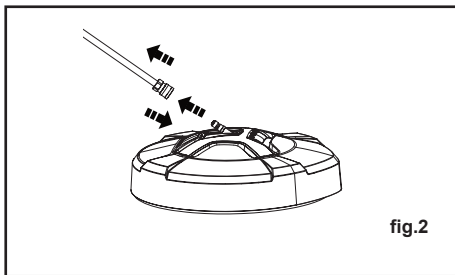


fig.2

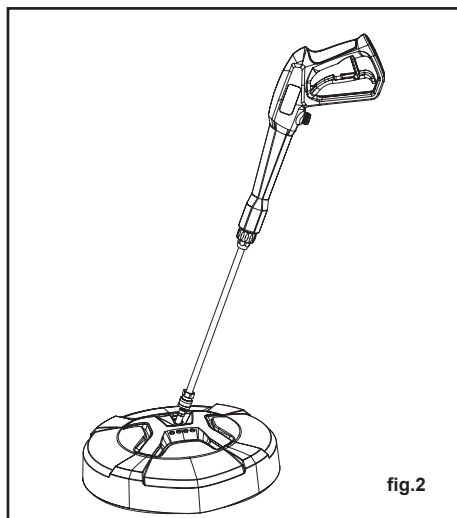


Consejos para la limpieza

- Las superficies exteriores deben barrerse antes de utilizar el limpiador de superficies para evitar dañar las boquillas de alta presión.
- El limpiador de superficies no es adecuado para restregar o cepillar.
- Si aparecen franjas o marcas con forma de espiral avance más lentamente.
- Si sigue habiendo franjas o espirales es posible que las boquillas del limpiador de superficies estén obstruidas. Desconecte el limpiador de superficies de la varilla de rociado de limpieza a presión antes de realizar el mantenimiento. Utilizando un clip estirado o una herramienta para limpiar boquillas (no incluida) libere el material que está obstruyendo o restringiendo la boquilla. (Véase la figura 3)

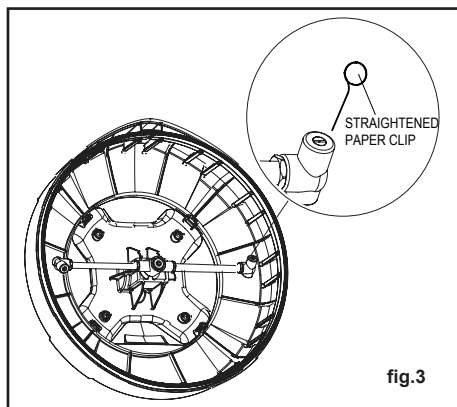

Cuidado Véase la figura 4

No pase por esquinas sueltas. NO levante o incline el limpiador de superficies desde una superficie horizontal mientras que esté conectado a la pistola de rociado durante el funcionamiento.

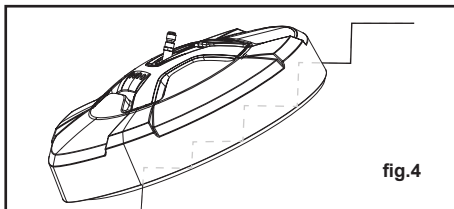

INFORMACIÓN GENERAL

Cuidado

Utilice un trapo húmedo y limpie el aparato después de usarlo.

GARANTÍA



Por este medio y por un período de un año GREENWORKS® garantiza este producto contra defectos en materiales, piezas o mano de obra al comprador original que cuente con una prueba de compra. GREENWORKS®, a su sola discreción reparará o reemplazará, sin costo alguno para el cliente, cualquier pieza que determine como defectuosa, siempre y cuando se haya hecho uso normal de ella. Esta garantía es válida solamente para unidades utilizadas de manera personal y que no hayan sido utilizadas o alquiladas para uso industrial o comercial, y que hayan recibido mantenimiento de acuerdo a las instrucciones que aparecen en el manual del propietario que se suministró con el producto nuevo.

ARTÍCULOS QUE NO CUBRE LA GARANTÍA:

1. Cualquier pieza que se haya vuelto inoperante debido a mal uso, uso comercial, abuso, descuido, accidente, mantenimiento inapropiado o alteración.
2. La unidad, si no ha sido operada o si no se le ha dado mantenimiento de acuerdo al manual del propietario.
3. Desgaste normal, excepto según se indica a continuación.
4. Procesos de mantenimiento rutinario tales como drenar el agua para evitar daños por congelamiento a la bomba y los componentes.
5. Deterioro normal del acabado exterior debido al uso y la exposición al entorno.

LÍNEA TELEFÓNICA PARA AYUDA DE GREENWORKS (1-888-909-6757):

Se puede obtener servicio relacionado con la garantía llamando de at 1-888-909-6757.

CARGOS DE TRANSPORTE:

Los cargos de transporte por el traslado de cualquier unidad de equipo eléctrico o accesorios son responsabilidad del comprador. El comprador es responsable de pagar los cargos de transporte de cualquier pieza presentada para reemplazo de acuerdo a esta garantía a menos que GREENWORKS® solicite por escrito tal retorno.



**Greenworks Tools
PO Box 1238
Mooresville, NC 28115**

TOLL-FREE HELPLINE: 1-888-909-6757

Rev: 00 (11-01-17)



Fabriqu  en Chine sur Papier Recycl  100%