

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

FM4029 SERIES

QUESTIONS OR CONCERNS, PLEASE CONTACT WHITFIELD :

Info@whitfieldlighting.com / www.whitfieldlighting.com

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED :




Wrench



Pliers



Wire Cutters



Philips Screwdriver

Wiring supplies
as required by
electrical code

SAFETY PRECAUTIONS:

1. Turn off power at main electrical service box before starting installation.
2. Electrical connections must comply with local code ordinances or national electrical codes.

INSTALLATION :

(The drawings of parts may not look the same as actual parts.)

Step 1: Carefully remove the fixture from carton. Check to ensure all parts are included as per diagram. Do not misplace any parts during assembly.

Step 2: Attach mounting bracket to electrical box using the box screws or mounting screws provided with your fixture.

Step 3: Place the three pieces of glass on a flat surface and join together using the brackets provided. Ensure to use one rubber washer on each side of the glass and do not over tighten nuts as it could crack the glass.


Step 4: Attach glass assembly to fixture using screws, washers and nuts provided in the fixture holes.

Step 5: Install proper type and wattage of bulb (not included) as per bulb label on fixture or socket.

Step 6: Connect ground wire to back of electrical box or use a wire connector (provided) to connect ground wire from fixture to ground (bare copper) wire inside electrical box. Connect white wire from fixture to white wire in electrical box using provided wire connector. Connect black wire from fixture to black wire in electrical box also using provided connector (orange) Tuck all exposed wiring into electrical box.

Ensure no wiring is exposed or pinched between fixture and ceiling. Use the finishing nut(s) provided with your fixture to secure in place.

Step 7: Install threaded pipe and cone assembly to hold bottom glass. Install glass and secure in place using disc and finial.

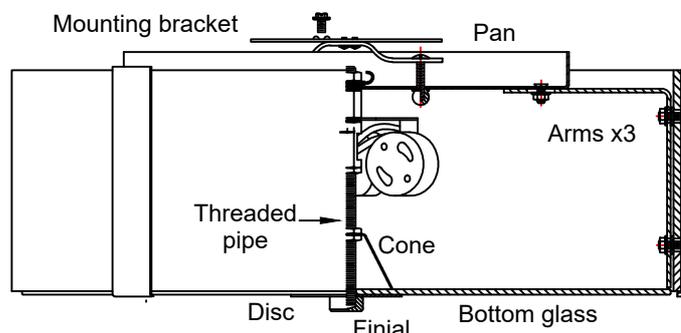

Your installation is now complete, restore power and enjoy your new fixture.

Care and Cleaning

Always turn off power at the source(main electrical panel) before any type of cleaning or maintenance.

The glass can be cleaned using a soft cloth and mild dish soap. Never use abrasive pads or strong cleaning agents as this may damage the finish of the glass. Allow to dry completely before re-installing on the fixture. The fixture can be cleaned using a soft dry cloth. Never use abrasive pads or water to clean electrical fixtures.


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

SÉRIE FM4029

POUR TOUTE QUESTION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC WHITFIELD :

Info@whitfieldlighting.com / www.whitfieldlighting.com

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS :




Clé



Pinces



Coupe-fil



Tournevis cruciforme

Matériel de câblage exigé par le code de l'électricité

MESURES DE SÉCURITÉ :

1. Coupez l'alimentation au coffret de branchement principal avant de commencer l'installation.
2. Les raccords électriques doivent être conformes au code de l'électricité local ou national.

INSTALLATION :

Étape 1 : Sortir délicatement le luminaire de la boîte. S'assurer que toutes les pièces sur le schéma sont incluses. Ne pas égarer de pièces pendant l'assemblage.

Étape 2 : Installez le support de fixation à la boîte électrique à l'aide des vis de la boîte électrique ou avec les vis incluses avec le luminaire.

Étape 3 : Déposez les trois pièces de l'abat-jour en verre sur une surface plane et les unir ensemble en utilisant les supports fournis. Assurez-vous d'utiliser une rondelle de caoutchouc sur chaque côté du verre et ne serrez pas trop les écrous, car ceci peut fendre le verre.


Étape 4 : Fixez l'abat-jour assemblé au corps du luminaire en insérant les vis, les rondelles et les écrous fournis dans les trous du corps du luminaire.

Étape 5 : Installez les ampoules (non comprises) du bon type et de la bonne puissance, tel qu'indiqué sur l'étiquette de la douille.

Étape 6 : Connecter le fil de mise à la terre à l'arrière du boîtier électrique ou utiliser un connecteur de fils (inclus) pour connecter le fil de mise à la terre du luminaire à la connexion de terre (cuivre nu), à l'intérieur du boîtier électrique. Connecter le fil blanc du luminaire au fil blanc du boîtier électrique avec le connecteur fourni. Connecter le fil noir du luminaire au fil noir du boîtier électrique avec le connecteur fourni (orange). Insérez tous les fils exposés à l'intérieur du coffret électrique.

S'assurer qu'aucun câblage n'est exposé ou pincé entre le luminaire et le plafond. En utilisant les écrous de finition fournis avec votre appareil d'éclairage pour le sécuriser en place.

Étape 7 : Installez la tige filetée et le cône pour retenir le verre de fond. Installez le verre et bien fixez-le en place en utilisant le disque et le fleuron.

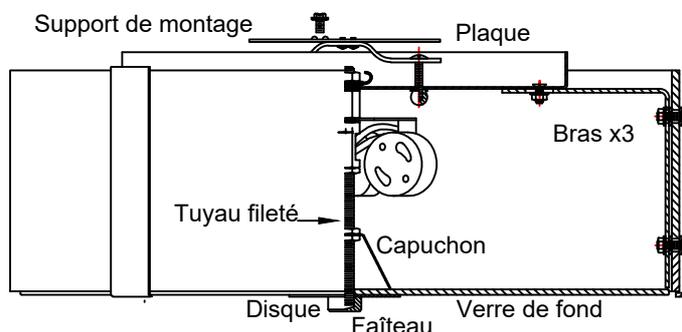

Votre installation est maintenant terminée. Remettez l'alimentation électrique et profitez de votre nouveau luminaire.

Entretien et nettoyage

Toujours couper l'alimentation à la source (panneau électrique principal) avant tout travail de nettoyage ou d'entretien.

Nettoyer le verre avec un linge doux et du savon à vaisselle doux. Ne jamais utiliser de tampons abrasifs ou de nettoyeurs forts car ils endommageraient le fini du verre. Laisser sécher complètement avant de réinstaller le verre sur le luminaire. Le luminaire peut être nettoyé avec un linge doux et sec. Ne jamais utiliser de tampons abrasifs ou d'eau pour nettoyer les luminaires électriques.