



Includes-

- One - 20 Foot Vinyl Garage Door Threshold
- Two - Tubes - Silicone Adhesive

Inside of Garage

Outside of Garage

Figure AA

Position threshold over silicone adhesive and between lines. Apply firm pressure along length of threshold to insure a good bond of the silicone adhesive to the concrete and threshold. Re-position threshold as needed and lower garage door down on to top of threshold to keep it in position while the silicone adhesive cures. Remove any excess silicone adhesive with mineral spirits or acetone. Keep garage door closed for 24 hours to allow silicone adhesive to cure completely.

800-654-8454



Incluye-
Un - Umbral para Pueta de Garaje de Vinilo 20 pies
Dos Tubo - Adhesivo de Silicona

Garaje por dentro

Garaje por fuera

Figura AA

Posicione umbral sobre adhesivo de silicona y entre líneas. Aplique presión firme por la longitud de umbral para asegurar una unión buena del adhesivo de silicona al cemento y el umbral. Recoloque umbral como necesitado y baja puerta de garaje sobre el umbral para mantenerlo en posición mientras el adhesivo de silicona cura. Quite cualquier adhesivo de silicona de exceso con espíritus minerales o acetona. Mantenga puerta de garaje cerrada por 24 horas para permitir curar el adhesivo de silicona completamente.

800-654-8454



Trousse de seuil de porte de garage

Le seuil de porte de garage M-D® est conçu pour aider à former un joint étanche sous votre porte de votre garage. Il aide à empêcher les courants d'air, la poussière, les débris et les insectes de pénétrer sous la porte. Pour le meilleur joint étanche, M-D recommande d'installer le seuil de porte de garage avec un coupe-froid au bas de la porte de garage.

Visitez- www.mdteam.com pour de l'information sur la ligne de produits coupe-froid de porte de garage M-D. De qualité.

Le seuil de porte de garage M-D est fabriqué du vinyle durable, de la plus haute qualité. Il fournira des années de service pour les applications de planchers de garage résidentiels. Ce joint de vinyle durable et de haute qualité utilise un adhésif de première qualité pour assurer une solide adhésion avec le béton et pour couvrir toutes imperfections du plancher de garage.

Trousse de 3,05 m (10 pieds) - Recommandée pour les portes simples de garage

Inclut:

- Un - seuil de porte de garge de vinyle de 3,05 m (10 pieds)
- Un - Tube - d'adhésif de silicone

Trousse de 6,1 m (20 pieds) - Recommandée pour les protes doubles de garage

Inclut:

- Un - seuil de porte de garage de vinyle de 6,1 m (20 pieds)
- Deux - Tubes - d'adhésif de silicone


1. IMPORTANT

L'endroit où vous installez le seuil de porte de garage doit être propre, sec et libre de saleté eau, boue, huile, graisse et tout autre débris. Utilisez un nettoyeur ou un décapant de béton de qualité pour nettoyer la surface, rincez bien et laissez sécher pendant une nuit. Pour de meilleurs résultats, installez lorsque les températures dépassent 4,4 °C (40 °F) et sous 35 °C (95 °F). Dans les climats plus froids, il est recommandé de mettre le seuil de porte et adhésif de silicone à l'intérieur, de dérouler le seuil et de le déposer à plat jusqu'à ce qu'il atteigne la température ambiante avant l'installation.

2.


Découpez le seuil de porte de garage à la longueur voulue avec un couteau tout usage. Abaissez la porte de garage et placez le seuil sous la porte tel qu'indiqué dans le diagramme (illustration AA). La position du seuil pourrait varier selon la configuration et la construction du plancher du garage et de l'entrée. Pour le meilleur joint étanche, utilisez le seuil de porte de garage avec un coupe-froid au bas de la porte de garage tel qu'indiqué (illustration AA).

Positions d'installation pour les portes de garage de type à rideau ou en porte-à-faux

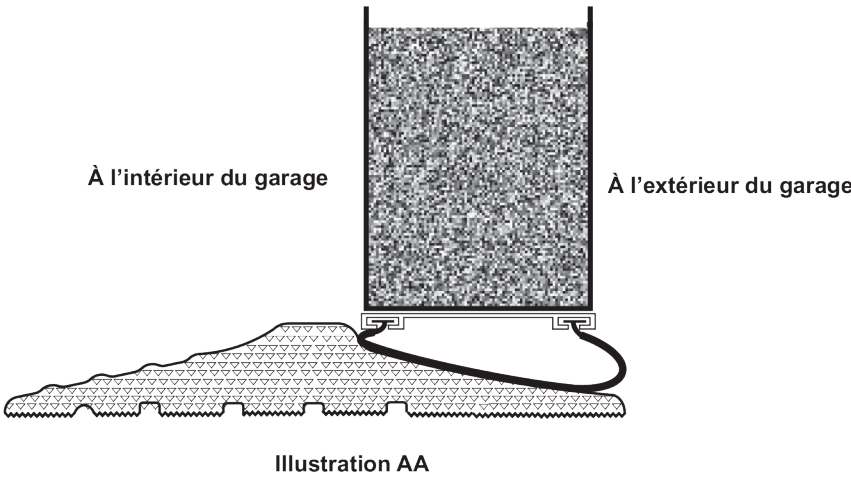

3.


Lorsque le seuil de porte de garage est en place sous la porte et avec la porte de garage encore fermée - marquez une ligne sur le béton des deux côtés pour aider à garder le seuil dans la bonne position durant l'installation (Voir l'illustration BB)

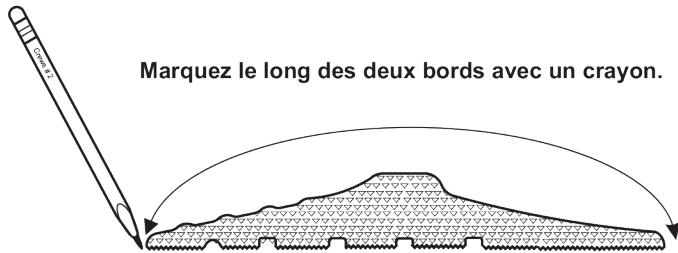

4.

Soulevez la porte et déplacez le seuil sur le côté pour permettre d'appliquer l'adhésif de silicone au béton. Appliquez trois boudins d'adhésif de silicone au béton, tel qu'indiqué plus bas. (Voir l'illustration CC)

Placez avec soin le seuil de porte entre les lignes marquées.

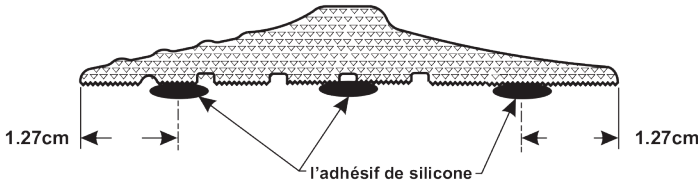

5.

Placez le seuil entre les lignes, sur l'adhésif de silicone. Appliquez une pression ferme le long du seuil pour assurer une bonne adhésion de l'adhésif de silicone au béton et au seuil. Replacez le seuil au besoin et abaissez la porte de garage sur le dessus du seuil pour le garder en place tandis que l'adhésif de silicone durcit. Retirez tout surplus d'adhésif de silicone avec de l'acétone ou de l'essence minérale. Gardez la porte de garage fermée pendant 24 heures pour permettre à l'adhésif de silicone de bien durcir complètement.

M-D Building Products, Inc. Oklahoma City, OK 73118

www.mdteam.com

800-654-8454

Limited Lifetime Warranty

M-D guarantees this product to provide a weather resistant seal in residential applications, when installed and used in strict accordance with our installation instructions. Product guarantee does not apply when product is installed for commercial use. M-D liability is limited to retail cost of the product proved to be defective or, at our option, to the replacement of the product upon proof of purchase.

Garantía Limitada de Vida

M-D garantiza que este producto para proporcionar un sello resistente al tiempo en Aplicaciones residenciales, cuando instalado y utilizado en estricta conformidad con nuestras Instrucciones de instalación. La garantía del producto no aplica cuándo producto es instalado para uso comercial. La obligación M-D es limitada al costo de venta del producto a menor resultado defectivo o, en nuestra opción, al reemplazo del producto sobre el comprobante de compra.

Garantie limitée à vie

M-D garantit que ce porduit fournira un joint résistant aux intempéries dans les applications résidentielles lorsqu'il est installé et utilisé conformément à nos instructions d'installation. La garantie du produit ne s'applique pas lorsque le produit est installé pour une utilistion commerciale. La responsabilité de M-D se limite au coût au détail du produit qui s'avère défectueux ou, à notre discrétion , au remplacement du produit après avoir présenté une preuve d'achat.

Item No. 75430073

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.