




Pendants & Linear Pendants Above a Kitchen Island
Center a linear pendant over the island. If hanging pendants, use one pendant for every 24" of island. Fixtures should hang at least 30" above the countertop.

Pendentifs et pendentifs linéaires au-dessus d'un îlot de cuisine
Centre un pendentif linéaire sur l'île. Si des pendentifs suspendus, utilisez un pendentif pour chaque 24 po d'îlot. Les luminaires doivent être suspendus à au moins 30 po au-dessus du comptoir.


Colgantes y colgantes lineales sobre una isla de cocina
Centre un colgante lineal sobre la isla. Si cuelga colgantes, use un colgante por cada 24" de isla. Los accesorios deben colgar al menos 30" por encima de la encimera.

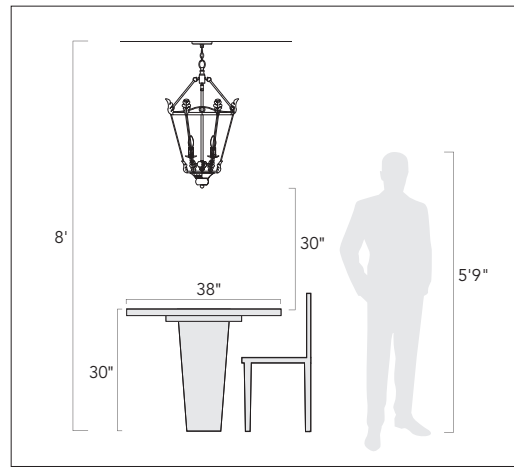

Pendants & Chandeliers Above a Dining Room Table
Fixtures should stay at least 30" above the table. Use a fixture that is 12" narrower than the width of the table.

Pendentifs et lustres au-dessus d'une table de salle à manger
Les luminaires doivent rester au moins 30 po au-dessus de la table. Utilisez un luminaire de 12 po plus étroit que la largeur de la table.

Colgantes y candelabros sobre una mesa de comedor
Los accesorios deben permanecer al menos 30" por encima de la mesa. Use un accesorio que sea 12" más largo que el ancho de la mesa.

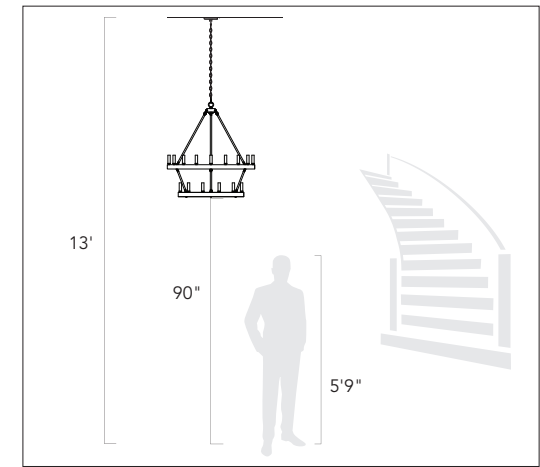

Pendants and Chandeliers in Open Areas
The bottom should hang at least 7.5 feet from the floor. Allow clearance for any opening doors.

Pendentifs et lustres dans les zones ouvertes
Le fond doit pendre au moins 7,5 pieds du sol. Laissez le dégagement pour toute porte qui s'ouvre.

Colgantes y candelabros en áreas abiertas
La base debe colgar al menos a 7.5 pies del piso. Deje espacio libre para las puertas que se abran.

We appreciate your business and hope you love your new light!

Great lighting can add value and enhance the look of your home. To ensure the best lighting in your space, remember to layer your lighting. This ensures that your space will have both task and ambient lighting. Coordinating fixtures like sconces, flush mounts, and pendants can help you meet your layered lighting needs and reinforce your desired aesthetic. Install the lights with dimmers that allow you to control the level of light output at any given moment.

Get function and style! Browse our site for coordinating lights and expert lighting advice. To help create the perfect look, visit www.GoldenLighting.com.

Nous apprécions votre entreprise et espérons que vous aimerez votre nouvelle lumière!

Un bon éclairage peut ajouter de la valeur et rehausser l'apparence de votre maison. Pour assurer le meilleur éclairage de votre espace, pensez à superposer votre éclairage. Cela garantit que votre espace aura à la fois un éclairage de tâche et un éclairage ambiant. Les luminaires coordonnés tels que les appliques, les supports affleurants et les pendentifs peuvent vous aider à répondre à vos besoins d'éclairage en couches et à renforcer l'esthétique souhaitée. Installez les lumières avec des gradateurs qui vous permettent de contrôler le niveau de sortie de lumière à tout moment.

Obtenez fonctionnalité et style! Parcourez notre site pour coordonner les lumières et les conseils d'experts en éclairage. Pour vous aider à créer le look parfait, visitez www.GoldenLighting.com.

¡Apreciamos su negocio y esperamos que le guste su nueva luz!

Buena iluminación puede agregar valor y mejorar el aspecto de su hogar. Para garantizar la mejor iluminación en su espacio, recuerde colocar su iluminación en capas. Esto asegura que su espacio tendrá iluminación ambiental y de trabajo. La coordinación de accesorios como apliques, montajes empotrados y colgantes puede ayudar a satisfacer sus necesidades de iluminación en capas y reforzar la estética deseada. Instale las luces con atenuadores que le permitan controlar el nivel de salida de luz en cualquier momento.

¡Obtén funcionalidad y estilo! Explore nuestro sitio para coordinar luces y consejos de expertos en iluminación. Para ayudar a crear la apariencia perfecta, visite www.GoldenLighting.com.

Love your light and want to show it off?
Follow us, share a picture, and tag us on Social...


Vous aimez votre lumière et vous voulez la montrer? Suivez-nous, partagez une photo et identifiez-nous sur les réseaux sociaux...

¿Amas tu luz y quieres lucirla?
Síguenos, comparte una foto y etiquétanos en redes sociales...

How to Identify the Fixture's Wires

Comment identifier les fils du luminaire

Cómo identificar los cables del dispositivo

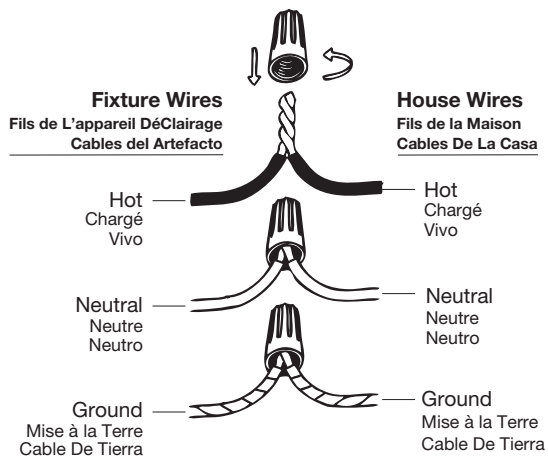

Hot: Smooth, Black, or Transparent with Black Inner Thread

Chargé: Lisse, noir ou transparent avec filetage intérieur noir

Vivo: Suave, negro o transparente con hilo interior negro

Neutral: Ribbed, White or Transparent with White Inner Thread


Neutre: Côtelé, blanc ou transparent avec filetage intérieur blanc

Neutro: Acanalado, blanco o transparente con hilo interior blanco

Ground: Copper, Bare Metal, Green, or Transparent Inner Thread

Mise à la Terre: Filetage intérieur en cuivre, métal nu, vert ou transparent

Cable De Tierra: Rosca interior de cobre, metal desnudo, verde o transparente

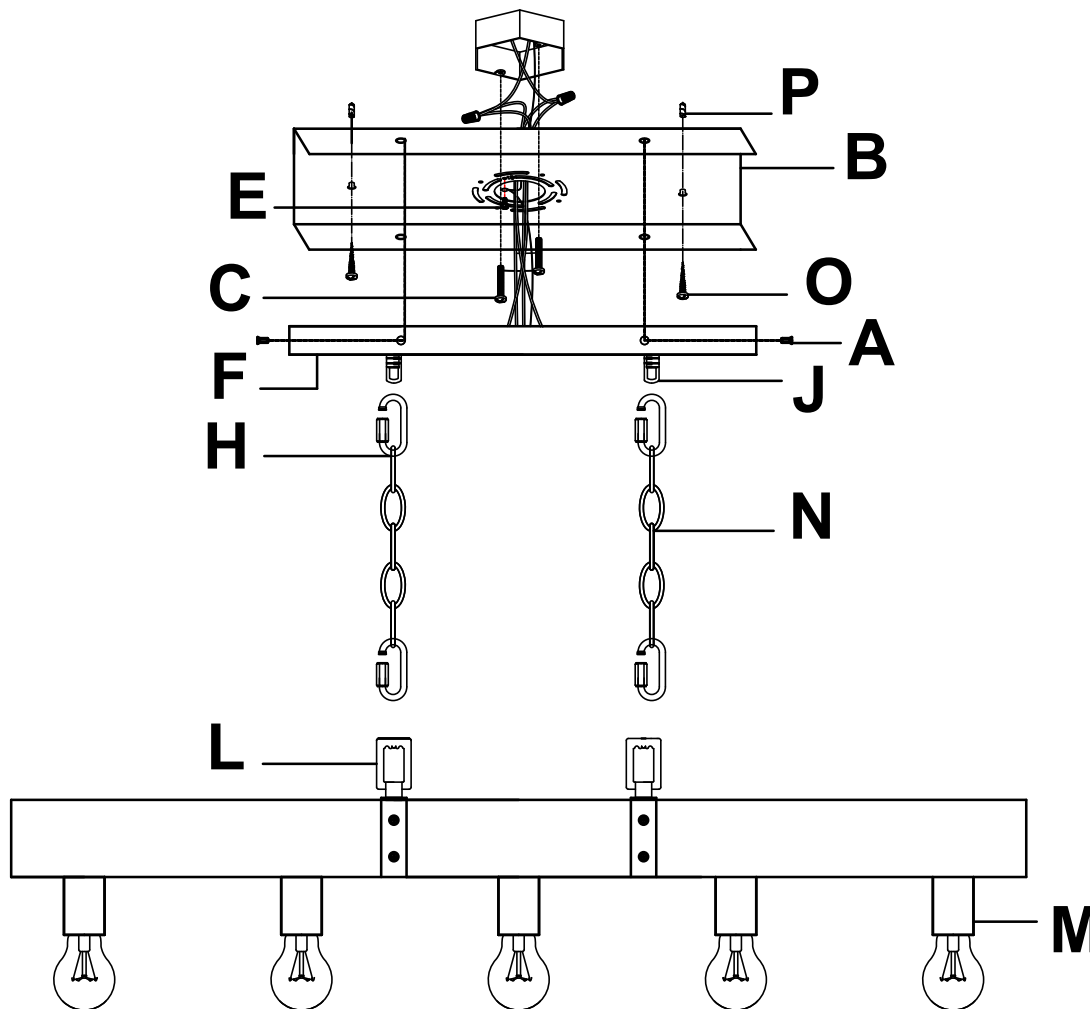

Get help, quick tips, and
explore curated content



ENGLISH

For Customer Service, contact the place of purchase to arrange for replacement parts.

IMPORTANT:

- All installation work should be done by accredited professional.
- Shut off power supply at fuse or circuit breaker!
- Use only the specified bulbs. Do not exceed the maximum wattage!

Assembly Instructions:

PREPARING FOR INSTALLATION

Carefully remove the new fixture from the carton as well as the yellow bag that holds all of the parts. See the important notes above. Shut off power at the circuit breaker and remove old fixture from wall, including the old mounting strap. 1. From the parts bag remove the mounting strap assembly. Mounting strap (B) contains several threaded holes. Hold mounting plate (B) up to the ceiling and use a pencil to mark the wall through the circular holes on the sides of the mounting plate center. FOR DRYWALL INSTALLATION - use a drill bit to create two holes on your pencil marks and insert plastic screw holders/anchors (P) into the holes made until the plastic screw holders/anchors are flush with the ceiling. Align mounting plate (B) with the plastic screw holders/anchors (P). Using a drill or screwdriver, insert mounting screws (O) into the plastic screw holders/anchors (P). To install directly into wood beams, use screws (O) to secure mounting strap (B) to the ceiling. 2. Secure mounting strap (B) to the junction box with mounting screws (C) and a screwdriver. Tighten the screws securely. 3. Hold canopy (F) up to mounting strap (B). Line up the holes on the sides of canopy (F) with the side holes in mounting strap (B) and insert mounting screws (A) into mounting strap (B) through the canopy (F). Tighten the screws securely.

ASSEMBLING THE FIXTURE

4. Measure to determine the correct length of chain (N) needed for proper hanging height. If necessary, use a pair of pliers to open and remove any excess chain. Attach chain connectors (H) to each end of the chains (N). Attach one end of the two chains with chain connector to top loops (L). Feed the fixture's wires up through the top loop (L) and up the chain (every three links or so), pulling the wires until taut. Use the remaining free chain ends with a chain connector to attach the chains to canopy loops (J). Close the chain connector on both ends of both chains to secure.

CONNECTING THE WIRES

5. Have an assistant support the fixture's weight while completing the wiring. Refer to the wiring diagram and attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Connect Hot to Hot (transparent wire with black inner thread, black, or smooth wire) Neutral to Neutral (transparent wire with white inner thread, white, or ribbed wire), and Ground to Ground (transparent wire with green inner thread, green wire, or copper). Twist the ends of the wire pairs together, and then twist on a wire connector. Make sure all twists are in the same direction. If there is no house ground wire coming from the junction box, locate the ground screw (E) on the mounting bracket/mounting strap and wrap the fixture's ground wire around the ground screw. Use a screwdriver to tighten the top of the ground screw (E) onto the wires and into the mounting bracket/mounting strap. Tuck the wires into the junction box.

FINISHING THE INSTALLATION

6. Push canopy (F) up to the ceiling and use side screws (A) to attach the canopy (F) to mounting strap (B). 7. Install light bulbs (not included) that are in accordance

with the fixture's specifications into sockets (M). Do not exceed the maximum recommended wattage. Your installation is now complete. Turn on the power and test the fixture.

FRANÇAIS

Pour le service client, contactez le lieu d'achat pour organiser les pièces de rechange.

• IMPORTANTE

- Tous les travaux d'installation doivent être effectués par un professionnel accrédité.
- Coupez l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur!
- Utilisez uniquement les ampoules spécifiées. Ne dépassez pas la puissance maximale!

Instructions de montage:

PRÉPARATION À L'INSTALLATION

Retirez soigneusement le nouveau luminaire du carton ainsi que le sac jaune contenant toutes les pièces. Voir les notes importantes ci-dessus. Coupez l'alimentation au disjoncteur et retirez l'ancien appareil du mur, y compris l'ancienne sangle de montage. 1. Dans le sac de pièces, retirez l'ensemble de sangle de montage. La sangle de montage (B) contient plusieurs trous filetés. Tenez la plaque de montage (B) jusqu'au plafond et utilisez un crayon pour marquer le mur à travers les trous circulaires sur les côtés du centre de la plaque de montage. POUR L'INSTALLATION DE CLOISONS SÈCHES - utilisez un foret pour créer deux trous sur vos marques de crayon et insérez des supports de vis/ancrages en plastique (P) dans les trous pratiqués jusqu'à ce que les supports de vis/ancrages en plastique affleurent le plafond. Alignez la plaque de montage (B) avec les supports de vis/ancrages en plastique (P). À l'aide d'une perceuse ou d'un tournevis, insérez les vis de montage (O) dans les supports de vis/ancrages en plastique (P). Pour installer directement dans les poutres en bois, utilisez des vis (O) pour fixer la sangle de montage (B) au plafond. 2. Fixez la sangle de montage (B) à la boîte de jonction à l'aide des vis de montage (C) et d'un tournevis. Serrez fermement les vis. 3. Tenez l'auvent (F) jusqu'à la sangle de montage (B). Alignez les trous sur les côtés de la verrière (F) avec les trous latéraux de la sangle de montage (B) et insérez les vis de montage (A) dans la sangle de montage (B) à travers la verrière (F). Serrez fermement les vis.

MONTAGE DU FIXTURE

4. Mesurez pour déterminer la bonne longueur de chaîne (N) nécessaire pour une hauteur de suspension appropriée. Si nécessaire, utilisez une paire de pinces pour ouvrir et retirer tout excès de chaîne. Attachez les connecteurs de chaîne (H) à chaque extrémité des chaînes (N). Attachez une extrémité des deux chaînes avec le connecteur de chaîne aux boucles supérieures (L). Faites passer les fils du luminaire dans la boucle supérieure (L) et dans la chaîne (tous les trois maillons environ), en tirant les fils jusqu'à ce qu'ils soient tendus. Utilisez les extrémités de chaîne libres restantes avec un connecteur de chaîne pour attacher les chaînes aux boucles de la canopée (J). Fermez le connecteur de chaîne aux deux extrémités des deux chaînes pour sécuriser.

CONNEXION DES FILS

5. Demandez à un assistant de supporter le poids de l'appareil pendant le câblage. Reportez-vous au schéma de câblage et attachez les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Fixez les fils du luminaire aux fils

d'alimentation de la boîte de jonction. Connectez chaud à chaud (fil transparent avec fil intérieur noir, fil noir ou fil lisse) Neutre à neutre (fil transparent avec fil intérieur blanc, fil blanc ou nervuré) et terre à terre (fil transparent avec fil intérieur vert, fil vert, ou cuivre). Torsadez les extrémités des paires de fils ensemble, puis torsadez un connecteur de fil. Assurez-vous que toutes les torsions sont dans la même direction. S'il n'y a pas de fil de terre domestique provenant de la boîte de jonction, localisez la vis de terre (E) sur le support de montage/la sangle de montage et enroulez le fil de terre du luminaire autour de la vis de terre. Utilisez un tournevis pour serrer le haut de la vis de mise à la terre (E) sur les fils et dans le support de montage/la sangle de montage. Rentrez les fils dans la boîte de jonction.

FIN DE L'INSTALLATION

6. Poussez la verrière (F) jusqu'au plafond et utilisez les vis latérales (A) pour fixer la verrière (F) à la sangle de montage (B). 7. Installez des ampoules (non incluses) conformes aux spécifications du luminaire dans les douilles (M). Ne dépassez pas la puissance maximale recommandée. Votre installation est maintenant terminée. Mettez l'appareil sous tension et testez l'appareil.

ESPAÑOL

Para obtener servicio al cliente, comuníquese con el lugar de compra para solicitar piezas de repuesto.

• IMPORTANTE:

- Todo el trabajo de instalación debe ser realizado por un profesional acreditado.
- ¡Apague el suministro de electricidad en el fusible o disyuntor!
- Utilice solo las bombillas especificadas. ¡No exceda la potencia máxima!

Instrucciones de montaje:

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Retire con cuidado el nuevo accesorio de la caja, así como la bolsa amarilla que contiene todas las piezas. Vea las notas importantes arriba. Apague la energía en el disyuntor y retire el artefacto viejo de la pared, incluyendo la correa de montaje vieja. 1. De la bolsa de piezas, retire el conjunto de la correa de montaje. La correa de montaje (B) contiene varios orificios roscados. Sostenga la placa de montaje (B) hasta el techo y use un lápiz para marcar la pared a través de los orificios circulares a los lados del centro de la placa de montaje. PARA LA INSTALACIÓN DE PARED DE YESO: use una broca para crear dos orificios en las marcas de lápiz e inserte los soportes / anclajes de plástico (P) en los orificios hechos hasta que los soportes / anclajes de plástico queden al ras con el techo. Alinee la placa de montaje (B) con los sujetadores de tornillos / anclajes de plástico (P). Con un taladro o un destornillador, inserte los tornillos de montaje (O) en los soportes / anclajes de plástico (P). Para instalar directamente en vigas de madera, use tornillos (O) para asegurar la correa de montaje (B) al techo. 2. Asegure la correa de montaje (B) a la caja de conexiones con tornillos de montaje (C) y un destornillador. Apriete bien los tornillos. 3. Sujete la capota (F) hasta la correa de montaje (B). Alinee los orificios de los lados de la cubierta (F) con los orificios laterales de la correa de montaje (B) e inserte los tornillos de montaje (A) en la correa de montaje (B) a través de la cubierta (F). Apriete bien los tornillos.

MONTAJE DEL APARATO

4. Mida para determinar la longitud correcta de cadena (N) necesaria para una altura de suspensión adecuada. Si es necesario, use un par de alicates para abrir y

quitar cualquier exceso de cadena. Coloque los conectores de cadena (H) en cada extremo de las cadenas (N). Conecte un extremo de las dos cadenas con conector de cadena a los bucles superiores (L). Pase los cables del accesorio hacia arriba a través del bucle superior (L) y hacia arriba de la cadena (cada tres eslabones aproximadamente), tirando de los cables hasta que estén tensos. Utilice los extremos libres restantes de la cadena con un conector de cadena para sujetar las cadenas a los bucles del toldo (J). Cierre el conector de cadena en ambos extremos de ambas cadenas para asegurar.

CONECTANDO LOS CABLES

5. Haga que un asistente apoye el peso del dispositivo mientras completa el cableado. Consulte el diagrama de cableado y conecte los cables del dispositivo a los cables de la fuente de alimentación de la caja de conexiones. Conecte los cables del dispositivo a los cables de la fuente de alimentación de la caja de conexiones. Conecte Vivo a Vivo (cable transparente con rosca interior negra, cable negro o liso) Neutro a Neutro (cable transparente con rosca interior blanca, cable blanco o estriado) y Tierra a Tierra (cable transparente con rosca interior verde, cable verde, o cobre). Tuerza los extremos de los pares de cables y luego gírelos en un conector de cables. Asegúrese de que todos los giros estén en la misma dirección. Si no hay un cable de tierra de la casa proveniente de la caja de conexiones, ubique el tornillo de tierra (E) en el soporte de montaje / correa de montaje y enrolle el cable de tierra del dispositivo alrededor del tornillo de tierra. Utilice un destornillador para apretar la parte superior del tornillo de tierra (E) en los cables y en el soporte de montaje / correa de montaje. Meta los cables en la caja de conexiones.

TERMINANDO LA INSTALACIÓN

6. Empuje la capota (F) hacia el techo y use tornillos laterales (A) para sujetar la capota (F) a la correa de montaje (B). 7. Instale bombillas (no incluidas) que cumplan con las especificaciones del artefacto en los enchufes (M). No exceda la potencia máxima recomendada. Su instalación ahora está completa. Encienda la alimentación y pruebe el dispositivo.