



see what Delta can do™

No Drill Instructions

Instructions pour montage sans perçage / Instrucciones sin taladro

PIVOTING EXTENDABLE Triple Arm Towel Bar



BEFORE YOU BEGIN
/ AVANT DE COMMENCER
/ ANTES DE COMENZAR

- For ease of installation, READ through ALL instructions before you begin.
- Pour faciliter l'installation, LISEZ TOUTES les instructions avant de commencer.
- Para facilitar la instalación, LEA TODAS las instrucciones antes de comenzar.

⚠ WARNING!

This item is not designed for use as a grab bar. Do not mount in locations where product is likely to be used as a grab bar.

⚠ WARNING!

Use caution when drilling into walls to avoid drilling into electrical and plumbing lines hidden within wall.

⚠ MISE EN GARDE !

Cet article n'est pas conçu pour être utilisé comme barre d'appui. Ne pas installer à des endroits où le produit sera probablement utilisé comme une barre d'appui.

⚠ MISE EN GARDE !

Lorsque vous percez dans des murs, faites attention d'éviter de percer dans les conduits électriques ou la plomberie dissimulés dans le mur.

⚠ ¡ADVERTENCIA!


Este artículo no está diseñado para usarse como una barra de soporte. No lo monte en ubicaciones donde el producto pudiera ser usado como tal.

⚠ ¡ADVERTENCIA!



Tenga precaución al taladrar las paredes para evitar taladrar tuberías eléctricas o de plomería escondidas dentro de éstas.

WHAT'S INCLUDED / WHAT'S NEEDED CE QUI EST FOURNI / CE QUI EST NÉCESSAIRE LO QUE SE INCLUYE / LO NECESARIO

Included / Inclus / Incluidos

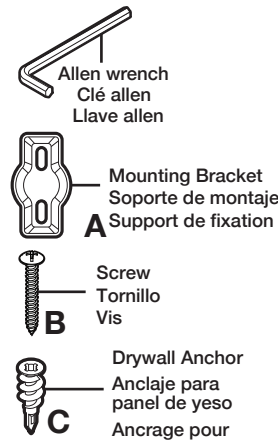


Needed / Lo necesario / Nécessaire

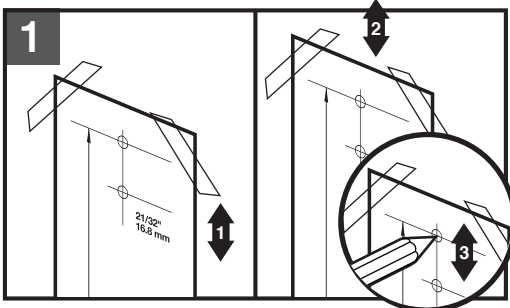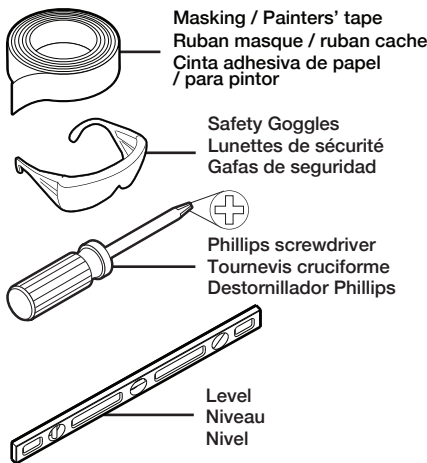

(1) Place tape on all four corners of the template. (2) Position template on wall in desired location making sure that it is level, then tape to the wall. (3) Mark hole locations and check to make sure marks are on wall. Remove template from wall.

(1) Placez du ruban adhésif aux quatre coins du gabarit. (2) Placez le gabarit à l'endroit désiré sur le mur en vous assurant qu'il est à niveau, puis scotchez-le au mur. (3) Marquez l'emplacement des trous et vérifiez que les marques sont visibles sur le mur. Retirez le gabarit du mur.


(1) Coloque cinta en las cuatro esquinas de la plantilla. (2) Ubique la plantilla sobre la pared en la ubicación deseada, cerciorándose de que esté nivelada y péguela con cinta a la pared. (3) Marque las ubicaciones de los agujeros y compruebe que las marcas estén en la pared. Retire la plantilla de la pared.

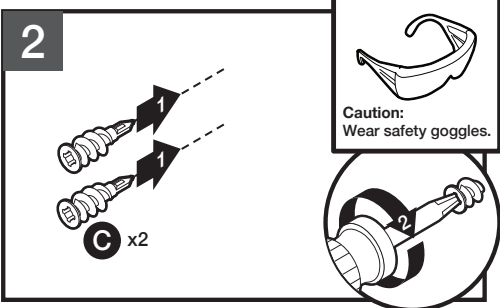

(1) Use Phillips head screwdriver to fasten anchor (C) into drywall. **NOTE:** Some force may be needed to push anchor tip into drywall. (2) Turn/rotate anchor clockwise into wall until the top of the anchor is flat against wall.

(1) À l'aide d'un tournevis cruciforme, fixez l'ancrage (C) dans la cloison sèche. **REMARQUE :** Une certaine force peut être nécessaire pour enfoncer la pointe de l'ancrage dans le mur. (2) Faites tourner l'ancrage dans le mur dans le sens horaire jusqu'à ce que le haut de l'ancrage repose à fleur du mur.


(1) Use un destornillador Phillips para fijar el anclaje (C) en el panel de pared. **NOTA:** Puede ser necesario aplicar fuerza para empujar la punta del anclaje en el panel de pared. (2) Gire/rote el anclaje hacia la derecha en la pared hasta que la parte superior del anclaje esté plana contra la pared.

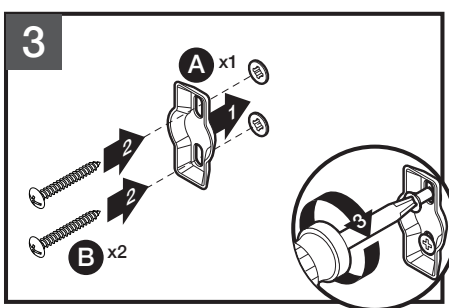

(1) Place the mounting bracket (A) (facing outward) on the wall. (2) Insert screws into bracket slots and anchors. (3) Turn and rotate screws (B) through bracket into anchors clockwise. **NOTE:** Slots in bracket allow for adjustment.

(1) Placez le support de fixation (A) (face vers l'extérieur) sur le mur. (2) Insérez les vis dans les fentes du support et dans les ancrages. (3) Faites tourner les vis (B) à travers le support et dans les ancrages, dans le sens horaire. **REMARQUE :** Les fentes du support permettent d'effectuer un réglage.


(1) Coloque el soporte de montaje (A) (mirando hacia afuera) en la pared. (2) Inserte los tornillos en las ranuras del soporte y en los anclajes. (3) Gire y rote los tornillos (B) a través del soporte en los anclajes hacia la derecha. **NOTA:** Las ranuras del soporte permiten el ajuste.

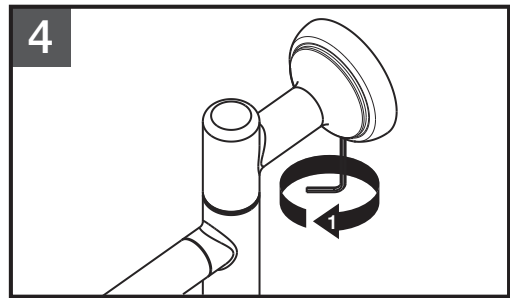

(1) Use Allen wrench to loosen set screw in post.

(1) Utilisez la clé Allen pour desserrer la vis de réglage dans le montant.


(1) Use la llave Allen para aflojar el tornillo de fijación del poste.

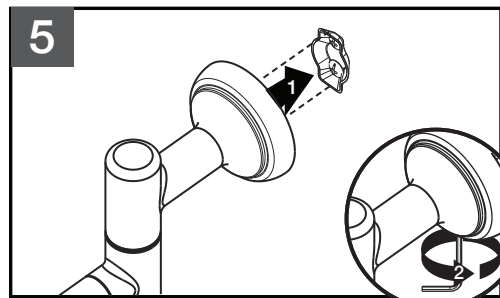

(1) Place one post over the mounting bracket with the set screw facing downward. The post must hook over the mounting bracket. (2) Use allen wrench to hand tighten set screw.

(1) Placez un montant sur le support de fixation en plaçant la vis de réglage face vers le bas. Le montant doit s'accrocher au support de fixation. (2) Utilisez la clé Allen pour serrer manuellement la vis de réglage.

(1) Coloque un poste sobre el soporte de montaje con el tornillo de fijación mirando hacia abajo. El poste debe engancharse sobre el soporte de montaje. (2) Use la llave Allen para apretar manualmente el tornillo de fijación.

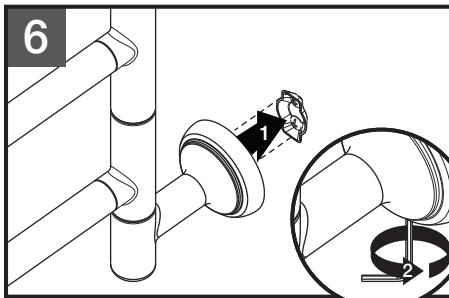

(1) Place remaining post over the mounting bracket with the set screw facing downward. (2) Use Allen wrench to hand tighten set screw.

(1) Placez le montant restant sur le support de fixation en plaçant la vis de réglage face vers le bas. Le montant doit s'accrocher au support de fixation. (2) Utilisez la clé Allen pour serrer manuellement la vis de réglage.

(1) Coloque el poste restante sobre el soporte de montaje con el tornillo de fijación mirando hacia abajo. El poste debe engancharse sobre el soporte de montaje. (2) Use la llave Allen para apretar manualmente el tornillo de fijación.

21/32"
16.8 mm

12-3/16"
309.8 mm