


KOBALT®

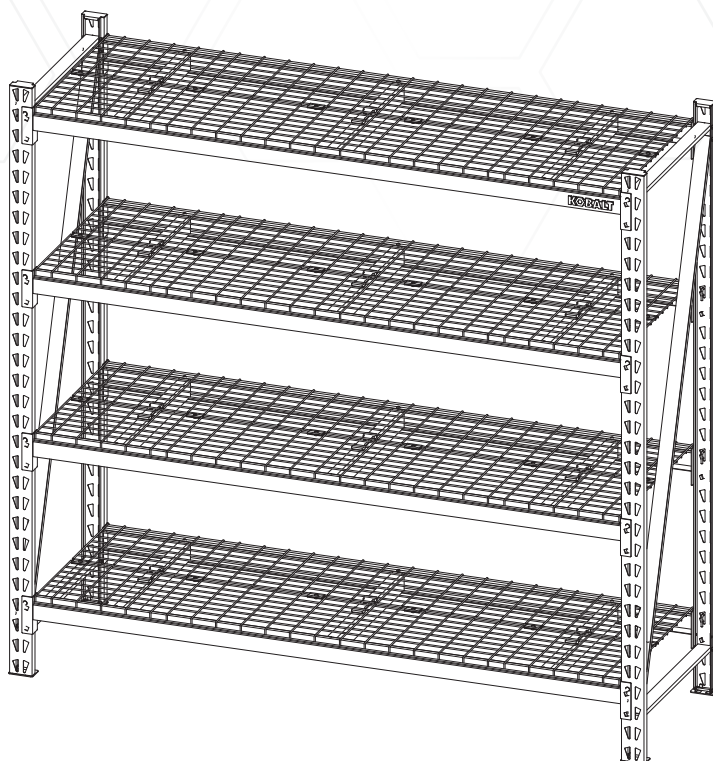

SCAN ME

A STEP-BY-STEP VIDEO ON HOW
TO ASSEMBLE & THE TOOLS
NEEDED

ITEM #2597105

ITEM #5619648

4-TIER FREESTANDING SHELVING UNIT

MODEL #0019017

MODEL #0019236

Español p. 9

KOBALT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 888-3KOBALT (888-356-2258), 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	3
Hardware Contents.....	3
Safety Information.	4
Preparation	4
Assembly Instructions.....	5
Warranty	8
Replacement Parts List.....	8


PRODUCT SPECIFICATIONS

COMPONENTS	SPECIFICATIONS
Capacity per shelf	1500 lbs. with weight evenly distributed
Width	77 inch
Depth	24 inch
Height	72 inch

Note: Specify the item number when ordering the product due to the different colors:


COLOR	ITEM #	MODEL #
Black	2597105	19017
Blue	5619648	19236

PACKAGE CONTENTS

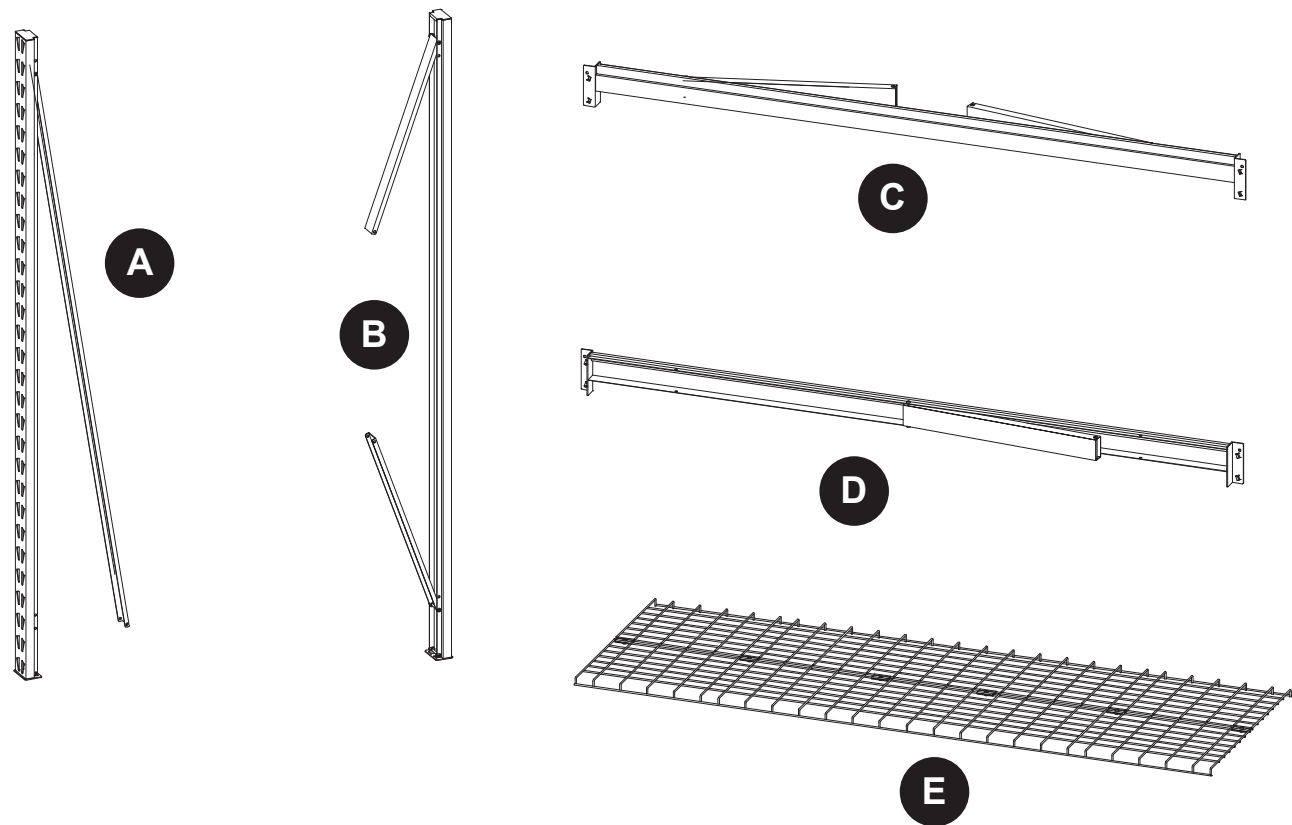

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Post with diagonal arm	2
B	Post with two horizontal arms	2
C	Long beam with 2 steel tubes	4
D	Long beam with 1 steel tube	4
E	Foldable dual wire shelf	4
F	L-type pin	16
G	Top post cap	4
H	Shelf pad	12

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

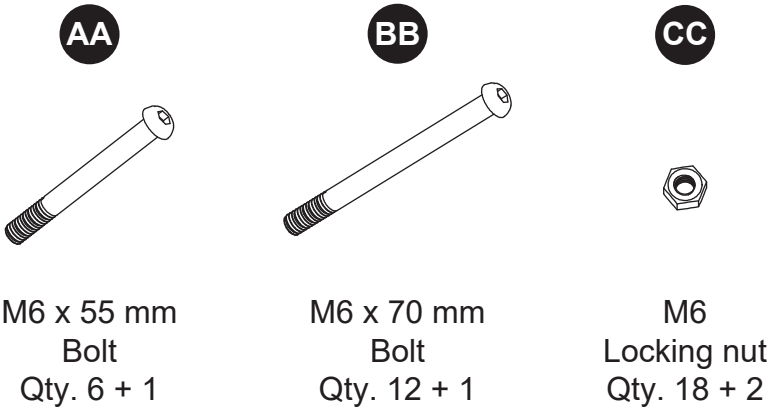



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or operate this product, failure to follow may result in serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.



WARNING

- Do not stand on, step on, or alter this unit for anything outside the designed function of storage.
- Use care when handling and assembling metal parts.
- The metal may have sharp edges or corners. The use of protective gloves is recommended.
- Always remember to use proper lifting techniques when moving the boxed or assembled unit.

CAUTION

- Do not exceed 1500lbs per shelf. Be aware of dynamic loading! Sudden load movement may briefly create excess load causing product failure.
- Evenly distribute the weight on each shelf and keep the heaviest loads on the bottom shelf.
- Use only on flat, level and hard surface capable of supporting the shelving and any items placed on it. Maintain proper footing and balance at all times.
- Do not store flammable liquids in the unit unless they are secured in an approved container.
- Do not store gasoline in the unit under any circumstances.
- Keep bystanders out of the area during assembly.
- This product is not a toy. Do not allow children to play with, on or near the unit.
- The steel bottom feet are designed with mounting holes in the middle, with a diameter of 21/64" (8.5 mm). You could secure the shelving unit to the floor with 15/64" (6 mm) to 5/16" (8 mm) bolts/washers/expansion tubes (not included), if needed.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

It is recommended that this product to be assembled on a clean, soft surface, such as a piece of cardboard.

The assembling task can be performed by one person but availability of a second person will make the task simpler.


Estimated Assembly Time: 20 minutes (does not include unpacking time)

Tools Required for Assembly (included): 4 mm Hex Key, 10 mm Wrench

Tools Required for Assembly (not included): Rubber mallet


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert the top post caps (G) to the top end of posts with diagonal arm (A) and posts with two horizontal arms (B).

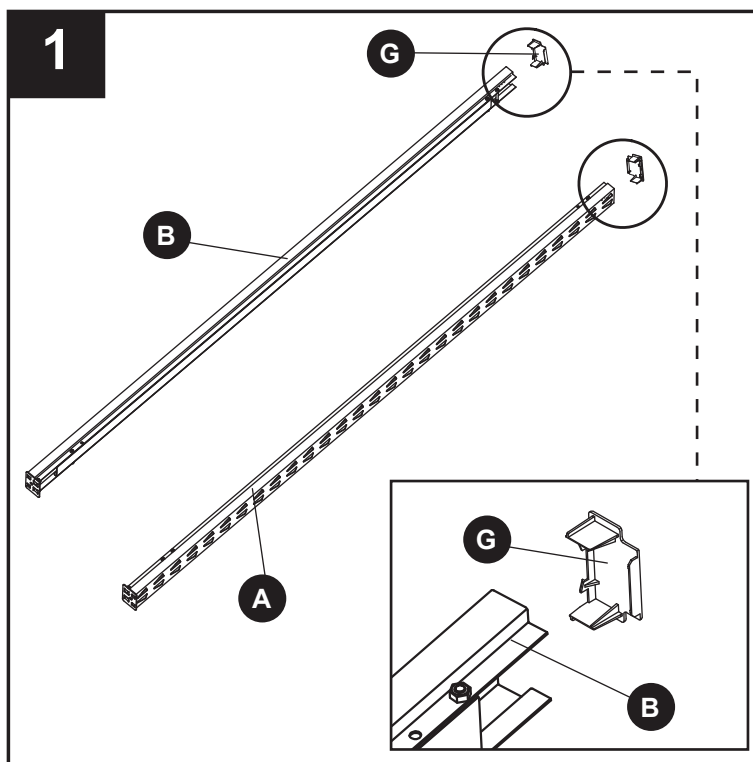


2. Align post with diagonal arm (A), and post with two horizontal arms (B) in a parallel direction about 24 inches apart. Extend the arm from the post with diagonal arm (A) approximately 45 degrees. Extend the two arms from the post with two horizontal arms (B) by 90 degrees. Bring the units together. Align each free end of arms with the holes located on opposite posts. Secure the unit with M6 x 55 mm Bolt (AA) and M6 locking nut (CC). Repeat for the other set of posts.

Note: Tighten all the bolts including the pre-assembled ones, but do not over-tighten them, or the steel parts will get deformed. These also apply to the following steps.

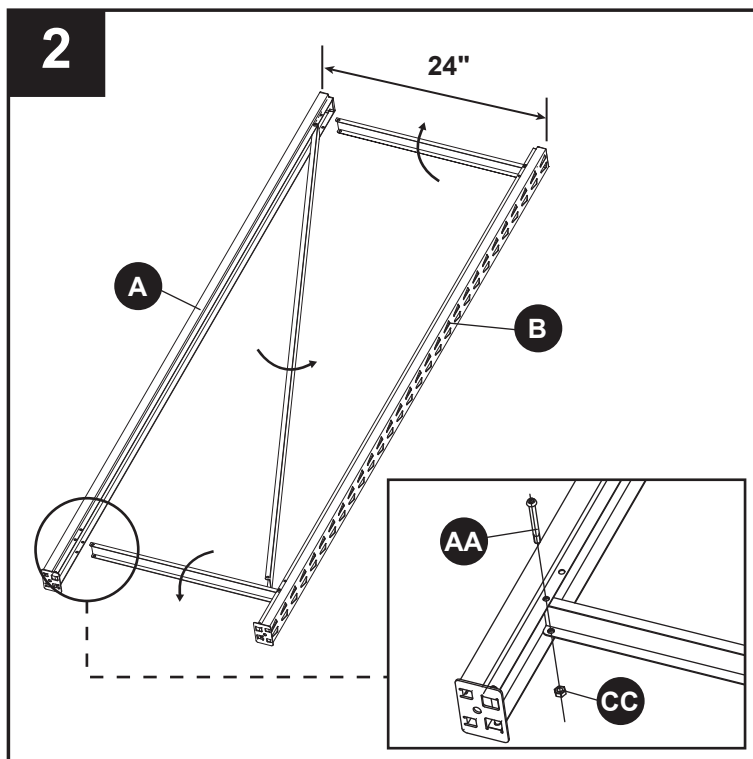


Hardware Used

- | | | | |
|-----------|-----------------|---|-----|
| AA | M6 x 55 mm Bolt |  | x 6 |
| CC | M6 Locking nut |  | x 6 |

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- Slide the bracket tabs of long beam with 2 steel tubes (C) into the assembled unit at your desired lowest location using a downward motion. Make sure the locking pin hole is at the top and the long beam (C) is flush against the upright frame. Repeat above procedure to attach the long beam with 1 steel tube (D) in the opposite side but at the same level. Continue assembling each level from bottom to top and front to back.

Note: Long beam with Kobalt logo should be attached in the upper right corner on the front side. Recommended to use a rubber mallet to drive the long beams into place. Each set of long beams on the same level should be at the same height with 3 steel tubes.

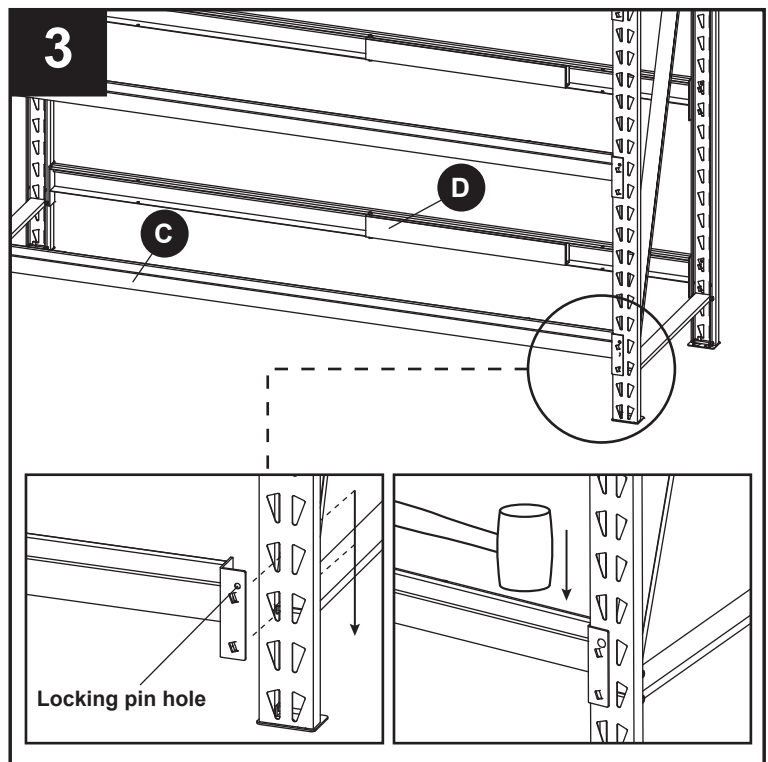


- Swing out the free end of square tubes in long beams (C and D) until they are perpendicular to the long beams at the same level, then align the holes and secure them with M6 x 70 mm bolts (BB) and M6 locking nuts (CC).

Note: It is important to insert all bolts into their assigned holes before tightening any nuts. Once each of the bolts is in the correct positioning, then proceed with tightening each bolt with nut. This will help improve alignment and tolerances.

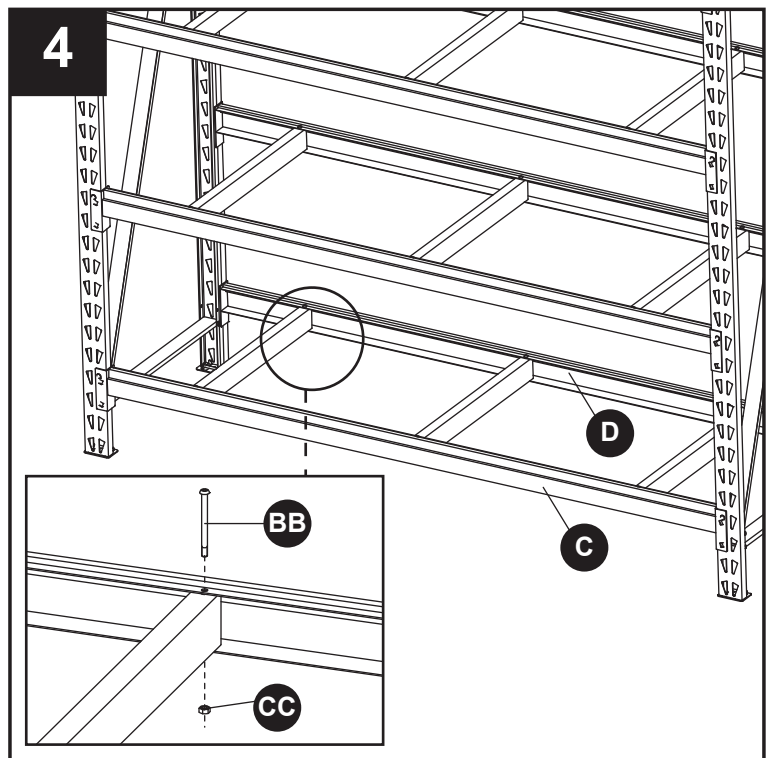


Hardware Used

BB	M6 x 70 mm Bolt		x 12
CC	M6 Locking nut		x 12


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Insert the shelf pads (H) into the middle of steel tubes.

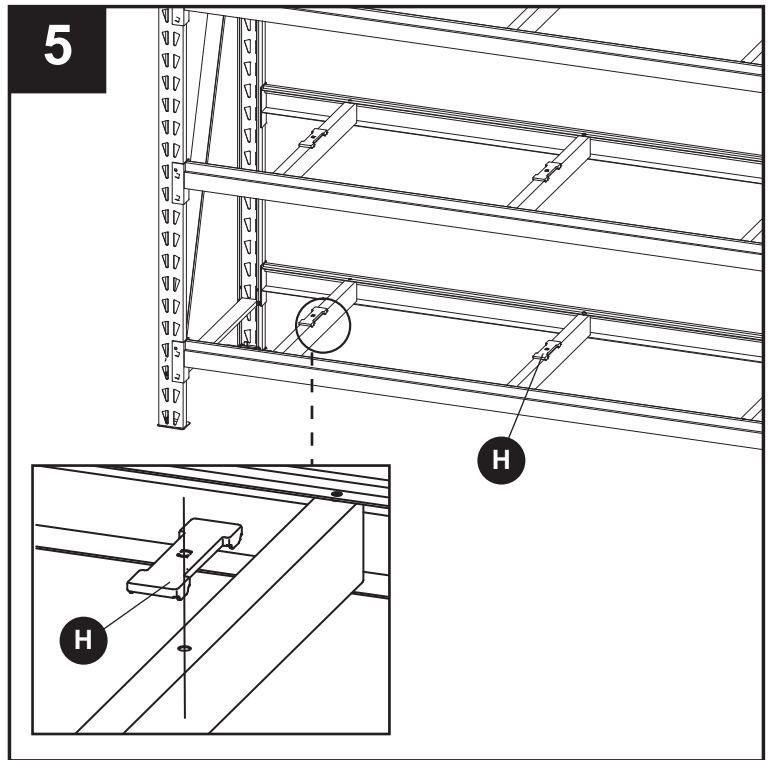

6. Hold foldable dual wire shelves (E) at an angle, unfold and place them onto the previously assembled long beams. Insert the L-type pins (F) into the locking pin holes at both ends of every long beam using a downward motion.

Note: Wire grid with overhang side should be faced down.

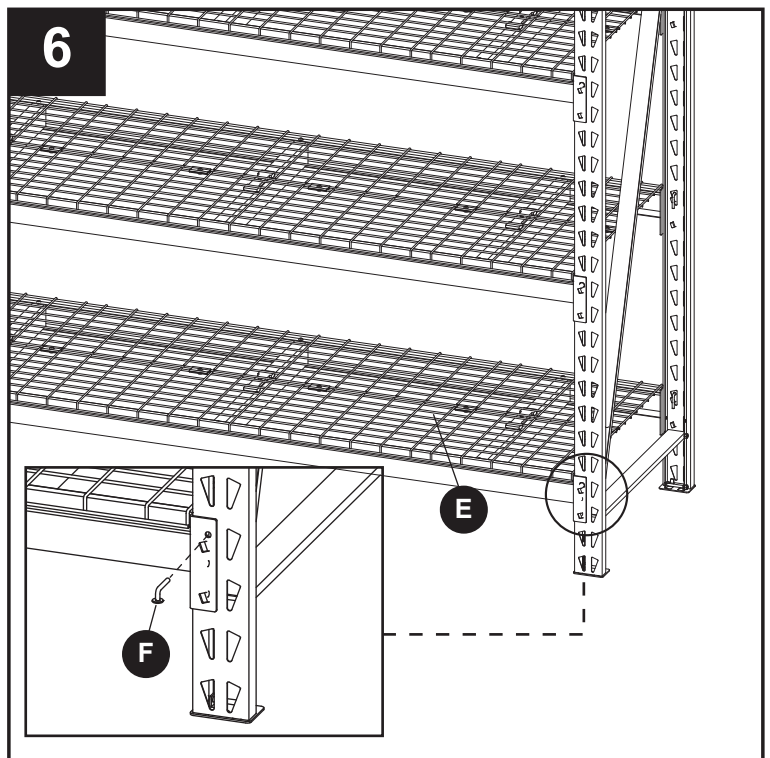


LIFETIME HASSLE-FREE GUARANTEE

This product carries a lifetime warranty. If the product is found to be defective, please call 888-3KOBALT, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday, or return the item to the place of purchase with a copy of the original sales receipt. The distributor will, at its option, repair or replace the product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at 888-3KOBALT, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday – Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.

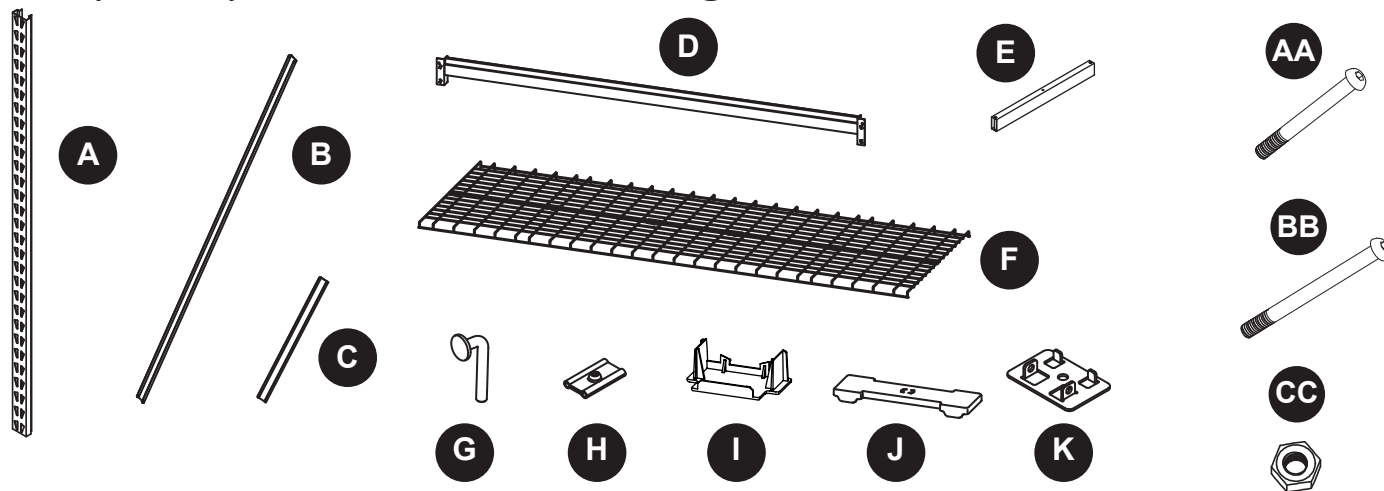

PART	DESCRIPTION	BLACK PART #	BLUE PART #
A	Post	2597105-A	5619648-A
B	Diagonal arm	2597105-B	5619648-B
C	Horizontal arm	2597105-C	5619648-C
D	Long beam	2597105-D	5619648-D
E	Steel tube	2597105-E	5619648-E
F	Foldable dual wire shelf	2597105-F	5619648-F
G	L-type pin	2597105-G	5619648-G
H	Hinges for dual wire shelf	2597105-H	5619648-H
I	Top post cap	2597105-I	5619648-I
J	Shelf pad	2597105-J	5619648-J
K	Steel bottom feet	2597105-K	5619648-K
AA	M6 x 55 mm Bolt	2597105-HDWR	5619648-HDWR
BB	M6 x 70 mm Bolt	2597105-HDWR	5619648-HDWR
CC	M6 Locking nut	2597105-HDWR	5619648-HDWR

Note: Some parts are not interchangeable because of different colors. Specify part number when ordering.

KOBALT®

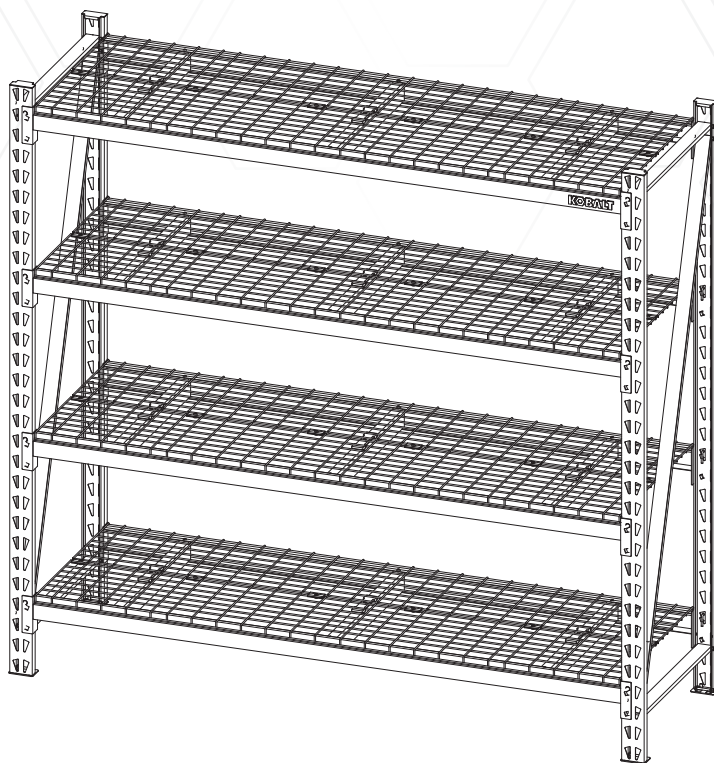

ESCANÉEME

UN VIDEO PASO A PASO SOBRE
CÓMO ENSAMBLAR Y LAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS

ARTÍCULO # 2597105

ARTÍCULO # 5619648

UNIDAD DE ESTANTERÍA INDEPENDIENTE DE 4 NIVELES

MODELO # 0019017

MODELO # 0019236

KOBALT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-3KOBALT (888-356-2258), de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....	11
Aditamentos.....	11
Información de seguridad.....	12
Preparación.....	12
Instrucciones de ensamblaje.....	13
Garantía.....	16
Lista de piezas de repuesto.....	16


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

COMPONENTES	ESPECIFICACIONES
Capacidad por estante	680,38 kg con peso distribuido uniformemente
Ancho	195,58 cm
Profundidad	60,96 cm
Altura	182,88 cm

Nota: especifique el número de artículo al pedir el producto debido a los diferentes colores:

COLOR	ARTÍCULO #	MODELO #
Negro	2597105	19017
Azul	5619648	19236

CONTENIDO DEL PAQUETE

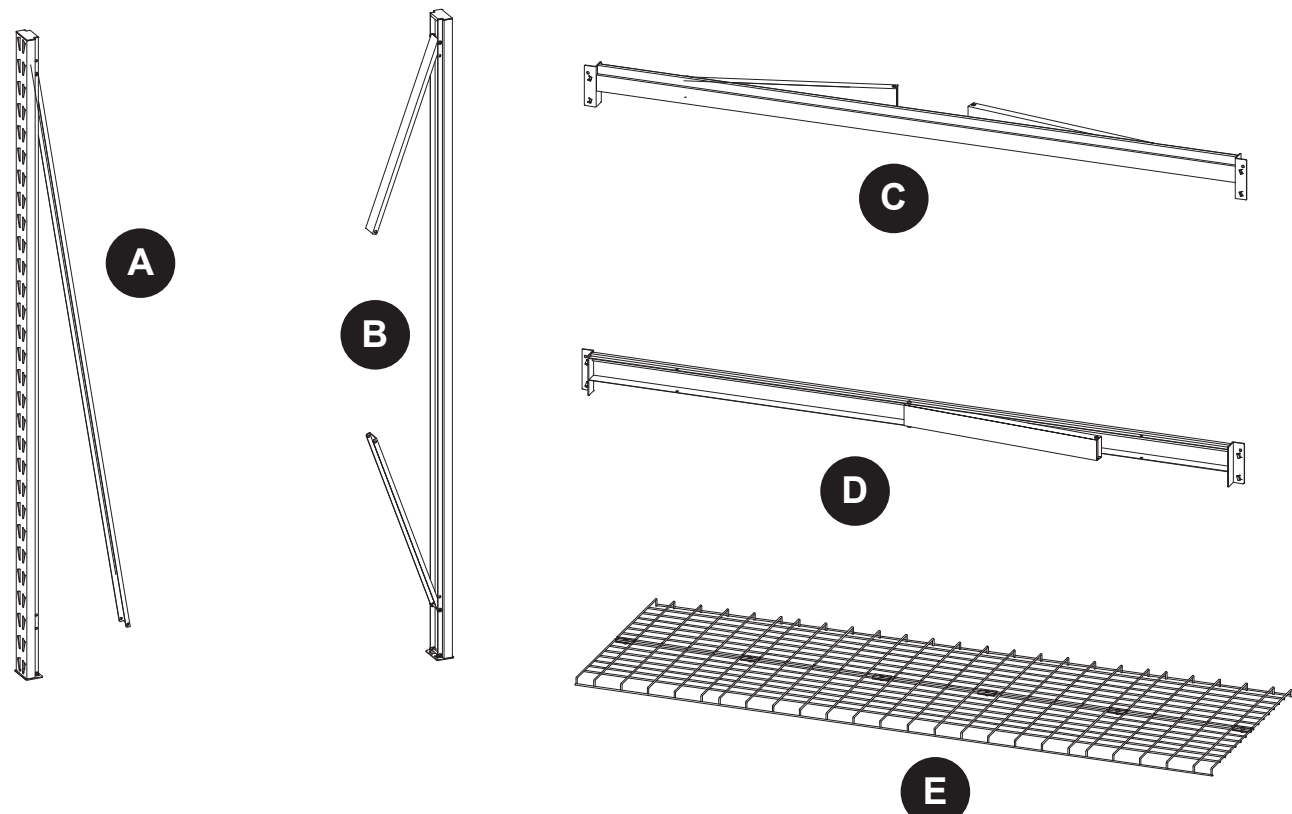

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Poste con brazo diagonal	2
B	Poste con dos brazos horizontales	2
C	Viga larga con 2 tubos de acero	4
D	Viga larga con 1 tubo de acero	4
E	Estante de alambre doble plegable	4
F	Pasador tipo L	16
G	Tope de poste superior	4
H	Almohadilla de estante	12

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)





INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar u operar este producto. No seguirlo podría provocar lesiones serias. Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencia futura.



ADVERTENCIA

- No pise, modifique ni se pare sobre esta unidad para ningún uso que no sea la función de almacenamiento para la que se diseñó.
- Tenga cuidado al manipular y ensamblar las placas de metal.
- El metal puede tener bordes o esquinas afiladas. Se recomienda el uso de guantes de protección.
- Siempre recuerde usar técnicas adecuadas de levantamiento cuando mueva la unidad ya sea en su caja o una vez ensamblada.

PRECAUCIÓN

- No supere los 680,38 kg por estante. Esté siempre atento a la carga dinámica. El movimiento brusco de carga puede crear brevemente exceso de carga y causar fallas en el producto.
- Distribuya el peso de manera uniforme en cada estante y coloque las cargas más pesadas en la estantería inferior.
- Use solo sobre una superficie plana, nivelada y sólida que sea capaz de soportar la estantería y cualquier artículo que se coloque en ella. Mantenga una posición y un equilibrio adecuados en todo momento.
- No almacene líquidos inflamables en la unidad a menos que estén asegurados en un envase aprobado.
- No almacene gasolina en la unidad bajo ninguna circunstancia.
- Mantenga a las personas lejos del área durante el ensamblaje.
- Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el producto o cerca de él.
- Las patas inferiores de acero están diseñadas con orificios de montaje en el medio, con un diámetro de 8,33 mm (21/64"). Puede fijar la estantería al piso con pernos de 15/64" (5,95 mm) a 5/16" (7,93 mm), arandelas y tubos de expansión (no se incluyen), si es necesario.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos anteriores. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto. Se recomienda que este producto se ensamble sobre una superficie limpia y suave, como un trozo de cartón.


Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos (no incluye el tiempo de desembalaje)

Herramientas necesarias para el ensamblaje (se incluyen): llave hexagonal de 4 mm,
llave inglesa de 10 mm

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): mazo de goma


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Inserte los topes de poste superiores (G) en el extremo superior de los postes con brazo diagonal (A) y los postes con dos brazos horizontales (B).

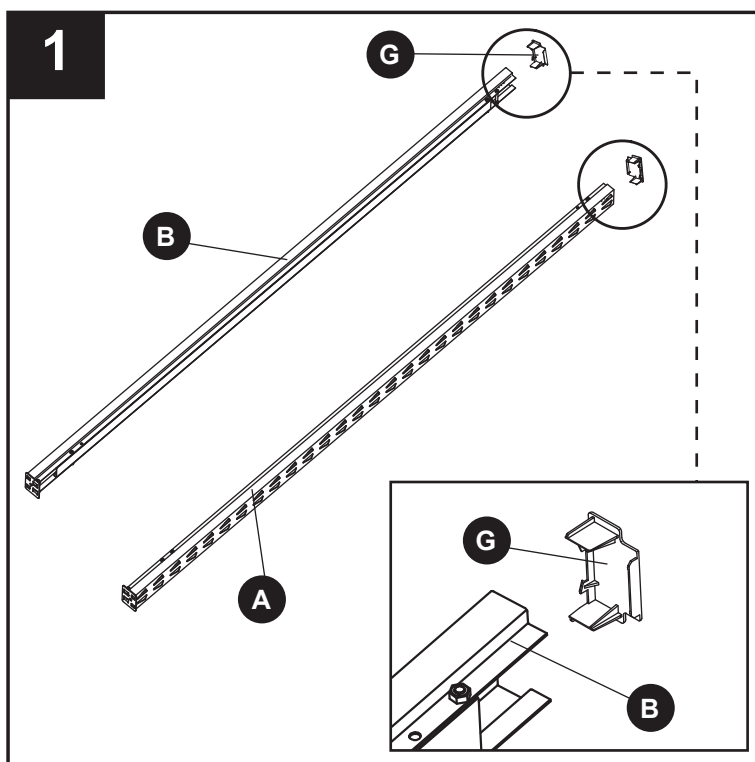


2. Alinee el poste con el brazo diagonal (A) y el poste con dos brazos horizontales (B) en una dirección paralela con una separación de aproximadamente 60,96 cm. Extienda el brazo desde el poste con el brazo diagonal (A) aproximadamente 45 grados. Extienda los dos brazos desde el poste con dos brazos horizontales (B) alrededor de 90 grados. Una las unidades. Alinee cada extremo libre de los brazos con los orificios ubicados en los postes opuestos. Asegure la unidad con un perno M6 x 55 mm (AA) y una contratuerca M6 (CC). Repita para el otro juego de postes.

Nota: apriete todos los tornillos, incluidos los preensamblados, pero no los apriete demasiado o las piezas de acero se deformarán. Estos también se aplican a los siguientes pasos.

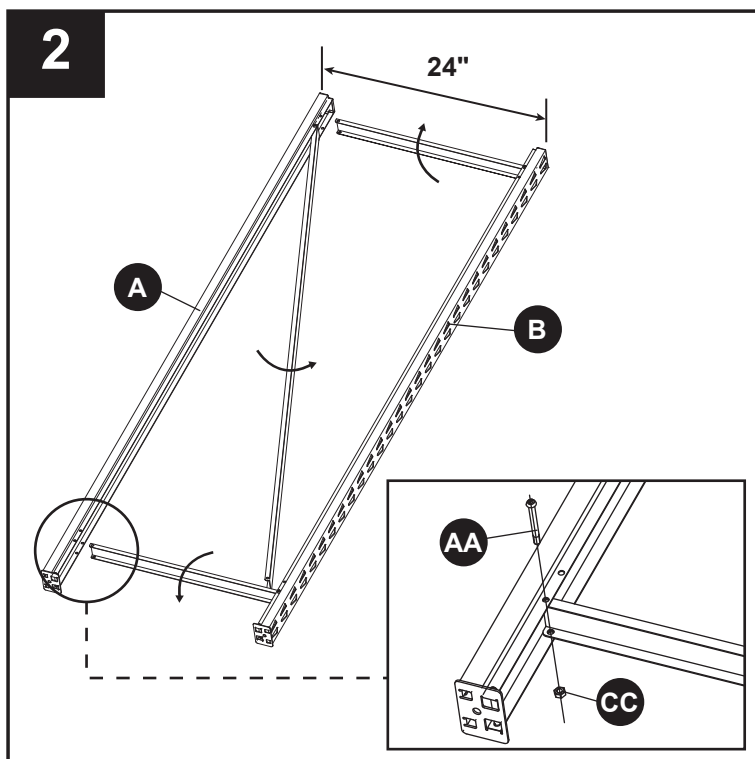


Aditamentos utilizados

- AA** Perno M6 x 55 mm  x 6
- CC** Contratuerca M6  x 6

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Deslice las lengüetas de la abrazadera de la viga larga con 2 tubos de acero (C) en la unidad ensamblada en la ubicación más baja deseada con un movimiento hacia abajo. Asegúrese de que el orificio del pasador de fijación esté en la parte superior y que la viga larga (C) esté al ras con respecto a la estructura vertical. Repita el procedimiento anterior para fijar la viga larga con 1 tubo de acero (D) en el lado opuesto pero al mismo nivel. Continúe ensamblando cada nivel de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás.


Nota: la viga larga con el logotipo de Kobalt debe colocarse en la esquina superior derecha de la parte frontal. Se recomienda utilizar un mazo de goma para colocar las vigas largas en su lugar. Cada juego de vigas largas en el mismo nivel debe estar a la misma altura con 3 tubos de acero.

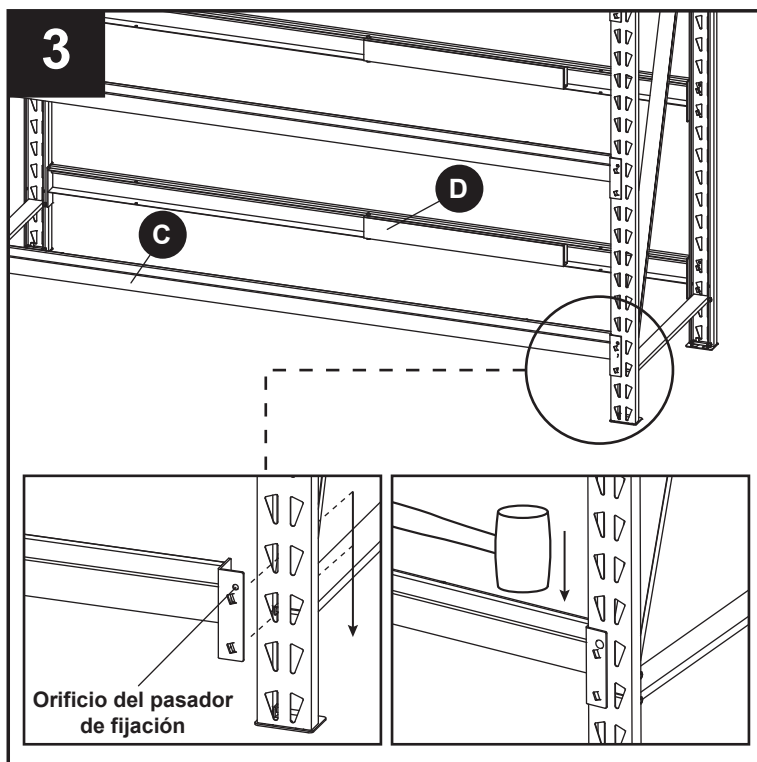


4. Gire hacia afuera el extremo libre de los tubos cuadrados en las vigas largas (C y D) hasta que estén perpendiculares a las vigas largas al mismo nivel, luego alinee los orificios y asegúrelos con pernos M6 x 70 mm (BB) y contratuercas M6 (CC).

Nota: es importante insertar todos los pernos en sus orificios asignados antes de apretar las tuercas. Una vez que cada uno de los pernos esté en la posición correcta, proceda a apretar cada perno con una tuerca. Esto ayudará a mejorar la alineación y las tolerancias.


Aditamentos utilizados

- | | | |
|----------------------------|---|------|
| BB Perno M6 x 70 mm |  | x 12 |
| CC Contratuerca M6 |  | x 12 |

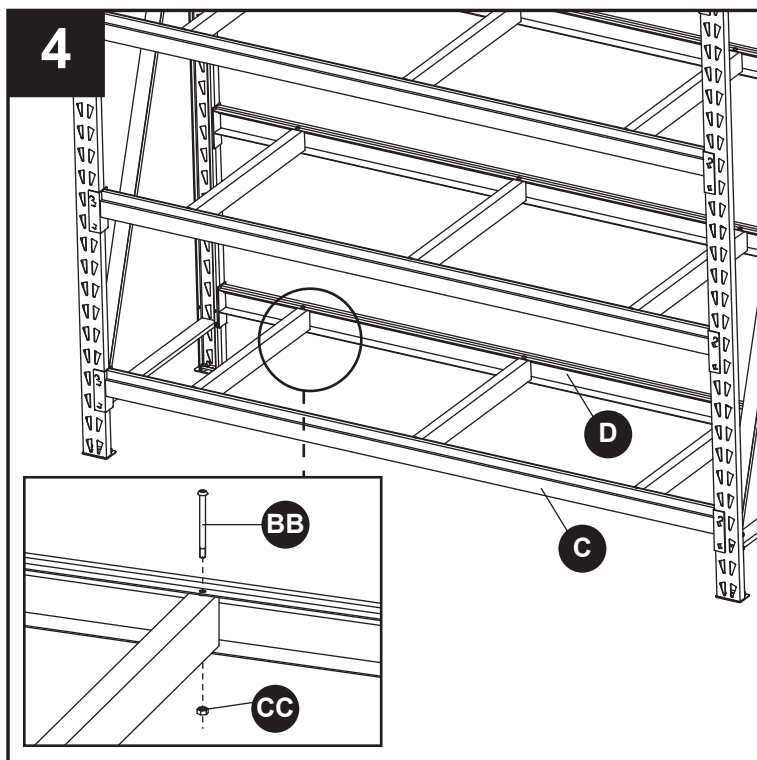


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Inserte las almohadillas de estante (H) en el medio de los tubos de acero.

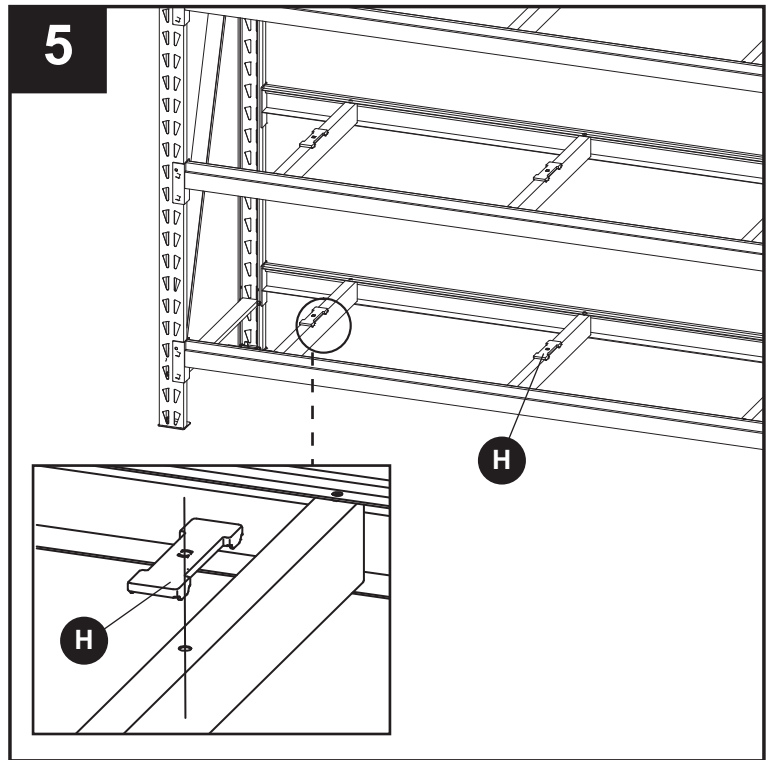

6. Sujete los estantes de alambre doble plegables (E) en ángulo, desdóblelos y colóquelos sobre las vigas largas previamente ensambladas. Inserte los pasadores tipo L (F) en los orificios de los pasadores de fijación en ambos extremos de cada viga larga con un movimiento hacia abajo.

Nota: la rejilla de alambre con el lado que sobresale debe quedar hacia abajo.

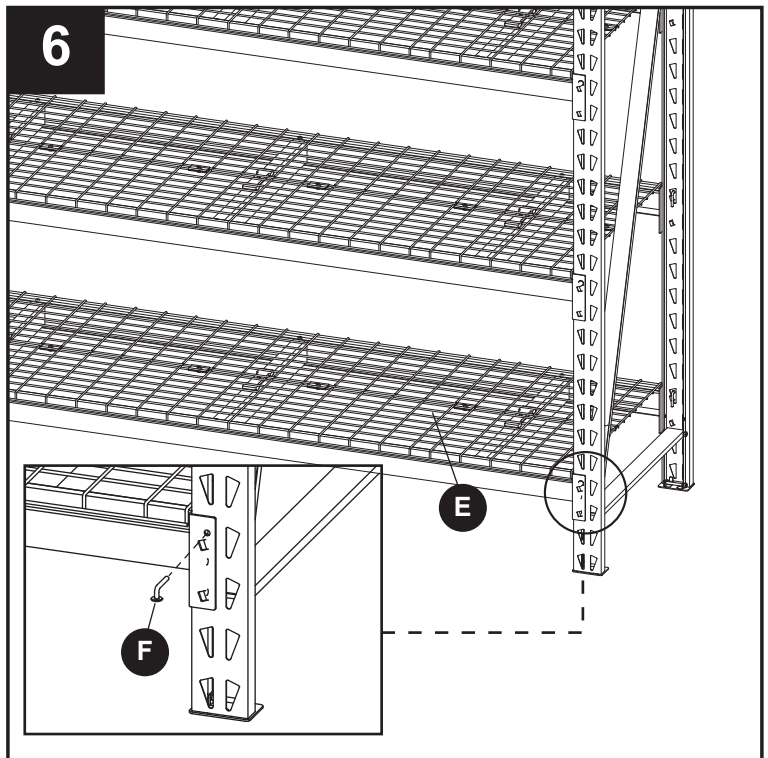


GARANTÍA DE POR VIDA SIN PROBLEMAS

Este producto cuenta con una garantía de por vida. Si el producto presenta defectos, llame al 888-3KOBALT, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. hora estándar del Este, o devuelva el artículo al lugar de compra junto con una copia del recibo de venta original. El distribuidor, a su elección, reparará o reemplazará el producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-3KOBALT, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

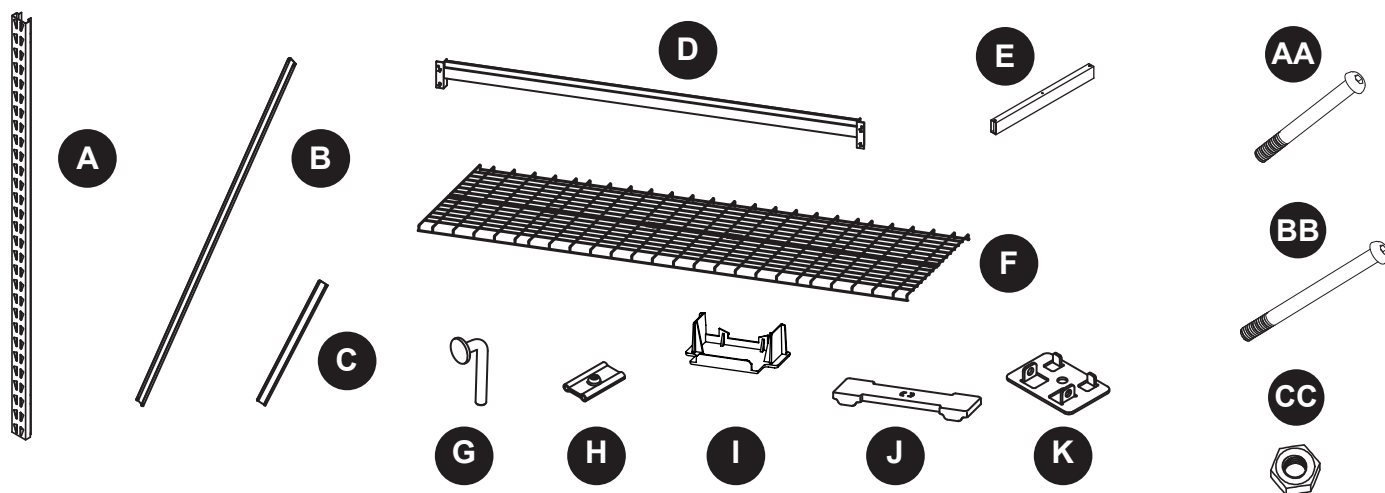

PIEZA	DESCRIPCIÓN	NEGRO PIEZA #	AZUL PIEZA #
A	Poste	2597105-A	5619648-A
B	Brazo diagonal	2597105-B	5619648-B
C	Brazo horizontal	2597105-C	5619648-C
D	Viga larga	2597105-D	5619648-D
E	Tubo de acero	2597105-E	5619648-E
F	Estante de alambre doble plegable	2597105-F	5619648-F
G	Pasador tipo L	2597105-G	5619648-G
H	Bisagras para estante de alambre doble	2597105-H	5619648-H
I	Tope de poste superior	2597105-I	5619648-I
J	Patatas inferiores de acero	2597105-J	5619648-J
K	Almohadilla de estante	2597105-K	5619648-K
AA	Perno M6 x 55 mm	2597105-HDWR	5619648-HDWR
BB	Perno M6 x 70 mm	2597105-HDWR	5619648-HDWR
CC	Contratuercas M6	2597105-HDWR	5619648-HDWR

Nota: algunas piezas no son intercambiables debido a los diferentes colores. Especifique el número de pieza al realizar el pedido.