

14233



Outlet Box Extension - Gray Four Hole 1/2 in. • All-weather

Includes gasket, plugs and screws.


Items that are shaded are included in this package.

Extensión de la Caja Del Enchufe

Cuatro Agujeros 12.7 mm • Para cualquier estación

Incluye la junta, los enchufes y los tornillos.

Los artículos se somborean que se incluyen en este paquete.

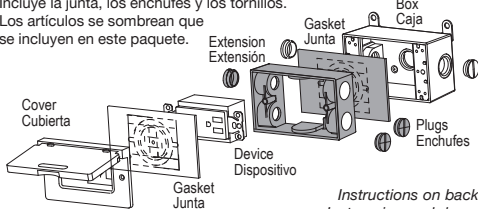

Instructions on back
Instrucciones al dorso

WARNING:
Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA:
Cáncer y Daño Reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov.

ER10504G1
Rev. 160322

METAL

Made in India / Hecho en India
Sigma Engineered Solutions
Garner, NC 27529



Warning: Improper wiring of any electrical device can cause serious injury or death. These wiring devices should only be installed by a certified electrician or other qualified person.

Caution: This product should be installed in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes and standards.

TURN OFF POWER BEFORE INSTALLING.

1. Wire device (receptacle or switch) according to manufacturer's instructions.

Do not mount device to box. Tip: Make sure there is at least 6" wire slack.

2. Remove all tear-outs from provided gasket.

3. Slide wired device through middle of gasket and then through extension ring.

4. Using provided long screws, mount gasket, extension ring and device to weatherproof outlet box (Figure 1).

Tip: Ensure gasket is centered and aligned for a proper seal.

Note: Discard screws that were included from receptacle or switch.

5. Close any holes in the extension ring with enclosed plugs and use a silicone sealing compound for wet location installation.

6. Mount cover according to manufacturer's instructions.

Advertencia: El cableado incorrecto de cualquier dispositivo eléctrico puede causar lesiones graves o la muerte. Estos dispositivos de cableado solo deben ser instalados por un electricista certificado u otra persona calificada.

Precaución: Este producto debe instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos y normas locales aplicables.

APAGUE LA ENERGÍA ANTES DE INSTALAR.

1. Conecte el dispositivo (receptáculo o interruptor) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. No monte el dispositivo en la caja.

Consejo: asegúrese de que haya al menos 6" de cable suelto.

2. Retire todos los desgarras de la junta provista.

3. Deslice el dispositivo cableado a través del centro de la junta y luego a través del anillo de extensión.

4. Con los tornillos largos proporcionados, monte la junta, el anillo de extensión y el dispositivo en la caja de salida resistente a la intemperie (Figura 1).

Consejo: asegúrese de que la junta esté centrada y alineada para un sellado adecuado.

Nota: Deseche los tornillos incluidos en el receptáculo o el interruptor.

5. Cierre cualquier orificio en el anillo de extensión con los tapones adjuntos y use un compuesto de sellado de silicona para la instalación en lugares húmedos.

6. Monte la cubierta de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Figure 1
Figura 1

