


KOBALT™

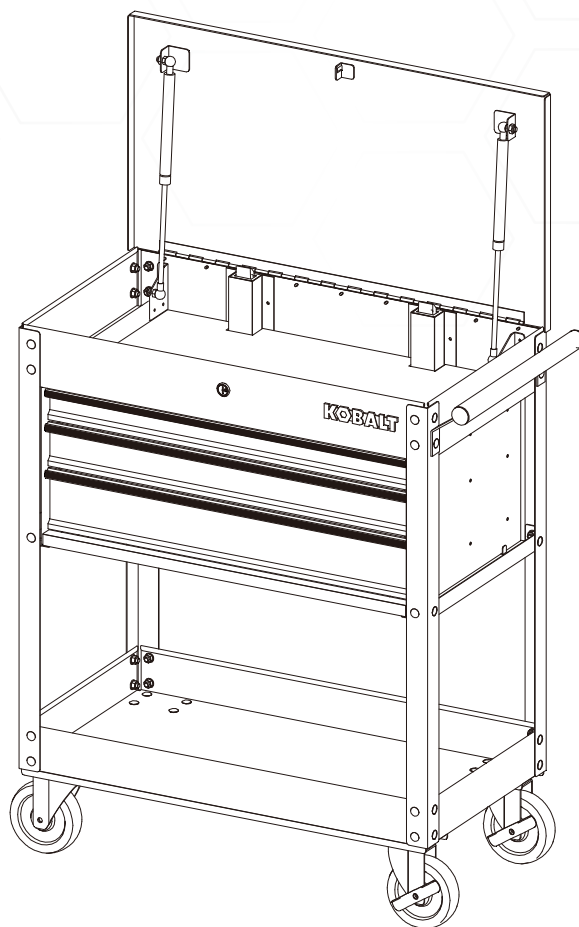

ITEM #3832633

30.5-IN 3-DRAWER UTILITY TOOL CART

MODEL #59725

Español p. 12

KOBALT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-888-3KOBALT (1-888-356-2258), 8 a.m - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....3

Hardware Contents.....4

Safety Information.....4

Preparation.....5

Assembly Instructions.....6

Operating Instructions.....9

Care and Maintenance.....10


Warranty.....10

Replacement Parts List.....11

PRODUCT SPECIFICATIONS

COMPONENTS	SPECIFICATIONS
Maximum load for small drawer	50 lbs.
Maximum load for middle drawer	50 lbs.
Maximum load for big drawer	100 lbs.
Maximum load for bottom tray	100 lbs.
Maximum load for top tray	100 lbs.
Maximum total load	400 lbs.

PACKAGE CONTENTS

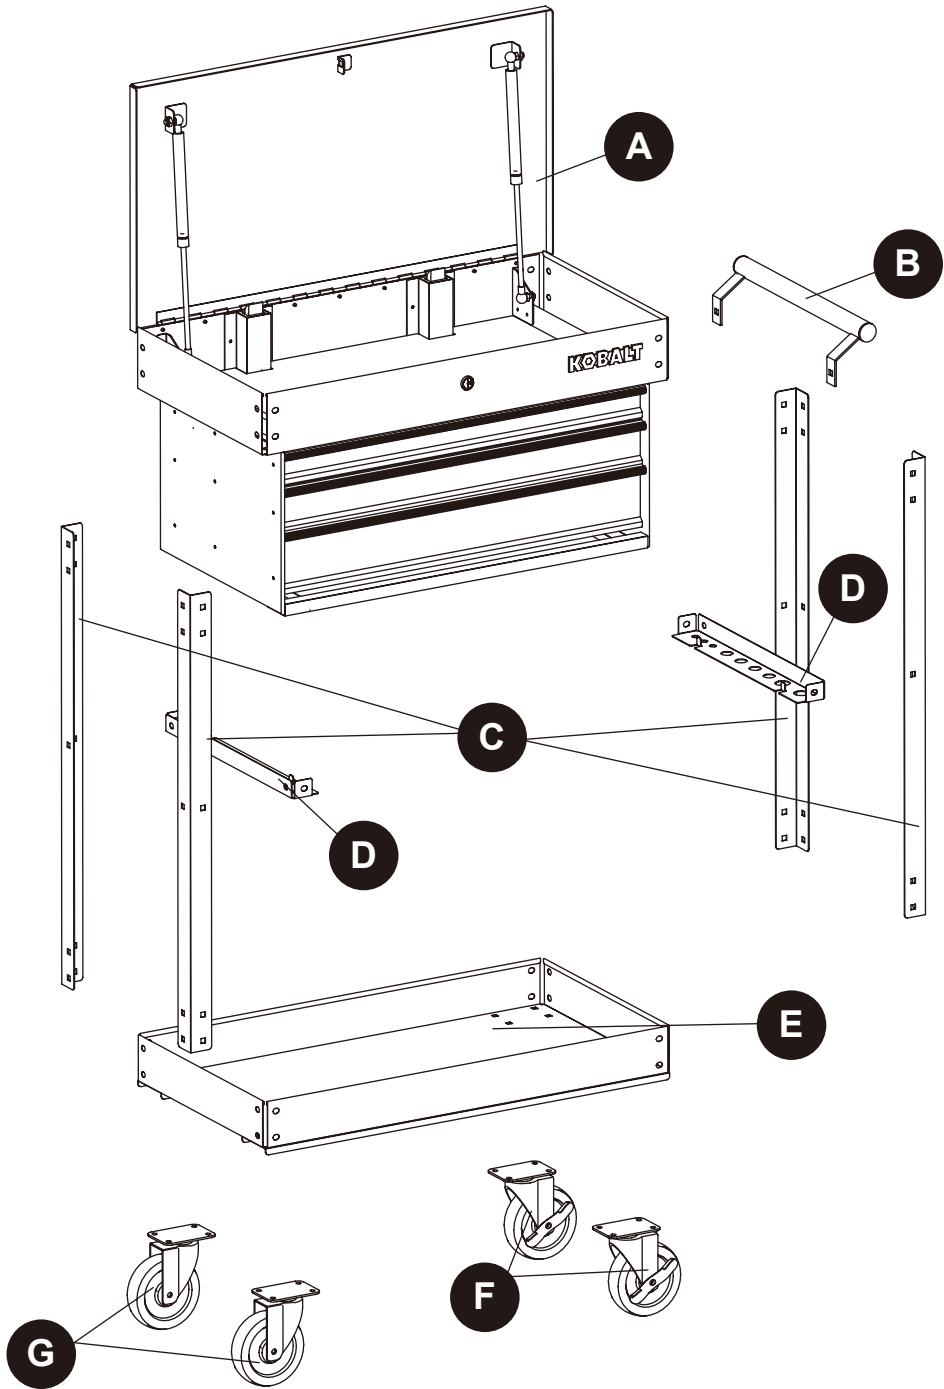

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Cabinet	1
B	Side handle	1
C	Post	4
D	Beam	2
E	Bottom tray	1
F	Swivel caster with brake	2
G	Swivel caster	2

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)


AA



M8 x 11 mm
Bolt

Qty. 38+3

BB



M8 x 15 mm
Bolt

Qty. 18+2

CC



M8 Nut


Qty. 56+5

DD



Lock
(Preassembled to cabinet)
Qty. 1

EE



Key
(Preassembled to lock
mechanisms)
Qty. 2



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or operate this product. Failure to follow may result in serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.



SAFETY INFORMATION



WARNING

- Do not stand on, step on, or alter this unit for anything outside the designed function of storage.
- When locking the product, close all drawers and the top cover completely in order for the lock bars to work properly.
- Secure all items and lock the lid and all drawers before rolling this product. Only roll the product short distances by using the handle provided.
- Lock wheels when the product is not being moved.
- Do not open more than one drawer at a time. The product may become unstable and tip, which may cause personal injury or product damage.
- The metal may have sharp edges or corners. The use of protective gloves is recommended.
- Always remember to use proper lifting techniques when moving the boxed or assembled unit.
- Do not attach or mount this product to a vehicle or any other moving object. This may cause personal injury or product damage.

CAUTION

- Do not exceed maximum load capacities listed in Product Specifications on Page 2, including contents.
- When storing articles, equally distribute loads. Always balance the loads to avoid tipping. Place heavier weight on the bottom cart when possible.
- Keep the product on level surfaces. The product may become unstable and tip if stored or moved on an unlevel surface, which may cause personal injury or product damage.
- Do not store flammable liquids in the unit unless they are secured in an approved container.
- Do not store gasoline in the unit under any circumstances.
- Do not leave children unattended near this product. Cabinet may tip over if improperly opened.
- Always use common sense and be cautious when using this product.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

It is recommended that this product to be assembled on a clean, soft surface, such as a piece of cardboard.

Estimated Assembly Time: 45 minutes (does not include unpacking time)

Tools Required for Assembly (included): 13 mm Wrench


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Mount the two swivel casters with brake (F) to the bottom of the bottom tray (E) using four M8 x 15 mm bolts (BB) and M8 nuts (CC) per caster. The swivel casters with brake (F) should be installed on the same end as the side handle (B). Repeat this process for the other swivel casters (G) on the opposite end of the bottom tray (E). Tighten all bolts with a 13 mm wrench. Return the unit to its upright position.


Note: Do not over tighten the bolts.

Be sure to keep the tray on a soft surface, such as carpeting or a piece of cardboard, to protect them from scratches.

Hardware Used

BB M8 x 15 mm Bolt  x 16

CC M8 Nut  x 16

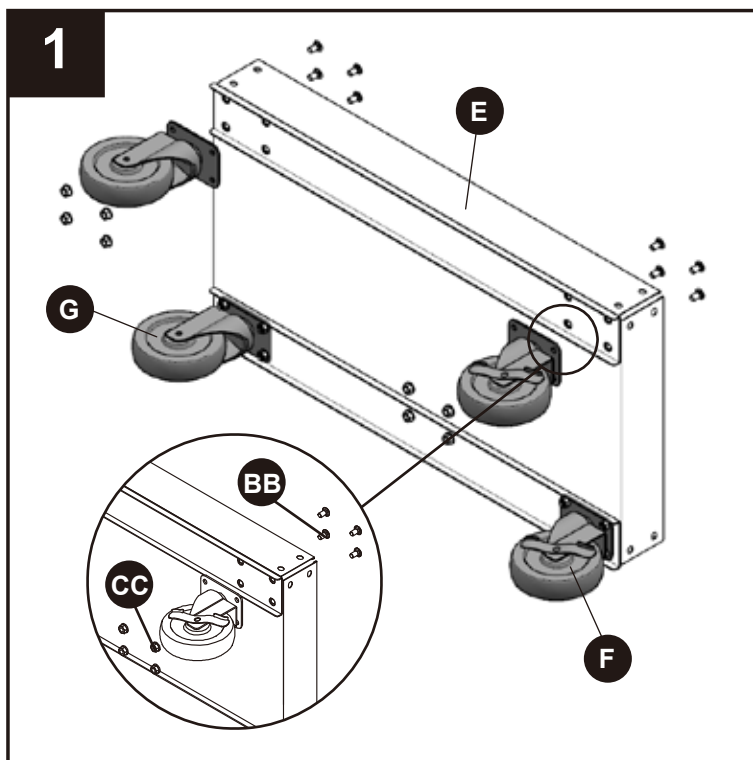

2. Mount the four posts (C) to the bottom tray (E) using four M8 x 11 mm bolts (AA) and M8 nuts (CC) per post (C). Finger tighten only.

Note: Lock 2 swivel casters to prevent it from rolling and swiveling.


Be sure to install the posts in the direction indicated by the arrow on the label, or the next step will not be able to install.

Do not fully tighten bolts yet to allow for some movement during cabinet installation.

Hardware Used

AA M8 x 11 mm Bolt  x 16


CC M8 Nut  x 16

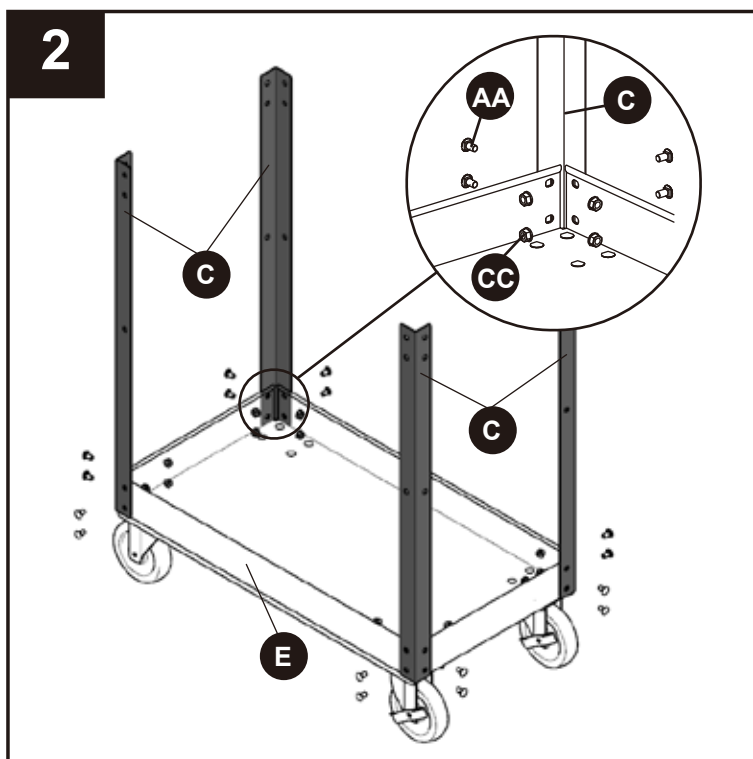


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Mount the two beams (D) to four posts (C) using eight M8 x 11 mm bolts (AA) and M8 nuts (CC). Tighten the 8 bolts securely.

Hardware Used


AA	M8 x 11 mm Bolt		x 8
CC	M8 Nut		x 8

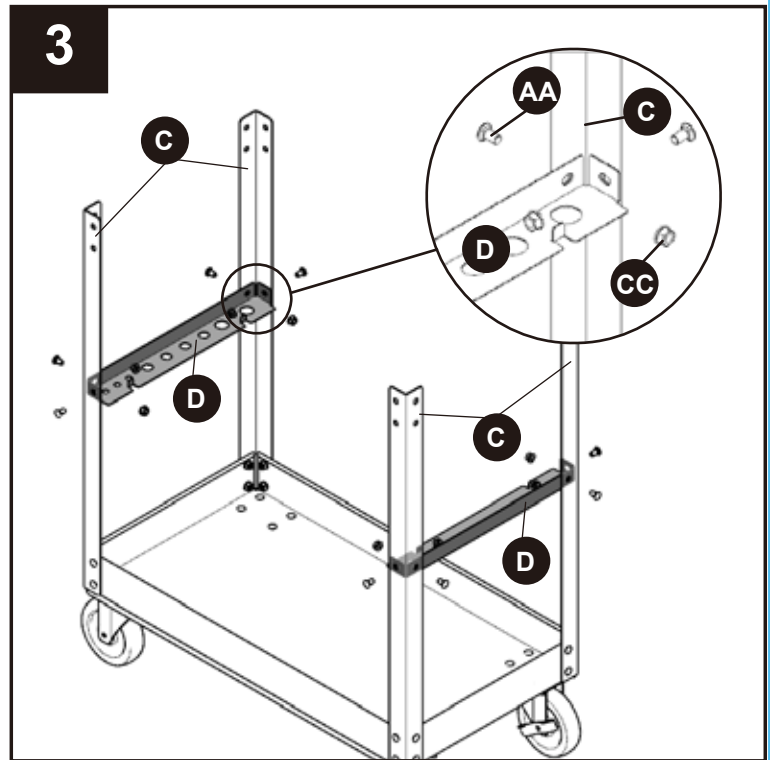

4. Carefully and slowly lower the cabinet (A) between the four posts (C) until the cabinet (A) is properly secured onto the 2 beams (D) and the holes are in alignment.

Note: Lock the lid and all drawers before operation.

This step requires at least two adults.

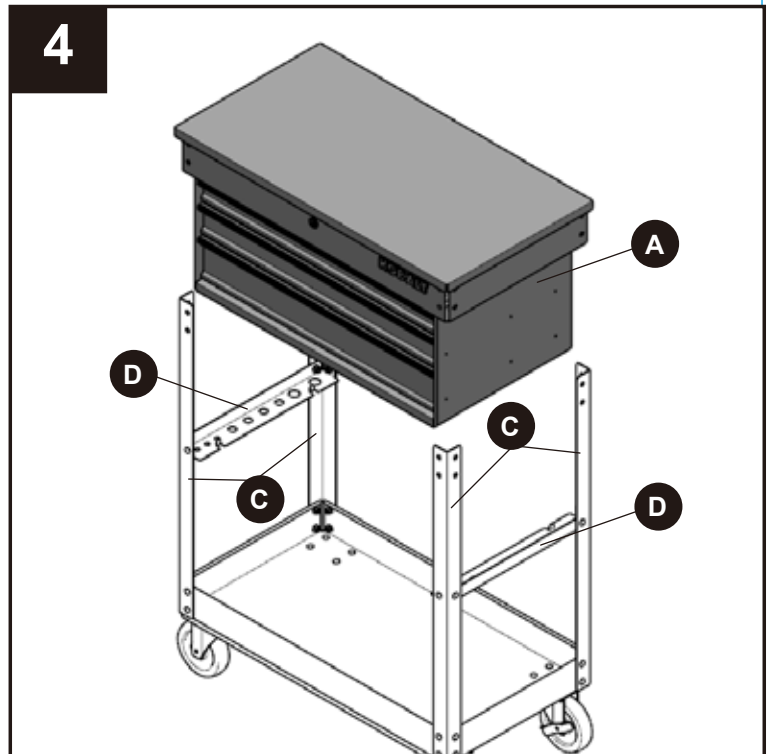



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Unlock and open the lid, secure the cabinet (A) to the four posts (C) using fourteen M8 x 11 mm bolts (AA) and M8 nuts (CC). Do not over tighten the bolts.

Note: Do not install the top 2 bolts and nuts on the side with the 2 swivel casters with brake (F), they are for the side handle (B) in next step. For easier assembling, screw the 2 bolts on the bottom side first.

Hardware Used


AA	M8 x 11 mm Bolt		x 14
CC	M8 Nut		x 14

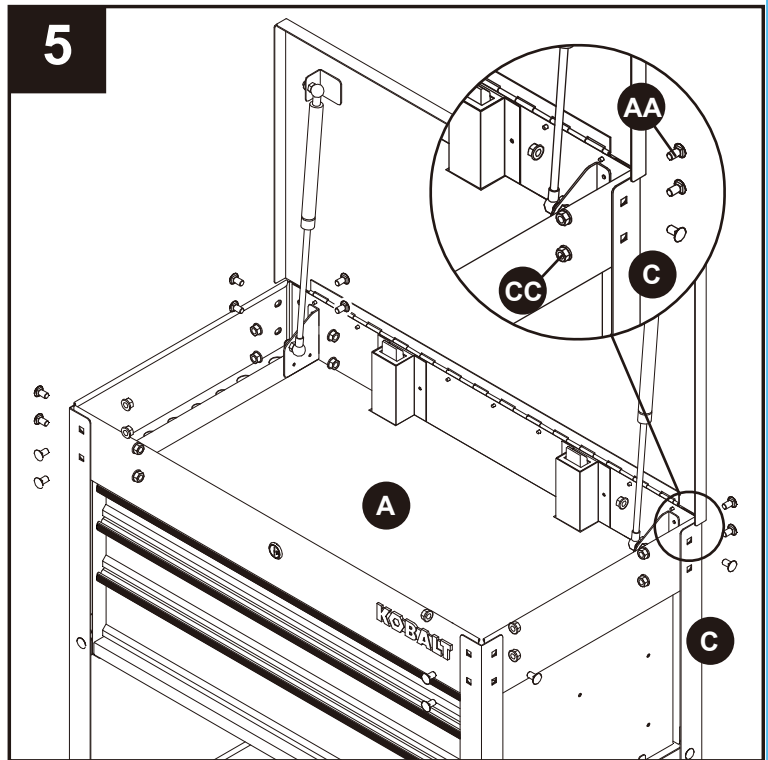


6. Attach the side handle (B) to the tool cart using two M8 x 15 mm bolts (BB) and M8 nuts (CC). Tighten all bolts securely.

Note: The side handle (B) must be installed on the end of the tool cart with swivel casters with brake (F).

Hardware Used

BB	M8 x 15 mm Bolt		x 2
CC	M8 Nut		x 2

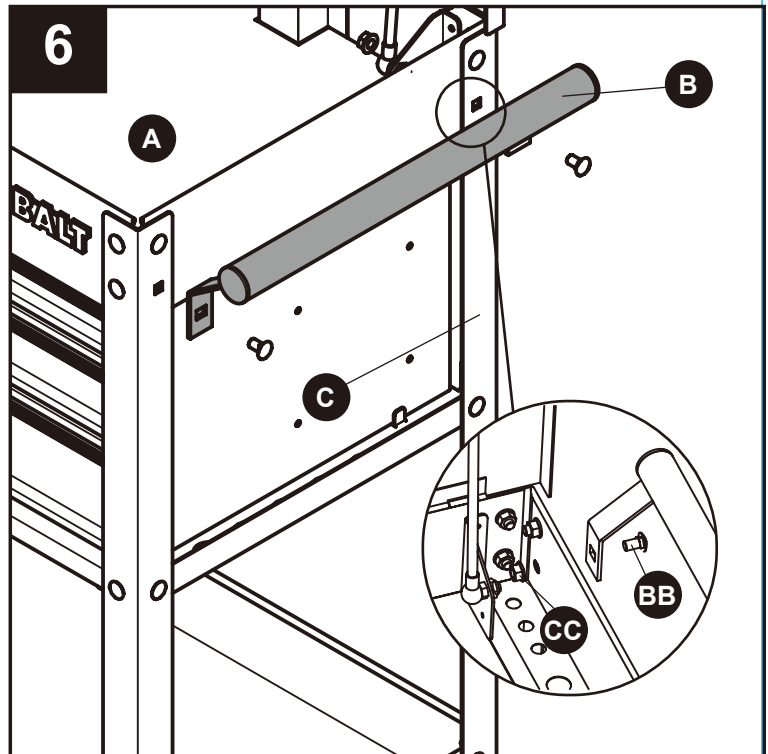


OPERATING INSTRUCTIONS

1. Using the caster brakes


To lock the swivel casters, step down the levers marked with ON. To unlock casters, push down the levers marked with OFF.

Note: Be sure to lock both swivel casters with brake to prevent tool cart from rolling or swiveling.

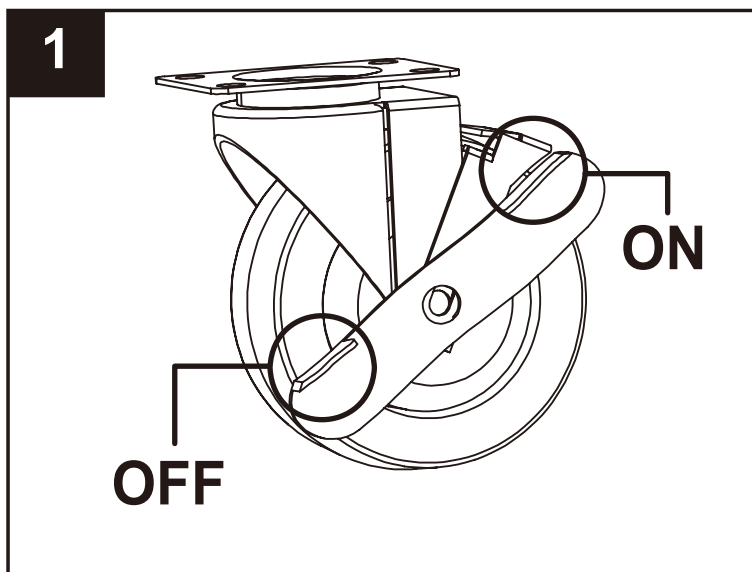

2. Removing the drawers


Fully empty and extend the drawer. Depending on the side, either lift or lower the release lever on both sides so the slides can ride over the stops. Pull the drawer outward until it is released from the slides.

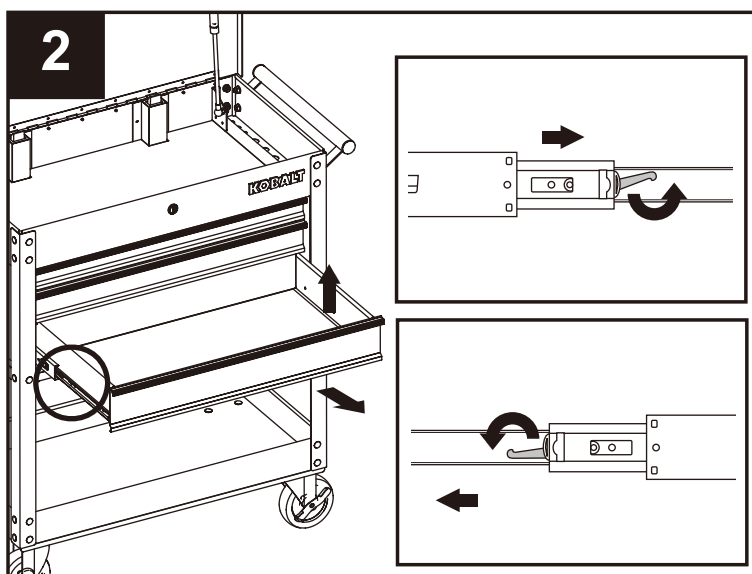

3. Re-inserting the drawers

Pull the slides and slide carrier out until fully extended. Hold the slide on the tool cart while aligning it with the slide on the drawer. Slightly insert one side and repeat for the other side. Slowly push the drawer until it is fully closed to engage the slide. Open and close the drawer to verify proper operation.

Note: Do not slide in the drawer violently until both drawer slides are aligned properly or it will cause damage on drawer slide.

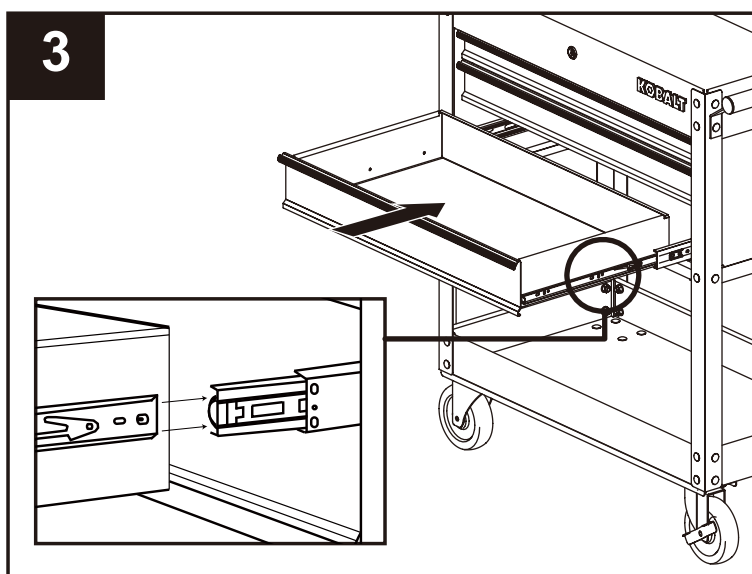

CARE AND MAINTENANCE

- Keep your tool cart in good repair by adopting a regular maintenance program.
- The use of drawer liners (included) is recommended to protect the finish inside the drawers and make the drawers easier to clean.
- Grease the casters annually using high quality bearing grease.
- Lubricate the slides semi-annually with general purpose grease or equivalent.
- Periodically clean the drawer fronts, drawer trim, and other surfaces with a mild detergent and water.
- Remove grease and oil with a standard nonflammable cleaning fluid.


3-YEAR HASSLE-FREE WARRANTY

For 3 years from the date of purchase, this product is warranted for the original purchaser to be free from defects in material and workmanship. This guarantee does not cover damage due to abuse, normal wear, improper maintenance, neglect, unauthorized repair/alteration, or expendable parts and accessories expected to become unusable after a reasonable period of use.

If you think your product meets the above guarantee criteria, please call 1-888-3KOBALT, 8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday – Sunday, or return the item to the place of purchase with a copy of the original sales receipt. The distributor will, at its option, repair or replace the product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-888-3KOBALT, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday – Sunday.

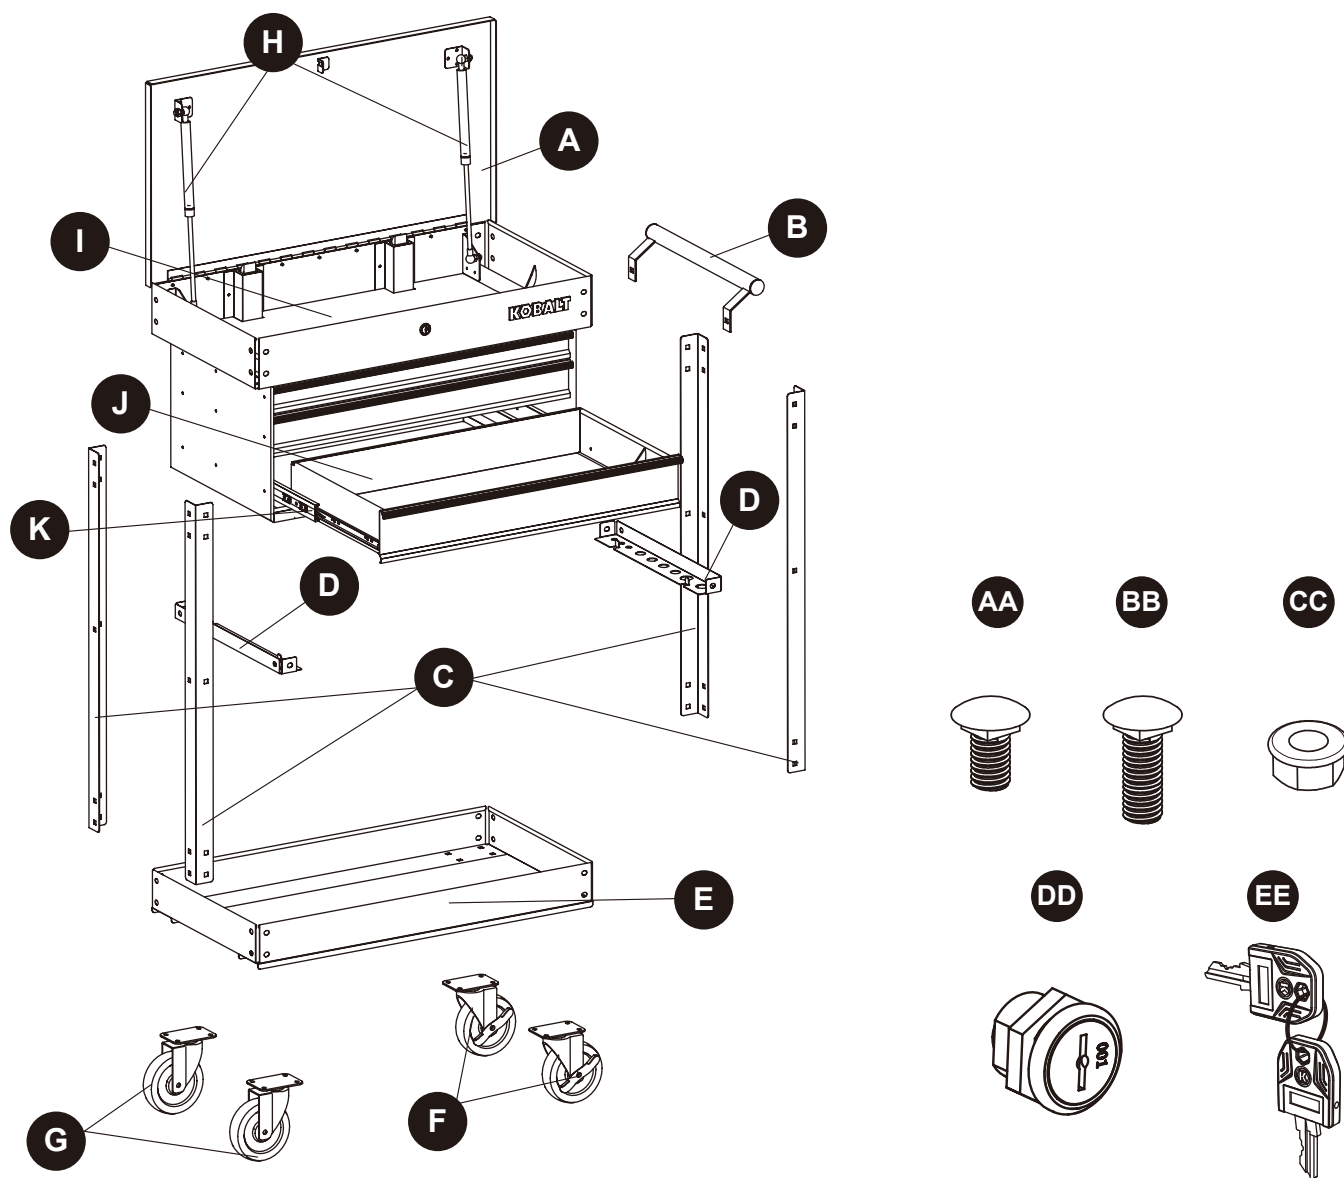


PART	DESCRIPTION	PART #
A	Top lid	3832633-A
B	Side handle	3832633-B
C	Post	3832633-C
D	Beam	3832633-D
E	Bottom tray	3832633-E
F	Swivel caster with brake	3832633-F
G	Swivel caster	3832633-G
H	Gas strut	3832633-H

PART	DESCRIPTION	PART #
I	Top tray liner	3832633-TL
J	Drawer liner	3832633-DL
K	Drawer slide	3832633-DS
AA	M8 x 11 mm Bolt	3832633-HDWR
BB	M8 x 15 mm Bolt	3832633-HDWR
CC	M8 Nut	3832633-HDWR
DD	Lock	3832633-LK
EE	Key	3832633-LK

Printed in China

KOBALT™

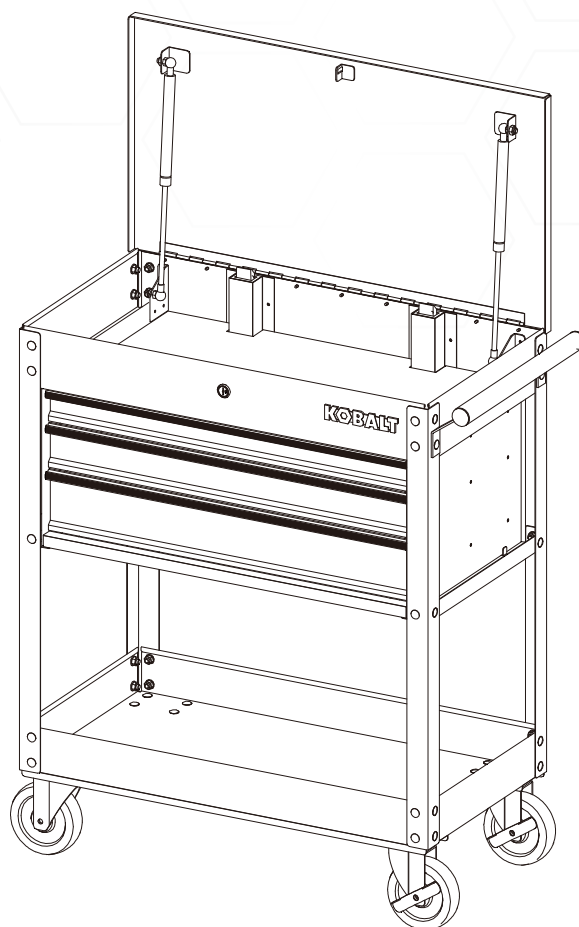

Artículo #3832633

**CARRITO DE
HERRAMIENTAS DE USO
GENERAL CON 3 GAVETAS
DE 77,47 CM**

MODELO #59725

KOBALT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1888-3KOBALT (1-888-356-2258), de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.


ÍNDICE

Contenido del paquete.....	14
Aditamentos.....	15
Información de seguridad.....	15
Preparación	16
Instrucciones de ensamblaje.....	17
Instrucciones de funcionamiento.....	20
Cuidado y mantenimiento.....	21
Garantía.....	21
Lista de piezas de repuesto.....	22

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

COMPONENTES	ESPECIFICACIONES
Carga máxima para la gaveta pequeña	22,68 kg
Carga máxima para la gaveta mediana	22,68 kg
Carga máxima para la gaveta grande	45,35 kg
Carga máxima para la bandeja inferior	45,35 kg
Carga máxima para la bandeja superior	45,35 kg
Carga total máxima	181,43 kg

CONTENIDO DEL PAQUETE

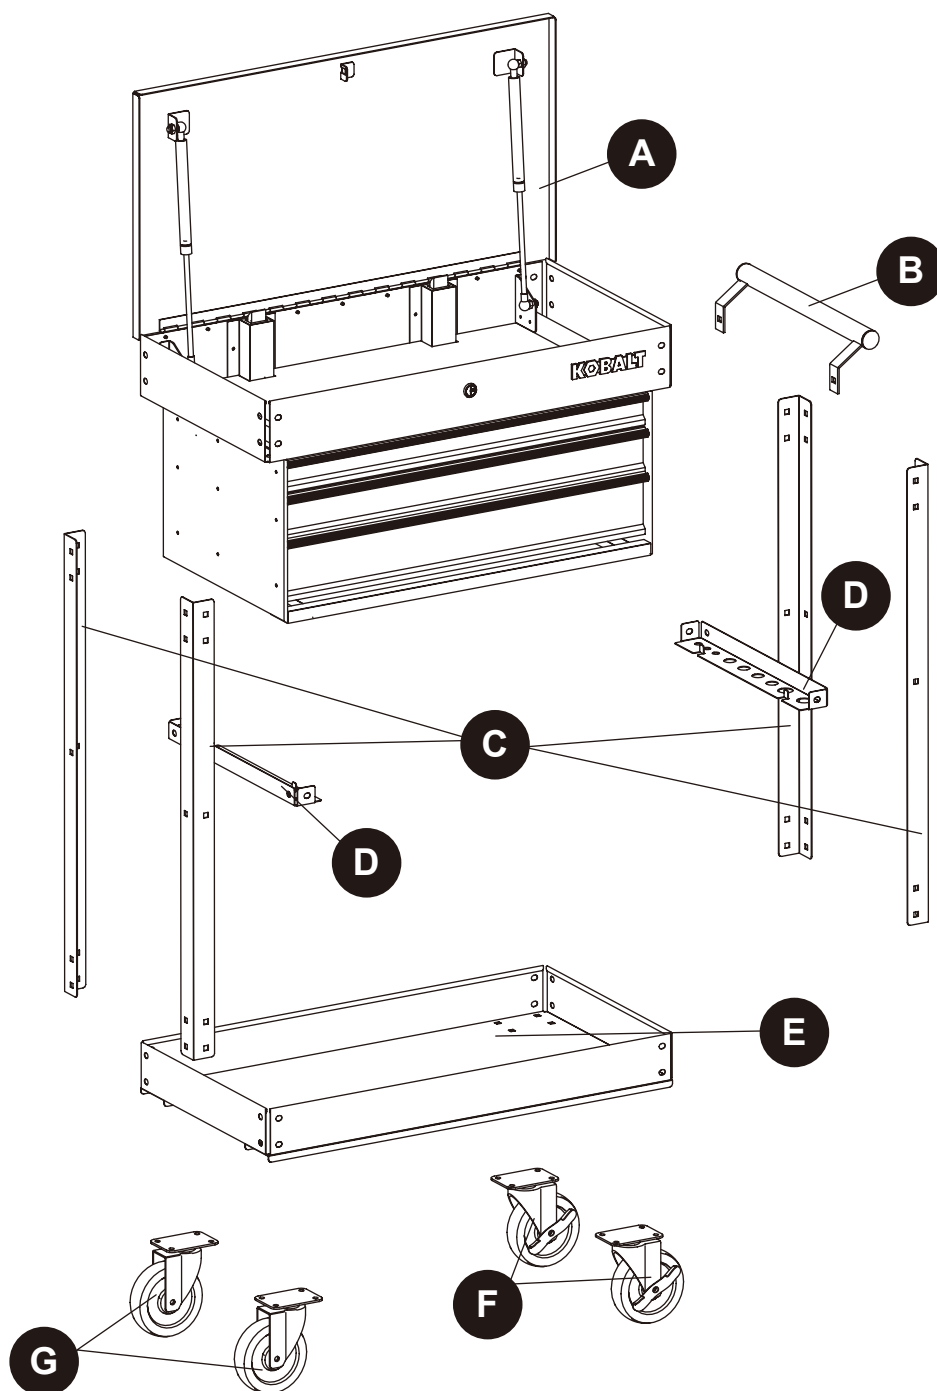

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Gabinete	1
B	Mango lateral	1
C	Poste	4
D	Viga	2
E	Bandeja inferior	1
F	Rueda giratoria con freno	2
G	Rueda giratoria	2

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)


AA



M8 x 11 mm
Perno

Cant. 38+3

BB



M8 x 15 mm
Perno

Cant. 18+2

CC



Tuerca M8

Cant. 56+5


DD



Cerradura
(Preensamblado en
el gabinete)

Cant. 1

EE



Llave
(Preensamblado en el
mecanismo de bloqueo)

Cant. 2



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar u operar este producto. No seguirlo podría provocar lesiones serias. Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencia futura.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

- No se pare, pise ni modifique esta unidad para ningún uso que no sea la función de almacenamiento para la que se diseñó.
- Al bloquear el producto, cierre todas las gavetas y la cubierta superior por completo para que las barras de bloqueo funcionen correctamente.
- Asegure todos los artículos y bloquee la tapa y todas las gavetas antes de hacer rodar este producto. Solo haga rodar el producto distancias cortas utilizando el mango provisto.
- Bloquee las ruedas cuando no desee mover el producto.
- No abra más de una gaveta al mismo tiempo, ya que el producto puede ser inestable y volcarse, lo que puede causar lesiones personales o daños al producto.
- El metal puede tener bordes o esquinas afiladas. Se recomienda el uso de guantes de protección.
- Siempre recuerde usar técnicas adecuadas de levantamiento cuando mueva la unidad ya sea en su caja o una vez ensamblada.
- No fije o monte este producto sobre a un vehículo ni a ningún objeto que se desplace. Esto podría causar lesiones personales o daños al producto.

PRECAUCIÓN

- No exceda las capacidades de carga máximas que se indican en las Especificaciones del producto en la página 2, incluido el contenido.
- Al almacenar artículos, distribuya las cargas por igual. Siempre equilibre las cargas para evitar vuelcos. Coloque el peso mayor en la parte inferior del carrito cuando sea posible.
- Mantenga el producto en superficies niveladas. El producto puede volverse inestable y volcarse si se almacena o desplaza sobre una superficie desnivelada, lo que puede causar lesiones personales o daños al producto.
- No almacene líquidos inflamables en la unidad a menos que estén aseguradas en un envase aprobado.
- No almacene gasolina en la unidad bajo ninguna circunstancia.
- No deje a los niños sin supervisión cerca de este producto. El gabinete puede volcarse si se abre incorrectamente.
- Siempre use el sentido común y tenga cuidado al usar este producto.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos anteriores. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

Se recomienda que este producto se ensamble sobre una superficie limpia y suave, como un trozo de cartón.

Tiempo estimado de ensamblaje: 45 minutos (no incluye el tiempo de desembalaje)


Herramientas necesarias para el ensamblaje (se incluyen): llave de 13 mm

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Monte las dos ruedas giratorias con freno (F) en la parte inferior de la bandeja inferior (E) con cuatro pernos M8 x 15 mm (BB) y tuercas M8 (CC) por rueda. Las ruedas giratorias con freno (F) deben instalarse en el mismo extremo que el mango lateral (B). Repita este proceso con las otras ruedas giratorias (G) en el extremo opuesto de la bandeja inferior (E). Apriete todos los pernos con una llave inglesa de 13 mm. Vuelva a colocar la unidad en posición vertical.

Nota: no apriete los pernos en exceso. Asegúrese de mantener la bandeja sobre una superficie suave, como una alfombra o un trozo de cartón, para evitar rayarla.

Aditamentos utilizados

BB Perno M8 x 15 mm  x 16

CC Tuerca M8  x 16

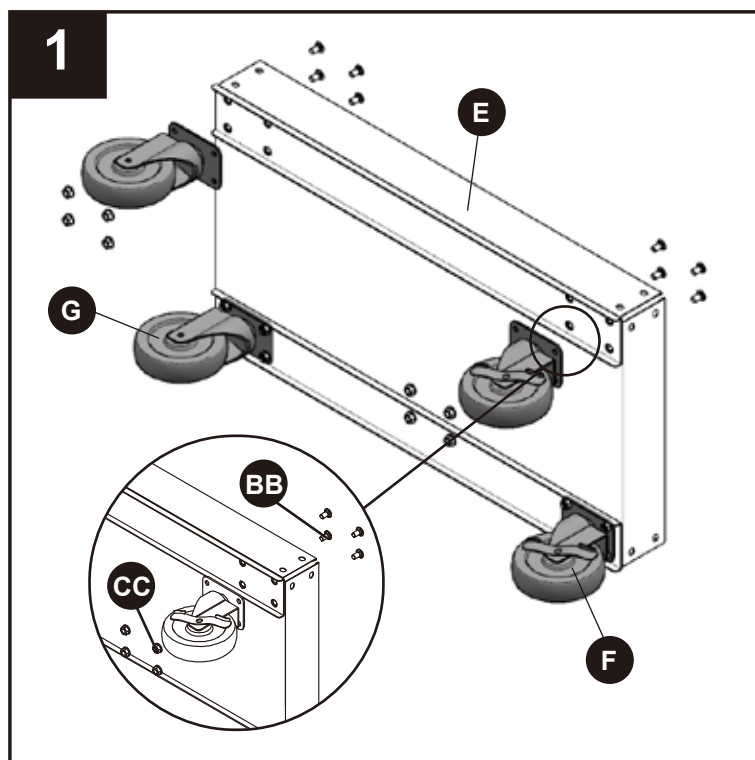


2. Monte los cuatro postes (C) en la bandeja inferior (E) con cuatro pernos M8 x 11 mm (AA) y tuercas M8 (CC) por poste (C). Apriete con los dedos solamente.

Nota: bloquee las 2 ruedas giratorias para evitar que rueden y giren. Asegúrese de instalar los postes en la dirección que indica la flecha en la etiqueta, o en el siguiente paso no podrá instalar. Aún no apriete completamente los pernos para permitir el movimiento durante la instalación del gabinete.

Aditamentos utilizados

AA Perno M8 x 11 mm  x 16


CC Tuerca M8  x 16

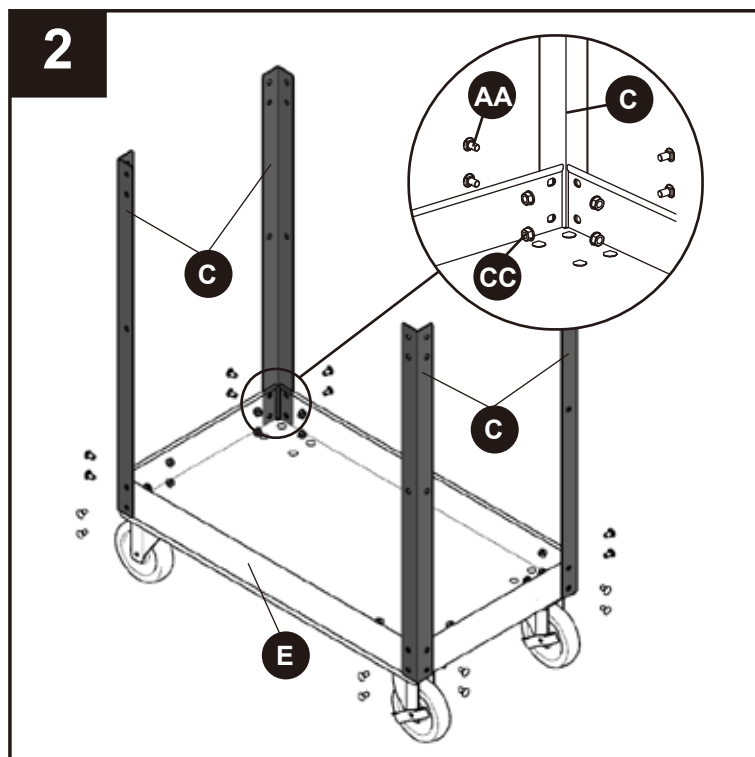


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Monte las dos vigas (D) en cuatro postes (C) con ocho pernos M8 x 11 mm (AA) y tuercas M8 (CC). Apriete firmemente los 8 pernos.

Aditamentos utilizados


- AA** Perno M8 x 11 mm  x 8
- CC** Tuerca M8  x 8

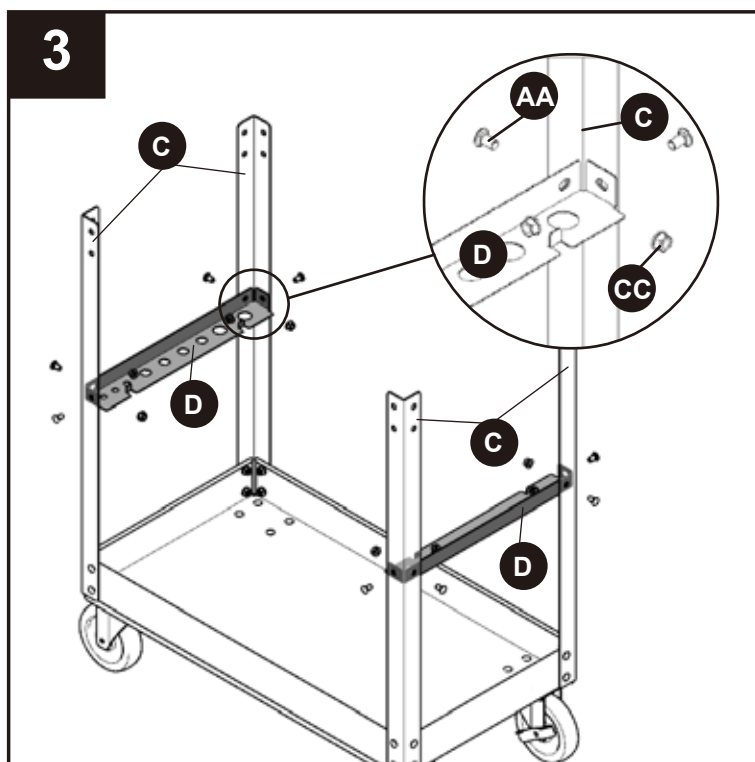

4. Con cuidado y lentamente, baje el gabinete (A) entre los cuatro postes (C) hasta que el gabinete (A) quede correctamente asegurado en las 2 vigas (D) y los orificios estén alineados.

Nota: cierre la tapa y todas las gavetas antes de la operación.

Se requieren al menos dos adultos para este paso.

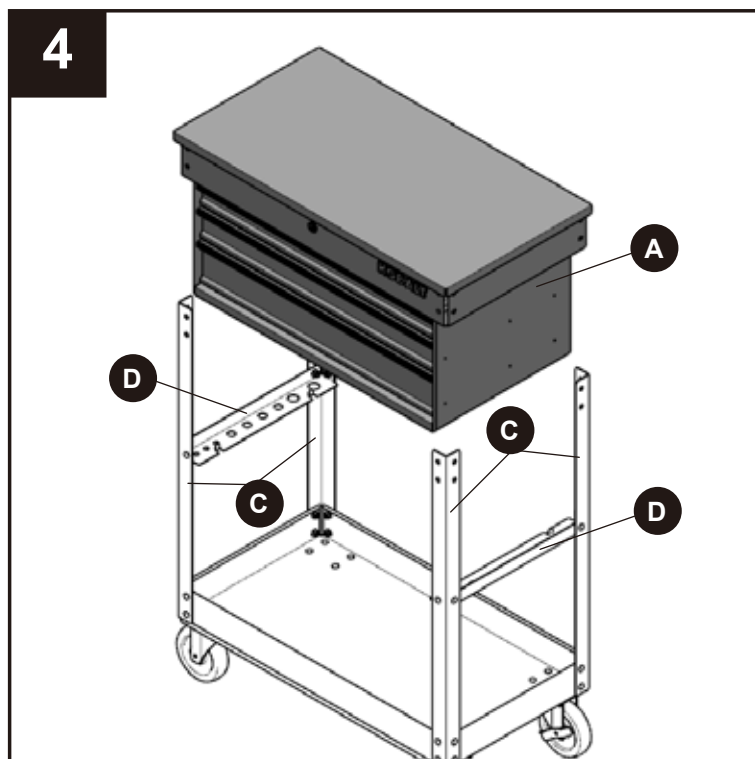



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Desbloquee y abra la tapa, asegure el gabinete (A) a los cuatro postes (C) con catorce pernos M8 x 11 mm (AA) y tuercas M8 (CC). No apriete los pernos en exceso.

Nota: no instale los 2 pernos y tuercas superiores en el lado con las 2 ruedas giratorias con freno (F), ya que son para el mango lateral (B) en el siguiente paso. Para facilitar el montaje, atornille primero los 2 pernos del lado inferior.

Aditamentos utilizados


- AA** Perno M8 x 11 mm  x 14
- CC** Tuerca M8  x 14

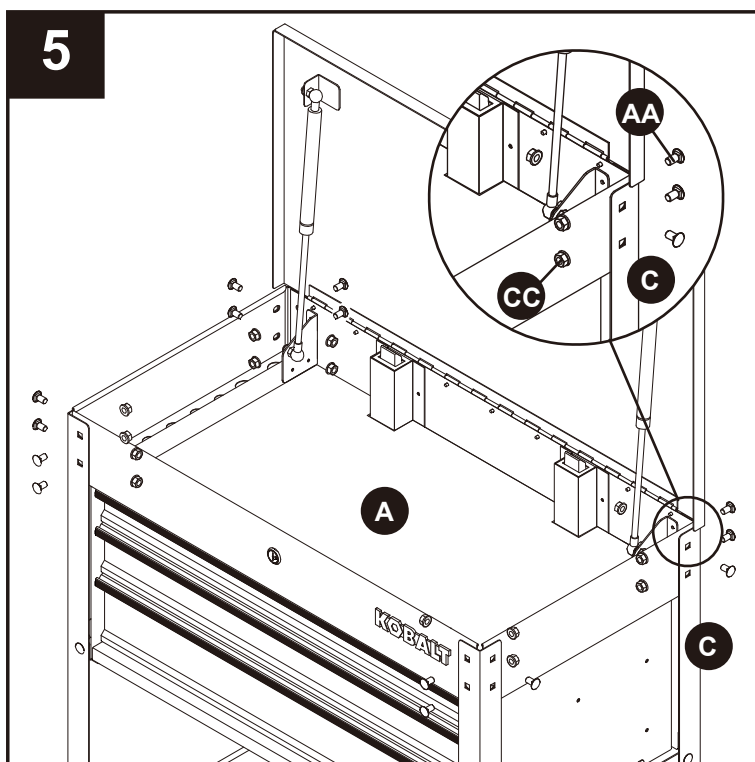


6. Fije el mango lateral (B) al carrito de herramientas con dos pernos M8 x 15 mm (BB) y tuercas M8 (CC). Apriete firmemente todos los pernos.

Nota: el mango lateral (B) debe instalarse en el extremo del carrito para herramientas con las ruedas giratorias con freno (F).

Aditamentos utilizados


- BB** Perno M8 x 15 mm  x 2
- CC** Tuerca M8  x 2

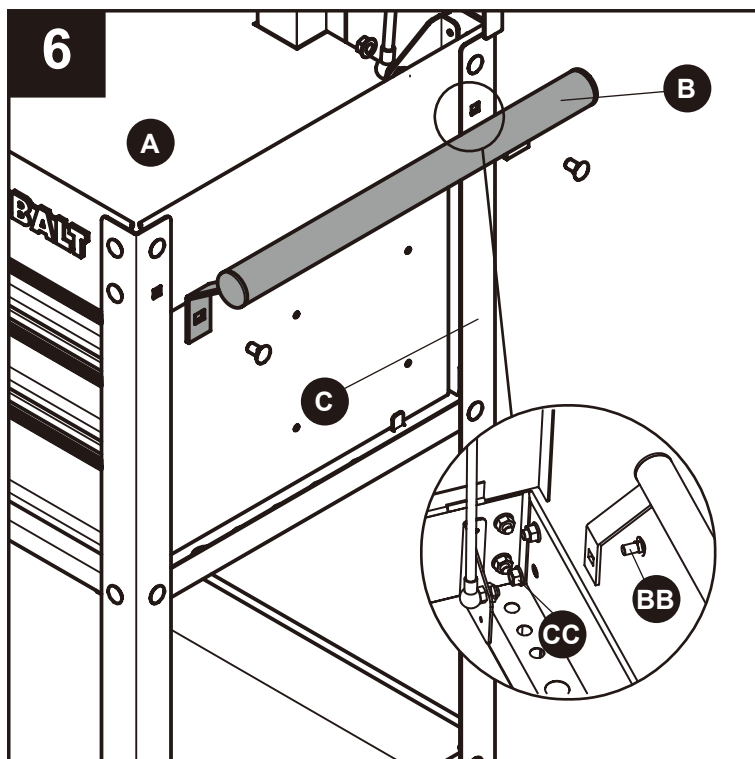


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Uso de los frenos de las ruedas
Para bloquear las ruedas giratorias, baje las palancas marcadas con ON (activado). Para desbloquear las ruedas giratorias, presione hacia abajo las palancas marcadas con OFF (desactivado).

Nota: asegúrese de bloquear las ruedas giratorias con freno para evitar que el carrito de herramientas se mueva o gire.

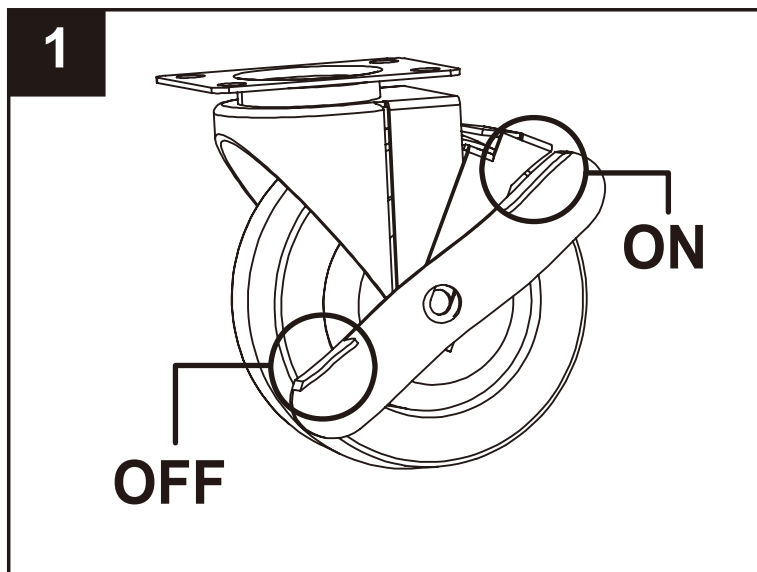


2. Retiro de las gavetas
Vacíe por completo y extienda la gaveta. Según el lado, levante o baje la palanca de liberación en ambos lados para que los deslizadores pasen sobre los topes. Tire de la gaveta hacia afuera hasta que se libere de los deslizadores.

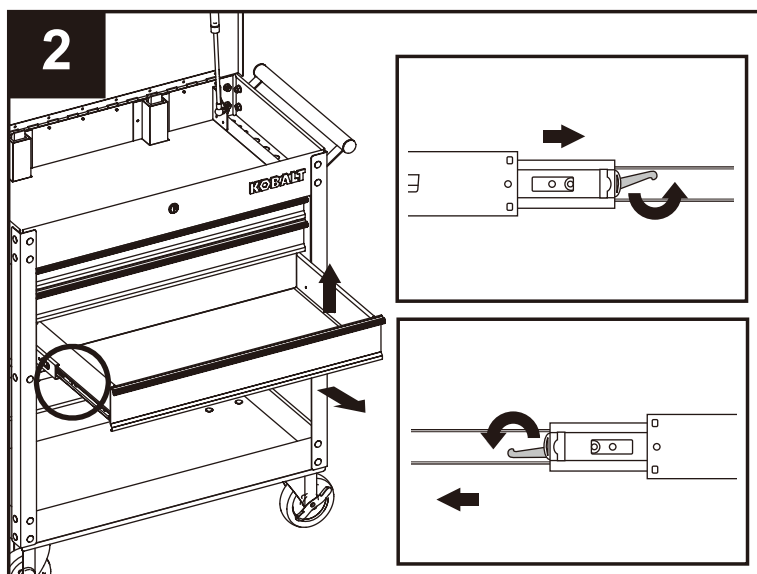

3. Reinserción de las gavetas
Tire de los deslizadores y deslice el soporte hacia afuera hasta que esté completamente extendido. Sostenga el deslizador en el carrito para herramientas mientras que lo alinea con el deslizador en la gaveta. Introduzca ligeramente un lado y repita para el otro lado. Empuje lentamente la gaveta hasta que esté completamente cerrada para enganchar el deslizador. Abra y cierre la gaveta para verificar el funcionamiento correcto.

Nota: no deslice violentamente la gaveta hasta que ambos deslizadores de gaveta estén alineados correctamente o se dañará el deslizador para gaveta.

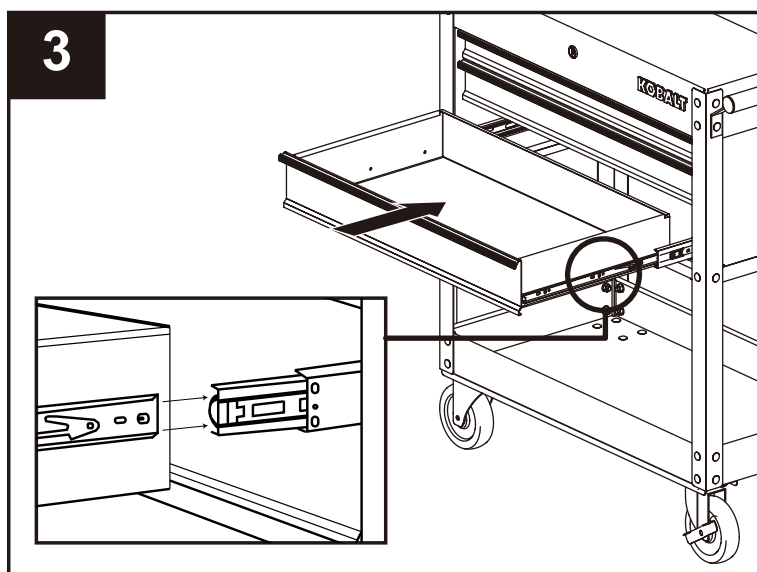

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga el carrito de herramientas en buen estado mediante un programa de mantenimiento regular.
- Se recomienda el uso de forros para gavetas (incluidos) para proteger el acabado al interior de las gavetas y para facilitar la limpieza de las mismas.
- Engrase las ruedas anualmente con grasa para cojinetes de alta calidad.
- Lubrique los deslizadores semestralmente con grasa de uso general o su equivalente.
- Limpie periódicamente los paneles frontales de las gavetas, el reborde de las gavetas y las demás superficies con detergente suave y agua.
- Elimine la grasa y el aceite con un líquido de limpieza estándar no inflamable.


3 AÑOS DE GARANTÍA SIN PROBLEMAS

Este producto tiene cobertura de garantía contra defectos en materiales y mano de obra por 3 años a partir de la fecha de compra para el comprador original. Esta garantía no cubre daños por uso indebido, desgaste normal, mantenimiento inadecuado, negligencia, reparación o alteración no autorizadas, ni piezas o accesorios desechables cuya inutilidad es esperable después de un período de uso razonable.

Si piensa que el producto cumple con los criterios anteriores para la garantía, llame al 1-888-3KOBALT, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. hora estándar del Este, o devuelva el artículo al lugar de compra junto con una copia del recibo de venta original. El distribuidor, a su elección, reparará o reemplazará el producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-3KOBALT, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

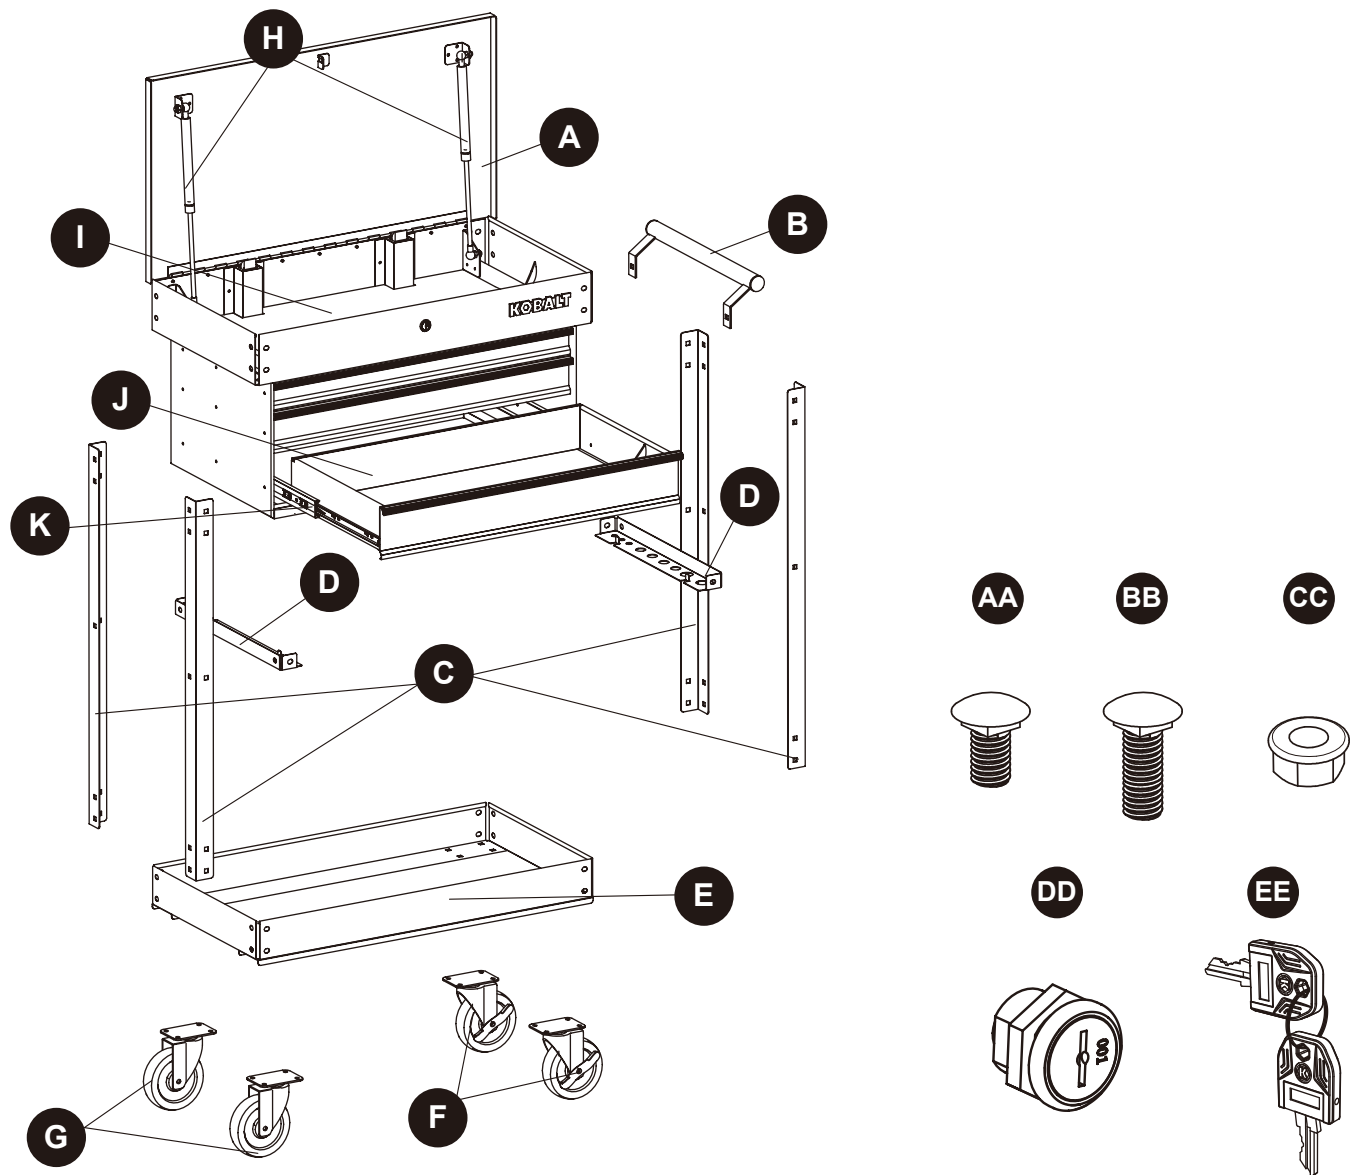

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Tapa superior	3832633-A
B	Mango lateral	3832633-B
C	Poste	3832633-C
D	Viga	3832633-D
E	Bandeja inferior	3832633-E
F	Rueda giratoria con freno	3832633-F
G	Rueda giratoria	3832633-G
H	Puntal de gas	3832633-H

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
I	Forro de la bandeja superior	3832633-TL
J	Forro para gavetas	3832633-DL
K	Deslizador para gaveta	3832633-DS
AA	Perno M8 x 11 mm	3832633-HDWR
BB	Perno M8 x 15 mm	3832633-HDWR
CC	Tuerca M8	3832633-HDWR
DD	Cerradura	3832633-LK
EE	Llave	3832633-LK