


IMPORTANT BARN DOOR INFORMATION

SOLID WOOD BARN DOORS

- Do not clean with solvents or commercial cleaners as they may damage the finish and / or distort the natural texture of the wood. When cleaning, wipe with a damp cloth or sponge. For persistent stains, try baking soda and water in small test area before attempting to remove the stain.
- Immediately clean spills with terry cloth or micro fiber to avoid damaging the surface. Do not use any hard tools or such that may scratch the surface, including pressure washers.
- For painted doors, a good quality oil based primer and oil based paint to be used in finishing. Consult a paint professional where you purchased this door for their recommendations. Typically sanding the entire door with 220 grit sandpaper, then applying two coats of your desired finish is adequate to get your desired finish.
- For stained doors, a high quality water-based or oil-based stain is recommended. Follow the stain manufacturer's instructions, and do not thin the stain with any chemicals or water. In a high humidity environment use an oil based stain.
- **BE SURE TO FINISH ALL SIX SURFACES.** Your door, as typical of all wood products, is subject to swelling and shrinkage when changes occur in temperature and the relative humidity in your home.
- Avoid installing near rooms with moisture or where temperatures change through the seasons (optimal relative humidity in your home to prevent warp, twist, swelling, or shrinking in any wood product is 45% - 60%. Anything outside these parameters and their effects are not the responsibility of Renin).
- Inspect your door's finish at least once a year and re-finish as necessary, clean only twice a year or as needed.
- After you have removed the door from its protective plastic bag, we advise that the door is acclimatized in the room you plan to install the door for 24 hours.
- It is important that you take care to properly finish this wood door. After you have removed the door from its protective plastic bag, it must be finished and sealed on all six sides ideally within 24 hours. Sealing the door properly will prevent door movement, such as warping and twisting, that occurs if the door is not sealed. Failure to seal the door properly will void the manufacturer's warranty.
- Hang one door per track or a maximum weight of 250 lbs for two bypass doors (bypass hardware sold separately).
- Pre-drill any holes for hanging straps (where applicable) and before applying any additional accessory hardware.
- Install indoors only.
- Do not trim the door.
- Lift and install with two people.

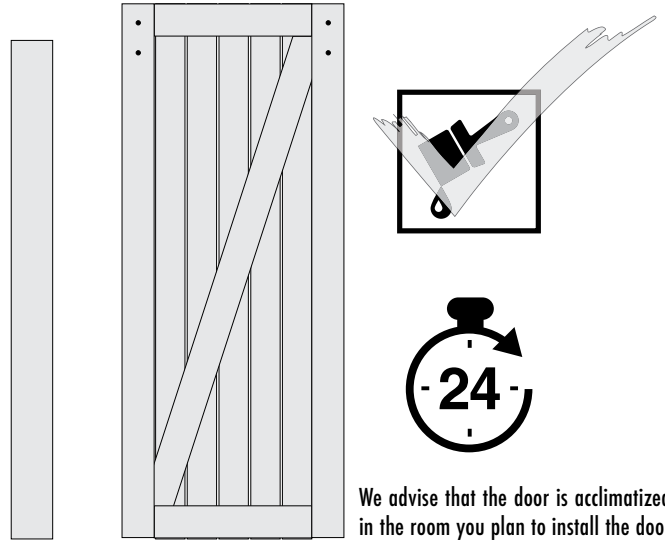

We advise that the door is acclimatized in the room you plan to install the door for 24 hours.

5 YEAR LIMITED WARRANTY

Doors manufactured by Renin are manufactured using only the finest, most stable materials. We guarantee your door for five (5) full years from date of purchase. If you follow our recommendations you will enjoy your new door for many years to come. Our natural wood doors have been crafted from carefully selected lumber featuring small knots, color variations, etc. These characteristics are true features of wood and will always be present; however, they will not impair the appearance or durability of the door.

For solid wood doors, we recommend the installation of the solid wood blocking for drywall applications. This helps to properly secure your door to the wall. Do not install your barn door directly to drywall unless it is secured directly into the studs. The solid wood blocking should be sealed all six sides with stain/paint to your finishing preference. For stain grade doors, light sanding and filling of holes with color match putty may be used to your satisfaction. Please visit the stain/paint department at your hardware store where you purchased this door for finishing advice and door care. For our engineered solid wood doors, it is important to note that these are pre-finished and require no painting or staining as doing so will damage the paper wrap design.

Renin warrants all components and hardware for its barn door kits against defects in workmanship and materials subject to ordinary wear and tear, for the limited life of these products. This includes all hardware components of track, spacers, anti-jump blocks, straps, stoppers, installation screws / bolts and door guides for a period of five (5) years. Barn doors featuring Renin's integrated Soft Close or Easy Clip Soft Close attachment are warranted for a period of five (5) years from the date of purchase. This warranty shall not apply if damages are due to abuse, mishandling, improper installation or use; incidental or coincidental water and/or moisture exposure or foreign matter which includes drippings from ceiling materials or paint; or materials placed on the back or edges of product by others; discoloration and slight hardware rusting when installed within five (5) miles of salt water.

This warranty does not extend to any labor charges incurred in the removal, re-installation or replacement of any defective products or parts thereof. In the event of a defect, malfunction or other failure of the product to which this warranty applies, Renin will remedy the failure or defect, without charge to the consumer within thirty (30) days from the actual receipt of the product, or refund of the purchase price at Renin's discretion.

To obtain performance under this warranty, the consumer should contact Renin Customer Service at 1-800-257-4093, between 8:30 am and 4:30 pm EST, Monday to Friday. This limited warranty is extended to the original purchaser only, and is non-transferable. This limited warranty is in lieu of all others including but not limited to; the implied warranty merchantability and fitness for a particular purpose and excludes all incidental or consequential damages.

Please visit www.renincorp.com for more information.

®/™/MD/MC denote registered trademarks of Renin. ©Renin

RENIN

110 Walker Drive, Brampton, Ontario L6T 4H6 CANADA


INFORMACION IMPORTANTE PARA LA PUERTA DE GRANERO

PUERTAS ESTILO COBERTIZO, DE MADERA MACIZA

- No limpie con solventes o limpiadores comerciales ya que pueden dañar el acabado y/o distorsionar la textura natural de la madera. Al limpiar, hazlo con un paño o esponja humedecidos. Para manchas resistentes, intenta con bicarbonato de sodio y agua en una pequeña área de prueba antes de tratar de quitar la mancha.
- Limpia los derrames inmediatamente con una toalla de felpa o de microfibra para evitar daños a la superficie. No uses herramientas duras o aquellas que puedan rayar la superficie, incluyendo máquinas para lavar a presión.
- Para puertas listas para teñir, se recomienda usar un tinte de alta calidad con base de agua o aceite. Sigue las instrucciones del fabricante de tintes y no diluyas el tinte con ningún químico o agua. Donde haya un ambiente muy húmedo, usa un tinte con base de aceite. Consulta a tu distribuidor de pintura donde compraste esta puerta para conocer sus recomendaciones.
- Para puertas teñidas, se recomienda un tinte de alta calidad a base de agua o aceite. Para teñir sigue las instrucciones del fabricante y no diluyas el tinte con ningún producto químico o agua. En ambiente muy húmedo usa un tinte a base de aceite.
- **ASEGÚRATE DE DARLE ACABADO A LAS SEIS SUPERFICIES.** Tu puerta, como todos los demás productos de madera, puede expandirse y encogerse cuando ocurren cambios de temperatura y humedad relativa en tu hogar.
- Evite instalar cerca de cuartos con humedad o donde la temperatura cambie durante las estaciones (la humedad óptima en su hogar recomendada para evitar deformación, torcedura, hinchazón o contracción de cualquier producto de madera es de 45%-60%. Cualquier parámetro fuera de estas temperaturas y sus efectos no son responsabilidad de Renin).
- Revisa el acabado de tu puerta al menos una vez al año y vuelve a aplicarlo de ser necesario, limpia sólo dos veces al año o cuando sea necesario.
- Después de sacar la puerta del bolso protector de plástico, recomendamos aclimatarla durante 24 horas en la habitación donde planea instalarla.
- Es importante que te ocupes de dar el acabado apropiado a esta puerta. Una vez que quites el bolso protector de plástico, la puerta tiene que quedar con acabado y sellada por los seis lados en un plazo ideal de 24 horas. Sellar la puerta adecuadamente evitará daños tales como deformación o torsión, que sobrevienen si la puerta no está sellada. Si

la puerta no está sellada correctamente, la garantía del fabricante será anulada.

- Cuelgue una puerta por riel o con un máximo de peso de 250 libras por dos puertas corredizas (herraje para puertas corredizas se vende por separado).
- Pre-taladre cualquier hoyo en las placas metálicas (donde aplique) y antes de aplicar cualquier herraje adicional.
- Instale solo adentro.
- No corte la puerta.
- Utilice dos personas para levantar e instalar.

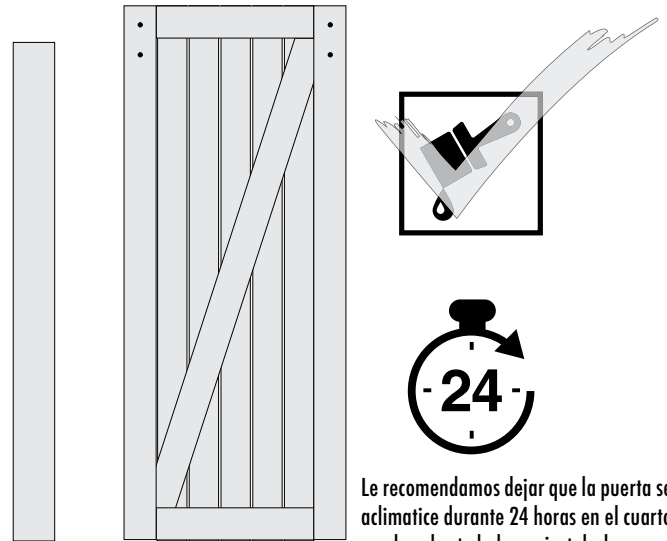

GARANTIA LIMITADA A 5 AÑOS

Las puertas manufacturadas por Renin, son producidas utilizando un proceso que crea un substrato de madera de calidad. Garantizamos su puerta por cinco (5) años completos desde la fecha de compra. Si sigue las recomendaciones, usted disfrutará de su puerta nueva por muchos años por venir.

Para las puertas de madera sólida procesada, recomendamos instale el bloque de madera sólida para aplicaciones de yeso. Esto ayuda a asegurar correctamente la puerta a la pared. No instale su puerta de granero directamente a la pared de yeso a menos que esté asegurada directamente a madera. Para nuestras puertas de madera sólida procesada, es importante que note que estas puertas están pre-terminadas y no requieren que sean pintadas, si lo hace dañara el papel que envuelve la puerta. Renin garantiza todos los componentes y herrajes contenidos en los kits de cualquier defecto de manufactura y materiales sujetos al uso común de la vida limitada de estos productos. Esto incluye todos los componentes, los herrajes rieles, espaciadores, bloques, placa metálicas, topes, anclajes y tornillos y guías por un periodo de cinco (5) años. Las puertas de granero Renin las cuales contienen Soft Close o Easy Clip Soft Close incluido están garantizadas por un periodo de cinco (5) años de la fecha de compra.

Esta garantía no aplicará si los daños son debido al abuso, mal manejo, mala instalación o uso; exposición a agua o humedad o cualquier materia las cuales incluyen goteos del techo o pintura; o materiales puestos en la parte trasera o a los lados de otros productos; la decoloración y oxidación mínima cuando se instale dentro de cinco (5) millas de agua salada. Esta garantía no se extenderá a gastos generados incurridos en la eliminación, re-instalación o reemplazo de cualquier producto o partes defectuosas. En el evento que un defecto, mal funcionamiento o fallo del producto al cual esta garantía aplica, Renin remediará el fallo o defecto, sin cargo al consumidor dentro de los treinta (30) días de recibo del producto, o reembolso de la compra a precio discreción de Renin.

Para obtener el desempeño de esta garantía, el consumidor deberá contactar a Servicio al Cliente en Renin al 1-800-257-4093, entre las 8:30 am y 4:30 pm EST, de Lunes a Viernes. Esta garantía sera extendida solo al comprador original y no es transferible. Esta garantía limitada es en lugar de otras, pero no limitada a; la garantía implicada en la comercialización y aplicación para este propósito en particular y excluye cualquier daño accidental o consecuentes.

En el evento que el representante de Renin apruebe el defecto y emita un reemplazo, solo puede reemplazarse con el mismo estilo y tamaño de puerta. Renin no es responsable por la instalación, pintura o cambios en la construcción de la puerta de reemplazo. (Nos reservamos el derecho de sustituir por una puerta con un estilo similar).

Para más información visite www.renincorp.com.

©/™/MD/MC denotan marcas registradas por Renin. © Renin RENIN

RENIN

110 Walker Drive, Brampton, Ontario L6T 4H6 CANADA


RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES PORTES DE GRANGE

PORTES DE GRANGE EN BOIS MASSIF

- Ne nettoyez pas avec des solvants ou des nettoyants à usage commercial car ils pourraient endommager le fini et/ou déformer la texture naturelle du bois. Pour nettoyer, essuyez avec un linge ou une éponge humide. Pour les taches résistantes, essayez d'utiliser du bicarbonate de soude et de l'eau. Faites un essai sur une petite surface avant de tenter d'enlever la tache.
- Nettoyez immédiatement les déversements avec un tissu éponge ou en microfibre pour éviter d'endommager la surface. Afin d'éviter les éraflures, n'utilisez pas d'outils en matériau dur, y compris les laveuses à haute pression.
- Pour les portes peintes, utilisez pour la finition un apprêt et une peinture à base d'huile de bonne qualité. Pour des conseils et recommandations, renseignez-vous auprès du professionnel de peinture là où vous avez acheté la porte. En général, il est approprié de poncer toute la surface de la porte avec un papier à poncer de grain 220, puis d'appliquer deux couches de finition de votre choix pour obtenir le fini souhaité.
- Pour les portes teintées, il est recommandé d'utiliser une teinture à base d'eau ou à base d'huile de qualité supérieure. Suivez les instructions du fabricant de la teinture et ne diluez pas la teinture avec des produits chimiques ou de l'eau. Utilisez une teinture à base d'huile dans un environnement à humidité élevée.
- ASSUREZ-VOUS DE FINIR L'ENSEMBLE DES SIX SURFACES. Votre porte, comme tout produit en bois, est susceptible de gonfler et de se contracter en fonction des variations de température et d'humidité relative dans votre maison.
- Évitez d'installer près des pièces humides ou dont la température change selon les saisons (l'humidité relative optimale de votre maison pour éviter tout gauchissement, torsion, gonflement ou contraction de tout produit en bois, doit être comprise entre 45 % et 60 %. Renin n'est pas responsable des effets liés au non-respect de ces paramètres).
- Inspectez le fini de votre porte au moins une fois par an et réappliquez le fini si nécessaire, nettoyez seulement deux fois par an ou selon les besoins.
- Une fois que vous avez retiré la porte de son emballage de protection en plastique, nous vous conseillons d'acclimater la porte pendant 24 heures dans la pièce où vous envisagez de l'installer.
- Il est important que vous vous efforciez de bien finir cette porte en bois. Une fois que vous avez retiré la porte de son emballage de protection en plastique, il faut la finir et l'étanchéifier des six côtés, de préférence dans les 24 heures. Étanchéifier correctement la porte empêchera les déformations telles que le gauchissement et la torsion qui se

produisent si la porte n'est pas étanchéifiée. Un manque à étanchéifier correctement la porte annulera la garantie du fabricant.

- Suspendez une seule porte par rail ou un poids maximum de 113 kg (250 lb) pour deux portes chevauchantes (quincaillerie de chevauchement vendue séparément).
- Pré-percez les trous pour les attaches de suspension (si applicable) et avant d'installer toute quincaillerie accessoire supplémentaire.
- Installez à l'intérieur uniquement.
- Ne réduisez pas la porte.
- Soulevez et installez avec deux personnes.

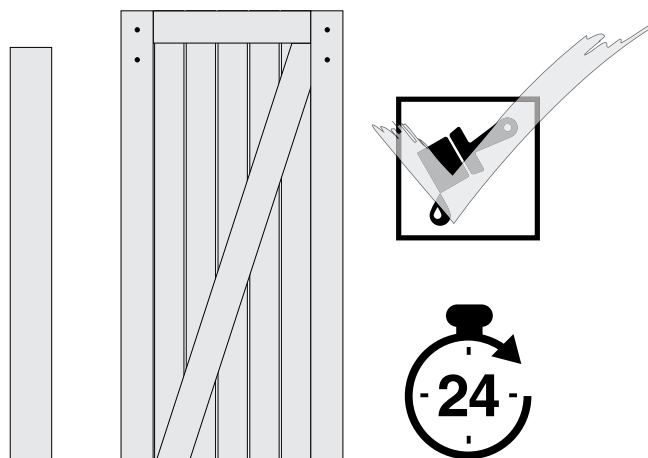

Nous vous conseillons d'acclimater la porte pendant 24 heures dans la pièce où vous envisagez de l'installer.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

Les portes fabriquées par Renin le sont uniquement avec des matériaux de la plus haute qualité et d'une durabilité exceptionnelle. Nous vous offrons une garantie de cinq (5) ans sur la porte, à compter de la date d'achat. Si vous suivez nos recommandations, vous profiterez de votre nouvelle porte pendant de nombreuses années. Nos portes en bois naturel sont faites d'un bois d'œuvre choisi avec soin pour ses petits nœuds, ses variations de couleurs, etc. Ces caractéristiques sont très spécifiques au bois et seront toujours présentes. Toutefois, elles n'altéreront pas l'apparence ni la durabilité de la porte.

Pour les portes en bois massif, nous recommandons l'installation du support de blocage en bois massif pour les applications sur cloisons sèches. Ceci aide à fixer solidement votre porte au mur. N'installez pas votre porte de grange directement sur la cloison sèche, à moins qu'elle ne soit solidement fixée directement dans les montants. Le support de blocage en bois massif doit être scellé des six côtés avec une teinture/peinture pour la finition de votre choix. Pour les portes de qualité à teindre, vous pouvez poncer légèrement et remplir les trous avec un mastic de couleur assortie selon vos goûts. Veuillez vous rendre au rayon peintures et teintures de la quincaillerie où vous avez acheté votre porte pour des conseils sur le fini et l'entretien. Pour nos portes en bois massif d'ingénierie, il est important de noter qu'elles sont préfinies et ne requièrent aucune peinture ou teinture, puisque ces finis pourraient endommager la conception d'enrobage papier.

Renin garantit tous les composants et la quincaillerie de ses portes de grange contre les défauts de fabrication et de matériaux dans des conditions normales d'usure, pour la durée de vie limitée de ces produits. Ceci comprend toutes les pièces de quincaillerie du rail, les cales d'espacement, les blocs anti-saut, les attaches, les arrêts, les vis et boulons d'installation et les guides de porte pendant une période de cinq (5) ans. Les portes de grange dotées de l'accessoire de Renin de fermeture en douceur Soft Close ou Easy Clip Soft Close sont couvertes par la garantie pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat. La garantie sera nulle si les dommages sont causés par un usage abusif, une mauvaise manipulation, une mauvaise installation ou un mauvais usage, une exposition indirecte ou fortuite à l'eau et/ou l'humidité ou aux corps étrangers qui comprennent les égouttements des matériaux de plafond ou de peinture, ou les matériaux placés au dos ou sur les bords du produit par d'autres, une décoloration et une légère rouille de la quincaillerie si le produit est installé à moins de 8 km (5 miles) d'une masse d'eau salée.

Cette garantie ne couvre pas les frais de main-d'œuvre encourus pour le retrait, la réinstallation ou le remplacement des produits défectueux ou pièces de ces produits. En cas de défaut, mauvais fonctionnement ou autre défaillance du produit couverts par la garantie, Renin réparera la défaillance ou le défaut gratuitement dans les trente (30) jours suivant réception du produit, ou remboursera le prix d'achat à sa seule discrétion.

Pour se prévaloir de cette garantie, le consommateur doit communiquer avec le service à la clientèle de Renin au 1 800 257-4093 entre 8h30 et 16h30, HNE, du lundi au vendredi. Cette garantie limitée protège l'acheteur initial seulement et n'est pas transférable. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, y compris mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'aptitude à un usage particulier et exclut tous les dommages indirects ou accessoires.

Visitez le site www.renincorp.com pour obtenir de plus amples renseignements.

®/™/MD/MC indiquent des marques déposées de Renin. ©Renin

RENIN

110 Walker Drive, Brampton, Ontario L6T 4H6 CANADA