



14325

Outlet Box Cover - Gray

Two Gang • Toggle/Duplex • All-weather

Includes gasket and screws.

Items that are shaded are included in this package.

Cubierta de la Caja Del Enchufe • Cuadrilla Dos
Toggle/Duplex • Para cualquier estación


Incluye la junta y los tornillos.

Los artículos se somborean que se incluyen
en este paquete.

⚠ WARNING:
Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ ADVERTENCIA:
Cáncer y Daño Reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov.

Instructions on back
Instrucciones al dorso

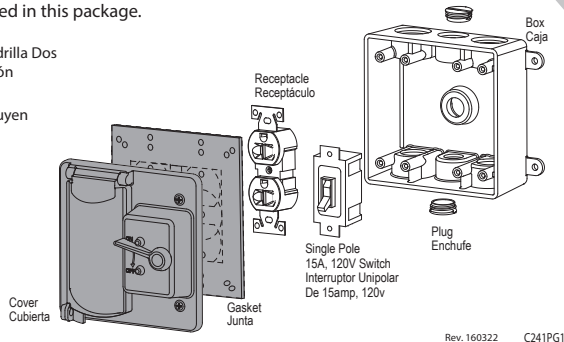

Rev. 160322 C241PG1

NON-METALLIC



Made in India / Hecho en India
Sigma Engineered Solutions
Garner, NC 27529



Warning: Improper wiring of any electrical device can cause serious injury or death. These wiring devices should only be installed by a certified electrician or other qualified person.

Caution: This product should be installed in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes and standards.
TURN OFF POWER BEFORE INSTALLING.

1. Wire switch and receptacle according to manufacturer's instructions.
2. Mount devices to outlet box with receptacle on left and switch on right to ensure proper cover orientation.
3. Ensure switch is turned OFF.
4. Close any holes in outlet box according to manufacturer's instructions.
5. Remove tear-outs from gasket as required to fit appropriate device.
6. Using provided screws, mount gasket and cover to outlet box in proper orientation (ON at the top) with toggle in OFF position.

Advertencia: El cableado incorrecto de cualquier dispositivo eléctrico puede causar lesiones graves o la muerte. Estos dispositivos de cableado solo deben ser instalados por un electricista certificado u otra persona calificada.

Precaución: Este producto debe instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos y normas locales aplicables.
APAGUE LA ENERGÍA ANTES DE INSTALAR.

1. Cablear el interruptor y el receptáculo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
2. Monte los dispositivos en la caja de salida con receptáculo a la izquierda y enciéndalos a la derecha para asegurar una orientación de cubierta adecuada.
3. Asegúrese de que el interruptor esté APAGADO.
4. Cierre los agujeros en la caja de salida de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
5. Retire las arrancaduras de la junta según sea necesario para colocar el dispositivo apropiado.
6. Usando los tornillos provistos, monte la junta y la tapa en la caja de salida en la orientación correcta (ON en la parte superior) con la palanca en la posición OFF.