




6 pies Reno RGB de 740 L

Artículo No. 72147LO


Manual de ensamblaje

- ① Desempaque con cuidado el producto fuera de la caja.
 - a. La parte de la cabeza (incluidas las astas), el arnés de cableado y las 4 patas están cuidadosamente envueltos y empaquetados dentro del cuerpo principal (torso). Desembale con cuidado para evitar dañar los marcos y el cableado.
 - b. Las 4 patas están conectadas permanentemente mediante conductores, evite tirar de los cables al desembalar.
 - c. Las astas se envuelven cuidadosamente y se colocan dentro de la estructura de la cabeza. Desembale con cuidado para evitar dañar los marcos y el cableado.

Piezas de ensamblaje

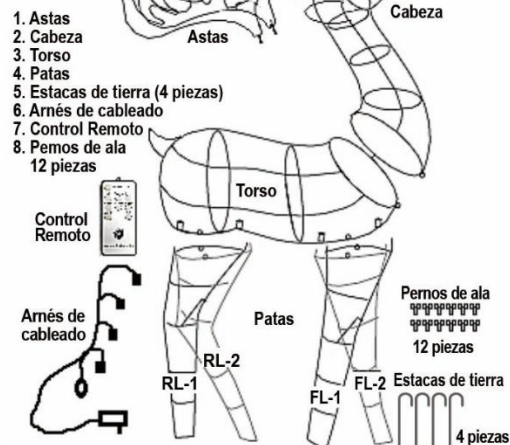

- ④ Bloquee en su lugar los dos soportes en el área de las patas para una mejor estabilidad de la estructura.




Sólo para uso en exteriores 120 voltio
GE es una marca comercial de General Electric Company se usa bajo licencia de Nicolas Holiday Ltd.


Nicolas Holiday Ltd.

©2025 Nicolas Holiday Ltd.
Suite 2706 Skyline Tower, 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay,
Kowloon, Hong Kong
Todos los derechos reservados. Impreso en China

- ② Coloque las astas en la estructura de la cabeza. Coloque la estructura de lado para facilitar el ensamblaje. Asegúrese de que los cableados pasen por el interior de la estructura exterior. Apriete todos los tornillos de ensamblaje para asegurar las piezas en su lugar.

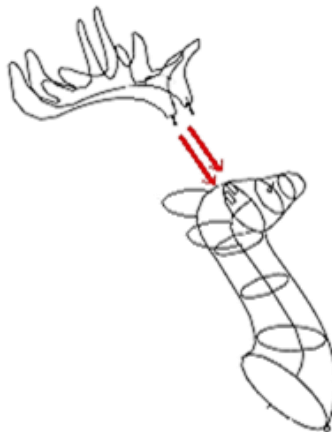


- ⑤ Asegúrese de que el ciervo se mantenga de pie sobre sus 4 patas. Asegure las 4 patas al suelo con las 4 estacas para tierra proporcionadas.

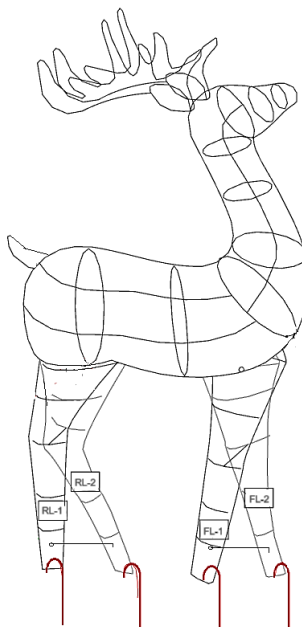


- ③ Fije la cabeza y luego las 4 patas al torso. Asegúrese de apretar todos los tornillos de ensamblaje para asegurar las piezas en su lugar. Evite siempre que los conductores queden atrapados entre las piezas del ensamblaje de la estructura.

FL-1 – frontal derecho
FL-2 – frontal izquierdo
RL-1 – posterior derecho
RL-2 – posterior izquierdo

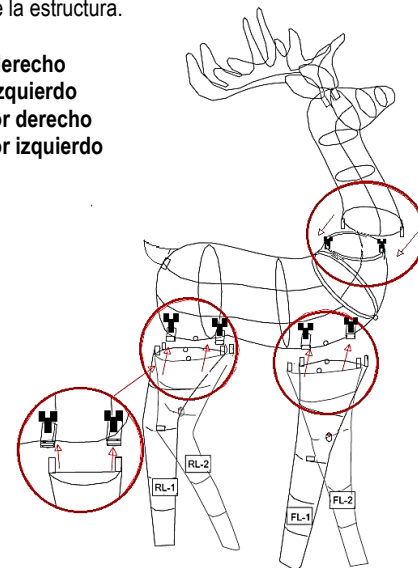

- ⑥ Por último, conecte el arnés de cableado provisto al insertar completamente todos los conectores en sus clavijas de conexión asignadas para completar las conexiones eléctricas. Adaptador de enchufe a tomacorriente GFCI. Ensamblaje completado.

- ① Conector de las astas
- ② Conector de la cabeza
- ③ Conector del torso
- ④ Conector de las patas

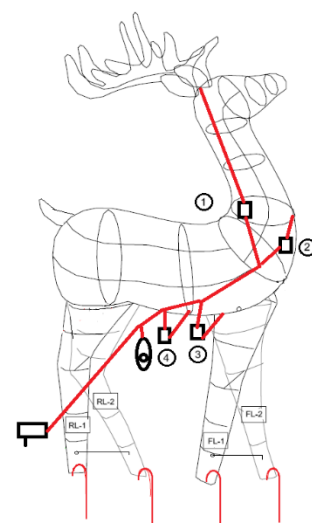



6ft. 740L RGB Reindeer


Item No. 72147LO

Assembly Manual


- ① Carefully unpack product out of the box.
 - a. The head part (including antlers), wiring harness, and the 4 legs are carefully wrapped and packed inside the main body (torso). Gently unpack to avoid damaging frames and wirings.
 - b. The 4 legs are permanently connected by wires, avoid pulling on cords when unpacking.
 - c. Antlers are carefully wrapped and packed inside the head frame. Gently unpack to avoid damaging frames and wirings.

Assembly Parts

1. Antlers
2. Head
3. Torso
4. Legs
5. Ground stakes 4pcs.
6. Wiring Harness
7. Remote Control
8. Wing bolts 12pcs.

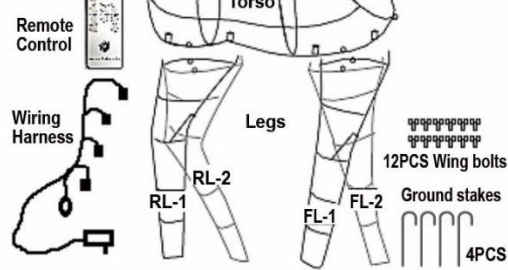

- ④ Lock in place the two support braces at the feet area for better frame stability.




For outdoor use only. 120V
GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Nicolas Holiday Ltd.

Nicolas Holiday Ltd.


©2025 Nicolas Holiday Ltd.
Suite 2706 Skyline Tower, 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay,
Kowloon, Hong Kong
All rights reserved

Printed in China

- ② Attach the antlers to head frame. Lay the frame on its side for easy assembly. Make sure the wirings go through the inside of the enclosure frame. Tighten all assembly screw to secure parts in place.

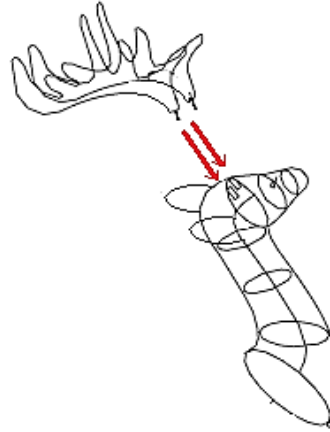


- ⑤ Make the deer stand on its 4 legs. Secure 4 legs to the ground using 4pcs ground stakes provided

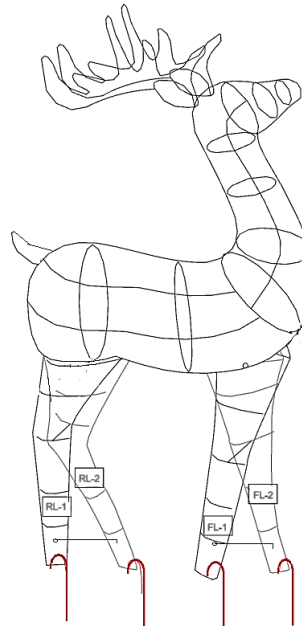

- ③ Attach the head and then the 4 legs to torso. Make sure to tighten all assembly screws to secure parts in place. Always avoid getting wires pinched between frame assembly parts.

FL-1 – Right Front
FL-2 – Left Front
RL-1 – Right Rear
RL-2 – Left Rear

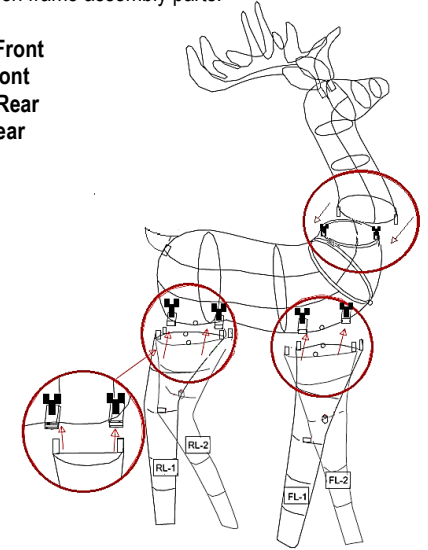

- ⑥ Finally, attach the wiring harness provided by fully inserting all connectors to their assigned connecting plugs to complete electrical connections. Plug-in adapter to a GFCI outlet. Assembly complete.

- ① Antler connector
- ② Head connector
- ③ Torso connector
- ④ Leg connector

