




ITEM #0188391
MODEL #9008074046

ITEM #0189096
MODEL #9008075046

Compression Fittings



PARTS:



Compression Connector Fittings

TOOLS NEEDED:




Adjustable Wrench



Thread Tape

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Put thread tape (as shown) on the exposed threads of the connector bushing and using a wrench screw the fitting water tight onto the end of the flexible water connector.
2. Remove the compression nut and compression sleeve over the end of the water line.
3. Insert the end of the threaded connector bushing and flexible water connector assembly into the end of the water line, slide the compression nut and compression sleeve back until you can screw them (hand tight) to the end of the connector bushing. Then, using a wrench, tighten watertight.

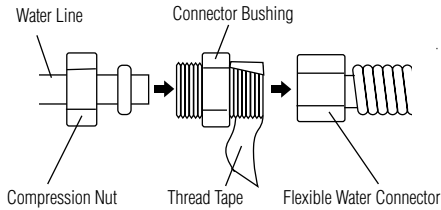


ARTÍCULO #0188391
MODELO #9008074046

ARTÍCULO #0189096
MODELO #9008075046

Conectores de compresión



PIEZAS:



Conectores de compresión

HERRAMIENTAS NECESARIAS:



Llave ajustable



Cinta para roscas

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Coloque cinta para roscas (como se muestra) en las roscas expuestas de la boquilla del conector y, con una llave, atornille el conector en forma hermética en el extremo del conector de agua flexible.
2. Retire la tuerca de compresión y el manguito de compresión sobre el extremo de la tubería de agua.
3. Inserte el extremo de la boquilla del conector roscado y el ensamble del conector de agua flexible en el extremo de la tubería de agua, deslice la tuerca de compresión y el manguito de compresión de vuelta hasta que pueda atornillarlos (a mano) al extremo de la boquilla del conector. Luego, con una llave, apriete en forma hermética.

