

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 0.5gpm (1.9 L/min) Max Flow @60 psi with Aerated Water Stream
- Ceramic Disc Cartridges
- 3-Hole Installation
- Includes Temperature Indicators

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.




Color	Code	Description
		Chrome

Mount Type



Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
California Energy Commission (CEC)

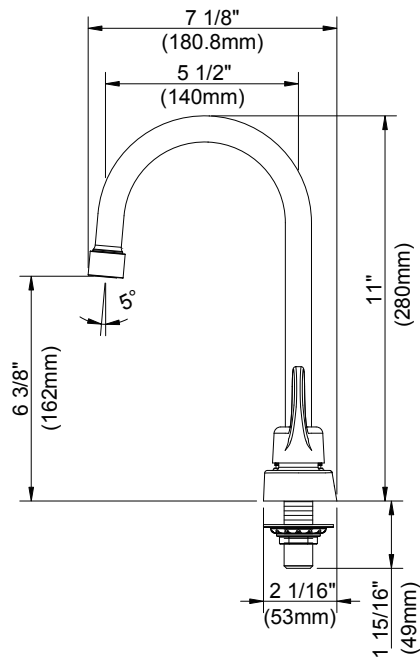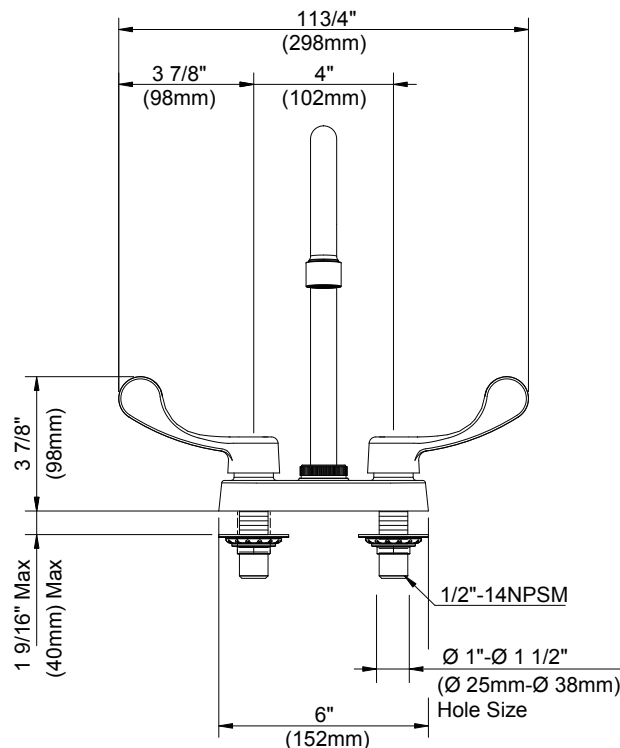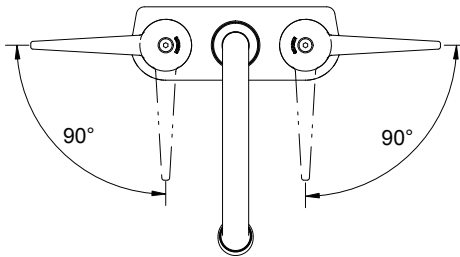

Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____
Location: _____ Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 psi avec jet d'eau aéré
- Cartouches à disque céramique
- Installation à 3 trous
- Indicateurs de température compris



Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur Code Description




☐ ☐ Chrome

Type de montage



Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q_s1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
California Energy Commission (CEC)

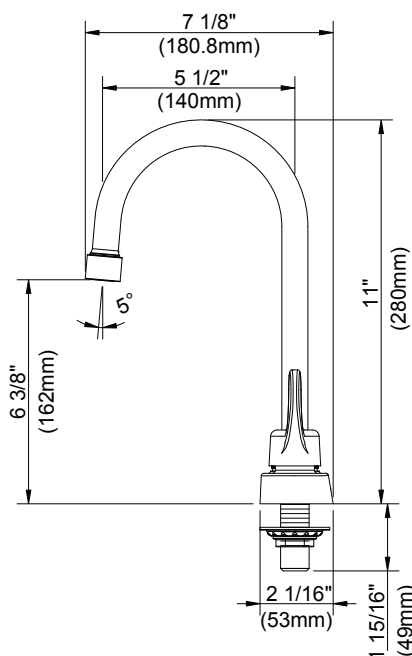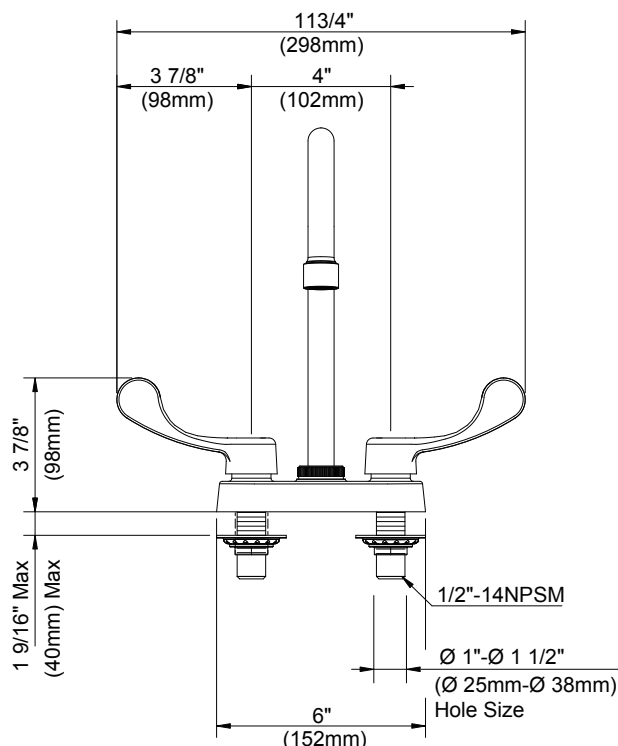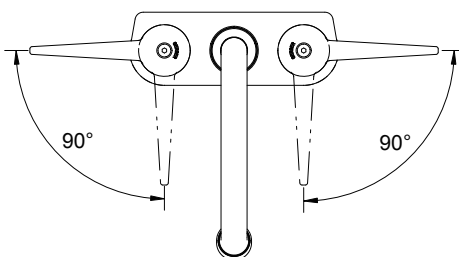

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 l/min) a 60 psi con chorro de agua aireado
- Cartuchos de disco de cerámica
- Instalación de 3 orificios
- Incluye indicadores de temperatura

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.




Color	Código	Descripción
		Cromo

Tipo de montaje



Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q_s1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
Comisión de Energía de California (CEC)

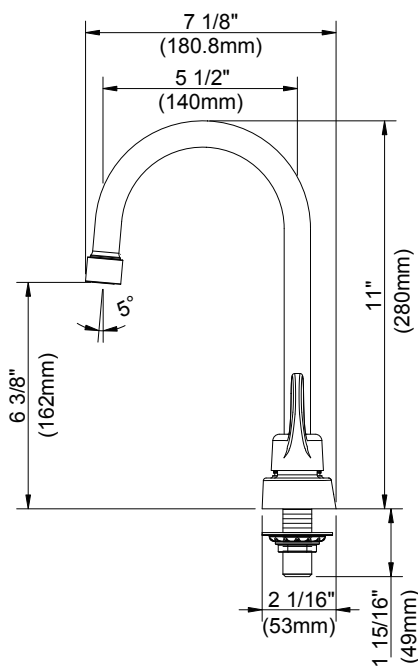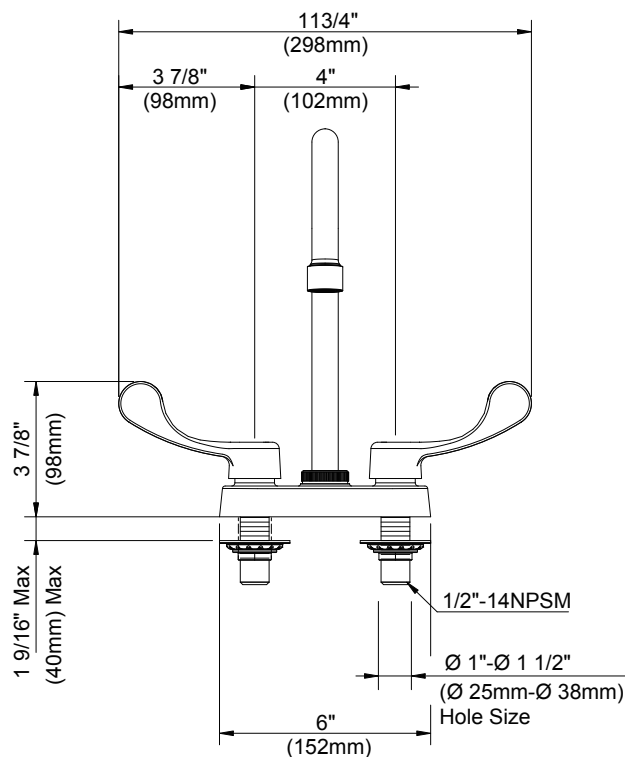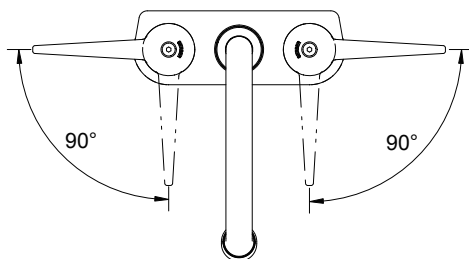

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____