


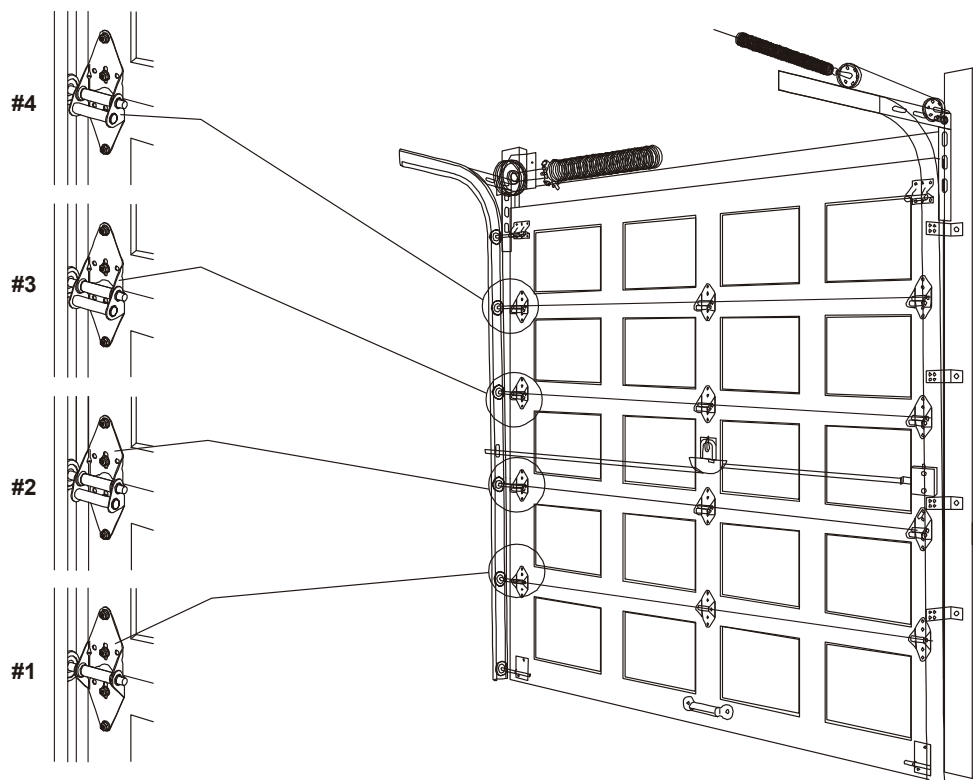

## INSTALLATION:

1. Close, disconnect power and disengage the door.
2. Fasten C clamps to doors, above both rollers to prevent door from opening.
3. Remove screws securing the old hinge.
4. Feed roller into new hinge tube, furthest from door.
5. Put wheel of roller into track and secure hinge to door.

## INSTALACIÓN:

1. Cierre, desconecte la alimentación y desenganche la puerta.
2. Asegure las abrazaderas en C a las puertas, por encima de los dos rodillos para evitar que la puerta se abra.
3. Retire los tornillos que aseguran la bisagra anterior.
4. Coloque el rodillo en el tubo nuevo de la bisagra, más alejada de la puerta.
5. Coloque la rueda del rodillo en el riel y asegure la bisagra a la puerta.

## TOOLS REQUIRED HERRAMIENTAS NECESARIAS

