




ITEM #
3695017/3695018/3695019
3695020/3695021/3695022

WATERPROOF VINYL PLANK

STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

MODEL #
813SLK01C/813SLK02C/813SLK03C
813SLK04C/813SLK05C/813SLK06C

Español p. 12

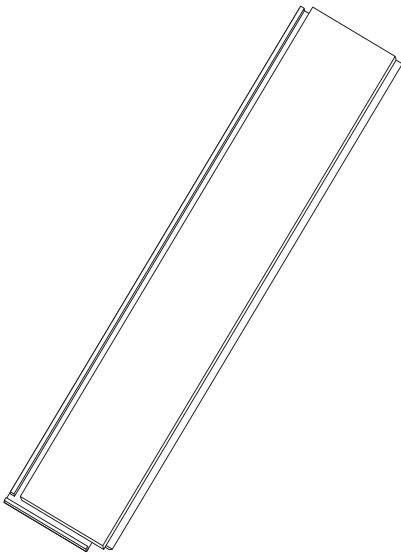

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com


TABLE OF CONTENTS

Package Contents	3
Safety Information	4
Preparation	5
Preparing the Subfloor	5
Installation Overview	6
Care and Maintenance	10
Troubleshooting	10
Warranty	11

PRODUCT SPECIFICATIONS

ITEM #	TOTAL THICKNESS	PAD ATTACHED	WEAR LAYER
3695017	4.4mm	1mm IXPE	6mil
3695018	4.4mm	1mm IXPE	6mil
3695019	5mm	1mm IXPE	12mil
3695020	5mm	1mm IXPE	12mil
3695021	5.5mm	1.5mm IXPE	20mil
3695022	5.5mm	1.5mm IXPE	20mil

PACKAGE CONTENTS

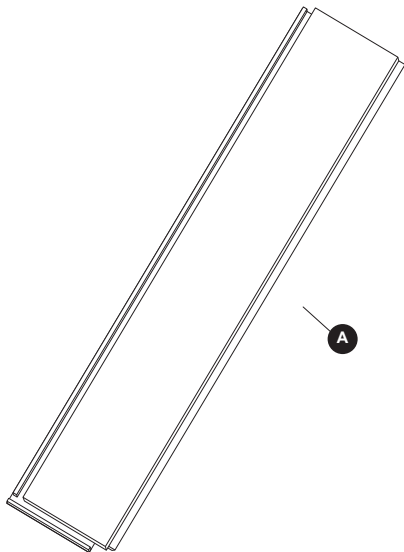

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Floor Covering (Item#3695017/3695018)	15
	Floor Covering (Item#3695019/3695020)	10
	Floor Covering (Item#3695021/3695022)	8

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Ingestion is not an expected route of exposure during normal use of this product. If ingested, consult a physician immediately.
- Keep away from fire and heat sources. Cigarette butts should not be left on the floor. High power electrical appliances, kettle, stove and other high-temperature objects cannot be directly placed on the floor, which has a certain safety risk.
- It is not recommended to use wax on vinyl planks as this can cause a slip hazard.
- When cutting the flooring, some dust may be produced. Wear protective gloves and dust mask for protection.

CAUTION


- Do not install on radiant-heated subfloors with the surface temperature over 29 °C.
- STYLE SELECTIONS™ is designed for interior use only, do not use it outdoors.
- Don't install on any area where the flooring will receive long-term exposure to direct sunlight, such as sunroom.
- It is recommended to maintain the service area with a temperature of 10-35 °C, exceeding which may accelerate the product aging. Do not install on any area where temperature may be lower than 10 °C or higher than 35 °C, such as unheated dwellings (cabins, cottages, three-seasons rooms, porches, mobile homes or unheated porches.)
- Protect furniture and chair legs with proper cushion or caps. Avoid using latex or rubber cushions, which may cause discoloration.
- When handling household appliances or heavy furniture, use hard board or backing plate to protect the floor. This prevents the flooring from scratching and tearing.
- Do not allow pets with unclipped nails to walk on the vinyl floor. It could cause severe scratching to the surface.
- Protect your floor against burns. Burns from the glowing end of a cigarette, matches, or other extremely hot items can damage the floors.
- Avoid exposure to direct sunlight for prolonged periods. During peak sunlight hours, the use of the drapes or blinds is recommended.
- Always check the cartons to assure the pattern number is correct on all cartons to ensure proper color match.
- Condition all the floorings in the service area between 15 °C and 30 °C for 24 hours before installation, during installation and 24 hours after installation. Please note that the cartons should be laid flat on the subfloor.
- Check all planks before and during installation. Defective planks must never be used.
- To minimize shade variation, mix and install product from several different cartons.
- Leave an expansion joint of minimum 4-5 mm on all sides of the floor, around pipes, thresholds, under doors and around any fixed or stationary objects (floor vents, kitchen islands, etc).

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 5-10 minutes.

Tools Required for Assembly (not included): Chalk, pencil or mark pen, square rule, hand-hold saw, utility knife, rubber mallet, pull bar, tape measure, spacers, protective gloves.



PREPARING THE SUBFLOOR

- Make sure that the subfloor is clean, dry and stable.
- Make sure that the subfloor is flat within 0.1875" in a 10-foot span. Any large cracks or voids must be filled in with a suitable patch, underlayment, or embossing leveler.
- Concrete floors

Practice for preparing concrete floors should comply with ASTM F710.

Concrete must be smooth, clean, flat, and free of dust and moisture. Remove all dust, dirt, grease and adhesive residue. Sweep and vacuum floor thoroughly. Fill all cracks and holes with a suitable patch, underlayment, or embossing leveler per manufacturer's instructions.

- Wood Floors

Securely nail all loose boards. Scrape, plane or fill uneven boards with a suitable patch, underlayment, or embossing leveler. If the surface is still not smooth, then we recommend installing a 0.25" underlayment panel over the wood subfloor.

- Old floor coverings

STYLE SELECTIONS™ may be installed directly over any clean, well-bonded, smooth surface.

STYLE SELECTIONS™ may even be installed over ceramic planks as long as the surface is smooth, dust-free, and the grout lines and any other irregularities are filled with a suitable patch/ underlayment/ embossing leveler.

STYLE SELECTIONS™ should not be installed over heavily embossed planks unless the


embossing has been filled in with a suitable patch, underlayment or embossing leveler.

STYLE SELECTIONS™ is unsuitable to install over existing foam-backed or cushion-backed flooring. STYLE SELECTIONS™ is not suitable to install over more than one layer of existing flooring, to prevent indentation or possible stress on the joints.


It is recommended to remove the existing floor before installing the STYLE SELECTIONS™. RFCI's Recommended Work Practices for Removal of Resilient Floor Coverings are a defined set of instructions addressed to the task of removing all resilient floor covering structures.

INSTALLATION OVERVIEW


1. Draw the layout line with chalk to avoid the plank width against the wall is less than half of the width.



2. Laying first plank in corner of room with tongue side facing wall using 4-5mm spaces.




3. Installing the second plank.




INSTALLATION OVERVIEW

4. Cutting and installing the final plank in first row.




5. Use offcut from previous row (optional).




Leave a minimum of 152mm between end joints when laying the next row to ensure a random effect.

6. Installing additional planks in second row.




INSTALLATION OVERVIEW

7. Measure and cut final row of planks allowing for 4-5 mm expansion gap.




8. Pull bar and rubber mallet can be used for final row of planks, ensuring a 4-5 mm expansion gap.




INSTALLATION OVERVIEW

- A. Remove all spacers.
Skirting boards or fitting edge trim is not included.



- B. When replacing skirting boards or fitting edge trim and any other items, for example furniture or shelving, these should never be fixed (such as fastened, screwed, or nailed) to the planks, or through the planks to the base – the floor must remain as a floating installation.



CARE AND MAINTENANCE

- After installation, clean with a mop or vacuum cleaner. If water or cleaning fluid is required, make sure that the minimum is used to prevent fluid from penetrating into joints and expansion gaps. Do not pour pails of water on your floor to clean. Excessive water can cause damage to your subfloor.
- For dry maintenance, we recommend cleaning every day and a dust mop or vacuum cleaner with a soft bristle brush only.
- For wet maintenance, we recommend weekly or monthly use of a damp mop procedure with a diluted neutral detergent or with a regular vinyl cleaner. Avoid harsh cleaning products that may damage the floor and make sure to dry completely.
- Care should be taken to keep moisture from collecting on either side of vinyl floor to prevent the growth of mold and mildew. If your floor has been exposed to excessive water, for example by accident or flooding, remove the water as soon as possible by mopping and ventilate the room. A dehumidifier should be promptly turned on in the room to reduce the moisture level to normal.
- In order to keep the appearance of the flooring, all spills should be wiped up immediately.
- It is not recommended to use wax on vinyl planks as this can cause a slip hazard.
- Avoid exposure to direct sunlight for prolonged periods. During peak sunlight hours, the use of the drapes or blinds is recommended.
- Place a suitable mat at outside entrances to reduce the amount of dirt, water and sand brought into your home.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulging at joints.	The floor was flooded. Always clean the floor with a dripping wet mop. Too much moisture is on the subfloor.	Moisture-proof treatment shall be done well. Clean the floor with a wrung out mop. Pay attention to turn off the tap to avoid floor flooding.
Flooring gap.	The paving area is too large.	Add transition profile per 10m length of paving area. Correctly install according to the specification.
Abnormal flooring noise.	The subfloor is uneven. Not enough expansion gaps are left.	Level the ground as required. Correctly install according to the specification.
Flooring arching.	Not enough expansion gaps are left. Transition profile is not settled as required. Expansion gap is blocked. Foreign bodies are left under the flooring. The old flooring is arched.	Correctly install according to the specification. Avoid leaving foreign matters in the expansion gap. If the old flooring has the risk of arching, remove the original flooring before installing this product.
Surface damage.	Artificial damage, resulting in scratches, surface peeling off, edge collapse, etc.	Handle and install the flooring with care. Avoid falling sharp tools or heavy objects to damage the surface. Move furniture or heavy objects without dragging.

WARRANTY

- Warranty is listed as below.

Item #	Total Thickness	Pad Attached	Wear Layer	Residential Warranty	Commercial Warranty
3695017	4.4mm	1mm IXPE	6mil	Limited Lifetime	5
3695018	4.4mm	1mm IXPE	6mil	Limited Lifetime	5
3695019	5mm	1mm IXPE	12mil	Limited Lifetime	10
3695020	5mm	1mm IXPE	12mil	Limited Lifetime	10
3695021	5.5mm	1.5mm IXPE	20mil	Limited Lifetime	15
3695022	5.5mm	1.5mm IXPE	20mil	Limited Lifetime	15

- This warranty covers manufacturing defects and abnormal deterioration of the product, provided that the floor coverings will be used in indoor areas and will be laid and maintained in accordance with the instructions.
- The warranty covers the replacement of defective tiles or planks but does not include the cost of removing or laying them.
- The warranty does not apply to the following situations:
 - Defects, negligence, misuse or improper use caused by users, in particular:
 - Defects due to laying (unsatisfactory subfloor preparation, incorrect assembly),
 - Defects due to caution, accidental impact (knocking, falling objects, scratches caused by moving objects, etc.),
 - Defects due to mold and / or water damage (leakage, flooding).
 - Outdoor installation.
 - Installation on a wall.
 - Where direct exposure to sunlight results in temperatures exceeding allowable limits.
 - Where long term exposure to UV light sources results in fading.
 - Gapping caused by structural or subfloor movement, or any gapping that maybe caused by extreme changes in temperature.




STYLE SELECTIONS y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #
3695017/3695018/3695019
3695020/3695021/3695022

PLANCHAS DE VINILO IMPERMEABLES

MODELO #
813SLK01C/813SLK02C/813SLK03C
813SLK04C/813SLK05C/813SLK06C

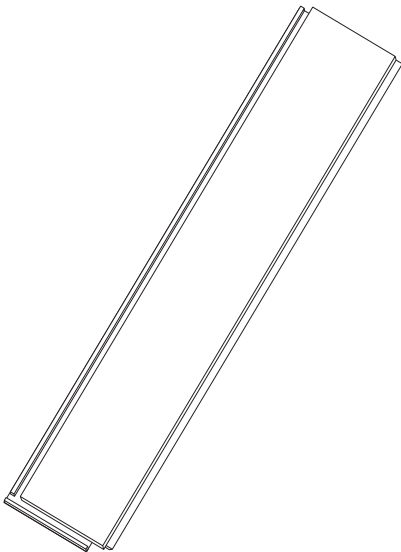

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a domingos, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.


ÍNDICE

Contenido del paquete	14
Información de seguridad	15
Preparación	16
Preparación del subsuelo	16
Descripción general de la instalación	17
Cuidado y mantenimiento	21
Solución de problemas	21
Garantía	22

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ARTÍCULO #	GROSOR TOTAL	BASE ADHERIDA	CAPA DE DESGASTE
3695017	4,4 mm	1 mm IXPE	0,15 mm
3695018	4,4 mm	1 mm IXPE	0,15 mm
3695019	5 mm	1 mm IXPE	0,30 mm
3695020	5 mm	1 mm IXPE	0,30 mm
3695021	5,5 mm	1,5 mm IXPE	0,50 mm
3695022	5,5 mm	1,5 mm IXPE	0,50 mm

CONTENIDO DEL PAQUETE

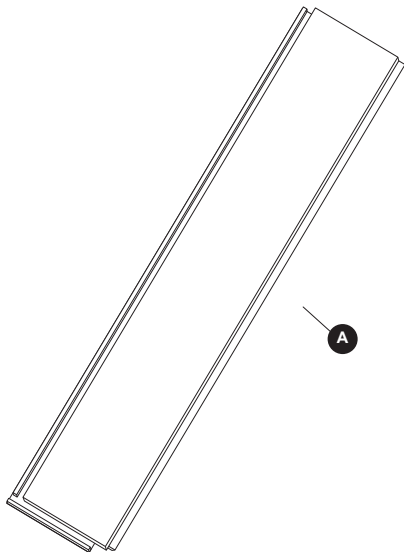

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Revestimiento para pisos (artículo #3695017/3695018)	15
	Revestimiento para pisos (artículo #3695019/3695020)	10
	Revestimiento para pisos (artículo #3695021/3695022)	8

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- La ingestión no es una vía de exposición prevista durante el uso normal de este producto. Si se ingiere, consulte a un médico de inmediato.
- Mantenga el producto alejado del fuego y de las fuentes de calor. No deben dejarse colillas de cigarrillos en el piso. Los aparatos eléctricos de alta potencia, el hervidor, la estufa y otros objetos de alta temperatura no se pueden colocar directamente sobre el piso, ya que corre cierto riesgo de seguridad.
- No se recomienda usar cera en las planchas de vinilo ya que esto puede provocar un riesgo de resbalones.
- Al cortar los pisos, se puede producir algo de polvo. Utilice guantes protectores y mascarilla antipolvo para protegerse.

PRECAUCIÓN


- No realice la instalación en subsuelos con calefacción radiante y la temperatura de la superficie superior a 29 °C.
- STYLE SELECTIONS™ está diseñado para uso en interiores únicamente, no lo use en exteriores.
- No lo instale en ningún área donde el piso reciba una exposición prolongada a la luz solar directa, como un solárium.
- Se recomienda mantener el área de servicio a una temperatura de entre 10 °C y 35 °C. Si la temperatura supera la máxima recomendada, es posible que se acelere el envejecimiento del producto. No lo instale en un área donde la temperatura pueda ser inferior a los 10 °C o superior a los 35 °C, como viviendas sin calefacción (cabañas; espacios para primavera, otoño y verano; porches; casas móviles o porches sin calefacción).
- Proteja las patas de las sillas y de los muebles con cojines o tapas adecuados. Evite el uso de cojines de látex o goma, que pueden causar decoloración.
- Cuando manipule electrodomésticos o muebles pesados, use tablas duras o placas de respaldo para proteger el piso. Esto evita que los pisos se rayen y se rasguen.
- No permita que las mascotas con las uñas largas caminen sobre el piso de vinilo. Podría causar rayones severos en la superficie.
- Proteja el piso contra quemaduras. Las quemaduras de cigarrillos, fósforos u otros artículos extremadamente calientes pueden dañar los pisos.
- Evite la exposición a la luz solar directa durante períodos prolongados. Durante las horas pico de luz solar, se recomienda el uso de cortinas o persianas.
- Siempre revise que todas las cajas tengan el número de diseño correcto, para asegurar una adecuada correspondencia de color.
- Acondicione todos los pisos en el área de servicio a una temperatura de entre 15 °C y 30 °C durante la instalación y las 24 horas anteriores y posteriores a ella. Tenga en cuenta que las cajas deben colocarse de forma horizontal sobre el subsuelo.
- Revise todas las planchas antes y durante la instalación. Nunca se deben usar planchas defectuosas.
- Para minimizar las variaciones de tono, mezcle e instale productos de diferentes cajas.
- Deje una unión de expansión de entre 4 mm y 5 mm, al menos, en todos los lados del piso, alrededor de tuberías, umbrales, bajo las puertas y alrededor de cualquier objeto fijo o estacionario (conductos de ventilación del piso, islas para cocina, etc.).

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: Entre 5 min y 10 min.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Tiza, lápiz o rotulador, escuadra, sierra manual, cuchillo para uso general, mazo de goma, varilla de tracción, cinta métrica, espaciadores y guantes protectores.



PREPARACIÓN DEL SUBSUELO

- Asegúrese de que el subsuelo esté limpio y seco, y que sea estable.
- Asegúrese de que el subsuelo esté plano dentro de 4,76 mm, en un tramo de 3,04 m. Todas las grietas o huecos grandes deben rellenarse con un parche, un contrapiso o un nivelador de relieve adecuados.
- Pisos de concreto

El proceso de preparación de los pisos de concreto debe cumplir con la norma ASTM F710.

El concreto debe ser liso, limpio y plano. No debe tener polvo ni humedad. Quite todo el polvo, la suciedad, la grasa y los residuos de adhesivo. Barra y aspire el piso cuidadosamente. Rellene todas las grietas y agujeros con un parche, un contrapiso o un nivelador de relieve adecuados según las instrucciones del fabricante.

- Pisos de madera

Clave firmemente todas las tablas sueltas. Raspe, alise o rellene las tablas irregulares con un parche, un contrapiso o un nivelador de relieve adecuados. Si la superficie todavía no está lisa, recomendamos instalar un panel de contrapiso de 6,35 mm sobre el contrapiso de madera.

- Cobertura de pisos antigua

STYLE SELECTIONS™ pueden instalarse directamente sobre cualquier superficie limpia, bien adherida y lisa. STYLE SELECTIONS™ pueden instalarse incluso sobre planchas de cerámica, siempre que la superficie sea lisa, no tenga polvo y las líneas de lechada y cualquier otra irregularidad estén rellenas con un parche, un contrapiso o un nivelador de relieve adecuados.


STYLE SELECTIONS™ no deben instalarse sobre planchas con mucho relieve a menos que el relieve se haya rellenado con un parche, un contrapiso o un nivelador de relieve adecuados.

STYLE SELECTIONS™ no son adecuados para la instalación sobre pisos existentes acolchados o con relleno de espuma. STYLE SELECTIONS™ no son adecuados para la instalación sobre más de una capa de piso existente, para evitar hendiduras o posibles tensiones en las juntas.


Se recomienda quitar el piso existente antes de instalar STYLE SELECTIONS™. Las prácticas de trabajo recomendadas por el Instituto de Revestimientos para Pisos Resistentes (RFCI, por sus siglas en inglés) para quitar revestimientos de pisos resistentes son un conjunto establecido de instrucciones dirigidas a la tarea de quitar todas las estructuras de revestimientos de pisos resistentes.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN


1. Dibuje la línea de diseño con tiza para evitar que el ancho de la plancha contra la pared sea menor que la mitad del ancho.



2. Coloque la primera plancha en una esquina de la habitación, con el lado de la lengüeta hacia la pared y con espacios de entre 4 mm y 5 mm.




3. Instalación de la segunda plancha.




DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

4. Cortar e instalar la última plancha en primera fila.




5. Use el recorte de la fila anterior (opcional).




Deje un mínimo de 152 mm entre las juntas de los extremos cuando coloque la fila siguiente para garantizar un efecto aleatorio.

6. Instalación de planchas adicionales en la segunda fila.




DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

7. Mida y corte la última fila de planchas y deje un espacio de expansión de entre 4 mm y 5 mm.




8. La varilla de maniobra y el mazo de goma se pueden utilizar para la última fila de planchas, lo que garantiza un espacio de expansión de entre 4 mm y 5 mm.




DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

- A. Retire todos los espaciadores.
No se incluyen rodapiés ni molduras de borde.



- B. Cuando reemplace rodapiés o coloque molduras de borde y cualquier otro artículo, como muebles de estanterías, nunca deben fijarse (sujetarlos, atornillarlos o clavarlos) a las planchas, o a través de las planchas a la base; el piso debe permanecer como una instalación flotante.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Después de la instalación, límpielo con un trapeador o con una limpiadora. Si se requiere agua o un líquido de limpieza, asegúrese de utilizar la cantidad mínima para evitar que el líquido penetre en las juntas y los espacios de expansión. En el momento de limpiar, no vierta baldes de agua en el piso. El exceso de agua puede dañar el subsuelo.
- Para realizar un mantenimiento seco, recomendamos limpiar todos los días con un trapeador en seco o una aspiradora con cepillo de cerdas suaves únicamente.
- Para el mantenimiento húmedo, aconsejamos realizar un procedimiento semanal o mensual con un trapeador húmedo y detergente neutro diluido o con un limpiador de vinilo normal. Evite los productos de limpieza abrasivos que puedan dañar el piso y asegúrese de secar completamente.
- Se debe tener cuidado de evitar que se junte humedad en cualquiera de los lados del piso de vinilo para que no se formen hongos o moho. Si su piso ha estado expuesto a un exceso de agua (p. ej., por un accidente o una inundación), elimine el agua lo antes posible con un trapeador y ventile la habitación. Se debe encender rápidamente un deshumidificador en la habitación para reducir el nivel de humedad a normal.
- Para mantener la apariencia del piso, todos los derrames deben limpiarse inmediatamente.
- No se recomienda usar cera en las planchas de vinilo ya que esto puede causar un riesgo de resbalones.
- Evite la exposición a la luz solar directa durante períodos largos. Durante las horas pico de luz solar, se recomienda el uso de cortinas o persianas.
- Coloque un tapete adecuado en las entradas exteriores para reducir la cantidad de suciedad, agua y arena que ingresa a su hogar.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	MEDIDA CORRECTIVA
Protuberancias en las articulaciones.	El piso se inundó. Siempre limpie el piso con un trapeador húmedo. Hay demasiada humedad en el subsuelo.	El tratamiento antihumedad debe hacerse correctamente. Limpie el piso con un trapeador bien estrujado. Esté atento para cerrar el grifo y evitar que el piso se inunde.
Hueco en el piso.	El área de pavimentación es demasiado grande.	Agregue un perfil de transición cada 10 m de largo del área de pavimentación. Instale correctamente de acuerdo con las especificaciones.
Ruidos anormales en los pisos.	El subsuelo es irregular. No quedan suficientes espacios de expansión.	Nivele el suelo según sea necesario. Instale correctamente de acuerdo con las especificaciones.
Arqueo de los pisos.	No quedan suficientes espacios de expansión. El perfil de transición no se colocó tal como se requiere. El espacio de expansión está bloqueado. Quedan cuerpos extraños debajo de los pisos. El piso antiguo está arqueado.	Instale correctamente de acuerdo con las especificaciones. Evite dejar materias extrañas en el espacio de expansión. Si el piso antiguo corre el riesgo de arquearse, retire el piso original antes de instalar este producto.
Daño a la superficie.	Daño artificial que provoca rayones, desprendimiento de la superficie, colapso de los bordes, etc.	Manipule e instale los pisos con cuidado. Evite la caída de herramientas afiladas u objetos pesados que dañen la superficie. Mueva muebles u objetos pesados sin arrastrarlos.

GARANTÍA

- Los detalles de la garantía se mencionan a continuación.

Artículo #	Grosor total	Base adherida	Capa de desgaste	Garantía residencial	Garantía para uso comercial
3695017	4,4 mm	1 mm IXPE	0,15 mm	Garantía limitada de por vida	5
3695018	4,4 mm	1 mm IXPE	0,15 mm	Garantía limitada de por vida	5
3695019	5 mm	1 mm IXPE	0,30 mm	Garantía limitada de por vida	10
3695020	5 mm	1 mm IXPE	0,30 mm	Garantía limitada de por vida	10
3695021	5,5 mm	1,5 mm IXPE	0,50 mm	Garantía limitada de por vida	15
3695022	5,5 mm	1,5 mm IXPE	0,50 mm	Garantía limitada de por vida	15

- Esta garantía cubre los defectos de fabricación y el deterioro anormal del producto, siempre que los revestimientos para pisos se utilicen en áreas interiores y se coloquen y mantengan de acuerdo con las instrucciones.
- La garantía cubre el reemplazo de baldosas o planchas defectuosas pero no incluye el costo de quitarlas o colocarlas.
- La garantía no se aplica a las siguientes situaciones:
 - Defectos, negligencia, mal uso o uso indebido provocados por los usuarios, en particular: Defectos por la colocación (preparación insatisfactoria del subsuelo, montaje incorrecto), Defectos por el cuidado, por impactos accidentales (golpes, caída de objetos, rayones provocados por objetos en movimiento, etc.), Defectos provocados por el moho o daños producidos por el agua (fugas, inundaciones).
 - Instalación exterior.
 - Instalación en pared.
 - Donde la exposición directa a la luz solar produzca temperaturas que excedan los límites permitidos.
 - Donde la exposición prolongada a fuentes de luz ultravioleta da como resultado la decoloración.
 - Huecos causados por movimientos estructurales o del subsuelo, o por los cambios extremos de temperatura.