


Folding Door Security Gate

Spanish en el reverso

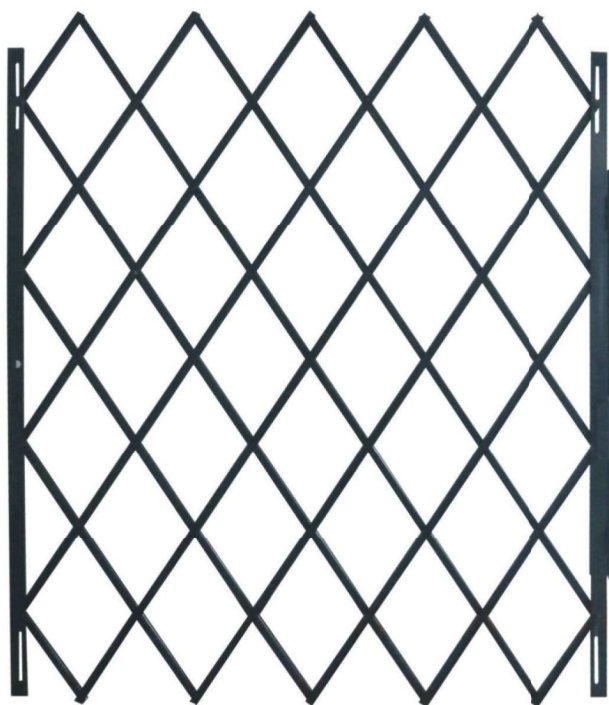

Tools Required:

- Drill (cordless or electric)
- 3/16-in Drill Bit
- Flathead Screwdriver Bit
- Pencil
- One-way Screw Removal Tool
(Optional, in case one-way screws need to be removed or adjusted.)

Solid Steel Security Gates | Maximum protection for a minimal cost.

Sturdy Construction:

- Made of heavy-duty steel.
- Expands from 12-in to 52-in.
- Powder-coat black finish.
- Reversible hinge for left or right mounting.
- Pivots and can be folded flat to one side.
- Easy to remove.
- Clear visibility.
- Fast and easy installation.
- Ideal for basements, garages or storefronts.

Specifications:

- Locking system: Padlock (not included)
- Mounting screws: Included
- Assembled Depth: 2-in
- Assembled Height: 79-in
- Assembled Width: 52-in
- Commercial: No
- Door Handling: Universal/Reversible
- Fire Rating: None
- Hurricane Rated: No
- Manufacturer Warranty: 1 year limited

Folding Door Security Gate Installation Instructions

1. Unit can be mounted to the surface or side of the desired opening (surface mount or inside mount).
2. Determine if the reversible hinges need to be mounted on the left or right side.
3. Hinge side of unit requires three fasteners, 5/16-in diameter. Length and type are determined by surface condition and mounting surface type.
4. Locate hinge side bracket on mounting surface, mark screw locations, and drill 3/16-in pilot holes.
5. Use 5/16-in diameter fasteners and secure in all three locations.

Note: Mounting bolts are concealed by folding gate when unit is closed.

6. Strike side bracket can be mounted to the surface or side of desired opening. Line up latching channel with gate latch hole, mark screw locations on desired mounting surface, and drill 3/16-in pilot holes.
7. Use 5/16-in diameter fasteners and secure in all three locations.

DO NOT USE GATE ON PRIMARY OR EMERGENCY ESCAPE & RESCUE OPENINGS
May result in blocking escape or preventing First Responder access during an emergency




WARNING

PINCH POINT



KEEP FINGERS CLEAR WHEN OPERATING GATE.

Puerta plegable de seguridad

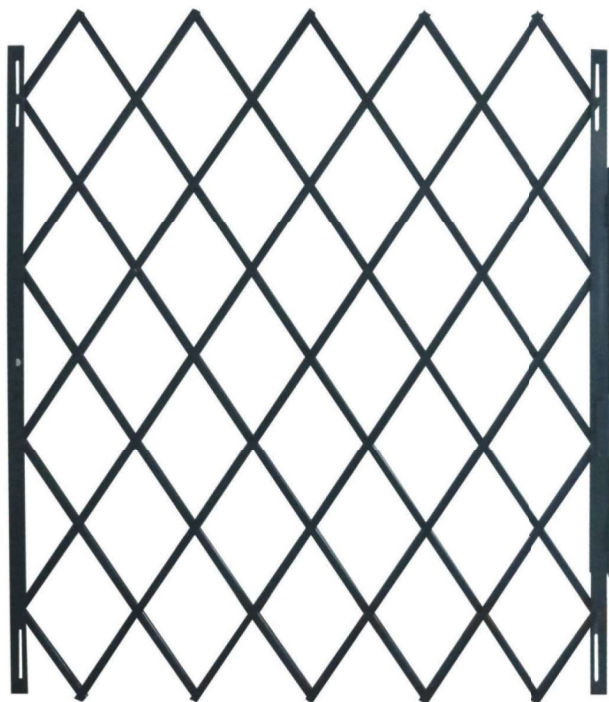

Puertas de seguridad de acero macizo | Máxima protección a un costo mínimo.

Construcción robusta:

- Fabricada en acero de alta resistencia.
- Se expande de 12 in a 52 in (30.5 a 132.08 cm).
- Acabado en recubrimiento de polvo negro.
- Bisagra reversible para montaje hacia la derecha o la izquierda.
- Pivota y puede plegarse plana a un lado.
- Fácil de desmontar.
- Visibilidad clara.
- Instalación rápida y fácil.
- Ideal para sótanos, garajes o frente de almacenes.

Especificaciones:

- Sistema de bloqueo: Candado (no se incluye)
- Tornillos de montaje: Se incluyen
- Profundidad del ensamblaje: 2 in (5 cm)
- Altura del ensamblaje: 79 in (200.7 cm)
- Anchura del ensamblaje: 52 in (132.08 cm)
- Uso comercial: No
- Manija de la puerta: Universal/Reversible
- Clasificación contra el fuego: No tiene
- Clasificación contra huracanes: No tiene
- Garantía del fabricante: 1 año limitada

Herramientas necesarias:

- Taladro (inalámbrico o eléctrico)
- Broca para taladro de 3/16 pulg.
- Punta de destornillador plano
- Lápiz
- Herramienta para sacar tornillos unidireccionales (opcional, en caso de que sea necesario retirar o ajustar tornillos unidireccionales)

Instrucciones para la instalación de la puerta plegable de seguridad

1. La unidad puede montarse en la superficie o en el lateral de la abertura deseada (montaje en superficie o en el interior).
2. Determine si las bisagras reversibles deben montarse en el lado izquierdo o en el derecho.
3. El lado de la bisagra de la unidad requiere tres sujetadores de 5/16 in (0.8 cm) de diámetro. La longitud y el tipo se determinan según el estado de la superficie y el tipo de superficie de montaje.
4. Ubique el soporte lateral de la bisagra en la superficie de montaje, marque las ubicaciones de los tornillos y taladre orificios guía de 3/16 pulg.
5. Utilice sujetadores de 5/16 pulg. de diámetro y asegúrelos en los tres lugares.

Nota: Los pernos de montaje quedan ocultos por la puerta plegable cuando la unidad está cerrada.

6. El soporte lateral del cerrojo se puede montar en la superficie o en el lateral de la abertura deseada. Alinee el canal de cierre con el orificio del cierre de la compuerta y marque las ubicaciones de los tornillos en la superficie de montaje deseada y taladre orificios guía de 3/16 pulg.
7. Utilice sujetadores de 5/16 in (0.8 cm) de diámetro y asegúrelos en los tres lugares.

DO NOT USE GATE ON PRIMARY OR EMERGENCY ESCAPE & RESCUE OPENINGS
May result in blocking escape or preventing First Responder access during an emergency

NO UTILICE LA PUERTA EN LAS ABERTURAS PRINCIPALES O EN LAS DE ESCAPE O RESCATE DE EMERGENCIA
Puede bloquear la salida o impedir el acceso a los socorristas durante una emergencia



WARNING

ADVERTENCIA

PINCH POINT

PUNTO DE ENGANCHE



KEEP FINGERS CLEAR WHEN OPERATING GATE.

MANTENGA LOS DEDOS LIBRES CUANDO OPERE LA PUERTA.