

10201129 186X186X660MM BE 瓦

40MM

186MM

186MM

186MM

186MM

186MM

660MM


186MM

ITEM# 10201129

TowingMaster

1500LBS

CRIC PIVOTANT POUR PERCEUSE ÉLECTRIQUE

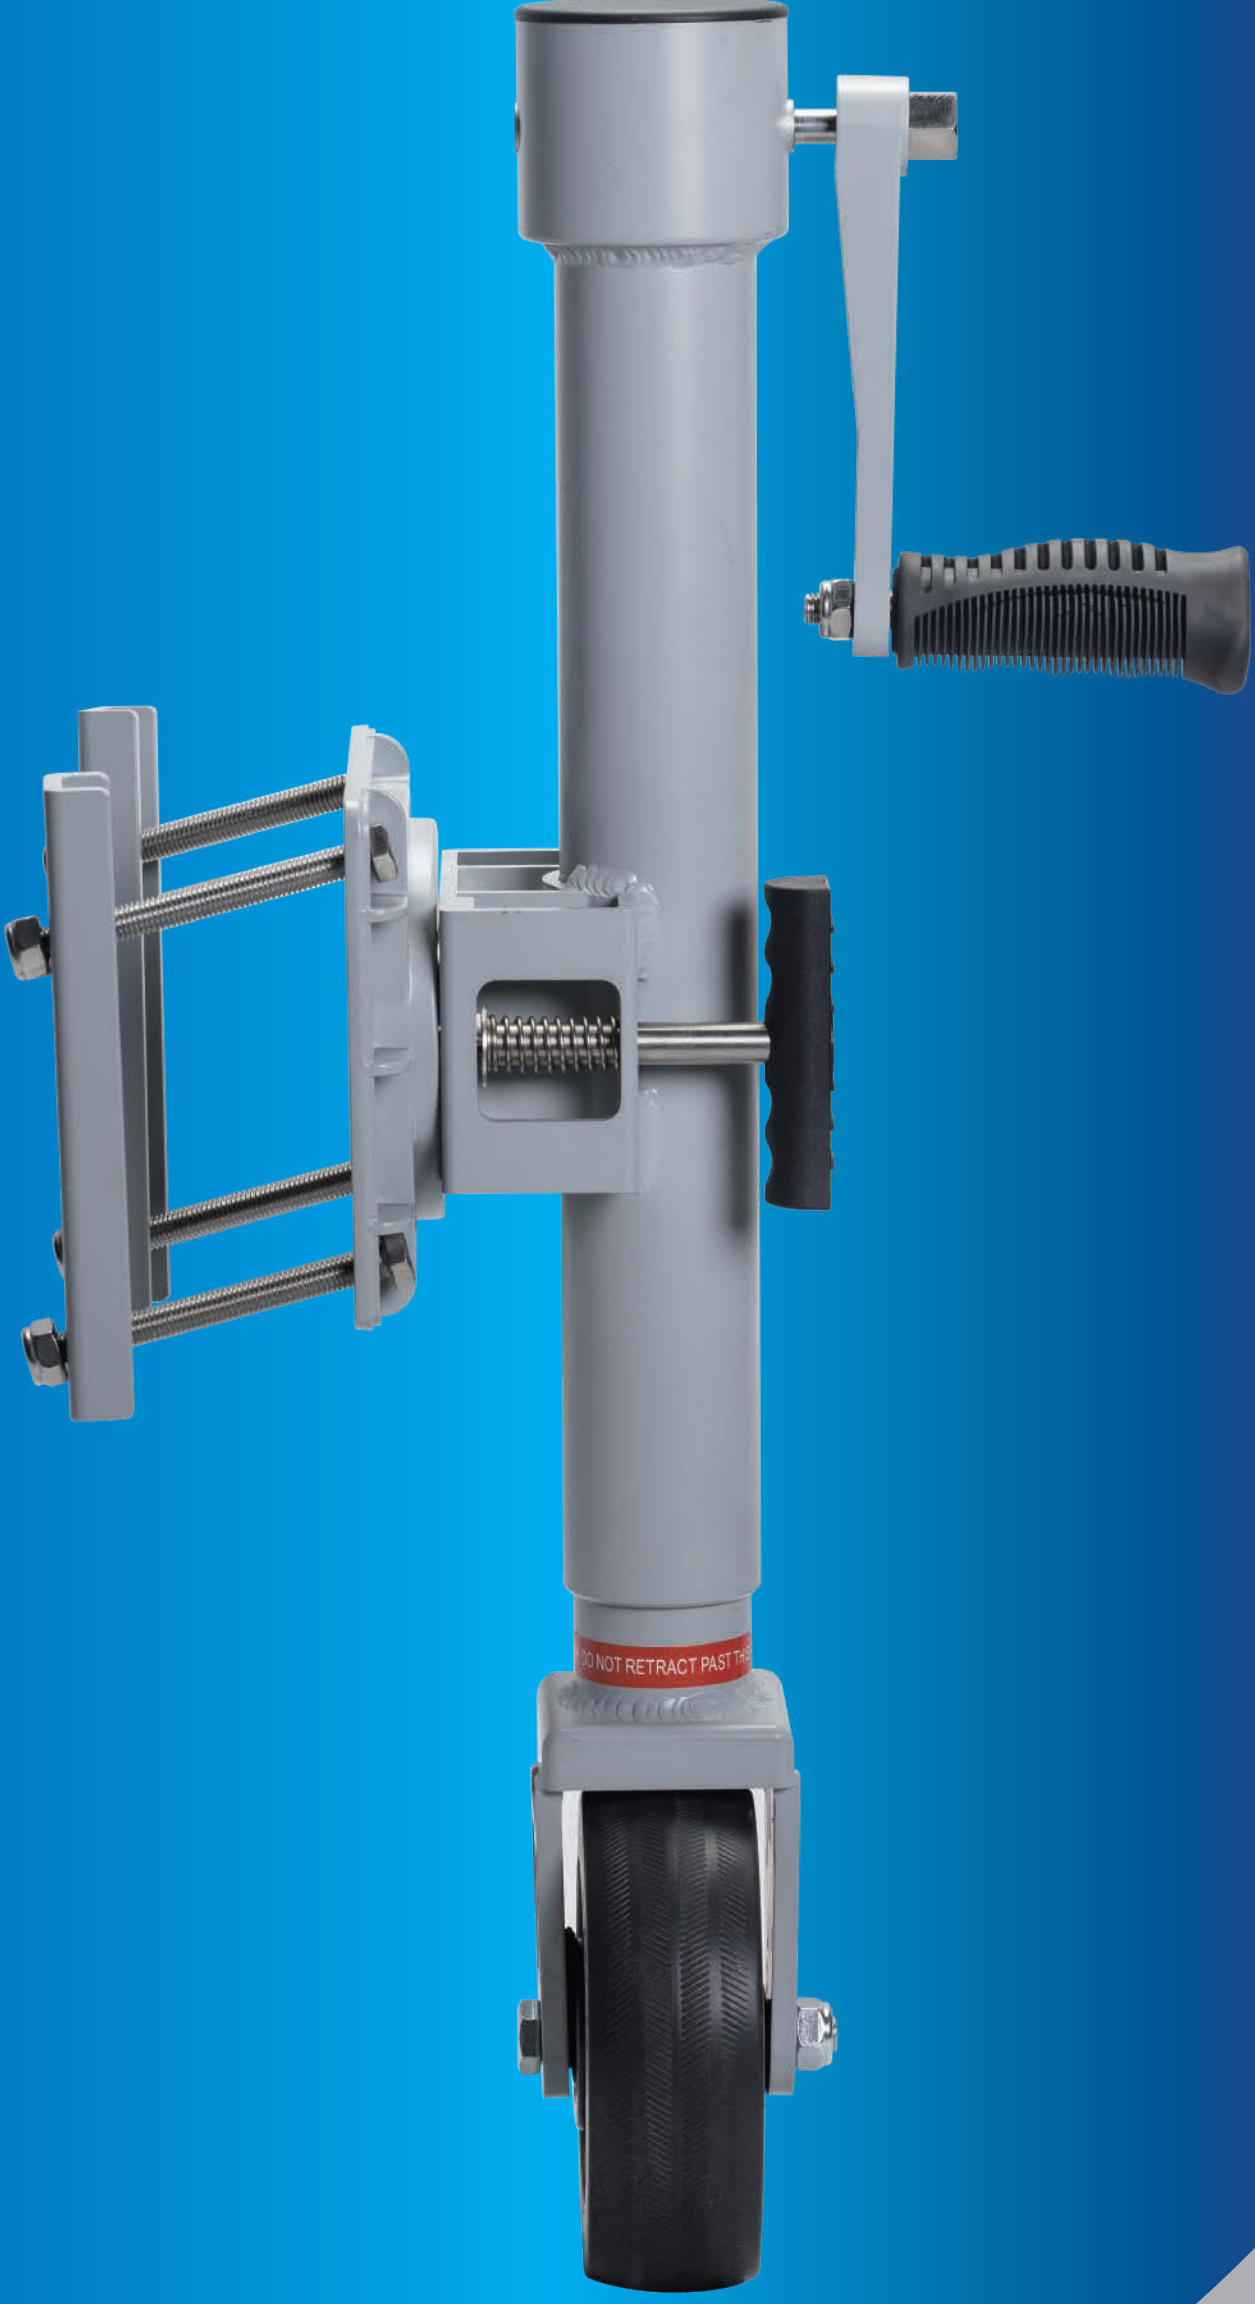

ITEM# 10201129



MADE IN CHINA/FABRIQUE EN CHINE

DISTRIBUTED BY/ISTRIBUITE PAR

FORCONE CO., LTD

TowingMaster

1500LBS POWERDRILL DRIVING SWIVEL JACK

FEATURES

- Marine jack supports, lifts, and lowers your boat or recreational trailer.
- Dual operation: manual hand crank or power drill operation.
- Power drill operation increases speed and reduces manual labor of cranking jack.
- Rust resistant with both an outer and inner aluminum tube (salt-spray test certification)
- Heavy-duty 6" omni-directional wheel allowing you to move in any direction.
- Quickly swing jack into place vertically or stow horizontally with ease with the bolt-on swivel mount. Fits 3" x 3", 3" x 4", or 3" x 5" Trailer Frames.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


POWER SOURCE	MANUAL HAND CRANK OR POWER DRILL
MATERIAL	ALUMINUM
LIFT CAPACITY	1500 LBS.
CLEARANCE (ROCKET TO JACK TOP)	11.5"
LENGTH RETRACTED	13.8"
LENGTH OF TRAVEL	12"
LENGTH EXTENDED	25.8"
JACK TUBE DIAMETER	OUTER: 2.25" INNER: 2"
GROUND SUPPORT	6" X 2" OMNI-DIRECTIONAL WHEEL
HANDLE TYPE	STANDARD
JACK TYPE	BOLT-ON SWIVEL TRAILER JACK

TowingMaster

1500LBS

POWERDRILL DRIVING SWIVEL JACK

Lift & Lower 12inch travel within **10** seconds by Drill power

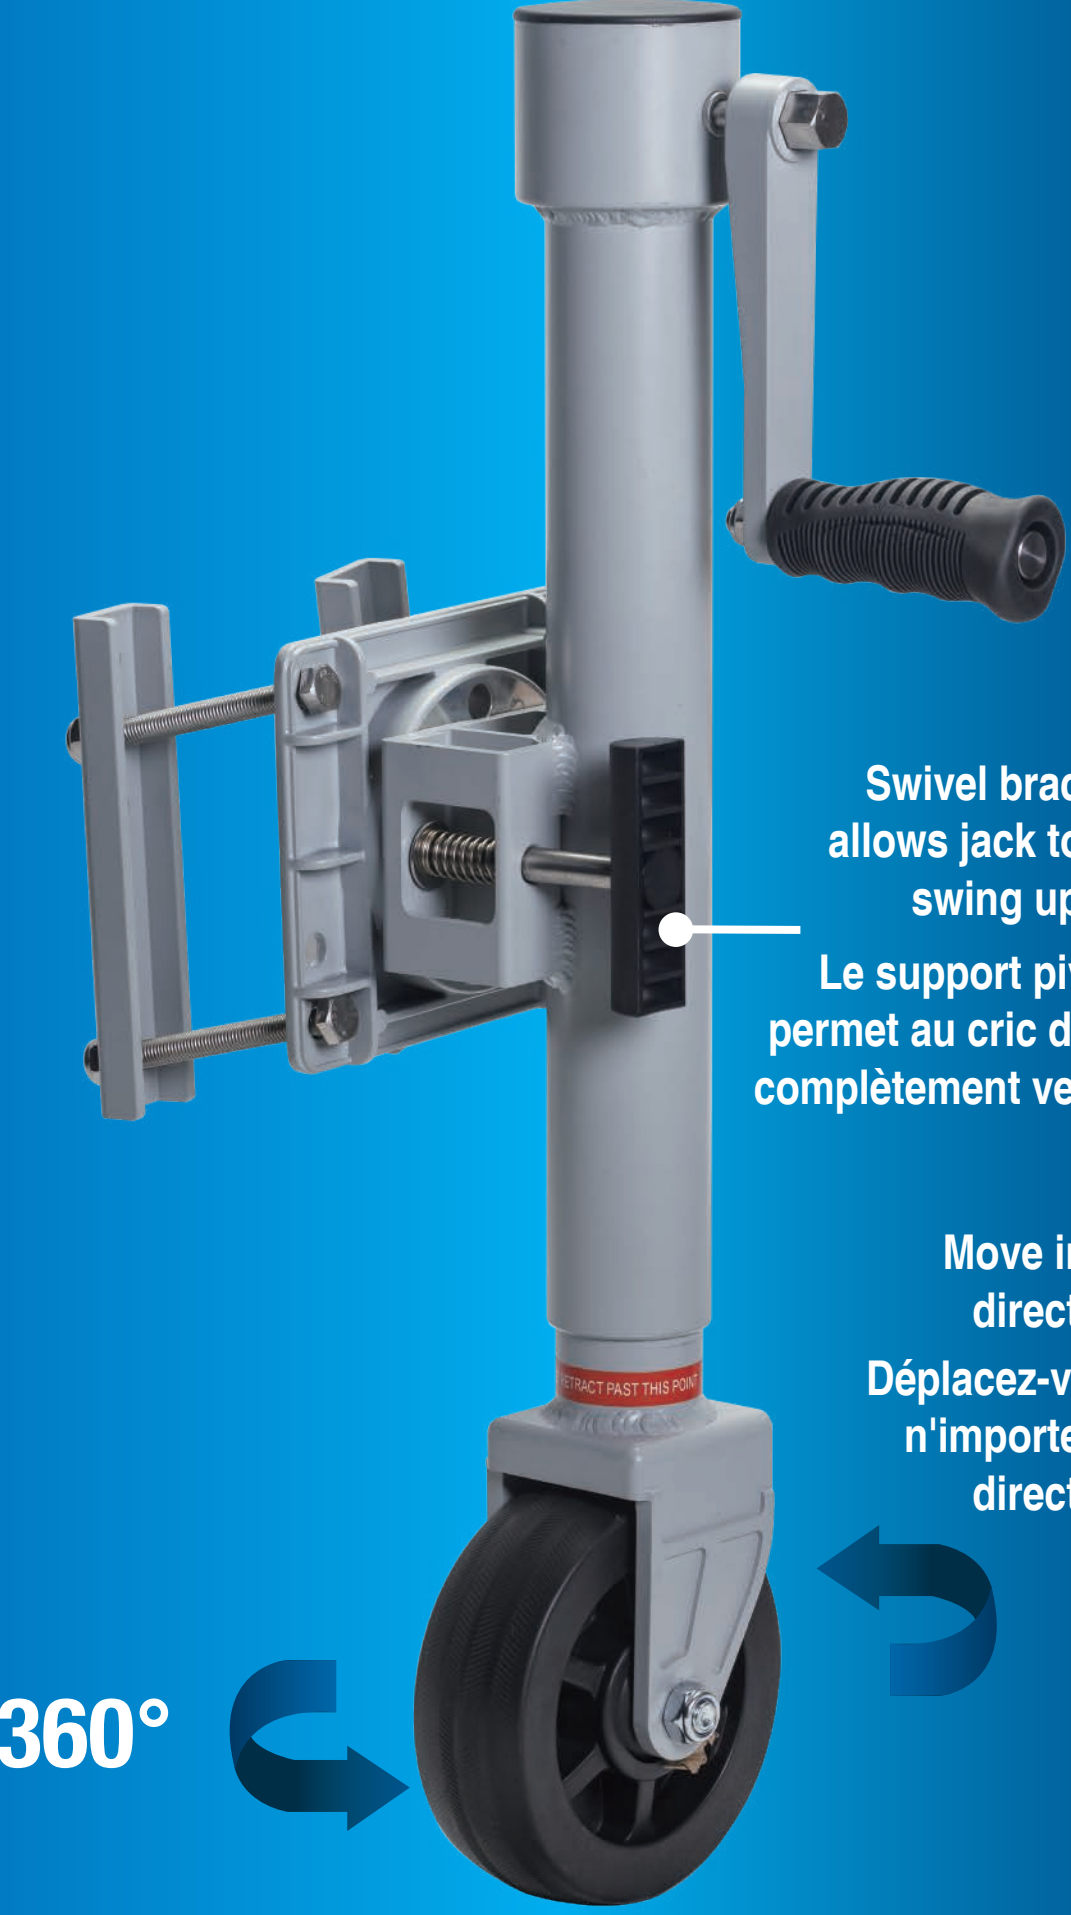


Swivel bracket allows jack to fully swing up.

Le support pivotant permet au cric de pivoter complètement vers le haut

Move in any direction

Déplacez-vous dans n'importe quelle direction

ITEM# 10201129

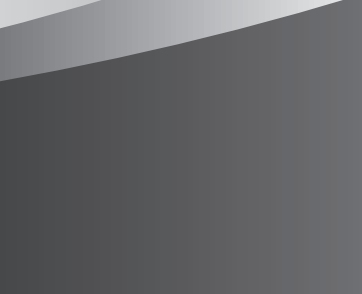

MADE IN CHINA/FABRIQUE EN CHINE

DISTRIBUTED BY/ISTRIBUITE PAR

FORCONE CO., LTD

TowingMaster

1500LBS

CRIC PIVOTANT POUR PERCEUSE ÉLECTRIQUE 1500LB

CARACTÉRISTIQUES

- Le cric marin soutient, soulève et abaisse votre bateau ou votre remorque récréative.
- Double fonctionnement : manivelle manuelle ou perceuse électrique.
- Le fonctionnement de la perceuse électrique augmente la vitesse et réduit le travail manuel (du cric de démarrage).
- Résistant à la rouille avec un tube extérieur et intérieur en aluminium (certification de test au brouillard salin)
- Roue omnidirectionnelle robuste de 6 po vous permettant de vous déplacer dans n'importe quelle direction.
- Basculez rapidement le cric en place verticalement ou rangez-le horizontalement avec facilité grâce au support pivotant boulonné. Convient aux cadres de remorque de 3" x 3", 3" x 4" ou 3" x 5".

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SOURCE D'ÉNERGIE	MANIVELLE MANUELLE OU PERCEUSE ÉLECTRIQUE
MATÉRIEL	ALUMINIUM
CAPACITÉ DE CHARGEMENT (LB)	1500LBS
DÉGAGEMENT (DU SUPPORT AU-PRESSUS DU CRIC)	11,5"
LONGUEUR RÉTRACTÉE	13,8"
LONGUEUR DU TRAJET	12"
LONGUEUR DÉPLOYÉE	25,8"
DIAMÈTRE DU TUBE DU CRIC	EXTÉRIEUR : 2,25" INTÉRIEUR : 2"
APPUI AU SOL	ROUE OMNIDIRECTIONNELLE 6" X 2"
TYPE DE POIGNÉE	VENTIL LATÉRAL
TYPE DE CRIC	CRIC DE REMORQUE PIVOTANT BOULONNÉ