

ITEM #0560907

IDYLIS®


AIR PURIFIER

MODEL AC-2118

Français p. 18

Español p. 35

IDYLIS® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.

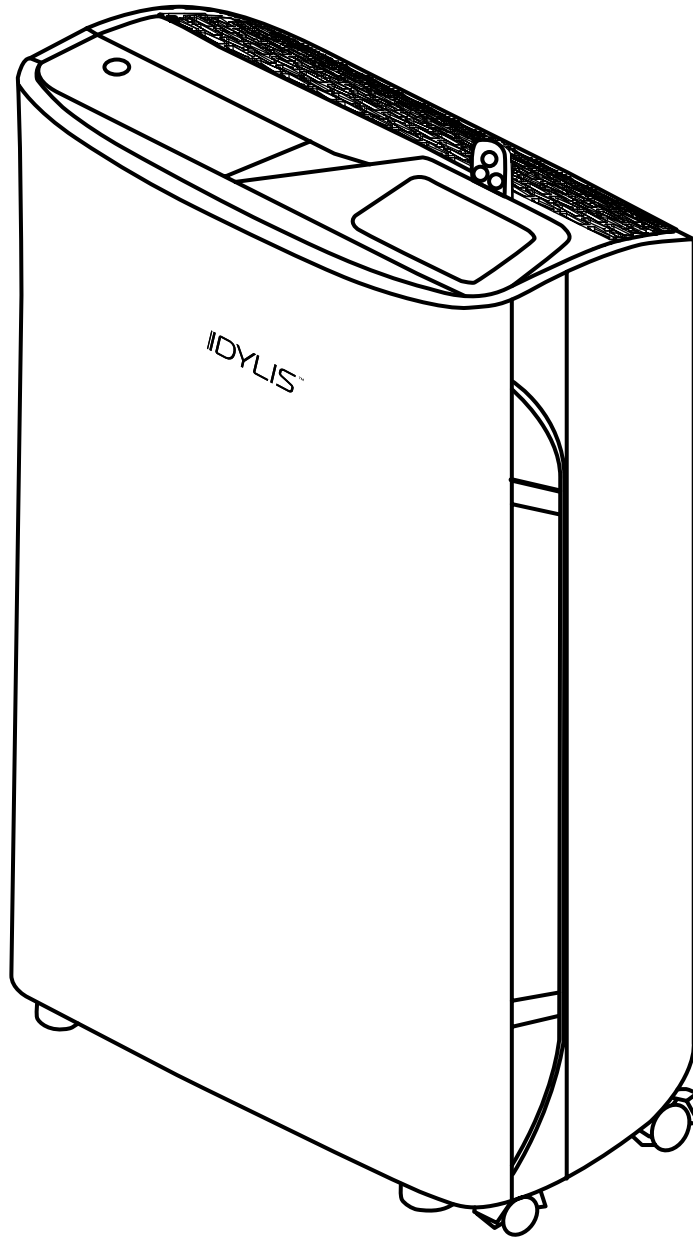

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.


TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	3
Safety Information	4
Controls and Display	5
Operating Instructions.....	6
Preparation	9
Assembly Instructions.....	10
Care and Maintenance	13
Troubleshooting.....	16
Warranty.....	17

PRODUCT SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS
Model: AC-2118
Rated Voltage: 120 V ~ 60 Hz
Power Consumption: 95 W
Product Insulation Class: Grade 2 Device
Dust Collection Method: HEPA Filter
Product Dimensions: 17.7 in. x 12.8 in. x 29.8 in.
Product Weight: 18.58 lbs.

PACKAGE CONTENTS

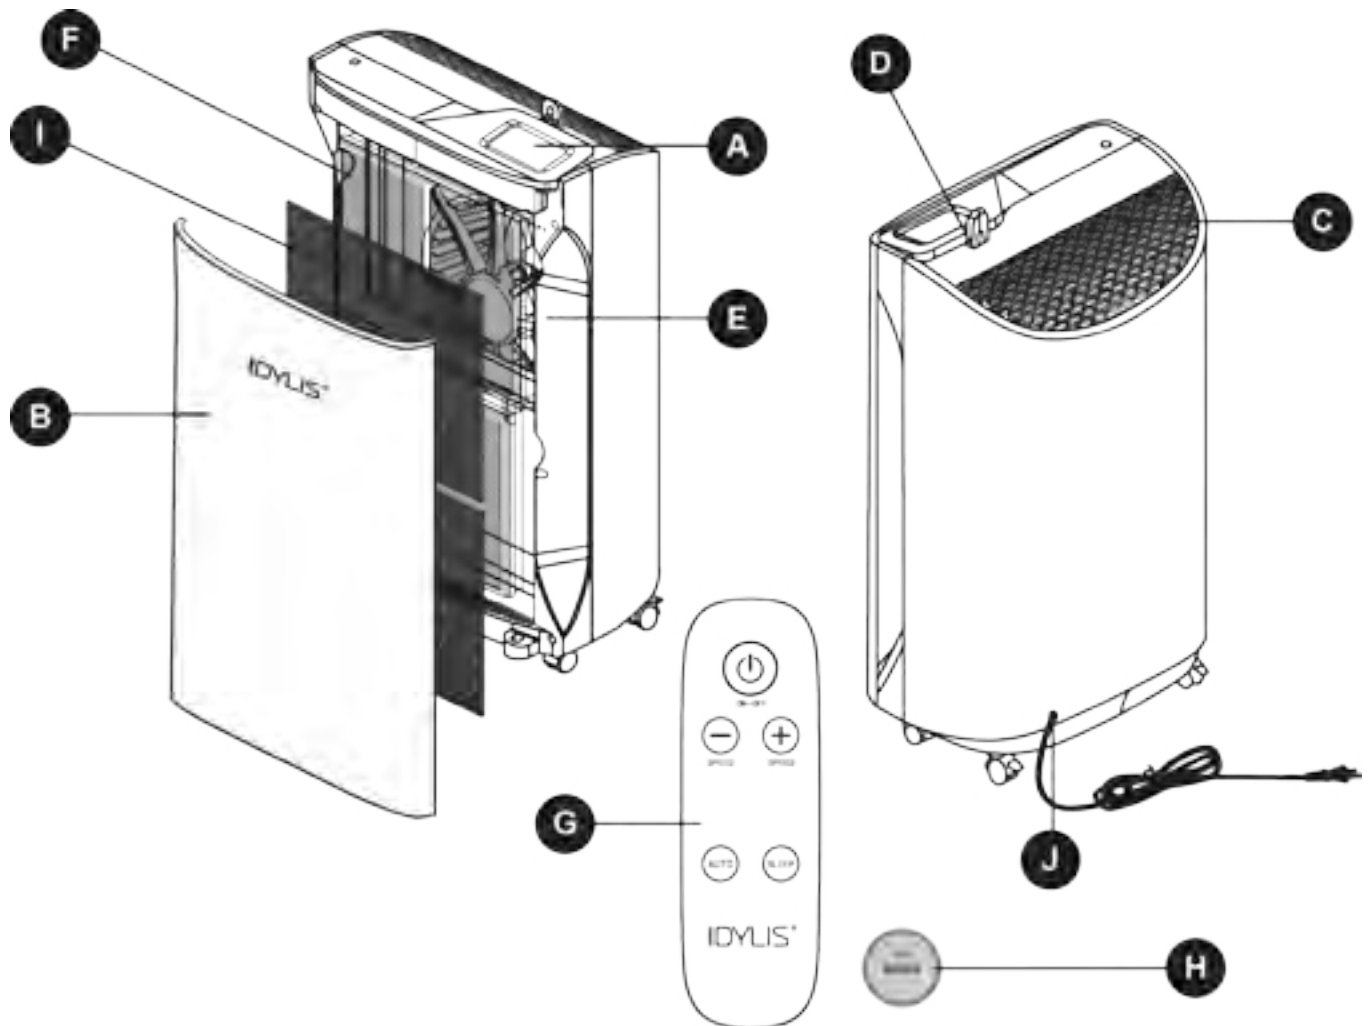

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Controls/Display Panel	1
B	Front Cover	1
C	Air Outlet	1
D	Remote Control Storage	1
E	Air Inlet	1
F	HEPA filter	2
G	Remote Control	1
H	Remote Control Battery	1
I	Carbon Pre-Filter	2
J	Power Cord	1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

1. Connect the power plug to a dedicated electrical outlet for 120 V ~ 60 Hz.
2. Do not use an adapter or an extension cord.
3. Do not attempt to repair or modify the power cord.
4. Remove the power plug from the electrical outlet before any repair, inspection, cleaning or parts replacement.
5. Do not disconnect the power by pulling the cord or remove the plug from the outlet repeatedly.
6. Do not severely bend the power cord or place any heavy objects on it.
7. If the power cord is damaged, do not try to repair it yourself.
8. Clean dust off power cord before using. Do not wipe with a volatile material.
9. Do not insert finger or body in the inlets or the air outlets. Physical injury or product malfunction may occur as a result.
10. Operate indoors only.
11. Don't operate the product without any filters inside the product.

WARNING

1. Do not place product where water splashes can occur. Electric shock and breakdown may occur as a result.
2. Do not let children play with or climb on product.
3. Do not spray any flammable materials such as insecticides or fragrances around the products, otherwise fire may occur or product performance may deteriorate.
4. To reduce the risk of electric shock, this product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature. This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT attempt to defeat or override this safety feature.
5. Do not operate any air purifier with a damaged cord or plug.
6. To reduce the risk of fire or electric shock, do NOT use this fan with any solid-state speed control device.
7. Do not place product in direct sunlight, otherwise deformation or discoloration may occur.
8. Do not install the product on a sloped floor. Do not exert excessive shock on the product.
9. Replace filters in accordance to the filter replacement cycle or when filter change indicator is on.
10. Install the air purifier at least 6 ft. 7 in. away from electronic appliances such as TV, otherwise radio interference may occur.
11. Place the air purifier in an area that is out of the reach of children.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONTROLS AND DISPLAY



Power Button: Turns unit ON or OFF

Fan Speed: Illuminated to show the selected airflow fan speed. LOW - MED - HIGH

Timer Button: Program the run time of the unit from 1 hour up to 8 hours. Allows user to also program daily operating hours from Monday through Sunday

Auto Mode: Fan speed will adjust automatically based on the surrounding air quality detected


Speed Setting: Manually select the desired fan speed. Select speeds from 1 (the lowest speed with a quiet, energy-efficient operation) up to 5 (turbo speed for the most effective air cleaning)

Language Setting: Select desired language. Language options include English, Spanish, French, Japanese, Simple Chinese, and Traditional Chinese

Filter Life Monitor: Displays the HEPA filter and Carbon pre-filter life bar. When a filter change is needed, the icon will turn red and start blinking. The blinking will stop once the filter is reset

Air Quality Monitor: Monitors and displays the quality of the surrounding air (Very Good, Good, Moderate Bad, and Very Bad). Adjusts the fan speed based on the air quality when the unit is set to Auto

Sleep Mode: Dims the lights on the display panel and runs in the lowest speed setting

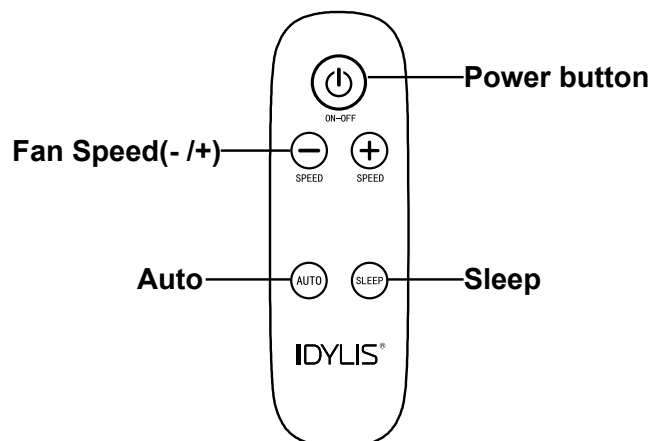

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Touch the screen after plugging in the unit to activate the display. When the unit is turned off, the display will turn blank.



2. Press the power icon to turn on the unit.




3. Press the time display to adjust to correct Year/ Month/Date/Time. Press the left and right arrows to set the Year and the Month, then press today's date on the touch screen.




OPERATING INSTRUCTIONS


4. Press the time icon to set the time. Use the up and down arrows to set the hour and minute.

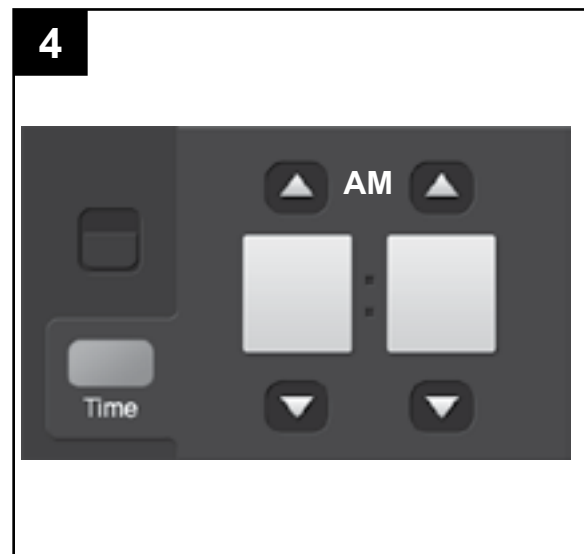

5. Press the fan icon to select the desired fan speed manually. Select speeds from 1 to 5. The fan icon will turn slow or fast based on the fan speed chosen. 1 is the lowest speed, 5 is the highest. Press the auto icon to allow the unit to select the fan speed based on the surrounding air quality detected.

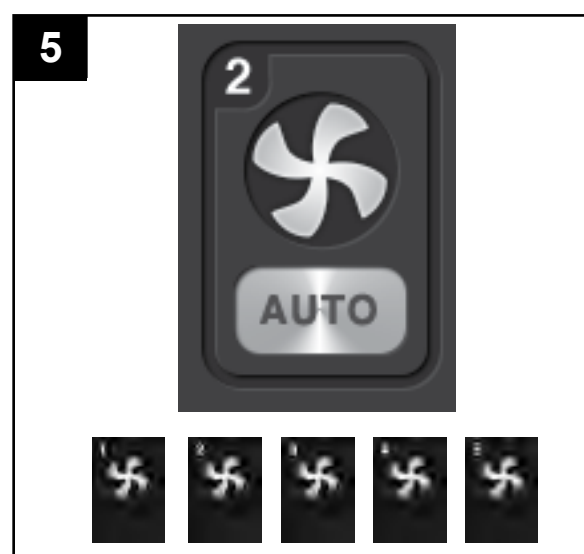

6. The air quality icon shows the level of air quality. The icon will read Very Good (Green), Good (Light green), Moderate (Blue), Bad (Orange), or Very Bad (Red).

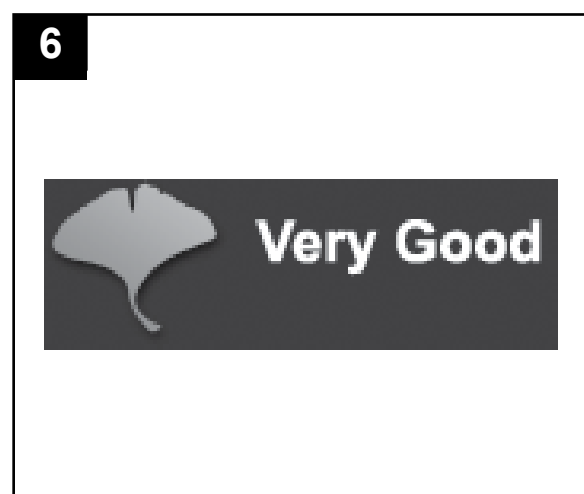


OPERATING INSTRUCTIONS

7. Press the Moon and Star icon to enter into Sleep mode. The mode will dim the lights on the display panel and run at the lowest fan speed.



8. Press the Timer Button icon to set desired operating hours (1 to 8 hours) and daily operating hours. Press Clear to cancel the set operating hours and press the top left arrow to return to the main display.

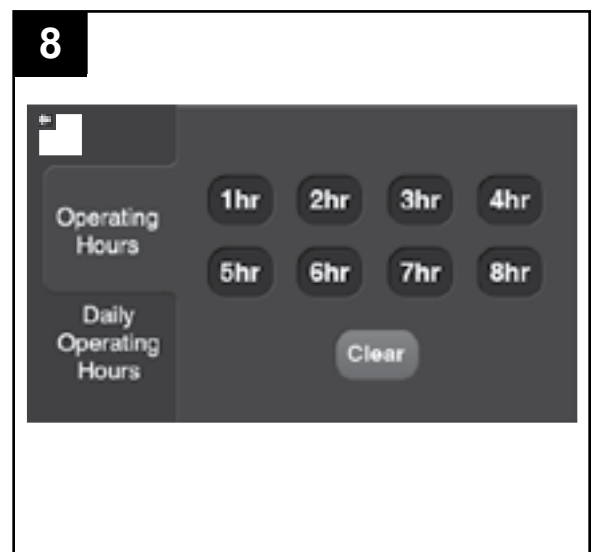


9. Press Daily Operating hours in the Timer Button mode to set weekly operating time. Select desired days of the week and operating time to schedule the unit to turn on and run automatically. Press Next to set the desired off time. Press Copy to All to copy the time settings to all days of the week.




OPERATING INSTRUCTIONS

10. Press the Filter Life Monitor button to show the status of the HEPA filter and Carbon Pre-filter life status. When it is time to replace the filter, the icon will flash red. It will stop flashing once the reset button is pressed.

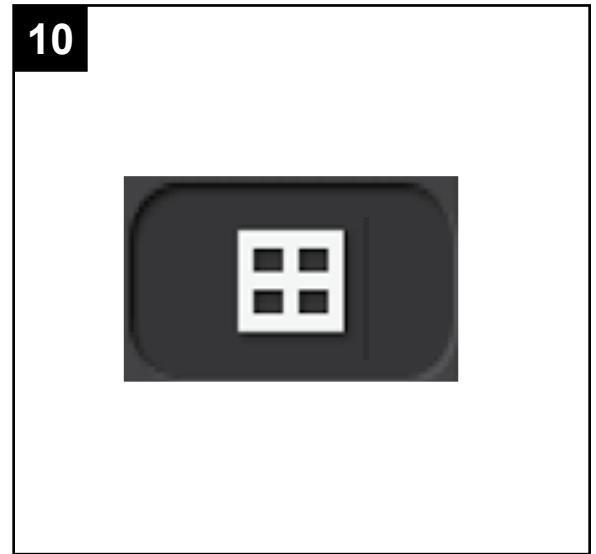

11. When it is time to replace the HEPA filter or Carbon Pre-filter, press “Buy Filter” in the Filter Life Monitor mode. The website information for purchasing a replacement filter will be shown. To reset the filter, press RESET and hold for 3 seconds. This will reset the filter life timer.

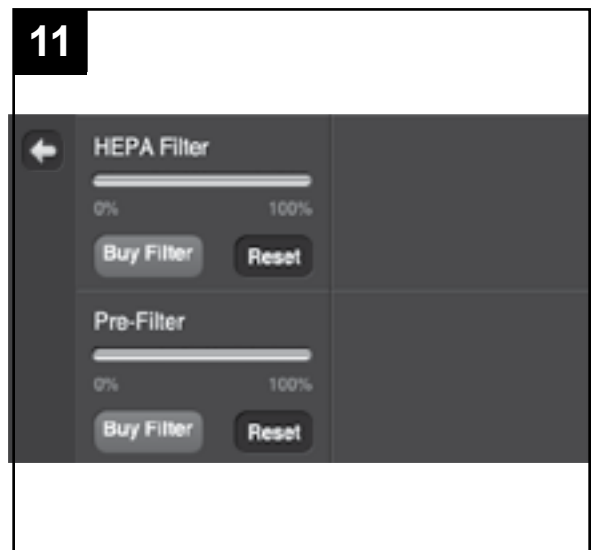

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Always remove the filter bag before installation.


The unit is for residential, indoor use only.

Remove power plug from the socket when not in use.


Insert filters back into the product.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Open by pulling the top off the front cover (B).

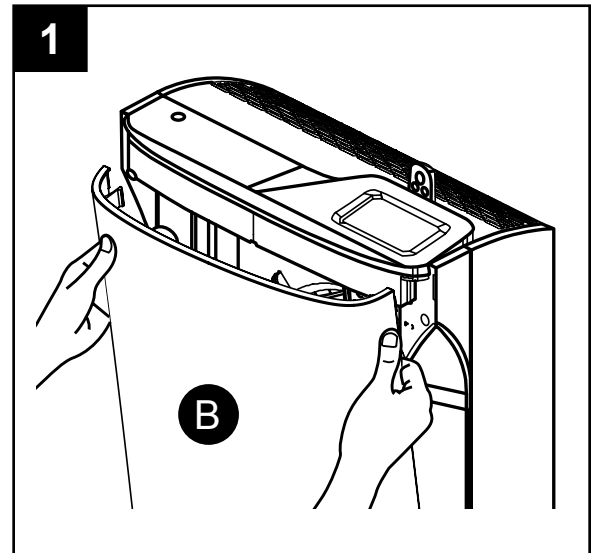

2. Remove the filter bag from HEPA filters (F).

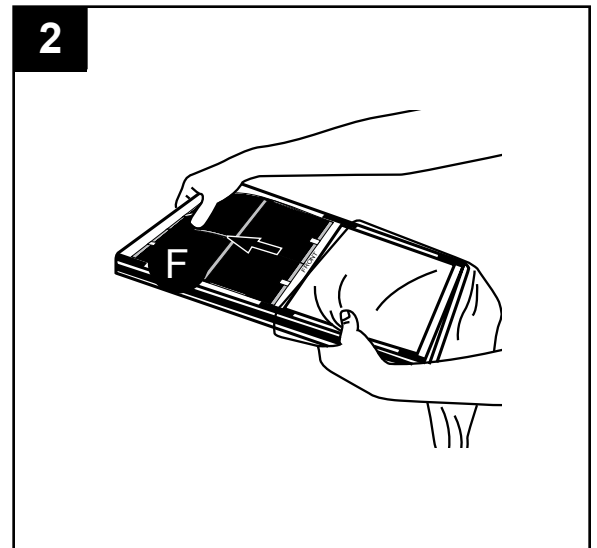


3. Remove the filter bag from the carbon pre-filter and rest the carbon pre-filter (I) directly on the HEPA filter (F).

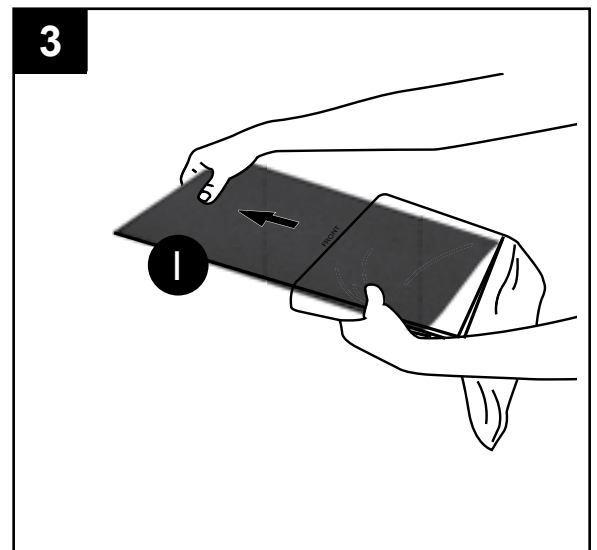


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. Secure by pressing the carbon pre-filter (I) against the fastening materials of the filter frame.

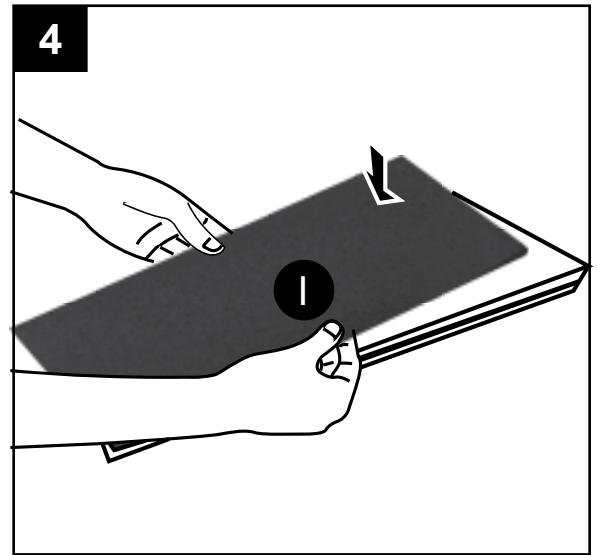

5. Insert filters back into the product.

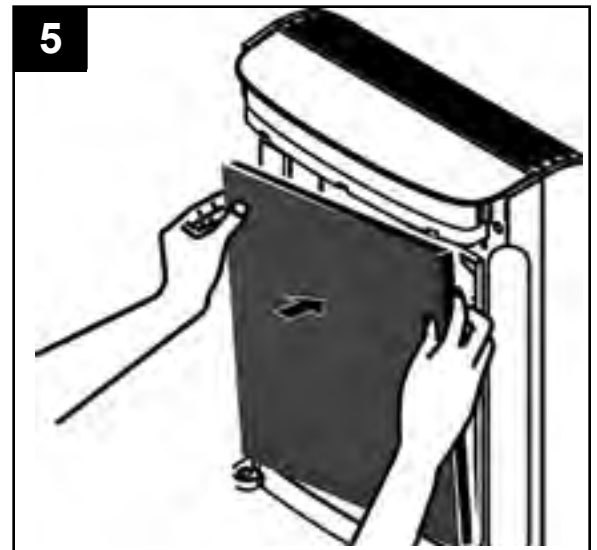


6. To reinstall the front cover (B), place the bottom tabs on the front cover into the slots at the bottom of the unit. Push the top of the front cover (B) toward the unit until the front cover (B) locks into place.

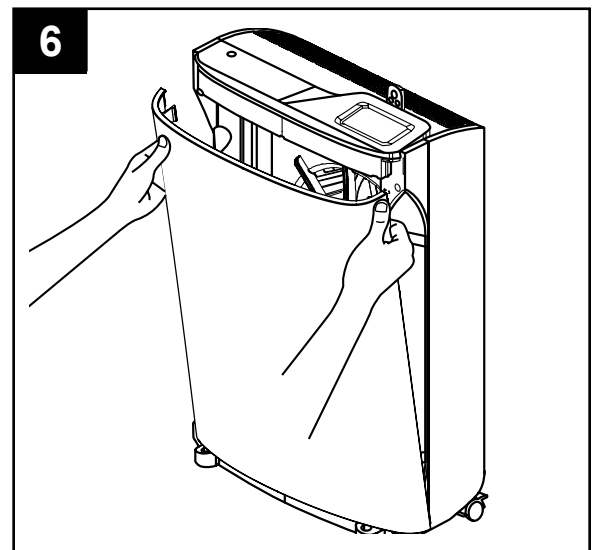


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Before use, remove plastic tab on rear of the remote control.

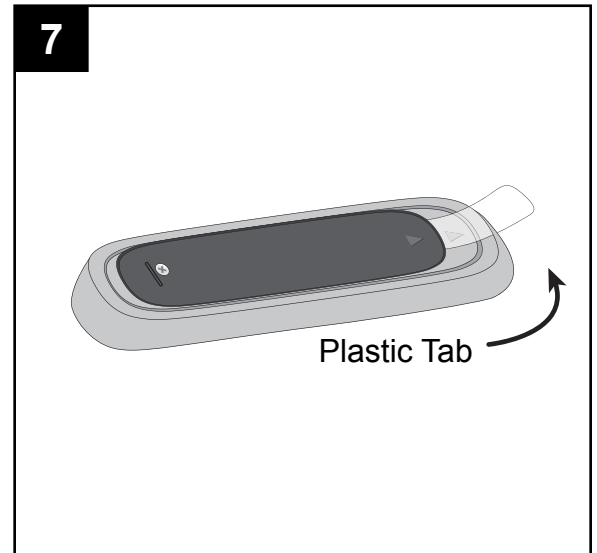


BATTERY REPLACEMENT

1. Remove the screw from the battery compartment cover using a [Phillips] screwdriver (not included). Slide the rear door up and remove from remote. Replace with a new CR2032 battery (not included). Reattach rear door and slide down. Align and fasten screw.

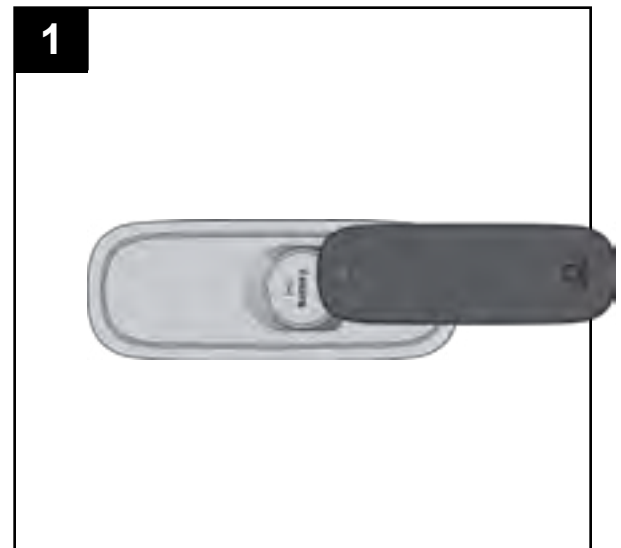


CARE AND MAINTENANCE - CLEANING THE UNIT

1. Remove the front cover (B) and clean with a soft, dry cloth or brush. Use a soft, damp cloth if needed. Do not use abrasive materials.

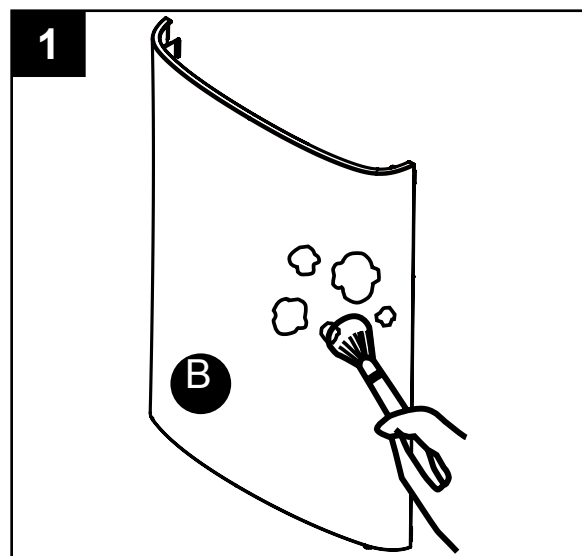


2. Use a dry, soft cloth to clean the product body.

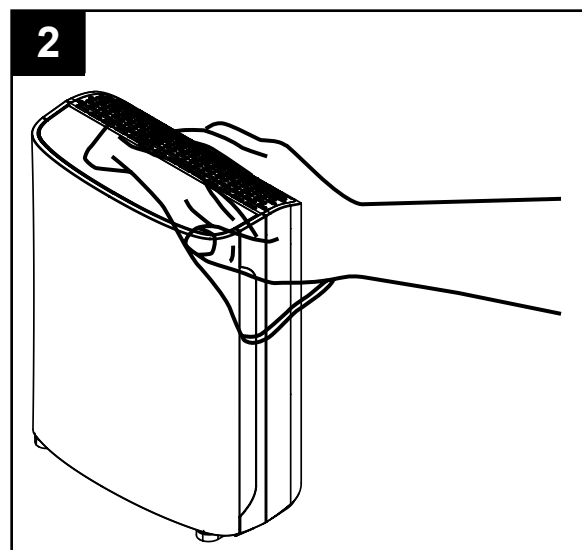


CARE AND MAINTENANCE - REPLACING THE CARBON PRE-FILTER

1. Open the front cover (B) and remove the carbon pre-filter (I).

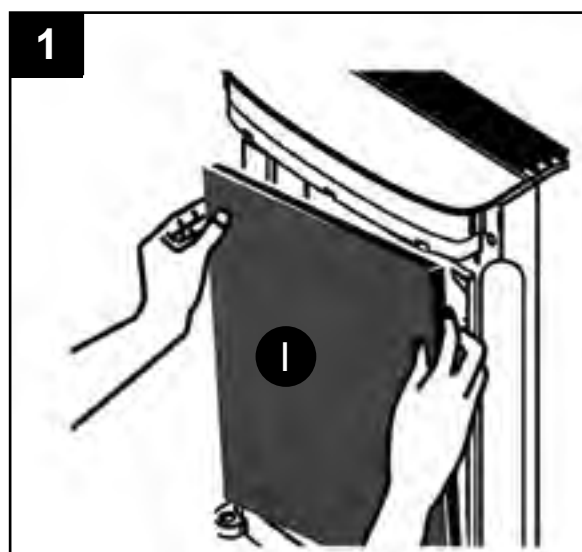


CARE AND MAINTENANCE - REPLACING THE CARBON PRE-FILTER


2. Remove the replacement carbon pre-filter from the packaging.

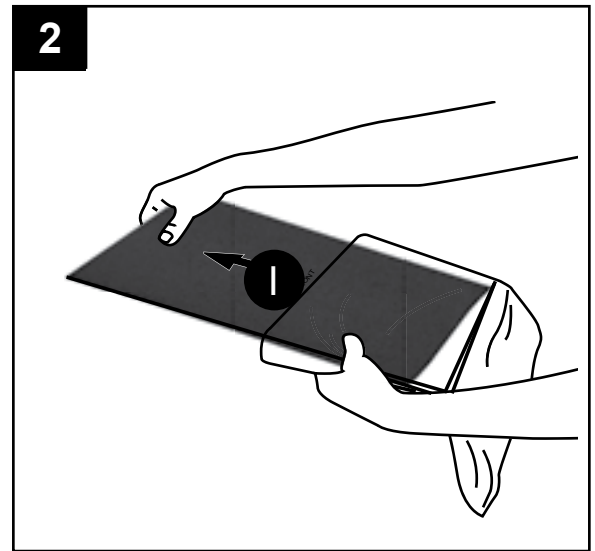

3. Cut the replacement carbon pre-filter to the proper size using the filter frame as a guide.

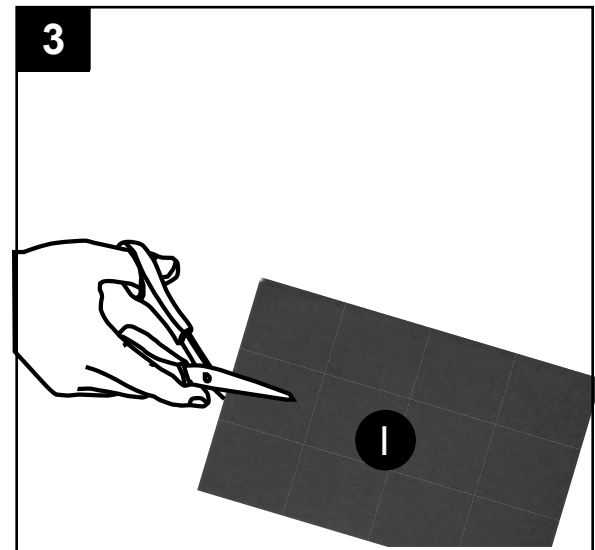


4. Rest the new carbon pre-filter (I) directly on the HEPA filter (F). Secure by pressing the carbon pre-filter (I) against the fastening materials of the filter frame. With the power to the unit on, press the FILTER RESET button.

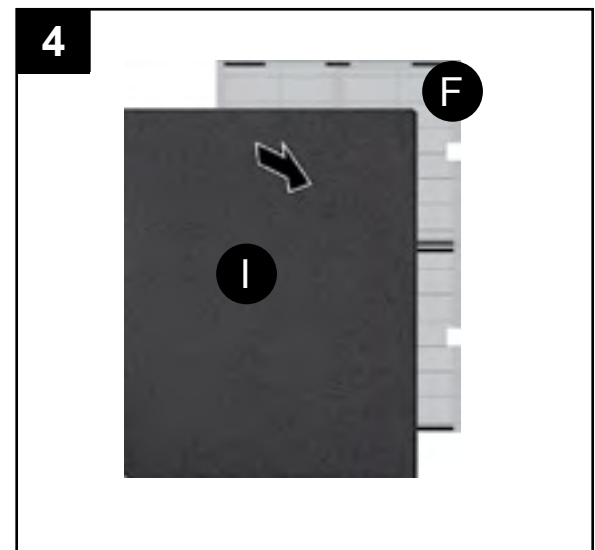


CARE AND MAINTENANCE - REPLACING THE HEPA FILTER


1. Open the front cover, and remove the HEPA filters (F) by pulling on the tabs on the side of the filters.

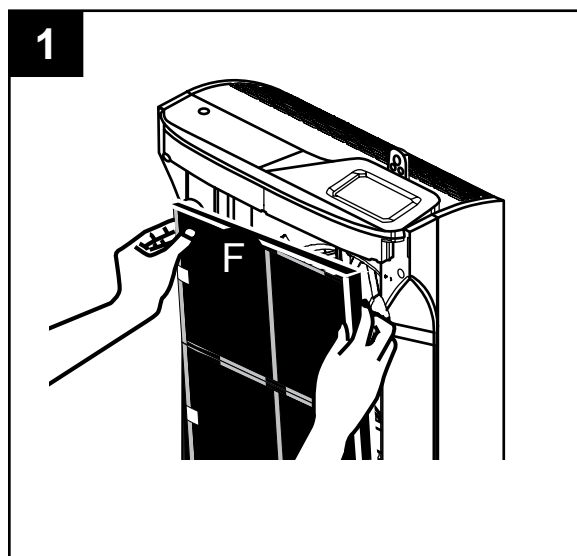

2. Remove the bag from the new HEPA filters (F) (not included) and insert into the filter frame with the non-woven fabric facing the front.

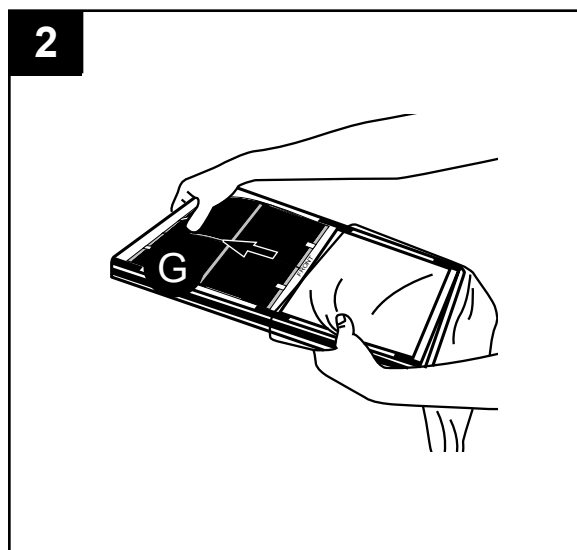

3. Reattach the carbon pre-filter (I) to the HEPA filters (F) and close the front cover. With power to the unit on, press the FILTER RESET button.

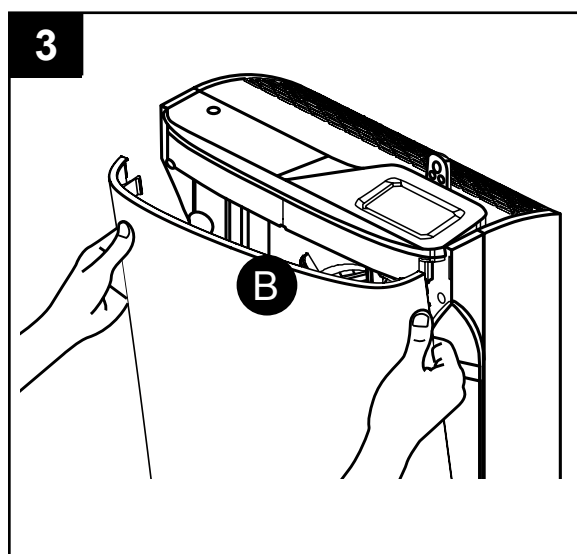

CARE AND MAINTENANCE: FILTER REPLACEMENT CYCLES

FILTER	CLEAN/CHANGE CYCLE	CLEAN/REPLACE
Carbon Pre-filter	Every 6 months	Replace
HEPA Filter	Every 12 months with proper care and maintenance	Replace

Each service life is based on 12-hour use per day.

The recommended filter replacement cycles may differ depending on the operation environment.

The recommended filter replacement cycles are according to proper care and maintenance in a normal environment.

TROUBLESHOOTING

In some cases, problems can be solved easily without the help from the customer service department just by checking the following. If the problem still persists after you check the following, then contact the customer service department.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
No air is blowing.	The power cord is not connected.	Connect the power cord to an electric outlet for 120 V ~ 60 Hz.
	Are the display panel lights off?	Press the power button and then select the desired function.
The airflow speed is significantly weaker than before.	The filter needs to be replaced.	Check the filter replacement cycles and then replace the filter if necessary.
An unpleasant odor is emitted from the unit.	The filter needs to be replaced.	Check the filter replacement cycles and then replace the filter if necessary.

WARRANTY

FIVE YEAR LIMITED WARRANTY:

This Five Year Warranty coverage starts from date of original purchase and applies to the Motor and Electronic parts.

This product is warranted to be free from defects in material or workmanship as noted above for Five Year from date of original purchase.

This limited warranty does not cover filters which are expendable parts that can wear out in normal use within the warranty period. This limited warranty is void if instructions for changing filters are not followed in a timely manner.

This limited warranty does not cover any defect or damage resulting from improper use of this product. **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING THIS PRODUCT.**

This limited warranty is void if the product has been misused or attempts have been made to repair it.

This product is not repairable. Do not attempt to repair it.

Return a defective product with proof of purchase to the store from which it was purchased for free repair or replacement at the seller's option.

This warranty gives you specific legal rights; you may have additional legal rights which vary from State to State.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m.- 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Carbon Pre-filter	Filter U
B	HEPA Filter	Filter D

Printed in China


IDYLIS® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.

IDYLIS®

ÉPURATEUR D'AIR

MODÈLE AC-2118

IDYLIS® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

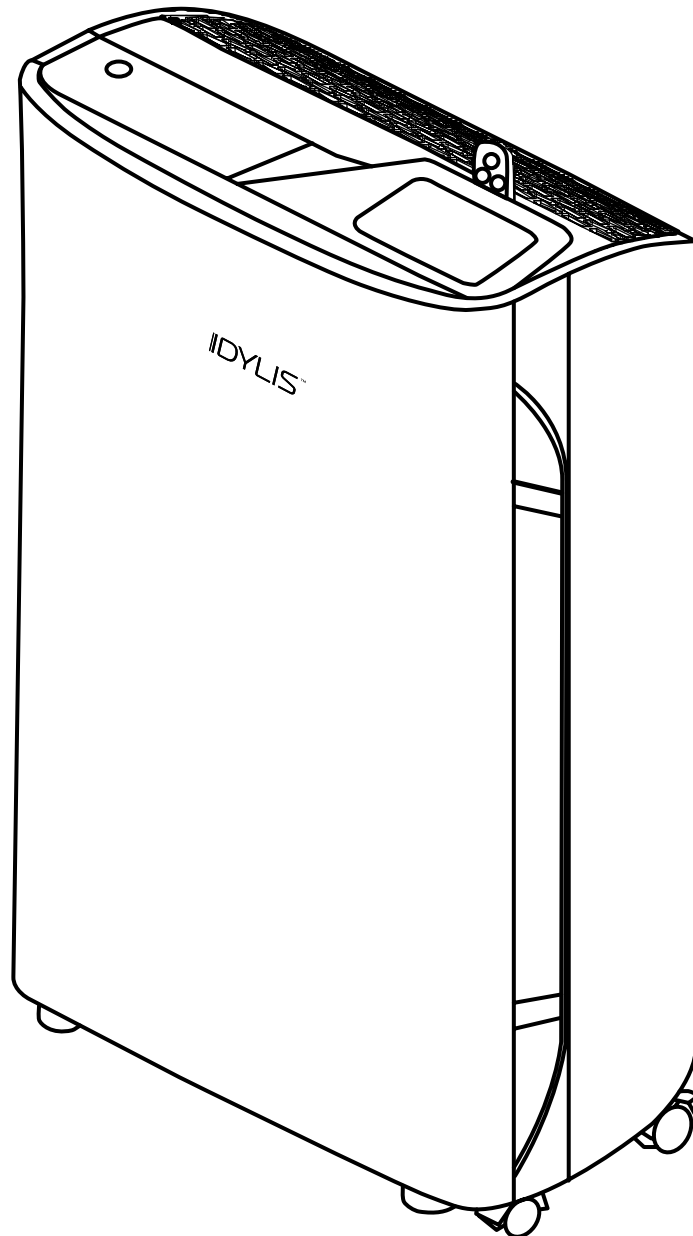

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.


TABLE DES MATIÈRES

Contenu de l'emballage.....	20
Consignes de sécurité	21
Commandes et affichage.....	22
Mode d'emploi.....	23
Préparation.....	26
Instructions pour l'assemblage.....	27
Entretien.....	30
Dépannage.....	33
Garantie.....	34

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle : AC-2118
Tension nominale : 120 V, 60 Hz
Phase : 1
Consommation d'énergie : 95 W
Classe d'isolation du produit : appareil de classe 2
Méthode de captage de la poussière : filtre HEPA
Dimensions du produit : 44,96 cm x 32,51 cm x 75,69 cm
Poids du produit : 8,43 kg

CONTENU DE L'EMBALLAGE

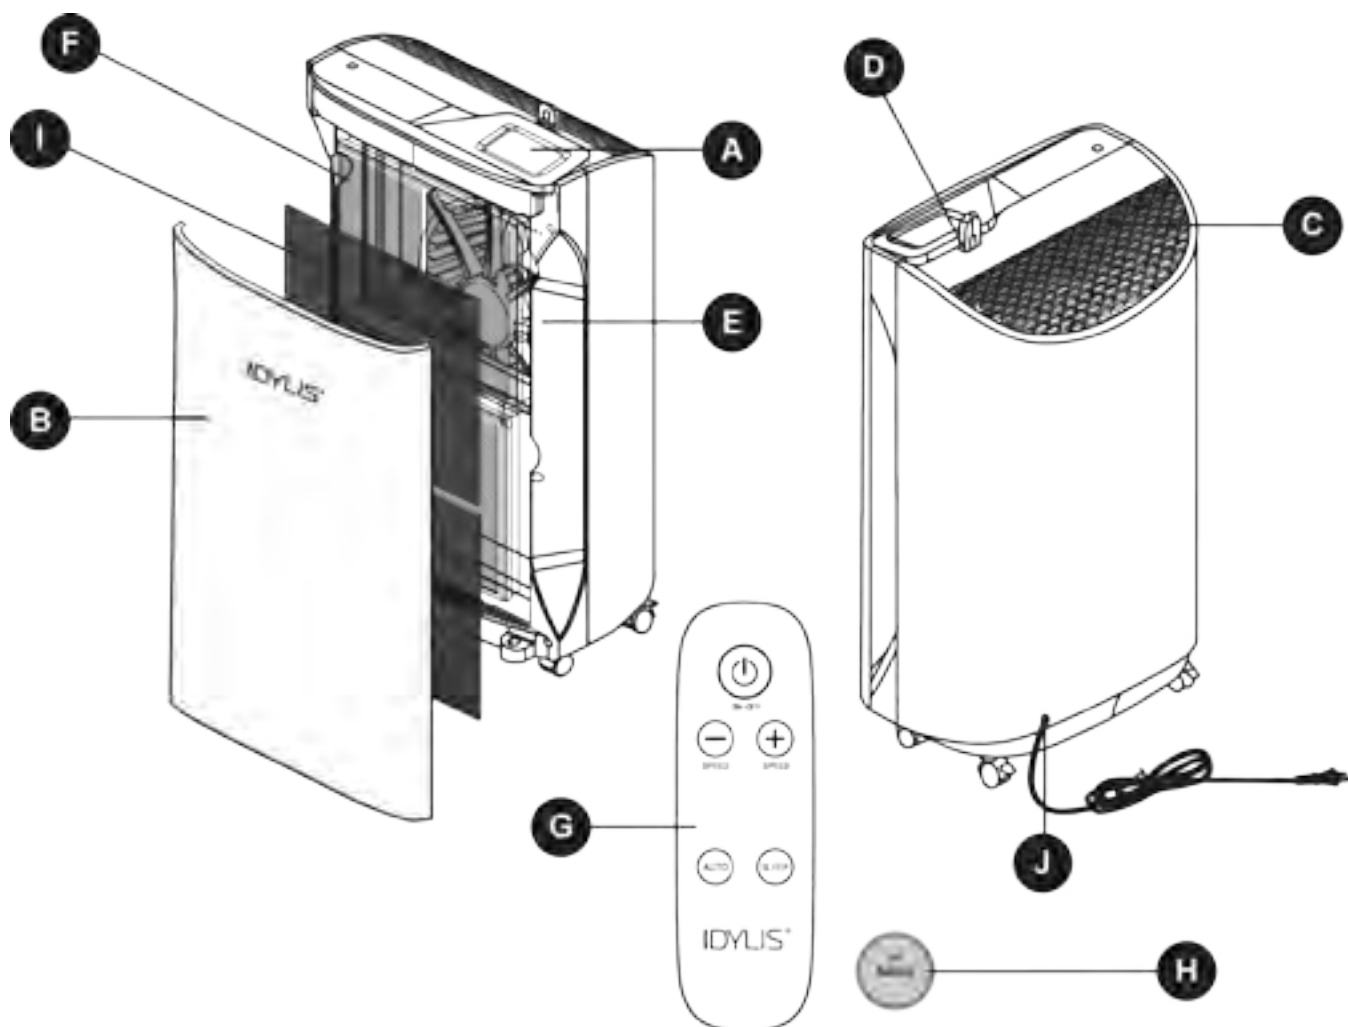

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Panneau de commandes et d'affichage	1
B	Panneau avant	1
C	Sortie d'air	1
D	Rangement pour télécommande	1
E	Entrée d'air	1
F	Filtre HEPA	2
G	Télécommande	1
H	Pile pour télécommande	1
I	Préfiltre au charbon	2
J	Cordon d'alimentation	1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.

1. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant réservée de 120 V, 60 Hz.
2. N'utilisez pas d'adaptateur ni de rallonge électrique.
3. Ne tentez pas de réparer ni de modifier le cordon d'alimentation.
4. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant avant de procéder à toute réparation ou inspection, à tout nettoyage ou au remplacement de pièces.
5. Ne coupez pas l'alimentation électrique en tirant sur le cordon d'alimentation et ne le débranchez pas à répétition de la prise.
6. Ne pliez pas exagérément le cordon d'alimentation et ne le placez pas sous des objets lourds.
7. Ne tentez pas de réparer vous-même le cordon d'alimentation s'il est endommagé.
8. Si de la poussière colle au cordon d'alimentation, essuyez-le bien avant d'utiliser l'appareil. Ne l'essuyez pas avec une substance volatile.
9. N'insérez pas votre doigt ou une partie de votre corps dans les prises ou les sorties d'air. Vous pourriez vous blesser ou nuire au fonctionnement du produit.
10. Utilisez uniquement cet article à l'intérieur.
11. Ne faites pas fonctionner l'article s'il n'y a pas de filtre à l'intérieur.

AVERTISSEMENT

1. Ne placez pas l'article dans un endroit où de l'eau risque de gicler. Un choc électrique ou une panne pourrait survenir.
2. Ne laissez pas les enfants grimper sur cet article ni le manipuler.
3. Ne vaporisez pas de substances inflammables telles que des insecticides ou des parfums près de l'article, car elles pourraient causer des incendies ou une détérioration du fonctionnement de l'article.
4. Cet article est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre) afin de réduire les risques de choc électrique. Cette fiche ne peut être branchée sur une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne peut être branchée sur la prise, essayez dans l'autre sens. Si elle ne s'insère toujours pas, faites appel à un électricien qualifié. Ne tentez PAS de contourner cette mesure de sécurité.
5. N'utilisez jamais un épurateur d'air dont le cordon ou la fiche sont endommagés.
6. Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez PAS cet article avec un appareil électronique de réglage de vitesse.
7. Ne placez pas l'article directement à la lumière du soleil, sinon il pourrait se déformer ou se décolorer.
8. N'installez pas l'article sur un plancher incliné. Évitez de faire subir tout choc excessif à l'article.
9. Remplacez les filtres conformément aux cycles de remplacement des filtres ou lorsque le voyant CHANGE FILTER (changez le filtre) s'allume.
10. Installez l'épurateur d'air à au moins 2,01 m des appareils électroniques, notamment les téléviseurs, car il pourrait causer des interférences aux fréquences radio.
11. Placez l'épurateur d'air dans un endroit hors de la portée des enfants.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

COMMANDES ET AFFICHAGE



Interrupteur : permet de mettre en marche et d'éteindre l'appareil.

Vitesse du ventilateur : le voyant s'allume pour indiquer le réglage de vitesse choisi, LOW (faible), MED (moyen) ou HIGH (élevé).

Bouton de la minuterie : permet de programmer la durée de fonctionnement de l'appareil de 1 heure à 8 heures. Permet également à l'utilisateur de programmer des heures de fonctionnement quotidiennes du lundi au dimanche.

Mode automatique : la vitesse du ventilateur s'ajustera automatiquement en fonction de la qualité de l'air ambiant.


Réglage de la vitesse : sélectionnez manuellement la vitesse de ventilation désirée. Les réglages vont de 1 (vitesse la plus basse, fonctionnement silencieux et écoénergétique) à 5 (vitesse la plus élevée, épuration de l'air la plus efficace).

Paramètres de langue : sélectionnez la langue désirée. Les options offertes incluent l'anglais, l'espagnol, le français, le japonais, le chinois simplifié et le chinois traditionnel.

Suivi de la durée de vie du filtre : affiche la barre de durée de vie du filtre HEPA et du préfiltre au charbon. Lorsqu'un changement de filtre est nécessaire, l'icône devient rouge et se met à clignoter. Le clignotement cessera une fois que le filtre aura été réinitialisé.

Suivi de la qualité de l'air : indique la qualité de l'air ambiant (très bonne, bonne, moyenne, mauvaise ou très mauvaise). Lorsque l'appareil est en mode automatique, il ajuste la vitesse de ventilation en fonction de la qualité de l'air.

Mode veille : tamise les lumières du panneau d'affichage et règle le ventilateur à la vitesse la plus basse.

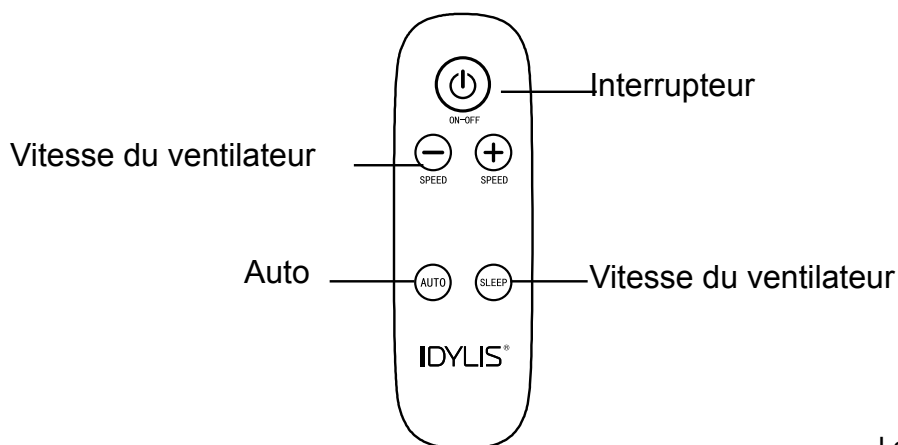

1. L'écran de veille s'affiche lorsque l'appareil est branché.




2. Appuyez sur l'icône d'alimentation pour mettre l'appareil en marche.




3. Appuyez sur l'icône de l'horloge pour régler l'année, le mois, la date et l'heure. Appuyez sur les flèches gauche et droite pour régler l'année et le mois, puis appuyez sur la date appropriée à l'écran tactile.



4. Appuyez sur l'icône de l'horloge pour régler l'heure. Utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour régler l'heure et les minutes.

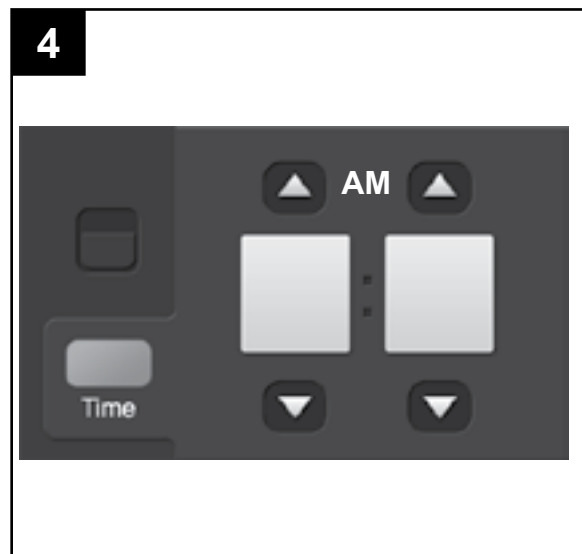

5. Appuyez sur l'icône du ventilateur pour sélectionner la vitesse de ventilation désirée. Choisissez un réglage de 1 à 5; la vitesse de l'icône du ventilateur s'ajustera en fonction de votre choix. Le réglage 1 est le plus lent, tandis que le 5 est le plus rapide. Appuyez sur l'icône du mode automatique pour permettre à l'appareil de régler la vitesse de ventilation automatiquement en fonction de la qualité de l'air ambiant.

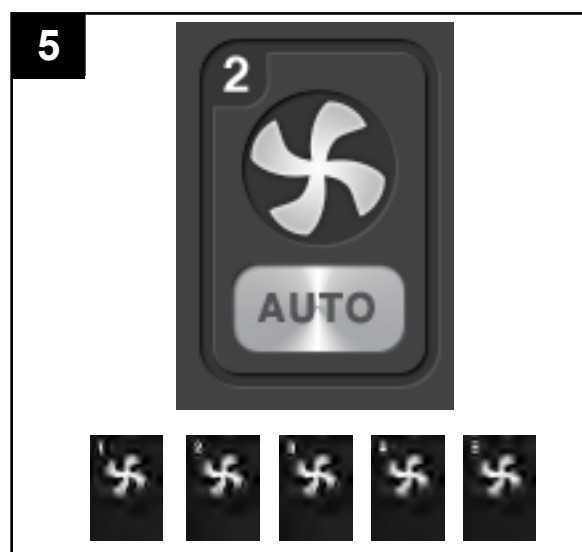


6. L'icône de la qualité de l'air indique à quel point l'air ambiant est de bonne qualité. L'air peut être de très bonne qualité (icône verte), de bonne qualité (icône vert pâle), de qualité moyenne (icône bleue), de mauvaise qualité (icône orange) ou de très mauvaise qualité (icône rouge).



7. Appuyez sur l'icône de la lune et de l'étoile pour régler l'appareil en mode veille. Ce mode tamise les lumières du panneau d'affichage et règle le ventilateur à la vitesse la plus basse.




8. Appuyez sur l'icône du bouton de la minuterie pour régler la durée de fonctionnement (de 1 à 8 heures) et les heures de fonctionnement quotidiennes. Appuyez sur Clear (effacer) pour annuler les heures de fonctionnement entrées et appuyez sur la flèche supérieure gauche pour retourner à l'écran principal.

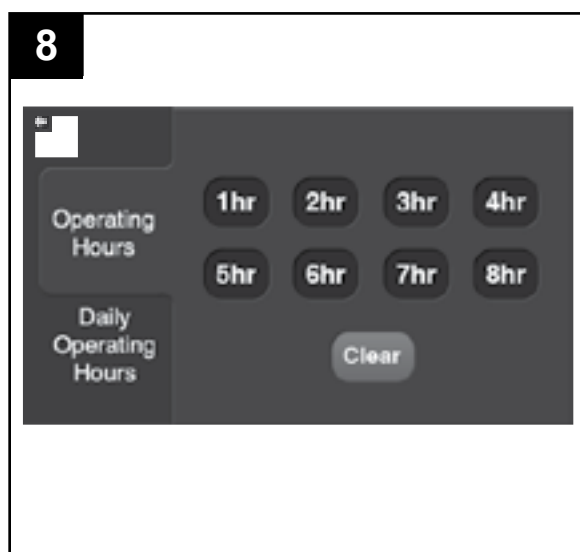


9. En mode minuterie, vous pouvez régler les heures de fonctionnement hebdomadaires. Sélectionnez les jours et les heures désirés, et l'appareil se mettra en marche automatiquement aux jours et aux heures sélectionnés. Appuyez sur Next (suivant) pour régler l'heure d'arrêt. Appuyez sur Copy to All (copier pour tous) pour copier les heures sélectionnées pour tous les jours de la semaine.



10. Appuyez sur le bouton Filter Life Monitor (suivi de la durée de vie du filtre) pour vérifier l'état du filtre HEPA et du préfiltre au charbon. Lorsqu'il est temps de remplacer le filtre, l'icône clignote d'une lueur rouge. Le clignotement cessera une fois que vous aurez appuyé sur le bouton de réinitialisation.

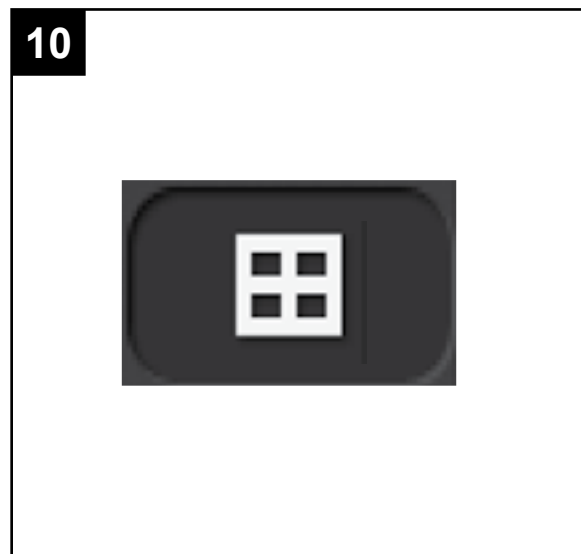

11. Lorsqu'il est temps de remplacer le filtre HEPA ou le préfiltre au charbon, appuyez sur Buy Filter (acheter un filtre) en mode Filter Life Monitor (suivi de la durée de vie du filtre). L'écran affichera l'adresse du site Web où vous pouvez vous procurer un filtre de rechange. Pour réinitialiser le filtre, enfoncez le bouton RESET (réinitialiser) pendant 3 secondes. Vous réinitialiserez ainsi la minuterie de la durée de vie du filtre.

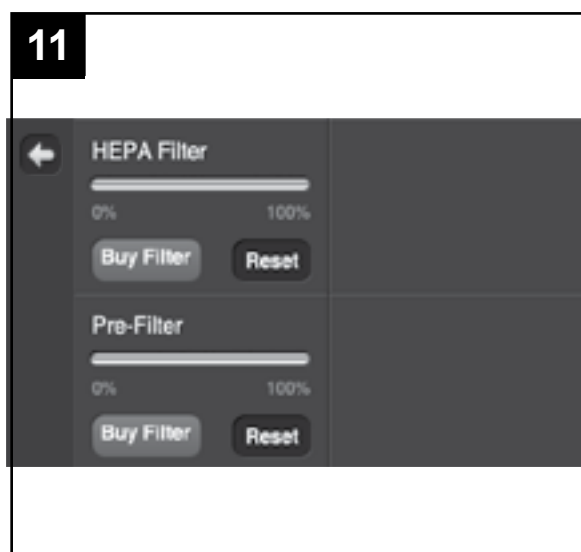

PRÉPARATION


Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Retirez toujours l'emballage du filtre avant l'installation.


L'appareil est conçu uniquement pour une utilisation résidentielle à l'intérieur. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. Réinsérez les filtres dans l'appareil.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


1. Pour ouvrir l'appareil, tirez sur le haut du panneau avant (B).

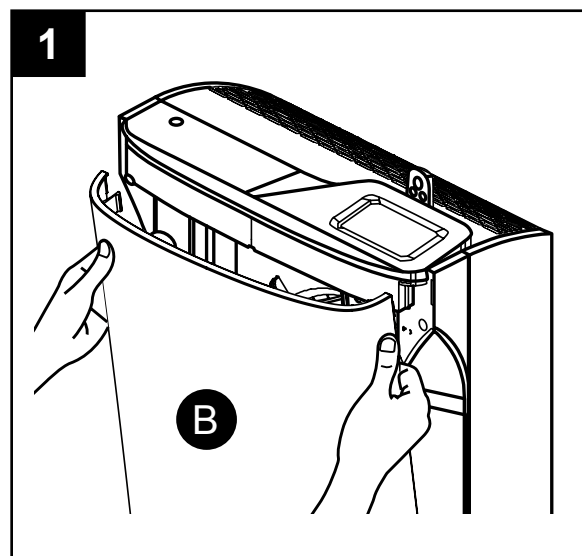

2. Retirez le filtre HEPA (F) de l'emballage.

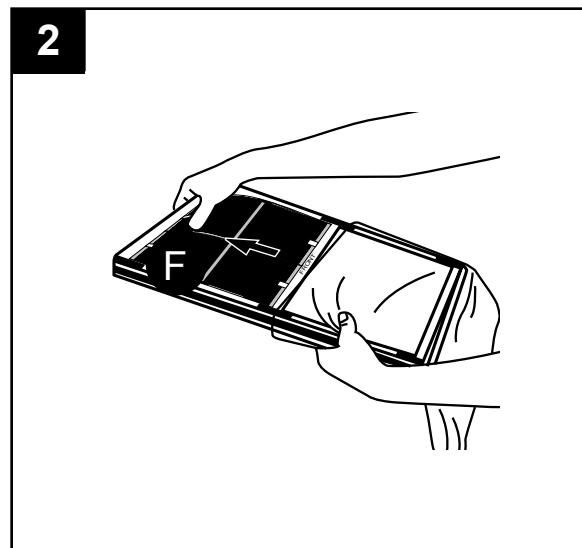


3. Retirez l'emballage du préfiltre au charbon (I) et placez ce dernier directement sur le filtre HEPA (F).

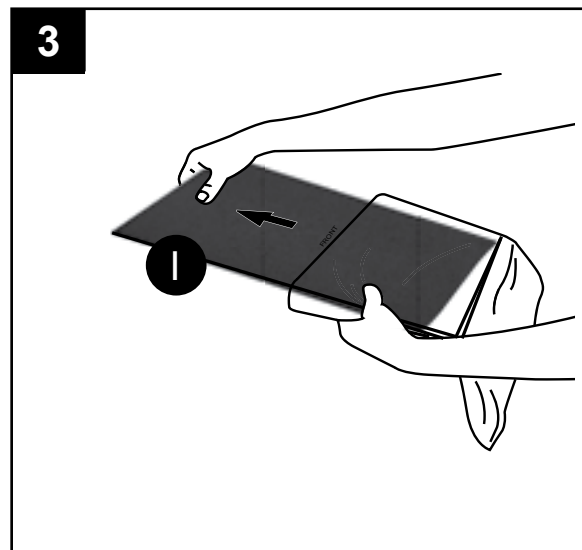


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


4. Fixez le tout en appuyant le préfiltre au charbon (I) sur les zones de fixation du cadre du filtre.

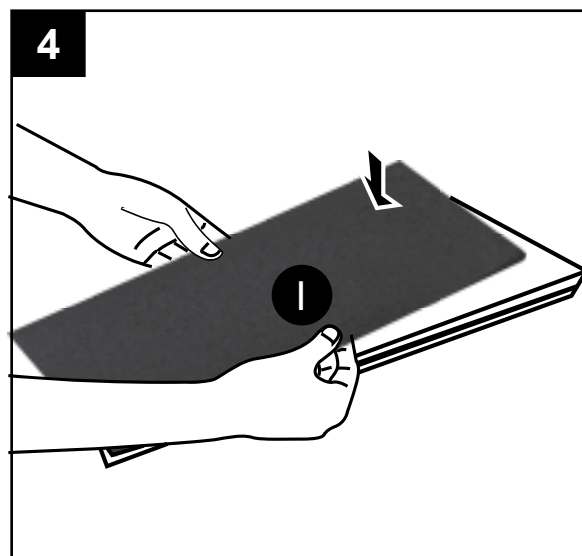

5. Réinsérez les filtres dans l'appareil.

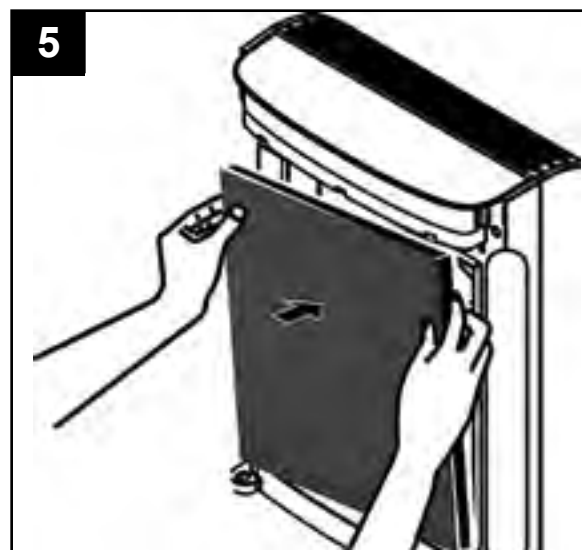


6. Pour remplacer le panneau avant (B), placez les languettes inférieures du panneau avant dans les fentes situées au bas de l'appareil. Poussez la partie supérieure du panneau avant (B) vers l'appareil jusqu'à ce que le panneau avant (B) s'enclenche.

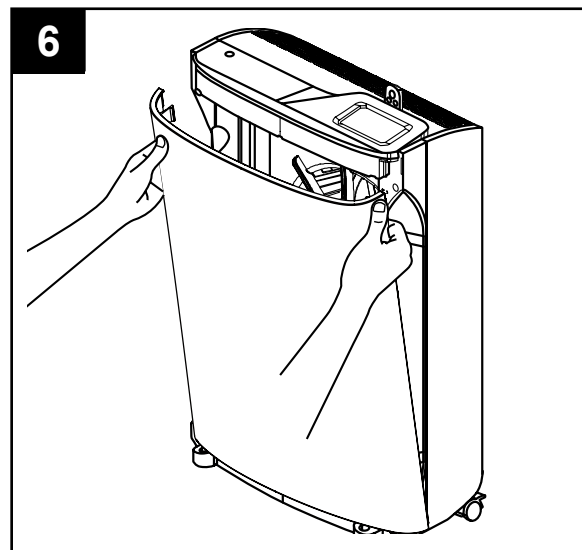


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

7. Enlevez la languette en plastique située à l'arrière de la télécommande avant de l'utiliser.

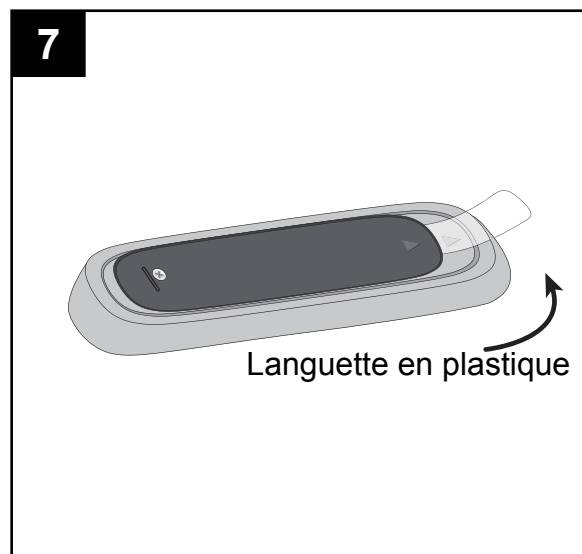


REEMPLACEMENT DE LA PILE

1. Retirez la vis du couvercle du compartiment à pile à l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus). Faites glisser le couvercle arrière et retirez-le de la télécommande. Remplacez la pile par une pile CR2032 neuve (non incluse). Remettez le couvercle arrière et faites-le glisser vers le bas. Alignez et serrez la vis.

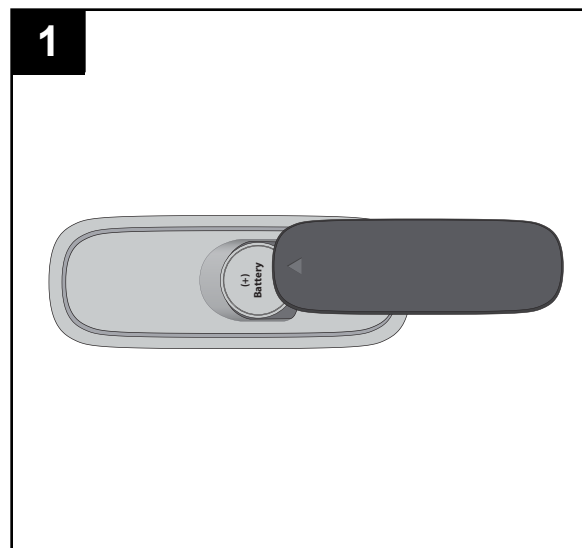


ENTRETIEN – NETTOYAGE DE L'APPAREIL

1. Retirez le panneau avant (B) de l'appareil et nettoyez-le à l'aide d'un linge doux et sec ou d'une brosse. Utilisez un linge doux et humide, au besoin. N'utilisez pas de matériaux abrasifs.

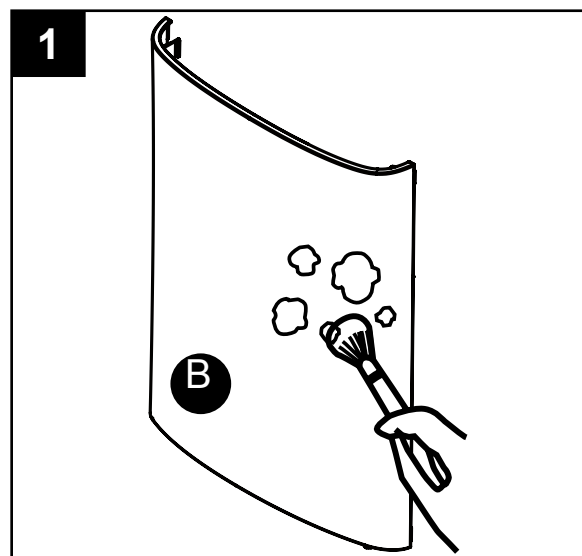


2. Nettoyez le corps de l'appareil à l'aide d'un linge doux et sec.

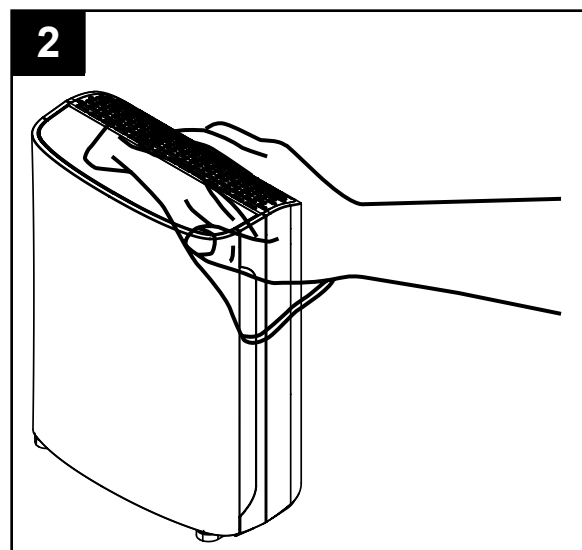


ENTRETIEN – REMPLACEMENT DU PRÉFILTRE AU CHARBON

1. Ouvrez le panneau avant (B), puis retirez le préfiltre au charbon (I).

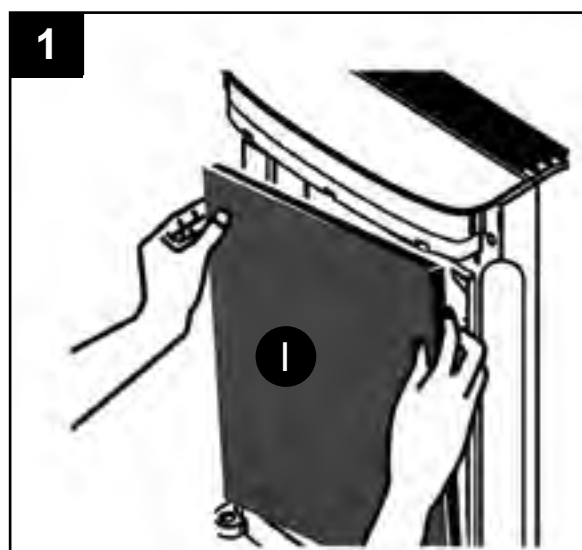


ENTRETIEN – REMPLACEMENT DU PRÉFILTRE AU CHARBON


2. Retirez le préfiltre au charbon de rechange de l'emballage.

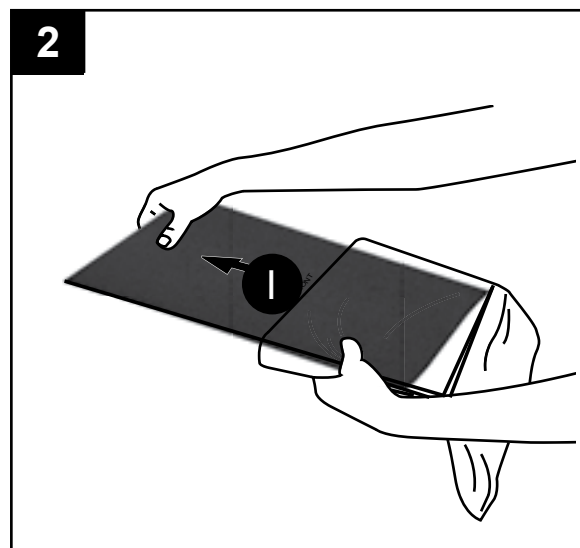

3. Coupez le préfiltre au charbon de rechange à la taille appropriée en utilisant le cadre du filtre comme guide.

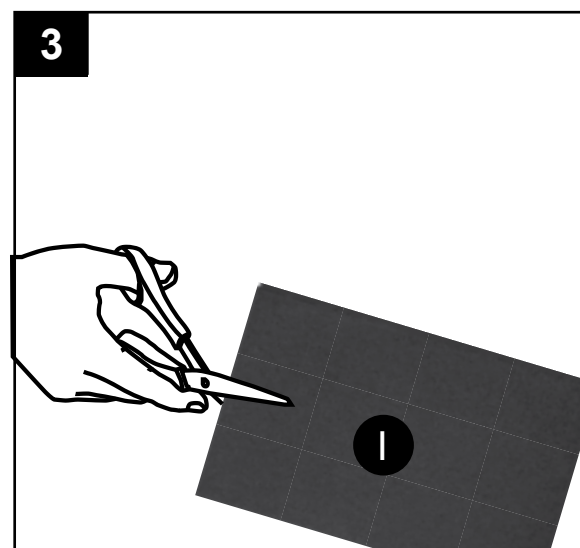


4. Placez le nouveau préfiltre au charbon (I) directement sur le filtre HEPA (F). Fixez le tout en appuyant le préfiltre au charbon (I) sur les zones de fixation du cadre du filtre. Mettez l'appareil en marche, puis enfoncez l'icône FILTER RESET (réinitialisation du filtre) pendant 3 secondes pour réinitialiser le filtre.

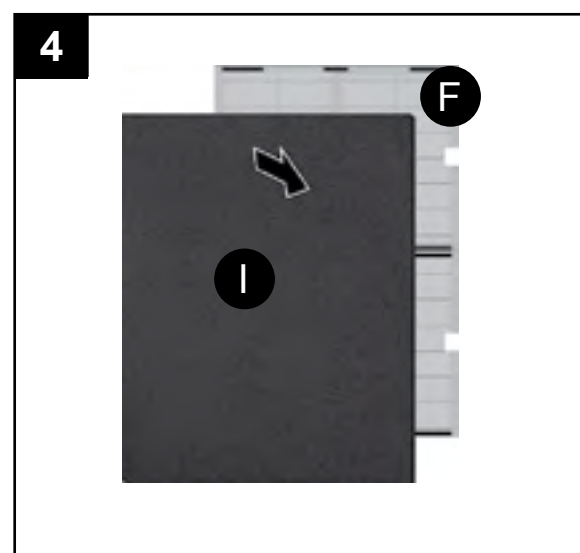


ENTRETIEN – REMPLACEMENT DU FILTRE HEPA


1. Ouvrez le panneau avant (B) et retirez le filtre HEPA (F) en tirant sur les languettes situées sur les côtés du filtre.

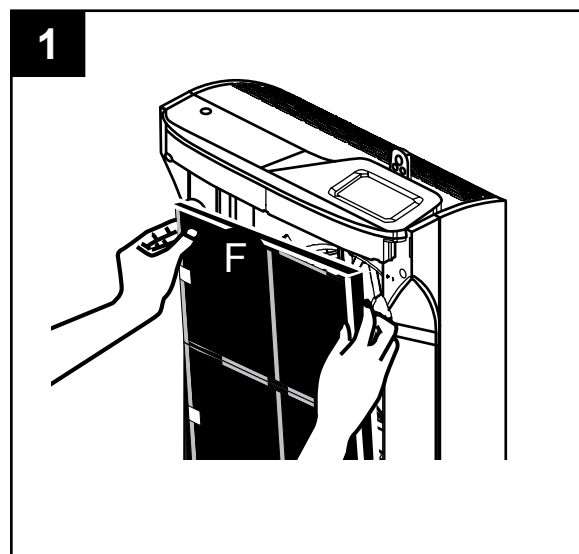

2. Retirez l'emballage du nouveau filtre HEPA (F) (non inclus) et insérez ce dernier dans le cadre en orientant la toile non tissée vers l'avant.

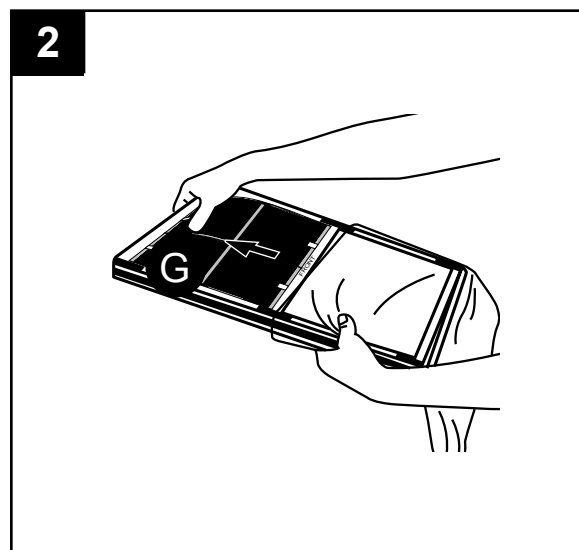

3. Fixez de nouveau le préfiltre au charbon (I) au filtre HEPA (F), puis replacez le panneau avant. Mettez l'appareil en marche, puis enfoncez l'icône FILTER RESET (réinitialisation du filtre) pendant 3 secondes pour réinitialiser le filtre.

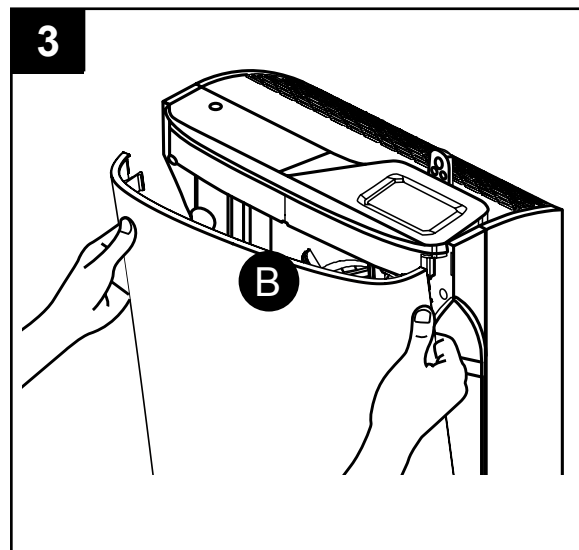

ENTRETIEN : CYCLES DE REMPLACEMENT DES FILTRES

FILTRE	CYCLE DE NETTOYAGE ET DE REMPLACEMENT	NETTOYEZ OU REMPLACEZ
Préfiltre au charbon	Tous les 6 mois	Remplacez-le
Filtre HEPA	Tous les 12 mois avec entretien adéquat	Remplacez-le

La durée de vie est basée sur une utilisation de 12 heures par jour. Les cycles de remplacement recommandés des filtres peuvent varier en fonction de l'environnement dans lequel l'appareil est utilisé. Les cycles de remplacement recommandés sont établis en fonction d'un appareil bien entretenu utilisé dans un environnement normal.

DÉPANNAGE

Dans certains cas, vous pouvez régler facilement les problèmes sans faire appel au service à la clientèle en vérifiant les points suivants. Si le problème persiste après les vérifications suivantes, communiquez avec le service à la clientèle.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
L'air ne circule pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant de 120 V, 60 Hz.
	Les lumières du panneau d'affichage sont-elles éteintes?	Appuyez sur l'interrupteur et sélectionnez la fonction désirée.
La vitesse de circulation d'air est beaucoup plus faible qu'avant.	Le filtre doit être remplacé.	Vérifiez les cycles de remplacement du filtre et remplacez le filtre au besoin.
L'appareil produit une odeur déplaisante.	Le filtre doit être remplacé.	Vérifiez les cycles de remplacement du filtre et remplacez le filtre au besoin.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS :

Cette garantie de cinq ans est valable à partir de la date d'achat initiale, et s'applique au moteur et aux pièces électroniques. Nous garantissons que ce produit ne présentera aucun défaut de matériaux ou de fabrication pendant une période de cinq ans suivant la date d'achat initiale. Cette garantie limitée ne couvre pas les filtres, car ces pièces consommables peuvent s'user lors d'une utilisation normale pendant la période de garantie. La garantie limitée est nulle si les instructions de remplacement des filtres ne sont pas suivies au moment opportun. La présente garantie limitée ne couvre pas les défauts ou les dommages causés par un usage inadéquat de l'article. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET ARTICLE. Cette garantie limitée n'est pas valable si vous avez utilisé l'article d'une façon inappropriée, ou si vous avez tenté de le réparer. Cet article ne peut pas être réparé. Ne tentez pas de le réparer. Retournez l'article défectueux, avec une preuve d'achat, au détaillant qui l'a vendu; celui-ci choisira de réparer ou de remplacer l'article gratuitement. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'une province ou d'un État à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	NO DE PIÈCE
A	Préfiltre au charbon	Filtre U
B	Filtre HEPA	Filtre D

Imprimé en Chine


IDYLIS® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

IDYLIS®

PURIFICADOR DE AIRE

MODELO AC-2118

IDYLIS® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

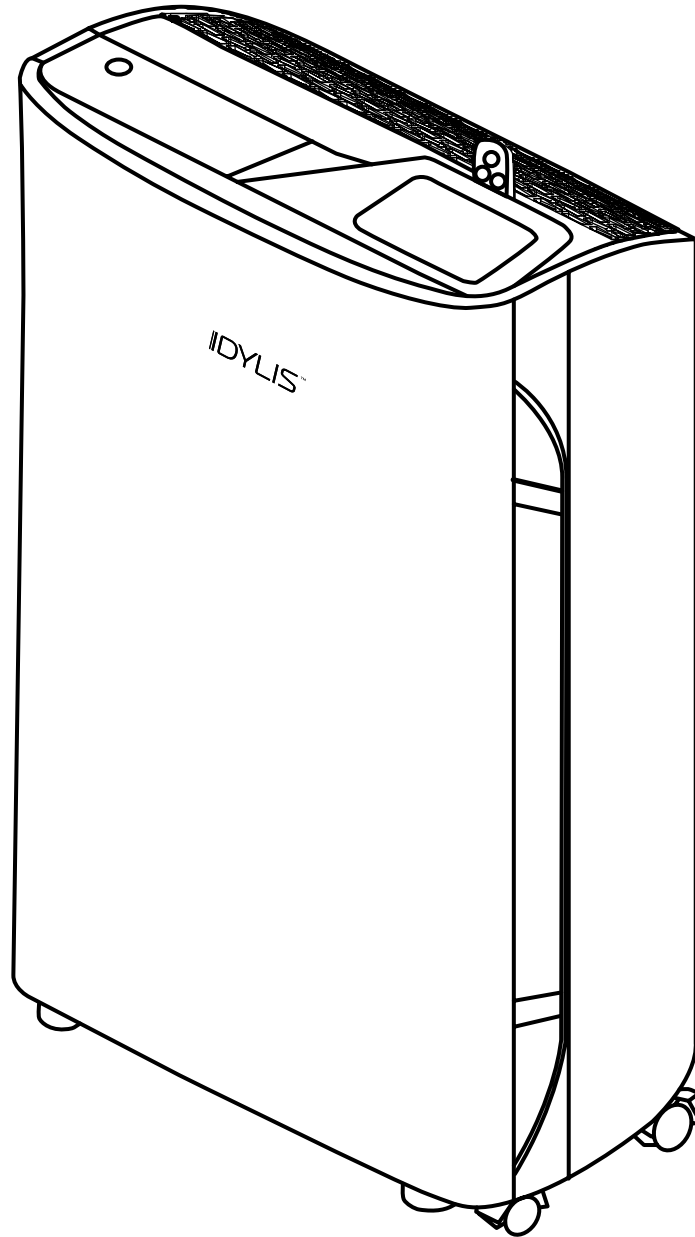


¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., hora estándar del Este, y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

Contenido del paquete.....	37
Información de seguridad	38
Controles y pantalla	39
Instrucciones de funcionamiento.....	40
Preparación	43
Instrucciones de ensamblaje.....	44
Cuidado y mantenimiento	47
Solución de problemas.....	50
Garantía.....	51

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES
Modelo: AC-2118
Rango de voltaje: 120 V ~ 60 Hz
Fase: 1
Consumo de energía: 95 vatios
Clase de aislamiento del producto: Dispositivo grado 2
Método de recolección de polvo: Filtro HEPA
Dimensiones del producto: 44,96 cm x 32,51 cm x 75,69 cm
Peso del producto: 8,43 kg

CONTENIDO DEL PAQUETE

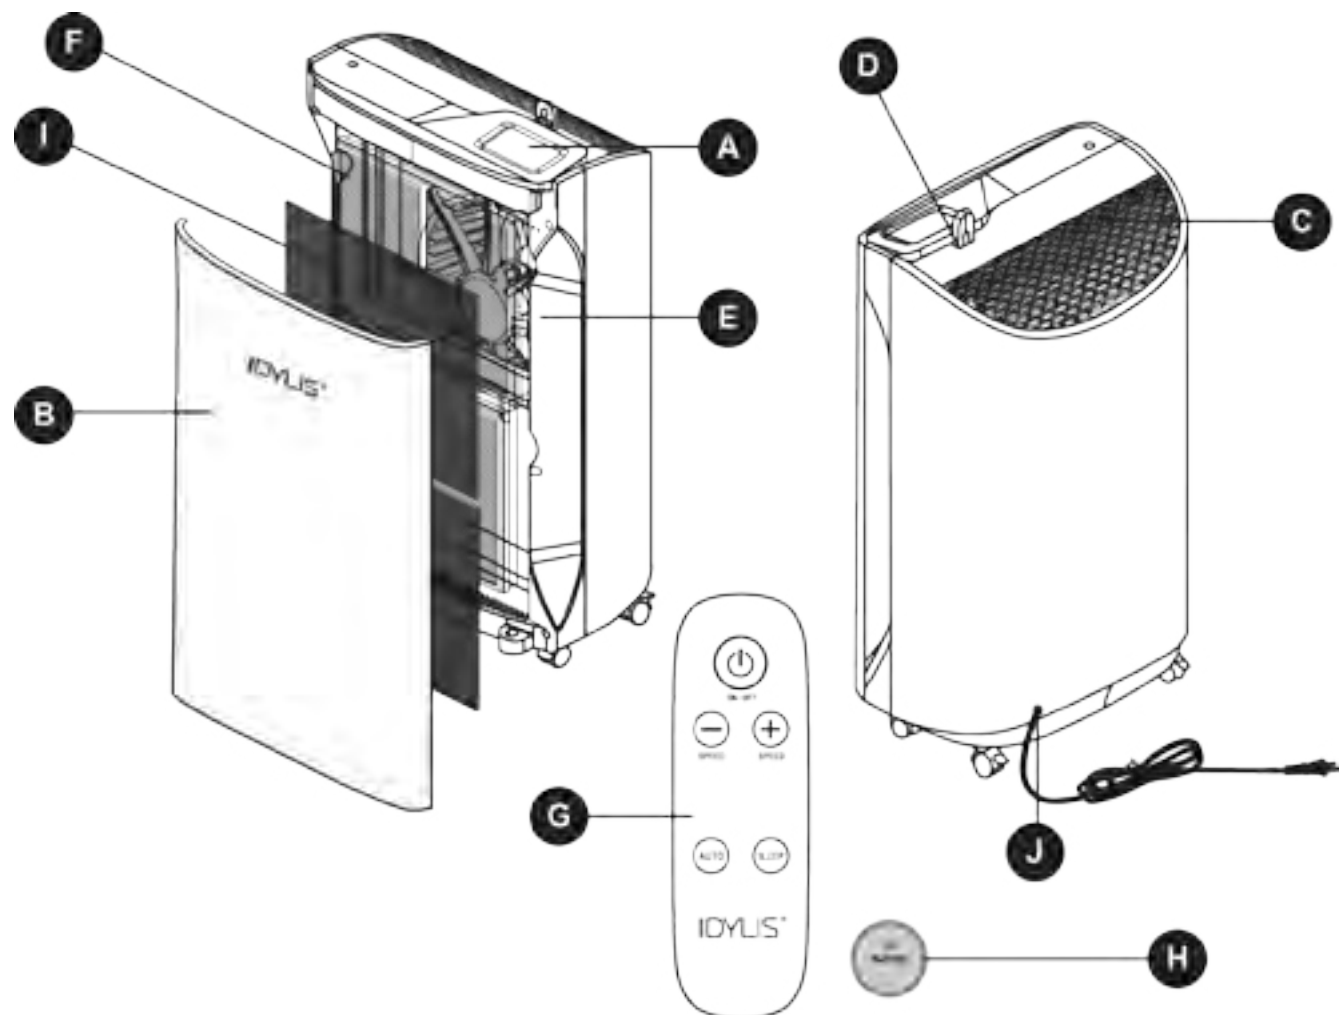

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Panel de controles/pantalla	1
B	Cubierta frontal	1
C	Salida de aire	1
D	Compartimiento de almacenaje para control remoto	1
E	Entrada de aire	1
F	Filtro HEPA	2
G	Control remoto	1
H	Batería del control remoto	1
I	Prefiltro de carbono	2
J	Cable de alimentación	1



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

1. Conecte el enchufe eléctrico a un tomacorriente de 120 V~ 60 Hz.
2. No utilice un adaptador ni una extensión eléctrica.
3. No intente reparar ni modificar el cable de alimentación.
4. Retire el enchufe eléctrico del tomacorriente antes de realizar cualquier tipo de reparación, inspección, movimiento de inclinación o reemplazo de piezas.
5. No jale el cable para desconectarlo ni retire el enchufe del tomacorriente repetidamente.
6. No doble el cable de alimentación excesivamente ni coloque objetos muy pesados sobre él.
7. Si el cable de alimentación está dañado, no intente repararlo usted mismo.
8. Limpie los residuos de polvo del cable de alimentación antes de usarlo. No limpie con materiales volátiles.
9. No introduzca los dedos ni partes del cuerpo en las entradas o salidas de aire. Podrían ocurrir lesiones físicas o malfuncionamiento del producto.
10. Hágalo funcionar solo en interiores.
11. No haga funcionar el producto sin filtros en su interior.



ADVERTENCIA

1. No coloque el producto donde le pueda salpicar agua. Podría existir riesgo de descarga eléctrica y avería.
2. No permita que los niños jueguen con el producto ni que se suban a él.
3. No rocíe materiales inflamables, como insecticidas o desodorantes ambientales alrededor de los productos; en caso contrario, pueden producirse incendios o el rendimiento del producto puede deteriorarse.
4. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este producto tiene como característica de seguridad un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe se inserta en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. NO intente pasar por alto ni anular esta característica de seguridad.
5. No utilice ningún purificador de aire con un enchufe o un cable dañados.
6. Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, NO use este ventilador con dispositivos de control de velocidad de estado sólido.
7. No exponga el producto ante la luz solar en forma directa, ya que podría deformarse o decolorarse.
8. No instale el producto sobre un piso en pendiente. No sacuda excesivamente el producto.
9. Reemplace los filtros de acuerdo con su ciclo de reemplazo o cuando el indicador de cambio de filtro esté encendido.
10. Instale el purificador de aire a una distancia de al menos 6 pies o 7 pulg de otros electrodomésticos, como televisores; en caso contrario, puede producirse interferencia radial.
11. Coloque el purificador de aire en un lugar fuera del alcance de los niños.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CONTROLES Y PANTALLA



Botón del temporizador

Botón de encendido: Enciende o apaga la unidad.

Velocidad del ventilador: Se ilumina para mostrar la velocidad del flujo de aire del ventilador seleccionada. LOW (BAJA) - MED (MEDIA) - HIGH (ALTA)

Botón del temporizador: Programa el tiempo de funcionamiento de la unidad de 1 a 8 horas. También les permite a los usuarios programar diariamente las horas de funcionamiento desde el lunes hasta el domingo.

Modo automático: La velocidad del ventilador se ajustará automáticamente de acuerdo con la calidad del aire circundante detectado.


Ajustes de velocidad: Seleccione manualmente la velocidad del ventilador deseada. Seleccione velocidades desde 1 (la velocidad más baja con un funcionamiento suave y eficiencia energética) hasta 5 (velocidad turbo para una limpieza de aire más eficiente).

Ajuste de idiomas: Elija el idioma que desea. Las opciones de idiomas incluyen inglés, español, francés, japonés, chino simplificado y chino tradicional.

Monitor de la vida útil del filtro: Muestra el filtro HEPA y la barra de vida útil del prefiltro de carbono. Cuando sea necesario cambiar el filtro, el icono se volverá rojo y comenzará a titilar. El parpadeo se detendrá una vez que el filtro se cambie.

Monitor de la calidad del aire: Controla y muestra la calidad del aire circundante (Muy Bueno, Bueno, Malo moderado y Muy Malo). Ajusta la velocidad del ventilador de acuerdo con la calidad del aire cuando la unidad está configurada en Auto (Automático).

Modo de descanso: Atenúa las luces de la pantalla y funciona en la configuración de velocidad más baja.

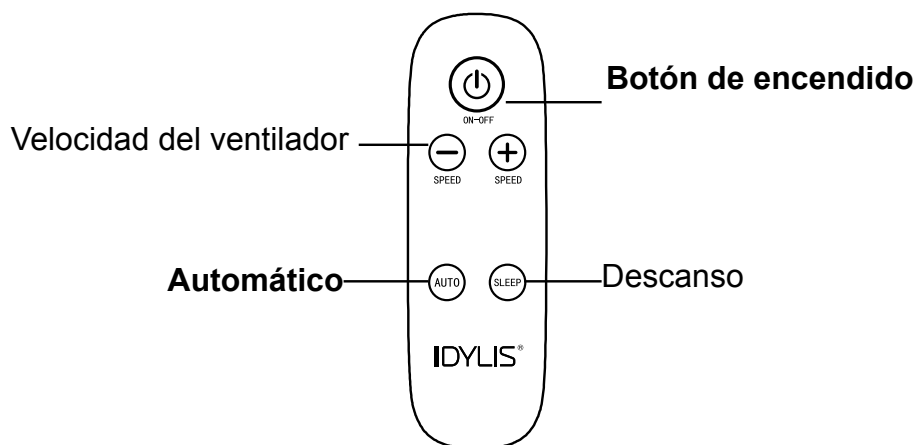

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Ponga la pantalla en espera cuando la unidad esté enchufada.

1




2. Presione el ícono de encendido para encender la unidad.

2



3. Presione la pantalla del tiempo para ajustar el año/mes/fecha/tiempo correctos. Presione las flechas izquierda y derecha para configurar el año y el mes, y luego presione la fecha actual en la pantalla táctil.

3

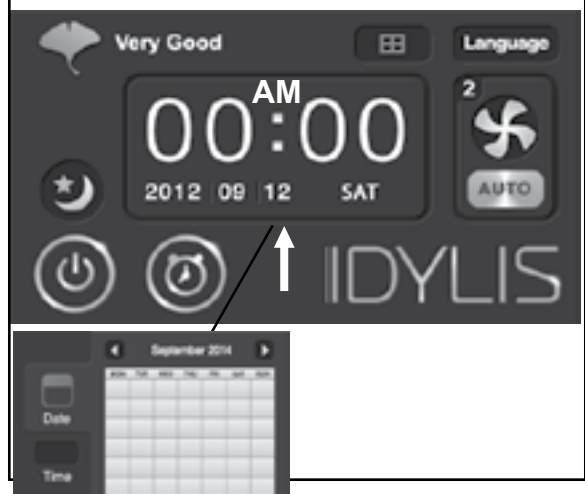


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

4. Presione el ícono del tiempo para configurar el tiempo. Use las flechas hacia arriba y hacia abajo para configurar la hora y los minutos.



5. Presione el ícono de ventilador para seleccionar manualmente la velocidad del ventilador que desee. Seleccione velocidades de 1 a 5. El ícono del ventilador titilará más despacio o más rápido de acuerdo con la velocidad seleccionada del ventilador. 1 es la velocidad más baja y 5, la más alta. Presione el ícono de automático para que la unidad seleccione la velocidad del ventilador de acuerdo con la calidad detectada del aire circundante.

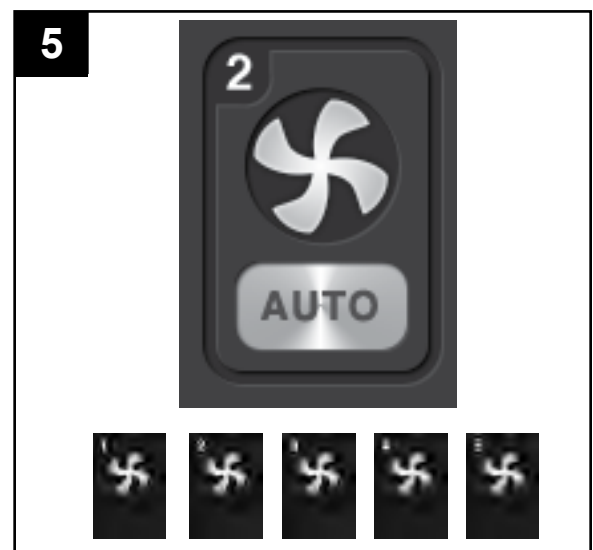


6. El ícono de calidad de aire muestra el nivel de la calidad del aire. El ícono leerá Muy Bueno (verde), Bueno (verde suave), Moderado (azul), Malo (naranja) o Muy Malo (rojo).



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


7. Presione los íconos Moon (Luna) y Star (Estrella) para entrar al modo Sleep (Descanso). Este modo atenuará las luces en la pantalla y funcionará en la velocidad más baja del ventilador.

7

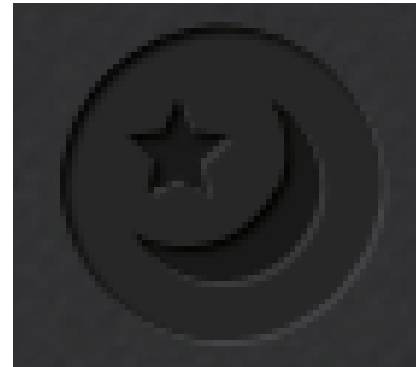

8. Presione el ícono Time Button (Botón de tiempo) para configurar las horas de funcionamiento deseadas (de 1 a 8 horas) y los minutos de funcionamiento. Presione Clear (Borrar) para cancelar la configuración de las horas de funcionamiento, y presione la flecha superior derecha para volver a la pantalla principal.

8

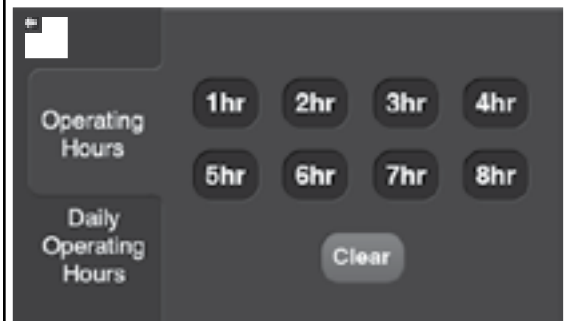


9. Presione Daily Operating hours (Horas de funcionamiento diario) en el modo Time Button (Botón de tiempo) para configurar el tiempo de funcionamiento semanal. Seleccione los días de la semana y el tiempo de funcionamiento que desee con el fin de programar el encendido y funcionamiento automáticos de la unidad. Presione Next (Siguiente) para configurar el tiempo de apagado deseado. Presione Copy to All (Copiar a todos) para copiar las configuraciones de tiempo en todos los días de la semana.

6




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

10. Presione el botón Filter Life Monitor (Monitor de la vida útil del filtro) para ver el estado del filtro HEPA y del prefiltro de carbono. Cuando llegue el momento de reemplazar el filtro, el ícono titilará en rojo. El parpadeo se detendrá una vez que presione el botón de reinicio.

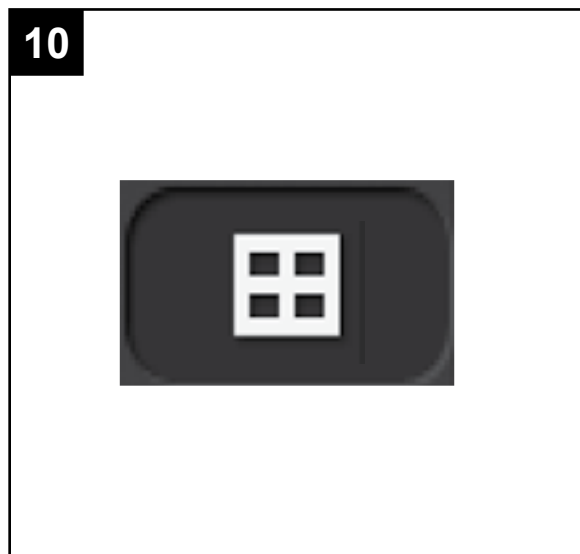

11. Cuando sea necesario reemplazar el filtro HEPA o el prefiltro de carbono, presione “Buy Filter” (Comprar filtro) en el modo Filter Life Monitor (Monitor de la vida útil del filtro). Se mostrará la información del sitio web para adquirir un filtro de repuesto. Para reiniciar el filtro, mantenga presionado RESET (Reiniciar) durante 3 segundos. Esto reiniciará el temporizador de la vida del filtro.

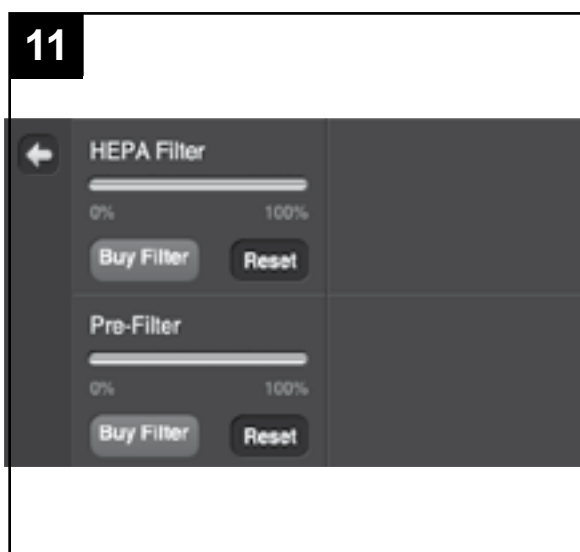

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Siempre retire la bolsa del filtro antes de instalar.


La unidad es solo para uso residencial y en interiores. Retire el enchufe eléctrico del tomacorriente cuando no esté en uso. Vuelva a insertar los filtros en el producto.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Retire la parte superior de la cubierta frontal (B) y ábrala.

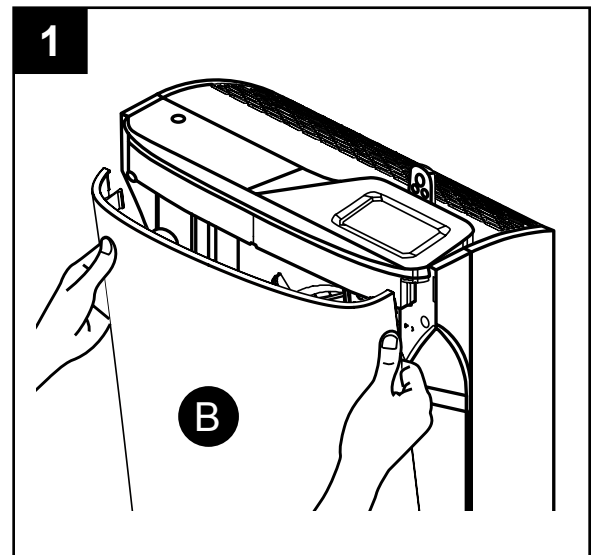

2. Retire la bolsa del filtro de los filtros HEA (F).

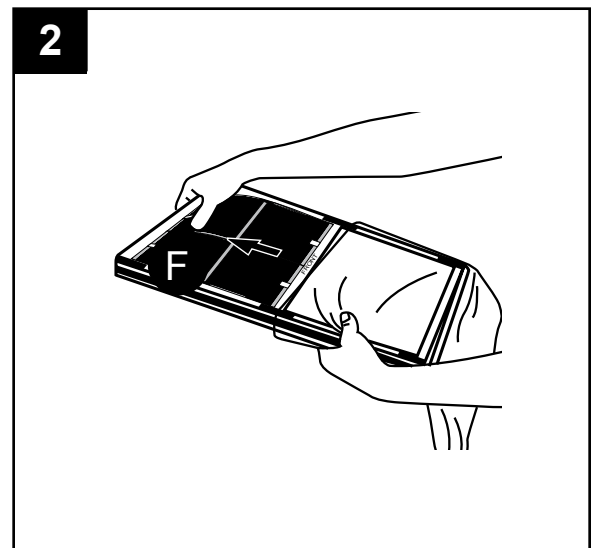


3. Retire la bolsa de filtro del prefiltro de carbono y apoye el prefiltro de carbono (I) directamente sobre el filtro HEPA (F).

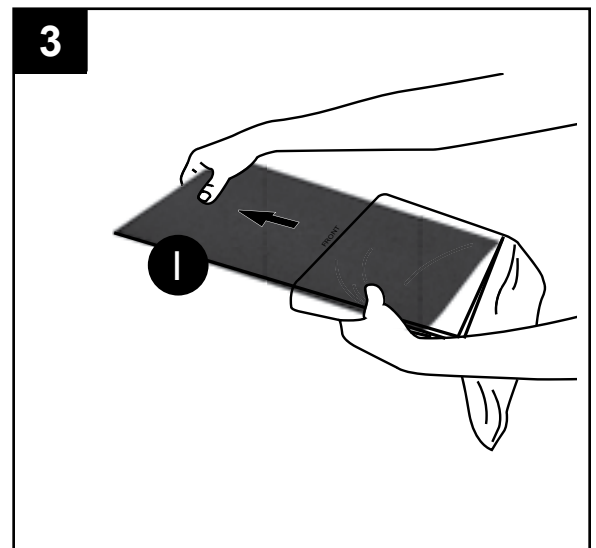


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


4. Para asegurar, presione el prefiltro de carbono (I) contra los materiales de ajuste de la estructura del filtro.

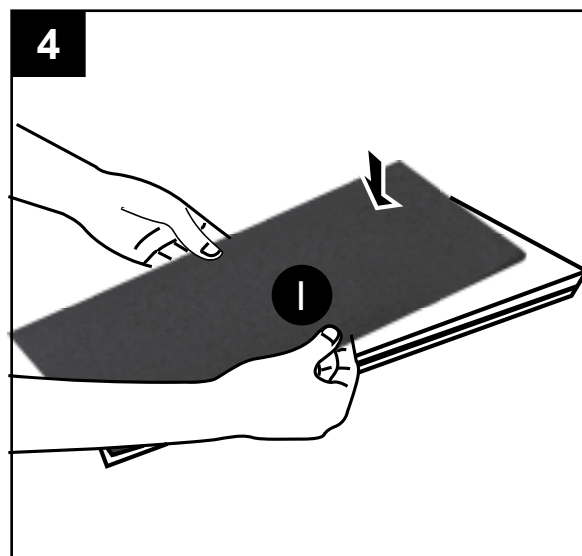

5. Vuelva a insertar los filtros en el producto.

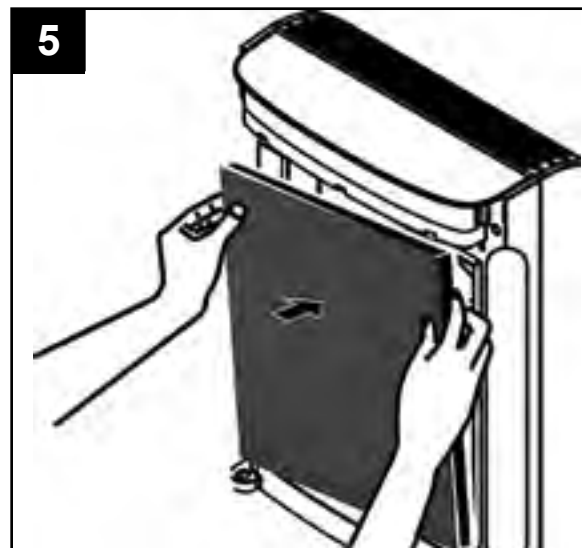


6. Para reinstalar la cubierta frontal (B), coloque las pestañas inferiores de la cubierta frontal en las ranuras, en la parte inferior de la unidad. Empuje la parte superior de la cubierta frontal (B) hacia la unidad hasta que la cubierta frontal (B) se asegure en su lugar.

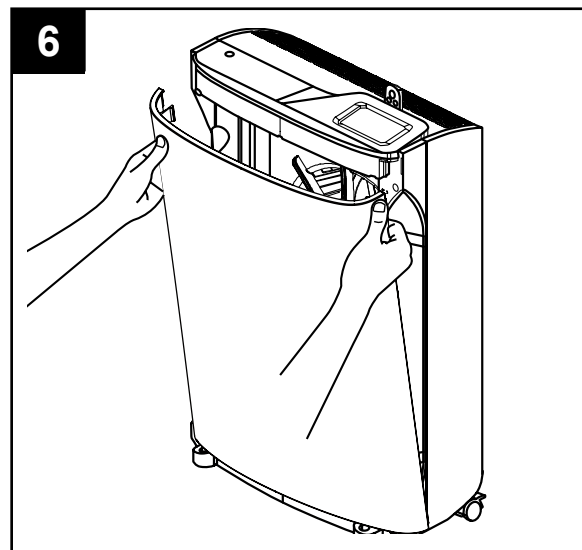


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Antes de comenzar a usar el control remoto, retire la lengüeta plástica que se encuentra en la parte posterior.

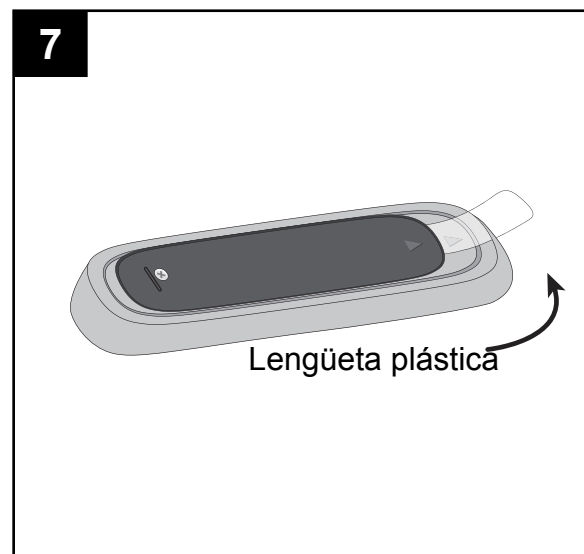


REEMPLAZO DE LA BATERÍA

1. Con un destornillador Phillips (no se incluye), retire el tornillo de la cubierta del compartimiento de la batería. Deslice la tapa posterior hacia arriba y retírela del control. Sustituya la batería por una CR2032 nueva (no se incluye). Vuelva a colocar la tapa posterior y deslícela hacia abajo. Alinee y apriete el tornillo.

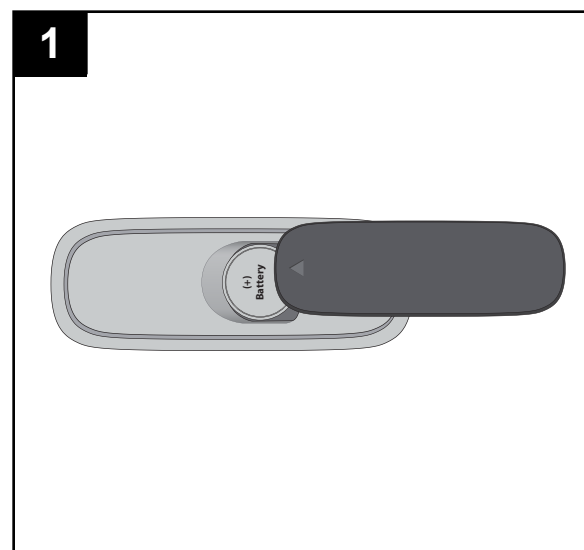


CUIDADO Y MANTENIMIENTO: LIMPIEZA DE LA UNIDAD

1. Retire la cubierta frontal (B) y limpie con un paño o cepillo suave y seco. Use un paño suave humedecido si es necesario. No use materiales abrasivos.

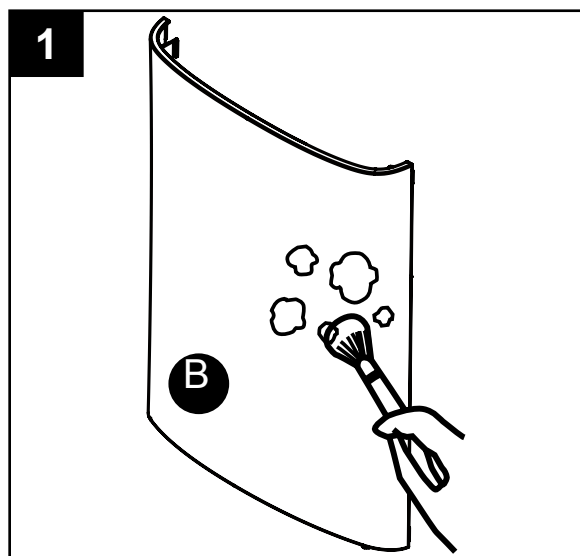


2. Utilice una tela seca y suave para limpiar el cuerpo del producto.

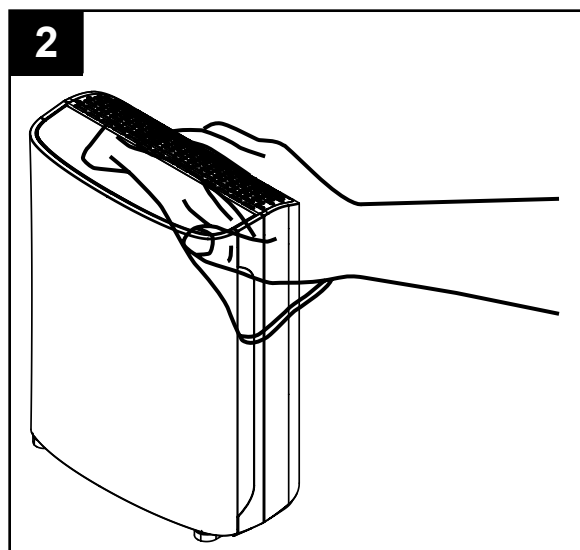


CUIDADO Y MANTENIMIENTO: REEMPLAZO DEL PREFILTRO DE CARBONO

1. Abra la cubierta frontal (B) y retire el prefiltro de carbono (I).

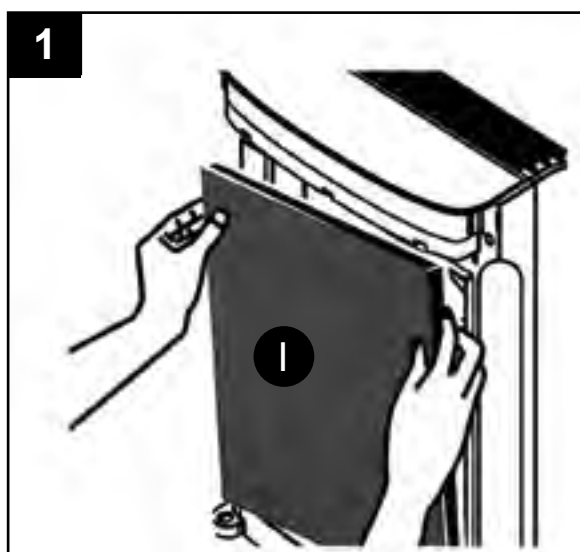


CUIDADO Y MANTENIMIENTO: REEMPLAZO DEL PREFILTRO DE CARBONO


2. Retire el prefiltro de carbono de repuesto del empaque.

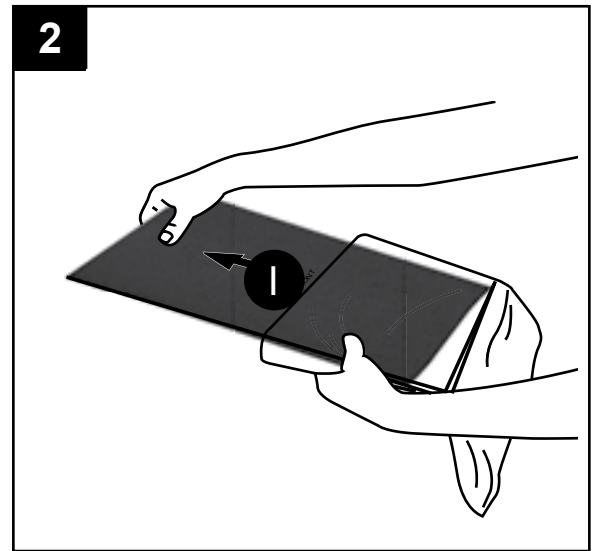

3. Utilice la estructura del filtro como guía y corte el prefiltro de carbono de repuesto al tamaño apropiado.

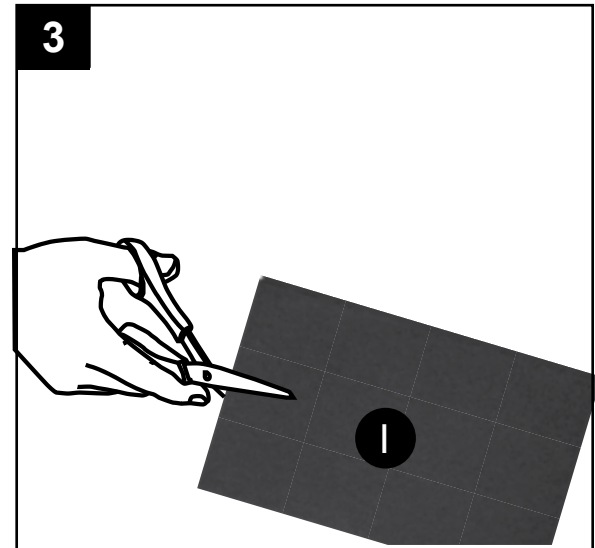


4. Apoye el prefiltro de carbono nuevo (I) directamente en el filtro HEPA (F). Para asegurar, presione el prefiltro de carbono (I) contra los materiales de ajuste de la estructura del filtro. Con la alimentación de la unidad conectada, mantenga presionado el botón Filter Reset (Reinicio del filtro) durante 3 segundos para reiniciar.

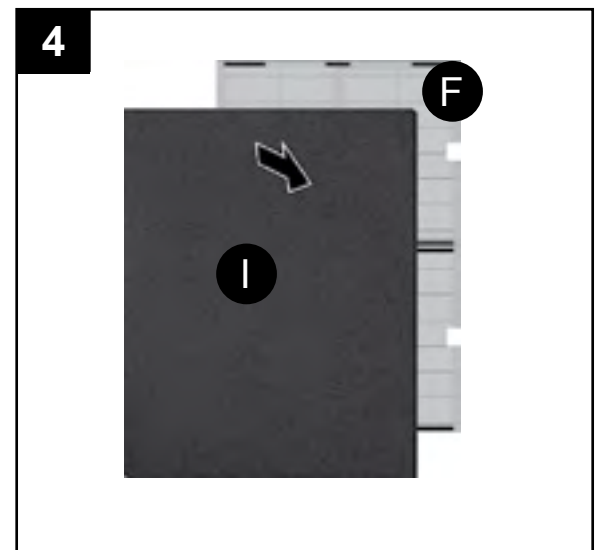


CUIDADO Y MANTENIMIENTO: REEMPLAZO DEL FILTRO HEPA


1. Jale de las pestañas que se encuentran al costado de los filtros, abra la cubierta frontal (B) y retire los filtros HEPA (F).

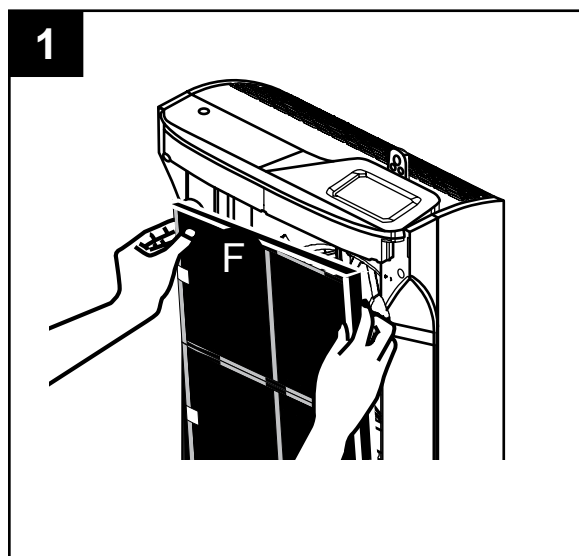

2. Retire la bolsa de los nuevos filtros HEPA (F) (no se incluyen) e insértela en la estructura del filtro con la parte no tejida hacia el frente.

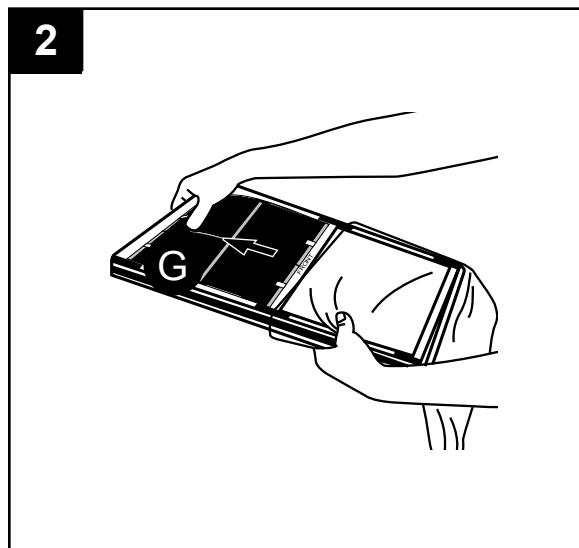

3. Vuelva a adherir el prefiltro de carbono (I) a los filtros HEA (F) y cierre la cubierta frontal. Con la alimentación de la unidad conectada, mantenga presionado el botón Filter Reset (Reinicio del filtro) durante 3 segundos para reiniciar.

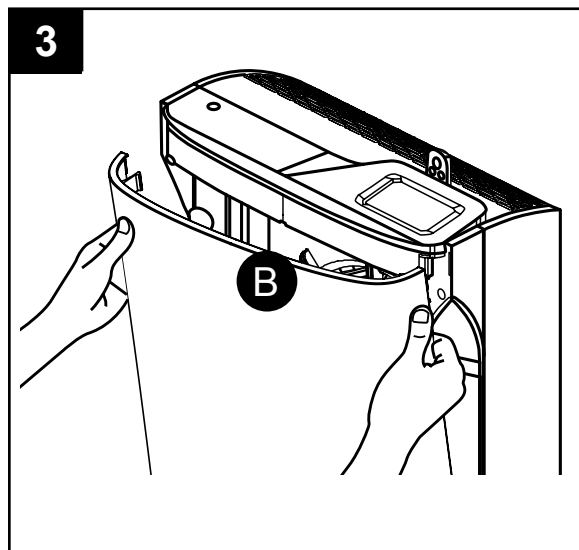

CUIDADO Y MANTENIMIENTO: CICLOS DE REEMPLAZO DEL FILTRO

FILTRO	CICLO DE LIMPIEZA/CAMBIO	LIMPIEZA/REEMPLAZO
Prefiltro de carbono	Cada 6 meses	Reemplace
Filtro HEPA	Cada 12 meses con el mantenimiento y cuidado apropiados	Reemplace

La vida útil se calcula según el uso durante 12 horas por día.

Los ciclos de reemplazo del filtro recomendados pueden variar dependiendo del entorno donde funciona el producto. Los ciclos de reemplazo del filtro recomendados dependen de un cuidado y mantenimiento apropiados y en un entorno de funcionamiento normal.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En algunos casos, los problemas pueden resolverse fácilmente sin la ayuda del Departamento de Servicio al Cliente, solo con verificar los siguientes puntos. Si el problema persiste, después de haber verificado los puntos a continuación, póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
No sopla aire.	El cable de alimentación no está conectado.	Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente de 120 V ~ 60 Hz.
	¿Están apagadas las luces del panel de la pantalla?	Presione el botón de encendido y luego seleccione la función deseada.
La velocidad del flujo de aire es mucho menor que antes.	Debe reemplazar el filtro.	Verifique los ciclos de reemplazo del filtro y luego reemplace el filtro, si fuera necesario.
La unidad emite un olor desagradable.	Debe reemplazar el filtro.	Verifique los ciclos de reemplazo del filtro y luego reemplace el filtro, si fuera necesario.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS:

Esta garantía de cinco años comienza desde la fecha de compra original y se aplica a las piezas electrónicas y del motor. Este producto está garantizado contra defectos de materiales y fabricación por cinco años a partir de la fecha de compra original, como se especificó anteriormente. Esta garantía limitada no cubre filtros, los cuales son piezas desechables que se pueden gastar durante el uso normal dentro del periodo de garantía. Esta garantía es nula si las instrucciones para el cambio de filtros no se respetan a tiempo. Esta garantía limitada no cubre defectos ni daños que sean resultado del mal uso del producto. LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. Esta garantía limitada es nula si el producto se ha usado de forma incorrecta o si se han realizado intentos de reparación. Este producto no es reparable. No intente repararlo. Devuelva cualquier producto que presente fallas presentando un comprobante de compra en la tienda donde lo haya comprado y obtenga una reparación o reemplazo gratis, lo que determine el vendedor. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos adicionales que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., hora estándar del Este, y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	# DE PIEZA
A	Prefiltro de carbono	Filtro U
B	Filtro HEPA	Filtro D

Impreso en China

IDYLIS® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.